

**TORO**®



GAMMA DI ATTREZZATURE  
**PROFESSIONALI**

UTENSILI MANUALI | TOSAERBA | ATTREZZATURE  
PER TAPPETI ERBOSI E TERRENI SPORTIVI |  
ATTREZZATURE PER CANTIERI | VEICOLI





D A L 1 9 1 4

# COUNT ON IT.

Il nostro impegno per il futuro è nel nostro DNA. Da oltre un secolo, siamo al vostro fianco.

Abbiamo costruito un legame di fiducia solido con voi, i nostri clienti e partner, che condividono la nostra stessa ambizione. Dall'alba al tramonto, in ogni stagione, Toro vi offre tutti gli strumenti necessari per completare qualsiasi lavoro all'aperto, giorno dopo giorno. Siamo il vostro punto di riferimento; tutti gli altri ci seguono.

Siamo sempre pronti ad essere i Primi e i Prossimi. La passione e l'innovazione di Toro — dal passato al presente, verso il futuro — unite al vostro impegno per proteggere l'ambiente, danno vita alla nostra audace Linea Rossa.

Il nostro marchio rappresenta il cambiamento nel settore. Offriamo fonti di energia alternative, prodotti intelligenti che semplificano la vita quotidiana e piattaforme software progettate per ottimizzare le vostre attività all'aperto. E non ci fermiamo qui.

Saremo sempre al vostro fianco, pronti a supportarvi nell'arricchire la bellezza, la produttività e la sostenibilità dell'ambiente che vi circonda, grazie a guida, innovazione e assistenza di alto livello.

Count on it.

**[toro.com](http://toro.com)**

THE TORO COMPANY

# LA NOSTRA STORIA

In Toro, siamo fieri di aiutare i nostri clienti a valorizzare la bellezza, la produttività e la sostenibilità dei loro giardini.

Grazie a una rete ben sviluppata di distributori, concessionari e rivenditori professionisti in oltre 90 paesi, offriamo un'ampia gamma di prodotti sotto i nostri brand globali.

Supportiamo responsabili di campi da golf, professionisti del verde, agricoltori, aziende di noleggio, istituzioni governative ed educative, oltre a tanti famosi impianti sportivi e siti storici in tutto il mondo.

Fin dal 1914, la nostra missione è chiara: proporre l'eccellenza nell'innovazione e supportare ogni comunità a prendersi cura del proprio ambiente esterno.

Vogliamo aiutare i nostri clienti ad affrontare le sfide più importanti in modo sostenibile e a contribuire a un mondo in continua evoluzione.



1914

1919

Anni Venti

Anni Quaranta



The Toro Motor Company è stata fondata il 10 luglio 1914 con lo scopo di costruire motori per il marchio leader di trattori agricoli negli Stati Uniti – The Bull Tractor Company. Il nome "Toro" è stato scelto per via dell'associazione dell'azienda con la Bull.



Toro inventa The Toro Standard Golf Machine, il primo tosaerba per fairway meccanizzato del settore, per il Minikahda Club di Minneapolis, dando vita in questo modo al settore delle attrezzature per campi da golf meccanizzate.



Toro presenta la sua prima motofalciatrice, la robusta ed estremamente versatile Park Special da 76 cm. Uno standard del settore, la Park Special diventa un prodotto di vendita top fino al 1961, quando viene rimpiazzata dalla domanda di tosaerba a taglio rotativo.



Toro entra nel business dei tosaerba rotativi con l'acquisizione di Whirlwind Company di Milwaukee, Wisconsin.

## PRESENTE E FUTURO

In Toro, continuiamo ad ampliare il nostro innovativo portfolio di attrezzature professionali per la gestione di tappeti erbosi, neve e ghiaccio, oltre a prodotti ad alimentazione autonoma e alternativa.

Con l'acquisizione di Intimidator Group, stiamo diventando sempre più protagonisti nel mercato in rapida crescita dei tosaerba con sterzata a raggio zero.

Dotato del primo sistema di localizzazione basato sulla visione e di una navigazione senza fili, il nuovo tosaerba Toro robotizzato, alimentato a batteria, rappresenta l'ultimo ritrovato in termini di tecnologia smart e connessa per i clienti residenziali e i loro giardini.

• • • • • **Anni Cinquanta** • • • • •

**Anni Settanta** • • • • •

**Anni Novanta** • • • • •

**Anni 2010**



Toro apre un'esclusiva struttura per la ricerca, lo sviluppo e l'analisi in campo agronomico e ingegneristico a Bloomington, Minnesota. Il dott. James Watson, leader di fama mondiale nel campo dell'agronomia, si unisce all'azienda e vi conduce degli studi rivoluzionari.



L'innovazione continua e le solide relazioni con i clienti spingono Toro a diventare il marchio leader nel settore dell'irrigazione dei campi da golf.



The Toro Company rafforza la sua posizione nel business dei professionisti del verde con l'acquisizione di Exmark Manufacturing di Beatrice, Nebraska.



Con l'arrivo del nuovo millennio, Toro ha proseguito la sua crescita ed espansione della linea professionale attraverso le acquisizioni di BOSS e Charles Machine Works.



INFORMAZIONI SU  
**THE TORO  
COMPANY**

In Toro, oltre a sviluppare e promuovere prodotti innovativi che puntano a diventare leader di riferimento nel loro mercato, focalizziamo l'attenzione sui nostri clienti da oltre 100 anni con un'eccezionale servizio d'assistenza dedicato.

Con sede a Bloomington, Minnesota, negli Stati Uniti, progettiamo e produciamo attrezzature per la manutenzione dei tappeti erbosi, sistemi di irrigazione, prodotti per il paesaggio e l'illuminazione, soluzioni per la gestione di neve e ghiaccio, sistemi di irrigazione agricola, attrezzature specializzate e per costruzioni sotterranee a noleggio, oltre all'attrezzature per tappeti erbosi e neve per i nostri clienti residenziali.

Commercializziamo e vendiamo i nostri prodotti in tutto il mondo tramite una rete di distributori consolidata, capaci di interpretare e rispondere alle diverse esigenze di ogni specifico paese.

# COMUNITÀ



In Toro riteniamo che la soddisfazione derivi anche dal contributo e dall'impegno a favore delle comunità con cui si è a contatto, nella vita così come nel lavoro. Per questo, il supporto della comunità in cui operiamo è al centro della nostra cultura.

Il nostro impegno è incentrato su quattro pilastri: Dipendenti, Comunità, Industria, Terreni & Acqua.



## DIPENDENTI

Il nostro personale, attraverso organizzazioni no profit e progetti civici, coinvolge e supporta aree di interesse con donazioni e volontariato.



## COMUNITÀ

Mettiamo a disposizione le nostre attrezzature e risorse, offrendo anche supporto finanziario alle organizzazioni partner che condividono i nostri valori.



## INDUSTRIA

Sosteniamo progetti che promuovono l'impegno nelle industrie in cui operiamo, incluso il miglioramento degli ambienti esterni, il risparmio di acqua e la promozione dell'attività fisica.



## TERRENI & ACQUA

Coltiviamo, conserviamo e ripristiniamo gli spazi esterni delle nostre comunità in tutto il mondo. Aiutiamo anche i piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo ad ottimizzare la produttività dei terreni e a promuovere soluzioni sostenibili per un futuro alimentare più sicuro.

# INNOVAZIONE

Vogliamo aiutare il mondo a fare di più con meno, nel modo più innovativo possibile. Il nostro impegno per una qualità straordinaria e la nostra attenzione alla risoluzione dei problemi ci hanno permesso di affrontare le sfide più importanti per i nostri clienti. Ci impegniamo a fornire i prodotti più innovativi con il più alto grado possibile di prestazioni ed efficienza.

Ci avvaliamo di solidi processi di progettazione, collaudo e produzione che contribuiscono a garantire che i nostri prodotti servano allo scopo per il quale sono stati concepiti in modo sicuro e affidabile.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per noi, l'innovazione non è solo questione di idee, ma implica la creazione di soluzioni utili in grado di fornire un valore reale. Ci impegniamo ad agevolare la vita dei nostri clienti e il loro lavoro, aiutandoli a aumentare la produttività e l'efficienza.

## INCENTRATI SUL CLIENTE

Siamo in un continuo processo di evoluzione che pone al centro l'attenzione verso il cliente. Alla base del nostro approccio vi è l'ascolto e la comprensione delle sue attività. Coinvolgiamo i nostri clienti durante l'intero processo, per capirne le esigenze e le sfide che devono affrontare, contribuendo in modo attivo allo sviluppo di nuovi prototipi. Di conseguenza, ciò che da sempre ci distingue e determina il nostro successo rispetto ad altri player presenti nel mercato, come molte start-up tecnologiche, è la nostra profonda conoscenza delle dinamiche che lo caratterizzano e degli attori coinvolti.

## APPROCCIO OLISTICO

Quando i clienti scelgono tra i nostri numerosi marchi, ottengono molto più di un singolo prodotto: hanno accesso a una gamma completa di soluzioni. Dai potenti prodotti batteria agli ioni di litio intercambiabile, a software aziendali che aiutano a lavorare in modo più efficiente, i clienti possono contare su di noi per un ecosistema in cui la tecnologia ha un ruolo centrale.

## ► Definizione dello standard per i prossimi passi

In Toro è in corso una duplice trasformazione: miglioriamo i prodotti su cui contano i nostri clienti (oggi) e creiamo le soluzioni di cui avranno bisogno per il futuro.

Questa trasformazione include un focus strategico su tre aree principali: energie alternative, soluzioni autonome e prodotti smart.

# SOSTENIBILITÀ



## Innovazione incentrata sul cliente

Il nostro obiettivo è risolvere i problemi, non fabbricare solo prodotti. La comprensione del come e del perché i clienti continuano a utilizzare i nostri prodotti guida il nostro approccio dalla progettazione di un prodotto, alla sua resistenza, longevità, sicurezza e alla tutela ambientale. In occasione dei confronti con i clienti, cerchiamo opportunità di miglioramento e troviamo il modo di raccogliere i loro suggerimenti e le loro impressioni per migliorare il design, la funzionalità e sviluppare nuovi prodotti.



## Gestione responsabile dell'acqua

Forniamo soluzioni innovative e all'avanguardia nel settore in grado di promuovere la gestione responsabile dell'acqua in ogni contesto. Con le crescenti preoccupazioni globali, tra cui la scarsità d'acqua e l'inquinamento, siamo consapevoli che abbiamo l'opportunità di creare un cambiamento positivo e ridurre gli impatti attraverso i nostri prodotti. Puntiamo a fornire i prodotti più efficienti e innovativi possibili, a sostegno dei nostri clienti, concentrando l'attenzione sull'ottimizzazione, la conservazione e la tutela complessiva dell'acqua.



## Efficienza energetica e riduzioni delle emissioni dei motori

All'interno dei nostri settori, siamo convinti che tendenze come l'elettrificazione, l'ottimizzazione energetica e i prodotti autonomi e smart continueranno ad aumentare. Consapevoli di questo cambiamento a lungo termine, stiamo portando avanti la nostra leadership incentrata sull'energia rinnovabile applicando la ricerca e lo sviluppo alle innovazioni dei prodotti che rispondono alle esigenze dei nostri clienti, e dell'ambiente in generale.



## Riduzione dei rifiuti

Oltre a promuovere una gestione responsabile dell'acqua e l'efficienza energetica, ci impegniamo a progettare prodotti in grado di aiutare i nostri clienti a ridurre gli sprechi. Collaboriamo inoltre con i nostri fornitori allo sviluppo di prodotti che massimizzino l'efficienza ed eliminino inutili rifiuti in discarica.



## Sicurezza del prodotto

Per The Toro Company, la sicurezza dei prodotti è una priorità assoluta. Siamo particolarmente fieri della nostra tradizione di leadership nel campo della sicurezza dei prodotti e dell'etichettatura dei prodotti, che include la creazione di vari standard di sicurezza volontari.

# DALL'INIZIO ALLA FINE

Dal giardinaggio intensivo alla cura delle aree verdi, fino alla tosatura, il nostro portfolio è sempre al tuo fianco, offrendo una vasta gamma di soluzioni per ogni esigenza.

Indipendentemente dal prodotto Toro che scegli, tutta la nostra gamma è progettata tenendo in conto i suggerimenti dei professionisti del verde e siamo sempre in evoluzione. I nostri agronomi e ingegneri lavorano costantemente su nuove soluzioni per aumentare la produttività, risparmiare acqua, ridurre il consumo di carburante e migliorare le condizioni di crescita.

Il risultato è una linea di prodotti facile da usare per operatori di ogni livello, resistente per affrontare lavori impegnativi e affidabile per ridurre al minimo i tempi di inattività, mantenendo gli operatori produttivi. Inoltre, tutta l'attrezzatura è supportata da distributori locali Toro, sempre pronti ad aiutarti a raggiungere il successo.

Esplora l'intera gamma di prodotti Toro per professionisti delle aree verdi su [toro.com](http://toro.com) e contatta il tuo distributore Toro di zona per ulteriori informazioni.

## Adatti a qualsiasi tipo di **ambiente**

Le attrezzature Toro vengono utilizzate in alcuni dei campi da golf e terreni sportivi più rinomati al mondo, ma si adattano perfettamente ad ogni genere di applicazione: dalla manutenzione di parchi e spazi pubblici, ai bordi stradali, etc.



## Il vostro vero partner

Il nostro obiettivo è quello di essere più di un fornitore. Desideriamo essere la soluzione per le vostre necessità aziendali. Da sempre, Toro è un'azienda costruita sul trattamento equo e rispettoso dei clienti. In poche parole, i rapporti che coltiviamo con i nostri clienti, e la fiducia che ne deriva, sono per noi fondamentali.

## INDICE

UTENSILI  
TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA E CON  
GUIDA IN PIEDI SU PEDANA

12 TOSAERBA CON OPERATORE A BORDO  
DI PICCOLE DIMENSIONI  
18 TOSAERBA PER GRANDI SUPERFICI

34  
46

**Innovazione Toro**

Oltre 400 brevetti in tutto il mondo

**R**

**+ di 100  
ANNI**

## Dedizione nella cura delle aree verdi

Da oltre 100 anni, The Toro Company ha come obiettivo la creazione di attrezzi per la cura di terreni e aree verdi.

Dalla produttività degli operatori, alla promozione di un prato sano, fino alla conservazione delle risorse preziose, le nostre radici affondano nella cura per il nostro pianeta.



### Formazione per supportare i professionisti

Offriamo formazione per i vostri tecnici della manutenzione, per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dalle loro attrezzature Toro. Supportiamo i nostri prodotti con assistenza e supporto da parte dei distributori di zona. Inoltre supportiamo numerose associazioni che promuovono il progresso del settore.



### In tutto il mondo al vostro servizio

Venduti in 125 paesi con 5.000+ distributori

### Investimento nella ricerca

Toro è impegnata nell'investimento in ricerca e sviluppo dei propri prodotti. Attraverso il nostro Centro di tecnologie avanzate per i tappeti erbosi (Center for Advanced Turf Technology), agronomi e ingegneri di comprovata esperienza lavorano costantemente alle nuove soluzioni per l'aumento della produttività, la conservazione idrica, la riduzione del consumo di carburante e il miglioramento delle condizioni di crescita.

**TORO®**

# FLEX-FORCE

## POWER SYSTEM™

### 60 V MAX\*

Il nome dice tutto!

Il sistema a batterie Flex Force di Toro è interamente utilizzabile su tutti gli utensili elettrici, dandovi la potenza di cui avete bisogno per completare tutti i vostri lavori con una sola fonte di alimentazione. Nessun problema, nessun compromesso. È anche progettata per il futuro, per cui, mano a mano che ampliamo la nostra gamma, vi basterà inserire la batteria e mettervi al lavoro.

- ✓ **Spingete i vostri strumenti oltre ogni limite per tutto il tempo che serve, grazie a una potenza ai vertici della categoria**
- ✓ **Lavorate con ogni clima e in tutte le stagioni, grazie al rivestimento resistente ad ogni condizione**
- ✓ **Si ricarica solo alla temperatura ideale, per garantire sicurezza e prestazioni ottimali**
- ✓ **Garanzia commerciale di 2 anni**



INDICE

DECESPUGLIATORE REVOLUTION ⚡

14 SOFFIATORE REVOLUTION ⚡

16



Caricabatterie a  
6 moduli 60 V Max\*  
66560

| Batteria | Amp/ora     | Watt/ora   | Tempo di ricarica** con il caricabatterie rapido da 5,5 Ah 60 V Max* (86905) | Tempo di ricarica** con il caricabatterie a 6 celle da 12 Ah 60 V Max* (66560) |
|----------|-------------|------------|--|--|
| 88980    | 8,0 Amp/ora | 432 Watt/h | 70 min   | 35 min   |
| 68810    | 10,0 A/h    | 540 Watt/h | 75 min   | 40 min   |

## LA NOSTRA LINEA



Decespugliatore Revolution® 60 V MAX\*



Tagliasiepi Revolution 60 V MAX\*



Soffiatore a zaino Revolution 60 V MAX\*



HD Proline 60 V  
Tosaerba a taglio rotativo a 4 ruote  
per servizio pesante



eProStripe® 560  
Tosaerba per servizio pesante con rullo



eHoverPro®  
Tosaerba flottante 60 V

# MAGGIORE POTENZA, MAGGIORE DURATA OPERATIVA



## DECESPUGLIATORE REVOLUTION®

### CARATTERISTICHE

Erba fitta o giardini di grandi dimensioni?

Nessun problema per questo decespugliatore ad alte prestazioni e massima efficienza. Questo strumento vi garantisce l'autonomia necessaria per affrontare tutte le rifiniture settimanali. Per lavori più impegnativi, potete potenziarlo con una batteria più potente, utilizzare un filo di maggiore spessore e regolare la larghezza di taglio, in questo modo sarete pronti ad affrontare anche le condizioni più ostinate.



### POTENZA PER OGNI CONDIZIONE

Elevate prestazioni di taglio con una robusta linea da 2,4 mm e una produttiva larghezza di taglio di 41 cm.

### CONTROLLO DI PRECISIONE

Comando a velocità variabile per ottimizzare la durata di lavoro e le prestazioni.

### ACCESSORI



COLLEGAMENTO POWERLINK  
REVOLUTION 60 V MAX\*  
66005

BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH  
60 V MAX\*  
68810

CARICABATTERIE A 6 VANI  
FLEX-FORCE 60 V MAX\*  
66560

ZAINO REVOLUTION 60 V MAX\*  
(SOLO ATTREZZO)  
66205T

### SUPPORTO POWERLINK REVOLUTION

- Mantiene la fonte di alimentazione a zaino collegata agli strumenti portatili.
- Rimuove il peso della batteria dagli utensili: lavoro più veloce con meno fatica.
- Raddoppia la capacità della batteria dell'utensile portatile, per darvi sempre la massima potenza.

66210T



BATTERIA FLEX-FORCE™ 60 V  
MAX\*

88980

68810

AMP/ORA

8 Amp/ora

10 Amp/ora

WATT/ORA

432 Watt/h

540 Watt/h

CARICABATTERIE RAPIDO  
FLEX-FORCE 60V MAX\*

86905

86924

66560

AMP/ORA

5,4 Amp/ora

4 Amp/ora


12 Amp/ora

CAPACITÀ

1 batteria

Fino a 2 batterie

Fino a 6 batterie

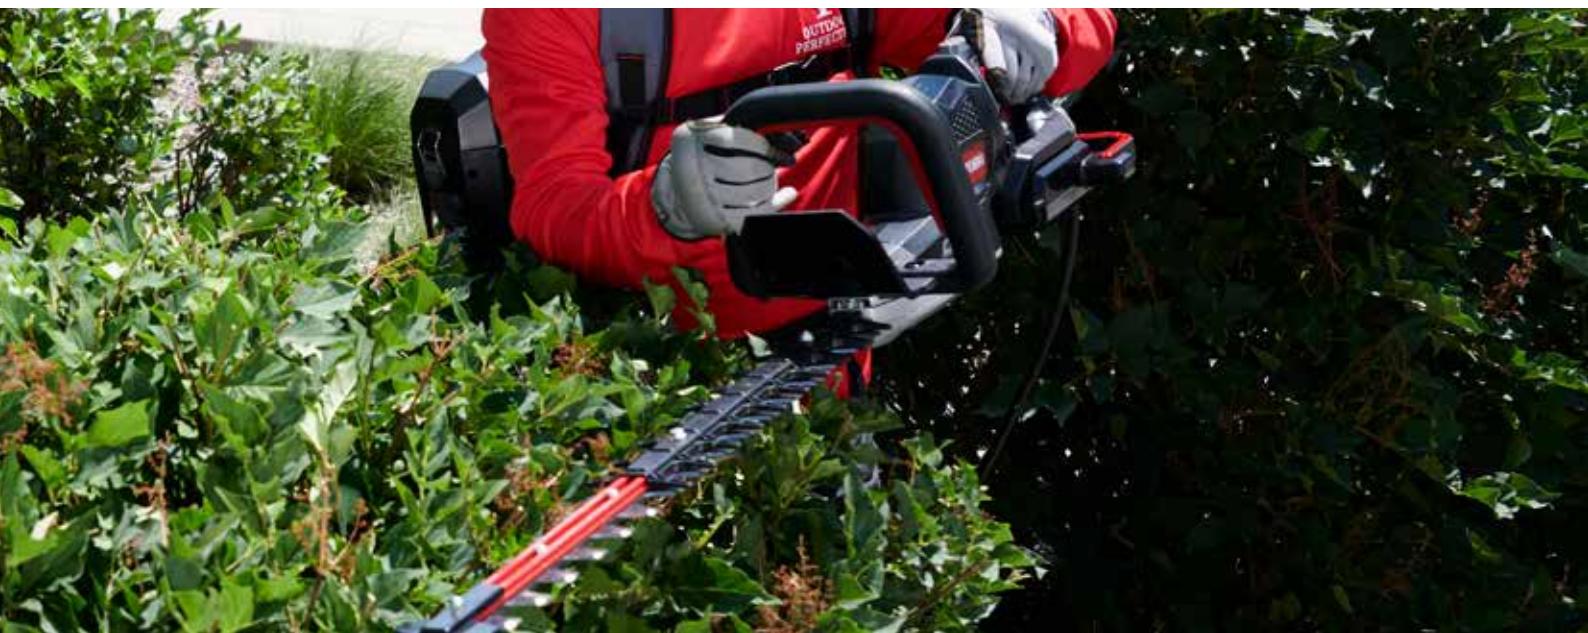

Migliorate la cura del vostro spazio verde con questo tagliasiepi. Vi permette di affrontare grandi lavori in meno che non si dica, grazie alla barra da 66 cm e una capacità di taglio di 3 cm. Ottieni una rifinitura più pulita ed efficace con le lame incrociate a forbice del nostro sistema di taglio a doppia azione, che riduce anche la vibrazione.

Inoltre, la maniglia è progettata per garantire comfort e può essere ruotata facilmente premendo un pulsante, consentendo un taglio verticale rapido e agevole.



#### SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                   | DECESPUGLIATORE 66210T  | TAGLIAPIEPI 66220T  |
|---------------------------|---|---|
| LUNGHEZZA DELLA BARRA     | –   | 66 cm   |
| CAPACITÀ DI TAGLIO        | 41 cm   | 3 cm  |
| MATERIALE DELLA LAMA      | Linea del decespugliatore di 2,4 mm in dotazione  | Acciaio temprato  |
| MOTORE ELETTRICO          | 60 V c.c.   |   |
| AUTONOMIA                 | Fino a 108 min con batteria da 7,5 Ah   | Fino a 550 min con batteria da 7,5 Ah (massima)<br>Fino a 400 min con batteria da 7,5 Ah (minima)   |
| 2 VELOCITÀ VARIABILI      | 5.300/4.800 giri/min  | SPM ad alta velocità (velocità della lama): 3934 CE (4.000)<br>SPM a bassa velocità (velocità della lama): 2810 CE (3.000)<br>SPM invertiti (velocità della lama): 809 CE (800) |
| ZAVORRA                   | 4,6 kg  | 4,2 kg  |
| POTENZA ACUSTICA MISURATA | 96 dBA  | 99 dBA  |
| IMPUGNATURA CONFORTEVOLI  | Standard  |   |
| BATTERIA E CARICABATTERIE | Venduta separatamente   |   |
| GARANZIA                  | Garanzia di 3 anni per utilizzo residenziale <sup>1</sup><br>Garanzia commerciale di 2 anni |   |
| TORO PROTECTION PLUS      | Fino a 5 anni o 5.000 ore per uso commerciale   |   |

<sup>1</sup>Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.

<sup>1</sup> Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria. L'uso in più luoghi è considerato uso commerciale e verrà applicata la garanzia commerciale.



#### SOLIDO, SPESSO E ROBUSTO

Barra da 66 cm e una capacità di taglio di 3 cm per affrontare grandi lavori in meno che non si dica.

#### MANIGLIA ROTANTE A 90°

Premete un pulsante per effettuare un taglio verticale rapido, semplice e comodo.

AFFRONTA  
**GRANDI PILE**  
IN POCHE MINUTI



SOFFIATORE  
**REVOLUTION®**

CARATTERISTICHE

Il nostro soffiatore di foglie a batteria è una potente macchina aerodinamica. Con una presa d'aria massimizzata e un ventilatore a getto ottimizzato per un'efficienza di picco e una portata d'aria potenziata. Per non parlare del turbo boost.

- **PORTATA D'ARIA OTTIMIZZATA**
- **SOLLEVA DETRITI PESANTI E BAGNATI** velocità dell'aria fino a 257 km/h.
- **SPOSTA GROSSE PILE DI FOGLIE** migliori prestazioni della categoria di 20,6 m<sup>3</sup>/min.



ACCESSORI



**CARICABATTERIE A 6 POSTI**  
**FLEX-FORCE 60 V MAX\***  
66560

**COLLEGAMENTO POWERLINK**  
**REVOLUTION 60 V MAX\***  
66005

**BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH**  
**60 V MAX\***  
68810

**ZAINO REVOLUTION 60 V MAX\***  
(SOLO ATTREZZO)  
66205T

**CARICABATTERIE A 6 POSTI**

- Consente di ricaricare qualsiasi combinazione di batterie Flex-Force™
- La modalità rapida sequenziale consente di ricaricare una singola batteria da 10 Ah in 40 minuti (7,5 Ah in 60 minuti)
- La modalità di equivalenza sequenziale porta lentamente tutte le batterie a un livello di carica completa collettivamente.

**BATTERIA FLEX-FORCE™**  
**60 V MAX\***

88980

68810

| AMP/ORA  | 8 Amp/ora  | 10 Amp/ora |
|----------|------------|------------|
| WATT/ORA | 432 Watt/h | 540 Watt/h |

**CARICABATTERIE RAPIDO**  
**FLEX-FORCE 60V MAX\***

86905

86924

66560

| AMP/ORA  | 5,4 Amp/ora | 4 Amp/ora         | 12 Amp/ora        |
|----------|-------------|-------------------|-------------------|
| CAPACITÀ | 1 batteria  | Fino a 2 batterie | Fino a 6 batterie |



## TURBO BOOST

Ottenete maggiore potenza quando occorre grazie alla levetta della velocità variabile e al pulsante Turbo Boost.

## MINIMO SFORZO

La funzione cruise control e l'impugnatura ergonomica riducono l'affaticamento delle braccia e permettono di affrontare lavori impegnativi con meno sforzo.

## FINITE PIÙ VELOCEMENTE

Spostate grandi pile di foglie più velocemente grazie a un volume dell'aria di 20,6 m<sup>3</sup>/min e una velocità dell'aria di 257 km/h\*\*.

## PRESTAZIONI A LUNGO TERMINE

Godetevi una maggiore potenza e un ciclo di vita più lungo con un motore brushless c.c. ad alte prestazioni.

## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO  | ZAINO E SOFFIATORE 66200  | CANNONE SOFFIATORE 66200T                              |
|--|---|--|
| <b>VOLUME DELL'ARIA</b>                          |   | Fino a 20,6 m <sup>3</sup> /min                        |
| <b>VELOCITÀ DELL'ARIA</b>                        |   | Fino a 257 km/h  |
| <b>MOTORE ELETTRICO</b>                          |   | Brushless c.c. da 60 V                                 |
| <b>AUTONOMIA CON 2 BATTERIE DA 7,5 AH</b>        |   | Boost: 29,5 min<br>Massima: 73 min<br>Minima: 85,2 min |
| <b>CONTROLLO VELOCITÀ</b>                        | Levetta della velocità variabile con tasto turbo boost e cruise control                     |  |
| <b>ZAVORRA</b>                                   |   | 7,89 kg  |
| <b>VALUTAZIONE NOMINALE DELLA RUMOROSITÀ</b>     |   | Potenza sonora: 106 dBA<br>Pressione acustica: 90 dBA  |
| <b>VIBRAZIONE MANO/BRACCIO SINISTRA E DESTRA</b> |   | 0,313 m/s <sup>2</sup> rms                             |
| <b>IMPUGNATURA CONFORTEVOLI</b>                  |   | Standard   |
| <b>BATTERIA E CARICABATTERIE</b>                 | Venduta separatamente   |  |
| <b>GARANZIA</b>                                  | Garanzia di 3 anni per utilizzo residenziale <sup>1</sup><br>Garanzia commerciale di 2 anno |  |
| <b>TORO PROTECTION PLUS</b>                      | Fino a 5 anni o 5.000 ore per uso commerciale   |  |

<sup>1</sup>Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.

<sup>2</sup> Fino a 695 cfm e 257 km/h max nella modalità turbo boost. Valori prestazionali basati su prove di laboratorio controllate.

<sup>1</sup> Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria. L'uso in più luoghi è considerato uso commerciale e verrà applicata la garanzia commerciale.

# ePROSTRIPE®

INTERAMENTE ELETTRICO

Grazie alla tecnologia a batteria Flex-Force Power System™ di Toro, il modello eProStripe offre prestazioni eccellenti in termini di raccolta e finitura, con un peso contenuto e ulteriori vantaggi: bassi livelli di rumore e vibrazioni e zero emissioni di scarico, grazie alla batteria al litio da 60 V.

Per una praticità ancora maggiore, le stesse batterie sono compatibili con l'intera gamma di attrezzi e macchinari Toro Flex-Force™, massimizzando versatilità e produttività per il vostro team di manutenzione del verde.

## INDICE

TOSAERBA HD PROLINE DA 53 CM   
TURFMASTER® HDX 

20 SERIE PROSTRIPE®   
22 SERIE HOVERPRO® 

24  
26



Elimina i danni al tappeto erboso,  
**offre una trazione superiore**

Il nostro design con rullo posteriore in due pezzi consente un raggio di sterzata pari a zero e contribuisce a eliminare i danni al tappeto erboso. Il profilo rigato offre una trazione superiore, anche in condizioni bagnate.

#### Tecnologia

##### MatchDrive®

La trasmissione elettrica a velocità variabile offre agli operatori una gamma più vasta di velocità, consente al contempo una regolazione precisa per adattarsi alle condizioni e permette di ottenere un taglio uniforme quando si utilizzano più unità.

MACCHINE ROBUSTE PER

# LAVORI IMPEGNATIVI



HD PROLINE DA 53 CM

**TOSAERBA PER USI GRAVOSI**

## CARATTERISTICHE

I tosaerba Proline Toro sono dotati di motori professionali, piatti in alluminio pressofuso e paraurti in acciaio sostituibili, e sono costruiti per far fronte alle esigenze di giardiniere e paesaggisti professionisti. Il tosaerba ad alte prestazioni con operatore a terra HD Proline con batteria agli ioni di litio da 60 V non richiede praticamente nessuna manutenzione e, durante l'uso, non produce alcuna emissione. Questo tosaerba con operatore a terra di livello professionale combina potenza e durata con un sistema di batteria da 60 V di facile avviamento e caratteristiche intuitive come RunSmart™, modalità Max e la tecnologia Recycler®.

POTENZA PER SERVIZIO  
PESANTE DA 60 V ideale per  
i grandi tappeti erbosi fino a

**1.000 m<sup>2</sup>**



22283

## ACCESSORI

**CESTO SOSTITUTIVO**  
125-1030

**COPPA ANTISTRAPPO**  
125-8440

**PROTEZIONE DEL PIATTO  
IN ACCIAIO**  
130-9701

**KIT DI SCARICO POSTERIORE  
(22283 E 22285)**  
130-9734

**LAMA PER MULCHING**  
144-3178

**COPERTURA PER TOSAERBA CON  
OPERATORE A TERRA**  
490-7462

**BATTERIA FLEX-FORCE™  
60 V MAX\***

88980

68810

**AMP/ORA**

8 Amp/ora

10 Amp/ora

**WATT/ORA**

432 Watt/h

540 Watt/h

**CARICABATTERIE RAPIDO  
FLEX-FORCE 60V MAX\***

86905

86924

66560

**AMP/ORA**

5,4 Amp/ora

4 Amp/ora


12 Amp/ora

**CAPACITÀ**

1 batteria

Fino a 2 batterie

Fino a 6 batterie

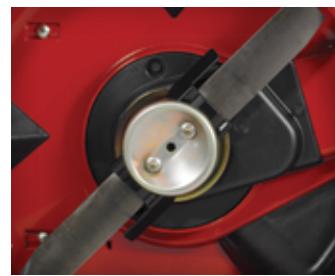

#### TECNOLOGIA RECYCLER

Il vano anteriore di triturazione e la lama sono state progettati per sollevare e mantenere in sospensione l'erba tagliata, così che possa essere sminuzzata e lasciata sul prato a far da concime.

#### QUALITÀ E FLESSIBILITÀ

Il design del piatto riduce le possibilità di ostruzione e consente una maggiore efficienza nella raccolta d'erba. Ottima anche la performance in modalità Recycling. Tutto in un solo modello.

#### SERVIZIO PESANTE

Il robusto piatto in alluminio pressofuso è progettato per far fronte anche alle difficoltà del taglio professionale, mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba.

#### COPPA ANTISTRAPPO

Protegge il tappeto erboso dallo strappo durante il taglio su superfici non uniformi. Fornisce inoltre una maggiore protezione ai bulloni della lama.

#### SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                       | HD PROLINE 60 V 22275T   | HD PROLINE 60 V 22275  | HD PROLINE 22283   | HD PROLINE 22285  |
|-------------------------------|--|--|--|---|
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | 53 cm  |  |  |   |
| MOTORE                        | Brushless da 60 V, 2 kW  |  | Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc  |   |
| BATTERIA                      | Batteria e caricabatteria venduti separatamente  | Due batterie agli ioni di litio da 7,5 Ah e caricabatterie rapido da 5,5 A inclusi | -  |   |
| AVVIAMENTO                    | Con pulsante   |  | A strappo, Avvio a zona  | Avviatore autoavvolgente<br>► Frizione del freno della lama |
| TRASMISSIONE                  | Trazione posteriore a velocità fissa   |  |  | ► Trazione posteriore, 3 velocità                           |
| TIPO DI PIATTO                | Recycler/Cesto posteriore, alluminio pressofuso  |  |  |   |
| ALTEZZA DI TAGLIO             | 25–114 mm, 4 punti   |  |  |   |
| VELOCITÀ                      | 0-6,0 km/h avanti  |  |  |   |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | -  |  | Benzina/3,8 litri  | ► Benzina / 3,8 litri                                       |
| PESO*                         | 46 kg con batteria<br>43 kg senza batteria   | 47 kg con batteria   | 50 kg  | 56 kg   |
| VIBRAZIONE MANO-BRACCIO       | 1,0 m/s <sup>2</sup>   |  | 2,7 m/s <sup>2</sup>   |   |
| GARANZIA                      | Garanzia di 2 anni per uso residenziale <sup>1</sup> ; garanzia commerciale di 1 anno; garanzia commerciale di 2 anni sulla batteria (7,5 Ah o superiore) e sul caricabatterie (caricabatterie da 5,4 A e a 2 e 6 celle) |  | Garanzia di 2 anni per uso residenziale <sup>1</sup> ; garanzia di 1 anno per uso commerciale; garanzia di 3 anni <sup>2</sup> per il motore |   |
| TORO PROTECTION PLUS          | Fino a 4 anni o 5.000 ore per uso commerciale  |  |  |   |

\* Peso netto – macchina senza carburante

<sup>1</sup> Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria. L'uso in più di un luogo viene considerato uso commerciale, e verrà applicata la garanzia commerciale.

<sup>2</sup> Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

► = Funzionalità potenziata o superiore

FINITE DI LAVORARE

# PRIMA



TURFMASTER® HDX

**TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA**

## CARATTERISTICHE

Toro TurfMaster HDX da 76 cm è tutta un'altra categoria.

Permette di tagliare aree più estese in minor tempo, senza perdere in termini di manovrabilità in confronto ai modelli di dimensioni inferiori. Ogni singolo componente è costruito per un uso intensivo in condizioni difficili, garantendo solidità e qualità di taglio professionale.

- **PORTATE A TERMINE IL LAVORO IN MINOR TEMPO** con il piatto di taglio ad alta produttività da 76 cm.
- **IL LAVORO È SEMPLIFICATO** grazie alla posizione a terra dell'operatore, alla facilità di azionamento e alla manovrabilità.
- **POTENZA PROFESSIONALE** con il motore Kawasaki® con filtro dell'olio avvitabile e filtro dell'aria a due elementi.
- **RIDUCETE I TEMPI DI INATTIVITÀ** per i rifornimenti grazie all'ampio serbatoio da 3,8 litri.
- **OTTENETE UN CONTROLLO ECCELLENTE** con l'intuitivo sistema di controllo a una stegola a doppia azione.
- **DISINNESTATE LE LAME** senza spegnere il motore, grazie al sistema Frizione del freno della lama.

## ACCESSORI



COPERTURA PER  
TOSAERBA CON  
OPERATORE A TERRA  
DA 76 CM  
490-7461

### POTENTE MOTORE PROFESSIONALE

Il motore professionale Kawasaki®, affidabile e resistente con un capiente serbatoio di 3,8 litri, fa risparmiare tempo per i rifornimenti.





## FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Blocca la lama lasciando in funzione il motore, permettendo lo svuotamento del cesto e lo spostamento su aree prive di erba.

## SISTEMA DI TAGLIO A DUE LAME

TurfMaster HDX aumenta la produttività dei professionisti. Il piatto largo 76 cm e lo speciale sistema di taglio a due lame consentono di risparmiare fino al 40% del tempo impiegato per le operazioni di taglio.\*\*

\*\* Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TurfMaster rispetto ai tosaerba Toro da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di taglio.

## COMPONENTI PER USI GRAVOSI

Le piastre paramotore laterali del piatto, il paraurti smussato in acciaio, la robusta trasmissione ermetica e la solida stegola monopezzo sono progettati per far fronte alle esigenze di un taglio professionale.

## CAPIENTE SERBATOIO

Il serbatoio carburante da 3,8 litri permette di ridurre i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                       | TURFMASTER HDX 22207  |
|-------------------------------|---|
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | 76 cm   |
| MOTORE                        | Kawasaki FJ180V commerciale, 4 tempi, 179 cc  |
| AVVIAMENTO                    | A strappo, Frizione freno lama  |
| TRASMISSIONE                  | Trazione posteriore a velocità variabile per servizio pesante   |
| TIPO DI PIATTO                | Acciaio e alluminio – Recycler®/Cesto posteriore/Scarico laterale   |
| FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA | Standard  |
| ALTEZZA DI TAGLIO             | 38–127 mm con incrementi di 6 mm  |
| VELOCITÀ                      | Variabile fino a 6,4 km/h   |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | Benzina/3,8 litri   |
| PESO*                         | 85 kg   |
| VIBRAZIONE MANO-BRACCIO       | 6,2 m/s <sup>2</sup>  |
| GARANZIA                      | Garanzia di 2 anni per uso residenziale <sup>1</sup> ; garanzia di 1 anno per uso commerciale; garanzia sul motore di 3 anni <sup>2</sup> |
| TORO PROTECTION PLUS          | Fino a 4 anni o 5.000 ore per uso commerciale   |

\* Peso netto – macchina senza carburante

<sup>1</sup> Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria.

L'uso in più di un luogo viene considerato uso commerciale, e verrà applicata la garanzia commerciale.

<sup>2</sup> Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

METTETE IN CAMPO

# IL GIOCATORE MIGLIORE



SERIE PROSTRIPE®  
TOSAERBA PER EFFETTO A STRISCE

## CARATTERISTICHE

Progettato per offrire un taglio preciso e una finitura a strisce perfetta, il ProStripe 560 garantisce il miglior aspetto possibile per il tuo tappeto erboso.

Questo tosaerba è leggero e maneggevole, con un design a rullo rigato a doppia sezione per ottenere strisce ben definite. Inoltre, grazie alla tecnologia MatchCut™, puoi impostare l'altezza di taglio in modo rapido e preciso per ogni situazione.

### MatchDrive®

Il sistema di trasmissione elettrica a velocità variabile fornisce tre velocità preimpostate, in linea con l'azionamento meccanico sul ProStripe, oltre a un'ulteriore opzione a velocità variabile che fornisce un range di velocità superiore, la regolazione fine per rispondere alle condizioni e il funzionamento costante di più unità.  
(Solo 02660T)



### Esperienza dell'operatore

I livelli ridotti di vibrazione mano-braccio del modello eProStripe consentono un utilizzo continuo per tutto il giorno e un'esperienza più confortevole per l'operatore.

### Trasporto alimentato

La trasmissione indipendente consente un transito facilitato tra le aree di lavoro senza la necessità di mantenere innestata la lama di taglio.



### Flex-Force Power System™

La versione elettrica dell'eProStripe® 560 utilizza due batterie al litio da 60 V\* progettate da Toro per garantire una durata operativa lunga e silenziosa, mantenendo al contempo la compatibilità con oltre 50 utensili Flex-Force.  
(Solo 02660T)

### Funzionamento in una sola passata

Tosate, rimuovete solchi e detriti e lasciate in una sola, ampia passata.



02660T dotato del kit spazzola per groomer (134-3722) opzionale

### MatchCut™

Prestazioni eccellenti del tappeto erboso grazie a 13x impostazioni e la possibilità di utilizzare un'altezza di taglio ridotta, progettata appositamente per campi sportivi e ambienti a elevato impatto visivo.



### Facilità di grooming

Ottimizzate l'aspetto e la salute del tappeto erboso con i kit spazzole opzionali che sollevano i fili d'erba per un taglio più netto, riducono la crescita laterale dell'erba e allentano i detriti per la rimozione.

### Strisce ad alta definizione

Il rullo dalla formulazione perfetta lascia una striscia netta e visivamente notevole, mantenendo basso il peso complessivo della macchina per mantenere la salute dei fili d'erba ed evitare il compattamento.





## ACCESSORI

KIT SPAZZOLA PER GROOMING  
134-3722LAMA AD ALTO SOLLEVAMENTO  
134-9600  
(SOLO 02660T)COPERTURA PER TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA  
490-7462

## BATTERIA/CARICABATTERIE PER IL MODELLO 02660T

| BATTERIA FLEX-FORCE™ 60 V MAX* |            | 88980      | 68810 |
|--------------------------------|------------|------------|-------|
| AMP/ORO                        | 8 Amp/ora  | 10 Amp/ora |       |
| WATT/ORO                       | 432 Watt/h | 540 Watt/h |       |

| CARICABATTERIE RAPIDO FLEX-FORCE 60V MAX* |             | 86905             | 86924             | 66560 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| AMP/ORO                                   | 5,4 Amp/ora | 4 Amp/ora         | 12 Amp/ora        |       |
| CAPACITÀ                                  | 1 batteria  | Fino a 2 batterie | Fino a 6 batterie |       |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                 | eProstripe 560  | Prostripe 560  |
|---------------------------------|---|--|
| MODELLO                         | 02660T  | 02657  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO             | 56 cm   |  |
| MOTORE                          | 2 kW 60 V** senza spazzole c.c.   | Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV   |
| AVVIAMENTO                      | Con pulsante  | A strappo, Frizione freno lama   |
| TRASMISSIONE                    | MatchDrive®, elettrica, funziona in modo indipendente dalla lama di taglio  | Semovente a 3 velocità   |
| TIPO DI PIATTO                  | Alluminio, Scarico posteriore/Cesto posteriore  |  |
| ALTEZZA DI TAGLIO               | 13 posizioni, 13-60 mm con incrementi di 3,25 mm  |  |
| VELOCITÀ                        | 3,0; 4,0; 5,2 km/h o velocità variabile da 1,6 a 5,6 km/h   | 3,0, 4,0, 5,2 km/h   |
| FONTE DI ALIMENTAZIONE/CAPACITÀ | Ioni di litio   | Benzina/1,5 litri  |
| PESO*                           | 52,7 kg (senza batterie)  | 66 kg  |
| GARANZIA                        | Due anni di garanzia sul tosaerba.<br>Tre anni di garanzia commerciale sulla batteria (7,5 Ah o superiore) e sul caricabatterie (caricabatterie da 5,4 A e a 2 e 6 celle) | Due anni di garanzia.<br>Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore. |
| TORO PROTECTION PLUS            | Fino a 5 anni o 5.000 ore sul tosaerba  | Fino a 5 anni o 5.000 ore  |

\* Peso netto - macchina senza carburante

\*\* Caratteristiche nominali del produttore della batteria = max 60 V e 54 V per impieghi tipici. La tensione effettiva varia in base al carico.

# FALCIATE **TERRENI** IRREGOLARI



SERIE HOVERPRO®

**TOSAERBA PER TRATTI IN PENDENZA**

## CARATTERISTICHE

Disponibile nei modelli a benzina ed elettrico, la serie HoverPro offre la soluzione ideale per la tosatura di aree in cui i classici tosaerba non riescono ad arrivare e in cui si desidera avere un aspetto di alta qualità.

Con un potente motore da 2 kW e 60 V che aziona una girante ad alta capacità e una lama in acciaio, il tosaerba eHoverPro offre prestazioni di taglio eccellenti.

Questa soluzione moderna a zero emissioni è ideale per il mantenimento di tratti in pendenza e superfici contornate fino a 45 gradi. Sfrutta al massimo la tua batteria: il tosaerba eHoverPro è completamente compatibile con la nostra ampia gamma di utensili, batterie e caricabatterie Flex-Force Power System™, adattandosi così alle tue esigenze specifiche.

- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ** grazie al flusso d'aria efficiente, al peso bilanciato e alla vibrazione mano-braccio ridotta.
- **DURATA** grazie al piatto stampato a iniezione in ABS eccezionalmente resistente e dal peso leggero.
- **MANEGGEVOLEZZA** grazie al miglior controllo e alla maggiore stabilità in condizioni estreme e in zone di taglio difficili.
- **I LIVELLI RIDOTTI DI VIBRAZIONE MANO-BRACCIO DI EHOWERPRO**, pari a soli  $2,1 \text{ m/s}^2$ , consentono un utilizzo continuo per tutto il giorno e un'esperienza più confortevole per l'operatore.

## ACCESSORI



### KIT DI SOLLEVAMENTO

02619

Si avvita semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio di 35 mm.  
(solo 02614T e 02616)



### RUOTE DI TRASFERIMENTO

02622

Ruote staccabili per un facile trasferimento da un luogo di lavoro all'altro.



### STEGOLE DI PROLUNGA

02628/02630\*

Per facilitare il lavoro in condizioni di pendenza o nelle aree difficili da raggiungere.  
(\*Solo 02614T)



02614T



BATTERIA/CARICABATTERIE PER IL MODELLO 02614T

**BATTERIA TOTALMENTE INTERCAMBIABILE**

La batteria è totalmente intercambiabile con la nostra gamma di utensili manuali professionali da 60 V, per massimizzare la versatilità e la flessibilità del vostro investimento



|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| BATTERIA FLEX-FORCE™ 60 V MAX*            | 88980       | 68810             |
| AMP/ORO                                   | 8 Amp/ora   | 10 Amp/ora        |
| WATT/ORO                                  | 432 Watt/h  | 540 Watt/h        |
| <hr/>                                     |             |                   |
| CARICABATTERIE RAPIDO FLEX-FORCE 60V MAX* | 86905       | 86924             |
| AMP/ORO                                   | 5,4 Amp/ora | 4 Amp/ora         |
| CAPACITÀ                                  | 1 batteria  | Fino a 2 batterie |
|   |             | Fino a 6 batterie |

**SPECIFICHE TECNICHE**

|                               | eHoverPro 450  | HoverPro 450              | HoverPro 550    |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| MODELLO                       | 02614T   | 02616                     | 02617           |
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | 46 cm  |                           | 53 cm           |
| MOTORE                        | Brushless da 60 V, 2 kW  |                           | Honda® GCVx170  |
| BATTERIA                      | Batteria e caricabatteria venduti separatamente  |                           | -               |
| AVVIAMENTO                    | Pulsante   |                           | A strappo       |
| TRASMISSIONE                  |  | Pressione                 |                 |
| APPARATO DI TAGLIO            |  | In polimero               |                 |
| SISTEMA DI TAGLIO             | Lama in acciaio  | Filo di nylon             | Lama in acciaio |
| ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE | 18-30 mm   |                           | 16-34 mm        |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE | -  | 0,99 l                    |                 |
| PESO*                         | 16,0 kg  | 18,5 kg                   | 19,3 kg         |
| GARANZIA                      | Garanzia di 2 anni<br>2 anni di garanzia commerciale sulla batteria (7,5 Ah o superiore) e sul caricatore (caricatori da 5,4 A e a 2 e 6 celle) (02614T) |                           |                 |
| TORO PROTECTION PLUS          |  | Fino a 5 anni o 5.000 ore |                 |

\* Peso netto - macchina senza carburante

# COSTRUITO PER GARANTIRE POTENZA E DURATA



PROLINE  
**TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE**

## CARATTERISTICHE

Gli appaltatori sanno bene che ogni secondo è importante e che formare il personale per l'utilizzo di nuove attrezzature può avere un impatto negativo in termini di tempistiche e di costi. Massimizzate la vostra efficienza grazie ai tosaerba ProLine mid-size Toro.

Non solo il vostro personale sarà operativo in meno che non si dica grazie ai comandi intuitivi, ma potrete anche godervi un'affidabilità top di gamma e prestazioni di taglio professionali.

### ■ REALIZZATI PER DURARE

Il vostro tosaerba Toro è progettato per resistere ad anni di servizio pesante grazie al bull bar anteriore, il piatto di taglio calibro 7/10, il condotto di scarico in gomma e le ruote con superamento agevole dei cordoli.

### ■ REGOLAZIONE RAPIDA

Modificare l'altezza di taglio è questione di pochi istanti grazie alla regolazione dell'altezza di taglio monopunto.



44410TE

## CARATTERISTICHE

**SUPERAMENTO DEI CORDOLI**

Gli pneumatici posteriori e la regolazione dell'altezza di taglio monopunto rendono agevole il superamento dei cordoli.

**REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO MONOPUNTO**

Modificare l'altezza di taglio è questione di pochi istanti grazie alla regolazione dell'altezza di taglio monopunto.

**COPERCHIO DEL PIATTO DI TAGLIO RIMOVIBILE**

Manutenzione semplificata grazie a un coperchio del piatto di taglio rimovibile.

**PNEUMATICI POSTERIORI DA 50,8 CM**

Ottenete un controllo e una manovrabilità maggiori sulle pendenze.

**SULKY A DUE RUOTE**

Il sulky a due ruote (modello 44401, venduto separatamente) è ripiegabile, il che rimuove la necessità di collegarlo o scollegarlo quando bisogna utilizzare un rimorchio.

## SPECIFICHE TECNICHE

| MID-SIZE             | 44410TE  | 44424TE   |
|----------------------|--|---|
| LARGHEZZA DI TAGLIO  | 91 cm  | ► 122 cm  |
| MOTORE               | Kawasaki® FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)          | ► Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv) |
| AVVIAMENTO           | Elettrico  |   |
| TRASMISSIONE         | Due pompe Hydro-Gear   |   |
| TIPO DI PIATTO       | Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta)                            |   |
| ALTEZZA DI TAGLIO    | 38–114 mm  |   |
| VELOCITÀ             | Marcia avanti: 0–11 km/h<br>In retromarcia: 0–4,8 km/h                             |   |
| CAPACITÀ CARBURANTE  | Benzina/19 litri   |   |
| PESO*                | 272 kg   | 301 kg  |
| GARANZIA             | Garanzia di 3 anni per uso commerciale, garanzia di 3 anni sul motore <sup>1</sup> |   |
| TORO PROTECTION PLUS | Fino a 6 anni o 5.000 ore per uso commerciale                                      |   |

\* Peso netto – macchina senza carburante

<sup>1</sup> Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

► = Funzionalità potenziata o superiore

# IL FUTURO DELLA CURA DEI TAPPETI ERBOSI



GRANDSTAND® REVOLUTION®

**TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA**



## CARATTERISTICHE

La nuova serie GrandStand Revolution è costruita sullo stesso telaio collaudato del GrandStand e il piatto di taglio Turbo Force® su cui fate affidamento da anni, ma con un design semplice per un costo complessivo inferiore.

Grazie all'autonomia del sistema HyperCell® sviluppato da Toro potete usufruire della sua potenza ogni giorno, per tutto il giorno.

- **OTTIMIZZATE IL COMFORT DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi dello sterzo a doppia leva.
- **LE DIMENSIONI COMPATTE** permettono di risparmiare spazio sul rimorchio e ottimizzare la versatilità.
- **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** per danni ridotti e un lavoro di qualità superiore.



## ACCESSORI



**KIT RECYCLER®**  
147-0310\* (18850TE)

\* Lame vendute separatamente

**KIT RECYCLER®**  
145-3495\* (18840TE)

\* Lame vendute separatamente



## CARATTERISTICHE

**TECNOLOGIA HORIZON**

Include durata utile della batteria, stato di carica, contaore, velocità della punta della lama regolabile e velocità di avanzamento regolabile.

**COMANDI SOFTWARE**

Ottimizza la sensazione e la reattività della macchina, incluso il controllo della velocità, con controlli software brevettati.

**AUTONOMIA PER TUTTO IL GIORNO**

La batteria Hypercell® di Toro è progettata per lavorare con i macchinari e rispondere alle esigenze di ogni operatore.

**REGOLAZIONE DEL RASTRELLO**

Ottimizzate la durata di lavoro e la qualità di taglio con il rastrello regolabile.

**ALTA VISIBILITÀ**

Con luce LED integrata di serie per una maggiore visibilità per tutto il giorno. Modelli selezionati.

**FACILE REGOLAZIONE**

Regolate l'altezza di taglio dalla pedana dell'operatore.

## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                   | 18840TE  | 18850TE                       |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO       | 122 cm   | ► 132 cm                      |
| LARGHEZZA TOTALE          | 127 cm   | 172,2 cm                      |
| MOTORE                    | Coppia elevata per uso commerciale                                       |                               |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO | da 0 a 16,1 km/h   |                               |
| TIPO DI PIATTO            | ► Turbo Force, scarico posteriore  | Turbo Force, scarico laterale |
| ALTEZZA PIATTO            | 140 mm   |                               |
| ALTEZZA DI TAGLIO         | 38-127 mm  |                               |
| CUSCINETTI DEL MANDRINO   | Privo di manutenzione  |                               |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE    | Super Turf<br>20 x 10-10   |                               |
| PNEUMATICI ORIENTABILI    | 11 x 4-5, anti foratura, semi-pneumatici                                 |                               |
| BATTERIA                  | HyperCell®   |                               |
| PESO*                     | 510,74 kg  | 503 kg                        |
| GARANZIA**                | 5 anni o 1.200 ore. <sup>1</sup> Garanzia di 2 anni senza limiti di ore. |                               |
| TORO PROTECTION PLUS      | Fino a 5 anni o 5.000 ore  |                               |

\*Peso netto - macchina senza batteria

\*\*La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d'uso.

<sup>1</sup>A seconda della condizione che si verifica per prima

► = Funzionalità potenziata o superiore

FINITE E PASSATE AL  
PROSSIMO LAVORO

# PIÙ VELOCEMENTE



GRANDSTAND®

**TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA**

## CARATTERISTICHE

Dossi e terreni difficoltosi sono elementi che caratterizzano ogni giornata lavorativa, ma non per questo devono appesantirla. Toro GrandStand combina la velocità e il comfort di un tosaerba dal raggio di sterzata pari a zero con la facilità di utilizzo di un tosaerba con operatore a terra per grandi aree, creando un'alternativa rapida, maneggevole e più produttiva. Le sospensioni ammortizzate garantiscono il comfort dell'operatore durante l'utilizzo. Portate a termine più lavori in meno tempo.

- **MIGLIORATE LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che favorisce le operazioni di salita e discesa.
- **RISPARMIATE LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliorate la versatilità grazie alle dimensioni compatte.
- **OTTIMIZZATE IL COMFORT DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi dello sterzo a doppia leva.
- **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** per danni ridotti e un lavoro di qualità superiore.
- **REGOLATE L'ALTEZZA DI TAGLIO** dalla pedana dell'operatore.
- **RIDUCETE LE VIBRAZIONI** e migliorate l'aderenza dell'operatore con il tappetino in gomma anti-affaticamento.

## ACCESSORI



**KIT SACCHETTO  
PORTARIFIUTI**  
121-7530 (74534TE, 74536TE,  
74540TE)  
133-1435 (74504TE, 74542TE)



**KIT PER TAGLIO A STRISCE**  
117-8560  
(74534TE, 74536TE, 74540TE)  
131-1436  
(72504TE, 74542TE)



**KIT RECYCLER®**  
110-2080 (74534TE)  
134-3217\* (74540TE)  
139-6650\* (72504TE)  
134-3259\* (72542TE)  
\* Lame vendute separatamente



**KIT LUCI**  
114-3505  
(74534TE, 74536TE, 74540TE)  
133-1437 (72504TE, 72542TE)  
**KIT LUCI STROBO**  
133-1495 (72542TE, 72504TE)



**PNEUMATICI MICHELIN®  
X TWEEL TURF**  
TWEEL 45,7 cm  
139-7890  
(72504TE e 72542TE)

## CARATTERISTICHE

**VERSATILITÀ 2 IN 1**

La pedana pieghevole dell'operatore Toro trasforma il GrandStand in un modello con operatore a terra. Per riportarlo alla fase precedente, basta abbassarlo nuovamente: non c'è bisogno di cambiare tosaerba.

**MASSIMA COMPATTEZZA**

Ideale per le proprietà residenziali più piccole o le zone con cancelli e spazi ristretti, disponibile nei modelli da 91 cm.

**CONTROLLO VELOCITÀ INNOVATIVO**

Modifica la risposta dello pneumatico senza limitare le applicazioni o rallentare motore e lame.

**PEDANA  
DELL'OPERATORE  
FLEX-RIDE**

Compensazione automatica per tutti gli operatori, qualsiasi sia il loro peso, determinando minore affaticamento e maggiore produttività per tutto il giorno.

**TRAZIONE E  
MANEGGEVOLEZZA**

Un'ampia base di appoggio e un bilanciamento ottimale migliorano il controllo sui pendii. Gli operatori possono spostare il peso come opportuno per potenziare ulteriormente le performance.



## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                   | 74534TE                        | 74540TE  | 72504TE                       | 72542TE                           |
|---------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO       |                                | 91 cm  |                               | ► 122 cm                          |
| LARGHEZZA TOTALE          | 131 cm                         | 96 cm  | 160 cm                        | 127 cm                            |
| MOTORE                    | Kawasaki® FS541V, 603 cc       |  | ► Kawasaki FX691V, 726 cc     |                                   |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO | 0-8 km/h                       |  | ► 0-12 km/h                   |                                   |
| TIPO DI PIATTO            | Turbo Force®, scarico laterale | ► Turbo Force, scarico posteriore  | Turbo Force, scarico laterale | ► Turbo Force, scarico posteriore |
| ALTEZZA PIATTO            | 127 mm                         |  | ► 140 mm                      |                                   |
| ALTEZZA DI TAGLIO         | 25-127 mm                      |  | ► 38-127 mm                   |                                   |
| CUSCINETTI DEL MANDRINO   |                                | Privo di manutenzione  |                               |                                   |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE    | Turf Master®<br>18 x 8.5-8     |  | ► Turf Master<br>20 x 10-8    |                                   |
| PNEUMATICI ORIENTABILI    |                                | 11 x 4-5, anti foratura, semi-pneumatici                                     |                               |                                   |
| CAPACITÀ CARBURANTE       | Benzina, 29,5 litri            |  | ► Benzina, 38 litri           |                                   |
| PESO*                     | 343 kg                         | 352 kg   | 407 kg                        | 415 kg                            |
| GARANZIA                  |                                | 5 anni o 1.200 ore. <sup>2</sup> Garanzia sul motore di 3 anni. <sup>1</sup> |                               |                                   |
| TORO PROTECTION PLUS      |                                | Fino a 6 anni o 5.000 ore  |                               |                                   |

\* Peso netto - macchina senza carburante

<sup>1</sup> Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.


<sup>2</sup> A seconda della condizione che si verifica per prima.

► = Funzionalità potenziata o superiore

ALIMENTATO DA

# HYPERCELL

POWER SYSTEM®

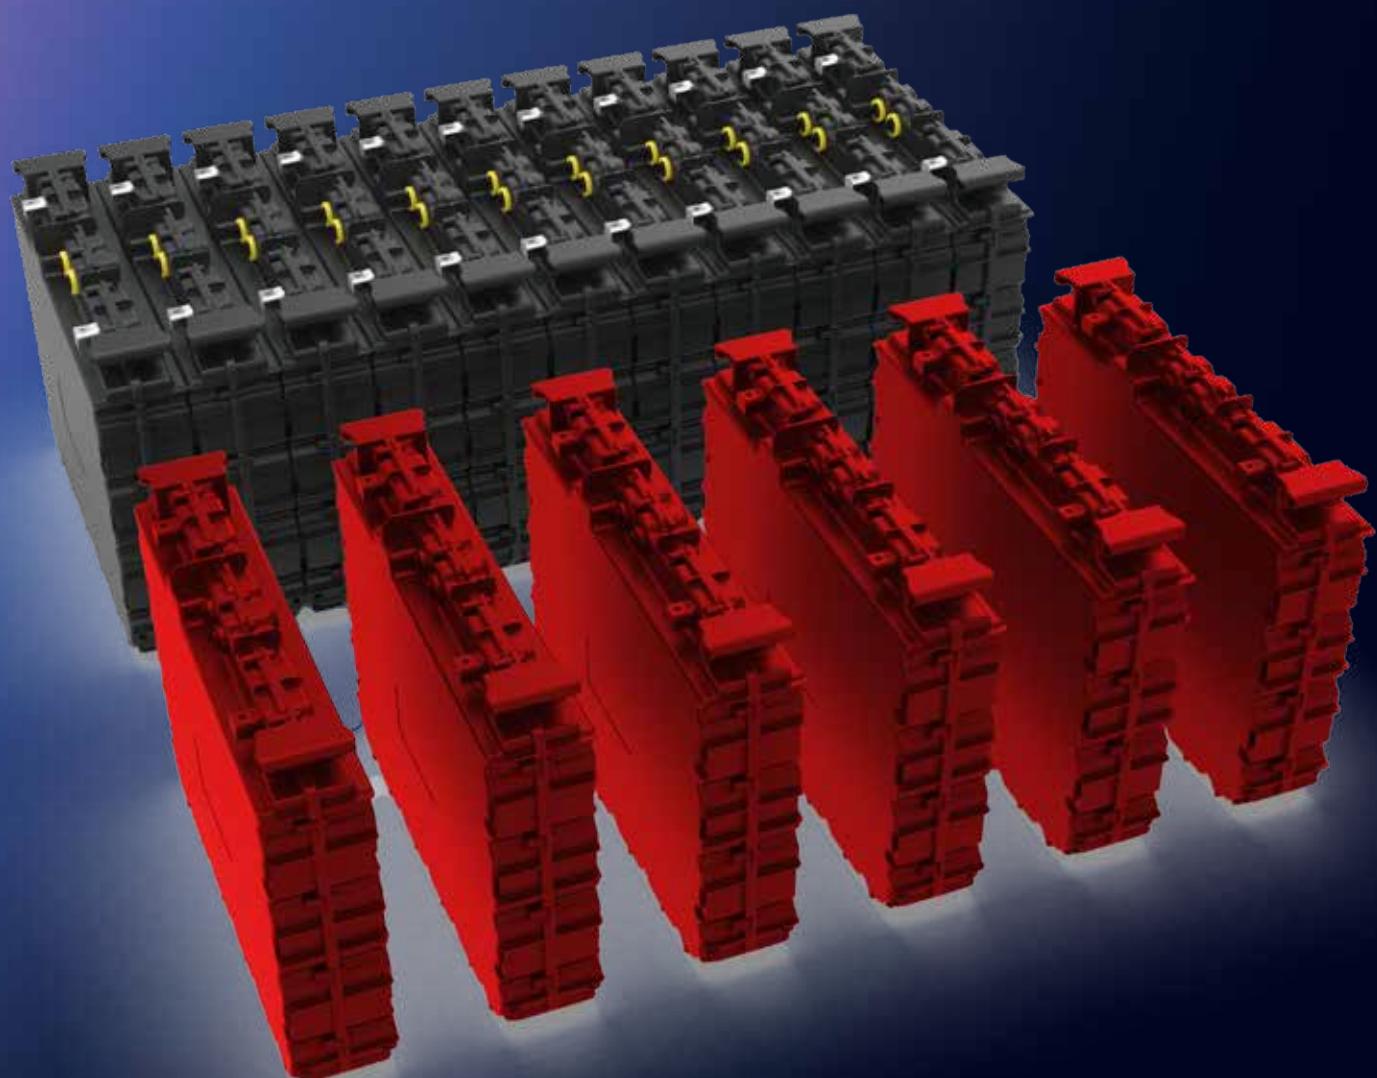

- ✓ Sviluppato da Toro in maniera specifica per soddisfare le esigenze d'uso commerciale
- ✓ Il sistema di gestione della batteria distribuito ottimizza le prestazioni per migliorare l'affidabilità
- ✓ Ottimizzato per un tempo di esercizio maggiore e una vita utile della batteria più lunga

## INDICE

|                     |    |
|---------------------|----|
| Z MASTER® 2000      | 36 |
| Z MASTER 4000       | 38 |
| Z MASTER REVOLUTION | 40 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Z MASTER 7500       | 42 |
| PROLINE H600 E H800 | 44 |



## PERCHÉ PUNTARE SULL'ELETTRICO?



### Prestazioni senza compromessi

Le batterie di alta qualità di Toro forniscono una coppia e una potenza comparabili a quelle delle apparecchiature a benzina, il tutto con l'utilizzo di un semplice pulsante.



### Approvate da madre natura

Silenziose, senza alcuna emissione di scarico dal motore: solo la potenza di cui avete bisogno per completare il lavoro nel modo giusto.




### Opera intorno a voi

Le apparecchiature con alimentazione a batteria sono virtualmente adatte dovunque e in qualsiasi momento del giorno, dandovi la libertà di lavorare per ore, o in orari per voi maggiormente indicati.



### Comfort

Le apparecchiature con alimentazione a batteria sono silenziose, con una maggiore facilità d'uso e comodità per l'utente.



### Semplicemente più semplici

La tecnologia fa affidamento su componenti essenziali: questo significa manutenzione e servizi più facili e veloci.



### Potenziali benefici del passaggio all'elettrico

Facili da ricaricare tramite la rete elettrica, le batterie di Toro sono molto convenienti in termini di costi.

## LA NOSTRA LINEA



GrandStand® Revolution



Z Master® Revolution



Groundsmaster® e3200 ed e3300



eDingo® 500



Ultra Buggy® e2500 elettrico



Workman® MDX al litio



Workman GTX al litio



Vista®

REALIZZATO PER L'ECCELLENZA.

# PRONTO ALLA CONQUISTA.



Z MASTER® PROFESSIONAL SERIE 4000

**TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO**

## CARATTERISTICHE

Il nuovo Z Master® Serie 4000 combina durata, risultati professionali e un comfort eccezionale.

Dotato di un piatto di taglio Turbo Force®, un design robusto nella parte anteriore e motori di qualità professionale, ti permette di tosare in totale comodità. Include anche un servosollevamento elettronico del piatto, un piatto anteriore ribassato, porte USB e un sedile con sospensioni MyRIDE®.

■ **COMFORT MIGLIORATO** La piattaforma opzionale sospesa dell'operatore MyRIDE consente un'escursione di 7,6 cm, isolando l'operatore da urti e vibrazioni.

■ **PIATTI DI TAGLIO TURBO FORCE** I professionisti del verde di tutto il mondo si affidano ai piatti Toro Turbo Force per la straordinaria qualità di taglio e la loro durata.

■ **DURATA PROFESSIONALE** Con piatto di taglio Turbo Force in acciaio calibro 7/10, telaio robusto e motore professionale, Z Master Serie 4000 è costruito per durare.



## ACCESSORI



### PNEUMATICI MICHELIN® X TWEEL TURF

Tweel 60,7 cm

139-3649  
(74053TE)

Tweel 66 cm  
147-4600  
(74053TE, 74056TE)

### KIT RECYCLER®\*

122 cm—139-6650

132 cm—139-6653

152 cm—139-6655

\*Lame vendute separatamente

### KIT DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA

22 cm—78464

132 cm—78465

152 cm—78466

### KIT CE PER SISTEMI DI RACCOLTA

Kit CE 145-1261—(74048TE)

Kit CE 145-1262—(74053TE)

Kit CE 145-1263—(74056TE)

### KIT SUPPORTO PER MARTINETTO

144-2676

### KIT MARTINETTO


127-6666

### KIT PER TAGLIO A STRISCE

126-7882

### KIT LUCI STRADALI

02936

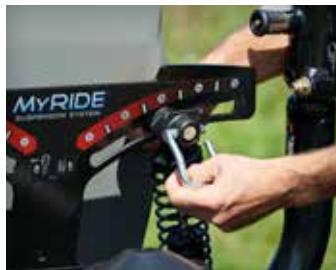

## NIENTE PIÙ GUIDA ACCIDENTATA

Non dovreste sentirvi come se aveste fatto 12 giri sul vostro prato dopo averlo tagliato. Il sistema di sospensioni MyRIDE assorbe le sollecitazioni dei terreni più accidentati, garantendo comfort all'operatore senza ridurre la velocità di taglio.

## ILLUMINATE IL PERCORSO

Le luci LED integrate offrono una superba visione panoramica in condizioni di oscurità.

## REALIZZATI PER DURARE

Godetevi anni di prestazioni affidabili con un telaio interamente tubolare e un piatto in acciaio calibro 7.

## PNEUMATICI POSTERIORI EXTRA-LARGHI

Gli pneumatici posteriori extra-larghi opzionali forniscono una migliore trazione e prevengono danni al tappeto erboso. Disponibili in due diametri: 61 cm o 66 cm

## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                   | PRO BASE—MyRIDE 74048TE                   | HDX—MyRIDE 74053TE   | HDX—MyRIDE 74056TE  |
|---------------------------|---|--|---------------------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO       | 122 cm                                    | ► 132 cm   | ► 152 cm            |
| STRUTTURA DEL PIATTO      | Su richiesta                              | Turbo Force calibro 7, scarico laterale                                      |                     |
| MOTORE                    | Kawasaki® FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 cv) | ► Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 cv)                                   |                     |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO |   | 14 km/h  |                     |
| SOLLEVAMENTO ACCESSORI    |   | Elettrico  |                     |
| PROFONDITÀ DEL PIATTO     |   | 14 cm  |                     |
| ALTEZZA DI TAGLIO         |   | 38–140 mm, con incrementi di 6,4 mm  |                     |
| MANDRINI                  |   | Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso                                    |                     |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE    | Super Turf 24 x 9,5-12                    | ► Voodoo 26 x 10,5-12  | ► Voodoo 26 x 12-12 |
| PNEUMATICI ORIENTABILI    | Pneumatico nero 13 x 6,5-6                | ► Pneumatico nero 15 x 6,5-6   |                     |
| CAPACITÀ CARBURANTE       |   | 37,8 l   |                     |
| PESO*                     | 578 kg                                    | 590 kg   | 612 kg              |
| GARANZIA                  |   | 5 anni o 1.250 ore. <sup>2</sup> Garanzia sul motore di 3 anni. <sup>1</sup> |                     |
| TORO PROTECTION PLUS      |   | Fino a 6 anni o 5.000 ore  |                     |

\* Peso netto – macchina senza carburante

<sup>1</sup> Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

<sup>2</sup> Seconda della condizione che si verifica per prima.

► = Funzionalità potenziata o superiore

# POTENZA INCREDIBILE



Z MASTER® PROFESSIONAL SERIE REVOLUTION®  
**TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO**

## CARATTERISTICHE

Sviluppate da Toro, le batterie all'avanguardia nel settore Hypercell® offrono una potenza di livello superiore che consente di divorare il più rigoglioso dei prati per tutto il giorno... senza impantanarsi!

Costruite sullo stesso telaio Z Master collaudato e il piatto di taglio Turbo Force® su cui fate affidamento da anni.

- **AUTONOMIA PER TUTTO IL GIORNO**  
con la batteria agli ioni di litio HyperCell di Toro.
- **COMANDI SOFTWARE IN ATTESA DI BREVETTO** per ottimizzare la sensibilità e la risposta della macchina, tra cui il controllo della velocità.
- **MIGLIORATE LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che favorisce le operazioni di salita e discesa.
- **RISPARMIATE LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliorate la versatilità grazie alle dimensioni compatte.
- **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** per danni ridotti e un lavoro di qualità superiore.

NUOVO  
**SCARICO POSTERIORE**  
DISPONIBILE



## ACCESSORI

### KIT RECYCLER®\*

122 cm scarico laterale – 139-6650  
132 cm scarico laterale – 139-6653  
152 cm scarico laterale – 139-6655

### TETTUCCIO PARASOLE RIGIDO

144-3719

### KIT SUPPORTO PER MARTINETTO

144-2676

### KIT MARTINETTO

127-6666

### KIT PROLUNGA STEGOLA

145-3615

\*Lame vendute separatamente



#### TECNOLOGIA HORIZON™

Tecnologia che include durata utile della batteria, stato di carica, contatore, velocità della punta della lama regolabile e velocità di avanzamento regolabile.

#### ALTA VISIBILITÀ

Con luce LED integrata di serie per una maggiore visibilità per tutto il giorno.

#### FACILE REGOLAZIONE

3,8–14 cm di altezza di taglio con pedale per la regolazione dell'altezza di taglio meccanico standard.

#### S P E C I F I C H E T E C N I C H E

| MODELLO                   | 18740TE  | 18745TE                           | 18750TE                         | 18757TE                           | 18765TE                         | 18767TE                           |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO       | 122 cm   |                                   |                                 | 132 cm                            |                                 | 152 cm                            |
| LARGHEZZA TOTALE          | 160,7 cm   | 124,5 cm                          | 171 cm                          | 134,6 cm                          | 191 cm                          | 157 cm                            |
| MOTORE                    | Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale                |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO | 0-17,7 km/h  |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| TIPO DI PIATTO            | Turbo Force<br>Scarico laterale  | Turbo Force<br>Scarico posteriore | Turbo Force<br>Scarico laterale | Turbo Force<br>Scarico posteriore | Turbo Force<br>Scarico laterale | Turbo Force<br>Scarico posteriore |
| ALTEZZA PIATTO            | 14 cm  |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| ALTEZZA DI TAGLIO         | 3,8-14 cm con incrementi di 0,6 cm                                       |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| MANDRINI                  | Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso                                |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE    | Super Turf 24 x 9,5-12   |                                   | Super Turf 24 x 10,5-12         |                                   | Super Turf 24 x 12-12           |                                   |
| PNEUMATICI ORIENTABILI    | Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6,5-6                                  |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| PESO*                     | 673 kg   | 665 kg                            | 675 kg                          | 668 kg                            | 687 kg                          | 678 kg                            |
| GARANZIA**                | 5 anni o 1.250 ore. <sup>1</sup> Garanzia di 2 anni senza limiti di ore. |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| TORO PROTECTION PLUS      | Fino a 6 anni o 5.000 ore  |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |

\* Peso netto – macchina senza carburante

\*\* La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d'uso.

<sup>1</sup> A seconda della condizione che si verifica per prima.

► = Funzionalità potenziata o superiore

# POTENZA E MANOVRALITÀ



Z MASTER® PROFESSIONAL SERIE 7500-D  
**TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO**

## CARATTERISTICHE

Z Master 7500-D combina potenza e facilità d'uso con la velocità e la manovrabilità di un tosaerba a raggio di sterzata zero, offrendo una qualità di taglio di livello professionale firmata Toro.

- **MASSIMA POTENZA PER AFFRONTARE** i lavori di falciatura più duri con il motore diesel Yanmar®.
- **MASSIMIZZATE L'OPERATIVITÀ** con i piatti di taglio professionali con scarico posteriore da 152-183 cm.
- **FALCIATE IN MANIERA PIÙ AGEVOLE** con la tecnologia Horizon™, che vi dà la possibilità di scegliere la giusta modalità operativa per le condizioni di taglio, risparmiando sui costi del carburante pur mantenendo prestazioni di livello superiore.
- **GUIDATE IN TUTTO COMFORT** grazie al pianale con supporti isolati e al sedile deluxe con sospensione Iso-Mount, che riducono drasticamente le vibrazioni per meno affaticamento dell'operatore e maggiore produttività.

Modello 72028 con kit luci stradali 02937



## ACCESSORI



**KIT COPERTURA  
DI PROTEZIONE**  
126-8077

**KIT SUPPORTO PER  
MARTINETTO**  
135-1768

**KIT MARTINETTO**  
127-6666

**KIT LUCI DA LAVORO**  
135-7076

**KIT LUCI STRADALI**  
02937

**KIT BARRA ANTIUSURA E  
ANTISTRAPPO**  
127-6650

127-6650

**KIT DEFLETTORE  
(RECYCLER)\***  
152 cm—144-0379  
183 cm—144-0380

\* Lame vendute separatamente



**27.600–33.100 m<sup>2</sup>/h**

Metri quadrati massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza  
km/h x larghezza di taglio  
La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.



## INTERVALLI DI MANUTENZIONE PIÙ LUNGI

Risparmiate sui costi di manutenzione con intervalli di manutenzione più lunghi e un design del piatto che utilizza fino a quattro lame coordinate. Il tosaerba è inoltre protetto da una garanzia di 5 anni, 1.500 ore (i primi due anni senza limitazioni di ore).

## PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE

Alimentato da un motore Yanmar diesel conforme a Tier 4/Stage 5, 3 cilindri, 18,6 kW (25 cv) o 27,6 kW (37 cv), questo tosaerba è supportato da una potenza che consente di affrontare i lavori di falciatura più duri.

## TECNOLOGIA HORIZON

Scegliete la giusta modalità operativa per le condizioni di falciatura, risparmiando sui costi del carburante pur mantenendo prestazioni di livello superiore con la nostra tecnologia Horizon.

## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                   | 72028<br>TECNOLOGIA HORIZON  | 72029<br>TECNOLOGIA HORIZON                  | 72065<br>TECNOLOGIA HORIZON                             | 72074<br>TECNOLOGIA HORIZON |
|---------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO       | 152 cm   | ► 183 cm                                     | 152 cm  | ► 183 cm                    |
| MOTORE                    | Motore diesel Yanmar 1.267 cc, 18,6 kW (25 cv)                               |  | ► Motore diesel Yanmar 27,6 kW (37 cv) Stage V 1,642 cc |                             |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO |  | 20,1 km/h                                    |   |                             |
| TIPO DI PIATTO            |  | Turbo Force® calibro 7<br>Scarico posteriore |   |                             |
| ALTEZZA PIATTO            |  | 14,0 cm                                      |   |                             |
| ALTEZZA DI TAGLIO         |  | 2,5–14,0 cm                                  |   |                             |
| MANDRINI                  |  | Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione   |   |                             |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE    |  | 26 x 12-12                                   |   |                             |
| PNEUMATICI ORIENTABILI    |  | 15 x 6-6<br>Semi-pneumatici antiforatura     |   |                             |
| CAPACITÀ CARBURANTE       |  | Diesel/47,3 litri                            |   |                             |
| PESO*                     | 887,7 kg   | 890,9 kg                                     | 969 kg  | 972 kg                      |
| KIT CE OBBLIGATORIO       | 144-0378   | 144-0410                                     | 144-0378  | 144-0410                    |
| GARANZIA                  | 5 anni o 1.500 ore. <sup>2</sup> Garanzia sul motore di 3 anni. <sup>1</sup> |  |   |                             |
| TORO PROTECTION PLUS      | Fino a 6 anni o 5.000 ore  |  |   |                             |

\* Peso netto – macchina senza carburante

<sup>1</sup>Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

<sup>2</sup>A seconda della condizione che si verifica per prima.

► = Funzionalità potenziata o superiore

# MAGGIORE DURATA. MAGGIORE AFFIDABILITÀ.



PROLINE H600 E H800

**TOSAERBA ROTATIVI CON RACCOLTA CENTRALE**

## CARATTERISTICHE

I tosaerba della serie ProLine con svuotamento dall'alto sono progettati per garantire durata nel tempo e ridurre al minimo i tempi di inattività. L'elevata visibilità li rende ideali per lavori di rifinitura e manutenzione in aree urbane e parchi, mentre il sistema di taglio ad alte prestazioni assicura una qualità di taglio pulita, adatta anche a campeggi e campi sportivi.



## SPECIFICHE TECNICHE

|                                  | PROLINE H600   | PROLINE H800  |
|----------------------------------|--|---|
| <b>MODELLO</b>                   | <b>31040/31041 (ingabbiato)</b>  | <b>31050TE/31051 (ingabbiato)</b>   |
| <b>LARGHEZZA DI TAGLIO</b>       | 113 cm   | 126 cm  |
| <b>MOTORE</b>                    | Kubota® D722 13m <sup>2</sup> kW (18 cv), 3 cilindri   | Yanmar® 18,4 kW (24,7 cv), 3 cilindri   |
| <b>VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO</b> | Marcia avanti: 0-13 km/h; retromarcia: 0-13 km/h   | Marcia avanti: 0-15 km/h; retromarcia: 0-10 km/h  |
| <b>TIPO DI PIATTO</b>            | Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore smussato  |   |
| <b>ALTEZZA PIATTO</b>            | 117 mm dalla parte superiore della scocca del piatto alla parte inferiore della scocca del piatto            |   |
| <b>ALTEZZA DI TAGLIO</b>         | 25-90 mm   | 20-110 mm   |
| <b>MANDRINI</b>                  | Mandrini del diametro di 20 mm montati su due cuscinetti ingrassabili  | Mandrini del diametro di 25 mm montati su due cuscinetti ingrassabili   |
| <b>PNEUMATICI DI TRAZIONE</b>    | Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 20 x 10,5-8<br>Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 16 x 6,5-8 | Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 23 x 10,5-12<br>Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 18 x 7,5-8 |
| <b>PNEUMATICI ORIENTABILI</b>    | Semipneumatici 8 x 3-4   | Semipneumatici 9 x 3,5-4  |
| <b>CAPACITÀ CARBURANTE</b>       | Diesel/22 litri  | Diesel/41 litri   |
| <b>PESO*</b>                     | 635 kg   | 1.005 kg  |
| <b>GARANZIA</b>                  | Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.                  |   |
| <b>TORO PROTECTION PLUS</b>      |  | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |

## SISTEMA DI RACCOLTA

|                                   |                               |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>VOLUME</b>                     | 700 litri                     | 810 litri                     |
| <b>ALTEZZA DI SCARICO MASSIMA</b> | 1,9 m con 0,15 m di sporgenza | 1,95 m con 0,3 m di sporgenza |

\* Peso netto - macchina senza carburante



### TRAMOGGIA AD ALTA CAPACITÀ

Massimizza la capacità di raccolta dell'erba e riduce i tempi di inattività legati allo svuotamento dello sfalcio.

### SISTEMA SMART COOL™ CON VENTOLA A INVERSIONE AUTOMATICA

Impedisce il surriscaldamento del motore e ottimizza le prestazioni.

### SCARICO DALL'ALTO

Svuotate gli sfalcii senza sforzo ed evitate la fuoriuscita indesiderata dell'erba grazie allo sbalzo.

### FACILE ACCESSO AI COMANDI

Sollevamento idraulico, ribaltamento idraulico per lo scarico e regolazione dell'altezza di taglio dal sedile dell'operatore.



### PROLINE H600

Il tosaerba rotativo ProLine H600 presenta un'ampiezza compatta di 1,19 m e un cerchio di svolta di 640 mm, consentendovi di raggiungere e muovervi con facilità in spazi ristretti. L'innovativa tecnologia a sensore arresta automaticamente il piatto di taglio quando il cesto raggiunge la sua capacità massima.



### PROLINE H800

Il tosaerba rotante ProLine H800 con svuotamento dall'alto è progettato per la massima durata e tempi di inattività minimi. L'ottima visuale rende ProLine H800 ideale per la rifinitura attorno di aree verdi urbane o di parchi.

#### ACCESSORI PROLINE 600

**KIT LUCI STRADALI LED**  
31046

**KIT FARI LED LAMPEGGIANTI**  
31047

**KIT MULCHING**  
31048

#### ACCESSORI PROLINE 800

**TENDALINO PARASOLE**  
30358

**KIT MULCHING**  
134-1718

NUOVO

# INCREMENTATE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ

I tosaerba rotativi Groundsmaster per grandi superfici rappresentano lo standard di riferimento nel settore. Con larghezze di taglio fino a 4,88 m, possono falciare un ettaro di prato in soli 7 minuti.\* I telai di qualità professionale e la costruzione del piatto in acciaio saldato garantiscono una lunga durata e un ottimo ritorno sull'investimento. Nonostante l'aspetto massiccio, questi tosaerba sono sorprendentemente agili e non lasciano zone non tagliate in curva, aumentando l'efficienza durante le rifiniture.

Toro prosegue con orgoglio questa tradizione di leadership nel settore con i nuovissimi tosaerba rotativi frontali Groundsmaster e3200 ed e3300, alimentati a batteria agli ioni di litio. I modelli e3200 ed e3300 eliminano non solo le emissioni di carbonio, contribuendo a un ambiente più pulito, ma anche il rumore del motore—ideali per operazioni silenziose in contesti sensibili al rumore e per l'uso nelle prime ore del mattino.



## INDICE

### TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO:

GROUNDSMASTER e3200/e3300/3200/3300 ⚡  
GROUNDSMASTER 4000-D/4010-D,  
4100-D/4110-D E 5900/5910 ⚡

48 GROUNDSMASTER 3500-D, 3505-D,  
4300-D, 4500-D, 4700-D E 7210-D ⚡  
50 GROUNDSMASTER 7210-D ⚡

52

54

\* Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.

\*\* L'autonomia effettiva potrà variare in base al terreno, alle condizioni di tosatura e a una serie di altri fattori.

**TOSAERBA A CILINDRI:**

REELMASTER® 3100-D, 3550-D,  
3555-D/3575-D E 7000-D ⚙

**TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA:**

LT3340 E LT-F3000 ⚙

**TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA:**

GROUNDMASTER 1200

58

60

**NUOVO**

# MANOVRALIBITÀ E VERSATILITÀ DI LIVELLO SUPERIORE



GROUNDMASTER® e3200/3200/e3300/3300  
**TOSAERBA ROTANTI**

## CARATTERISTICHE

La manutenzione di aree pubbliche eterogenee richiede macchine versatili e adattabili ad ogni contesto operativo.

I Groundsmaster e3200 ed e3300 a batteria agli ioni di litio condividono telaio, piatto di taglio e comandi della collaudata piattaforma diesel, offrendo prestazioni equivalenti con un funzionamento significativamente più silenzioso, ideale per aree sensibili al rumore e interventi nelle prime ore del giorno.

Groundsmaster 3300 AWD modello 31907A e Groundsmaster 3310 AWD CAB 31909A **non** sono conformi a EPA Tier 4 e Stage V e **non** sono venduti nei mercati europei.



## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                          | GROUNDMASTER e3200 2WD   |        | GROUNDMASTER 3200 2WD  |              | GROUNDMASTER 3200 AWD         |  |
|----------------------------------|--|--------|--|--------------|-------------------------------|--|
|                                  | 31800 <b>QUANTITÀ LIMITATA</b>   | 31900A |  |              | 31901A                        |  |
| MOTORE                           | Motore elettrico a zero emissioni  |        | 18,4 kW (24,7 cv) a 3.000 giri/min<br>Yanmar® a diesel, 3 cilindri, raffreddato a liquido<br>Conforme a EPA Tier 4 e Stage V |              |                               |  |
| BATTERIA E CAPACITÀ CARBURANTE   | 11 batterie agli ioni di litio HyperCell® (24,2 kWh) standard, configurabili fino a 17 (37,4 kWh); caricabatterie di bordo da 3,3 kW |        |  | 45 litri     |                               |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO <sup>†</sup> | 152 cm<br>Scarico laterale o posteriore  |        | 152 cm; 183 cm; piatto trincante F60: 152 cm<br>Scarico laterale e posteriore  |              |                               |  |
| VOLUME DI FALCIATURA*            | Fino a 6,1 acri/h con piatto 152 cm  |        |  | 2,5-3,0 ha/h |                               |  |
| TRAZIONE                         | Transaxle elettrico 2WD con funzionalità di trasferimento del peso e modalità alimentazione smart                                    |        | Sistema di trazione idraulica 2WD Parallel   |              | Trazione integrale CrossTrax® |  |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO        |  |        | 0-20 km/h  |              |                               |  |
| GARANZIA                         | 2 anni sul trattorino e sul piatto.<br>4 anni o limite di 1,5 MWh sulle batterie HyperCell <sup>†</sup> .                            |        | Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.                                    |              |                               |  |
| TORO PROTECTION PLUS             |  |        | Fino a 5 anni o 5.000 ore  |              |                               |  |

<sup>†</sup>Piatto venduto separatamente.

\*Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.

<sup>†</sup> A seconda della condizione che si verifica per prima



## ECCEZIONALE FACILITÀ DI ACCESSO

L'innovativo meccanismo di inclinazione facilita la manutenzione e la pulizia. I piatti rotativi si inclinano di quasi 90° senza danneggiare la trasmissione.

## CABINA PER TUTTE LE STAGIONI

La cabina per tutte le stagioni con sistema di riscaldamento e condizionamento d'aria è di serie sul **Groundsmaster 3310**. Cabina con solo sistema di riscaldamento (senza condizionamento d'aria) opzionale per altri modelli.

## APPARATO TRINCIANTE TORO F60

L'apparato trinciante **F60** (02835) per i modelli Groundsmaster 31900A, 31901A, 31902A e 31903A affronta bene sia l'erba corta che quella lunga.

## VERSATILE

Con macchine come il Groundsmaster® 3200/3300, Toro propone soluzioni che si adattano con flessibilità a ogni esigenza. (Mostrato con attrezzo soffiatore 31916 e attrezzo trinciante F60 02835.)

| GROUNDMASTER e3300 AWD<br>31802 NUOVO   | GROUNDMASTER 3300 AWD<br>31902A   | GROUNDMASTER 3310 AWD CON CABINA<br>31903A |
|---|---|--|
| Motore elettrico a zero emissioni   | 27,9 kW (37,4 cv) a 3.000 giri/min<br>Yanmar a diesel, 3 cilindri, raffreddato a liquido<br>Conforme a EPA Tier 4 e Stage V |  |
| 11 batterie agli ioni di litio HyperCell® (24,2 kWh) standard, configurabili fino a 17 (37,4 kWh); caricabatterie di bordo da 3,3 kW  |   | 45 litri                                   |
| 152 cm<br>Scarico laterale o posteriore   | 152 cm; 183 cm; piatto trinciante F60: 152 cm<br>Scarico laterale e posteriore  |  |
| Fino a 6,1 acri/h con piatto 152 cm   |   | 2,5-3,0 ha/h                               |
| AWD; transaxle elettrico frontale singolo con due motori delle ruote elettrici posteriori, con funzionalità di trasferimento del peso |   | Trazione integrale CrossTrax               |
| 0-20 km/h   |   | 0-24 km/h                                  |
| 2 anni sul trattorino e sul piatto.<br>4 anni o limite di 1,5 MWh sulle batterie HyperCell®.  | Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.                                   |  |
|   | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |  |

# PRODUTTIVITÀ

## SU LARGA SCALA



GROUNDMASTER® 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D E 5900/5910  
**TOSAERBA ROTANTI**

### CARATTERISTICHE

I tosaerba Groundsmaster per grandi superfici sono progettati per aumentare la produttività, consentendo di coprire ampie aree con erba più alta e intervalli di taglio meno frequenti. Nonostante la struttura robusta, offrono un'elevata agilità e un raggio di sterzata zero. Con larghezze di taglio fino a 488 cm, permettono di falciare fino a un ettaro in soli 7 minuti.



**SMART POWER**

### PRODUTTIVITÀ PER TUTTI I LIVELLI DI ESPERIENZA

La funzionalità Smart Power® regola automaticamente la velocità di trasferimento dell'unità motrice per offrire una potenza maggiore alle lame quando è necessaria, per un taglio ottimale in ogni condizione. Questa funzionalità migliora l'efficienza del carburante e aumenta la produttività sia per gli operatori inesperti sia per i professionisti di lunga data.

### SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                   | GROUNDMASTER 4000-D/4010-D   | GROUNDMASTER 4100-D/4110-D  | GROUNDMASTER 5900/5910   |
|---------------------------|--|---|--|
| MOTORE                    | 30609/30636  | 30608/30644   | 31698/31699  |
| CAPACITÀ CARBURANTE       | Diesel Yanmar® con turbocompressore a 4 cilindri, raffreddato a liquido, 41 kW (55 cv) a 2.000 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V | Diesel Yanmar con turbocompressore a 4 cilindri, raffreddato a liquido, 41 kW (55 cv) a 2.000 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V | Diesel Yanmar 4TNV98CT con turbocompressore, 53,7 kW (72 cv) a 2.500 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V |
| LARGHEZZA DI TAGLIO       | Carburante diesel 79,5 litri   | Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm) 79,5 litri  | Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm) 132 litri  |
| VELOCITÀ DI LAVORO*       | Complessiva: 335 cm, anteriore: 157 cm, laterale: 107 cm, sovrapposizione: 17,8 cm   | 137–315 cm  | 145–488 cm   |
| TRAZIONE                  | 4,5 ha/h   | 4,2 ha/h  | 8,5 ha/h   |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO | 4WD, funzione Smart Power  | 4WD, funzione Smart Power, CrossTrax®   | 4WD, funzione Smart Power, CrossTrax®  |
| GARANZIA                  | Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.  |   |  |
| TORO PROTECTION PLUS      |  | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |  |

\*Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. I volumi di falciatura effettivi possono variare a seconda dell'operatore oppure delle condizioni.



### GROUNDMASTER 5900/5910

Con una larghezza di taglio di 488 cm e una manovrabilità precisa, questa macchina di comprovata affidabilità consente di falciare oltre 8,5 ettari/ora\*, con raggio di sterzata zero e senza lasciare erba non tagliata nelle curve. I tre apparati di taglio indipendenti con scarico posteriore si sollevano e si abbassano rapidamente per la massima efficienza operativa.



### GROUNDMASTER 4100-D/4110-D

Questo innovativo tosaerba rotativo per grandi superfici è dotato di un piatto di taglio frontale, che offre una visibilità eccezionale all'operatore e una produttività superiore.



### GROUNDMASTER 4000-D

Il tosaerba da 3,35 m più potente e produttivo oggi disponibile. Grazie al motore diesel Yanmar turbo da 41 kW (55 cv), affronta rapidamente una vasta gamma di condizioni di taglio.



### GROUNDMASTER 4010-D

Il Groundsmaster 4010-D è dotato di cabina climatizzata. Gli operatori lavorano in modo confortevole in una cabina completamente chiusa, installata in fabbrica con una struttura di protezione antiribalzo (ROPS) e vetro di sicurezza temperato.

# INCREMENTATE LA PRODUTTIVITÀ



GROUNDMASTER® 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D E 4700-D  
**TOSAERBA ROTANTI**

## CARATTERISTICHE

Mantenete vaste aree verdi e terreni sportivi nelle migliori condizioni con i tosaerba Groundsmaster Contour con effetto a strisce.

Gli apparati di taglio flottanti Contour™ Plus offrono una qualità di taglio superiore sui terreni ondulati senza strappi: il tutto con la facilità di manutenzione di un tosaerba rotativo.



Groundsmaster 3500-D Sidewinder®



Groundsmaster 3505-D

## TAGLIO DI PRECISIONE

Il modello **Groundsmaster 3500-D** è dotato dell'innovativo sistema di taglio Sidewinder® che permette lo scorriamento degli apparati di taglio fino a 30,5 cm a destra o sinistra dal centro, per la rifinitura delle aree difficili da raggiungere. Inoltre è possibile spostare le tracce degli pneumatici all'interno del percorso di falciatura, per ridurre l'usura sul tappeto erboso.

## STRISCE RAPIDE E DI ALTA QUALITÀ

Il modello **Groundsmaster 3505-D** presenta tre piatti di taglio indipendenti che tagliano fino a un minimo di 1,9 cm, per una produttiva larghezza di taglio totale di 183 cm. I rulli pieni dei piatti di taglio offrono un taglio di precisione e un effetto a strisce di alta qualità sui terreni sportivi.

## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO (MODELLO)                                | GROUNDMASTER 3500-D SIDEWINDER<br>30807   | GROUNDMASTER 3505-D<br>30849 | GROUNDMASTER 4300-D<br>30879         |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|
| MOTORE   | Kubota® 17,1 kW (22,9 cv)   |                              | Yanmar® 32,4 kW (43,4 cv)            |
| CAPACITÀ CARBURANTE                              | Diesel 42 litri   |                              | Diesel 51,1 litri                    |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                              | 173 cm<br>83 cm, opzionale  | 183 cm<br>173 cm, opzionale  | 229 cm                               |
| VOLUME DI FALCIATURA*                            | 1,7 ha/h  | 1,8 ha/h                     | 2,6 ha/h                             |
| TRAZIONE   | 3 ruote motrici   | 2 ruote motrici              | 4 ruote motrici, CrossTrax®          |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (TRASPORTO/FALCIATURA) | 0-14 km/h<br>0-10 km/h  |                              | Da 0 a 16,7 km/h<br>Da 0 a 11,3 km/h |
| GARANZIA   | Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore. |                              |                                      |
| TORO PROTECTION PLUS                             | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |                              |                                      |

\*Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



Groundsmaster 4300-D



Groundsmaster 4500-D



Groundsmaster 4700-D

## CAPACITÀ SUPERIORE DI SALITA IN PENDENZA

Il tosaerba a taglio rotativo

**Groundsmaster 4300-D** è leggerissimo e offre prestazioni in salita straordinarie e un aspetto post-taglio incredibile. Ognuno dei suoi cinque apparati di taglio Contour Plus aderisce perfettamente al suolo, per un taglio uniforme su terreno ondulato, mentre i rulli posteriori per servizio pesante offrono uno splendido effetto a strisce, per risultati spettacolari.

## MASSIMA PRODUTTIVITÀ

**Groundsmaster 4500-D/4700-D**: tosaerba a taglio rotativo di grandi dimensioni che divorano ettari di tappeto erboso e macchine di taglio ultraprecise. Le caratteristiche includono un motore leader nella sua categoria da 41,1 kW (56 cv), trazione integrale bidirezionale a tempo pieno e Smart Power. I **Groundsmaster 4500-D e 4700-D** offrono una maneggevolezza e un controllo superiori che consentono di continuare a lavorare con le massime prestazioni.

| GROUNDSMASTER 4500-D  |  | GROUNDSMASTER 4700-D                          |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 30885   | 30893  | 30887   | 30899  |  |  |
| Yanmar 41 kW (55 cv)  | Yanmar 36,2 kW (48,5 cv)<br><b>Non</b> conforme a EPA Tier 4/Stage V.<br><b>Non</b> venduto in Europa. | Yanmar 41 kW (55 cv)                          | Yanmar 36,2 kW (48,5 cv)<br><b>Non</b> conforme a EPA Tier 4/Stage V.<br><b>Non</b> venduto in Europa. |  |  |
| Diesel a bassissimo tenore di zolfo 83 litri  |  | Diesel a bassissimo tenore di zolfo 132 litri |  |  |  |
| 277 cm  |  | 381 cm  |  |  |  |
| 3,56 ha/h   |  | 4,9 ha/h                                      |  |  |  |
| 4 ruote motrici   |  | 4 ruote motrici                               |  |  |  |
| 0-21 km/h<br>0-10,4 km/h  |  |   |  |  |  |
| Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore. |  |   |  |  |  |
| Fino a 5 anni o 5.000 ore   |  |   |  |  |  |

# NON SI PRENDE MAI

## UN GIORNO DI VACANZA



GROUNDMASTER® 7210-D  
**TOSAERBA ROTANTI**

### CARATTERISTICHE

Groundsmaster 7210-D è un tosaerba rotativo con raggio di sterzata pari a zero, sufficientemente robusto da essere degno del nome Groundsmaster. Il potente motore diesel Yanmar da 27,4 kW (36,8 cv) a 3 cilindri raffreddato a liquido e i piatti di taglio con il gruppo mandrino più resistente del settore offrono potenza e resistenza progettati per un uso professionale.

#### ■ MANOVRALITÀ

L'interasse, il servosterzo e i freni sterzanti individuali ad alte prestazioni consentono una manovrabilità elevata e una produttività migliorata.

#### ■ COMFORT DELL'OPERATORE

L'innesto a frizione elettrica del piatto di taglio offre un'esperienza più fluida dei sistemi manuali e il nuovo sedile con sospensione ad aria garantisce un comfort elevato.

#### ■ IL PORTA LAMA PIÙ RESISTENTE DEL SETTORE

Il supporto in ghisa include una grande base di 22,9 cm di diametro e un pattern di montaggio a otto bulloni che distribuisce i carichi degli impatti su un'area più estesa della robusta scocca del piatto di taglio. I cuscinetti a rullo conico ad alta efficienza offrono una maggiore resistenza, che si traduce in una migliore stabilità e forza e una vita utile più lunga del piatto di taglio e del mandrino.

#### ■ PIATTI DI TAGLIO IN ACCIAIO SALDATO CALIBRO 7

Le scocche dei piatti di taglio sono realizzate in acciaio ad alta resistenza saldato calibro 7 (4,6 mm) per una maggiore resistenza e una vita utile maggiore.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### GROUNDMASTER 7210-D

| MODELLO (MODELLO)                                | 30695   |
|--|---|
| MOTORE   | Yanmar 27,5 kW (36,8 cv)  |
| CAPACITÀ CARBURANTE                              | Diesel 43,5 litri   |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                              | Piatto di taglio da 183 cm (venduto separatamente) disponibile con scarico posteriore, laterale o Recycler® |
| VOLUME DI FALCIATURA*                            | 2,4 ha/h  |
| TRAZIONE   | Tre ruote per lato con ruota posteriore montata al posto della ruota di trazione del tosaerba               |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (TRASPORTO/FALCIATURA) | 0-20 km/h<br>0-12,9 km/h  |
| GARANZIA   | Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.                   |
| TORO PROTECTION PLUS                             | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |

\*Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



### SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIRIBALTO (ROPS) RPIEGABILE

È incluso di serie un sistema ROPS che include anche una cintura di sicurezza, a protezione dell'operatore in caso di ribaltamenti e rovesciamenti accidentali. In mancanza di sufficiente spazio in verticale, ad esempio durante il carico su un rimorchio chiuso, è possibile sbloccare temporaneamente il sistema ROPS e ripiegarlo.

### DEFLETTORE DI SCARICO IN GOMMA

Il deflettore di scarico del piatto di taglio con scarico laterale da 183 cm è realizzato in gomma resistente da 8 mm e consente un taglio corto senza il rischio di danneggiare il cammino o le strutture presenti sul tappeto erboso. Il design in attesa di brevetto offre una dispersione eccezionale.

### LAME IN ACCIAIO

Le potenti lame in lega di acciaio con trattamento termico e spessore di 6 mm offrono resistenza alla flessione e all'abrasione. Il risultato è un taglio sempre netto.

### MASSIMIZZATE LA PRODUTTIVITÀ

Massimizzate la vostra produttività grazie a una vasta gamma di attrezzi e accessori, tra cui il sistema Polar Trac®. Tale sistema converte il Groundsmaster 7210 in una macchina per la rimozione della neve completa di due cingoli in gomma e una cabina con climatizzazione controllata.



Groundsmaster 7200 in figura

LA CHIAVE PER

# TAPPETI ERBOSI DI QUALITÀ



REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D, 3575-D E 7000-D  
TOSAERBA A CILINDRI

## CARATTERISTICHE

Per i terreni sportivi di massimo livello, il taglio uniforme è fondamentale. I tosaerba Toro Reelmaster sono dotati di apparati di taglio a doppia regolazione di precisione (DPA), progettati per mantenere le regolazioni più a lungo, offrendo ai tappeti erbosi un aspetto perfettamente rifinito con meno manutenzione.



### FILO DEI CILINDRI SEMPRE PERFETTO

I cilindri Toro EdgeSeries™ sono dotati di una nuova geometria e materiale della lama, per una migliore conservazione del filo e un taglio più preciso, e con una minore necessità di regolazioni e affilatura.

## RIDUCETE I TEMPI E I COSTI DI MANUTENZIONE

Le controlame EdgeMax™ di Toro sono progettate con un inserto d'attacco in acciaio per la massima conservazione del filo e una resistenza all'usura fino a tre volte superiore rispetto alle controlame standard.

## SPECIFICHE TECNICHE

|                           | REELMASTER 3100   | REELMASTER 3550-D   | REELMASTER 3555-D/3575-D | REELMASTER 7000-D  |
|---------------------------|---|---|--------------------------|--|
| MODELLO                   | 03170/03171   | 03910   | 03820/03821              | 03780  |
| MOTORE                    | Kubota®<br>16,0 kW (21,5 cv)  | Kubota 17,1 kW (22,9 cv)  | Yanmar®<br>41 kW (55 cv) | Kubota 37 kW (49 cv)   |
| CAPACITÀ CARBURANTE       | Diesel, 28,3 litri  |   |                          | Diesel/83 litri  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO       | 183 cm / 216 cm   | 208 cm  | 254 cm                   | 307 cm, 320 cm   |
| VELOCITÀ DI LAVORO        | 0-10 km/h   |   | Da 0 a 11,3 km/h         |  |
| TRAZIONE                  |   | Series/Parallel 3WD   |                          | 4 ruote motrici  |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO | Trasferimento:<br>0-14 km/h<br>Falciatura:<br>0-10 km/h                                   | Trasferimento:<br>da 0 a 16,1 km/h<br>Falciatura:<br>Da 0 a 11,3 km/h |                          | Trasferimento:<br>0-22,5 km/h<br>Falciatura:<br>Da 0 a 11,3 km/h |
| GARANZIA                  | Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore. |   |                          |  |
| TORO PROTECTION PLUS      | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |   |                          |  |



Reelmaster 3100-D Sidewinder

### TAGLIATE ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

Il modello **Reelmaster 3100-D** è dotato del sistema Sidewinder di Toro che consente agli operatori di spostare tutti e tre i cilindri a sinistra o a destra sul momento, per arrivare ai punti di tappeto erboso irraggiungibili con gli altri tosaerba. Modello 03171.



Reelmaster 3550-D

### FLOTTAZIONE SUI TERRENI ONDULATI

Il modello **Reelmaster 3550-D** fluttua senza sforzo sui profili ed è uno dei tosaerba a cilindri più leggero del suo genere sul mercato. Inoltre presenta pneumatici delicati sui tappeti erbosi e la trazione superiore di un sistema di trazione a 3 ruote Series/Parallel™.



Reelmaster 3555-D e 3575-D

### 20% PIÙ LEGGERO DI UN TOSAERBA A CILINDRI TRADIZIONALE

Produttività, efficienza, semplicità e leggerezza sono tutte caratteristiche integrate nello chassis compatto del **Reelmaster 3555-D e 3575-D**. Il risultato è un tosaerba in grado di fornire le performance che vi aspettate da Toro in una macchina di grandi dimensioni ma, al tempo stesso, di grande manovrabilità e progettata per ridurre la compattazione del tappeto erboso nelle zone delicate.



Reelmaster 7000-D

### ESTREMA PRODUTTIVITÀ

Il modello **Reelmaster 7000-D** è progettato per una produttività e prestazioni per usi gravosi nelle condizioni più estreme. Le funzionalità chiave includono la ventola a inversione automatica Smart Cool e una produttiva larghezza di taglio di 307 cm o 320 cm, oltre a un potente motore diesel e motori dei cilindri a coppia elevata.



Smart Cool

# VERSATILITÀ

## NEI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI



LT3340 E LT-F3000

**TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA**

### CARATTERISTICHE

Dal taglio di grandi aree pubbliche alla manutenzione di tappeti erbosi più fini, questi tosaerba offrono qualità e prestazioni professionali. Un'ampia gamma di modelli, apparati di taglio e accessori consente di configurare la macchina in base alle specifiche esigenze operative.



### IL TOSAERBA RIVOLUZIONARIO

Progettato per gestire in modo efficace sia erba corta che erba alta, anche in presenza di budget contenuti, LT-F3000 offre elevata produttività, costi operativi ridotti, manutenzione semplificata e facilità d'uso. È la soluzione ideale per allungare gli intervalli di taglio mantenendo un'elevata qualità estetica del tappeto erboso.

### SPECIFICHE TECNICHE

|                           | LT3340  | LT-F3000   |
|---------------------------|---|--|
| MODELLO                   | 31657   | 31659  |
| MOTORE                    | Yanmar® 3TNV88C<br>27,5 kW (37 cv)  | Yanmar 3TNV86T Turbo<br>32,4 kW (43,4 cv)              |
| CAPACITÀ CARBURANTE       |   | Diesel/60 litri  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO       |   | 76,2-212 cm  |
| VELOCITÀ DI LAVORO        |   | 2,0 ha/h   |
| TRAZIONE                  | CrossTrax 4WD con 4 ruote motrici automatiche in retromarcia                              |  |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO |   | Trasferimento:<br>0-25 km/h<br>Falcatura:<br>0-25 km/h |
| GARANZIA                  | Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore. |  |
| TORO PROTECTION PLUS      |   | Fino a 5 anni o 5.000 ore                              |



LT-F3000—Tripla con trincia commerciale

## VERSATILE

Il tosaerba triplo **LT-F3000** consente di aumentare l'intervallo tra un taglio e l'altro mantenendo una finitura di alta qualità. È ideale sia per l'erba alta e grossolana che per i tappeti erbosi corti e fini, permettendovi di affrontare diverse applicazioni con un'unica macchina. Disponibile con kit di conversione a cilindri elicoidali.



LT3340—Tripla per servizio pesante

## ELEVATE PRESTAZIONI

La struttura robusta professionale del tosaerba a cilindri **LT3340** è in grado di rispondere agli ambienti più esigenti. Una gamma di unità di taglio professionali ad alte prestazioni con diverse configurazioni della lama fornisce una finitura perfetta in ogni lavoro. La console InfoCenter per il funzionamento dei braccioli controlla ogni attività, dallo sfalcio leggero alla falciatura dell'erba più fitta.



## L'APPARATO DI TAGLIO MK.3 OFFRE UNA FINITURA DI PRIMA CLASSE

Il design collaudato favorisce una più regolare usura dei cilindri e una resistenza agli impatti maggiore per gli ambienti di falciatura municipali; il maggior numero di punti di contatto della lama/ controlama aumenta la resistenza e la durata. Apparati di taglio disponibili con diametri di 200 mm e 250 mm, con 4-10 lame (10 lame solo nella versione da 200 mm). Ideale per tutto, dalle applicazioni sui tappeti erbosi più delicati all'erba fitta e invasiva del verde pubblico

# RESISTENZA SENZA PARAGONI

## GROUNDMASTER® 1200 TOSAERBA TRAINATI

### CARATTERISTICHE

Questi tosaerba trainati rappresentano una soluzione economica e affidabile per la manutenzione di grandi superfici, come parchi, campi sportivi e campi da golf.

Il Groundsmaster 1200 offre un'incomparabile combinazione di produttività, robustezza e qualità di taglio superiore.



### TRASPORTO COMPATTO

I piatti ad aletta del **Groundsmaster 1200** si ripiegano quasi verticalmente per una larghezza di trasporto ristretta di 218,4 cm, rendendo semplice il trasporto da un sito all'altro.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### GROUNDMASTER 1200

| MODELLO                           | 31905   |
|-----------------------------------|---|
| REQUISITI DEL TRATTORE            | Minimo di 26,1 kW (35 cv) nella PDF, 540 giri/min; due raccordi idraulici nella parte posteriore, almeno 140 bar di pressione |
| ALTEZZA DI TAGLIO                 | 13–102 mm   |
| LARGHEZZA DI TAGLIO               | 3,7 m   |
| VELOCITÀ DI LAVORO*               | 3,5 ha/h  |
| CILINDRI DEGLI ELEMENTI DI TAGLIO | –   |
| LARGHEZZA TRASFERIMENTO           | 218,4 cm  |
| GARANZIA                          | Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.                                     |
| TORO PROTECTION PLUS              | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |

\* Presuppone una velocità di falciatura di 9,7 km/h e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



## PRODUTTIVITÀ

Il **Groundsmaster 1200** consente di tagliare fino a 3,5 ettari/ora a una velocità di falciatura di 9,7 km/ora.

## DURABILITÀ

Il **Groundsmaster 1200** consente un risparmio di tempo e resiste alle condizioni più intensive grazie agli stessi mandrini dei grandi tosaerba rotativi di Toro.

## TAGLIO SUPERIORE

Il **Groundsmaster 1200** fornisce un taglio a strisce uniforme e professionale sulle grandi superfici.



Groundsmaster 1200

## PRODUTTIVITÀ E DURATA

Il **Groundsmaster 1200** consente di risparmiare tempo e resiste alle condizioni più intensive, consentendo di tagliare fino a 3,5 ettari all'ora.

NUOVO

# L'EFFICIENZA

CHE VI FA RISPARMIARE TEMPO

Toro offre una gamma completa di attrezzi elettrici e autonomi per la cura del tappeto erboso pensati per soddisfare le esigenze di campi sportivi, parchi e spazi verdi pubblici: da superfici di gioco e terreni aperti ad aree confinanti con strutture e aree di pratica.

Tra le più recenti novità vi sono Turf Pro™ 300 e 500. Queste macchine sono dotate di tecnologie avanzate per un funzionamento silenzioso ed efficiente e offrono in modo costante risultati di alta qualità.

Sono progettate per aiutare il personale a risparmiare tempo e focalizzarsi sulle attività che richiedono l'esperienza di uno specialista, offrendo al contempo supporto a livello di sostenibilità ed efficienza operativa.

INDICE

TURF PRO 300/500 

64



### Tosatura autonoma

I tosaerba autonomi Turf Pro™ 300/500 offrono un'esperienza di taglio completamente automatizzata. Turf Pro 300 può occuparsi di aree con un'estensione massima di 45.000 m<sup>2</sup> con un'ampiezza di taglio di 64 cm, mentre Turf Pro 500 è in grado di gestire un'estensione massima di 75.000 m<sup>2</sup> con un'ampiezza di taglio di 103 cm.

### Precisione senza cavi

A differenza di molti tosaerba autonomi, questi modelli non necessitano di cavi perimetrali. La tecnologia RTK garantisce infatti spostamenti ultra precisi e schemi di tosatura uniformi. Grazie alla connessione wireless, gli utenti possono monitorare e personalizzare aree di tosatura, schemi, altezza di taglio e tracciati di trasporto, il tutto da remoto. Quando il tosaerba deve effettuare la ricarica, torna automaticamente alla propria stazione.

NUOVO

# PRODUTTIVITÀ

## INTELLIGENTE

### TURF PRO 300/500 TOSAERBA AUTONOMI

#### CARATTERISTICHE

Turf Pro Toro combina innovazione ed efficienza per migliorare le prestazioni e ridurre i costi operativi. Grazie alla tecnologia GPS RTK, garantisce una precisione di 2-3 cm per una tosatura uniforme con sovrapposizione minima. L'app mobile consente il controllo remoto del singolo robot o di flotte, permettendo avvio, arresto, monitoraggio e automazione delle operazioni in qualsiasi momento.



#### PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Personalizzazione intuitiva delle impostazioni: aree di lavoro, aree di esclusione, pattern di falciatura, altezza di taglio, percorsi per il trasporto, ecc.



Turf Pro 300



Turf Pro 500



## PRESTAZIONI DI TAGLIO ECCELLENTI

Il taglio giornaliero offre un prato sempre impeccabile. Taglia fino a 75.000 m<sup>2</sup>

## SPOSTAMENTI ULTRA PRECISI

Gli spostamenti tramite GPS RTK offrono una precisione ultra elevata, senza necessità di cavi perimetrali.

## COMPLETAMENTE ELETTRICO, RICARICA AUTONOMA

Il tosaerba autonomo completamente elettrico si ricarica da solo tornando automaticamente alla propria stazione di ricarica.

## GESTIONE FLOTTA

Monitoraggio wireless e controllo delle unità tramite computer o dispositivi mobili.

## S P E C I F I C H E

### TURF PRO 300

### TURF PRO 500/500S

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>BATTERIA</b>   | LiFePO4, 25,6 V, 19,2 Ah, 491,5 Wh  |   |
| <b>AUTONOMIA MEDIA</b>  | 280 minuti  | 110 minuti  |
| <b>TEMPO MEDIO PER LA RICARICA COMPLETA</b>                             | 90 minuti   |   |
| <b>AREA DI LAVORO CONSIGLIATA</b>                                       | 35.000 m <sup>2</sup>   | 55.000 m <sup>2</sup>                               |
| <b>AMPIEZZA DI TAGLIO</b>   | 63,3 cm   | 103,3 cm  |
| <b>VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO</b>  | 2,8 km/h  | 3,6 km/h  |
| <b>PENDENZA MASSIMA</b>   | 35% (19,5°)   | Turf Pro 500: 30% (17°)<br>Turf Pro 500S: 45% (24°) |
| <b>ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA (DISCO STANDARD/DISCO ALTEZZA RIDOTTA)</b>  | 20 mm / 15 mm   |   |
| <b>ALTEZZA DI TAGLIO MASSIMA (DISCO STANDARD/DISCO ALTEZZA RIDOTTA)</b> | 100 mm / 90 mm  |   |
| <b>GARANZIA</b>   | Garanzia di 2 anni. Garanzia di 1 anno sulle ruote anteriori, sugli assali, sui cuscinetti, sui perni delle ruote anteriori, sui cuscinetti delle teste di taglio, sui pantografi e sul martinetto di sollevamento. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore. |   |
| <b>TORO PROTECTION PLUS</b>   | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |   |

NUOVO

S C O P R I T E

# GEOLINK® SPRAY



GeoLink Spray è il primo sistema di irrorazione di precisione dedicato al tappeto erboso.

I professionisti del verde trarranno vantaggio da un notevole risparmio di prodotti chimici grazie al controllo individuale degli ugelli e a una precisione inferiore al centimetro. GeoLink semplifica la gestione dei report, consentendo di scaricare facilmente dati su dosaggi, mappe di copertura, superfici e volumi per una documentazione completa. Il touchscreen impermeabile, progettato per operare in condizioni difficili, permette una programmazione intuitiva delle applicazioni tramite un'interfaccia touch.

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE<br>DEL TAPPETO ERBOSO PROCORE              | 68 |
| ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE<br>DI TRATTAMENTI<br>IRRORATRICI MULTI PRO® | 70 |
|   | 72 |



UN TAPPETO ERBOSO SANO

# INIZIA DA QUI.



PROCORE® 648s, 864, 1298, SR54/SR54-S, SR70/SR70-S E SR72  
**ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO**

## CARATTERISTICHE

Affinché un tappeto erboso sia sano, è necessario gestire la compattazione e assicurarsi che la giusta quantità di aria, acqua e sostanze nutritive riesca a raggiungere le radici.

Dagli arieggiatori all'attrezzatura per topdressing e la rimozione dei detriti, Toro offre tutto il necessario per un programma completo di coltivazione, al fine di garantire la salute e il benessere del tappeto erboso.

## FUNZIONAMENTO UNIFORME

La testa di carotatura ProCore bilanciata con precisione elimina sobbalzi, oscillazioni e inutili vibrazioni per gli arieggiatori dal funzionamento più uniforme sul mercato. (ProCore 648s, 864 e 1298)




## TRANSPro™ 648

TransPro 648 consente il trasporto sicuro ed efficiente dei modelli ProCore 648s e 648. Elementi di design unici consentono il carico e scarico rapidi, e un fissaggio e rilascio facile dell'reatore.

## ACCESSORI SELEZIONATI




RULLO POSTERIORE

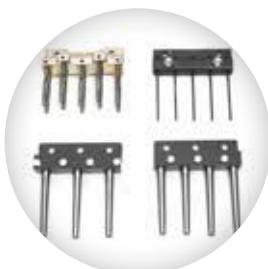

PORATAFUSTELLE



KIT ZAVORRA

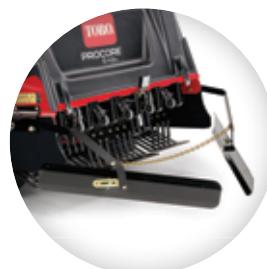

KIT LAMA PER ANDANA



RASCHIATORI PER PNEUMATICI



Arieggiatori a fustelle profonde della serie ProCore SR

### AERAZIONE FUSTELLA PROFONDA

Gli arieggiatori a fustelle profonde serie **ProCore SR** offrono una regolazione della profondità idraulica che consente all'operatore di modificare le profondità delle fustelle dal sedile del trattore, incrementando la produttività. Questi modelli hanno potenza sufficiente per l'utilizzo sui terreni più compatti, ma lasciano un'impronta leggera sul tappeto erboso.



Arieggiatore ProCore 648s




Arieggiatori ProCore 864/1298

### LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA PRODUTTIVA

Gli arieggiatori per grandi aree **ProCore 864 e 1298** maximizzano la produttività con un funzionamento uniforme e ampie larghezze di arieggiatura. Le teste di carotatura con articolazione indipendente sul modello 1298 consentono di seguire meglio le ondulazioni del terreno e ottenere una profondità di foratura uniforme.



Lo stand di stoccaggio del ProCore 1298 rende lo sganciamento un gioco da ragazzi e consente all'arieggiatore di essere spostato con le forche per i pallet.

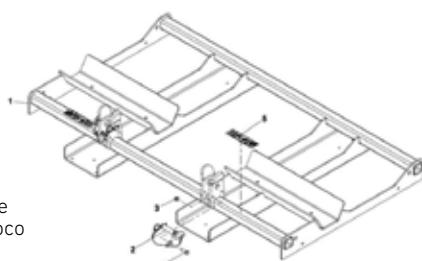

### EFFICIENTE ARIEGGIATORE CON OPERATORE A TERRA

L'arieggiatore **ProCore 648s** con operatore a terra è progettato con le ruote davanti alla testa di arieggiatura, così potete effettuare diverse passate senza imbattervi in carote o zone di tappeto erboso appena arieggiato. Ciò consente di evitare danni al tappeto erboso e facilita le operazioni di pulizia. Inoltre, rapide inversioni e un'elevata velocità di trasferimento migliorano la produttività.

### S P E C I F I C H E

|                            | PROCORE 648s           | PROCORE 864                     | PROCORE 1298W                 | PROCORE SR54/SR54-S             | PROCORE SR70/SR70-S             | PROCORE SR72                    |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| MODELLO (MODELLO)          | 09960                  | 09715                           | 09716                         | 09931/09932                     | 09933/09934                     | 09935                           |
| POTENZA RICHIESTA          | Motore 17,1 kW (23 cv) | Trattore 22,4 kW (30 cv) minimo | Trattore 37 kW (50 cv) minimo | Trattore 13,4 kW (18 cv) minimo | Trattore 26,1 kW (35 cv) minimo | Trattore 33,6 kW (45 cv) minimo |
| VELOCITÀ DI LAVORO         | 0–4,0 km/h             | 0–4,2 km/h                      |                               | 1,2–2,4 km/h                    | 2,4–4,0 km/h                    | 1,3–2,4 km/h                    |
| LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA  | 122 cm                 | 163 cm                          | 249 cm                        | 137 cm                          | 185 cm                          | 183 cm                          |
| PROFONDITÀ DI ARIEGGIATURA | Fino a 114 mm          | Fino a 127 mm                   |                               | Fino a 254 mm                   |                                 | Fino a 406 mm                   |

# RISULTATI PROFESSIONALI

TOPDRESSER 1800, TOPDRESSER 2500, PROPASS™ 200 E MH-400  
**ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI**

## CARATTERISTICHE

Topdressing e applicazione di materiali sono parte integrante di qualsiasi programma di manutenzione. Toro offre attrezzi per impieghi gravosi progettate per garantire controllo preciso e applicazioni accurate, dalle operazioni di topdressing alla movimentazione di materiali pesanti. Per la rimozione di foglie, residui di taglio e altri detriti organici, sono disponibili soluzioni dedicate per la pulizia rapida di grandi superfici, con una significativa riduzione di tempi e manodopera.



### COMANDO A DISTANZA WIRELESS

Il controller wireless (disponibile per i modelli ProPass 200 e MH400) consente regolazioni in tempo reale. Effettuate rapide modifiche delle impostazioni e memorizzatele per un utilizzo futuro. I modelli base sono dotati di telecomando cablato.



### TOPDRESSER

Toro Topdresser 2500 è un'unità di topdressing ad alte prestazioni, progettata per garantire durata e produttività elevate. L'unità a trazione integrale è trainata da un Workman® Toro o da altri veicoli polifunzionali. La capacità di 0,7 m<sup>3</sup>, combinata con una velocità di topdressing fino a 12,9 km/h, consente di gestire anche le applicazioni più intensive.

## SPECIFICHE

| PROPASS 200                |                                       | MH-400      | TOPDRESSER 1800       | TOPDRESSER 2500   |   |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|---|---|
| MODELLO                    | 44701/44751                           | 44931/44954 | MODELLO               | 44225   | 44507   |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA       | 540 litri a raso<br>710 litri a colmo | 3060 litri  | TRASMISSIONE          | Leva di innesto/ disinnesco idraulico dal quadro di comando dell'operatore. | Impianto idraulico azionato dal terreno, indipendente |
| COMANDI                    | Di serie o elettronici wireless       |             | CAPACITÀ DI RACCOLTA  | 509 litri   | 707 litri   |
| CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO | 907 kg                                | 5.353 kg    | LARGHEZZA TOPDRESSING | 152 cm  |   |
|                            |                                       |             | VELOCITÀ TOPDRESSING  | Fino a 13 km/h  |   |



PP-200 e MH-400

**Nastro di scarico laterale**

Consente un facile e preciso posizionamento dei materiali!



ProPass 200

**VERSATILITÀ E PRECISIONE**

I topdresser serie **ProPass 200** con distribuzione a spandimento offrono versatilità e applicazione di precisione, dalle operazioni più leggere a quelle impegnative di riempimento delle buche di arieggiatura. La sospensione a bilanciere su quattro ruote garantisce un'impronta leggera sui tappeti erbosi delicati. Sono disponibili versioni per rimorchio e con montaggio su veicoli polifunzionali pesanti.



MH-400

**GRANDE CAPACITÀ DI GESTIONE DEI MATERIALI**

Le attrezzi per la gestione dei materiali **MH-400** consentono di far fronte a un'ampia gamma di attività, incluse le applicazioni di mulching, livellamento e molto altro. Montate l'accessorio spargitore doppio per il topdressing e la spargitura di qualsiasi materiale, da granulato in gomma a fertilizzante. Un ricevitore ad attacco posteriore consente il traino di altri accessori contemporaneamente.



Topdresser 2500/1800

**PRESTAZIONI UNIFORMI PER LAVORI IMPEGNATIVI**

I **Topdresser 1800 e 2500** offrono massime prestazioni e durata, con una capacità di 502 litri (Topdresser 1800) o 698 litri (Topdresser 2500) e una velocità di topdressing di 13 km/h per le attività più impegnative. La trazione integrale garantisce un costante tasso di applicazione su terreno irregolare.

NUOVO

# PRECISIONE SENZA PARI



IRRORATRICI MULTI PRO 1750, MULTI PRO 5800, MULTI PRO® WM  
**ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI**

## CARATTERISTICHE

Queste irroratrici sono state progettate con il contributo dei clienti e dotate di tecnologie di spruzzatura avanzate, al fine di garantire prestazioni ed efficienza operative senza paragoni.

## ACCESSORI



### GEOLINK® SPRAY NOVITÀ

- Tecnologia di correzione cellulare Real Time Kinematic (RTK) per fornire una precisione al centimetro.
- Un grande schermo touchscreen a prova di intemperie consente all'operatore di creare e scegliere attività di irrorazione contenenti più zone di irrorazione.



### SISTEMA DI CONTROLLO DEL VOLUME EXCELARATE®

- Il controller LCD elettronico a 5 pulsanti con certificazione IPX7 fornisce informazioni di diagnostica di bordo essenziali.
- Traccia le applicazioni delle aree secondarie e dell'area di irrorazione totale per mantenere registri dettagliati.



### SONO DISPONIBILI ANCHE:

GeoLink Steer, elettore pulisci carico (raffigurato sopra), kit risciacquo con acqua pulita, copertura bracci, kit barra ultra sonico, cabina chiusa, tettuccio parasole, avvolgitubo elettrico, kit tracciafile schiumogeni professionale, kit luci da lavoro posteriori e kit ugello senza braccio.

## SPECIFICHE

|           | MULTI PRO WM                                     | MULTI PRO 1750   | MULTI PRO 5800-G                         |
|-----------|--|--|--|
| MODELLO   | 41240  | 41188  | 41394*                                   |
| MOTORE    | Accessorio del veicolo polifunzionale Workman HD | Serie Kohler®, Command CH740 da 18,6 kW (25 cv), benzina | Kubota® WG1605, 37,3 kW (50 cv), benzina |
| SERBATOIO | 757 litri  | 662 litri  | 1.135 litri                              |
| BARRA     | Da 5,6 m o opzionale da 6,25 m, a 3 sezioni      |  | Da 6,25 m, a 3 sezioni                   |



### IRRORATRICE DEDICATA MULTI PRO 5800 DA 1.135 LITRI

Tecnologia di distribuzione leader, affidabilità comprovata e accessori innovativi garantiscono elevate prestazioni operative. Il sistema di irrorazione è progettato per offrire precisione senza paragoni, agitazione efficace e tempi di risposta rapidi, assicurando volumi costanti e copertura uniforme anche negli ambienti più impegnativi. Disponibili i sistemi opzionali GeoLink Spray e GeoLink Steer.



### SPRUZZATORE DEDICATO MULTI PRO 1750 DA 662 LITRI

Questa irroratrice molto apprezzata utilizza un sistema di spruzzatura avanzato ad alte prestazioni. I comandi all'avanguardia e le funzionalità del veicolo la rendono una delle irroratrici da 662 litri (175 galloni) più evolute, efficienti e precise sul mercato. Offre agitazione potente, risposta rapida alla variazione di dosaggio, applicazioni sempre uniformi e accurate, impostazioni intuitive e controllo preciso del veicolo: tutto ciò che serve per ottenere risultati professionali. Sistema opzionale GeoLink Spray disponibile.



### ACCESSORIO DI IRRORAZIONE MULTI PRO WM DA 757 LITRI

L'innovativo sistema di irrorazione **Multi Pro WM** per veicoli polifunzionali Workman® HDX o HD di Toro fa leva sulla capacità del sistema di irrorazione avanzato degli spruzzatori dedicati di Toro, e coniuga questa funzionalità del sistema con i comandi intuitivi e all'avanguardia dell'irroratrice per creare uno degli accessori di distribuzione da 757 litri più avanzato, efficiente e accurato presente sul mercato.

Convertite da irroratrice  
a pianale di carico in soli

20  
minuti

# UNA FORZA DELLA NATURA.

PRO FORCE®  
ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEL TAPPETO ERBOSO

## CARATTERISTICHE

Quando dovete eliminare foglie, sfalcio d'erba o altri detriti per ripulire grandi aree in modo più rapido rispetto ai metodi tradizionali, il soffiatore PRO FORCE di Toro è la soluzione che state cercando.



Il soffiatore Pro Force offre un volume dell'aria superiore rispetto a qualsiasi soffiatore a turbina con ugello singolo attualmente disponibile. Un telecomando wireless consente di avviare e arrestare il motore, aumentarne o ridurne l'accelerazione e ruotare l'ugello di 360 gradi, tutto dal sedile dell'operatore di un Toro Workman® o di un veicolo polifunzionale analogo. Questo soffiatore assicura massima produttività ed efficienza in molteplici applicazioni: dalla pulizia di vialetti e superfici pavimentate alla rimozione di residui di taglio, carote da aerazione, paglia o altri detriti organici.

## SPECIFICHE

| MODELLO              | 44552/44553/44554*  | NOVITÀ 44556/44557/44558   |
|----------------------|---|--|
| CONTROLLO            | Il controller RF portatile offre la possibilità di avviare e arrestare il motore, di aumentarne o diminuirne l'accelerazione per un range di funzionamento a basso o alto regime e di ruotare l'ugello di 360 gradi in qualunque direzione. Ergonomico e resistente agli agenti atmosferici.<br>Nota: i modelli 44554 e 44558 sono dotati di un controller cablato e vengono proposti in zone dove il comando wireless non è disponibile. |  |
| POTENZA RICHIESTA    | Motore da 18,3 kW (24,6 cv), approvato dal DOT/rimorchio/cavo di collegamento/traina  | Motore a iniezione elettronica da 19,7 kW (26,5 cv), approvato dal DOT/rimorchio/cavo di collegamento/traina |
| CAPACITÀ CARBURANTE  |   | Serbatoio standard 18,9 litri. Serbatoio opzionale 37,8 litri.   |
| DESIGN DELLA VENTOLA |   | Gruppo ventola a turbina a flusso assiale ad alta efficienza   |
| DIAMETRO VENTOLA     |   | 36 cm  |

\* Gli ordini per i modelli non più in produzione saranno automaticamente trasformati in ordini per i modelli nuovi corrispondenti una volta terminata la giacenza preesistente.



#### DESIGN EFFICIENTE DEL GRUPPO VENTOLA A TURBINA

Flusso d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente.



#### CONTROLLO DALLA POSIZIONE DELL'OPERATORE

Il soffiatore Pro Force è dotato di un telecomando wireless che vi permette di avviare e arrestare il motore, aumentarne o ridurne l'accelerazione e ruotare l'ugello di 360 gradi, il tutto dal sedile di un veicolo polifunzionale.



#### REGOLATORE ELETTRONICO

Insieme alla funzionalità del telecomando wireless, il regolatore elettronico Kohler® consente all'operatore di avere un controllo preciso della velocità del motore.



#### RIMORCHIO PER USI GRAVOSI E GANCIO DI TRAINO

L'altezza e la lunghezza del gancio di traino sono regolabili per alloggiare diversi veicoli di traino polifunzionali.



#### MASSIMA PORTATA D'ARIA

Il soffiatore a turbina Pro Force offre un volume d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente. Ideale per soffiare foglie, sfalcio d'erba, carote e altri detriti organici dal tappeto erboso ma anche da superfici dure.

# TUTT'ALTRO LIVELLO.

## DAL LEADER DELLA CURA DEL PRATO.



FIELD PRO® 6040, SAND PRO® 2040Z, SAND PRO 3040 E SAND PRO 5040  
**GROOMER SUL PRATO**

### CARATTERISTICHE

A simboleggiare oltre 50 anni di grooming e cura del prato, queste macchine ad alta efficienza offrono una moltitudine di soluzioni per le varie necessità che ciascun campo può presentare. Grazie al sistema di attacco rapido Quick Attach System™ (QAS)<sup>1</sup> senza l'utilizzo di utensili, la sostituzione di dozzine di attrezzi posteriori è estremamente semplificata.



#### MULTITOOL™

Si combina con la lama livellatrice MultiTool e il supporto regolabile MultiTool per fornire più opzioni in base alle condizioni del campo. (Solo 08839)



#### SISTEMA DI ATTACCO RAPIDO QUICK ATTACH SYSTEM (QAS)

Collegate in pochi secondi attrezzi posteriori opzionali: rete livellatrice in fibra di cocco, scarificatore, rete livellatrice in acciaio, rastrello dentato, rastrello arieggiatore e tanto altro. (Solo modelli 08839, 08743 e 08745)

### SPECIFICHE

| MODELLO                   | FIELD PRO 6040  | SAND PRO 2040Z   | SAND PRO 3040  | SAND PRO 5040 |
|---------------------------|---|--|--|---------------|
| MOTORE                    | 08839 <sup>†</sup>  | 08706  | 08743  | 08745         |
| CAPACITÀ CARBURANTE       | 36,3 litri  | 17 litri   | 18,9 litri   |               |
| TRAZIONE                  | Motori delle ruote a coppia elevata indipendenti di livello professionale                 | Trasmissione indipendente, infinitamente variabile ad azionamento a cinghia, con sistema di tensionamento automatico | Pompa a pistoni idrostatica a portata variabile e ad azionamento diretto a 3 motori idraulici per trazione 3WD                     |               |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO | Da 0 a 16 km/h in avanti; Da 0 a 8,0 km/h in retromarcia                                  | Da 0 a 19,3 km/h in avanti<br>Da 0 a 6,4 km/h in retromarcia   | Da 0 a 16 km/h in avanti;<br>Da 0 a 6,9 km/h in retromarcia  |               |
| PNEUMATICI/RUOTE          | Posteriori: 24 x 12-12<br>Anteriori: 15 x 6-6<br>ruote orientabili di livello commerciale | Posteriori: 25 x 12-9, 3 strati<br>Anteriori: 16 x 7,5-8, 4 strati   | Tre pneumatici senza camera d'aria a 22 x 11-8, su ruote smontabili e intercambiabili  |               |
| LARGHEZZA                 | 172 cm  | 182 cm con scarificatore   | 147 cm   |               |
| LUNGHEZZA                 | 264 cm  | 215 cm con scarificatore   | 171,5 cm   |               |
| ALTEZZA                   | 134 cm  | 185 cm   | 114,9 cm   |               |
| PESO <sup>‡</sup>         | 735 kg con MultiTool installato   | 439 kg con scarificatore   | 421,8 kg   |               |
| GARANZIA                  | Due anni di garanzia  |  | Due anni di garanzia.<br>Il motore Briggs & Stratton® offre una garanzia commerciale di due anni e una garanzia Magnetron® a vita. |               |
| TORO PROTECTION PLUS      |   |  | Fino a 5 anni o 5.000 ore  |               |

<sup>†</sup>Non si applica a Sand Pro 2040Z

<sup>‡</sup>Non disponibile in Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda: verificate con il vostro distributore di zona.

<sup>‡</sup>Peso netto - macchina senza carburante



### SAND PRO 2040Z

Il groomer meccanico Sand Pro 2040Z non ha eguali sul mercato: un groomer con raggio di sterzata pari a zero in grado di offrire una produttività e manovrabilità senza pari. Questa macchina unica, con il suo esclusivo scarificatore/groomer Flex è la soluzione ideale per le operazioni di grooming quotidiane su bunker o sul prato. L'agile Sand Pro 2040Z permetterà di risparmiare tempo prezioso, riducendo i costi di manodopera e migliorando al tempo stesso la possibilità di gioco e l'uniformità della superficie.



### SAND PRO 3040/5040

Con l'esclusivo sistema di attacco rapido Quick Attach System (QAS) che offre sostituzioni rapide degli accessori senza l'utilizzo di utensili e oltre 25 preziosi attrezzi, i modelli Sand Pro 3040 e 5040 sono veicoli polifunzionali versatili con tante possibilità di utilizzo. Il sistema QAS anteriore del Sand Pro 5040 offre una maggiore flessibilità ed esclusivi accessori anteriori sterzanti per garantire la precisione.



### FIELD PRO 6040

Questa macchina potente è dotata di un efficiente utilizzo dell'innovativo MultiTool, di un comfort dell'operatore ergonomico e di un'incredibile versatilità in termini di accessori. La piattaforma dedicata produce una superficie di gioco sul prato di qualità superiore e uniforme, a prescindere dalle condizioni di partenza. La progettazione di precisione garantisce risultati precisi.

NUOVO

# PRESTAZIONI ELEVATE

## LUNGO L'INTERA GIORNATA

Progettata appositamente per l'edilizia e la demolizione in luoghi chiusi, la linea elettrica Toro, che include eDingo® 500, eDingo TX 750 e Ultra Buggy® e2500, offre una potenza, una precisione e una produttività senza pari.

Grazie a ottimizzazioni rese possibili grazie al dialogo con i clienti e al brevetto Toro Hypercell Power System® insieme al sistema di gestione delle batterie (Battery Management System, BMS) proprietario, queste macchine offrono fino a 8 ore di autonomia continua con una sola carica\*, facendo sì che il vostro personale resti produttivo dall'inizio alla fine.

**Capacità operativa nominale  
340,1 kg**

Potenti e compatti, questi caricatori sollevano fino a 340,1 kg.



### INDICE

|                                       |    |   |    |
|---------------------------------------|----|---|----|
| FRESA CEPPI SGR 13 E STX ⚡            | 82 | DINGO SU CINGOLI CON OPERATORE A TERRA ⚡          | 88 |
| CATENARIE TRX CON OPERATORE A TERRA ⚡ | 84 | DINGO SU CINGOLI CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA ⚡ ⚡ | 90 |
| DINGO® SU RUOTE ⚡ ⚡                   | 86 | ACCESSORI DINGO                                   | 92 |



# VEICOLI

TORO



Workman Serie MDX

Workman Serie® GTX

Vista®

## INDICE

|                   |     |
|-------------------|-----|
| WORKMAN SERIE GTX | 100 |
| WORKMAN SERIE MDX | 102 |
| WORKMAN SERIE UTX | 104 |

I veicoli polifunzionali Toro sono progettati per lavorare tutto il giorno, ogni giorno.

Che dobbiate trasportare personale all'interno della vostra proprietà, movimentare carichi pesanti o trainare rimorchi e attrezzature, Toro offre il veicolo giusto per ogni esigenza operativa.

La gamma Toro comprende veicoli polifunzionali altamente configurabili, in grado di garantire portata, potenza e prestazioni elevate.

Sono disponibili versioni a benzina, diesel o a batteria, con la possibilità di abbinare centinaia di attrezzi e accessori per adattare ogni mezzo al vostro lavoro specifico.



Workman Serie UTX

Workman Serie HD

Outcross®

WORKMAN SERIE HD   
VISTA   
OUTCROSS 9060 

106  
108  
110

# SEMPLICEMENTE SUPERIORE



WORKMAN® GTX  
VEICOLI POLIFUNZIONALI

## CARATTERISTICHE

Il Workman GTX è un veicolo da lavoro che presenta un'ineguagliabile combinazione di comfort, potenza, utilità e controllo, che lo rende semplicemente superiore rispetto alla concorrenza. La sua maggiore potenza, le migliori funzionalità di sterzata e gli esclusivi sistemi di sospensioni e freni fanno del Workman GTX il veicolo polifunzionale più versatile, pratico e confortevole nella sua categoria. Con la sua larghezza ristretta di 120 cm, l'alimentazione elettrica o a benzina, e centinaia di opzioni configurabili e possibilità di scelta di sedili e accessori, passare da un lavoro all'altro non è mai stato così produttivo.



Workman GTX agli ioni di litio  
con sollevamento



### SOSPENSIONE

Gli ammortizzatori coilover su tutti e quattro gli pneumatici offrono una maggiore corsa delle sospensioni e possibilità di regolazione, per una guida più fluida e una minore fatica dell'operatore.

## SPECIFICHE

| MODELLO             | WORKMAN GTX EFI               | WORKMAN GTX-E   | WORKMAN® GTX AGLI IONI DI LITIO CON SOLLEVAMENTO       |
|---------------------|-------------------------------|---|--|
| MOTORE              | 07059TC<br>Kohler® EFI 429 cc | 07131TC<br>Trazione a induzione brushless da 48 V c.a.  | 07433TC<br>Trazione a induzione brushless da 48 V c.a. |
| CARBURANTE/BATTERIA | Benzina                       | Otto batterie Trojan® T-125 a ciclo profondo avanzato da 6 V con un singolo sistema di riempimento degli ingressi e indicatori del livello dell'acqua | Batteria agli ioni di litio HyperCell®                 |
| PORTATA UTILE       |                               | 544 kg  |  |
| FORZA DI TRAINO     |                               | 680 kg  |  |

## ACCESSORI



PIANALE DI CARICO DEL  
GTX IN ACCIAIO



PIANALE DI CARICO  
IN PLASTICA



PIANALE DA 183 CM



PARABREZZA



TETTUCCIO

Visitate il sito [toro.com](http://toro.com) oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi della serie Workman GTX disponibili.



#### WORKMAN GTX CON ALIMENTAZIONE AGLI IONI DI LITIO

**Capacità di carico** – Con 363,8 kg, il GTX alimentato al litio dispone della maggiore capacità di carico dei veicoli agli ioni di litio della sua categoria.

**Nessuna manutenzione** – Le batterie agli ioni di litio non richiedono manutenzione quotidiana, permettendovi di dedicare meno tempo al controllo delle batterie e più tempo al completamento delle attività.

**Energia in abbondanza** – Possibilità di aggiungere una batteria HyperCell® extra per completare i lavori più impegnativi.

**Maggior durata della batteria** – Le batterie agli ioni di litio hanno la potenza necessaria per affrontare lunghe giornate e un tempo di carica limitato per le notti brevi.

**Caricabatterie di bordo** – Non occorre tenere sotto mano il caricabatterie: è già pronto a bordo per il collegamento a qualsiasi presa di alimentazione standard, sempre e dovunque.

**Peso ridotto** – Il GTX al litio è più leggero del 26% rispetto a un veicolo elettrico convenzionale, perciò è più agile pur disponendo di una potenza più che sufficiente per tutta la giornata.



Workman GTX EFI con sollevamento\*



#### MODELLI CON SOLLEVAMENTO

I modelli **Workman GTX con sollevamento** presentano un'altezza da terra aggiuntiva di 7,6 cm, ed eleganti pneumatici adatti per le aree verdi da 55,8 cm, con moderne ruote in alluminio da 30,5 cm. Disponibile con propulsione agli ioni di litio e a EFI benzina.

# ORGANIZZATE LA VOSTRA GIORNATA DI LAVORO.



SERIE WORKMAN® HD  
VEICOLI POLIFUNZIONALI

## CARATTERISTICHE

La serie Workman MDX offre una qualità di guida superiore grazie alla combinazione tra sospensioni coil-over e il sistema Active In-Frame™ con giunto di torsione.

Questa configurazione garantisce maggiore comfort e controllo per l'operatore, anche su terreni impegnativi.

L'elevata capacità di carico utile e i freni idraulici su tutte e quattro le ruote aumentano la produttività, permettendo di affrontare in sicurezza anche i lavori più gravosi.

Workman MDX unisce potenza e versatilità per fare di più, senza compromessi.



## POTENZA PER PORTARE A TERMINE IL LAVORO.

Il sistema di alimentazione HyperCell® proprietario di Toro è stato sviluppato appositamente per rispondere alle esigenze dei clienti ed è ottimizzato per fornire una durata operativa continua eccezionale, capace di tenere il passo con il vostro team. Al termine di una lunga giornata di lavoro, il caricabatterie di bordo si collega comodamente a qualsiasi presa di corrente standard e ricarica completamente il veicolo durante la notte.

## ACCESSORI



TETTUCCIO



CABINA RIGIDA DELUXE



PARABREZZA PIEGHEVOLE



PROTEZIONE PER SPAZZOLA



## GIUNTO TORSIONALE ACTIVE IN-FRAME

L'innovativo giunto torsionale Active In-Frame di Workman MDX consente a ogni asse di reagire in maniera indipendente in relazione al terreno.

## COMFORT SUPERIORE

Le sospensioni proprietarie SRQ (Superior Ride Quality) creano una guida uniforme e riducono l'affaticamento dell'operatore, permettendo al vostro team di rimanere più produttivo durante la giornata.

## PIÙ POTENZA

Workman MDX è alimentato da un motore a benzina da 480 cc, e Workman MDX al litio è alimentato da batterie HyperCell® agli ioni di litio, offrendo una capacità di trasporto da 567 kg e una capacità di traino da 544 kg.

## RESISTENTE IN OGNI SUO COMPONENTE

I componenti esterni praticamente infrangibili rendono il Workman MDX più resistente e affidabile. Questo veicolo è costruito per lavorare duramente quanto voi, anno dopo anno.

## S P E C I F I C H E

| WORKMAN MDX AL LITIO      |   | WORKMAN MDX   | WORKMAN MDX-D   |
|---------------------------|---|---|---|
| MODELLO                   | 08303TC   | 07235TC   | 07236TC   |
| ALIMENTAZIONE             | Batterie HyperCell con sistema di gestione della batteria integrato | Motore bicilindrico Briggs & Stratton® Vanguard® da 480 cc, raffreddato ad aria | Motore diesel bicilindrico Kubota® da 600 cc, raffreddato a liquido |
| CARICABATTERIE            | Caricabatterie intelligente a bordo, alta efficienza, 1.200 W       | –   | –   |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO | 25,6 km/h standard, regolabile 8–30,5 km/h                          | 25,6 km/h regolata<br>32 km/h opzionale, richiede ROPS e cinture di sicurezza   | 25,6 km/h regolata  |
| PORTATA UTILE             | 750 kg  |   |   |
| FORZA DI TRAINO           | 182 kg con gancio standard; 544 kg con gancio per servizio pesante  |   |   |

METTETEVI

# ALL'OPERA.



WORKMAN SERIE® UTX  
**VEICOLI POLIFUNZIONALI**

## CARATTERISTICHE

Il Workman UTX è un veicolo polifunzionale a trazione integrale pratico, semplice, realizzato per affrontare le prove più dure senza compromettere le prestazioni. Dotato di componenti di serie di livello professionale, con la capacità di carico più alta della sua classe e un sistema di controllo della velocità di proprietà, è progettato per i ritmi di una lunga settimana di lavoro, non per qualche ora di svago nei fine settimana.

Il Workman UTX ha la forza per fendere i cumuli di neve mantenendo la capacità di regolare la velocità e la rumorosità in aree sensibili. Per aumentare ulteriormente gli standard, ogni Workman UTX presenta un supporto per interratubi integrato, il servosterzo, indicatori di direzione, luci dei freni e un rivestimento verniciante protettivo antiscivolo per pianale.



## ROBUSTEZZA DI LIVELLO PROFESSIONALE

Grazie al telaio in acciaio ad alta resistenza, al supporto per interratubi integrato e alla trazione integrale selezionabile con blocchi del differenziale anteriore e posteriore, il Workman UTX è progettato per affrontare qualsiasi sfida.

A completare l'allestimento, ammortizzatori sovradiimensionati, cuscinetti e boccole rinforzate garantiscono robustezza, affidabilità e prestazioni costanti anche nelle condizioni più gravose.

## ACCESSORI



CABINA CLIMATIZZATA



LUCI DA LAVORO LED



LAMPADA DI SEGNALAZIONE



CONSOLLE SOVRASTANTE



## IN GRADO DI ESEGUIRE QUALSIASI LAVORO

907 kg di traino, un 25% in più di capacità di carico rispetto ai prodotti della concorrenza, e due ricevitori standard da 5 cm (anteriore e posteriore) danno al Workman UTX i mezzi per affrontare qualsiasi lavoro.

## COMFORT PER TUTTO IL GIORNO E TUTTE LE STAGIONI

I modelli a 2 o 4 passeggeri garantiscono spazio per voi e per il vostro personale, e la cabina climatizzata conferisce una sensazione di comfort in tutte le condizioni.

## UN CONTROLLO DI PRECISIONE

Un sistema di proprietà consente l'applicazione di una quantità di forza perfetta per il lavoro da eseguire, indipendentemente dalla velocità di trasferimento desiderata. Questo può significare meno RPM, e quindi meno consumo di carburante e rumorosità, o RPM maggiori per una maggiore potenza, per spazzare la neve o trasportare carichi pesanti.

## PRESTAZIONI VERSATILI

Il Workman UTX è realizzato per operare in una molteplicità di contesti. È predisposto per andare in strada con luci a LED, indicatori di direzione, luci di emergenza e dei freni; è realizzato per far fronte a neve e ghiaccio come un BOSS.



2 sedili



4 sedili

## S P E C I F I C H E

### WORKMAN UTX A BENZINA

### WORKMAN UTX DIESEL

| MODELLO         | 08101*   | 08100TC*       | 08103  | 08102TC |
|-----------------|--|----------------|--|---------|
| MOTORE          | 0,998L, a 4 cilindri in linea, benzina, 29,8 kW (40 cv), raffreddamento a liquido      |                | 0,993L, a 3 cilindri in linea, diesel, 17,9 kW (24 cv), raffreddamento a liquido |         |
| CARBURANTE      | Benzina  |                | Diesel   |         |
| PORTATA UTILE   |  | GVW 1.814,3 kg |  |         |
| FORZA DI TRAINO | Ricevitore standard da 907 kg, 5 cm sia nella parte anteriore che in quella posteriore |                |  |         |

\* Non disponibile in Europa.

# ATTREZZATURE PER OGNI LAVORO



WORKMAN SERIE® HD  
VEICOLI POLIFUNZIONALI

## CARATTERISTICHE

Impossibile ottenere una maggiore capacità di trasporto, versatilità o valore di quelli offerti dai veicoli della serie HD di Toro. Con un assale I-beam sette volte più robusto di un design tubolare, un pianale in grado di sostenere fino a 1.520 kg e un motore a iniezione elettronica di carburante che permette di fare più strada con ogni litro, è il veicolo polifunzionale con le maggiori prestazioni attualmente disponibile sul mercato.



**1.520 kg**  
Capacità massima di carico

## SPECIFICHE

| MODELLO             | WORKMAN HD  | WORKMAN HDX  | WORKMAN HDX-D  |
|---------------------|---|--|--|
| MODELLO             | 07369   | 07383  | 07385/07385TC<br>07387/07387TC   |
| MOTORE              | Kohler® 17,2 kW (23 cv)<br>CH23, 4 cicli, a 2 cilindri,<br>raffreddamento ad aria | Kubota® 24,2 kW (32,5 cv)<br>972 EFI, 4 cicli, a 3 cilindri,<br>raffreddamento a liquido | Kubota 17,4 kW (23,3 cv) 902D, 4 cicli, a 3 cilindri in linea<br>verticale controbilanciati con raffreddamento a liquido |
| CAPACITÀ CARBURANTE | Benzina/22,7 litri  |  | Diesel/22,7 litri  |
| TRAZIONE            |   | 4 ruote motrici  |  |
| PORTATA UTILE       | 1.524 kg  | -  | 1.475 kg /1.438 kg   |
| FORZA DI TRAINO     |   |  | 1.448 kg /1.411 kg   |
|                     |   | 1.587 kg   |  |

## ACCESSORI



TETTUCCIO



CABINA RIGIDA DELUXE



PARABREZZA PIEGHEVOLE



IRRORATRICE DA 757 LITRI



PROPASS 200



## CARATTERISTICHE



### CAPACITÀ PIANALE DI CARICO

La capacità del pianale di carico del **Workman HDX** arriva fino a 1.520 kg.

### TELAI RESISTENTI

Il design del telaio con spazio anteriore del Workman è multidimensionale o a travatura, e fornisce una resistenza e una rigidità torsionale maggiori su terreni impervi. Il telaio posteriore utilizza un design a canale a "C" per offrire una resistenza superiore nel trasporto di carichi pesanti.

### GUIDATE COMODI

Le solide sospensioni offrono qualità di guida, con un minore affaticamento e un elevato comfort dell'operatore.

### VERSATILITÀ

Estremamente versatile, con molti accessori in grado di ampliare le capacità di Workman HD.

### ■ QUALITÀ DI GUIDA

Le sospensioni anteriori indipendenti, composte da due telai ad a con doppie molle a spirale contrapposte e due ammortizzatori, offrono 14,6 cm di escursione anteriore. Le sospensioni posteriori sono composte da un ponte posteriore DeDion, due ammortizzatori e due molle a balestra indipendenti e offrono 7,6 cm di escursione posteriore. I vantaggi includono un migliore comfort dell'operatore, sicurezza, un minore affaticamento dell'operatore e una maggiore produttività ed efficienza.

### ■ COMFORT DELL'OPERATORE

In aggiunta a una qualità di guida eccellente, la serie HD offre un pacchetto strumenti di facile lettura, un maggiore spazio per le gambe, un supporto per radio o bevande, comandi facilmente raggiungibili e un vano portaoggetti capiente.

### ■ TRAZIONE INTEGRALE

(SOLO 07387/07387TC)

Il sistema a trazione integrale bidirezionale con attivazione automatica offre una trazione aggiuntiva quando necessario senza l'intervento dell'operatore.



# CREATI PER MUOVERSI



SERIE VISTA®

VEICOLI PER PASSEGGERI

## CARATTERISTICHE

Ideato per il lavoro e progettato per il comfort, Toro Vista facilita il trasporto in qualunque struttura. La carrozzeria bianco ghiaccio e l'assortimento di accessori facilitano la personalizzazione per qualunque ambiente. Vista è la scelta perfetta per villaggi turistici, eventi, resort e molti altri ambienti. Stupite i vostri ospiti con i mezzi da trasporto rapidi e confortevoli di Vista.

## MOTIVI PER SCEGLIERE VISTA

- ✓ Alimentazione al litio
- ✓ Freno di stazionamento automatico
- ✓ Sospensioni indipendenti su 4 ruote
- ✓ Freni a disco idraulico su 4 ruote

### ■ AMPIA SCELTA

A scelta tra HyperCell®, con batteria agli ioni di litio, o motore a benzina a iniezione elettronica; navetta 4, 6 o 8 passeggeri. Occorre un'autonomia superiore? Aggiungete un'altra batteria ai modelli al litio.



### ■ PROGETTATI PER ESSERE RESISTENTI

Il telaio di ogni navetta è progettato appositamente per gestire preventivamente il peso. Non occorre preoccuparsi di eventuali inarcamenti del telaio, neppure dopo lunghi anni di utilizzo.



### ■ IL COMFORT PRIMA DI TUTTO

Comfort dell'autista e dei passeggeri grazie alle sospensioni indipendenti, all'abbondante spazio per le gambe e gli ampi vani portaoggetti, per un'esperienza rilassante anche durante i viaggi più lunghi.



## SPECIFICHE

### VISTA (BATTERIA AGLI IONI DI LITIO)

| MODELLO<br>(MODELLO) | 08924TC<br>4 PASSEGGERI   | 08926<br>6 PASSEGGERI | 08928<br>8 PASSEGGERI |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ALIMENTAZIONE        | Due batterie agli ioni di litio HyperCell di serie, batteria aggiuntiva opzionale |                       |                       |
| CARICABATTERIE       | Caricabatterie intelligente a bordo, alta efficienza, 900 W                       |                       |                       |
| VELOCITÀ             | 25,75 km/h standard, regolabile 8–30,58 km/h                                      |                       |                       |
| LUNGHEZZA<br>TOTALE  | 4 passeggeri: 277 cm   6 passeggeri: 357 cm   8 passeggeri: 437 cm                |                       |                       |

## CARATTERISTICHE

**PERSONALIZZAZIONE**

Ciascun veicolo può essere facilmente personalizzato con adesivi, pellicole o verniciature. Scegliete tra due profili autista e personalizzate i profili di velocità massima, frenata e accelerazione di ciascuno di essi.

**COMODITÀ DI PARCHEGGIO**

Il freno di stazionamento, controllato elettronicamente, si attiva automaticamente quando il veicolo si arresta e si disattiva quando il conducente preme il pedale (nei modelli agli ioni di litio).

**MANUTENZIONE INTUITIVA**

Visualizzate con facilità la velocità, il livello di carica della batterie (per i modelli agli ioni di litio), i codici di errore e altre informazioni fondamentali sullo schermo LCD sul cruscotto.

**CAPIENZA**

La sezione di seduta posteriore pieghevole è di serie su tutti i modelli e offre una superficie piana per bagagli e altre tipologie di carico.



4 passeggeri

6 passeggeri

8 passeggeri

## ACCESSORI



**KIT PIANALE DI CARICO**  
08228



**KIT PARABREZZA PIEGHEVOLE**  
08220



**KIT FARI**  
08225



**TETTUCCIO**  
08226/08221/08223  
*Obbligatorio per i modelli 4 passeggeri*

**KIT SPECCHIETTO GRANDANGOLARE**  
133-1038

**SPECCHIETTO MULTIPANNELLO**  
133-1009

**KIT LUCI DI DIREZIONE**  
144-5587

**KIT SPECCHIETTI LATERALI**  
145-7140

**KIT SPECCHIETTO RETROVISORE**  
08141

**PORTABICCHIERI PASSEGGERO**  
161-2080

## VISTA (BENZINA EFI)

**08914TC**  
4 PASSEGGERI

**08916**  
6 PASSEGGERI

**08918**  
8 PASSEGGERI

Motore monocilindrico 408 cc Briggs & Stratton®, a benzina, iniezione elettronica, raffreddato ad aria

–

25,75 km/h standard, kit per la riduzione della velocità disponibili

4 passeggeri: 277 cm | 6 passeggeri: 357 cm | 8 passeggeri: 437 cm

PIÙ

# EFFICIENZA.



OUTCROSS 9060

VEICOLI POLIFUNZIONALI

## CARATTERISTICHE

Outcross 9060 è un'arma impareggiabile nella lunga battaglia che i tecnici addetti alla gestione delle aree verdi devono affrontare per "fare di più con meno". Questa macchina è una potente macchina da lavoro delicata sui tappeti erbosi, multifunzionale, intuitiva e ideale per il risparmio di tempo, in grado di offrire flessibilità, uniformità e produttività in ogni momento per le operazioni di manutenzione dei tappeti erbosi. Preparatevi a fare di più.

Il suo design bilanciato, le quattro ruote sterzanti e la trazione integrale lo rendono estremamente delicato sulle aree verdi, mentre il gancio con attacco a 3 punti dell'Outcross, la barra di traino e il caricatore anteriore ti consentono di utilizzarlo tutto l'anno. I comandi intuitivi come in un'automobile e la configurazione dei parametri da effettuare una sola volta mantengono anche le operazioni complicate semplici ed efficienti.



## PREPARATEVI A FARE MOLTO DI PIÙ.

Tagliare il prato, spandere il fertilizzante, caricare sabbia, trasportare un pallet di zolle, arieggiare, effettuare topdressing, rimuovere neve e ghiaccio, soffiare via le foglie, potare radici, spargere semi, trainare un rimorchio, spazzare un vialetto, triturare legna e moltissimo altro ancora.

## ACCESSORI



Arieggiatura



Concimazione



Due passeggeri



Falciatura



Pulizia dei detriti



Trasporto



Aratro



Topdressing



Carico



Scarico

Visitate il sito [toro.com](http://toro.com) oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.

## CARATTERISTICHE



## COMANDI INTUITIVI

Il funzionamento è semplice e intuitivo. L'**Outcross 9060** dispone di un sistema di trasmissione idrostatico. Comando elettronico della trazione, shuttle shift, sedile passeggero e controlli con un'unica azione contribuiscono a potenziare facilità di utilizzo ed efficienza.

## PARAMETRI DEGLI ACCESSORI

Configurate e salvate ogni accessorio per garantire che la macchina funzioni esattamente in base alle vostre specifiche. Salvate le impostazioni per un massimo di sedici accessori.

## GANCIO CON ATTACCO A TRE PUNTI

Un gancio con attacco a tre punti di categoria II rende il fissaggio e l'utilizzo di una miriade di accessori di Toro e di terze parti un altro modo per fare ancora di più.

## SPAZIO PER DUE

Il secondo sedile dell'Outcross consente la presenza di un secondo lavoratore sul luogo di lavoro. Il pianale multifunzionale standard offre spazio in abbondanza per strumenti e attrezzature per i quali in precedenza sarebbe stato necessario un secondo veicolo.



Cabina per tutte le stagioni con bracci di caricamento e benna

## DELICATO SULLE AREE VERDI

Le quattro ruote sterzanti con controllo elettronico e la trazione integrale di **Outcross 9060** offrono delicatezza sul tappeto erboso e grande manovrabilità. Ciascuna ruota gira e si muove autonomamente, per sterzate delicate e una trazione superiore. La struttura equilibrata di Outcross elimina la necessità di contrappesi anteriori, una caratteristica che lo rende notevolmente più delicato sui tappeti erbosi rispetto a un trattore agricolo.




Tettuccio con pianale standard




Tettuccio con pianale di carico

## UNIFORME

Configurate e salvate i parametri per ciascun accessorio (operazione iniziale, una tantum) per garantire che la macchina funzioni esattamente in base alle vostre specifiche. Salvate le impostazioni per un massimo di sedici accessori per un facile utilizzo e prestazioni uniformi.

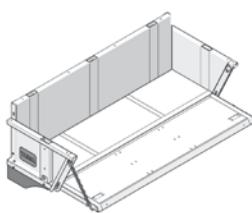

Pianale standard, capacità di 453,6 kg

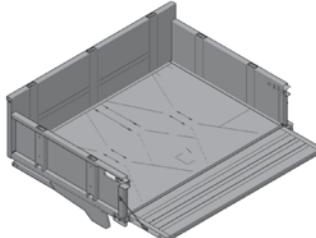

Pianale di carico opzionale, capacità di 2.041 kg

## VERSATILITÀ

L'**Outcross 9060** sarà sempre in movimento. Con attacco a 3 punti, con barra di traino, pianale di carico e funzionalità di caricatore, le opportunità per massimizzare questo investimento sono praticamente infinite. Outcross 9060 svolge il lavoro di più macchinari con il minimo ingombro. Mettete a frutto il vostro investimento ogni giorno e ottenete in cambio uniformità, efficienza e affidabilità.

## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                                 | OUTCROSS 9060   |
|---|---|
| MOTORE                                  | A turbocompressione da 44 kW (59 cv), raffreddato a liquido   |
| CARBURANTE                              | Diesel  |
| CAPACITÀ DI CARICO                      | Fino a 2.041 kg <sup>†</sup>  |
| FORZA DI TRAINO                         | Fino a 7.257 kg <sup>**</sup>   |
| CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL CARICATORE | 998 kg; altezza di sollevamento: 272 cm<br>Attacco a 3 punti. Categoria 2. Capacità di sollevamento 61 cm dietro il punto di sollevamento: 1.134 kg |

Per le specifiche complete, consultate la Guida all'attrezzatura professionale.

<sup>†</sup> Con pianale di carico montato. <sup>\*\*</sup> Peso del rimorchio quando dotato di relativi freni.

# TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI, CON OPERATORE A TERRA

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



## HD PROLINE

| MODELLO (MODELLO)               | 22275   | 22283                                 | 22285                                |  |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| LARGHEZZA DI TAGLIO             | 53 cm   | 53 cm                                 | 53 cm                                |  |  |
| MOTORE                          | Brushless da 60 V, 2 kW   | Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc | Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc |  |  |
| AVVIAMENTO                      | Elettrico   | A strappo, Avvio a zona               | ► A strappo, frizione freno lama     |  |  |
| FILTRO DELL'ARIA                | –   | Doppio elemento                       |                                      |  |  |
| TRASMISSIONE                    | Trazione posteriore a velocità fissa  |                                       | ► Trazione posteriore, 3 velocità    |  |  |
| STRUTTURA DEL PIATTO            | Cesto Recycler/posteriore, resistente alla corrosione<br>6 mm in alluminio pressofuso                             |                                       |                                      |  |  |
| LAME                            | Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama   |                                       |                                      |  |  |
| INNESTO LAMA                    | –   | Freno motore (ZS)                     | Frizione del freno della lama        |  |  |
| ALTEZZA DI TAGLIO / REGOLAZIONE | 25-114 mm, 4 punti  |                                       |                                      |  |  |
| VELOCITÀ                        | 0-6,0 km/h – marcia avanti  |                                       |                                      |  |  |
| CAPACITÀ CARBURANTE             | Flex-Force Power System™<br>Due batterie agli ioni di litio da 7,5 Ah<br>e caricabatterie rapido da 5,5 A inclusi | ► Benzina/3,8 litri                   |                                      |  |  |
| LUBRIFICAZIONE                  | –   | Lubrificazione a spruzzo forzata      |                                      |  |  |
| PNEUMATICI                      | Pneumatici in gomma, 23x6 cm, con ruote in polimero   |                                       |                                      |  |  |
| RULLO POSTERIORE                | –   |                                       |                                      |  |  |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA            | 77 litri  |                                       |                                      |  |  |
| ZAVORRA                         | 43 kg senza batteria  | 50 kg                                 |                                      |  |  |
| VIBRAZIONE MANO-BRACCIO         | 1,0 m/s <sup>2</sup>  | 2,7 m/s <sup>2</sup>                  |                                      |  |  |
| GARANZIA COMMERCIALE*           | Copertura completa di 1 anno  |                                       |                                      |  |  |
| PIANO DI PROTEZIONE TORO        | Fino a 4 anni o 5.000 ore   |                                       |                                      |  |  |

\* Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

► = Funzionalità potenziata o superiore



TURFMASTER®



PROSTRIPE®



ePROSTRIPE®

22207

02657

02660T

|  |   |   |
|--|---|---|
| ► 76 cm  | 56 cm   |   |
| Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc                               | Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV         | Doppia batteria, 2,0 kW 60 V brushless  |
| A strappo, Frizione freno lama                                     |   | Con pulsante  |
| Doppio elemento  |   | –   |
| Trazione posteriore a velocità variabile per servizio pesante      | Semovente a 3 velocità                            | Semovente a 3 velocità preimpostate, più un'opzione a velocità variabile. Funziona in modo indipendente dalla lama di taglio. |
| ► Acciaio calibro 13 professionale, telaio in alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso resistente alla corrosione   |   |
| Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama                      | Lama in acciaio stampato dello spessore di 3,2 mm |   |
| Frizione del freno della lama                                      |   | –   |
| ► 38–127 mm in incrementi di 6 mm                                  | MatchCut™<br>13 incrementi di 3,25 mm             |   |
| Variabile fino a 6,4 km/h a marcia avanti                          | 3,0, 4,0, 5,2 km/h                                | 3 velocità da 3,0, 4,0 o 5,2 km/h o velocità variabile da 1,6 a 5,6 km/h  |
| Benzina/3,8 litri  | Benzina/1,7 litri                                 | Flex-Force Power System<br>Tutti i tipi di batterie, raccomandazione minima 2 batterie x 7,5 Ah                               |
| Forzata (con filtro dell'olio)                                     | Lubrificazione forzata con pompa dell'olio        | –   |
| Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli                 | Pneumatico liscio con spalla da 225 mm            |   |
| –  | Ampiezza 52 cm<br>Acciaio, doppia sezione, rigato |   |
| ► 88 litri   | 80 litri  |   |
| 85 kg  | 66 kg   | 54 kg (119 lbs) con spazzola per groomer opzionale (senza batterie)   |
| 6,2 m/s <sup>2</sup>   | 4,6 m/s <sup>2</sup>                              | 0,9 m/s <sup>2</sup>  |
| Copertura completa di 1 anno                                       | 2 anni  |   |
| Fino a 4 anni o 5.000 ore  | Fino a 5 anni o 5.000 ore                         |   |

**TOSAERBA** PER PICCOLE SUPERFICI, CON OPERATORE A TERRA CONTINUA  
CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



|                                   | eHoverPro™ 450<br>02614T                        | HoverPro® 450<br>02616    | HoverPro 550<br>02617 |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| MODELLO                           | 02614T  | 02616                     | 02617                 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO               | 46 cm   |                           | ► 53 cm               |
| MOTORE                            | Brushless da 60 V, 2 kW                         |                           | Honda® GCVx170        |
| BATTERIA                          | Batteria e caricabatteria venduti separatamente |                           | -                     |
| AVVIAMENTO                        | Pulsante  |                           | A strappo             |
| TRASMISSIONE                      |   | Pressione                 |                       |
| SISTEMA DI TAGLIO                 | Lama in acciaio                                 | Filo di nylon             | Lama in acciaio       |
| ALTEZZA DI TAGLIO/<br>REGOLAZIONE | 18–30 mm  |                           | 16–34 mm              |
| CAPACITÀ CARBURANTE               | -   |                           | ► 0,99 litri          |
| ANGOLO DI PENDENZA                |   | ► 45°                     |                       |
| PESO                              | 16,0 kg   | 18,5 kg                   | 19,3 kg               |
| FUNZIONI PRATICHE                 |   |                           |                       |
| AVVIAMENTO A STRAPPO              | -   |                           | Di serie              |
| STEGOLA RIPIEGABILE               |   | Standard                  |                       |
| STEGOLA MORBIDA                   |   | Standard                  |                       |
| DISPOSITIVO DI SICUREZZA          |   | Standard                  |                       |
| PROLUNGA DELLA STEGOLA—KIT        | Opzionale                                       |                           | ► Su richiesta        |
| RUOTE DI TRASFERIMENTO—KIT        | Opzionale                                       |                           | ► Su richiesta        |
| SOLLEVAMENTO ULTERIORE—KIT        | Su richiesta                                    | Optional                  | -                     |
| GARANZIA COMMERCIALE              |   | 2 anni                    |                       |
| TORO PROTECTION PLUS              |   | Fino a 5 anni o 5.000 ore |                       |

► = Funzionalità potenziata o superiore

**TOSAERBA MID-SIZE**

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



44410TE



44424TE

## TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE PROLINE

| MODELLO                                      | 44410TE  | 44424TE  |
|--|--|--|
| LARGHEZZA DI TAGLIO                          | 91 cm  | 122 cm   |
| MOTORE                                       | Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)                                     | ➤ Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)  |
| AVVIAMENTO                                   | Elettrico  |  |
| FILTRO DELL'ARIA                             | Standard   |  |
| TRASMISSIONE                                 | Due pompe Hydro-Gear   |  |
| SISTEMA DI CONTROLLO                         | Due leve   |  |
| STRUTTURA DEL PIATTO                         | Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta)<br>2 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10 | Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta)<br>➤ 3 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10 |
| LAME   | Da 6,4 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico  |  |
| ALTEZZA DI TAGLIO/<br>REGOLAZIONE            | 38–114 mm  |  |
| VELOCITÀ DI<br>TRASFERIMENTO                 | Marcia avanti: 0–11 km/h<br>In retromarcia: 0–4,8 km/h   |  |
| CAPACITÀ CARBURANTE                          | Benzina/19 litri   |  |
| CUSCINETTO DEL MANDRINO                      | Privo di manutenzione  |  |
| SUPPORTO DEL MANDRINO                        | 20,3 cm<br>Alluminio pressofuso  |  |
| CONDOTTO DI SCARICO A<br>GEOMETRIA VARIABILE | Standard<br>Senza strumenti  |  |
| CONDOTTO DI SCARICO<br>IN GOMMA              | Standard   |  |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE                       | 19 x 6-8   | 20 x 9,5-8   |
| PNEUMATICI ORIENTABILI                       | 10 x 3,5-4<br>Delicati sul terreno   | 11 x 4-5<br>Delicati sul terreno   |
| PESO   | 272 kg   | 301 kg   |
| COMFORT DELL'OPERATORE                       | Comodità di comando; Scelta dei piatti<br>Opzionale: Sulky; kit luci   |  |
| GARANZIA COMMERCIALE                         | 2 anni   |  |
| TORO PROTECTION PLUS                         | Fino a 5 anni o 5.000 ore  |  |

# **TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA**

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



## **GRANDSTAND®** TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA

| MODELLO   | 74534TE   | 74540TE                            | 72504TE                         | 72542TE                            |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>LARGHEZZA DI TAGLIO</b>  | 91 cm   |                                    |                                 | ► 122 cm                           |
| <b>LARGHEZZA TOTALE</b>   | 131 cm  |                                    | 160 cm                          | 127 cm                             |
| <b>MOTORE</b>   | Kawasaki® FS541V, 603 cc  |                                    |                                 | Kawasaki FX691V, 726 cc            |
| <b>TIPO DI PIATTO</b>   | Turbo Force®, scarico laterale  | Turbo Force,<br>scarico posteriore | Turbo Force, scarico laterale   | Turbo Force,<br>scarico posteriore |
| <b>ALTEZZA PIATTO</b>   | 127 mm  |                                    |                                 | 140 mm                             |
| <b>ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE</b>                                | 25–127 mm   |                                    |                                 | 38–127 mm                          |
| <b>VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO</b>                                    | 0–8 km/h  |                                    |                                 | ► 0–12 km/h                        |
| <b>CAPACITÀ CARBURANTE</b>  | Benzina, 29,5 litri   |                                    |                                 | ► Benzina, 38 litri                |
| <b>CUSCINETTI DEL MANDRINO</b>                                      | Privo di manutenzione   |                                    |                                 |                                    |
| <b>DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE</b>                                | Di serie, non richiede attrezzi   | –                                  | Di serie, non richiede attrezzi | –                                  |
| <b>CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)</b> | Pompa 10 cc/giro  |                                    |                                 |                                    |
| <b>PNEUMATICI DI TRAZIONE</b>                                       | Turf Master<br>18 x 8,5-8   |                                    | ► Turf Master<br>20 x 10-8      |                                    |
| <b>PNEUMATICI ORIENTABILI</b>                                       | 11 x 4-5<br>Semi-pneumatici antiforatura  |                                    |                                 |                                    |
| <b>ZAVORRA</b>  | 343 kg  | 352 kg                             | 407 kg                          | 415 kg                             |
| <b>COMFORT DELL'OPERATORE</b>                                       | Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione anti-fatica, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico |                                    |                                 |                                    |
| <b>GARANZIA COMMERCIALE</b>   | 5 anni/1.200 ore  |                                    |                                 |                                    |
| <b>TORO PROTECTION PLUS</b>   | Fino a 6 anni o 5.000 ore   |                                    |                                 |                                    |

► = Funzionalità potenziata o superiore



18840TE/18850TE

GRANDSTAND  
REVOLUTION®

| MODELLO  | 18840TE   | 18850TE                       |
|--|---|-------------------------------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO  | 122 cm  | ► 132 cm                      |
| LARGHEZZA TOTALE   | 127 cm  | 172,2 cm                      |
| MOTORE   | Coppia elevata per uso commerciale  |                               |
| TIPO DI PIATTO   | ► Turbo Force, scarico posteriore   | Turbo Force, scarico laterale |
| ALTEZZA PIATTO   | 140 mm  |                               |
| ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE                                | 38–127 mm   |                               |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO                                    | 0–12 km/h   |                               |
| CAPACITÀ CARBURANTE  | Batteria HyperCell® 18,4 kW<br>Tempo di funzionamento di oltre 7 ore  |                               |
| CUSCINETTI DEL MANDRINO                                      | Privo di manutenzione   |                               |
| DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE                                | —   |                               |
| CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI) | —   |                               |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE                                       | 20 x 10,5-12<br>Ruote motrici in acciaio nero   |                               |
| PNEUMATICI ORIENTABILI                                       | 11 x 4-5<br>Semi-pneumatici antiforatura  |                               |
| ZAVORRA  | 510,74 kg   | 503 kg                        |
| COMFORT DELL'OPERATORE                                       | Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione anti-fatica, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico |                               |
| GARANZIA COMMERCIALE   | 5 anni/1.200 ore  |                               |
| TORO PROTECTION PLUS   | Fino a 6 anni o 5.000 ore   |                               |

► = Funzionalità potenziata o superiore

# TOSAERBA A RAGGIO ZERO

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



Z MASTER® SERIE 4000

| MODELLO (MODELLO)   | 74048TE<br>PRO BASE MYRIDE®  | 74053TE<br>HDX MYRIDE®                    | 74056TE<br>HDX MYRIDE® |  |  |
|---|--|---|------------------------|--|--|
| LARGHEZZA DI TAGLIO   | 122 cm   | 132 cm                                    | 152 cm                 |  |  |
| LARGHEZZA TOTALE  | 160 cm   | 170 cm                                    | 192 cm                 |  |  |
| MOTORE  | Kawasaki® FX691V 726 cc<br>18,3 kW (24,5 cv)   | Kawasaki FX801V 852 cc<br>23,1 kW (31 cv) |                        |  |  |
| TIPO DI PIATTO  | Turbo Force® calibro 7, scarico laterale   |   |                        |  |  |
| ALTEZZA PIATTO  | 14 cm  |   |                        |  |  |
| ALTEZZA DI TAGLIO/<br>REGOLAZIONE                                     | 3,8-14 cm<br>incrementi di 0,64 cm   |   |                        |  |  |
| VELOCITÀ DI<br>TRASFERIMENTO  | 0-16 km/h  | 0-19 km/h                                 |                        |  |  |
| CAPACITÀ CARBURANTE   | Benzina 26,5 litri   |   |                        |  |  |
| GRUPPI MANDRINO   | 22,9 cm<br>Alluminio pressofuso  |   |                        |  |  |
| CONDOTTO DI SCARICO A<br>GEOMETRIA VARIABILE                          | Di serie   |   |                        |  |  |
| CILINDRATA<br>POMPA SISTEMA<br>DI TRASMISSIONE<br>IDRAULICA (CC/GIRI) | Hydro-Gear ZT-4400<br>12 cc/giro   |   |                        |  |  |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE  | Super Turf<br>24 x 9,5-12  | Voodoo<br>26 x 10,5-12                    | Voodoo<br>26 x 12-12   |  |  |
| PNEUMATICI ORIENTABILI  | 13 x 6,5 x 6<br>Pneumatico nero  |   |                        |  |  |
| ZAVORRA   | 517 kg   | 582 kg                                    | 543 kg                 |  |  |
| COMFORT<br>DELL'OPERATORE   | Sistema di sospensioni MyRIDE: Braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, porta USB, struttura in acciaio per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabidochieri, vani portaoggetti, design di sollevamento del piatto elettrico e meccanico |   |                        |  |  |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*  | 5 anni/1.250 ore   |   |                        |  |  |
| TORO PROTECTION PLUS  | Fino a 6 anni o 5.000 ore  |   |                        |  |  |

\*Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.



## SERIE Z MASTER REVOLUTION®

| MODELLO (MODELLO)              | 18740TE  | 18745TE                           | 18750TE                         | 18757TE                           | 18765TE                         | 18767TE                           |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO            | 122 cm   |                                   | 132 cm                          |                                   | 152 cm                          |                                   |
| LARGHEZZA TOTALE               | 160,7 cm   | 124,5 cm                          | 171 cm                          | 134,6 cm                          | 191 cm                          | 157 cm                            |
| MOTORE                         | Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale            |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| TIPO DI PIATTO                 | Turbo Force<br>Scarico laterale                                      | Turbo Force<br>Scarico posteriore | Turbo Force<br>Scarico laterale | Turbo Force<br>Scarico posteriore | Turbo Force<br>Scarico laterale | Turbo Force<br>Scarico posteriore |
| ALTEZZA PIATTO                 | 14 cm  |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE | 3,8-14 cm con incrementi di 0,6 cm                                   |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO      | 0-17,7 km/h  |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| CAPACITÀ DELLA BATTERIA        | Batteria HyperCell® 23,4 kW<br>Tempo di funzionamento di oltre 7 ore |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| GRUPPI MANDRINO                | Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso                            |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE         | Super Turf 24 x 9,5-12   |                                   | Super Turf 24 x 10,5-12         |                                   | Super Turf 24 x 12-12           |                                   |
| PNEUMATICI ORIENTABILI         | Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6,5-6                              |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| PESO                           | 673 kg   | 665 kg                            | 675 kg                          | 668 kg                            | 687 kg                          | 678 kg                            |
| COMFORT DELL'OPERATORE         | Comfort deluxe con braccioli   |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| GARANZIA COMMERCIALE           | 5 anni/1.250 ore   |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |
| TORO PROTECTION PLUS           | Fino a 6 anni o 5.000 ore  |                                   |                                 |                                   |                                 |                                   |

\* Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

► = Funzionalità potenziata o superiore

**TOSAERBA** CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO CONTINUA  
CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



**Z MASTER SERIE 7500-D CON TECNOLOGIA HORIZON™**

| MODELLO   | 72028   | 72029                                      | 72065                                      | 72074    |
|---|---|--|--|----------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO   | 152 cm  | 183 cm                                     | 152 cm                                     | 183 cm   |
| LARGHEZZA TOTALE  | 168,2 cm  | 198,7 cm                                   | 168,2 cm                                   | 198,7 cm |
| MOTORE  | 18,6 kW (25 cv)<br>Yanmar® diesel 1.267 cc  |  | ►27,6 kW (37 cv)<br>Yanmar diesel 1.642 cc |          |
| TIPO DI PIATTO  |   | Turbo Force calibro 7, scarico posteriore  |  |          |
| ALTEZZA PIATTO  |   | 14 cm                                      |  |          |
| ALTEZZA DI TAGLIO/<br>REGOLAZIONE                                     |   | 2,5–14,0 cm                                |  |          |
| VELOCITÀ DI<br>TRASFERIMENTO  |   | 0–20,1 km/h                                |  |          |
| CAPACITÀ CARBURANTE   |   | Diesel<br>47,3 litri                       |  |          |
| GRUPPI MANDRINO   |   | Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione |  |          |
| CILINDRATA<br>POMPA SISTEMA<br>DI TRASMISSIONE<br>IDRAULICA (CC/GIRI) |   |  | Pompa 18 cc/giro                           |          |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE  |   | 26 x 12-12                                 |  |          |
| PNEUMATICI ORIENTABILI  |   | 15 x 6-6<br>Semi-pneumatici antiforatura   |  |          |
| ZAVORRA   | 887,7 kg  | 890,9 kg                                   | 969 kg                                     | 972 kg   |
| COMFORT<br>DELL'OPERATORE   | Sedile dell'operatore ammortizzato deluxe, sistema di sospensioni del sedile, braccioli, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole, vano portaoggetti, pianale con supporti isolanti a inclinazione |  |  |          |
| KIT CE OBBLIGATORIO   | 144-0378  | 144-0410                                   | 144-0378                                   | 144-0410 |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*  |   | 5 anni/1.500 ore                           |  |          |
| TORO PROTECTION PLUS  |   | Fino a 6 anni o 5.000 ore                  |  |          |

\*Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

**TOSAERBA CON RACCOLTA CENTRALE**

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.

31040



31050TE

**PROLINE H600****PROLINE H800**

| MODELLO  | 31040 / 31041 (INGABBIATO)   | 31050TE / 31051 (INGABBIATO)  |
|--|--|---|
| LARGHEZZA DI TAGLIO  | 113 cm   | 126 cm  |
| MOTORE   | Kubota® 13m2 kW (18 cv), 3 cilindri  | Yanmar® 18,4 kW (24,7 cv), 3 cilindri   |
| TIPO DI PIATTO   | Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore arrotondato, raccolta diretta dello sfalcio                 |   |
| ALTEZZA PIATTO   | 117 mm   |   |
| ALTEZZA DI TAGLIO / REGOLAZIONE                              | 25-90 mm   | 20-110 mm   |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO                                    | 0-13 km/h  | Marcia avanti: 0-15 km/h;<br>in retromarcia: 0-10 km/h  |
| CAPACITÀ CARBURANTE  | Diesel/22 litri  | Diesel/41 litri   |
| CUSCINETTI DEL MANDRINO                                      | Mandrini del diametro di 20 mm montati su due cuscinetti ingrassabili  | Mandrini del diametro di 25 mm montati su due cuscinetti ingrassabili   |
| DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE                                |  | -   |
| CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI) |  | -   |
| PNEUMATICI DI TRAZIONE                                       | Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 20 x 10,5-8<br>Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 16 x 6,5-8 | Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 23 x 10,5-12<br>Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 18 x 7,5-8                                 |
| PNEUMATICI ORIENTABILI                                       | 8 x 3-4<br>Semipneumatici  | 9 x 3,5-4<br>Semipneumatici   |
| PESO   | 635 kg   | 1.005 kg  |
| COMFORT DELL'OPERATORE                                       | Sede Grammer con regolazione longitudinale e schienale, piantone dello sterzo regolabile.                    | Sedile interamente regolabile a sospensioni Grammer con schienale alto, piantone dello sterzo regolabile.<br>Opzionali: braccioli e parasole. |
| GARANZIA COMMERCIALE*  |  | 2 anni  |
| TORO PROTECTION PLUS   |  | Fino a 5 anni o 5.000 ore   |

\*Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

► = Funzionalità potenziata o superiore

# CONNESSIONE. GESTIONE. MANUTENZIONE. SEMPLIFICAZIONE.

Intelli360™  
**SOLUZIONI DIGITALI**

## CARATTERISTICHE

Sfruttate il potere dei dati e semplificatevi il lavoro. Con Intelli360™ di Toro, è facile sapere dove si trovano le vostre macchine, di che cosa hanno bisogno e come vengono utilizzate ogni giorno. Questo toolbox digitale vi semplifica il lavoro permettendovi di sfruttare il potere dei dati per gestire la vostra flotta, lo staff e le risorse con maggiore efficienza.

Disponibile ovunque siate, su qualsiasi dispositivo collegato al web, Intelli360 è progettato per aiutarvi a ottimizzare la giornata offrendo al contempo un'esperienza di gioco sempre di qualità elevata.



### INDIVIDUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MACCHINE

Monitorate su una mappa e in tempo reale la posizione di tutte le vostre macchine collegate, così da massimizzarne l'utilizzo e la produttività.



### RIDUZIONE DEI TEMPI DI INATTIVITÀ

Visualizzate un elenco completo delle macchine, incluso lo stato operativo e le ore di utilizzo, gli interventi di manutenzione necessari e gli ordini di lavoro esistenti, così da poter programmare in anticipo le vostre attività.



### PROGRAMMAZIONE EFFICIENTE

Create ordini di lavoro e impostate date di scadenza da un unico luogo centrale, così che ogni macchina possa essere sottoposta al momento giusto agli interventi di manutenzione necessari.

## Miglioramenti delle funzionalità programmati



### GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI RICAMBI E ORDINE DEI RICAMBI

Rintracciate e ordinate componenti in base agli interventi di manutenzione programmati e in arrivo. Intelli360 vi invierà una notifica alla riduzione delle scorte, così che possiate avere sempre tutto ciò che vi serve.



### DIAGNOSI DEI CODICI DI GUASTO

Se si verifica un problema e una macchina riporta un codice di guasto, visualizzerete con facilità la notifica o l'avviso nell'Elenco risorse o sulla Mappa risorse, e potrete risolvere con rapidità il problema visualizzando la descrizione del codice di guasto e i primi passaggi per la risoluzione.



### INTEGRAZIONE CON INTELLIDASH®

Accedete a IntelliDash dallo stesso Intelli360. Da informazioni in tempo reale su meteo e radar a previsioni relative all'evapotraspirazione, avrete tutto a portata di mano, con l'accesso anche a widget di Toro e di terzi.

# OTTENETE LE INFORMAZIONI CHE VI SERVONO.

## IntelliDash® SOLUZIONI DIGITALI

### CARATTERISTICHE

IntelliDash riunisce tutti i dati legati al vostro campo in un unico pannello di controllo intuitivo. Selezionate i widget dei dati rilevanti da usare nelle operazioni di tutti i giorni per mantenere una panoramica degli elementi importanti senza dover andare a cercare chissà dove le informazioni. Attivate e disattivate le fonti dei dati e gestite i widget come meglio preferite, personalizzandone la visualizzazione.

#### MONITORAGGIO

##### ■ Irrigazione ■ Meteo ■ Dati dei sensori

Tenete traccia dei vostri servizi distribuiti con informazioni in tempo reale e provenienti da ogni zona 24/7.

#### CONNESSIONE

##### ■ Programma ■ Attività programmate

##### ■ Ore manodopera

Passate direttamente all'applicazione adeguata per gestire le vostre necessità più urgenti.

#### INTEGRAZIONE

##### ■ Gestione della manodopera

##### ■ Gestione delle sostanze chimiche

Accedete da un solo luogo alle vostre applicazioni preferite Toro e di altri leader del settore.

Personalizzate quali dati visualizzate e come li visualizzate.



#### LE INFORMAZIONI CHE VI SERVONO, PRESENTATE COME LE VOLETE.

Scegliete tra una miriade di fonti dei dati, incluse dirette meteo e radar, previsioni dell'evapotraspirazione e informazioni relative all'irrigazione da Lynx® e strumenti per la gestione della flotta di myTurf Pro. Potete anche importare dati relativi alla manodopera e all'assegnazione dei lavori da taskTracker™, al tracciamento delle sostanze chimiche e dei fertilizzanti da Playbooks™, dati relativi al terreno dai sensori Turf Guard® e informazioni da altre applicazioni di terze parti che collaborano con Toro®.

LE ATTREZZATURE TORO

# AL LORO MEGLIO

## RICAMBI ORIGINALI TORO ACCESSORI

### RICAMBI ORIGINALI TORO



#### KIT LUCI

Collegamento al circuito accessorio esistente, questo kit luci ad installazione rapida vi consente di mantenere la produttività anche di notte.



#### PARASOLE

Parasole in tela per ROPS a 2 pali realizzato in materiale per lavori gravosi e idrorepellente per la massima resistenza. Ripara l'operatore dagli elementi durante la tosatura.

#### N. CAT. DESCRIZIONE

|          |  |
|----------|--|
| 114-3505 | Kit luci—Grandstand® 91 cm e 102 cm              |
| 133-1437 | Kit luci—GrandStand 122 cm (2016 e successivi)   |
| 133-1495 | Kit strobo—GrandStand 122 cm (2016 e successivi) |
| 135-7076 | Kit luci—Z Master® Serie 7500                    |
| 144-1992 | Kit luci LED—Z Master Serie 2000                 |

#### N. CAT. DESCRIZIONE

|          |  |
|----------|--|
| 115-4510 | Parasole—Tutti i modelli Z Master dotati di ROPS |
| 144-3719 | Parasole hard top                                |



#### PNEUMATICI MICHELIN® X® TWEEL® PER TAPPETO ERBOSO

Nessuna manutenzione, nessun compromesso, nessun tempo di inattività. I nuovi pneumatici tweel per tappeto erboso sono progettati per eliminare il rischio di forature in tutte le condizioni e migliorare il comfort per l'operatore.

#### N. CAT. DESCRIZIONE

##### TWEEL POSTERIORE

|          |   |
|----------|---|
| 147-4600 | Tweel 66 cm<br>Disassamento di -56 mm—Z Master Serie 4000 modelli 74053TE e 74056TE |
| 139-3649 | Tweel 61 cm<br>Disassamento di -56 mm—Z Master Serie 2000                           |
| 139-7890 | Tweel 46 cm<br>Disassamento -13 mm—Modelli GrandStand 72504TE e 72542TE             |

##### TWEEL ORIENTABILE

|          |  |
|----------|--|
| 147-6294 | Tweel 33 cm<br>13x6,5-6   distanziale da 15,875 mm—Z Master Serie 4000 modello 74048TE           |
| 147-6337 | Tweel 38 cm<br>15x6,0-6   distanziale da 15,875 mm—Z Master Serie 4000 modelli 74053TE e 74056TE |

#### N. CAT. DESCRIZIONE

|          |  |
|----------|--|
| 117-8560 | Kit per taglio a strisce—GrandStand 91 cm e 102 cm                         |
| 133-1436 | Kit per taglio a strisce—GrandStand 122 cm, 132 cm e 152 cm (modelli 2016) |
| 126-7882 | Kit per taglio a strisce—Z Master Serie 2000                               |
| 126-7882 | Kit per taglio a strisce—Z Master Serie 4000                               |



### KIT MULCHING

Effettuate il mulching sminuzzando l'erba in più passaggi, riducendola in porzioni molto piccole. L'erba sminuzzata viene restituita dal tosaerba al terreno per fungere da fertilizzante naturale.  
Lame vendute separatamente

| N. CAT.  | DESCRIZIONE                         |
|----------|-------------------------------------|
| 147-0310 | Kit Recycler—Grandstand Revolution® |
| 110-2080 | Kit Recycler—Grandstand 74534TE     |
| 134-3217 | Kit Recycler—GrandStand 74540TE     |
| 139-6650 | Kit Recycler—GrandStand 72504TE     |
| 134-3259 | Kit Recycler—GrandStand 72542TE     |
| 139-6650 | Kit Recycler—Z Master 122 cm        |
| 139-6653 | Kit Recycler—Z Master 132 cm        |
| 139-6655 | Kit Recycler—Z Master 152 cm        |
| 31048    | Kit mulching—ProLine H600           |
| 134-1718 | Kit mulching—ProLine H800           |



### SERVO-SOLLEVAMENTO DEL TOSAERBA

Accedete alla parte inferiore del piatto del vostro tosaerba con raggio di sterzata pari a zero senza problemi grazie al suo design confortevole ed ergonomico.

Kit di supporto—140-2711

Kit martinetto—127-6666



### KIT DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA SOFT

Il sistema di raccolta con montaggio laterale ha un'elevata capacità di 0,28 m<sup>3</sup>. Il soffiatore a montaggio verticale consente la manovrabilità e la massima visibilità.



### KIT SACCHETTO PORTARIFIUTI

Questo sacchetto portarifiuti per prato di facile installazione e il kit portabacchieri sono compatibili con i tosaerba Grandstand. 121-7530 e 133-1435

REALIZZATI PER ESSERE

# SICURI

ARTICOLI DI CONSUMO E ACCESSORI  
INDISPENSABILI

RICAMBI ORIGINALI TORO



**OLIO MOTORE**  
Hypr-Oil™ 473 litri—114-4713  
SAE 30 olio motore estate 4 cicli; 532 ml x 24 bottiglie—38916



**TRATTAMENTO  
CARBURANTE TORO  
PREMIUM**  
Bottiglia da 354,8 ml—131-6572



**FLUIDO IDRAULICO**  
Confezione da 4 premium per ogni stagione 3,78 litri—138-9459  
Fluido idraulico premium per ogni stagione—108-1178



**GRASSO PER TUTTE  
LE APPLICAZIONI**  
Grasso premium per tutte le applicazioni:  
397 g—108-1190  
Grasso sintetico:  
85 g—125-3511  
113 g—136-8595



**HYPR-OIL™ 473 LITRI**  
Massimizzate le prestazioni dei tosaerba professionali. Testato e approvato dagli ingegneri Toro. 0,95 litri—114-4713  
3,79 litri—114-4714  
18,9 litri—114-4715



**TELO DI PROTEZIONE  
DELUXE**  
Il telo impermeabile professionale è resistente ad abrasioni e strappi. Il design ventilato aiuta a ridurre calore e accumulo di umidità. Telo di protezione deluxe per tutti gli Z-Master—490-7319



**SECCHIO DA 1,9 LITRI**  
Collegate facilmente un secchio da 19 litri al tosaerba per trasportare utensili o raccogliere oggetti che ostacolano il percorso durante la falciatura.  
Secchio da 1,9 litri—133-2533  
Kit di supporto secchio—140-2066



**PROTEZIONE ACUSTICA**  
Protezione acustica, senza radio—131-3828 Protezione acustica con radio—131-3829



**VERNICE TORO**  
Aiutate i vostri clienti a prendersi cura del loro tosaerba con la nostra gamma di vernice Toro.

| N° CAT.  | VERNICE PER RITOCCHI TORO                                |
|----------|--|
| 361-10   | Vernice spray Toro rossa, bomboletta da 346 ml           |
| 361-10   | Nuova vernice spray Toro rossa 3,8 litri                 |
| 361-9    | Vernice spray Toro nera semi-gloss, bomboletta da 346 ml |
| 361-12   | Vernice spray grigio scuro metallizzato                  |
| 361-1    | Vernice spray rosso mela, bomboletta da 346 ml           |
| 107-0392 | Terminale di protezione, aerosol, 414 ml                 |
| 112-0176 | Bomboletta di vernice nera, 18 ml                        |
| 112-0177 | Penna di verniciatura rossa                              |
| 112-0178 | Bomboletta di vernice rossa, 18 ml                       |

GUIDA FLUIDA,

# GUIDA INARRESTABILE

MICHELIN® X® TWEEL® PER TAPPETO ERBOSO  
ACCESSORI

## NESSUNA MANUTENZIONE

Un singolo elemento, che sostituisce l'attuale gruppo valvola/cerchio/pneumatico. Una volta fissato con i bulloni, non c'è pressione d'aria da mantenere, e i problemi comuni di talloni disarcionati e pneumatici lisci sono totalmente eliminati.

## NESSUN COMPROMESSO

L'altezza uniforme del mozzo aiuta a garantire che il piatto del tosaerba produca un taglio regolare. Il design dei raggi a tutta larghezza, in resina poliuretanica, aiuta ad attenuare le irregolarità del percorso donando un comfort maggiore all'operatore, anche quando si procede su cordoli o altri dossi. La resistenza all'usura extra prolungata è dalle due alle tre volte pari a quella di un normale pneumatico con un'uguale profondità di battistrada.

## NESSUN PERIODO DI INATTIVITÀ

Progettato per offrire prestazioni come un normale pneumatico, ma senza i rischi e i costosi periodi di inattività associati a pneumatici lisci e talloni disarcionati.

### Stabile

Il Comp10 Cable™ di proprietà di Michelin forma un fascio di gomma e acciaio denominato "shear beam" semi-rigido, e consente al carico di rimanere sospeso dalla parte superiore.

### Compatibile

Mozzo in acciaio ad alto spessore progettato per adattarsi a una varietà di tosaerba comuni con raggio di sterzata pari a zero.

### Comfort

### dell'operatore

I raggi in resina di poliuretano ad alta resistenza sostengono il carico e assorbono gli impatti, aiutano ad attenuare le irregolarità del percorso e forniscono un trasferimento di energia unico che riduce il rimbalzo del pneumatico.



## Tweel orientabile

### Flessibile

Mozzo centrale in metallo integrato con cuscinetti sigillati di qualità OEM, disponibile per bulloni dell'assale da  $\frac{5}{8}$ " e  $\frac{3}{4}$ " di diametro. Sono disponibili distanziali per adattarsi a una varietà di tosaerba comuni.

## Tweel posteriore



## Tweel posteriore

### Impatto delicato sulle aree verdi

Design del battistrada ottimizzato per ridurre al minimo i danni al tappeto erboso fornendo al contempo una trazione eccellente e una vita utile prolungata.

### Resistente

Le cinture a zero gradi (sotto il battistrada) e il design di proprietà forniscono una straordinaria rigidità laterale, offrendo resistenza contro i danneggiamenti e assorbimento degli impatti.



### Di lunga durata

Il battistrada resistente in poliresina aiuta a garantire una vita utile prolungata.

### Reattivo

L'esclusivo fascio esterno circolare funge da molla, creando delle caratteristiche simili a un sistema di sospensioni per la parte anteriore del tosaerba.

# PERSONE REALI SIGNIFICA SUPPORTO REALE.

SERVICE PARTNER  
**COMPONENTI ORIGINALI**

I partner di servizio Toro autorizzati sono gestiti a livello locale e disponibili a fornire supporto alla vostra azienda con una consulenza competente sul prodotto, un servizio post-vendita e una vasta gamma di ricambi e accessori originali Toro.



## SERVIZIO PERSONALIZZATO

Al banco o per telefono, ognuno di voi è più di un semplice cliente: è un vicino di casa. La vostra azienda è importante ed è grazie al duro lavoro che si può meritare.



## SELEZIONE IMBATTIBILE

I partner di servizio Toro offrono localmente la più grande selezione di ricambi originali Toro e possono contare sul supporto della rete di ricambi Toro, garantendo la disponibilità delle giuste parti quando ne avrete bisogno.



## GARANZIA POST-VENDITA

Proprio come un'auto, le apparecchiature elettriche richiedono un'assistenza programmata per mantenerle funzionanti e performanti ai massimi livelli. Contattate il vostro partner di servizio Toro di zona oggi stesso per discutere dei vostri requisiti di servizio Toro.

# MIGLIORI 10 MOTIVI

PER ACQUISTARE DA UN PARTNER DI  
SERVIZIO TORO

- 1 Proprietà e operatività locale
- 2 Staff esperto, preparato e cortese
- 3 Ricambi e accessori originali Toro
- 4 Personale di servizio autorizzato Toro
- 5 Programmi di fidelizzazione dei clienti'
- 6 Prezzo speciale su internet delle sottoscrizioni Turf®
- 7 Toro Protection Plus—offerta di garanzia estesa
- 8 Consegna in loco e formazione per i clienti'
- 9 Accesso alle opzioni finanziarie Toro'
- 10 Vasta gamma di prodotti e prezzi competitivi



\*Solo suggerimenti. Contattate il vostro partner di servizio di zona per maggiori informazioni. Soggetto a disponibilità e partecipazione dei partner di servizio.



# TORO PROTECTION PLUS

## PIANO DI PROTEZIONE ESTESA

### Utilizzate al meglio il vostro budget per la manutenzione

Il piano di protezione estesa Toro Protection Plus (TPP) elimina il duro colpo che il vostro budget per la manutenzione può subire quando accadono imprevisti. La copertura interessa le attrezzature nuove, quelle già possedute e la maggior parte degli attrezzi e accessori Toro. Dovete soltanto scegliere il piano adatto alle vostre esigenze.

€ 0 dovuti per i ricambi e la manodopera relativi a riparazioni coperte | La copertura residua è trasferibile qualora la proprietà del bene cambi

**TORO®**



DALL'INIZIO  
ALLA  
FINE





## PRENDETECI IN PAROLA QUANDO DICIAMO CHE **CI POTETE CONTARE**

Tutti i prodotti a marchio Toro sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore, ed è per questo che il vostro prossimo accessorio professionale per la cura del verde dovrà essere un prodotto Toro.

L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

**Personne vere. Supporto vero.**

**Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.**

**TORO**® **Count on it.**

[toro.com](http://toro.com)

Sede principale  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Tel.: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

©2026 The Toro Company.  
Tutti i diritti sono riservati.



Distribuito da:

**PRATOVERDE**

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia

Tel. +39 049 9128128 - Fax +39 049 9128129

[info@pratoverde.it](mailto:info@pratoverde.it) - [www.pratoverde.it](http://www.pratoverde.it)



Numero Verde  
**800-551255**

TO-CAT-PRO-26-102-IT

*I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apportare modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.*



[facebook.com/ToroCompany](http://facebook.com/ToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](http://youtube.com/ToroCompanyEurope)  
[x.com/TheToroCompany](http://x.com/TheToroCompany)