

TORO

TOSAERBA, TRATTORINI E PRODOTTI ELETTRICI 2017

Soffiatori / A spinta / Trattorini / A raggio zero



ATTREZZATURE RESIDENZIALI





ESPERTI NELLA CURA DEL VERDE

*Unitevi alle migliaia di persone che hanno scelto Toro:
ne sarete soddisfatti.*

Il nostro impegno a fornire prodotti e sistemi innovativi di alta qualità per la cura del verde di campi da golf, parchi, campi sportivi e prati in tutto il mondo è ormai ben noto a tutti.

Dai campi di baseball negli USA, ai campi di calcio professionali in tutto il mondo, fino a St Andrews e Wimbledon, i tosaerba Toro sono utilizzati per la cura delle aree verdi tra le più prestigiose al mondo. Questa passione ed esperienza ci ha indotti a sviluppare attrezzature di alta qualità per privati, con prodotti che facilitano la cura del vostro giardino con il minore sforzo possibile, perché possiate avere più tempo per goderne la bellezza.



Mercedes-Benz Arena, Germania



The Old Course, St Andrews, Scozia

Toro può vantare la fiducia di professionisti e privati in tutto il mondo

Scoprite maggiori informazioni
su Toro's History, sul sito
[Youtube.com/TOROEUROPE](https://www.youtube.com/TOROEUROPE)



INNOVAZIONE

Con oltre 1500 brevetti relativi ad attrezzature per la manutenzione del tappeto erboso, l'innovazione è la chiave del successo di Toro. L'investimento continuo in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie fanno di Toro la scelta preferita da tutti.



ASSISTENZA AI CLIENTI

La rete mondiale di rivenditori e distributori è a vostra disposizione per fornire il miglior supporto e mantenere la vostra attrezzatura in condizioni ottimali.

Vistate il sito toro.com per individuare il rivenditore Toro più vicino a voi.



UNA TRADIZIONE DI ECCELLENZA

Dal 1919, The Toro Company costruisce, collauda e propone soluzioni innovative per la cura del vostro prato. Oggi, Toro continua la sua missione concentrandosi sulla realizzazione di soluzioni a basso impatto ambientale e ad alte prestazioni, per aiutare i clienti di tutto il mondo a conservare la bellezza, la produttività e la sostenibilità del suolo.



Maggiori informazioni sul sito
Toro.com

TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BLUE FEATURE Blue SIGNIFICA MAGGIORI RISULTATI PER VOI CON LE Funzionalità Smart DI TORO

Le funzionalità evidenziate in **blu** indicano caratteristiche innovative e intelligenti, sviluppate da Toro® per migliorare la vostra esperienza di tosatura.

MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA

Per una più facile manovrabilità su terreni in pendenza.

FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Sui modelli BBC, la frizione arresta la lama di taglio ma consente al motore di continuare a funzionare. Ciò riduce al minimo i riavvii e permette di risparmiare tempo durante lo svuotamento del cesto di raccolta ed è anche utile durante gli spostamenti sulle aree prive di erba.

CONTROLLO DELL'OPERATORE

Questa leva di sicurezza, quando rilasciata, arresta completamente il motore e la lama di taglio (*lama di taglio solo sui modelli BBC*).

AVVIAMENTO ELETTRICO (ES)

L'avviamento elettrico grazie alla chiave offre un avviamento del motore senza sforzo, girando semplicemente la chiave.

3 VELOCITÀ (3S)

I modelli a tre velocità sono dotati di tre impostazioni fisse per una velocità ottimale e le migliori performance di raccolta o Recycler.

RECYCLER QUANDO VUOI (ROD)

La funzionalità Recycler quando vuoi offre la possibilità di passare tra le modalità di Recycler e raccolta con una leva di facile utilizzo.

RACCOGLIERBA/ASPIRAFOGLIE

Per raccogliere e triturare le foglie è sufficiente impostare il tosaerba sulla maggiore altezza di taglio possibile.

MOTORI OHV/OHC

Motori più leggeri e silenziosi con emissioni ridotte. I sistemi di lubrificazione completa del motore riducono l'usura, per una maggior durata del motore.

CUSCINETTI RUOTE

Le ruote con cuscinetti a sfera offrono resistenza e garantiscono un funzionamento uniforme.

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC (ADS)

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in pendenza.

STEGOLE CON ALTEZZA REGOLABILE

L'altezza delle stegole è facilmente regolabile per scegliere la posizione più confortevole per l'operatore.

STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Rilasciate la leva per posizionare la stegola in verticale per facilitare il rimessaggio. Potete anche riporre il cesto sulle stegole per risparmiare spazio e lasciarlo asciugare nel modo più efficace.

STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Le stegole si piegano per facilitare il trasferimento e un rimessaggio compatto.

ALTEZZA DI TAGLIO

Regolate 2 o 4 leve singole (a seconda del modello) per tagliare l'erba all'altezza che desiderate.

ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA

Collegate un flessibile all'attacco per il lavaggio della scocca per pulire facilmente lo sfalcio dell'erba dal sottoscocca senza dover sollevare il tosaerba. Ciò consente di evitare accumuli di erba assicurando sempre le migliori prestazioni.



Illustrato sul tosaerba TimeMaster™ da 76 cm a doppia lama, consultate le pagine 24-25

PERCHÉ SCEGLIERE RECYCLER:

1. RISPARMIO DI TEMPO

Passate meno tempo a svuotare cesti d'erba con la tecnologia Recycler di Toro. Dato che l'erba falciata e sminuzzata viene restituita al terreno, non ci sono cesti da svuotare. Regolate semplicemente la modalità Recycler per tagliare qualsiasi giardino con la massima rapidità.

2. VANTAGGI PER IL VOSTRO TAPPETO ERBOSO

Con la tecnologia Recycler di Toro l'erba falciata ricca di nutrienti viene restituita al suolo, dove si decompone rapidamente e alimenta le radici, per un giardino sano e rigoglioso.

3. BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Senza la necessità di rimuovere lo sfalcio non occorre lo smaltimento e aiuterete l'ambiente eliminando i costi di trasporto e di utilizzo delle discariche.



COME FUNZIONA LA MODALITÀ RECYCLER?*



TECNOLOGIA DELLA LAMA

L'erba viene tagliata e sollevata dalle lame ad alto sollevamento di Toro. Queste lame creano un potente vortice che solleva l'erba in modo da ottenere un taglio pulito e uniforme. I frammenti d'erba vengono poi sollevati in aria dalla lama per garantire che siano accuratamente sminuzzati.



SCocca

In ogni tosaerba, il design unico della scocca è stato ottimizzato, per assicurare i migliori risultati con il sistema Recycler. Ogni prodotto viene testato per ottimizzare la circolazione dei frammenti d'erba e l'efficacia del sistema Recycler.



BLOCCHETTI DEFLETTORI

Posizionati strategicamente sotto la scocca, i deflettori deviano i frammenti d'erba verso la lama perché vengano sminuzzati ulteriormente. I frammenti d'erba sono tanto piccoli da diventare un nutriente concime per il prato, *senza lasciare sgradevoli residui sul prato.*



ACCELERATORE DI FLUSSO

Una volta sminuzzati completamente i frammenti d'erba, gli acceleratori creano una forza centrifuga che li spinge a fondo nel prato. Questa caratteristica garantisce che i frammenti d'erba filtrino attraverso le piantine d'erba per un risultato impeccabile senza residui. Alla fine, preziose sostanze nutritive e l'umidità vengono restituite al prato.

*Ogni modello utilizza specifiche combinazioni di alcuni di questi elementi.



Maggiori informazioni sulla tecnologia Recycler sul sito [Toro.com/RECYCLING](https://www.toro.com/RECYCLING)

GAMMA 2017

**SMARTSTOW®
RECYCLER® DA 55 CM CON
SISTEMA DI AVANZAMENTO
AUTOMATIC (ADS)**


Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in pendenza.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
VEDERE LE PAGG. 20 – 21**



—OCCUPA FINO AL—
70%
IN MENO DI SPAZIO
NEL VOSTRO GARAGE

*Il risparmio di spazio è in relazione allo spazio occupato da un tosaerba Toro con operatore a terra da 55 cm riposto con la stegola nella posizione operativa standard.

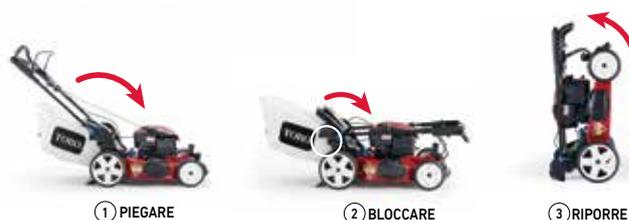

TIMECUTTER® HD

I piatti di taglio TimeCutter HD sono realizzati in acciaio ad alta resistenza GRADO 50 completamente saldato, per resistere anche alle sfide di tosatura più impegnative.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE
LE PAGG. 40 – 41**

**LA RESISTENZA
RISIEDE NEI DETTAGLI
ACCIAIO DI LIVELLO PROFESSIONALE PER
UN TAGLIO DI LIVELLO PROFESSIONALE**

**IL LIVELLO DEI PRODOTTI NON PROFESSIONALI
NON È MAI STATO COSÌ STRAORDINARIO.**

VELOCITÀ. COMFORT. SERVIZIO PESANTE. VI MERITATE TUTTO.

Il sistema di sospensioni MyRIDE®* presenta una pedana dell'operatore interamente sospesa che ammortizza le irregolarità del terreno e le vibrazioni, così potete tosare più rapidamente e in modo più confortevole.



NOVITÀ!

GAMMA 2017

PRESENTIAMO I PRODOTTI POWER PLEX™ 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

SOFFIATORE / SEGA ELETTRICA / DECESPUGLIATORE / TAGLIABORDI



Soffiatore c.c. senza spazzola



Tagliabordi da 33 cm



Sega elettrica c.c. senza spazzola da 35 cm



Tagliabordi senza spazzola da 36 cm



Decespugliatore da 61 cm

ENERGIA DELLA BATTERIA COMPARATA CON UNA TANICA DI BENZINA**

VOLTS	×	ORE-AMP	=	WATT/ORA
				DIMENSIONI DEL SERBATOIO DI BENZINA Energia totale

L'ENERGIA DELLA BATTERIA PUÒ CAMBIARE IN BASE AL VOLTAGGIO
O ALLA STRUTTURA DELLA CELLULA DELL'AMP-ORA

18 V (20 V Max)	2,0 AMP/ORA	36 WATT/ORA
36 V (40 V Max)	2,5 AMP/ORA	90 WATT/ORA = T90
36 V (40 V Max)	10 AMP/ORA	180 WATT/ORA = T180
18 V (20 V Max)	10,0 AMP/ORA	180 WATT/ORA

Progettato per il futuro, l'alloggiamento della batteria PowerPlex conterrà più energia della benzina contenuta in una tanica delle stesse dimensioni.

Nella scelta di un prodotto a batteria, si deve comparare sia il costo sia le Watt-ore.

** Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.

UN WATT/
ORA PIÙ ALTO
AUMENTERÀ
IL TEMPO DI
FUNZIONAMENTO
DELLO
STRUMENTO

FINO A
60
MINUTI
DI DURATA DI
ESERCIZIO*

Tempo di carica di 60 min.
(Decespugliatore)

FINO A
120
MINUTI
DI DURATA DI
ESERCIZIO*

Tempo di carica di 120 min.
(Decespugliatore)

RELAZIONE DELLA VELOCITÀ CON IL FUNZIONAMENTO



Il grafico illustra i prodotti a velocità variabile

I prodotti effettivi possono variare.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.

**Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.

^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO



VENTOLA IN METALLO PIÙ GRANDE

Questa ventola in metallo scanalato sul modello Ultra riduce l'88% dei detriti di mulching a meno di 1,25 cm e sul modello UltraPlus riduce il 97% dei detriti a meno di 1,25 cm, diminuendo significativamente il volume delle foglie e producendo un pacciame fine, pronto per il compostaggio.



CONTROLLO VELOCITÀ VARIABILE

Modificate la velocità dell'aria secondo le vostre necessità, sia come soffiatore che come aspiratore per prestazioni ottimali.



ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL™

Per una maggiore efficienza di raccolta solo sul modello Ultra Plus, l'anello di triturazione Shredz-All polverizza il materiale aspirato in un pacciame fine, riducendo il numero di sacchi necessari.

PORTA A TERMINE IL LAVORO PIÙ IN FRETTA

Quando le foglie cadute si spargono sul prato, questo leggero soffiatore/aspiratore elettrico ripulisce rapidamente il vostro giardino. I nuovi modelli Ultra e UltraPlus sono macchine 3 in 1: un potente soffiatore, un aspiratore ad alta velocità e un tritratore di foglie. Con un potente getto d'aria, ammassa senza sforzo le foglie del giardino in una pila, dove è possibile raccogliere o sminuzzarle, pronte per il cumulo del compostaggio. Cavo di alimentazione rimovibile incluso.



MODELLO	51563	51681
CARATTERISTICHE	Ultra	UltraPlus
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ	Variabile	Variabile
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	fino a 400 km/h	fino a 400 km/h
BASSA VELOCITÀ DELL'ARIA	160 km/h	160 km/h
ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL™	-	>Di serie
UGELLO OSCILLANTE	-	>Di serie
PREZZO		



FORNITO CON PIÙ TUBI PER USI SPECIALIZZATI



TUBO PRINCIPALE
Sposta i detriti lontano dall'abitazione, dai cespugli, ecc.



INSERTO ELETTRICO
Raggruppa i detriti in file e crea pile



INSERTO CONCENTRATORE
Sposta i detriti da fessure e bordi e rimuove le foglie più ostinate

UGELLO OSCILLANTE
Riduce il tempo e la fatica per la pulizia di superfici dure e pulisce una striscia più ampia.



UNA MIGLIORE GESTIONE DEI CAVI
Blocco del cavo integrato e gancio di stoccaggio del cavo inclusi.



GUARDATE IL FILMATO

PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO

NOVITÀ!

PRESENTIAMO I PRODOTTI **POWER ⚡ PLEX™** 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO



Progettati per i clienti con molto lavoro da fare e poco tempo per portarlo a termine; clienti che apprezzano i prodotti Toro, frutto di anni di ricerca tecnologica mirata a fornire attrezzature sempre più all'avanguardia e durevoli nel tempo.

La nuova famiglia Toro di utensili da giardino senza fili da 40 V MAX* PowerPlex™ agli ioni di litio vi offre più potenza e vi consente un maggiore risparmio di tempo con una batteria **T90** intercambiabile che **SI CARICA IN SOLI 60 MINUTI**.

Tre dei cinque prodotti della linea PowerPlex sono dotati di un **MOTORE SENZA SPAZZOLA**, che offre una maggiore potenza, maggiore efficienza e una durata superiore rispetto ai loro simili con motore a spazzola.

Dotati di una **GARANZIA INTEGRALE DI 3 ANNI**, i prodotti PowerPlex di Toro sono supportati da una delle migliori garanzie per gli utensili da giardinaggio del settore, che vi permetterà di rimanere operativi stagione dopo stagione.

I prodotti effettivi possono variare.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.

^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

CARICABATTERIE RAPIDO

MODELLO 88527

- Adatto agli utensili Toro **POWER ⚡ PLEX™**
- Opzione di montaggio su un piano o a parete
- Ricarica T90 in 60 minuti, T180 in 120 minuti



BATTERIA T90

MODELLO 88525

- Adatto agli utensili Toro **POWER ⚡ PLEX™**
- 40-Volt max, 2,5 Amp/ora, 180 Watt/ora
- Di serie sugli utensili Toro **POWER ⚡ PLEX™**
- Misuratore di alimentazione di bordo



BATTERIA T180

MODELLO 88526

- Adatta agli utensili Toro **POWER ⚡ PLEX™**
- 40-Volt max, 5,0 Amp/ora, 180 Watt/ora
- La torcia LED dura fino a 60 min
- Porta di ricarica USB per caricare piccoli dispositivi
- La maniglia pieghevole facilita il trasporto
- Misuratore di alimentazione di bordo





ENERGIA DELLA BATTERIA COMPARATA CON UNA TANICA DI BENZINA**

VOLTS	×	ORE-AMP	=	WATT/ORA
				DIMENSIONI DEL SERBATOIO DI BENZINA Energia totale

L'ENERGIA DELLA BATTERIA PUÒ CAMBIARE IN BASE AL VOLTAGGIO
O ALLA STRUTTURA DELLA CELLULA DELL'AMP-ORA

18 V (20 V Max)	2,0 AMP/ORA	36 WATT/ORA
36 V (40 V Max)	2,5 AMP/ORA	90 WATT/ORA = T90
36 V (40 V Max)	10 AMP/ORA	180 WATT/ORA = T180
18 V (20 V Max)	10,0 AMP/ORA	180 WATT/ORA

Progettato per il futuro, l'alloggiamento della batteria PowerPlex conterrà più energia della benzina contenuta in una tanica delle stesse dimensioni.

Nella scelta di un prodotto a batteria, si deve comparare sia il costo sia le Watt-ore.

** Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.

I prodotti effettivi possono variare.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.

**Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.

^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

**UN WATT/
ORA PIÙ ALTO
AUMENTERÀ
IL TEMPO DI
FUNZIONAMENTO
DELLO
STRUMENTO**

FINO A
60
MINUTI
DI DURATA DI
ESERCIZIO

Tempo di carica di 60 min.
(Decespugliatore)

Tempo di carica di 120 min.
(Decespugliatore)

FINO A
120
MINUTI
DI DURATA DI
ESERCIZIO

RELAZIONE DELLA VELOCITÀ CON IL FUNZIONAMENTO



Il grafico illustra i prodotti a velocità variabile

SOFFIATORE C.C. SENZA SPAZZOLA

MODELLO 51134

ALIMENTAZIONE TURBO BOOST CON

BLOCCAGGIO DEL REGIME

Fino a 815 m³/h per spostamenti più rapidi[†]

MOTORE SENZA SPAZZOLA Maggiore potenza, durata di esercizio e resistenza rispetto a un motore a spazzola

COLLARE ACCESSORIO E UGELLO DI VELOCITÀ Aumenta la velocità dell'aria ed è adatto al kit Toro di pulizia delle grondaie

VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = maggiore durata di esercizio

Velocità superiore = maggiore potenza

ACCESSORI OPZIONALI: Kit di pulizia grondaie (51667)



SEGA ELETTRICA C.C. SENZA SPAZZOLA DA 35 CM

MODELLO 51138

MOTORE SENZA SPAZZOLA Maggiore potenza, durata di esercizio e resistenza rispetto a un motore a spazzola

FACILE AVVIAMENTO SENZA CAVI DA TIRARE Semplice pulsante a spinta

CONTRACCOLPO RIDOTTO Catena, indicatore della punta della barra, freno della catena e denti retroversi in metallo

OLIO CATENA AUTOMATICO Con l'indicatore di livello dell'olio per sapere quando rabboccare

TENSIONAMENTO SENZA UTENSILI DELLA CATENA Regolazione girando le manopole con le dita



DECESPUGLIATORE DA 61 CM

MODELLO 51136

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO DA 61 CM


Solide, spesse e robuste

MANIGLIA ROTANTE A 90° Rifilatura verticale rapida e semplice

SISTEMA DI TAGLIO A DOPPIA AZIONE Riduce le vibrazioni

20% IN PIÙ DI SPESSORE DELLA LAMA

rispetto a un decespugliatore Toro da 20 V

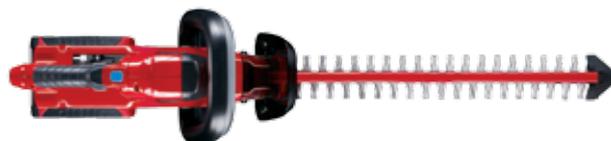

I prodotti effettivi possono variare.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.

^In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

TAGLIABORDI/RIFINITORE DA 33 CM

MODELLO 51130

ASTA A LUNGHEZZA REGOLABILE Misura personalizzata in base all'altezza dell'operatore

SPESSORE DI 2 MM, LINEA SINGOLA CON ALIMENTAZIONE

AUTOMATICA Linea più spessa e di durata maggiore

DA TAGLIABORDI A RIFINITORE Un solo pulsante da spingere e girare per cambiare modalità

VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = maggiore durata di esercizio

Velocità superiore = maggiore potenza



TAGLIABORDI SENZA SPAZZOLA DA 36 CM

MODELLO 51132

MOTORE SENZA SPAZZOLA Maggiore potenza, durata di esercizio e resistenza rispetto a un motore a spazzola

DOPPIA LINEA DA 2 MM CON ALIMENTAZIONE "BATTI E VAI" Controllo durevole e produttivo delle linee

TESTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO Per una lunga durata

VELOCITÀ VARIABILE Velocità inferiore = maggiore durata di esercizio

Velocità superiore = maggiore potenza

ALBERO DIRITTO, PIEGHEVOLE Per un facile stoccaggio e trasporto



	SOFFIATORE SENZA SPAZZOLA	SEGA ELETTRICA SENZA SPAZZOLA DA 35 CM	DECESPUGLIATORE DA 61 CM	TAGLIABORDI DA 33 CM	TAGLIABORDI SENZA SPAZZOLA DA 35 CM
MODELLO	51134	51138	51136	51130	51132
BATTERIA T90* 88540					
Volt - Ah	40 V - 2,5				
Tempo di intervento imputabile con un segnale di avvio ed uno di stop ^A	10-60 min	35-45 tagli/batteria	90 min	45 min	40 min
Ricarica	60 min				
MOTORE	C.c. senza spazzola	C.c. senza spazzola	C.c. senza spazzola	C.c. a spazzola	C.c. senza spazzola
VELOCITÀ (FINO A)	241 km/h 815 m ³ /h	11 m/s	3.200, SPM	N/P	N/P
LUNGHEZZA DI TAGLIO	N/P	35 cm Bar	61 cm	33 cm	35 cm
PREZZO					

I prodotti effettivi possono variare.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.

^AIn base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.

RECYCLER®

Tosaerba da 41 cm • 46 cm • 48 cm



TECNOLOGIA RECYCLER®

La camera di getto anteriore e il sollevamento della lama Atomic sono progettati per sospendere e ritagliare lo sfalcio fino a ottenere un pacchime fine che promuove un prato sano e lussureggiante.



VERSATILITÀ 3 IN 1

Potete utilizzare il tosaerba:

- 1) Come Recycler®
- 2) Per la raccolta dello sfalcio
- 3) In modalità di scarico laterale o posteriore

(Varia in base al modello - vedere le tabelle delle specifiche a pagina 44)



STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE*

L'altezza delle stegole è facilmente regolabile per scegliere la posizione più confortevole per l'operatore.

SI SENTE A CASA IN OGNI GIARDINO

I tosaerba Toro® Recycler® danno un taglio al passato e fanno dimenticare le solite vecchie macchine mulching. Il sistema brevettato Recycler sminuzza finemente 15 volte l'erba tagliata per poi rilasciarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno. Anche la raccolta posteriore è di serie, utile per quando le condizioni non sono ideali per la funzionalità Recycler (ad esempio, all'inizio e al termine della stagione, quando l'erba può essere più lunga).



MODELLO	20942	20950	20952
CARATTERISTICHE	WP	➤ADS, ROD, HA	➤ADS, ROD, ES, HA
Larghezza di taglio	46 cm	➤48 cm	48 cm
Prato	➤Medio	Medio	Medio
Gruppo	Toro con valvole in testa 159 cc	Toro con valvole in testa 159 cc	Toro con valvole in testa 159 cc con alternatore
Prezzo			



ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
➤ = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATICO

Taglia alla velocità del vostro passo.
Quando accelerate il passo, il tosaerba seguirà fedelmente il vostro ritmo.
E quando rallentate, anche il tosaerba riduce la sua corsa.

RUOTE ROBUSTE

Ruote di grande diametro con pneumatici in gomma e cuscinetti a sfere.

RECYCLER QUANDO VUOI

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler.



GUARDATE IL FILMATO

[Toro.com/RECYCLING](https://toro.com/RECYCLING)

RECYCLER®

Tosaerba da 53 cm • 55 cm



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC**

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza.

ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA

Rende la pulizia semplice. È sufficiente connettere un tubo per l'acqua per lavare sotto la scocca.



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC**

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza, anche in pendenza.



RECYCLER QUANDO VUOI (ROD)**

La funzionalità Recycler quando vuoi offre la capacità di passare tra le modalità di Recycler e raccolta con una leva di facile utilizzo.



FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Questo dispositivo di sicurezza disinnesta la lama lasciando in funzione il motore. Consente quindi lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso. (solo mod. 20958)



MODELLO	29732	20955	20956	20958
CARATTERISTICHE	-	>ADS, ROD, WP, HA	>ADS, ROD, WP, ES	>ADS, ROD, BBC
Larghezza di taglio	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Prato	Medio	Grande	Grande	Grande
Gruppo	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc (da Primavera 2016)	Briggs & Stratton Serie 675 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 190 cc

Prezzo

ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida | QS = Stegola per un rapido rimessaggio HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente | > = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.


SMARTSTOW®
TOSAERBA RECYCLER® da 55 cm

SISTEMA DI TAGLIO RECYCLER®
La scocca per il lancio in avanti anteriore e la lama Atomic® sono progettate per sollevare, sospendere e ritagliare lo sfalcio fino a ottenere un pacciame fine che promuove un prato sano e lussureggiante.

SMARTSTOW
Il tosaerba viene riposto verticalmente, riducendo l'ingombro di stoccaggio fino a un 70%*.

GUARDATE IL FILMATO



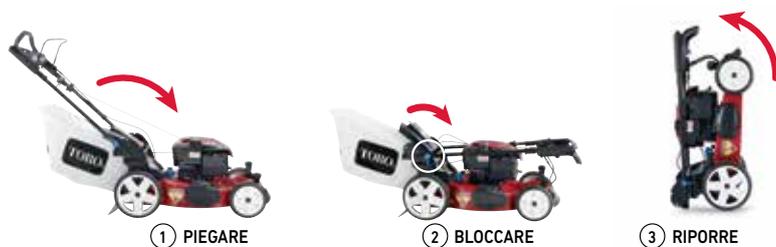

SEMPLICI DA RIPORRE, DI FACILE MANUTENZIONE

La tecnologia SmartStow® permette di piegare, bloccare e rimettere il vostro tosaerba in verticale in tre semplici passaggi.

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA**

La maniglia di trazione assistita aiuta a tosare a velocità costante e rileva la vostra andatura di preferenza, adattandosi in modo uniforme.

SMARTSTOW®

DIMENSIONI PERFETTE

Il nostro Recycler® con SmartStow® è un tosaerba a benzina salvaspazio, **il primo della sua categoria**, abbinato alla resistenza, affidabilità e qualità di taglio superiore collaudate del sistema di taglio Recycler di Toro. La rivoluzionaria tecnologia Mow 'n' Stow™ del motore Briggs & Stratton® consente il rimessaggio verticale del tosaerba dopo ogni utilizzo, senza perdite di benzina o di olio. Ciò consente di ridurre l'ingombro necessario per il tosaerba fino al 70%+ e offre un accesso facilitato per la pulizia del sottoscocca e la revisione della lama.

NOVITÀ!



NOVITÀ!



MODELLO	20961
CARATTERISTICHE	>QVS, ROD, WP, ADS
Larghezza di taglio	55 cm
Prato	Grande
Gruppo	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc

Prezzo

— OCCUPA FINO AL —
70%+
IN MENO DI SPAZIO
NEL VOSTRO GARAGE

*Il risparmio di spazio è relativo allo spazio occupato da un tosaerba con operatore a terra Toro da 55 cm riposto con la maniglia in posizione operativa standard.

ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
 QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
 > = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.

TRAZIONE INTEGRALE

TOSAERBA DA 55 cm



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA

La maniglia di trazione assistita aiuta a tosare a velocità costante e rileva la vostra andatura di preferenza, adattandosi in modo uniforme.



RECYCLER QUANDO VUOI

Rapido passaggio dalla funzione Recycler a quella di raccolta semplicemente azionando una leva.



TRASMISSIONE 4WD

Facilita gli spostamenti su terreni collinari e impervi. Le ruote anteriori e posteriori funzionano in modo indipendente, distribuendo la giusta quantità di trazione dove è necessaria.

AFFRONTATE PENDII E PENDENZE DIFFICILI

Il nuovo tosaerba Recycler® di Toro a **trazione integrale** elimina la fatica della tosatura in pendenza, condizioni di erba morbida e bagnata e altre situazioni di tosatura impegnative. La trazione integrale facilita le manovre con uno sforzo minore, mentre il sistema di avanzamento AutoMatic e la maniglia di trazione assistita vi permettono di continuare a tosare a un comodo ritmo su inclinazioni fino a 15 gradi.



MODELLO	20960
CARATTERISTICHE	ADS, ROD, WP
Larghezza di taglio	55 cm
Prato	Medio/Grande
Gruppo	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 CC (da Primavera 2016)

Prezzo

ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
▶ = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.



GUARDATE IL FILMATO



DOPPIE TRASMISSIONI VARIABILI

Fornisce un innesto variabile davvero indipendente che determina manovre fluide in avanti e in retromarcia. Il design a doppia cinghia determina anche minori costi di sostituzione, perché è sufficiente sostituire la cinghia usurata.

DESIGN ROBUSTO DELLE RUOTE

Consente una migliore trazione in condizioni di tosatura difficoltose.

TIMEMASTER™
TOSAERBA da 76 cm

ASSISTENZA ALLA TRAZIONE

Mantiene costante la velocità sulle aree difficili con terreno accidentato.

FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Disinnesta la lama ma lascia in funzione il motore durante lo spostamento su aree prive di erba o durante lo svuotamento del cesto.

ALTEZZA DI TAGLIO A 2 PUNTI

Regola l'altezza di taglio con sole due leve.



GUARDATE IL FILMATO

Osservate TimeMaster in azione



SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™

Il sistema esclusivo a doppia lama tritura ripetutamente lo sfalcio in pezzi minuscoli e li reintroduce nel tappeto erboso, dove si decompongono rapidamente e restituiscono sostanze nutritive e umidità al terreno.



SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA

La maniglia di trazione assistita aiuta a tosare a velocità costante e rileva la vostra andatura di preferenza, adattandosi in modo uniforme.



STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

La stegola si ripone in verticale per un rimessaggio semplice e compatto e si regola per assicurare un lavoro di tosatura confortevole per ogni operatore.

TOSAERBA TIMEMASTER™ DA 76 cm FINO AL 40% PIÙ VELOCE⁺


Per i clienti con grandi giardini o aree verdi da tosare, Toro® TimeMaster™ copre più terreno in molto meno tempo. La scocca slanciata e leggera è incredibilmente facile da manovrare e consente di tagliare attorno ad alberi e cespugli con facilità. Il sistema di taglio a doppia lama Dual-Force™ in combinazione con le lame Toro Atomic taglia l'erba con facilità anche su larga scala e indipendentemente dalla funzionalità di raccolta o Recycler dello sfalcio, sarete certi di ottenere una qualità di taglio superiore.



**RISPARMIATE
FINO AL 40%**

DEL VOSTRO TEMPO NORMALMENTE
IMPIEGATO PER LA TOSATURA

* Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TimeMaster rispetto a un tosaerba Toro da 21", soggetto a variazioni in base alle condizioni di tosatura.

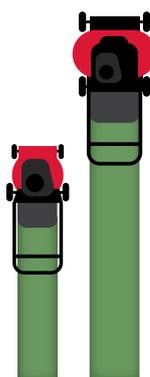

MODELLO	20976
CARATTERISTICHE	BBC, HA, QS, WP
Larghezza di taglio	76 cm
Prato	Grande+
Gruppo	Briggs & Stratton® Quantum Serie 1000 223 cc
Prezzo	

ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
➤ = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com
**Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.

SUPER RECYCLER®

Tosaerba da 48 cm • 53 cm



RECYCLER QUANDO VUOI**

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler.



ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA**

Facile e rapida regolazione dell'altezza di taglio con un solo movimento.



STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE**

Al termine del lavoro ribaltate le leve blu per sollevare le stegole e consentire un più facile rimessaggio.

NUTRITE IL VOSTRO GIARDINO

I tosaerba Super Recycler® sono in assoluto le macchine migliori per uso residenziale dedicate al taglio mulching. Il resistente piatto di taglio in alluminio pressofuso, in combinazione con deflettori strategicamente posizionati, offre la miglior qualità di taglio e performance di Recycler, così potete diminuire il tempo necessario per la tosatura ma ottenere sempre una finitura di eccellente qualità. Sono costruiti per durare nel tempo, con garanzia integrale di 5 anni per la massima tranquillità.



MODELLO	20836	20792	20797
CARATTERISTICHE	ADS, ROD, QS, HA, WP	ADS, HA, QS, WP	ADS, ES, HA, QS, WP
Larghezza di taglio	48 cm	53 cm	53 cm
Prato	Media	Medio/Grande	Medio/Grande
Gruppo	Toro® con valvole in testa 159 cc	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc

Prezzo

ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
➤ = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.





SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Rileva la vostra velocità di avanzamento preferita e si regola di conseguenza in modo uniforme.

SISTEMA DI TAGLIO SUPER RECYCLER®

La lama, il piatto e il sistema di raccolta collaborano per fornire eccellenti performance nella funzionalità Recycler o di raccolta, per un prato sano e dall'aspetto rigoglioso.

SCocca IN ALLUMINIO DURATURO

La scocca in alluminio pressofuso è leggera e resistente alla corrosione. La pressofusione di precisione garantisce una qualità di taglio superiore e le migliori prestazioni.

SUPER BAGGER

Tosaerba da 48 cm • 53 cm

SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATICO
Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza.

MOTORE TORO CON VALVOLE IN TESTA
Motore più silenzioso, emissioni e vibrazioni ridotte.



SCOCCA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

La scocca in alluminio pressofuso è leggera e resistente alla corrosione. La pressofusione di precisione garantisce una qualità di taglio superiore e le migliori prestazioni.



FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)**

Arresta la lama ma consente al motore di proseguire il funzionamento, durante lo svuotamento del cesto di raccolta dello sfalcio o lo spostamento in zone prive di prato.



ACCELERATORE DI FLUSSO**

Aumenta il circolo d'aria ottimizzando la performance di raccolta.

PER UNA RACCOLTA SUPERIORE DELLO SFALCIO

La robusta scocca in alluminio pressofuso dei Super Bagger di Toro ha una larga apertura per lo scarico posteriore che consente di far fluire più erba nel cesto. Un interruttore innovativo elimina la necessità di avere un flap posteriore, rendendo più facile e rapido lo svuotamento del cesto di raccolta.



GRANDE APERTURA DI SCARICO POSTERIORE

Crea un flusso d'aria ottimale per inserire lo sfalcio nel cesto.



MODELLO	20897
CARATTERISTICHE	>ADS, BBC, HA, QS
Larghezza di taglio	53 cm
Prato	Medio/Grande
Gruppo	Honda GCV con valvole in testa 160 cc
Prezzo	

ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
 QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
 > = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com
 **Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.

PROLINE - TOSAERBA PROFESSIONALI PER LAVORI IMPEGNATIVI

Tosaerba da 53 cm



MASSIMA FORZA

Il piatto di taglio in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm è progettato per resistere ad un uso professionale, riducendo al minimo il peso complessivo. Estendete la durata del vostro piatto di taglio con piastre sostituibili in acciaio antiusura per la protezione dagli urti. (Solo mod. 22293)



FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Questo dispositivo di sicurezza lascia in funzione il motore permettendo lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso. (Solo mod. 22293)



OPZIONI DI MOTORI COMMERCIALI

Il motore Kawasaki sul modello 22293 è dotato di un serbatoio del carburante a lunga autonomia da 3,8 litri per risparmiare il tempo dedicato ai rifornimenti. Inoltre è dotato di un filtro dell'olio sostituibile. (Solo mod. 22293)

MACCHINE ROBUSTE PER LAVORI PESANTI

I tosaerba professionali Toro® sono dotati di motori di tipo professionale con scocca in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm, e sono costruiti per far fronte alle difficili condizioni di lavoro di giardinieri e paesaggisti professionisti. I modelli 22291 e 22293 offrono eccellenti performance in modalità Recycler e di raccolta, il tutto in una sola unità. Il basso livello di vibrazioni a livello di mano/braccio comporta una maggiore produttività (fate riferimento al Manuale dell'operatore per le informazioni complete).



MODELLO	22291	22293
Caratteristiche	SP	>3 velocità, BBC
Larghezza di taglio	53 cm	53 cm
Prato	Medio/Grande	Medio/Grande
Gruppo	Kawasaki® FJ180V, 4 tempi 179 cc	Kawasaki FJ180V Kai, 4 tempi con filtro dell'olio 179 cc

Prezzo



ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
 QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
 > = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.



**PROGETTATO PER USO
PROFESSIONALE**

I modelli sono alimentati da motori commerciali Kawasaki® robusti e affidabili.

RUOTE DI LIVELLO PROFESSIONALE

Le ruote prive di manutenzione utilizzano cuscinetti sigillati e bracci orientabili in acciaio per una lunga durata.



Maggiori informazioni sul sito
Toro.com

TURFMASTER®

Tosaerba da 76 cm

RUOTE DI LIVELLO PROFESSIONALE

Le robuste ruote in copolimero sono dotate di cuscinetti a sfera di precisione per una lunga durata.

COMPONENTI DI TIPO PROFESSIONALE

Le piastre di rinforzo scocca, la robusta trasmissione ermetica e la robusta maniglia monopezzo sono progettate per far fronte alle esigenze di un taglio di tipo professionale.

PROTEZIONE DAGLI URTI

Il paraurti anteriore in acciaio smussato, le protezioni delle spazzole e la protezione del motore proteggono i componenti evitando i danni.



SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™

Sminuzza ripetutamente e finemente l'erba tagliata per poi depositarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno.



FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Questo dispositivo di sicurezza lascia in funzione il motore permettendo lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso.



MOTORE DI TIPO PROFESSIONALE

Il serbatoio del carburante a lunga autonomia da 3,8 litri consente di risparmiare il tempo di rifornimento. Inoltre è dotato di un filtro dell'olio sostituibile.

TAGLIA PIÙ ERBA IN UNA SOLA PASSATA


TurfMaster™ copre più terreno in meno tempo, riducendo immediatamente i tempi necessari alla tosatura. La larghezza di 76 cm del piatto di taglio offre risparmi fino al 40% sui tempi di tosatura, rispetto a un tosaerba da 53 cm*. Compatto e manovrabile, TurfMaster è sorprendentemente facile da maneggiare e occupa uno spazio minimo di trasporto e rimessaggio. Il sistema di taglio a due lame perfettamente sincronizzate offre un'eccellente qualità di taglio, sia con il recycling, la raccolta o lo scarico laterale dei ritagli d'erba.



MODELLO	22205TE
Chiave	SP, BBC
Larghezza di taglio	76 cm
Prato	Grande / Extra large
Gruppo	Kawasaki® FJ180 tipo professionale, 179 cc
Prezzo	

RISPARMIATE FINO AL 40%
DEL VOSTRO TEMPO DI TOSATURA

* Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TurfMaster rispetto a un tosaerba Toro® da 21", soggetto a variazioni in base alle condizioni di tosatura.

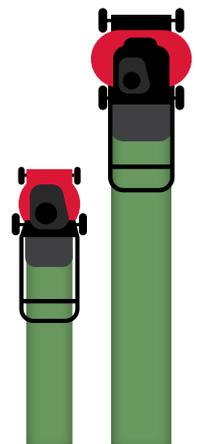

ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
 QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
 > = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com
 **Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.

HOVERPRO®
40 cm • 46 cm • 51 cm • 53 cm



IDEALE PER I PENDII RIPIDI

Benché siano ideali per tutti i terreni, i modelli HoverPro sono eccezionali per la tosatura di terreni difficili e ondulati, nonché ripide pendenze e permettono la manutenzione sicura ed efficace di queste aree, anche fino a 45° di pendenza (ad eccezione del modello 02615 = 25°)

IDEALE PER LE SUPERFICI DISOMOGENEE O IN PENDENZA

La gamma HoverPro offre la soluzione ideale per il taglio di aree in cui i tosaerba su ruote lasciano una rifinitura mediocre o che sono difficili da raggiungere. Le ottime prestazioni del cuscino d'aria di HoverPro, abbinate all'assenza di ruote, riducono il rischio di uscire fuori dal bordo dell'area da falciare (evitando i conseguenti danni al prato e lo schiacciamento dei bordi) e rendono questi tosaerba la scelta ideale per rifinire il taglio vicino ad aiuole.



MODELLO	HOVERPRO™ 400	HOVERPRO 450	HOVERPRO 500	HOVERPRO 550
Caratteristiche	-	-	-	-
Larghezza di taglio	40 cm	>46 cm	>51 cm	>53 cm
Prato	Piccolo	Media	Medio/Grande	Medio/Grande
Gruppo	Honda® GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
Sistema di taglio	Filo di nylon	Filo di nylon	>Lama in acciaio	Lama in acciaio
Angolo di inclinazione	25°	>45°	45°	45°

Prezzo

ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | BBC = Frizione del freno della lama | ROD = Recycler quando vuoi | QVS = Chiusura verticale rapida
 QS = Stegola per un rapido rimessaggio | HA = Stegola regolabile in altezza | WP = Foro di lavaggio | ES = Avviamento elettrico | SP = Semovente
 > = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le specifiche per maggiori informazioni.



ACCESSORI SU RICHIESTA



KIT DI SOLLEVAMENTO

Si avvita semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio di 35 mm.
(Disponibile solo per i modelli 02615 e 02612)



RUOTE DI TRASFERIMENTO

Rende la macchina più facile da manovrare da e verso le aree da tagliare.
(Non disponibile per 02615)



STEGOLE DI PROLUNGA

Per un lavoro ancora più facile in pendenza o nelle aree difficili da raggiungere.
(Non disponibile per 02615)

TIMECUTTER® SW

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO da 81 cm • 107 cm • 127 cm

**SISTEMA FRENANTE
SMART PARK™**

**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ A
PEDALE ESTREMAMENTE UNIFORME**

ASSALI ANTERIORI PROFESSIONALI

Assali anteriori in ghisa e acciaio per
anni di prestazioni affidabili.

**PERFETTO PER LA TOSATURA DI
GIARDINI CON OSTACOLI**

Combina i comandi di un trattore
tradizionale con la maneggevolezza
di un tosaerba con raggio zero.

KEY CHOICE™

Rimuovete la chiave per evitare che altri
tosino in retromarcia, per una maggiore
sicurezza e tranquillità.



GUARDATE IL FILMATO

Osservate TimeCutter in azione



MOTORE TORO® V-TWIN

Questo motore Toro® è dotato di un sistema filtrante a scatola d'aria autopulente Max-Flo™, di un flessibile dell'olio a scarico rapido, carburatore a doppia canna ed è costruito sulla base degli standard di qualità Toro per un'affidabilità e sicurezza comprovate.



SISTEMA FRENANTE SMART PARK™

L'esclusivo sistema frenante di Toro arresta automaticamente la lame e imposta il freno di stazionamento quando scendete dal tosaerba, per una maggiore sicurezza.




PIANTONE DI GUIDA REGOLABILE

Un piantone regolabile e uno sterzo intuitivo facilitano la salita e la discesa da TimeCutter® e offrono una guida confortevole.

AFFRONTATE QUALUNQUE SUPERFICIE CON IL NUOVO TIMECUTTER

Ora potete avere un trattore e un tosaerba a raggio zero al tempo stesso. I tosaerba TimeCutter® SW di Toro sono la fusione perfetta di entrambi. Otterrete i comandi e la stabilità in pendenza di un trattore, con la maneggevolezza e i risparmi di tempo di un tosaerba con raggio di sterzata pari a zero. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di accessori, inclusi dispositivi di raccolta.

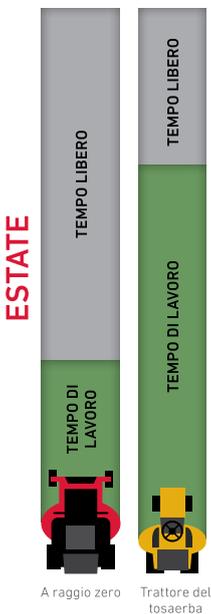

**SPENDETE
45%
IN MENO DI
TEMPO**

**I risparmi di tempo fanno riferimento ai risultati dei sondaggi del 2008-2012 per i tosaerba con raggio zero Toro per clienti del mercato residenziale, in base a quanto rilevato dagli utilizzatori.*



MODELLO	74670	74675	74680
	SW 3200	SW 4200	SW 5000
Caratteristiche	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park
Prato	Fino a 5000 m ²	➤Fino a 7000 m ²	➤Fino a 10.000 m ²
Larghezza di taglio	81 cm	➤107 cm	➤127 cm
Gruppo	Toro® 452 cc singolo	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
Apparato di taglio	a 1 lame Recycler®, scarico laterale	➤A 2 lame Recycler con scarico laterale	➤A 3 lame Recycler con scarico laterale

Prezzo

➤= Funzionalità aggiuntiva



* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

TIMECUTTER® ZS

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO da 81 cm • 107 cm • 127 cm

FRENO DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO

Si inserisce automaticamente ogni volta che le leve di comando vengono spostate in fuori.

STRUTTURA ROBUSTA

Il telaio calibro 10 offre un'eccellente solidità, resistenza e affidabilità.

GUARDATE IL FILMATO

Osservate i risparmi di tempo di un tosaerba con raggio zero





SMART SPEED® - ORA 3 VELOCITÀ TRA CUI SCEGLIERE

Lavorate alla giusta velocità per prestazioni ottimali, selezionando i diversi livelli di velocità di trasferimento senza influire sulle velocità di lame e motore. Tosate grandi spazi aperti ad alta velocità, raccogliete o effettuate il traino a velocità media e utilizzate la bassa velocità per manovre controllate.

LEVE TUTTOFARE


Due leve di facile utilizzo sostituiscono i comandi manuali e a pedale dei trattorini e controllano i movimenti in avanti, indietro, a sinistra e a destra.

ACCESSORI

È disponibile una gamma di accessori per aiutarvi in giardino, inclusi cesti di raccolta e sistemi di trasporto per carichi.

TAGLIARE L'ERBA NON È MAI STATO COSÌ RAPIDO E SEMPLICE

La serie TimeCutter® ZS dei tosaerba con raggio di sterzata pari a zero è affidabile, sicura, di facile utilizzo e, soprattutto, divertente da guidare, così potete dedicare più tempo a godervi il vostro giardino e meno tempo a tosarlo. Toro TimeCutter è talmente maneggevole che è in grado di dimezzare quasi i tempi di tosatura**. Le leve di sterzo sono sorprendentemente facili da utilizzare; in pochi secondi sarete in grado di deviare gli ostacoli nel vostro giardino con facilità.

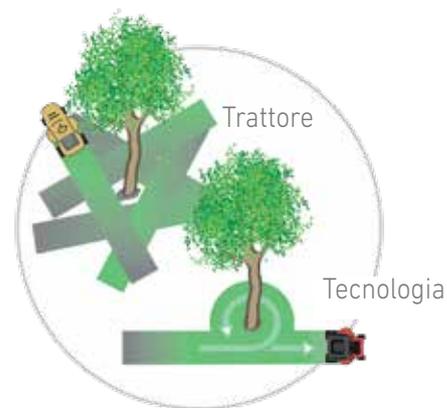

Tosate attorno agli ostacoli con un unico semplice movimento.



MODELLO	74650	74655	74657	74661
	Serie ZS 3200S	Serie ZS 4200S	Serie ZS 4200T	Serie ZS 5000
Caratteristiche	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed
Prato	Fino a 5000 m ²	➤ Fino a 7000 m ²	Fino a 7000 m ²	➤ Fino a 10.000 m ²
Larghezza di taglio	81 cm	➤ 107 cm	107 cm	➤ 127 cm
Gruppo	Toro® 452 cc monocilindro con valvole in testa	Toro 452 cc monocilindro con valvole in testa	Toro 708 cc a doppio con valvole in testa	Toro 708 cc a doppio con valvole in testa
Apparato di taglio	A 1 lama Recycler®, scarico laterale	➤ A 2 lame Recycler con scarico laterale	A 2 lame Recycler con scarico laterale	➤ A 3 lame Recycler con scarico laterale

Prezzo

FACILE FUNZIONAMENTO

Lo sterzaggio a leva è intuitivo come guidare un carrello della spesa. Spingete o tirate come illustrato per sterzare nella direzione desiderata.



MARCIA AVANTI



SVOLTA A DESTRA



STOP



SVOLTA A SINISTRA



RETROMARCIA

➤ = Funzionalità aggiuntiva

* Per i termini e le condizioni complete della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

**I risparmi di tempo fanno riferimento ai risultati dei sondaggi del 2008-2012 per i tosaerba con raggio zero Toro per clienti residenziali, in base a quanto rilevato dai proprietari.

TIMECUTTER® HD

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO da 122 cm • 137 cm

NOVITÀ!



SISTEMA DI SOSPENSIONI MYRIDE***

Controlla il movimento della piattaforma dell'operatore, offrendo una guida più fluida rispetto a un sedile a sospensioni standard.



STRUTTURA PER SERVIZIO PESANTE

Questa imbattibile combinazione di funzionalità è progettata per la massima resistenza nelle condizioni più impegnative. Tutto contribuisce a creare un tosaerba nato per durare.



SMART SPEED® CON MODALITÀ DI TRAINO

Scegliete tra tre intervalli di velocità di trasferimento per performance ottimali. Utilizzate il regime basso di **Taglio** per una tosatura più precisa, il regime medio di **Traino** per il traino degli accessori oppure il regime alto di **Tosatura** per falciare ampie aree aperte.

VELOCITÀ. COMFORT. SERVIZIO PESANTE. VI MERITATE TUTTO.

Il nuovo tosaerba TimeCutter® HD con raggio di sterzata pari a zero fa molto di più che tagliare il prato alla perfezione. È anche in grado di tagliare quasi a metà i tempi di tosatura*. Ma quando sobbalzate su terreno accidentato, la velocità è niente senza un comfort superiore a farle da spalla.

Il sistema di sospensioni MyRIDE®* presenta una piattaforma dell'operatore sospesa che ammortizza irregolarità del terreno e vibrazioni, così potete ottenere una maggiore produttività senza sacrificare il comfort. E il piatto di taglio in acciaio professionale ad alta resistenza, GRADO 50 è quasi il 50% più robusto degli altri piatti di taglio†, così potrete proseguire il lavoro anche sull'erba più resistente. Apprezzerete non solo la qualità della tosatura, ma anche la riduzione dei tempo di lavoro.



Modello 74865

MODELLO	74864	74866	74865	74867
	X 4850	XS 4850	X 5450	XS 5450
Caratteristiche	Smart Speed	>Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed	>Smart Speed, MyRIDE®
Prato	fino a 10.000+m	fino a 10.000+m	fino a 10.000+m	fino a 10.000+m
Larghezza di taglio	122 cm	122 cm	>137 cm	137 cm
Gruppo	Toro® V Twin 708 cc	Toro V Twin 708 cc	Toro V Twin 708 cc	Toro V Twin 708 cc
Apparato di taglio	A 3 lame Recycler®	A 3 lame Recycler	A 3 lame Recycler	A 3 lame Recycler
Prezzo				

*I risparmi di tempo fanno riferimento ai risultati dei sondaggi del 2008-2012 per i tosaerba con raggio zero Toro per clienti residenziali, in base a quanto rilevato dai proprietari.

**Disponibile su modelli selezionati.

†Rispetto ai normali piatti di taglio in acciaio calibro 11.



**ECCELLENTE MANEGGEVOLEZZA E
MANOVRABILITÀ**

I grandi pneumatici posteriori garantiscono una migliore maneggevolezza e manovrabilità, oltre a una guida più fluida.

PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Il design a tunnel anteriore e l'alta velocità della punta della lama creano un vuoto che solleva i fili d'erba raddrizzandoli, per un taglio netto e pulito e un giardino più sano.

TRATTORE SERIE DH

92 cm • 102 cm



SCARICO DAL POSTO DI GUIDA

Svuotate con facilità il cesto di raccolta dal sedile dell'operatore, semplicemente tirando una leva.



APPARATO DI TAGLIO SPECIALE

Le due lame controrotanti creano un potente circolo d'aria che dirige gli scarti d'erba verso il cesto, migliorando le prestazioni di raccolta.

RECYCLER QUANDO VUOI

Premete il pedale per scegliere tra la raccolta posteriore e la tecnologia Recycler che fa risparmiare tempo. (solo DH210 / DH220)

ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA

Eliminate con facilità erba e sporco dal sottoscocca. Grazie all'apposito attacco, potete connettere un tubo per l'acqua per lavare a fondo la macchina. (solo DH210 / DH220)



VERSATILITÀ PER I GIARDINI PIÙ VASTI

Con un trattorino della Serie DH avete la scelta tra la tecnologia Recycler e la raccolta posteriore, in base alle vostre necessità. Le lame controrotanti creano un potente circolo d'aria che raccoglie facilmente gli scarti d'erba e le foglie autunnali. Non dovrete neppure scendere dal trattorino per svuotare l'ampio cesto di raccolta: potete farlo dal posto di guida. Con un'ampia scelta di apparati di taglio e motori di varie dimensioni, non avete che l'imbarazzo della scelta per trovare il trattorino che risponda esattamente alle vostre esigenze.



MODELLO	74560	74585	74596
	DH140	DH210	DH220
Caratteristiche	Keychoice	Keychoice, ROD	Keychoice, ROD
Prato	Fino a 4500 m ²	Fino a 5000 m ²	Fino a 5000 m ²
Larghezza di taglio	92 cm	102 cm	102 cm
Gruppo	Briggs & Stratton® 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 650 cc
Apparato di taglio	a 2 lame Recycler®	a 2 lame Recycler	a 2 lame Recycler
Prezzo			



ROD = Recycler quando vuoi | ➤ = Funzionalità di potenziamento

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com



SOFFIATORI/ASPIRATORI		
Modello	51581	51558
	Ultra	UltraPlus
Massima velocità dell'aria	Fino a 402 km/h	Fino a 402 km/h
Regolazione della velocità	Variabile	Variabile
Bassa velocità dell'aria	161 km/h	161 km/h
Motore	12,0 A	12,0 A
Volume di aria (come soffiatore)	9,91 m³/min	9,91 m³/min
Volume di aria (come aspiratore)	11,6 m³/min	11,6 m³/min
Potenza dell'aria	0,7	0,7
Meno foglie	88% a 1¼ cm	>97% a 1¼ cm
Peso	3,8 kg	4,0 kg
Anello di tritrazione Shredz-All®	-	>Di serie
Ugello oscillante	-	>Di serie
Prezzo		

PRODOTTI 40 V MAX* AGLI IONI DI LITIO					
Modello	51134	51138	51136	51130	51132
	Soffiatore senza spazzola	Sega elettrica senza spazzola da 35 cm	61 cm Decespugliatore	Tagliabordi da 33 cm	Tagliabordi senza spazzola da 36 cm
Batteria T90*					
Volt - Ah	40 V - 2,5				
Tempo di intervento imputabile con un segnale di avvio ed uno di stop ^A	10-60 min	35-45 tagli/batteria	90 min	45 min	40 min
Ricarica <small>(Caricabatterie rapido incluso)</small>	60 min				
Motore	C.c. senza spazzola	C.c. senza spazzola	C.c. senza spazzola	C.c. a spazzola	C.c. senza spazzola
Velocità (fino a)	241 km/h 815 m³/h	11 m/s	3.200, SPM	N/P	N/P
Lunghezza di taglio	N/P	35 cm	61 cm	33 cm	36 cm
Tipo di taglio	N/P	Catena a passo doppio 1 cm	Doppia azione	Singolo 0,2 cm	Doppio 0,2 cm
Comfort	Controllo elettronico della trazione a velocità variabile	Catena Oregon a contraccolpo ridotto e denti retroversi in metallo	Maniglia rotante a 90°	Albero telescopico a velocità variabile; Maniglia di regolazione assistita	Maniglia di regolazione assistita a velocità variabile
Peso	3,8 kg	5 kg	3,9 kg	3,9 kg	4,3 kg
Garanzia	Completa di 3 anni sugli attrezzi, completa di 2 anni sulle batterie				
Prezzo					

I prodotti effettivi possono variare.
 *Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.
 **Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.
^AIn base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.
¹I pesi sono approssimativi.

FUNZIONALITÀ INTUITIVE



ADS
 SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICA
 Rileva la vostra velocità di avanzamento e si regola di conseguenza in modo uniforme, anche in pendenza.



BBC (FRENO FRIZIONE LAMA)
 FRIZIONE FRENO LAMA
 Arresta la lama ma consente al motore di proseguire il funzionamento, durante lo svuotamento del cesto di raccolta dello sfalcio o la guida su zone prive di prato. Riduce i tentativi di riavvio, così voi risparmiate tempo.



ASTA
 RECYCLER QUANDO VUOI
 Offre la capacità di passare tra le modalità di Recycler® e raccolta posteriore con una leva di facile utilizzo.



QVS
 VELOCE RIMESSAGGIO VERTICALE
 Si ripone in verticale, riducendo l'ingombro di rimessaggio.



	RECYCLER DA 46 CM	RECYCLER DA 48 CM		RECYCLER® DA 53 CM	RECYCLER DA 55 CM			SMARTSTOW®	TRAZIONE INTEGRALE
Modello	20942	20950	20952	29732	20955	20956	20958	20961	20960
Zona giardino	Piccolo/Medio	Media	Media	Media	Grande	Grande	Grande	Grande	Grande
Larghezza di taglio	>46 cm	>48 cm	48 cm	>53 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Motore	Toro con valvole in testa 159 cc	Toro con valvole in testa 159 cc	Toro con valvole in testa 159 cc con alternatore	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Quantum Serie 675 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc
Sistema di trasmissione	FS, con trazione posteriore	>ADS, con trazione posteriore	ADS, con trazione posteriore	VS, con trazione posteriore	>ADS, con trazione posteriore	ADS, con trazione posteriore	ADS, con trazione posteriore	>ADS, RWD, HW	>ADS con assistenza alla trazione, con trazione integrale
Motorino di avviamento	A strappo, ZS	A strappo, ZS	>Elettrico/A strappo, ZS	A strappo, ZS	>A strappo, ZS	>Elettrico/A strappo, ZS	A strappo, ZS	A strappo, ZS	A strappo, ZS
Altezza di taglio (mm)	Regolazione centralizzata, 25-70 mm	Regolazione su 2 punti, 21-98 mm	Regolazione su 2 punti, 21-98 mm	Regolazione su 2 punti, 32-95 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm	Regolazione su 4 punti, 25-102 mm
Apparato di taglio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
Peso	29 ¹ kg	35 kg	38 kg	30 kg	36 kg	40 kg	40 kg	35 kg	35 kg
Caratteristiche	>WP	>HA, ROD	HA, ROD	-	>HA, ROD, WP	HA, ROD, WP	>BBC, HA, ROD, WP	>QVS, ROD, WP	ROD, WP
Capacità di raccolta (litri)	60	>60	60	>70	74	74	74	74	74
Serbatoio carburante (litri)	1,0	1,0	1,0	0,95	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Dimensioni 1 Lunghezza x Larghezza x Altezza (Chiuso, mm)	1230x530x560	1050 x 512 x 428	1050 x 512 x 428	965 x 581 x 432	1029 x 597 x 406				
Dimensioni 2 (Montato, mm)	1480x530x1050	1014 x 1490 x 512	1014 x 1490 x 512	1400 x 560 x 1020	1500 x 580 x 1070				
Garanzia privati*	Garanzia limitata di 2 anni*	Completa di 2 anni*	Completa di 2 anni*	Completa di 2 anni*	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni
Garanzia commerciale*	30 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni
Prezzo									
Lama acceleratrice	-	-	-	-	>x	x	-	x	x
Deflettori sottoscocca	-	>x	x	-	uno	uno	uno	uno	uno
Cuscineti ruote	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Due lame	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza alla trazione	-	-	-	-	>▲	▲	▲	x	>x
2 in 1	-	x	x	-	-	-	-	-	-
3 in 1	x	-	-	>x	x	x	x	x	x

x Standard | ▲ Opzionale | - Non disponibile | > Funzionalità di potenziamento



QS
STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE
Ripone la stegola in posizione di bloccaggio diritta. Potete anche riporre il cesto sulle stegole per risparmiare spazio e lasciarlo asciugare nel modo più efficace.



HA
STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE
Si regola facilmente alle diverse altezze per adattarsi all'operatore.



WP
ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA
Pulisce con facilità lo sfalcio dell'erba dal sottoscocca semplicemente collegando un flessibile. Evita l'accumulo dell'erba e consente di ottenere migliori prestazioni.

DIMENSIONI TOSAERBA

Dimensioni 1 =
Altezza 1 x Lunghezza 1 x Larghezza
Dimensioni 2 =
Altezza 2 x Lunghezza 2 x Larghezza



IMPIANTI DI TRASMISSIONE

ADS – Sistema di avanzamento AutoMatic
FS – Velocità fissa
FWD – Trazione anteriore
RWD – Trazione posteriore
VS – Velocità variabile

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

** GTS = Guaranteed to start

¹In attesa di conferma.



	TIMEMASTER™	SUPER RECYCLER®			SUPER BAGGER
Modello	20976	20836	20792	20797	20897
Zona giardino	Extra Large	Media	Medio/Grande	Medio/Grande	Medio/Grande
Larghezza di taglio	76 cm	48 cm	>53 cm	53 cm	53 cm
Motore	Briggs & Stratton Quantum Serie 1000 223 cc	Toro con valvole in testa 159 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163cc	Honda GCV 160 cc con valvole in testa
Sistema di trasmissione	ADS con assistenza alla trazione, con trazione posteriore	ADS con assistenza alla trazione, con trazione posteriore	ADS, con trazione posteriore	ADS, con trazione posteriore	ADS, con trazione posteriore
Motorino di avviamento	A strappo	A strappo, ZS	A strappo, ZS	A strappo/Elettrico, ZS	A strappo, ZS
Altezza di taglio (mm)	Regolazione su 2 punti, 32-108 mm	Regolazione centralizzata, 25-102 mm	Regolazione su 4 punti, 32-108 mm	Regolazione su 4 punti, 32-108 mm	Regolazione su 4 punti, 30-108 mm
Apparato di taglio	In acciaio	In alluminio	In alluminio	In alluminio	In alluminio
Peso	62	37	38	41	40
Caratteristiche	BBC, HA, QS, WP	HA, QS, ROD, WP	HA, QS, WP	HA, QS, WP	>BBC, HA, QS
Capacità di raccolta (litri)	88	60	65	65	65
Serbatoio carburante (litri)	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1
Dimensioni 1 Lungh. x Largh. x Alt. (Chiuso, mm)	1041 x 813 x 533	965 x 597 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406	965 x 581 x 432
Dimensioni 2 (Montato, mm)	1630 x 810 x 1120	1520 x 530 x 1090	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040	1590 x 585 x 1080
Garanzia privati*	Completa di 3 anni* Garanzia GTS** di 3 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni	Garanzia limitata di 5 anni* Garanzia GTS** di 5 anni
Garanzia commerciale*	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni
Prezzo					
Lama acceleratrice	-	x	x	x	-
Deflettori sottoscocca	-	x	x	x	-
Cuscinetti ruote	x	x	-	-	-
Due lame	x	-	-	-	-
Assistenza alla trazione	x	x	-	-	-
2 in 1	-	x	-	-	-
3 in 1	x	-	x	x	x

FUNZIONALITÀ INTUITIVE



ADS
SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICA
Rileva la vostra velocità di avanzamento e si regola di conseguenza in modo uniforme, anche in pendenza.



BBC (FRENO FRIZIONE LAMA)
FRIZIONE FRENO LAMA
Arresta la lama ma consente al motore di proseguire il funzionamento, durante lo svuotamento del cesto di raccolta dello sfalcio o la guida su zone prive di prato. riduce i tentativi di riavvio, così voi risparmiate tempo.



ASTA
RECYCLER QUANDO VUOI
Offre la capacità di passare tra le modalità di Recycler® e raccolta posteriore con una leva di facile utilizzo.



QVS
VELOCE RIMESSAGGIO VERTICALE
Si ripone in verticale, riducendo l'ingombro di rimessaggio.



	PROLINE	TURFMASTER™	HOVERPRO™ 400	HOVERPRO 450	HOVERPRO 500	HOVERPRO 550	
Modello	22291	22293	22205TE	02615	02612	02604	02606
Zona giardino	Medio/Grande	Medio/Grande	Grande	Piccolo	Media	Medio/Grande	Medio/Grande
Larghezza di taglio	53 cm	53 cm	>76 cm	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motore	Kawasaki® FJ180V 4 tempi 179 cc	Kawasaki® Kai FJ180V 4 tempi 179 cc con protezione	Kawasaki® Kai FJ180V commerciale 179 cc con protezione	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
Sistema di trasmissione	Semovente	>Variabile, a 3 velocità	Monovelocità	A spinta	A spinta	A spinta	A spinta
Motorino di avviamento	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo
Altezza di taglio (mm)	4 punti, 25 a 114 mm	4 punti, 25 a 114 mm	2 punti, 38-127 mm	18-30 mm	Da 18 a 30 mm	Da 16 a 34 mm	Da 16 a 34 mm
Apparato di taglio	In alluminio	In alluminio	In acciaio	In polimero	In polimero	In polimero	In polimero
Peso	60 kg	62 kg	80 kg	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg
Caratteristiche	HA	>BBC, HA	BBC, HA	-	-	-	-
Capacità di raccolta (litri)	77	77	>88	-	-	-	-
Serbatoio carburante (litri)	1,8	>3,8	3,8	0,27	>0,77	0,77	0,77
Dimensioni 1 Lung. x Largh. x Alt. (Chiuso, mm)	419 x 1245 x 565	470 x 1245 x 565	597 x 1207 x 813	-	-	-	-
Dimensioni 2 (Montato, mm)	914 x 1537 x 565	914 x 1537 x 565	895 x 1727 x 813	-	-	-	-
Garanzia privati*	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Garanzia commerciale*	1 anno	1 anno	1 anno	-	-	-	-
Prezzo							
Lama acceleratrice	-	-	-	-	-	-	-
Deflettori sottococca	-	-	-	-	-	-	-
Cuscinetti ruote	x	x	x	-	-	-	-
Due lame	-	-	x	-	-	-	-
Assistenza alla trazione	-	-	-	-	-	-	-
2 in 1	-	-	-	-	-	-	-
3 in 1	-	-	-	-	-	-	-

x Standard | ▲ Opzionale | - Non disponibile | > Funzionalità di potenziamento



QS

STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE

Ripone la stegola in posizione di bloccaggio dritta. Potete anche riporre il cesto sulle stegole per risparmiare spazio e lasciarlo asciugare nel modo più efficace.



HA

STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE

Si regola facilmente alle diverse altezze per adattarsi all'operatore.



WP

ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA

Pulisce con facilità lo sfalcio dell'erba dal sottococca semplicemente collegando un flessibile. Evita l'accumulo dell'erba e consente di ottenere migliori prestazioni.

DIMENSIONI TOSAERBA

Dimensioni 1 =
Altezza 1 x Lunghezza 1 x Larghezza
Dimensioni 2 =
Altezza 2 x Lunghezza 2 x Larghezza



IMPIANTI DI TRASMISSIONE

ADS – Sistema di avanzamento AutoMatic

FS – Velocità fissa

FWD – Trazione anteriore

RWD – Trazione posteriore

VS – Velocità variabile

* Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fate riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

** GTS = Guaranteed to start



	TRATTORI DH			TIMECUTTERS ZS			
Modello	74560 DH140	74585 DH210	74596 DH220	74650 ZS 3200S CE	74655 ZS 4200S CE	74657 ZS 4200T CE	74661 ZS 5000 CE
Prato	Fino a 4500 m ²	Fino a 5000 m ²	Fino a 5000 m ²	Fino a 5000 m	►Fino a 7000 m	Fino a 7000 m	►Fino a 10.000 m
Larghezza di taglio	92 cm	►102 cm	102 cm	81 cm	►107 cm	107 cm	►127 cm
Gruppo	Briggs & Stratton 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 656 cc	Toro 452 cc monocilindrico	Toro 452 cc Monocilindrico	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
Trasmissioni	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica
Apparato di taglio	Recycler, a 2 lame	Recycler, a 2 lame	Recycler, a 2 lame	A 1 lama, Recycler con scarico laterale	A 2 lame, Recycler con scarico laterale	A 2 lame, Recycler con scarico laterale	A 3 lame, Recycler con scarico laterale
Altezza di taglio	Da 30 a 80 mm, regolazione centralizzata	Da 30 a 98 mm, regolazione centralizzata	Da 30 a 98 mm, regolazione centralizzata	Da 38 a 114 mm, regolazione centralizzata	Da 38 a 114 mm, regolazione centralizzata	Da 38 a 114 mm, regolazione centralizzata	Da 38 a 114 mm, regolazione centralizzata
Capacità di raccolta (litri)	Opzionale - 240	300	300	Opzionale - 227	Opzionale - 228	Opzionale - 227	Opzionale - 227
Peso (kg)	232	243	253	107,8	254	254	290
Caratteristiche	Key Choice	► Key Choice, ROD	Key Choice, ROD	► Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed
Serbatoio carburante (litri)	8	8	8	11,3	11,3	11,3	11,3
Dimensioni da montare Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm)	2320x950x1040	2600x1100x1150	2600x1100x1190	1824 x 994 x 947	1824 x 1367 x 1054	1824 x 1367 x 1054	1852 x 1600 x 1054
Pneumatici	33x13 -6, a 4 tele (anteriori) 46 x 22-8, a 4 tele (posteriori)	41 x 17 -6,5, a 4 tele con cuscinetti a sfera di precisione (anteriori) 51 x 25 - 8, a 4 tele con montaggio del mozzo flangiato (posteriori)	41 x 17 -6,5, a 4 tele con cuscinetti a sfera di precisione (anteriori) 51 x 25 - 8, a 4 tele con montaggio del mozzo flangiato (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 15 cm - 20 cm (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 24 cm - 20 cm (posteriori)
Garanzia privati*	Limitata di 2 anni	Limitata di 2 anni	Limitata di 2 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni
Garanzia commerciale*	30 giorni	30 giorni	30 giorni	Limitata di 2 anni o 300 ore			
Prezzo							
Braccioli	-	-	-	-	-	x	x
Rulli antistrappo	-	-	-	-	x	x	x
Attacco per lavaggio	-	-	-	x	x	x	x
Fari	-	-	-	-	-	-	-
Sedile - Altezza schienale (cm)	-	-	-	38	38	46	46
Sedile - Scorrimento regolabile	-	-	-	-	-	-	-
Contaore	-	-	-	▲	▲	▲	▲
Tappetino antivibrazione	-	-	-	▲	▲	▲	▲
Kit - doppio cesto di raccolta	-	-	-	▲	▲	▲	▲

x Standard | ▲ Opzionale | - Non disponibile | ► Funzionalità di potenziamento
*non attualmente disponibili.

FUNZIONALITÀ INTUITIVE



KEY CHOICE™

Evita di procedere in retromarcia con la lama inserita.



SISTEMA FRENANTE SMART PARK™

Arresta automaticamente il piatto di taglio e inserisce il freno di stazionamento quando scendete dal tosaerba, mantenendo il motore acceso.



SMART SPEED®

Offre tre livelli di velocità per soddisfare le vostre esigenze di rifinitura, traino e tosatura, con possibilità di passaggio da uno all'altro in pochi attimi.



SISTEMA DI SOSPENSIONI MYRIDE®

La pedana dell'operatore regolabile e interamente sospesa isola da urti e vibrazioni, in modo da non farvi percepire le irregolarità del terreno.

NOVITÀ!



	TIMECUTTERS SW			TIMECUTTER™ HD			
Modello	74670 SW 3200 CE	74675 SW 4200 CE	74680 SW 5000 CE	74864 X 4850 CE	74866 XS 4850 CE	74865 X 5450 CE	74867 XS 5450 CE
Prato	Fino a 5000 m	▶Fino a 7000 m	▶Fino a 10.000 m	fino a 10.000+m	fino a 10.000+m	fino a 10.000+m	fino a 10.000+m
Larghezza di taglio	81 cm	▶107 cm	▶127 cm	122 cm	122 cm	▶137 cm	137 cm
Gruppo	Toro 452 cc monocilindrico	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
Trasmissioni	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica con pompe di carica			
Apparato di taglio	A 1 lama, Recycler con scarico laterale	A 2 lame, Recycler con scarico laterale	A 3 lame, Recycler con scarico laterale	a 3 lame Recycler®	A 3 lame Recycler	A 3 lame Recycler	A 3 lame Recycler
Altezza di taglio	Da 38 a 114 mm, regolazione centralizzata	Da 38 a 114 mm, regolazione centralizzata	Da 38 a 114 mm, regolazione centralizzata	Da 38 a 114 mm, regolazione centralizzata			
Capacità di raccolta (litri)	Opzionale - 227	Opzionale - 227	Opzionale - 227	Opzionale - 227	Opzionale - 227	Opzionale - 227	Opzionale - 227
Peso (kg)	207	226	267	337 [†]	360 [†]	344 [†]	367 [†]
Caratteristiche	▶Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	Smart Speed	▶Smart Speed, MyRIDE	Smart Speed	▶Smart Speed, MyRIDE
Serbaio carburante (litri)	11,3	11,3	11,3	18,9	18,9	18,9	18,9
Dimensioni da montato Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm)	2004 x 919 x 1153	2004 x 1143 x 1153	2004 x 1356 x 1153	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1466 x 1118	2083 x 1466 x 1118
Pneumatici	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 15 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 24 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)	33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)	33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)	33 cm x 16,5 cm lisci (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)
Garanzia privati*	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni o 300 ore			
Garanzia commerciale*	Limitata di 2 anni o 300 ore	Limitata di 2 anni o 300 ore	Limitata di 2 anni o 300 ore	Limitata di 3 anni o 300 ore	Limitata di 3 anni o 300 ore	Limitata di 3 anni o 300 ore	Limitata di 3 anni o 300 ore
Prezzo							
Braccioli	-	-	x	x	x	x	x
Rulli antistrappo	-	x	x	3 - Standard	3 - Standard	3 - Standard	3 - Standard
Attacco per lavaggio	x	x	x	2 - Standard	2 - Standard	2 - Standard	2 - Standard
Fari	-	-	-	Kit LED opzionale	Kit LED opzionale	Kit LED opzionale	Kit LED opzionale
Sedile - Altezza schienale (cm)	38	38	46	46	46	46	46
Sedile - Scorrimento regolabile	-	-	-	Scorrimento della leva - 8 posizioni, corsa di 12 cm	Scorrimento della leva - 8 posizioni, corsa di 12 cm	Scorrimento della leva - 8 posizioni, corsa di 12 cm	Scorrimento della leva - 8 posizioni, corsa di 12 cm
Contaore	▲	▲	▲	Standard	Standard	Standard	Standard
Tappetino antivibrazione	▲	▲	▲	Standard	Standard	Standard	Standard
Kit - doppio cesto di raccolta	▲	▲	▲	Kit sistema di raccolta elettrico opzionale			

I prodotti effettivi possono variare.
 *Valori nominali del costruttore della batteria = 40 V max e 36 V per uso normale. Voltaggio effettivo a seconda del carico.
 **Analogia per informazioni generali sulla batteria. Non per le specifiche tecniche.
 †In base alla velocità inferiore durante test controllati del prodotto in laboratorio.
 †I pesi sono approssimativi.

RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI TORO®



PROVATE LA DIFFERENZA TORO®... SOLO PRESSO IL VOSTRO DISTRIBUTORE TORO DI ZONA

Quando acquistate un prodotto Toro®, ottenete il trattamento Toro completo. Il vostro distributore sa come trattarvi nel modo giusto. Ogni giorno vi fornisce un'eccezionale assistenza clienti, prezzi competitivi, opzioni speciali di finanziamento e altro ancora. Visitate il vostro distributore per i prodotti che necessitate o andate sul sito toro.com.

RICAMBI ORIGINALI TORO®

Proteggete l'affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con componenti progettati specificamente per i vostri prodotti Toro®. Realizzati con materiali di alta qualità e progettati per migliorare

la sicurezza e le prestazioni della vostra attrezzatura Toro, tutti i ricambi Toro hanno una garanzia completa di un anno.

I nostri distributori Toro possiedono le competenze, la formazione e l'impegno per mantenere la vostra attrezzatura al massimo delle sue funzioni. Con l'ampio assortimento e la velocità di approvvigionamento di Toro, leader di settore ricambi per un 98%, il vostro distributore Toro non ha rivali in questo campo.





LAME ORIGINALI TORO®

Mantenere affilata la vostra lama vi offrirà la migliore qualità di taglio. Toro ha la lama giusta per ogni applicazione e praticamente per ogni condizione del tappeto erboso. L'utilizzo di lame per tosaerba Toro affilate e originali vi aiuterà a ottenere un taglio netto e di qualità e contribuirà alla costante bellezza del vostro giardino, ogni volta che lo rasate.

PARTE #	DESCRIZIONE	CATEGORIA
108-3762-03	Lama Recycler	Super Recycler da 53 cm®
108-9764-03	Lama atomic	Recycler da 55 cm (trazione integrale e trazione posteriore)
112-8841-03	Lama standard	Recycler 50 cm
120-9500-03	Lama standard	TimeMaster
20120P	Kit lame (include 2 lame)	TimeMaster



OLIO E TRATTAMENTO CARBURANTE PREMIUM TORO

Per massimizzare le prestazioni del vostro prodotto Toro, vi raccomandiamo di utilizzare l'olio Toro, specificamente formulato per i migliori risultati.

PARTE#	DESCRIZIONE
38916	Olio Toro per periodo estivo SAE 30 da 532,3 ml (24 bottiglie/confezione)
117-0066	Olio Toro Full sintetico (bottiglia da 946,3 ml)
117-0089	Trattamento carburante Toro Premium, bottiglia da 118,3 ml
131-6572	Olio Toro Full sintetico (bottiglia da 946,3 ml)
117-0089	Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 354,9 ml) (12 bottiglie per confezione)
117-0090	Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 473,2 ml)



KIT CESTO DI RACCOLTA E CESTI SOSTITUTIVI

Con una tosatura pulita e uno splendido aspetto dopo il taglio, i sacchi di serie e di ricambio dei tosaerba con operatore a terra Toro offrono un giardino dall'aspetto fresco e ordinato.

PARTE#	DESCRIZIONE	CATEGORIA
115-4664	Cesto sostitutivo	Recycler® AWD da 55 cm
115-4673	Cesto sostitutivo	Recycler trazione posteriore da 55 cm
121-5770	Cesto sostitutivo	Timemaster da 76 cm
114-2664	Cesto sostitutivo	Super Recycler da 53 cm
114-2679-03	Solo telaio del cesto	Recycler trazione posteriore da 55 cm
114-2639-03	Solo telaio del cesto	Recycler trazione integrale da 55 cm
121-2333-03	Solo telaio del cesto	Super Recycler da 53 cm
121-5766-03	Solo telaio del cesto	Timemaster da 76 cm
59307	Gruppo cesto e telaio sostitutivo	Recycler trazione integrale da 55 cm
59312	Gruppo cesto e telaio sostitutivo	Recycler trazione posteriore da 55 cm



RUOTE SOSTITUTIVE

Sostituire le vostre ruote usurate o danneggiate con nuove ruote Toro originali.

PARTE#	DESCRIZIONE	CATEGORIA
107-3708	Gruppo ruote da 20 cm (anteriori)	Super Recycler da 53 cm®
107-3709	Gruppo corone dentate da 20 cm (posteriori)	Super Recycler da 53 cm
115-2894	Gruppo ruote da 20 cm (anteriori)	Recycler trazione posteriore da 55 cm
115-2894	Gruppo ruote da 20 cm (posteriori)	Recycler trazione integrale a ruote basse da 55 cm
115-4695	Gruppo corone dentate da 20 cm (posteriori)	Recycler trazione posteriore da 55 cm
117-5995	Gruppo ruote e pneumatici da 20 cm (posteriori)	Recycler 50 cm
119-0311	Gruppo ruote da 20 cm (anteriori)	Recycler trazione integrale da 55 cm
119-0313	Gruppo ruote da 28 cm (posteriori)	Recycler trazione integrale a ruote alte da 55 cm
119-3777	Gruppo ruote e pneumatici da 18 cm (anteriori)	Recycler 50 cm
125-2509	Gruppo corone dentate da 25 cm (posteriori)	Timemaster da 76 cm
125-2510	Gruppo ruote da 20 cm (anteriori)	Timemaster da 76 cm

TORO OFFRE ANCHE IRRIGAZIONE PER QUALSIASI TIPO DI GIARDINO

Ecco perché Toro vi offre soluzioni di irrigazione, dotate di prodotti efficienti e a risparmio idrico. Questi prodotti in evidenza sono stati progettati accuratamente, considerando giardini come i vostri.

Maggiori informazioni sul sito Toro.com



INGRESSO PRINCIPALE

Il cambio regolare di fiori e piante per mantenere sempre nuovo il primo impatto, può cambiare le vostre esigenze di irrigazione.

AREE MAGGIORMENTE UTILIZZATE

Per trarre il massimo dall'ambiente esterno è necessario un buon manto erboso, senza zone bagnate o secche.

INTERRUZIONE IN CASO DI PIOGGIA

Spegne automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia.

FINESTRA DI IRRIGAZIONE

Breve irrigazione notturna per evitare interruzioni delle vostre attività all'aperto durante il giorno.



1

Serie EVOLUTION®



1

Serie Lawn Master II®



2

Sensore umidità del suolo Precision™



3

RainSensors™ cablati
RainSensors™ wireless



4

Serie P-220



5


Serie DL2000™

BASSO CONSUMO

Consente il funzionamento di più valvole contemporaneamente e riduce i costi di alimentazione.

TRASFORMATE IL VOSTRO GIARDINO IN UN SITO TORO® TOP

Toro è rinomata come leader per la cura delle aree verdi, con la più ampia e collaudata gamma di prodotti nel settore. Alcune delle abitazioni più famose e apprezzate al mondo si affidano a Toro per le proprie esigenze di irrigazione. Indipendentemente dalle dimensioni, anche voi potete affidare il vostro progetto di area verde a Toro.

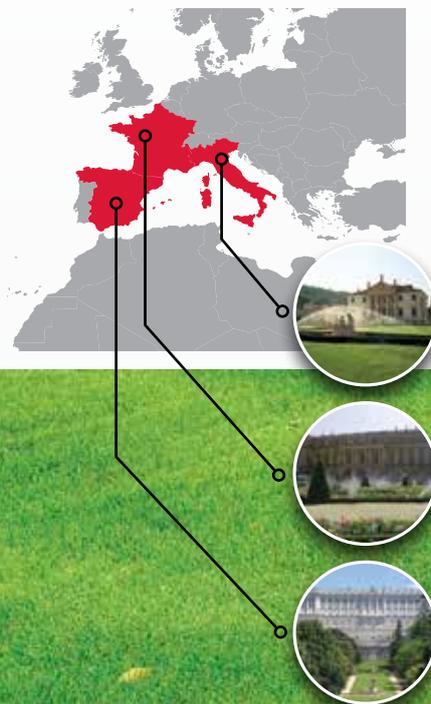

VILLA CORDELLINA LOMBARDI

Montecchio Maggiore
Villa storica privata
Vicenza, Italia

PALAZZO DI VERSAILLES

Giardini e terreni del palazzo
Versailles, Francia

RESIDENZA NAZIONALE DEL RE DI SPAGNA

Residenza dell'attuale Re di Spagna
Madrid, Spagna

IL VOSTRO GIARDINO

Pretendete il meglio per la vostra area verde e il vostro impianto di irrigazione deve essere in grado di offrirvelo.

ESCURSIONE DELLA TORRETTA DI 12,7 CM

Offre 2,5 cm aggiuntivi di altezza della torretta ed evita che l'ugello venga a contatto con l'erba alta.

DISPOSITIVO DI ARRESTO DEL FLUSSO

Installato all'interno della torretta, limita la fuoriuscita di acqua del 99% nel caso in cui l'ugello venisse rimosso o danneggiato



6

T5 RapidSet®



7

Irrigatore statico 570-Z con dispositivo di interruzione X-Flow



8

Ugelli rotanti Serie Precision™



9

Ugelli Serie Precision™

ROTAZIONE UNIFORME

Fornisce schemi resistenti al vento, multiflusso e multitraiettoria

IRRIGAZIONE A GOCCIA

Consente l'applicazione precisa dell'acqua direttamente sull'apparato radicale del tuo giardino



CHIP H²O

Goccioline più grandi e uniformi per un'irrigazione più omogenea



Maggiori informazioni sul sito **Toro.com**



Ogni prodotto dotato del marchio Toro® è supportato da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Ecco perché Toro è uno dei brand più popolari e affidabili del suo campo. L'assistenza e i ricambi, sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

Persone vere. Supporto vero.

Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.



Count on it.



toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: +1 952 888 8801
Fax: +1 952 887 8258

©2017 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.
Stampato negli USA

200-7665 IT

I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.



facebook.com/TheToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

Distributore ufficiale per l'Italia:
PRATOVERDE Srl
via San Pelagio, 2
35020 Due Carrare - PD - Italy
Tel. +39 049 9128 128
Fax. +39 049 9128 129
pratoverde.it
e-mail: info@pratoverde.it