




# TOSAERBA PER GIARDINI RESIDENZIALI

ATTREZZATURA E TOSAERBA A BATTERIA, CON OPERATORE A TERRA E TRATTORINI RAGGIO ZERO



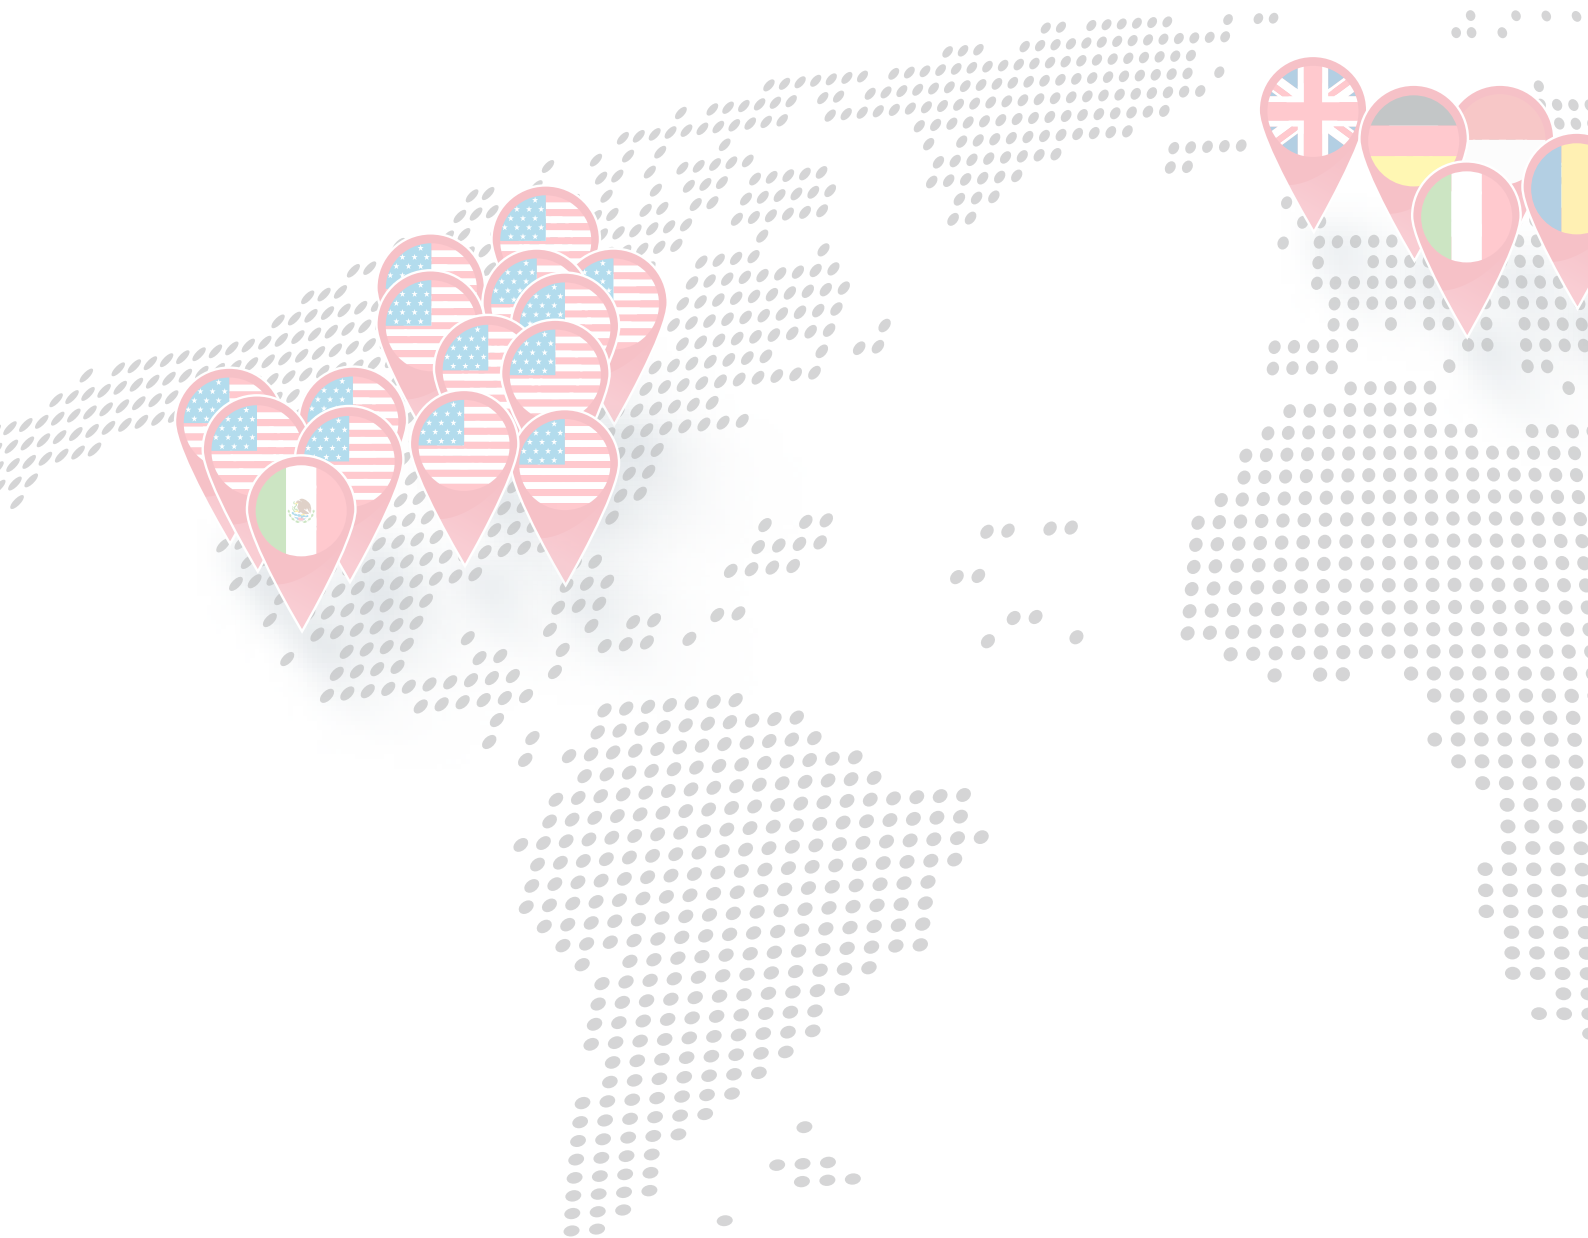

# LA NOSTRA STORIA

In Toro siamo molto orgogliosi di aiutare i nostri clienti a curare la bellezza, la produttività e la sostenibilità del loro giardino. Attraverso una solida rete di distributori, concessionari e rivenditori professionisti in oltre 90 paesi, siamo fieri di proporre un'ampia gamma di prodotti nel mercato globale, per offrire supporto ai responsabili di campi da golf, professionisti del verde, agricoltori, aziende di noleggio, istituzioni governative ed educative e ai privati, oltre a numerosi e famosi impianti sportivi e siti di rilevanza storica in tutto il mondo.

Fin dal 1914, la nostra missione è quella di proporre l'eccellenza nell'innovazione e di assistere a livello mondiale ogni comunità a prendersi cura dei loro ambienti esterni aiutando i nostri clienti a risolvere le più importanti sfide in modo sostenibile e ad operare per migliorare il mondo in cui viviamo.

**1914.** The Toro Motor Company è stata fondata il 10 luglio 1914 con lo scopo di costruire motori per il marchio leader di trattori agricoli negli Stati Uniti – The Bull Tractor Company. Il nome “Toro” è stato scelto per via dell’associazione dell’azienda con la Bull.



**Anni 40'.** Toro acquisisce Whirlwind di Milwaukee nel 1948 e porta a Toro un design più sicuro e integrato per il piatto del tosaerba rotante. Nel 1950, negli Stati Uniti sono stati venduti 15.000 tosaerba Toro Whirlwind.



**Anni 60'.** Toro crea il suo primo tosaerba con avviamento elettrico a chiave, commercializzato come “Key-Lectric Start”. A questo si aggiungono i piani per ampliare la gamma di spazzaneve e sistemi di irrigazione domestici per soddisfare la crescente domanda della generazione Baby Boomer.




**Anni 90'.** Durante un difficile periodo di recessione, Toro ha presentato il tosaerba Recycler®, un rivoluzionario tosaerba per mulching che sarebbe diventato lo standard della linea per clienti residenziali di Toro e che rappresenta, ancora oggi, un importante punto di forza per Toro.



**Giorni nostri e oltre** Quando si tratta di soddisfare abitudini di acquisto in evoluzione, Toro fa del suo meglio per distinguersi come innovatore di spicco.

Dopo il lancio della gamma di tosaerba con alimentazione a batteria e degli utensili manuali Flex-Force Power System™ nel 2020, continuiamo a sviluppare questo sistema aggiungendo quest'anno nuovi tosaerba a batteria.

**Anni 30'.** Nel 1938 Toro presenta la motofalciatrice Homelawn da 45,70 cm, progettata in modo specifico per i clienti residenziali. Con questo lancio, Toro ha anticipato il giorno in cui ogni cliente residenziale americano avrebbe acquistato una motofalciatrice.



**Anni 50'.** Un decennio intenso per Toro, con il lancio dei primi tosaerba rotanti e a cilindro residenziali con avviamento elettrico plug-in, e l'innovativa “Power Handle” compatibile con un'intera gamma di macchine e utensili per la cura del prato.



**Anni 70'.** Gli spazzaneve sono il focus principale, con l'introduzione del primo spazzaneve bifase di Toro con design brevettato della coclea a tamburo e un nuovo spazzaneve Snow Master monofase che ha sostituito il primo modello leggero di Toro, lo Snow Pup.



**Anni 2000.** Con l'inizio del nuovo millennio, Toro ha continuato a crescere e ad espandere la sua gamma di prodotti per clienti residenziali con nuovi utensili manuali e tosaerba. Per far fronte a una concorrenza agguerrita, Toro continua a creare nuovi canali di vendita al dettaglio.



Innovazioni future includono un nuovo tosaerba robotico con alimentazione a batteria per un'esperienza di taglio piacevole per i clienti residenziali. Alcune delle sue funzionalità includono la navigazione senza fili e l'app per smartphone, che consente agli utenti di creare e personalizzare a proprio piacimento un programma di tosatura.

# INNOVAZIONE

Vogliamo aiutare il mondo con soluzioni più sostenibili, nel modo più innovativo possibile. Il nostro impegno per il raggiungimento di una qualità straordinaria e il nostro focus sulla risoluzione dei problemi ci ha consentito di far fronte alle sfide più difficili dei nostri clienti. Ci impegniamo a fornire i prodotti più innovativi con il più alto grado possibile di prestazioni ed efficienza. Ci avvaliamo di solidi processi di progettazione, collaudo e produzione che contribuiscono a garantire che i nostri prodotti servano allo scopo per il quale sono stati concepiti in modo sicuro e affidabile.

## Risoluzione dei problemi.

Per noi, l'innovazione non è solo avere grandi idee; è la creazione di soluzioni utili che offrano un valore reale. Ci impegniamo ad agevolare la vita dei nostri clienti e il loro lavoro, aiutandoli a aumentare la produttività e l'efficienza.

## Il cliente al centro.

Siamo in un continuo processo di evoluzione con i nostri clienti e per i nostri clienti. Alla base del nostro approccio vi è l'ascolto al cliente e la comprensione delle sue attività. I nostri clienti sono veri e propri partner lungo tutto il processo, dalla condivisione delle sfide e delle esigenze, al test di prototipi sul campo. Di conseguenza, le nostre innovazioni si basano su una profonda conoscenza del mercato e ciò ci differenzia dalla gran parte delle start-up tecnologiche.

## Approccio olistico.

Quando i clienti scelgono tra i nostri numerosi brand a livello globale, ottengono molto più di un singolo prodotto: hanno accesso a una gamma completa di soluzioni in grado d'interagire. Dai potenti prodotti a batteria agli ioni di litio che sono intercambiabili a software aziendali che li aiutano a lavorare in modo più efficiente, i clienti possono contare su di noi per un ecosistema in cui la tecnologia ha un ruolo centrale.

## » Definizione dello standard per i prossimi passi

Guidati da questi principi, in The Toro Company è in corso una duplice trasformazione: miglioriamo i prodotti su cui contano i nostri clienti oggi e creiamo le soluzioni di cui avranno bisogno per il futuro.

Questa trasformazione include un focus strategico su tre aree principali: energie alternative, soluzioni autonome e prodotti smart-connected.



# SOSTENIBILITÀ

## Innovazione incentrata sul cliente

Il nostro obiettivo è risolvere problemi, non soltanto creare prodotti. La comprensione del come e del perché i clienti continuano a utilizzare i nostri prodotti guida il nostro approccio alla progettazione di un prodotto, alla sua resistenza, longevità, sicurezza e alla tutela ambientale. Nel confronto con i clienti, cerchiamo opportunità di miglioramento e troviamo il modo di integrare feedback negli aggiornamenti del design e nella seguente generazione di prodotti.



## Gestione responsabile dell'acqua

Forniamo soluzioni innovative e all'avanguardia nel settore in grado di promuovere la gestione responsabile dell'acqua in tappeti erbosi, paesaggi e contesti agricoli. Con le crescenti preoccupazioni globali, tra cui la scarsità d'acqua e l'inquinamento, siamo consapevoli che abbiamo l'opportunità di creare un cambiamento positivo e ridurre gli impatti attraverso i nostri prodotti. A sostegno dei nostri clienti che lavorano con la terra e su di essa, puntiamo a fornire i prodotti più efficienti e innovativi possibili, incentrati sull'ottimizzazione della conservazione e la tutela complessiva dell'acqua.



## Efficienza energetica e riduzioni delle emissioni del motore

All'interno dei nostri settori, siamo convinti che tendenze come l'elettrificazione, l'ottimizzazione energetica e i prodotti autonomi e smart-connected continueranno ad espandersi. Consapevoli di questo cambiamento a lungo termine, stiamo portando avanti la nostra leadership focalizzata sull'energia applicando la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione dei prodotti che rispondono alle esigenze del mondo e dei clienti.



## Riduzione dei rifiuti

Oltre a promuovere una gestione responsabile dell'acqua e l'efficienza energetica, ci impegniamo a progettare prodotti in grado di aiutare i nostri clienti a ridurre gli sprechi. Collaboriamo inoltre con i nostri fornitori allo sviluppo di prodotti che massimizzino l'efficienza ed eliminino inutili rifiuti in discarica.



## Sicurezza del prodotto

Per The Toro Company, la sicurezza dei prodotti è una priorità assoluta. Siamo particolarmente fieri della nostra tradizione di leadership nel campo della sicurezza dei prodotti e dell'etichettatura dei prodotti, che include la creazione di vari standard di sicurezza volontari.



# COMUNITÀ



La Comunità è al centro di The Toro Company perché riteniamo che la soddisfazione della vita derivi anche dal contributo e dall'impegno a favore delle comunità con cui si è a contatto nella vita e nel lavoro. Il supporto alla comunità è al centro della nostra cultura e i nostri sforzi riflettono un impegno all'azione e al coinvolgimento che arricchisce le vite, le comunità, le industrie e i territori in cui operiamo.

Il nostro impegno per la comunità è incentrato su quattro pilastri: Dipendenti, Comunità, Industria e Terreni. *Acqua. Prosperità.* Attraverso il volontariato e le donazioni dei dipendenti, il corporate giving e le donazioni in natura, puntiamo a migliorare e abbellire gli spazi esterni sostenendo inoltre i valori condivisi delle comunità e delle organizzazioni dei nostri partner.

## Pilastri comunitari



### DIPENDENTI

Attraverso organizzazioni no profit e progetti civici, la nostra gente ha la possibilità di coinvolgere e dare supporto ad aree di interesse individuali attraverso donazioni finanziarie e attività di volontariato.



### COMUNITÀ

Utilizziamo le apparecchiature e le risorse di TTC e forniamo supporto finanziario alle organizzazioni partner che condividono i nostri valori.



### INDUSTRIA

Sosteniamo progetti che promuovono l'impegno nelle industrie in cui operiamo, incluso il miglioramento degli ambienti esterni, il risparmio di acqua e la promozione dell'attività fisica.



### TERRENI. ACQUA. PROSPERITÀ.

Coltiviamo, preserviamo e ripristiniamo ambienti esterni nelle nostre comunità globali, forniamo assistenza a piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo per migliorare la produttività dei terreni, e promuoviamo soluzioni sostenibili per garantire un futuro con una maggiore sicurezza alimentare.

# INDICE

## Tosaerba, utensili e trattorini tagliaerba per clienti residenziali

### SEMPLIFICARE I LAVORI DI GIARDINAGGIO.

Dai al tuo giardino una qualità di livello superiore con i prodotti che semplificano i lavori in giardino. Funzionalità smart, prestazioni di alto livello e soluzioni ecologiche che ti aiutano a preservare la bellezza, la produttività e la sostenibilità del tuo giardino.

Esplora la nostra gamma di tosaerba, trattorini tagliaerba e utensili manuali per trovare quello giusto per te.

Tutte le nuove aggiunte sono indicate da un puntino rosso ●

<b>ESPRIMI LA TUA NATURA:</b> la cura del giardino	<b>8 - 11</b>		
<b>TRITURAZIONE DEGLI SFALCI D'ERBA:</b> Riciclaggio spiegato	<b>12</b>		
Formazione sulla batteria da 60 V	<b>14</b>	Aspiratori con cavo	<b>34</b>
Gamma Flex-Force Power System™ da 60 V max	<b>16</b>	Formazione sui prodotti a benzina e gamma	<b>36</b>
Batterie e caricabatterie da 60 V max	<b>18</b>	● Tosaerba con operatore a terra a benzina	<b>38 - 45</b>
● Tosaerba con operatore a terra a batteria da 60 V max	<b>20 - 25</b>	Scarificatore a benzina	<b>46</b>
Utensili e punte per utensili batteria da 60 V max	<b>26 - 31</b>	Vantaggi di un trattorino raggio zero	<b>48</b>
Trattorino da giardino con batteria da 72 V	<b>32</b>	● Trattorini tagliaerba a raggio zero	<b>50 - 53</b>
<b>SPECIFICHE DEL PRODOTTO</b>	<b>54 - 61</b>		
<b>PERCHÉ ACQUISTARE RICAMBI ORIGINALI TORO?</b>	<b>62</b>		

### NOVITÀ PER IL 2023: NOME DEL PRODOTTO E SCOMPOSIZIONE DEL CODICE

Per rendere più semplice l'identificazione del tosaerba giusto per te, abbiamo raggruppato i nostri prodotti in famiglie in base alle loro funzionalità generali. All'interno di ogni gruppo, questi prodotti sono codificati in base alla fonte di alimentazione, al tipo e alle dimensioni del piatto e in base alle funzionalità principali. È possibile trovare una legenda completa alla fine di ogni pagina prodotto.



#### Alimentazione

e Batteria



#### Tipo di piatto

C Scocca in alluminio pressofuso  
TM Piatto di taglio Dual-Force™  
L Piatto in polimero  
S Piatto in acciaio



#### Dimensione piatto di taglio

*In centimetri.*



#### Caratteristiche

P Pressione  
A Trazione posteriore a guida automatica  
V Trazione posteriore a velocità variabile  
O A una sola velocità  
BC Frizione freno lama (BBC)  
ST SmartStow®  
W Trazione integrale (AWD)  
K Key Start (Avviamento con chiave)



# *Esprimete* **LA VOSTRA NATURA**

**OGNI MODO DI TAGLIARE IL PRATO È UNA QUESTIONE PERSONALE; INFATTI NON ESISTONO DUE GIARDINI UGUALI.**

C'è chi procede alla tosatura seguendo meticolosamente un motivo a scacchiera, o chi preferisce rilassarsi ascoltando il ronzio di un tosaerba robotizzato; comunque sia è un lavoro che deve essere fatto a modo tuo, solo seguendo le tue preferenze. Attraverso un design innovativo, la resistenza e il comfort, Toro offre utensili per la cura del prato che ti danno la libertà di espressione all'aperto.

Esci ed **ESPRIMI LA TUA NATURA.**





# LA CURA DEL GIARDINO

Da più di 100 anni, Toro è un esperto nella cura dei giardini in tutto il mondo. Per aiutarti nell'organizzazione della tua attività annuale di giardinaggio, eccoti una guida per tutte le stagioni.

**INVERNO**

## **DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO**

Ora che le foglie sono cadute, è il momento ideale per iniziare la potatura degli alberi per favorire una nuova crescita quando tornerà la bella stagione. Senza foglie lungo il tuo percorso, potrai facilmente utilizzare il **Potatore Flex-Force Toro** per individuare e tagliare rami.

L'inverno è il periodo ideale per far eseguire la manutenzione del tuo tosaerba o trattorino Toro da parte di uno dei nostri rivenditori autorizzati.

**AUTUNNO**

## **SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE**

Con il passaggio alla stagione autunnale, la crescita del prato inizia a rallentare ed è dunque possibile procedere alla tosatura meno frequentemente e aumentare l'altezza di taglio in modo da lasciare l'erba leggermente più alta, pronta per l'inverno. Potete anche scarificare nuovamente il prato per far arrivare aria fresca alle radici e poi riseminare.

Con l'avvicinarsi del mese di ottobre, giunge il momento ideale per iniziare la rifinitura di eventuali siepi con il **Tagliasiepi Flex-Force Toro** e la rimozione di tutte le foglie cadute con il **Soffiatore Flex-Force Toro**. Inoltre, è possibile pulire le grondaie con l'accessorio per la **Pulizia delle grondaie universale Toro**.





## MARZO - APRILE - MAGGIO

Inizia la stagione utilizzando lo **Scarificatore Toro** per rimuovere eventuali stratificazioni di feltro o muschio dall'erba in modo efficace. Procedi tosando leggermente l'erba, tenendo le lame del tosaerba alte.

Semina nuovamente aree inaridite e applica fertilizzanti e diserbanti per il muschio verso la fine di Aprile. Inizia a tosare regolarmente con uno dei nostri tosaerba **Recycler® Toro** e restituisci gli sfalci d'erba al tuo prato per un prato arricchito. Per coloro che hanno giardini di dimensioni maggiori, il nostro trattorino tagliaerba con raggio di sterzata pari a zero **TimeCutter Toro** o **Titan Toro** consentirà di portare a termine il lavoro in men che non si dica.

## GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

A giugno, la stagione di tosatura è già ben avviata. Inizia a tosare il prato due volte alla settimana, se possibile, assicurandoti di non tagliare a più di  $\frac{1}{3}$  dell'altezza della lama per l'erba. Dai al tuo prato un tocco professionale rifilandolo con il **Decespugliatore Flex-Force Toro**.

Durante la stagione più calda, irriga il tuo giardino alla sera, quando la temperatura è più fresca, per evitare che si bruci.

PRIMAVERA  
ESTATE

# Sistema di taglio Recycler®

Quando si tosa, si rimuove il terzo superiore della pianta, che può sottrarre molta umidità e sostanze nutritive immagazzinate nella pianta. Pertanto, quando mandi questi sfalci in discarica, stai effettivamente buttando via il terzo di acqua e fertilizzanti che hai distribuito nel tuo giardino.

Con il sistema di taglio brevettato Recycler, il punto di riferimento del settore per il mulching, potrai restituire al terreno lo sfalcio ricco di sostanze nutritive, per un prato più sano.

## I vantaggi del Riciclo degli sfalci d'erba



### Risparmio di tempo

Passa meno tempo a svuotare cesti d'erba con la tecnologia Recycler di Toro. Dato che l'erba falciata e sminuzzata viene restituita al terreno, non ci sono cesti da svuotare. Regola semplicemente la modalità Recycler per tagliare qualsiasi giardino con la massima rapidità.




### Vantaggi per il vostro tappeto erboso

Con la tecnologia Recycler di Toro l'erba falciata, ricca di sostanze nutritive viene restituita al suolo, dove si decompone rapidamente e alimenta le radici, per un giardino sano e rigoglioso.



### Ecologico

Poiché non vi è la necessità di rimuovere lo sfalcio non occorre smaltirlo e si aiuta l'ambiente azzerando i costi di trasporto e l'utilizzo delle discariche.



I deflettori spingono nuovamente l'erba verso le lame appositamente progettate. Questo è fondamentale affinché gli sfalci possano fungere da fonte di nutrimento per il giardino, devono essere tritati in dimensioni minuscole.

La forma della camera di taglio è stata progettata per mantenere gli sfalci d'erba in aria.

Le lame sono progettate con alette chiamate acceleratori. Questi agiscono come una ventola, spingendo le piccole parti di erba nuovamente nel terreno.


Erba contenente azoto (N), potassio (K) e fosforo (P) che viene nuovamente restituita al terreno dopo il mulching.

# PARLIAMO DI **BATTERIA...**



Ora concentriamoci su ciò che serve per ottenere la massima autonomia e durata dai nostri sistemi di batterie...

**PIÙ** = **MAGGIORE**  
**WATTORE** **AUTONOMIA**

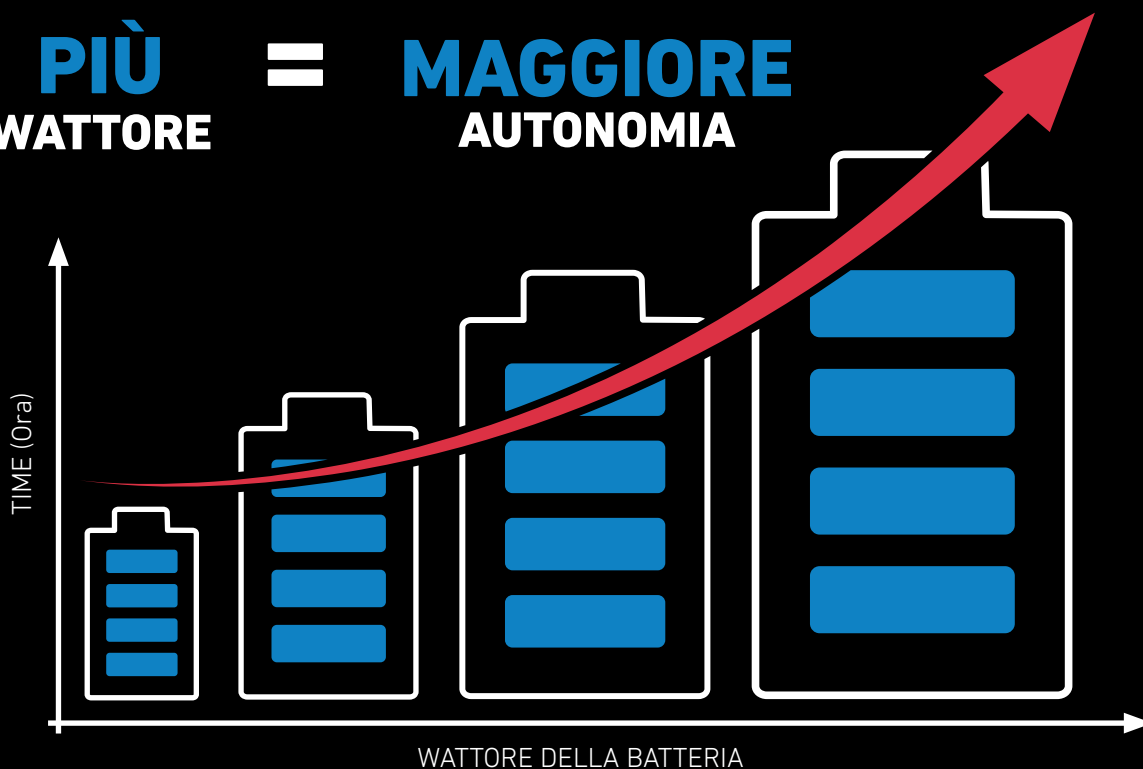

### È TUTTA UNA QUESTIONE DI WATTORE

Le wattore mostrano il livello di carica della batteria, un po' come sapere quanta benzina c'è nel serbatoio. Maggiore sono le wattore, maggiore sarà la potenza immagazzinata e quindi maggiore è l'autonomia.



**SCOPRI**  
**L'AUTONOMIA**  
**MASSIMA**


### L' AUTONOMIA NON È IL TEMPO COMPLESSIVO NECESSARIO A PORTARE A TERMINE L'ATTIVITÀ

Si consiglia di prendere in considerazione un'area da tagliare e la durata della batteria; tuttavia, la considerazione più importante è l'**Autonomia**, la quantità di tempo in cui il tosaerba è in uso.

Le interruzioni per svuotare il cesto di raccolta dell'erba o per spostare ostacoli influiscono sul tempo necessario per tosare il prato, ma **non influiscono** sull'autonomia.



**CALCOLA LE**  
**DIMENSIONI**  
**DEL GIARDINO**



### CONSIDERA L'AREA DA TAGLIARE, PULIRE O RIFINIRE

Fai attenzione alle dimensioni del giardino, al numero di tagli o il tempo di funzionamento raccomandati per ogni tosaerba o strumento manuale; tuttavia, le condizioni di lavoro influiscono notevolmente su ciò che è possibile tagliare, rifinire o soffiare. Maggiore è la pendenza, più spesso è l'erba o i ceppi, più bagnati saranno i materiali o più pesante sarà la vegetazione, maggiore sarà il consumo di energia.

**TORO**

# EASY ⚡ POWER

**FACILE AVVIAMENTO. FACILE UTILIZZO. FACILE MANUTENZIONE.**



Porta a termine una quantità maggiore di lavoro e goditi il tempo libero in più grazie alla gamma di utensili e tosaerba senza fili Toro®. L'affidabilità, la durata e le prestazioni leggendarie di Toro, ora disponibili con i vantaggi dell'alimentazione a batteria. Finalmente, una soluzione senza fili e senza compromessi.

4

STAGIONI



Primavera, Estate,  
Autunno e Inverno: trova  
lo strumento giusto per il  
tuo lavoro

0

EMISSIONI DI SCARICO  
DEL MOTORE



Niente fumi o emissioni di  
scarico del motore, e grazie  
alla bassa rumorosità lavorerai  
col massimo comfort





## LINEA DI UTENSILI E TOSAERBA A BATTERIA

### BATTERIE E CARICABATTERIE

Alimentazione Flex-Force Power System™

**16**

### eRECYCLER LITE™

36 cm e 43 cm - Alimentazione Flex-Force Power System™

**18**

### eRECYCLER™

52 cm e 55 cm - Alimentazione Flex-Force Power System™

**20**

### eSUPER RECYCLER™

48 cm e 53 cm - Alimentazione Flex-Force Power System™

**22**

### UTENSILI PORTATILI A BATTERIA

Alimentazione Flex-Force Power System™

**24 - 31**

### TRATTORINO TOSAERBA A BATTERIA

76 cm e 81 cm

**32**

# BATTERIA E CARICABATTERIE



POWERED BY  
**FLEX-FORCE**  
POWER SYSTEM™

GARANZIA  
**3**  
ANNI\*\*

## UN SISTEMA A BATTERIA PROGETTATO PER IL FUTURO

Intercambiabile su tutta la gamma Flex-Force Power System: man mano che gli strumenti diventano più grandi e migliori, si dispone già della migliore batteria per alimentarli. Le prestazioni della batteria sono ottimizzate per ogni prodotto/ applicazione, in modo da ottenere sempre il massimo dalla tua esperienza.

Caricabatterie da  
1 ampere  
81801

Caricabatterie da  
2 ampere  
81802

Caricabatterie da  
5,5 ampere  
81805



	CARICABATTERIE DA 1 AMPERE 81801	CARICABATTERIE DA 2 AMPERE 81802	CARICABATTERIE RAPIDO DA 5,5 AMP 81805
TEMPI DI RICARICA DELLA BATTERIA <sup>^</sup>			
BATTERIA L108	90 minuti	45 minuti	20 minuti
BATTERIA L135	120 minuti	60 minuti	22 minuti
BATTERIA L216	200 minuti	100 minuti	37 minuti
BATTERIA L324	300 minuti	150 minuti	55 minuti
BATTERIA L405	360 minuti	180 minuti	66 minuti

<sup>^</sup> Sulla base di test di laboratorio controllati. I tempi di ricarica potranno variare in base alla temperatura e al voltaggio della batteria.



### MISURATORE DI ALIMENTAZIONE DI BORDO A LED

Le luci dell'indicatore a LED mostrano il livello di carica della batteria con incrementi del 25%. È facile da verificare premendo il pulsante blu della batteria dopo ogni attività.



### RICARICA SICURA

La ricarica della batteria è possibile solo quando raggiunge la corretta temperatura. L'indicatore LED a bordo, di facile lettura, mostra quando la batteria è completamente carica.



### POTENZA PER TUTTE LE STAGIONI

Compatibile con il resto dei prodotti della gamma Flex-Force Power System™, inclusi gli spazzaneve.

## EASY ⚡ POWER

### ✓ EROGAZIONE DI POTENZA DI LIVELLO ELEVATO\*

Un'innovazione assoluta grazie al nostro design 3P per una potenza 3 volte superiore, prestazioni massime più elevate e la possibilità di sfruttare meglio i propri strumenti e più a lungo.

### ✓ INVOLUCRO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE


Componenti plastici realizzati a partire da un materiale termoplastico unico che fornisce una resistenza di livello superiore contro gli intervalli di temperatura estremi.

### ✓ MANIGLIA PER IL TRASPORTO INTEGRATA


Ti dà una mano in più rispetto alla concorrenza. Facile passaggio da uno strumento all'altro e da un'attività all'altra.



**81820**




**81825**




**81850**



**81860**



**81875**



	BATTERIA L108 81820	BATTERIA L135 81825	BATTERIA L216 81850	BATTERIA L324 81860	BATTERIA L405 81875
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Misuratore di alimentazione di bordo a LED, adatto per tutti i prodotti da 60 V	Misuratore di alimentazione di bordo a LED, adatto per tutti i prodotti da 60 V	Misuratore di alimentazione di bordo a LED, adatto per tutti i prodotti da 60 V	Misuratore di alimentazione di bordo a LED, adatto per tutti i prodotti da 60 V	Misuratore di alimentazione di bordo a LED, adatto per tutti i prodotti da 60 V
POTENZA DELLA BATTERIA	60 Volt MAX <sup>+</sup>	60 Volt MAX <sup>+</sup>	60 Volt MAX <sup>+</sup>	60 Volt MAX <sup>+</sup>	60 Volt MAX <sup>+</sup>
AMP/ORA	2 Amp/ora	▶ 2,5 Ah	▶ 4 Amp/ora	▶ 6 Amp/ora	▶ 7,5 Amp/ora
WATT/ORA	108 Watt/ora	▶ 135 Watt/ora	▶ 216 Watt/ora	▶ 324 Watt/ora	▶ 405 Watt/ora
GARANZIA**	Copertura di 3 anni				

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.  
<sup>+</sup>Potenza massima erogata misurata in watt in base al valore nominale del costruttore della cella della batteria. La potenza massima effettiva erogata dipende dalle condizioni d'uso e dagli strumenti utilizzati.

\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 36 CM E 43 CM

eMulticycler a batteria | Con alimentazione Flex-Force Power System™

Apparato di taglio:  
**In polimero**

Alimentazione:  
**Batteria**

Dimensioni del  
giardino:  
**Piccolo**



GARANZIA  
**3**  
ANNI

**IDEALE PER**

PRATI DI PICCOLE DIMENSIONI (FINO A 300 m<sup>2</sup>)

## FACILE DA AVVIARE, FACILE DA USARE, FACILE DA MANTENERE

I modelli Recycler® da 60 V\* offrono tutte le prestazioni e la durata che ci si aspetta dai prodotti Toro®, senza dover ricorrere alla benzina. Ma soprattutto, la batteria da 60 V è compatibile con tutti gli altri prodotti della linea con alimentazione a batteria Flex-Force di Toro.



### RISPETTOSO DEL TERRENO, RISPETTOSO DEL GIARDINO

Passa meno tempo a svuotare cesti di raccolta con il sistema di taglio Recycler di Toro. Questo design esclusivo trita gli sfalci in un fine pacciame ricco di sostanze nutritive, nutre il terreno in modo efficace, alimentando le radici per un giardino sano e rigoglioso.

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.



### SMARTSTOW®

Risparmia fino al 70%<sup>^</sup> di spazio riponendo il tosaerba in verticale, con una facile conservazione del cesto di raccolta.



### POTENZA AL TOCCO DI UN PULSANTE

Il facile avviamento con un pulsante ti permette di iniziare subito a tosar. Personalizza la velocità del tosaerba al ritmo desiderato con il controllo della velocità variabile (solo modello 21844).



### SMART POWER


Il software intelligente RunSmart™ massimizza il tempo di funzionamento e le prestazioni regolando automaticamente la velocità del motore per adattarsi alle condizioni e ottimizzare il tempo di esecuzione. Attiva la modalità MAX per condizioni di falciatura più esigenti.



200 m<sup>2</sup>



300 m<sup>2</sup>



300 m<sup>2</sup>



	eMULTICYCLER eL36PST 21836			eMULTICYCLER eL43PST 21843			eMULTICYCLER eL43VST 21844		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<b>RunSmart™, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità</b> (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching, <b>Stegola facilmente ripiegabile</b> , Indicatore di pieno del cesto di raccolta								
TRASMISSIONE	A spinta			A spinta			▶ Velocità variabile		
LARGHEZZA DI TAGLIO	36 cm			▶ 43 cm			43 cm		
MOTORE	600 W Brushless da 60 V			▶ 850 W Brushless da 60 V			850 W Brushless da 60 V		
BATTERIA E CARICABATTERIE TORO DA 60 V	Batteria L135 inclusa (60 V, 2,5 Ah, 135 Wh) Caricabatteria incluso			▶ Batteria L216 inclusa (60 V, 4,0 Ah, 216 Wh) Caricabatteria incluso					
TEMPO DI ATTIVAZIONE MASSIMO* CON UNA RICARICA	Batteria	Wattore	Tempo di attivazione max*	Batteria	Wattore	Tempo di attivazione max*	Batteria	Wattore	Tempo di attivazione max*
	L135 (2,5 Ah)	135	Fino a 30 minuti	L216 (4 Ah)	216	Fino a 45 minuti	L216 (4 Ah)	216	Fino a 40 minuti
AVVIAMENTO	Con pulsante			Con pulsante			Con pulsante		
TIPO DI PIATTO	In polimero			In polimero			In polimero		
GARANZIA**	Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni		

### ACCESSORI



**Batteria L216 (4 Ah)**  
81850



**Caricabatterie rapido da 5,5 amp**  
81805

**Batteria L324 (6 Ah)**  
81860

#### Legenda dei nomi dei prodotti:

e	Batteria	TM	Piatto di taglio Dual-Force™	P	Pressione	O	A una sola velocità	W	Trazione integrale (AWD)
S	Piatto in acciaio	36 - 76	Dimensione piatto di taglio	A	Trazione posteriore a guida automatica (RWD)	BC	Frizione freno lama (BBC)	K	Key Start (Avviamento con chiave)
C	Scocca in alluminio pressofuso	L	Piatto in polimero	V	Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)	ST	SmartStow®		

▶ Funzionalità scalabile + Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

<sup>^</sup> Il risparmio di spazio si riferisce all'ingombro di un tosaerba con operatore a terra Toro® da 36 cm e 43 cm, rimessato con la stegola in posizione operativa standard.

\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 48 CM E 53 CM

eSuper Recycler™ a batteria | Con alimentazione Flex-Force Power System™

Apparato di taglio:  
**In alluminio**

Alimentazione:  
**Batteria**

Dimensioni del  
giardino:  
**Medio**



**IDEALE PER**

PRATI DI MEDIE DIMENSIONI (FINO A 500 m<sup>2</sup>)

## PER UNA FINITURA PROFESSIONALE, COSTRUITO PER DURARE

Ampliata la linea di tosaerba eSuper Recycler di Toro, i tosaerba con modalità Recycler avanzato ad uso residenziale, vi offre un'eccezionale qualità di taglio. La lama, il piatto di taglio in alluminio pressofuso resistente e il sistema di raccolta collaborano per fornire eccellenti prestazioni nella modalità Recycler o di raccolta, per un prato sano e dall'aspetto rigoglioso. Sono facili da utilizzare e, altro punto a favore, hanno una batteria da 60 Volt compatibile con tutti gli altri prodotti nella linea con alimentazione a batteria Flex-Force di Toro.

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.



### VERSATILITÀ 3 IN 1

Passa facilmente dalla modalità di raccolta a Recycler o alla modalità scarico laterale con il tappo mulching in dotazione e il deflettore di scarico laterale opzionale (venduto separatamente).  
Solo modello 21695.



### TAGLIA AL TUO RITMO

Un'esperienza di tosatura unica! Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva il vostro passo e si regola in modo fluido di conseguenza, offrendoti il controllo della velocità di tosatura. Disponibile su modelli selezionati.



### SMART POWER

Il software intelligente RunSmart™ massimizza il tempo di funzionamento e le prestazioni regolando automaticamente la velocità del motore per adattarsi alle condizioni e ottimizzare il tempo di esecuzione. Attiva la modalità MAX per condizioni di falciatura più esigenti.



500 m<sup>2</sup>



500 m<sup>2</sup>



NOVITÀ

eSuper Recycler eC48A  
21848

eSuper Recycler eC53AST  
21695

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<b>RunSmart™, Interruttore a 2 velocità</b> (RunSmart/Velocità massima), <b>Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca</b>			<b>Tecnologia Vortex, RunSmart™, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità</b> (RunSmart/Velocità massima), <b>Stegola con altezza regolabile</b>		
TRASMISSIONE	<b>Sistema di avanzamento AutoMatic</b> , Trazione posteriore			<b>Sistema di avanzamento AutoMatic</b> , Trazione posteriore		
LARGHEZZA DI TAGLIO	48 cm			▶ 53 cm		
MOTORE	1,5 kW Brushless da 60 V			▶ Motore 2,0 kW Brushless da 60 V		
BATTERIA E CARICABATTERIE TORO DA 60 V	Batteria L324 inclusa (60 V; 6 Ah; 324 Wh) Caricabatteria incluso			Batteria L405 inclusa (60 V, 7,5 Ah, 405 Wh) Caricabatterie incluso		
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MASSIMO* CON UNA CARICA	Batteria	Wattore	Tempo di funzionamento massimo*	Batteria	Wattore	Tempo di funzionamento massimo*
	L324 (6 Ah)	324	Fino a 31 minuti	L405 (7,5 Ah)	405	Fino a TBC minuti
AVVIAMENTO	Con pulsante			Con pulsante		
TIPO DI PIATTO	In alluminio			In alluminio		
GARANZIA**	Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni		
	Copertura di 5 anni sul piatto di taglio			Copertura di 5 anni sul piatto di taglio		

### ACCESSORI



**Batteria L324 (6 Ah)**  
81860

**Batteria L405 (7,5 Ah)**  
81875



**Caricabatterie rapido da 5,5 amp**  
81805



**Coperchio SmartStow®**  
(da utilizzare con 21695)  
490-2012

**Copertura del tosaerba**  
490-7462



**Camino di scarico laterale**  
(da utilizzare con 21695)  
144-0242

**Sacco piccolo per macchine con operatore a terra**  
490-7318

**Legenda dei nomi dei prodotti:** e Batteria, S Piatto in acciaio, C Scocca in alluminio pressofuso, TM Piatto di taglio Dual-Force™, 36 - 76 Dimensione piatto di taglio, L Piatto in poliestere, P Pressione, A Trazione posteriore a guida automatica (RWD), V Trazione posteriore a velocità variabile (RWD), O A una sola velocità, BC Frizione freno lama (BBC), ST SmartStow®, W Trazione integrale (AWD), K Key Start (Avviamento con chiave)

▶ Funzionalità scalabile + Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.  
\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 52CM E 55CM

Apparato di taglio:  
**In acciaio**

Alimentazione:  
**Batteria**

Dimensioni del giardino:  
**Medie-grandi**



GARANZIA  
**3**  
ANNI

**IDEALE PER**

PRATI DI MEDIE-GRANDI DIMENSIONI (FINO A 1000 m<sup>2</sup>)

## PRESTAZIONI LEGGENDARIE, ADESSO CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Risparmia tempo, termina il lavoro prima e con maggiore facilità grazie ai tosaerba a batteria da 60 V\* Max di Toro®. Massima soddisfazione grazie a questi tosaerba facili da avviare, utilizzare e mantenere. Ma soprattutto la batteria da 60 Volt di cui dispongono è compatibile con tutti gli altri prodotti della linea a batteria Flex-Force di Toro.

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.





### POTENZA AL TOCCO DI UN PULSANTE

Il facile avviamento con un pulsante ti permette di iniziare subito a tosare.



### TAGLIA AL TUO RITMO

Un'esperienza di tosatura unica! Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e si adatta in modo fluido alla tua andatura, consentendo di controllare la velocità di tosatura. Disponibile su modelli selezionati.



### SMART POWER

Il software intelligente RunSmart™ massimizza il tempo di funzionamento e le prestazioni regolando automaticamente la velocità del motore per adattarsi alle condizioni e ottimizzare l'autonomia. Attiva la modalità MAX per condizioni di falciatura più severe.



500 m<sup>2</sup>



1000 m<sup>2</sup>



	eRECYCLER™ eS52VST 21853			eRECYCLER™ eS55AST 21864		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	RunSmart, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching integrato			RunSmart, SmartStow, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi		
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità variabile			▶ Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore		
LARGHEZZA DI TAGLIO	▶ 52 cm			▶ 55 cm		
MOTORE	▶ 1,5 kW Brushless da 60 V			▶ 2 kW Brushless da 60 V		
BATTERIA E CARICABATTERIE TORO DA 60 V	▶ Batteria L324 inclusa (60 V; 6 Ah; 324 Wh) Caricabatteria incluso					
TEMPO DI FUNZIONAMENTO MASSIMO* CON UNA CARICA	Batteria	Wattore	Tempo di funzionamento massimo*	Batteria	Wattore	Tempo di funzionamento massimo*
	L324 (6 Ah)	324	Fino a 31 minuti	L324 (6 Ah)	324	Fino a 40 minuti
AVVIAMENTO	Con pulsante			Con pulsante		
TIPO DI PIATTO	In acciaio			In acciaio		
GARANZIA**	Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni		

### ACCESSORI



**Batteria L405 (7,5 Ah)**  
81875



**Caricabatterie rapido da 5,5 amp**  
81805



**Copertura SmartStow®**  
490-2012

**Copertura del tosaerba**  
490-7462



**Camino di scarico laterale**  
(da utilizzare con 21864)  
139-6556

**Deflettore con scarico laterale**  
(da utilizzare con 21853)  
136-7060



**Kit per striatura del prato**  
20601

**Sacco piccolo per macchine con operatore a terra**  
490-7318

#### Legenda dei nomi dei prodotti:

e	Batteria	TM	Piatto di taglio Dual-Force™	P	Pressione	O	A una sola velocità	W	Trazione integrale (AWD)
S	Piatto in acciaio	36 - 76	Dimensione piatto di taglio	A	Trazione posteriore a guida automatica (RWD)	BC	Frizione freno lama (BBC)	K	Key Start (Avviamento con chiave)
C	Scocca in alluminio pressofuso	L	Piatto in poliestere	V	Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)	ST	SmartStow®		

▶ Funzionalità scalabile + Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# SOFFIATORE A BATTERIA

Con alimentazione Flex-Force Power System™

**SPOSTA GRANDI CUMULI DI FOGLIE IN UN ATTIMO GRAZIE AI COMANDI A PORTATA DI MANO.**



## PRESTAZIONI A LUNGO TERMINE

Goditi una maggiore potenza e un ciclo di vita più lungo con un motore brushless c.c. ad alte prestazioni.



## FINITE PIÙ VELOCEMENTE

Spostate ammassi di foglie più velocemente grazie a un volume dell'aria di 17 m<sup>3</sup>/min e una velocità dell'aria di 185 km/h\*\*



## CONTROLLO ECCEZIONALE ABBINATO A UNA POTENZA REGOLABILE A RICHIESTA

Il pulsante per l'innesco della velocità variabile e il turbo boost offrono una maggiore potenza quando necessario.



**GARANZIA**  
**3**  
**ANNI**

### SOFFIATORE DA 60 V 51825T

VOLUME DELL'ARIA	Fino a 17,3 m <sup>3</sup> /min.		
VELOCITÀ DELL'ARIA	Fino a 185 km/h		
MOTORE ELETTRICO	Brushless c.c. da 60 V		
TEMPO DI FUNZIONAMENTO ^ CON BATTERIA L135	Bassa velocità	Velocità elevata	Turbo Boost
	Fino a 90 min.	Fino a 25 min.	Fino a 10 min.
CONTROLLO VELOCITÀ	Grilletto di regolazione, Turbo Boost		
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard		
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente		
GARANZIA*	Copertura di 3 anni		

### ACCESSORI



**Batteria L108 (2 Ah)**  
81820



**Caricabatterie da 1 amp**  
81801



**Kit per la pulizia delle grondaie**  
51668



**Cesto di raccolta flessibile**

29210

**Batteria L135 (2,5 Ah)**  
81825

**Caricabatterie da 2,0 amp**  
81802

\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

^Basato sulla batteria a bassa velocità durante prove controllate di laboratorio sul prodotto

+Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V massimo e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia in base al carico.

# DECESPUGLIATORE A BATTERIA

Con alimentazione Flex-Force Power System™

**SCEGLI LE TUE PRESTAZIONI! MASSIMIZZA IL TEMPO DI FUNZIONAMENTO O LE PRESTAZIONI PER LE TUE ATTIVITÀ.**

Nessuna bobina necessaria. Sostituzione del filo rapida e semplice. Maggiore potenza e maggiore durata per il tuo decespugliatore.



## MASSIMA FACILITÀ DI UTILIZZO, MASSIMO CONTROLLO

Potenza immediata a portata di mano con la levetta della velocità variabile a due regimi di velocità.



## POTENZA IDEALE ALLE TUE CONDIZIONI

Adatta facilmente le prestazioni e il lavoro scegliendo la dimensione del filo da 2 mm o 2,4 mm e la larghezza di taglio di 36 cm o 41 cm.



## TOCCA E VAI

Regola la lunghezza del filo come un vero professionista: basta premere la testa del decespugliatore sul terreno per far avanzare il filo, senza fermarsi.



### DECESPUGLIATORE DA 60 V 51835T

LARGHEZZA DI TAGLIO	36 cm o 41 cm		
AVANZAMENTO DEL FILO	Tocca e vai		
FILO DEL DECESPUGLIATORE	Filo da 2,4 mm incluso		
MOTORE ELETTRICO	Brushless c.c. da 60 V		
TEMPO DI FUNZIONAMENTO ^ CON BATTERIA L135	Larghezza di taglio	Diametro in linea	Tempo di funzionamento massimo*
	36 cm	2,0 mm	Fino a 50 min.
	36 cm	2,4 mm	Fino a 45 min.
	41 cm	2,4 mm	Fino a 30 min.
CONTROLLO VELOCITÀ	Grilletto di regolazione, 2 intervalli di velocità		
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente		
GARANZIA*	Copertura di 3 anni		

### ACCESSORI



**Batteria L108 (2 Ah)**  
81820



**Caricabatterie da 1 amp**  
81801



**Rocchetto di filo diametro da 2mm** 88201

**Batteria L135 (2,5 Ah)**  
81825

**Caricabatterie da 2,0 amp**  
81802

**Rocchetto di filo diametro da 2,4 mm** 88202

\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)  
+Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V massimo e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia in base al carico.

# TAGLIASIEPI A BATTERIA

Con alimentazione Flex-Force Power System™

## COMPLETA GRANDI LAVORI IN MEN CHE NON SI DICA

Un grande risparmio di tempo grazie a questo tagliasiepi che permette di affrontare grandi lavori in men che non si dica, con una barra da 61 cm e una capacità di taglio di 1,9 cm.



### PRATICA MANIGLIA

Premi un pulsante per rendere la potatura facile, veloce e confortevole grazie alla maniglia rotante a 90°.



### TAGLIO PIÙ PULITO

L'esclusivo design della lama, con una capacità di taglio di 1,9 cm, offre un taglio più pulito e più efficace.



### RISPARMIO DI TEMPO

Una barra da 61 cm rende questo tagliasiepi resistente e robusto, per affrontare grandi lavori in meno tempo.



GARANZIA  
**3**  
ANNI

TAGLIASIEPI DA 60 V 51855T	
LUNGHEZZA DELLA BARRA	61 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	1,9 cm
MATERIALE DELLA LAMA	Acciaio temprato
MANIGLIA ROTANTE	Standard
MOTORE ELETTRICO	Brushless c.c. da 60 V
TEMPO DI FUNZIONAMENTO <sup>^</sup>	Fino a 75 minuti con batteria L135
COPRI-BARRA	Inclusi
CONTROLLO VELOCITÀ	Grilletto di regolazione
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente
GARANZIA*	Copertura di 3 anni

### ACCESSORI



**Batteria L108 (2 Ah)**  
81820



**Caricabatterie da 1 AMP**  
81801



**Spray lubrificante F-150 (236 ml)**  
51668

**Batteria L135 (2,5 Ah)**  
81825

**Caricabatterie da 2,0 AMP**  
81802

**Olio per barra e catena (0,95 L)**  
38914

# ELETTROSEGA A BATTERIA

Con alimentazione Flex-Force Power System™

## LEGGERA MA POTENTE

Questa motosega senza fili con barra da 41 cm e catena può essere sempre avviata in modo semplice e consente di tagliare grandi ceppi e legna come un professionista.



GARANZIA  
**3**  
ANNI\*

### Costruita per durare

Otteni una maggiore potenza, una maggiore autonomia e un ciclo di vita durevole con il motore brushless c.c. con controllo digitale, che fornisce la potenza necessaria quando serve.



### Tensionamento della catena da professionista

Strumento di tensionamento integrato nella motosega per un rapido e facile accesso.



### Per fare di più

Taglia legna di dimensioni 15 cm x 15 cm fino a 50 volte con un'unica carica^.

### MOTOSEGA DA 60 V 51845T

LUNGHEZZA DELLA BARRA	41 cm
PASSO/CALIBRO CATENA	Passo 9,5 mm; Calibro 1,1 mm
CAPACITÀ OLIO CATENA	270 ml
TENSIONAMENTO CATENA	Con strumenti
MOTORE ELETTRICO	Brushless c.c. da 60 V
TAGLI PER CARICA^	Fino a 50 con batteria L135
COPRI-BARRA	Inclusi
CONTROLLO VELOCITÀ	Grilletto di regolazione
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente
GARANZIA*	Copertura di 3 anni

### ACCESSORI



**Batteria L108**  
(2 Ah)  
81820



**Caricabatterie da**  
**1 amp**  
81801



**Spray lubrificante**  
**F-150 (236 ml)**  
51668



**Motosega**  
88614

**Batteria L135**  
(2,5 Ah)  
81825

**Caricabatterie da**  
**2,0 amp**  
81802

**Olio per barra e**  
**catena (0,95 L)**  
38914

^Basato su test di laboratorio controllati del prodotto, utilizzando una batteria da 2,5 Ah per tagliare tronchi da 15 cm x 15 cm. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# POTATORE A BATTERIA

Con alimentazione Flex-Force Power System™

## LEGGERA MA POTENTE

Taglia rami difficili da raggiungere come un professionista grazie a questo potatore senza fili con barra e catena da 25 cm.



### COSTRUITA PER DURARE

Più potenza, maggiore autonomia e minor manutenzione con il motore CC brushless controllato digitalmente che offre potenza e prestazioni di taglio ottimali quando necessario.



### PER FARE DI PIÙ

Taglia tronchi di 10 cm x 10 cm fino a 300 volte con una singola carica^.



### TIRA L'INNESCO E VIA MAI PIÙ

Sono finiti i tempi in cui si doveva tirare un cavo di avviamento.

GARANZIA\*  
**3**  
ANNI

#### SEGA A PALO da 60 V 51847T

PORTATA	2,4 m
LUNGHEZZA DELLA BARRA	25 cm
PASSO/CALIBRO CATENA	Passo 6,4 mm; Calibro 1,3 mm
CAPACITÀ OLIO CATENA	80 ml
MOTORE ELETTRICO	840 Watt, Brushless c.c. da 60 V
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente
TAGLI PER CARICA^	Fino a 300 con batteria L405 da 7,5 Ah
COPRI-BARRA	Incluso
CONTROLLO VELOCITÀ	Grilletto di regolazione
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard
GARANZIA**	Copertura di 3 anni

#### ACCESSORI



**Batteria L108**  
(2 Ah)  
81820

**Batteria L135**  
(2,5 Ah)  
81825



**Caricabatterie da**  
**1 amp**  
81801

**Caricabatterie da**  
**2,0 amp**  
81802



**Spray lubrificante**  
**F-150 (236 ml)**  
51668

**Olio per barra e**  
**catena (0,95 L)**  
38914




**Catena**  
88614

# Consigli per utensili a batteria

L'uso della batteria dipende e varia a seconda delle singole attività. Per esempio, l'utilizzo di cesoie per la rifinitura leggera e per rimodellare una siepe non richiede la stessa energia dell'utilizzo di un seghetto per tagliare manualmente rami spessi. Ecco perché ci sono delle differenze nell'uso degli utensili con alimentazione a batteria.

Prima di affrontare qualsiasi operazione di potatura, taglio o tosatura, assicuratevi di avere la giusta potenza per l'attività da svolgere, facendo riferimento alla nostra pratica guida qui di seguito.




## USO LEGGERO

- Rifinire bordi di prato in un giardino compatto (fino a 300m<sup>2</sup>)
- Soffiare piccole pile di foglie
- Sistemazione di siepi
- Tagliare piccoli ceppi e potare alberi alti con rami sottili

### BATTERIA CONSIGLIATA

Batteria L108 (2 Ah) - 81820  
Batteria L135 (2,5 Ah) - 81825




## USO MEDIO

- Tosare e rifinire in un giardino compatto (fino a 500m<sup>2</sup>)
- Soffiare pile medie di foglie
- Sistemazione di siepi grandi o rimodellatura
- Tagliare ceppi e potare alberi alti con rami spessi

### BATTERIA CONSIGLIATA

Batteria L216 (4,0 Ah) - 81850  
Batteria L324 (6,0 Ah) - 81860



## USO PESANTE

- Tosare e rifinire in un giardino compatto (fino a 1,00m<sup>2</sup>)
- Soffiare pile medie di foglie
- Sistemazione di siepi grandi o rimodellatura
- Tagliare ceppi e potare alberi alti con rami spessi

### BATTERIA CONSIGLIATA

Batteria L405 (7,5 Ah) - 81875

## Ottieni il massimo dai tuoi Utensili a batteria



### Ricarica le batterie a una temperatura sicura

Nei periodi di uso gravoso, la batteria Toro potrebbe surriscaldarsi e scaricarsi rapidamente. Ma non preoccuparti, il caricabatterie Toro indica se ciò avviene grazie a una luce rossa lampeggiante e la ricarica s'interrompe fino a quando la batteria non si è raffreddata.



### Pulisci gli utensili dopo ogni uso

Gli utensili puliti funzioneranno in modo più efficiente rispetto a quelli sporchi, poiché la sporcizia genera attrito e impedisce ai componenti di muoversi al meglio. Un minore attrito richiede una minore potenza per far funzionare l'utensile e di conseguenza la batteria avrà una durata maggiore tra una ricarica e l'altra.



### Conservazione della batteria alla giusta temperatura

La temperatura ambiente può influire sulla capacità e qualità di ricarica delle batterie. Si consiglia di procedere alla ricarica in un'area asciutta, con una temperatura compresa tra 5°C - 40°C, come il vostro garage o laboratorio.

# RIDER A BATTERIA DA 76 CM E 81 CM

Trattorino da giardino con batteria da 72 V

Apparato di taglio:  
**In acciaio**

Alimentazione:  
**Batteria**

Dimensioni del  
giardino:  
**Grande**



**IDEALE PER**

PRATI DI GRANDI DIMENSIONI (FINO A 2.500 m<sup>2</sup>)

## RIDAI ENERGIA AL TUO GIARDINO

Tosa il tuo prato più velocemente e trascorri più tempo a godertelo grazie all'eS3000SD e all'eS3200DC, i nuovissimi trattorini tosaerba con alimentazione a batteria di Toro. Queste potenti macchine presentano una batteria ricaricabile da 72 V, per un'esperienza di tosatura comoda e silenziosa. Senza cinghie, olio o carburante di cui preoccuparsi, necessitano di una bassa manutenzione. Sono inoltre facili da manovrare in spazi stretti, per esempio per il passaggio attraverso cancelli standard.





### FACILE DA MANOVRARE NEGLI SPAZI PICCOLI

La produttività di un tosaerba con operatore a bordo con ingombro ridotto, con un piatto di taglio da 76 cm o 81 cm. Sterzata agevole in spazi stretti, come giardini più piccoli e per il passaggio attraverso cancelli standard. L'agile raggio di sterzata di 46 cm rende inoltre semplice il taglio attorno agli alberi e in altri contesti paesaggistici.



### PROGETTATO PER UNA GUIDA CONFORTEVOLE

Il sedile regolabile offre un supporto di alta qualità durante le sessioni di tosatura più lunghe, ed è regolabile per porre i pedali e lo sterzo a una portata confortevole. Tosatura in spazi aperti? Attiva la funzionalità Cruise Control per mantenere costante la velocità del tosaerba e poter togliere il piede dal pedale.



### UNA GRANDE POTENZA PER ESEGUIRE IL LAVORO

Fino a 2 ore di tempo di funzionamento con il potente motore senza spazzole da 72 V. È più che sufficiente per tosare in modo confortevole un giardino di medie dimensioni. Con un semplice colpo d'occhio, l'indicatore di carica della batteria sul pannello di controllo indica il livello esatto della batteria e ricorda quando è il momento di ricaricarla.



	RIDER A BATTERIA eRS3000SD 75500	RIDER A BATTERIA eRS3200DC 75501
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Scarico laterale destro, Cruise Control, Tosatura in retromarcia, Sedile regolabile, Portabicchieri, Luci anteriori a LED, Connettore USB, Tappo mulching	► Raccolta posteriore, Cruise Control, Tosatura in retromarcia, Sedile con schienale alto, Portabicchieri, Luci anteriori a LED, Connettore USB, Tappo mulching
LARGHEZZA DI TAGLIO	76 cm	► 81 cm
MOTORE	Tre motori con una potenza nominale di 800 W, uno per la trazione e due per il piatto di taglio. Alimentato da una batteria integrata con cavo di alimentazione per la ricarica (ricarica in loco) per batteria al piombo-acido AGM da 72 V.	Tre motori con una potenza nominale di 800 W, uno per la trazione e due per il piatto di taglio. Alimentato da una batteria integrata con cavo di alimentazione per la ricarica (ricarica in loco) per batteria agli ioni di litio da 72 V, 22,5 Ah.
BATTERIA E CARICABATTERIE	Batteria inclusa (72 V, 24 Ah) Caricabatteria incluso	Batteria inclusa (72 V, 22,5 Ah) Caricabatteria incluso
TEMPO DI ATTIVAZIONE MASSIMO* CON UNA RICARICA	Fino a 120 minuti	Fino a 100 minuti
PIATTO	Due lame rotanti montate in posizione centrale. Alloggiamento in acciaio sagomato con staffe di montaggio saldate	Due lame rotanti montate in posizione centrale. Alloggiamento in acciaio sagomato con staffe di montaggio saldate
GARANZIA**	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni

#### Legenda dei nomi dei prodotti:

e Batteria  
RS Piatto pressofuso rider  
ZS Piatto pressofuso Timecutter®

ZR Piatto fabbricato Timecutter  
MR MyRide® fabbricato Timecutter  
ZX Linea Titan

ZXM MyRide in linea Titan  
42 - 54 Dimensione piatto di taglio  
00 Linea standard

75 Linea premium  
S Cilindro singolo  
T Bicilindrico

SD Scarico laterale  
DC Raccolta posteriore

► Funzionalità scalabile + Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.  
\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# SOFFIATORI/ASPIRATORI CON CAVO

Ultra e UltraPlus

Alimentazione:  
**Elettrica**



GARANZIA\*

**2**  
ANNI

**IDEALE PER**

RIMOZIONE DEGLI SFALCI E PULIZIA AUTUNNALE

## PORTA A TERMINE IL LAVORO PIÙ IN FRETTA

Le Ultra e UltraPlus sono 3 macchine in 1: un potente soffiatore, un aspiratore ad alta velocità e un tritafoglie. Affidati a questi soffiatori per effettuare il lavoro leggero di rimozione delle foglie dal giardino.

### PIÙ TUBI PER USI SPECIALIZZATI



#### TUBO PRINCIPALE

Rimuove i detriti dalle abitazioni, arbusti, ecc.




#### INSERTO ELETTRICO

Raggruppa i detriti in file e crea pile.



#### INSERTO CONCENTRATORE

Sposta foglie e altri detriti dalle fessure, dalle bordure e rimuove il fogliame più difficile da eliminare.

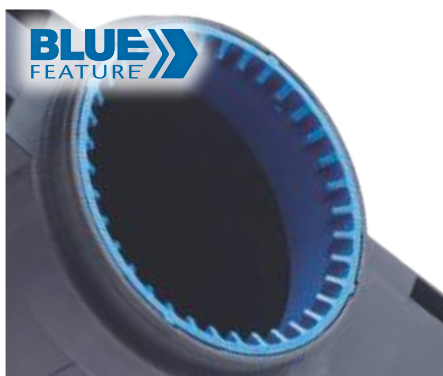

### ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL™

Riduce i detriti del 97% riducendo così il consumo dei sacchetti di rifiuti (solo UltraPlus). La cerniera sul fondo del sacchetto rende lo svuotamento facile e veloce.



### CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE

Permette di modificare la velocità dell'aria secondo le tue necessità, sia come soffiatore che come aspiratore per prestazioni ottimali.



### VENTOLA IN METALLO PIÙ GRANDE

Riduce l'88% del materiale di risulta fino a meno di 1,25 cm e il modello UltraPlus riduce il 97% dei detriti a meno di 1,25 cm (vedere l'anello di triturazione Shredz-All), permettendoti di utilizzare meno sacchi per lo smaltimento.



ULTRAPLUS 51558	
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	Fino a 402 km/h
CONTROLLO VELOCITÀ	Variabile
BASSA VELOCITÀ DELL'ARIA	161 km/h
MOTORE ELETTRICO	6 Amp
VOLUME DI ARIA (COME SOFFIATORE)	9,91 m <sup>3</sup> /min
VOLUME DI ARIA (COME ASPIRATORE)	11,6 m <sup>3</sup> /min
POTENZA DELL'ARIA	0,7
RIDUZIONE VOLUME FOGLIE	▶ 97% a 1¼ cm
PESO	4 kg
<b>ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL</b>	▶ Standard
<b>UGELLO OSCILLANTE</b>	▶ Standard
GARANZIA*	Copertura di 2 anni

### ACCESSORI



**Ugello oscillante**  
(da utilizzare con 51581)  
51664

Prolunga necessaria.



**Cesto di raccolta flessibile**  
29210



**Kit per la pulizia delle grondaie**  
51668


▶ Funzionalità aggiuntiva

\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# OCCHIO AL SERBATOIO...

Prima di acquistare un tosaerba a benzina Toro, ecco qualche consiglio per sfruttare al meglio il carburante e lo stoccaggio...

## PIÙ A LUNGO = MAGGIORE CONSERVI DEL CARBURANTE      DEGRADAZIONE DEL CARBURANTE

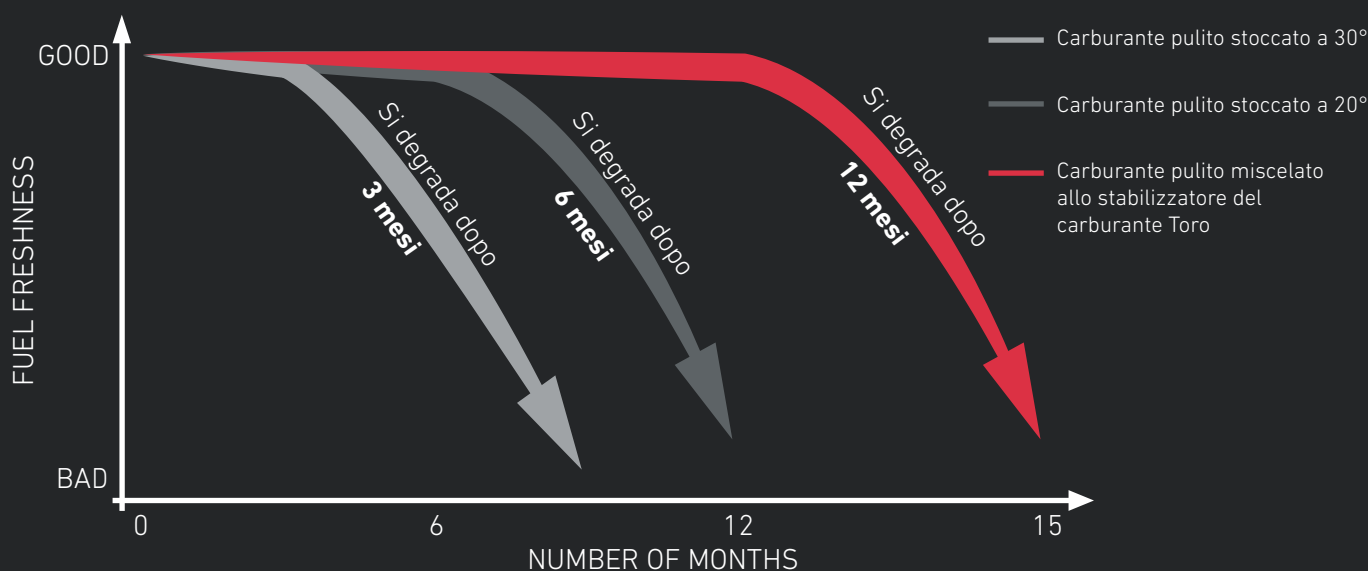

### ASSICURARE LA DURATA DEL CARBURANTE

In media, il carburante regolare rimane fresco per 6 mesi quando è stoccato a 20° in un contenitore ermetico pulito, o solo 3 mesi quando è stoccato a 30°. Maggiore è l'esposizione al calore e più rapida sarà la degradazione. Aggiungendo uno stabilizzatore del carburante Toro, è possibile estendere la durata del carburante fino a 6 mesi, rendendolo adatto all'uso per i 12 mesi dell'anno.

## SUGGERIMENTI UTILI DI TORO

- ✓ Acquista solo la quantità di carburante che utilizzerai nell'arco di 30 giorni.
- ✓ Aggiungi uno stabilizzatore del carburante il giorno in cui lo acquisti, per assicurarti che il carburante duri fino a 12 mesi.



## STOCCAGGIO SICURO DEL CARBURANTE **A DOMICILIO**

### QUANTO CARBURANTE POSSO TENERE IN CASA?

Legalmente, ogni cliente residenziale può stoccare fino a 30 litri di benzina senza dover informare la Petroleum Enforcement Authority (PEA) locale.

### COME STOCCARE IL CARBURANTE A DOMICILIO?

Quando si conserva il carburante in casa occorre prestare la massima attenzione e adottare tutte le precauzioni per ridurre il rischio di incendio domestico. Ci sono tre tipi di contenitori consigliati per il carburante ma tutti hanno un limite sulla quantità di carburante che è possibile stoccare.



#### CONTENITORE IN PLASTICA

Per lo stoccaggio fino a 10 litri



#### CONTENITORE IN METALLO

Per lo stoccaggio fino a 20 litri



#### SERBATOIO PER CARBURANTE SMONTABILE

Per lo stoccaggio fino a 30 litri

## LINEA A BENZINA

### RECYCLER®

Larghezze di taglio di 46 cm, 53 cm e 55 cm

**66**

### TIMEMASTER®

Larghezza di taglio 76 cm

**70**

### SUPER RECYCLER

Larghezza di taglio 53 cm

**68**

### SCARIFICATORE

Larghezza di taglio 40 cm

**72 - 75**

**TORO®**

# TOSAERBA A BENZINA CON OPERATORE A TERRA DA 46 CM E 53 CM

Recycler®

Apparato di taglio:

**In acciaio**

Alimentazione:

**Benzina**

Dimensioni del giardino:

**Piccole-medie**



**IDEALE PER**

GIARDINI DI PICCOLE-MEDIA DIMENSIONI (FINO A 500m<sup>2</sup>)

## GIARDINI INCANTEVOLI INIZIANO DA QUI

I tosaerba Recycler® rendono la cura del prato più semplice che mai. Si avviano sempre al primo tentativo, e consentono una facile manutenzione e stoccaggio. Grazie alle leggendarie prestazioni e alla durata di Toro, il tuo tosaerba funzionerà in modo regolare per gli anni a venire.

### IL VANTAGGIO DEL RECYCLER®

Perché fare mulching e non raccogliere gli sfalci d'erba?

- ✓ Consente di risparmiare il tempo necessario a svuotare il cesto di raccolta dell'erba.
- ✓ Utile per il terreno grazie all'apporto di sostanze nutritive vitali.
- ✓ Riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica.

Per saperne di più, consultate le pagine 12-13.



### ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA

Collega una gomma all'attacco per il lavaggio della scocca per pulire facilmente i residui dell'erba dal sottoscocca. Ciò consente di evitare accumuli di erba e mantiene migliori le performance. (Solo su 20944).




### FACILE REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Facile e rapida regolazione dell'altezza di taglio con un solo movimento sul modello 20944. Il modello 21750 ha una regolazione dell'altezza di taglio in due punti.



### TAPPO MULCHING INTEGRATO

Passa dalla modalità di raccolta a Recycler, ottenendo un risultato finale pulito con il tappo mulching integrato. Disponibile sul modello 21753.



	RECYCLER® S460 20944	RECYCLER S53VST 21753
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	Attacco per il lavaggio della scocca, Tappo mulching	Tappo mulching integrato
LARGHEZZA DI TAGLIO	46 cm	► 53 cm
MOTORE	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc
TRASMISSIONE	Monovelocità, trazione posteriore	Velocità variabile, trazione posteriore
AVVIAMENTO	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio
GARANZIA*	Copertura di 2 anni Garanzia sull'avviamento di 2 anni	Copertura di 2 anni Garanzia sull'avviamento di 2 anni

## ACCESSORI



**Trattamento carburante Premium (bottiglia da 0,35 litri)**  
131-6572



**Olio Standard SAE (bottiglia da 0,35 litri)**  
38916



**Deflettore di scarico laterale (da utilizzare con 21753)**  
136-7060



**Sacco piccolo per macchine con operatore a terra (da utilizzare con 21853)**  
490-7318

**Olio Standard SAE (bottiglia da 1 litro)**  
38903

### Legenda dei nomi dei prodotti:

e	Batteria	TM	Piatto di taglio Dual-Force™	P	Pressione	O	A una sola velocità	W	Trazione integrale (AWD)
S	Piatto in acciaio	36 - 76	Dimensione piatto di taglio	A	Trazione posteriore a guida automatica (RWD)	BC	Frizione freno lama (BBC)	K	Key Start (Avviamento con chiave)
C	Scocca in alluminio pressofuso	L	Piatto in poliestere	V	Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)	ST	SmartStow®		

► Funzionalità aggiuntiva

\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# TOSAERBA A BENZINA CON OPERATORE A TERRA DA 55 CM

Recycler®

Apparato di taglio:

**In acciaio**

Alimentazione:

**Benzina**

Dimensioni del giardino:

**Grande**



**IDEALE PER**

PRATI DI GRANDI DIMENSIONI (FINO A 1.000 m<sup>2</sup>)

## IL RECYCLER® RENDE LA TOSATURA PIÙ SEMPLICE

La linea Toro Recycler è dotata di caratteristiche Smart che facilitano le operazioni di taglio. Scegliete tra le opzioni di trazione anteriore, posteriore e integrale. Con funzionalità scalabili che includono SmartStow®, Sistema di avanzamento AutoMatic, Frizione del freno della lama e Trazione integrale.



### SISTEMA DI RACCOLTA MIGLIORATO

Raccogli una quantità maggiore di sfalci e dedica meno tempo a svuotare i cesti di raccolta grazie alla combinazione del nuovo design del cesto a bocca larga e alla tecnologia Vortex di Toro.





### TAGLIA AL TUO RITMO

Il sistema di avanzamento AutoMatic esclusivo di Toro rileva la tua andatura e regola la velocità del tosaerba di conseguenza.

Non disponibile sul modello 21770

### PRESTAZIONI DI TAGLIO POTENTI

L'aumento del flusso d'aria potenzia le prestazioni di taglio grazie alla tecnologia Vortex. L'effetto aspirante attira l'erba in verticale per un taglio migliore e il piatto del Recycler tritura gli sfalci in un pacciame molto fine restituendoli al tappeto erboso dove forniscono sostanze nutritive per l'erba.

### RISPARMIO DI SPAZIO DI STOCCAGGIO

Risparmia fino al 70%<sup>^</sup> di spazio riponendo il tosaerba in verticale, senza perdite di olio o di carburante, con SmartStow®.

SmartStow disponibile su modelli selezionati



	RECYCLER S55A 21771	RECYCLER S55ABC 21772	RECYCLER S55AST 21773	RECYCLER S55AWST 21774
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	Tecnologia Vortex, Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi	Tecnologia Vortex, Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi	Tecnologia Vortex, SmartStow, Recycler quando vuoi	Tecnologia Vortex, SmartStow®, Recycler quando vuoi, Trazione integrale
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTORE	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc
TRASMISSIONE	► Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte	► Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione integrale, Ruote alte
AVVIAMENTO	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
GARANZIA*	Copertura di 2 anni Garanzia sull'avviamento di 2 anni	Copertura di 2 anni Garanzia sull'avviamento di 2 anni	Copertura di 2 anni Garanzia sull'avviamento di 2 anni	Copertura di 2 anni Garanzia sull'avviamento di 2 anni

### ACCESSORI



**Trattamento carburante Premium**  
(bottiglia da 0,35 litri)  
131-6572



**Olio Standard SAE**  
(bottiglia da 0,35 litri)  
38916



**Copertura SmartStow®**  
490-2012



**Deflettore di scarico laterale**  
139-6556



**Kit per striatura del prato**  
20601

**Trattamento carburante Premium**  
(bottiglia da 0,50 litri)  
130-2393

**Olio Standard SAE**  
(bottiglia da 1 litro)  
38903

**Copertura del tosaerba**  
490-7462

**Sacco piccolo per macchine con operatore a terra**  
490-7318

**Legenda dei nomi dei prodotti:**

e Batteria  
S Piatto in acciaio  
C Scocca in alluminio pressofuso  
TM Piatto di taglio Dual-Force™  
36 - 76 Dimensione piatto di taglio  
L Piatto in poliestere  
P Pressione  
A Trazione posteriore a guida automatica (RWD)  
V Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)  
O A una sola velocità  
BC Frizione freno lama (BBC)  
ST SmartStow®  
W Trazione integrale (AWD)  
K Key Start (Avviamento con chiave)

► Funzionalità

scalabile <sup>^</sup> Il risparmio di spazio si riferisce all'ingombro di un tosaerba con operatore a terra Toro® da 55 cm, riposto con la stegola in posizione operativa standard.

\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)


# TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BENZINA DA 53 CM

*Super Recycler*

Apparato di taglio:  
**In alluminio**

Alimentazione:  
**Benzina**

Dimensioni del giardino:  
**Medio**

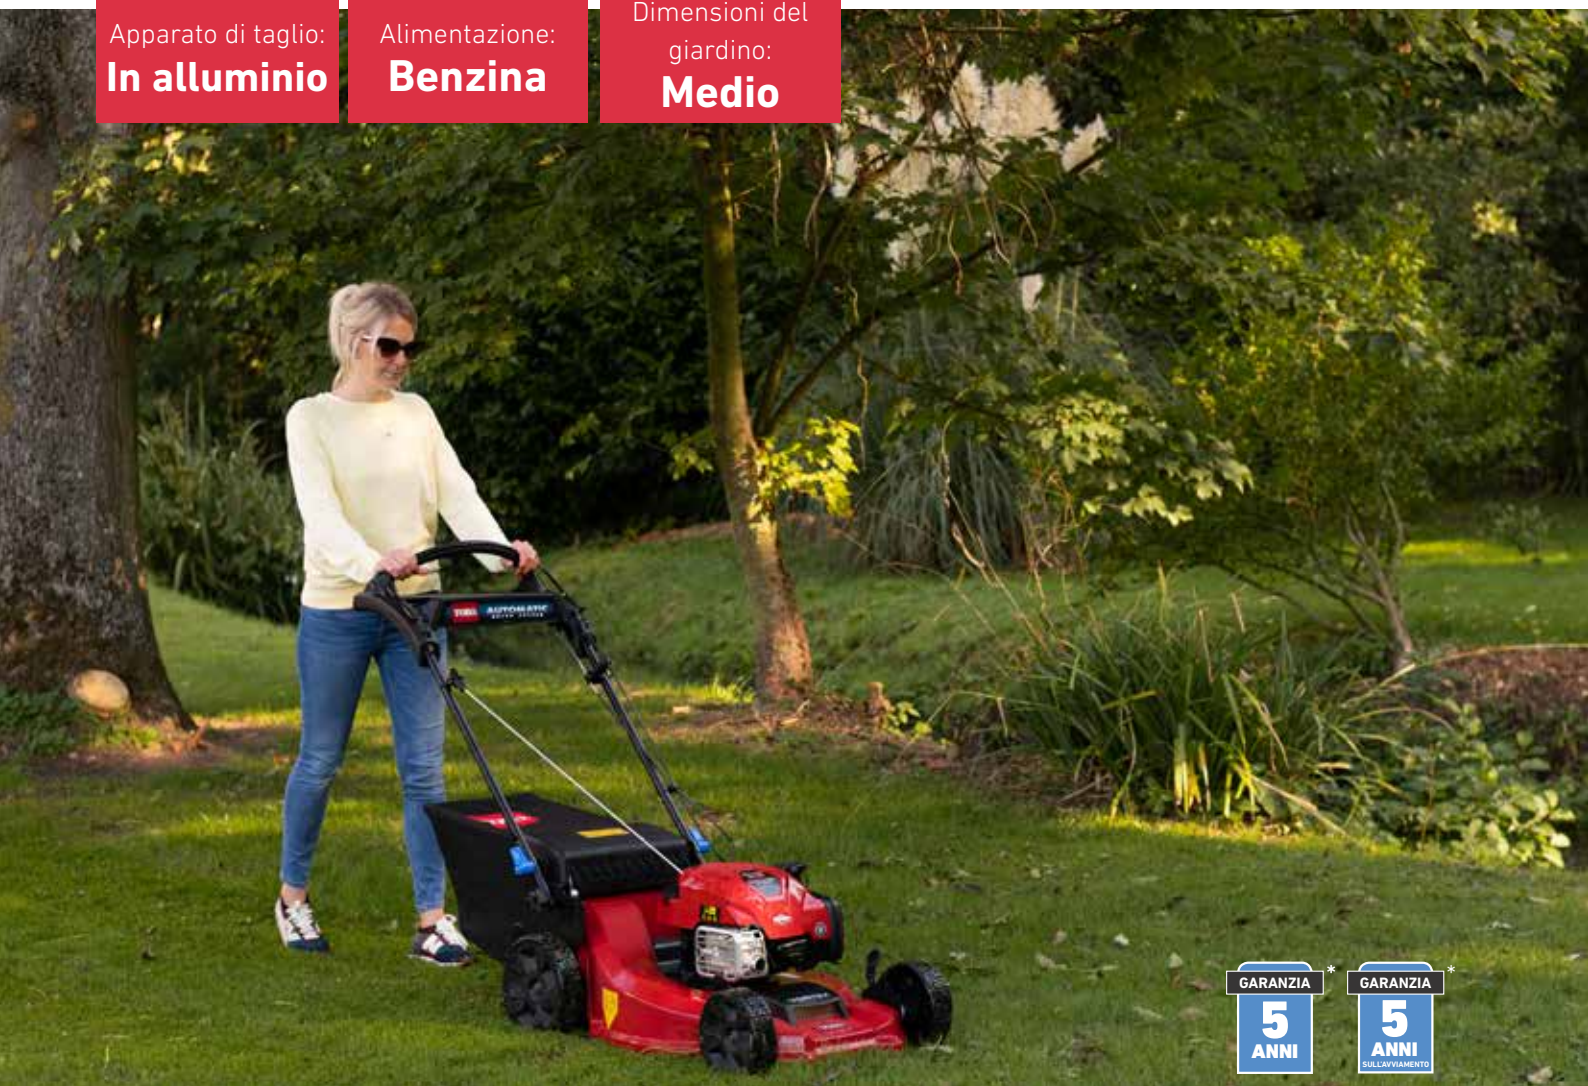

**IDEALE PER**

GIARDINI DI MEDIE DIMENSIONI (FINO A 500 m<sup>2</sup>)

## PER UNA FINITURA PROFESSIONALE

I tosaerba Super Recycler sono in assoluto le macchine migliori per uso residenziale dedicate al taglio mulching. La lama, il piatto di taglio in alluminio resistente e il sistema di raccolta contribuiscono a fornire eccellenti prestazioni nella modalità Recycler o di raccolta, per un prato sano e dall'aspetto rigoglioso.



### VERSATILITÀ 3 IN 1

Passate facilmente dalla modalità di raccolta a Recycler o scarico laterale con il tappo mulching in dotazione e il deflettore di scarico laterale opzionale (venduto separatamente).



### RISPARMIO DI SPAZIO DI STOCCAGGIO

Risparmiate fino al 70%<sup>^</sup> di spazio stoccando il tosaerba in verticale, senza perdite di olio o di carburante, con SmartStow®.

**BLUE  
FEATURE**



### SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Rileva e regola uniformemente la velocità di tosatura in base all'andatura.



500 m<sup>2</sup>



Super Recycler C53AST 21693	
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	SmartStow®, Tecnologia Vortex, Stegola con altezza regolabile, Tappo mulching
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc
TRASMISSIONE	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore
AVVIAMENTO	A strappo, Avvio a zona
TIPO DI PIATTO	In alluminio
GARANZIA*	Copertura di 5 anni   Garanzia sull'avviamento di 5 anni

### ACCESSORI



**Trattamento carburante Premium (bottiglia da 0,35 litri)**  
131-6572



**Olio Standard SAE (bottiglia da 0,35 litri)**  
38916



**Copertura SmartStow®**  
490-2012



**Deflettore di scarico laterale**  
144-0242



**Kit per striatura del prato**  
20601

**Trattamento carburante Premium (bottiglia da 0,50 litri)**  
130-2393

**Olio Standard SAE (bottiglia da 1 litro)**  
38903

**Copertura del tosaerba**  
490-7462

**Sacco piccolo per macchine con operatore a terra**  
490-7318

#### Legenda dei nomi dei prodotti:

e	Batteria	TM	Piatto di taglio Dual-Force™	P	Pressione	O	A una sola velocità	W	Trazione integrale (AWD)
S	Piatto in acciaio	36 - 76	Dimensione piatto di taglio	A	Trazione posteriore a guida automatica (RWD)	BC	Frizione freno lama (BBC)	K	Key Start (Avviamento con chiave)
C	Scocca in alluminio pressofuso	L	Piatto in poliestere	V	Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)	ST	SmartStow®		

<sup>^</sup> Il risparmio di spazio si riferisce all'ingombro di un tosaerba con operatore a terra Toro® da 55 cm, riposto con la stegola in posizione operativa standard.

\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# TOSAERBA A BENZINA CON OPERATORE A TERRA DA 76 CM

TimeMaster®

Apparato di taglio:

**In acciaio**

Alimentazione:

**Benzina**

Dimensioni del giardino:

**Extra grande**



GARANZIA\*  
**3 ANNI**

GARANZIA\*  
**3 ANNI**  
SULLAVVIAMENTO

**IDEALE PER**


GIARDINI EXTRA GRANDI (PIÙ DI 1.000m<sup>2</sup>)

## FINO AL 40% PIÙ VELOCE

Copri una superficie maggiore in un tempo nettamente minore grazie al sistema di taglio a doppia lama Dual-Force™ del TimeMaster®. Il corpo elegante e leggero è sorprendentemente facile da manovrare, facilitando la tosatura attorno agli elementi paesaggistici.

+ Risparmio di tempo attraverso un percorso di taglio più ampio e alla maggiore velocità del TimeMaster rispetto a un tosaerba Toro® da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di taglio.

UN RISPARMIO DEL  
**40% IN +**  
SUL TEMPO DI TOSATURA





### SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA

La maniglia di trazione assistita consente di tagliare a velocità costante e rileva l'andatura, adattandosi in modo uniforme.



### STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE

La stegola si ripone in verticale per un rimessaggio semplice e compatto e si regola per assicurare una posizione di lavoro confortevole per ogni operatore.



### SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™

Il sistema esclusivo a doppia lama tritura ripetutamente lo sfalcio in pezzi minuscoli e li reintroduce nel tappeto erboso dove si decompongono rapidamente e forniscono sostanze nutritive e umidità al terreno.



Più di 1000 m<sup>2</sup>



TimeMaster TM76 21810	
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca, Tappo mulching
LARGHEZZA DI TAGLIO	76 cm
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 1000 Quantum 223 cc
TRASMISSIONE	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore con Trazione assistita
AVVIAMENTO	A strappo, Avvio a zona
TIPO DI PIATTO	In acciaio
GARANZIA*	Copertura di 3 anni Garanzia sull'avviamento di 3 anni

## ACCESSORI



**Trattamento carburante Premium (bottiglia da 0,35 litri)**  
131-6572



**Olio Standard SAE (bottiglia da 0,35 litri)**  
38916



**Copertura del tosaerba**  
490-7461



**Kit per striatura del prato**  
20602

**Trattamento carburante Premium (bottiglia da 0,50 litri)**  
130-2393

**Olio Standard SAE (bottiglia da 1 litro)**  
38903

**Sacco piccolo per macchine con operatore a terra**  
490-7318

#### Legenda dei nomi dei prodotti:

e	Batteria	TM	Piatto di taglio Dual-Force™	P	Pressione	O	A una sola velocità	W	Trazione integrale (AWD)
S	Piatto in acciaio	36 - 76	Dimensione piatto di taglio	A	Trazione posteriore a guida automatica (RWD)	BC	Frizione freno lama (BBC)	K	Key Start (Avviamento con chiave)
C	Scocca in alluminio pressofuso	L	Piatto in poliestere	V	Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)	ST	SmartStow®		

► Funzionalità aggiuntiva

\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# SCARIFICATORE A BENZINA

Scarificatore da 40 cm

Apparato di taglio:  
**In acciaio**

Alimentazione:  
**Benzina**

Dimensioni del  
giardino:  
**Tutti**



**IDEALE PER**

SCARIFICARE E RIVITALIZZARE IL TAPPETO ERBOSO

## MIGLIOR BENESSERE PER IL TAPPETO ERBOSO

Mantieni il tuo prato sano e rigoglioso con il nuovo scarificatore Toro®. La scarificazione consente di favorire una sana crescita delle radici rendendo acqua, aria e sostanze nutritive disponibili per il terreno. Grazie a un piatto resistente in acciaio e la potenza necessaria per rimuovere lo strato di feltro insecchito ed eliminare i problemi di muschio.

### MIGLIORA IL TUO PRATO CON LA RIMOZIONE DEL FELTRO

Perché rimuovere il feltro dal prato?

- ✓ La rimozione dello "strato di feltro" consente una migliore circolazione dell'aria alle radici dell'erba.
- ✓ Senza feltro, il fertilizzante viene assorbito facilmente dal terreno.



### PRONTO PER AFFRONTARE GRANDI PRATI

Ottenete la massima potenza e praticità per muovervi più velocemente nel giardino e portare a termine il lavoro più rapidamente.



### SI ADATTA ALLE CONDIZIONI DEL PRATO

Utilizza il rotore a molla in acciaio per la rimozione di feltro e muschio leggeri, o il rotore del verticutter per scavare più in profondità nel terreno.



### FACILE RIMOZIONE DELLA PAGLIA

Con una grande capacità di raccolta di 50 litri, la rimozione del feltro è facile e veloce.



	SCARIFICATORE 54610
Larghezza di taglio	40 cm
Motore	Briggs & Stratton® Serie XR750 163 cc
Trasmissione	A spinta
Avviamento	A strappo
Profondità di lavoro	Da +10 a -15 mm
Regolazione dell'altezza	Punto singolo
Apparato di taglio	In acciaio
Capacità di raccolta	50 litri
Irrigatori	1 x 24 molle in acciaio 1 x 18 verticutter
Peso	41 kg <sup>^</sup>
Garanzia*	Copertura di 2 anni

### ACCESSORI



**Trattamento carburante Premium**  
(bottiglia da 0,35 litri)  
131-6572

**Trattamento carburante Premium**  
(bottiglia da 0,50 litri)  
130-2393



**Olio Standard SAE**  
(bottiglia da 0,35 litri)  
38916

**Olio Standard SAE**  
(bottiglia da 1 litro)  
38903

\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# TRATTORINI TOSAERBA

I trattorini tosaerba di Toro sono costruiti per durare più a lungo e offrire prestazioni migliori rispetto alla concorrenza sul mercato, ma l'ampia gamma a disposizione rende a volte difficile la scelta più idonea. Siamo convinti che tutti i trattorini tosaerba di Toro possano offrirvi l'esperienza di tosatura più confortevole e durevole, con prestazioni elevate per un risultato di tosatura straordinario.

## I vantaggi di un Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero



### Manovrabile

Ideali per prati con molti ostacoli, tra cui elementi da giardino, alberi e strutture paesaggistiche. Lo sterzo a leva ci consente di risparmiare fino al 50% del tempo di tosatura<sup>^</sup>, e questo vi permette di godervi ciò che più conta.



### Risparmio di tempo

I proprietari dei nostri tosaerba con raggio di sterzata pari a zero riportano un risparmio di tempo medio del 50% rispetto al loro precedente tosaerba. Avete più tempo a disposizione per godervi il giardino e una durata di vita maggiore per il tosaerba.



### Comfort

Grazie ai nostri sedili artigianali e al sistema di sospensioni MyRide<sup>®</sup>, il percorso sarà più confortevole con l'ottimizzazione della produttività e una sensazione di freschezza.

## LINEA TRATTORINI TOSAERBA

TIMECUTTER<sup>®</sup>

Larghezze di taglio di 107 cm e 127 cm

50

TITAN<sup>®</sup>

Larghezze di taglio di 122 cm e 137 cm

52

TORO<sup>®</sup>





# TIMECUTTER®

Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero da 107 cm e 127 cm

Apparato di taglio:  
**In acciaio**

Alimentazione:  
**Benzina**

Dimensioni del giardino:  
**Fino a  
10.000 m<sup>2</sup>**



GARANZIA  
**3**  
ANNI

**IDEALE PER** GIARDINI FINO A 10.000 m<sup>2</sup>)

## MENO TEMPO PER TOSARE PIÙ TEMPO LIBERO PER TE

**UN TAGLIO NETTO AL TEMPO PER LA TOSATURA DEL 50%<sup>^</sup>**

Non lasciare che la crescita rapida dell'erba rallenti i tuoi programmi estivi. Il tosaerba TimeCutter di Toro con operatore a bordo permette di creare un prato dall'aspetto splendido e di risparmiare fino al 50% di tempo in più<sup>^</sup> per goderti ciò che conta davvero per te.



### NIENTE PIÙ PERCORSI ACCIDENTATI

Da ora i terreni più accidentati non saranno più un problema e non dovrai nemmeno rallentare la velocità di falciatura grazie al sistema di sospensioni MyRIDE®\*. MyRIDE ti consente di stare comodamente in azione mentre il tosaerba assorbe gli eventuali urti del terreno.

\*disponibile su modelli selezionati.

### AL VOSTRO RITMO

Grazie alla tecnologia Smart Speed® di Toro, potrai controllare la velocità di taglio, in corrispondenza dell'autonomia della batteria e dal tipo di superficie in questione. Utilizza il Regime di Taglio per eseguire tagli più ravvicinati a bassa velocità o il Regime di Traino per trainare gli accessori a velocità medie.

### REGOLAZIONE SUL MOMENTO

Regola facilmente l'altezza di taglio senza bisogno di fermarsi, grazie a una pratica leva o a un pedale di sollevamento assistito opzionale.



	TIMECUTTER ZS4200S 74683	TIMECUTTER ZS4200T 74677	TIMECUTTER ZR4200T 74679	TIMECUTTER MR4275T 74691	TIMECUTTER MR5075T 74695
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	▶ <b>Smart Speed</b> , Stoccaggio a bordo, Kit di traino, <b>Attacco per il lavaggio della scocca</b> , Sedile confortevole con schienale rialzato da 41 cm	<b>Smart Speed</b> , Stoccaggio a bordo, Kit di traino, <b>Attacco per il lavaggio della scocca</b> , Sedile confortevole con schienale rialzato da 41 cm	<b>Smart Speed</b> , Stoccaggio a bordo, Kit di traino, <b>Attacco per il lavaggio della scocca</b> , Sedile confortevole con schienale rialzato da 41 cm	▶ <b>MyRIDE®</b> , <b>Smart Speed</b> , Kit di traino, <b>Attacco per il lavaggio della scocca</b> , Sedile confortevole con schienale rialzato da 46 cm con braccioli, Piatto di taglio lavorato	▶ <b>MyRIDE</b> , <b>Smart Speed</b> , Kit di traino, <b>Attacco per il lavaggio della scocca</b> , Sedile confortevole con schienale rialzato da 46 cm con braccioli, Sollevamento del piatto a pedale, Piatto di taglio lavorato
LARGHEZZA DI TAGLIO	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
MOTORE	Briggs & Stratton® Singolo 500 cc	▶ Motore Briggs & Stratton® V-Twin 724cc	Motore Briggs & Stratton® V-Twin 724cc	Kohler® V-Twin 725 cc	Kohler V-Twin 725 cc
SISTEMA DI TRASMISSIONE	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	Pressofuso: A 2 lame, Recycler, Scarico laterale	Pressofuso: A 2 lame, Recycler, Scarico laterale	▶ Lavorato: A 2 lame, Recycler, Scarico laterale	Lavorato: A 2 lame, Recycler, Scarico laterale	Lavorato: A 3 lame, Recycler, Scarico laterale
GARANZIA*	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni

### ACCESSORI



**Trattamento carburante Premium (0,50 litri)**  
130-2393

**Olio Standard SAE (1 litro)**  
38903



**Kit per taglio a strisce**  
ZS 4200S/T: 140-5198  
MR4275T: 140-5159  
MR5075T: 140-5160

**Kit ROPS**  
140-2056



**Doppia raccolta**  
ZS 4200S/T: 79410  
MR4275T: 79411  
MR5075T: 79412

**Kit di potenziamento del sistema di raccolta**  
ZS 4200S/T: 137-7048  
MR4275T: 137-7048  
MR5075T: 139-7459



**Tappetino antivibrazione**  
ZS 4200S/T: 79410  
MR 4275T/5075T: 79411

**Kit di montaggio Kit martinetto**  
140-2711  
127-6666



**Protezione tosaerba con raggio di sterzata pari a zero**  
490-7516  
**Parasole**  
140-2054

**Legenda dei nomi dei prodotti:**

e Batteria  
RS Piatto pressofuso rider  
ZS Piatto pressofuso Timecutter®

ZR Piatto fabbricato Timecutter  
MR MyRide® fabbricato Timecutter  
ZX Linea Titan

ZXM MyRide in linea Titan  
42 - 54 Dimensione piatto di taglio  
00 Linea standard

75 Linea premium  
S Cilindro singolo  
T Bicilindrico

SD Scarico laterale  
DC Raccolta posteriore

▶ Funzionalità scalabile    ^ Risparmio di tempo basato su un sondaggio condotto tra i consumatori che hanno acquistato TimeCutter dal 01/01/18 al 30/09/19. Il risparmio di tempo è soggetto a variazioni.

\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)

# TITAN®

Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero da 122 cm e 137 cm

Apparato di taglio:  
**In acciaio**

Alimentazione:  
**Benzina**

Dimensioni del prato:  
**Più di  
10.000 m<sup>2</sup>**



**IDEALE PER** GIARDINI PIÙ GRANDI DI 10.000 m<sup>2</sup>

## PRENDITI CURA DEL TUO TAPPETO ERBOSO DA VERO PROFESSIONISTA

### REALIZZATO PER LE CONDIZIONI PIÙ IMPERVIE

Con una macchina adatta alle attività più intensive ci si sente sovrani delle proprie attività. Realizzato per le condizioni più impervie, il piatto di taglio ad alta resistenza calibro 10, grado 50 con bordo anteriore arrotondato rinforzato è pronto anche per gli urti più pesanti. La Titan ti offrirà prestazioni di livello professionale e donerà al tuo giardino un aspetto migliore che mai per gli anni a venire.



### DNA PROFESSIONALE

Il DNA dei nostri tosaerba professionali scorre nelle vene di questi tosaerba da cima a fondo, per offrirvi la stessa tecnologia e durata alla quale si affidano i professionisti per portare a termine il lavoro nel modo giusto fin da subito e ogni volta.

### NIENTE PIÙ GUIDA ACCIDENTATA

Da ora i terreni più accidentati non saranno più un problema e non dovrai nemmeno rallentare la velocità di falciatura grazie al sistema di sospensioni MyRIDE®. MyRIDE ti consente di stare comodamente in azione mentre il tosaerba assorbe gli eventuali urti del terreno. \*Disponibile su modelli selezionati.

### MANUTENZIONE SENZA FATICA

Dedica meno tempo alla manutenzione del tuo tosaerba con cambio d'olio e filtro senza utensili. Basta aprire il filtro dell'aria per sostituirlo.



	TITAN ZXM4875 74890	TITAN ZXM5475 74898
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	► MyRIDE®, Kit di traino, Contatore, Sollevamento del piatto a pedale, Sedile confortevole con schienale rialzato da 46 cm con braccioli, Piatto di taglio lavorato	► MyRIDE®, Kit di traino, Contatore, Sollevamento del piatto a pedale, Sedile confortevole con schienale rialzato da 46 cm con braccioli, Piatto di taglio lavorato
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	137 cm
MOTORE	Kohler V-Twin 725 cc	Kohler V-Twin 725 cc
SISTEMA DI TRASMISSIONE	Doppia idrostatica con pompe di carica	Doppia idrostatica con pompe di carica
TIPO DI PIATTO	Lavorato: A 3 lame: Recycler con scarico laterale	Lavorato: A 3 lame: Recycler con scarico laterale
GARANZIA*	3 anni o 300 ore	3 anni o 300 ore

### ACCESSORI



**Trattamento carburante Premium (0,50 litri)**  
130-2393

**Olio Standard SAE (1 litro)**  
38903



**Kit per taglio a strisce**  
X 4850/5450: 140-5119  
XS 4850/5450: 140-5120

**Cesto da 5 galloni (19 L)**  
133-2533  
**Kit supporto per secchio**  
140-2066



**Doppia raccolta**  
79346



**Kit di potenziamento del sistema di raccolta**  
Piatto da 122 cm: 140-5121  
Piatto da 137 cm: 140-5122



**Kit martinetto**  
127-6666  
**Kit di montaggio**  
140-2711

**Kit luci**  
136-7493  
**Copertura del sedile**  
117-0097



**Protezione tosaerba con raggio di sterzata pari a zero**  
137-7012

**Parasole**  
137-7011  
**Kit ROPS**  
139-2638

**Legenda dei nomi dei prodotti:**

e Batteria  
RS Piatto pressofuso rider  
ZS Piatto pressofuso Timecutter®

ZR Piatto fabbricato Timecutter  
MR MyRide® fabbricato Timecutter  
ZX Linea Titan

ZXM MyRide in linea Titan  
42 - 54 Dimensione piatto di taglio  
00 Linea standard

75 Linea premium  
S Cilindro singolo  
T Bicilindrico

SD Scarico laterale  
DC Raccolta posteriore

► Funzionalità aggiuntiva

\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su [www.toro.com](http://www.toro.com)



DIMENSIONI DEL PRATO CONSIGLIATE	PICCOLO fino a 200 m <sup>2</sup>			PICCOLO fino a 300 m <sup>2</sup>			MEDIO fino a 500 m <sup>2</sup>								
	eMULTICYCLER						eSUPER RECYCLER								
	eL36PST 21836			eL43PST 21843			eL43VST 21844			eC48A 21848			eC53AST 21695		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	RunSmart™, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching, Stegola facilmente ripiegabile, Indicatore di pieno del cesto di raccolta			RunSmart, SmartStow, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching, Stegola facilmente ripiegabile, Indicatore di pieno del cesto di raccolta			RunSmart, SmartStow, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching, Stegola facilmente ripiegabile, Indicatore di pieno del cesto di raccolta			RunSmart, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità Max), Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Recycler quando vuoi, Attacco per il lavaggio della scocca			Tecnologia Vortex, SmartStow, RunSmart, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Stegola con altezza regolabile		
LARGHEZZA DI TAGLIO	36 cm			▶ 43 cm			43 cm			▶ 48 cm			▶ 53 cm		
MOTORE	600 W Brushless da 60 V			▶ 850 W Brushless da 60 V			850 W Brushless da 60 V			▶ 1,5 kW Brushless da 60 V			▶ 2,0 kW Brushless da 60 V		
BATTERIA TORO DA 60 V	Batteria L135 inclusa 60 V 2,5 Ah 135 Wh			▶ Batteria L216 inclusa 60 V 4 Ah 216 Wh			Batteria L216 inclusa 60 V 4 Ah 216 Wh			▶ Batteria L324 inclusa 60 V 6 Ah 324 Wh			Batteria L405 inclusa 60 V 7,5 Ah 405 Wh		
CARICABATTERIA TORO DA 60 V	Caricabatteria incluso			Caricabatteria incluso			Caricabatteria incluso			Caricabatteria incluso			Caricabatteria incluso		
SUPERFICIE MASSIMA FALCIATA* CON UNA CARICA	Batteria	Wattore	Superficie massima falciata*	Batteria	Wattore	Superficie massima falciata*	Batteria	Wattore	Superficie massima falciata*	Batteria	Wattore	Superficie massima falciata*	Batteria	Wattore	Superficie massima falciata*
	L135 (2,5 Ah)	135	fino a 800 m <sup>2</sup>	L216 (4 Ah)	216	fino a 900 m <sup>2</sup>	L216 (4 Ah)	216	fino a 750 m <sup>2</sup>	L324 (6 Ah)	324	fino a 800 m <sup>2</sup>	L405 (7,5 Ah)	405	fino a 1700 m <sup>2</sup>
TRASMISSIONE	A spinta			A spinta			▶ Trazione posteriore a velocità variabile			Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore con Trazione assistita			Sistema di avanzamento AutoMatic, trazione posteriore		
AVVIAMENTO	Con pulsante			Con pulsante			Con pulsante			Con pulsante			Con pulsante		
ALTEZZA DI TAGLIO	1 punto, 19–70 mm			1 punto, 19–70 mm			1 punto, 19–70 mm			Centralizzata, 25–102 mm			2 punti, 32–95 mm		
TIPO DI PIATTO	In polimero			In polimero			In polimero			Alluminio			In alluminio		
PESO	23 kg (con batteria L135)			26 kg (con batteria L216)			28 kg (con batteria L216)			37 kg (con batteria L324)			42 kg (con batteria L405)		
CAPACITÀ DI RACCOLTA	40 litri			▶ 50 litri			50 litri			▶ 60 litri			▶ 63 L		
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)															
CHIUSO	1135 x 417 x 412			1140 x 485 x 410			1140 x 485 x 410			965 x 597 x 432			1054 x 585 x 1110		
MONTATO	1306 x 417 x 1073			1362 x 485 x 1085			1362 x 485 x 1085			1520 x 530 x 1090			1577 x 585 x 1110		
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni			Copertura di 3 anni, 5 anni sul piatto di taglio			Copertura di 3 anni, 5 anni sul piatto di taglio		
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni			30 giorni			30 giorni			30 giorni			30 giorni		

LAMA ACCELERATRICE	-			-			-			-			Di serie		
DEFLETTORI SOTTOSCOCCA	-			-			-			Di serie			Di serie		
CUSCINETTI RUOTE	Di serie			Di serie			Di serie			Di serie			Standard		
DUE LAME	-			-			-			-			-		
TRAZIONE ASSISTITA	-			-			-			Standard			-		
CESTO 2 IN 1, RECYCLER	Di serie			Di serie			Di serie			Di serie			Di serie		
CESTO 3 IN 1, RECYCLER, SCARICO LATERALE	-			-			-			-			Su richiesta		



DIMENSIONI DEL PRATO CONSIGLIATE	MEDIO fino a 500 m <sup>2</sup>	GRANDE fino a 1000 m <sup>2</sup>				
	eRECYCLER					
	eS52VST 21853	eS55AST 21864				
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	RunSmart, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/ Velocità massima), SmartStow®, Tappo mulching integrato	RunSmart, SmartStow, Stegola con altezza regolabile, Recycle quando vuoi				
LARGHEZZA DI TAGLIO	▶ 52 cm	▶ 55 cm				
MOTORE	1,5 kW Brushless da 60 V	▶ 2 kW Brushless da 60 V				
BATTERIA TORO DA 60 V	Batteria L324 inclusa 60 V 6 Ah 324 Wh	Batteria L324 inclusa 60 V 6 Ah 324 Wh				
CARICABATTERIA TORO DA 60 V	Caricabatteria incluso	Caricabatteria incluso				
SUPERFICIE MASSIMA FALCIATA* CON UNA CARICA	Batteria	Wattore	Superficie massima falciata*	Batteria	Wattore	Superficie massima falciata*
	L324 (6 Ah)	324	fino a 925 m <sup>2</sup>	L324 (6 Ah)	324	fino a 1300 m <sup>2</sup>
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità variabile	▶ Sistema di avanzamento AutoMatic, trazione posteriore				
AVVIAMENTO	Con pulsante	Con pulsante				
ALTEZZA DI TAGLIO	2 punti, 32–95 mm	4 punti, 25–102 mm				
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio				
PESO	30 kg (con batteria L324)	36 kg (con batteria L324)				
CAPACITÀ DI RACCOLTA	57 litri	▶ 63 litri				
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)						
CHIUSO	XXX x XXX x XXX	1029 x 597 x 406				
MONTATO	XXX x XXX x XXX	1500 x 580 x 1070				
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni				
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	30 giorni				

LAMA ACCELERATRICE	–	–
DEFLETTORI SOTTOSCOCCA	–	–
CUSCINETTI RUOTE	–	–
DUE LAME	–	–
TRAZIONE ASSISTITA	–	–
CESTO 2 IN 1, RECYCLER	–	Di serie
CESTO 3 IN 1, RECYCLER, SCARICO LATERALE	Standard	Su richiesta

DIMENSIONI DEL PRATO	EXTRA GRANDE Fino a 2500 m <sup>2</sup>	
	RIDER A BATTERIA	
	eRS3000SD 75500	eRS3200DC 75501
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Cruise Control, Tosatura in retromarcia, Sedile regolabile, Portabicchieri, Luci anteriori a LED, Connettore USB, Tappo mulching	Raccolta posteriore, Cruise Control, Tosatura in retromarcia, Sedile con schienale alto, Portabicchieri, Luci anteriori a LED, Connettore USB, Tappo mulching
LARGHEZZA DI TAGLIO	76 cm	▶ 81 cm
STRUTTURA DEL PIATTO DI TAGLIO	In acciaio	In acciaio
MOTORE	Singolo motore elettrico con potenza nominale di 800 W. Alimentato da una batteria integrata con cavo di alimentazione per la ricarica (ricarica in loco) per batteria al piombo-acido AGM da 72 V.	Singolo motore elettrico con potenza nominale di 800 W. Alimentato da una batteria integrata con cavo di alimentazione per la ricarica (ricarica in loco) per batteria agli ioni di litio da 72V, 22,5 Ah
BATTERIA	Batteria inclusa (72 V, 24 Ah)	Batteria inclusa (72 V, 22,5 Ah)
CARICABATTERIA	Caricabatteria incluso	Caricabatteria incluso
SUPERFICIE MASSIMA FALCIATA* CON UNA CARICA	2500 m <sup>2</sup>	2500 m <sup>2</sup>
ALTEZZA DI TAGLIO	25–106 mm	25–135 mm
RAGGIO DI STERZATA	46 cm	46 cm
CAPACITÀ DEL CESTO DI RACCOLTA	–	190 litri
PESO	188 kg	150 kg
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	30 giorni

#### Legenda dei nomi dei prodotti:

##### Con operatore a terra

e	Batteria
S	Piatto in acciaio
C	Scocca in alluminio pressofuso
TM	Piatto di taglio Dual-Force™
36 - 76	Dimensione piatto di taglio
L	Piatto in poliestere
P	Pressione
A	Trazione posteriore a guida automatica (RWD)
V	Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)
O	A una sola velocità
BC	Frizione freno lama (BBC)
ST	SmartStow®
W	Trazione integrale (AWD)
K	Key Start (Avviamento con chiave)

##### Rider

e	Batteria
RS	Piatto pressofuso rider
ZS	Piatto pressofuso Timecutter®
TM	MyRide in linea Titan
ZR	Piatto fabbricato Timecutter
MR	MyRide® fabbricato Timecutter
ZX	Linea Titan
42 - 54	Dimensione piatto di taglio
00	Linea standard
75	Linea premium
S	Cilindro singolo
T	Bicilindrico
SD	Scarico laterale
DC	Raccolta posteriore



SOFFIATORE PER FOGLIE A BATTERIA 51825T		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Grilletto di regolazione della velocità	
MOTORE	Brushless da 60 V	
BATTERIA TORO DA 60 V	Batteria L135 venduta separatamente 60 V 2,5 Ah 135 Wh	
CARICABATTERIA TORO DA 60 V	Caricabatteria venduto separatamente	
TEMPO DI FUNZIONAMENTO <sup>A</sup> (UTILIZZANDO UNA BATTERIA L135 DA 2,5 AH)	IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ	RUN TIME
	Bassa	Fino a 90 min.
	Alta	Fino a 25 min.
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Grilletto di regolazione, Turbo Boost	
	VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	
VALUTAZIONE NOMINALE DELLA RUMOROSITÀ	Potenza acustica misurata: 101 dBA	
	Potenza acustica garantita: 103 dBA	
	Pressione acustica: 86 dBA	
	Fattore K: 3	
PESO	3,4 kg (con batteria L135)	
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)		
MONTATO	1500 x 580 x 1070	
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni	
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	

VOLUME ARIA (m <sup>3</sup> /min <sup>***</sup> )	Fino a 17 m <sup>3</sup> /min
VELOCITÀ ARIA (km/h <sup>***</sup> )	Fino a 185 km/h
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard

DECESPUGLIATORE A BATTERIA 51835T			
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Tap & Go, Grilletto di regolazione della velocità		
MOTORE	Brushless da 60 V		
BATTERIA TORO DA 60 V	Batteria L135 venduta separatamente 60 V 2,5 Ah 135 Wh		
CARICABATTERIA TORO DA 60 V	Caricabatteria venduto separatamente		
TEMPO DI FUNZIONAMENTO <sup>A</sup> (UTILIZZANDO UNA BATTERIA L135 DA 2,5 AH)	LUNGHEZZA DI TAGLIO	DIAMETRO DEL FILO	RUN TIME
	36 cm	2,0 mm	Fino a 50 min.
	36 cmh	2,4 mm	Fino a 45 min.
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Grilletto di regolazione, 2 intervalli di velocità		
	VIBRAZIONE MANO-BRACCIO		
VALUTAZIONE NOMINALE DELLA RUMOROSITÀ	Potenza acustica misurata: 90 dBA		
	Potenza acustica garantita: 93 dBA		
	Pressione acustica: 78 dBA		
	Fattore K: 3		
PESO	4,58 kg (con batteria L135)		
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)			
MONTATO	1500 x 580 x 1070		
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni		
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni		

LARGHEZZA DI TAGLIO (cm)	36-41 cm
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard
Filo del decespugliatore	Filo da 2,4 mm incluso. Filo da 2,0 mm venduto separatamente.
Avanzamento del filo	Tocca e vai Di serie
Testina a caricamento rapido	Di serie

<sup>\*\*</sup>Valori nominali del costruttore della batteria: 60 V max e 54 V uso tipico. La tensione effettiva varia in base al carico.

<sup>\*\*\*</sup> Massimo di 17 m<sup>3</sup>/min e di 185 km/h con Turbo Boost. Valori prestazionali basati su prove di laboratorio controllate.





	TAGLIASIEPI A BATTERIA 51855T
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Maniglia rotante di 90°, Grilletto di regolazione della velocità
MOTORE	Brushless da 60 V
BATTERIA TORO DA 60 V	Batteria L135 venduta separatamente 60 V 2,5 Ah 135 Wh
CARICABATTERIA TORO DA 60 V	Caricabatteria venduto separatamente
TEMPO DI FUNZIONAMENTO <sup>A</sup> (UTILIZZANDO UNA BATTERIA L135 DA 2,5 AH)	Fino a 75 minuti
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Grilletto di regolazione, 2 intervalli di velocità
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	Sinistra e destra: 2,5 m/s <sup>2</sup> rms, Incertezza K: 1,5 m/s <sup>2</sup>
VALUTAZIONE NOMINALE DELLA RUMOROSITÀ	Potenza acustica misurata: 92 dBA
	Potenza acustica garantita: 96 dBA
	Pressione acustica: 80 dBA
	Fattore K: 3
PESO	4,2 kg (con batteria L135)
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)	
MONTATO	1500 x 580 x 1070
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni

LARGHEZZA DI TAGLIO (cm)	1,9 cm
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard
BARRA/LUNGHEZZA DELLA LAMA	61 cm
MANIGLIA ROTANTE	Standard

	MOTOSEGA A BATTERIA 51845T	SEGA A PALO A BATTERIA 51847T
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Sistema di tensionamento Pro-Style, Grilletto di regolazione della velocità	Grilletto di regolazione della velocità
MOTORE	Brushless da 60 V	Brushless da 60 V
BATTERIA TORO DA 60 V	Batteria L135 venduta separatamente 60 V 2,5 Ah 135 Wh	Batteria L135 venduta separatamente 60 V 2,5 Ah 135 Wh
CARICABATTERIA TORO DA 60 V	Caricabatterie venduto separatamente	Caricabatteria venduto separatamente
TEMPO DI FUNZIONAMENTO <sup>A</sup> (UTILIZZANDO UNA BATTERIA L135 DA 2,5 AH)	Fino a 50 tagli (legno 15 cm x 15 cm)	Fino a 80 tagli (legno 10 cm x 10 cm)
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Grilletto di regolazione	1 velocità
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	Sinistra e destra: 5,7 m/s <sup>2</sup> rms, Incertezza K: 1,5 m/s <sup>2</sup>	Sinistra e destra: 3,8 m/s <sup>2</sup> rms, Incertezza K: 0,2 m/s <sup>2</sup>
VALUTAZIONE NOMINALE DELLA RUMOROSITÀ	Potenza acustica misurata: 101,1 dBA	Potenza acustica misurata: 94 dBA
	Potenza acustica garantita: 105 dBA	Potenza acustica garantita: 97 dBA
	Pressione acustica: 91 dBA	Pressione acustica: 78 dBA
	Fattore K: 3	Fattore K: 3
PESO	5,8 kg (con batteria L135)	5,4 kg (con batteria L135)
DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)		
MONTATO	1500 x 580 x 1070	
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	30 giorni

IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Di serie	Di serie
BARRA/LUNGHEZZA DELLA LAMA	41 cm	25 cm
PASSO/CALIBRO CATENA	Passo 9,5 mm Calibro 1,1 mm	Passo 9,5 mm Calibro 1,1 mm
PORTATA UTENSILE	-	2,4 m
CAPACITÀ OLIO CATENA	270 ml	-
OLIO PER BARRA E CATENA	Venduti separatamente	-
INDICATORE DI LIVELLO DELL'OLIO	Di serie	-
FRENO DELLA CATENA	Elettrico	-
VELOCITÀ CATENA	11 m/s	-
SISTEMA DI TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Con strumenti	Con strumenti



DIMENSIONI DEL PRATO CONSIGLIATE	MEDIO fino a 500 m <sup>2</sup>		GRANDE fino a 1000 m <sup>2</sup>	
	RECYCLER®		SUPER RECYCLER	RECYCLER
	S460 20944	S53VST 21753	C53AST 21693	S55A 21771
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Attacco per il lavaggio della scocca, Tappo mulching	SmartStow®, Tappo mulching integrato	SmartStow, Tecnologia Vortex, Stegola con altezza regolabile	Tecnologia Vortex, Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi
LARGHEZZA DI TAGLIO	46 cm	▶ 53 cm	53 cm	55 cm
MOTORE	Toro® OHV 159 cc	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc
TRASMISSIONE	Monovelocità, Trazione posteriore	▶ Velocità variabile, Trazione posteriore	▶ Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore	▶ Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore
AVVIAMENTO	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona
ALTEZZA DI TAGLIO	Centralizzata, 25-70 mm	2 punti, 32-95mm	4 punti, 32-108 mm	4 punti, 25-105 mm
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio	▶ In alluminio	In acciaio
PESO	29 kg	30 kg	38 kg	35 kg
CAPACITÀ DI RACCOLTA	55 litri	▶ 57 litri	▶ 63 litri	63 litri
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	1 litro	0,95 litri	0,95 litri	0,9 litri
<b>DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)</b>				
CHIUSO	1230 x 530 x 560	1054 x 572 x 445	1054 x 585 x 1110	1029 x 597 x 406
MONTATO	1480 x 530 x 1050	1435 x 572 x 1080	1577 x 585 x 1110	1500 x 580 x 1070
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Copertura di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Copertura di 5 anni* Garanzia sull'avviamento di 5 anni*	Copertura di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	90 giorni	90 giorni	90 giorni
LAMA ACCELERATRICE	-	-	Standard	-
DEFLETTORI SOTTOCOCCA	-	-	Standard	-
CUSCINETTI RUOTE	-	-	Standard	-
DUE LAME	-	-	-	-
TRAZIONE ASSISTITA	-	-	-	-
CESTO 2 IN 1, RECYCLER	-	-	Di serie	Di serie
CESTO 3 IN 1, RECYCLER, SCARICO LATERALE	Standard (Scarico posteriore)	Di serie	Su richiesta	Su richiesta



DIMENSIONI DEL PRATO CONSIGLIATE	GRANDE fino a 1000 m <sup>2</sup>	RECYCLER			EXTRA GRANDE più di 1000 m <sup>2</sup>
					TIMEMASTER®
	S55ABC 21772	S55AST 21773	S55AWST 21774		TM76 21810
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Tecnologia Vortex, Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Recycler quando vuoi	SmartStow, Tecnologia Vortex, Recycle quando vuoi, Stegola con altezza regolabile	SmartStow, Tecnologia Vortex, Recycle quando vuoi, Stegola con altezza regolabile		Frizione del freno della lama, Stegola con altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca, Tappo mulching
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm	55 cm	55 cm		▶ 76 cm
MOTORE	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc		Briggs & Stratton Serie 1000 Quantum Serie 223 cc
TRASMISSIONE	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore	Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione integrale		Sistema di avanzamento AutoMatic con Trazione assistita, Trazione posteriore
AVVIAMENTO	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona		A strappo, Avvio a zona
ALTEZZA DI TAGLIO	4 punti, 25–102 mm	4 punti, 25–102 mm	4 punti, 25–102 mm		2 punti, 32–108 mm
TIPO DI PIATTO	In acciaio	In acciaio	In acciaio		In acciaio
PESO	37 kg	35 kg	37 kg		62 kg
CAPACITÀ DI RACCOLTA	63 litri	63 litri	63 litri		▶ 88 litri
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	0,9 litri	0,9 litri	0,9 litri		▶ 1,1 litri
<b>DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza, mm)</b>					
CHIUSO	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406		1041 x 813 x 533
MONTATO	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070		1630 x 810 x 1120
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Copertura di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*	Copertura di 2 anni* Garanzia sull'avviamento di 2 anni*		Copertura di 3 anni* Garanzia sull'avviamento di 3 anni*
GARANZIA COMMERCIALE*	90 giorni	90 giorni	90 giorni		90 giorni
LAMA ACCELERATRICE	-	-	-		-
DEFLETTORI SOTTOSCOCCA	-	-	-		-
CUSCINETTI RUOTE	-	-	-		Di serie
DUE LAME	-	-	-		Di serie
TRAZIONE ASSISTITA	Su richiesta	Optional	Di serie		Di serie
CESTO 2 IN 1, RECYCLER	Di serie	Di serie	Di serie		-
CESTO 3 IN 1, RECYCLER, SCARICO LATERALE	Su richiesta	Su richiesta	Optional		Di serie

**Legenda dei nomi dei prodotti:** e Batteria    TM Piatto di taglio Dual-Force™    P Pressione    O A una sola velocità    W Trazione integrale (AWD)  
S Piatto in acciaio    36 - 76 Dimensione piatto di taglio    A Trazione posteriore a guida automatica (RWD)    BC Frizione freno lama (BBC)    K Key Start (Avviamento con chiave)  
C Scocca in alluminio pressofuso    L Piatto in poliestere    V Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)    ST SmartStow®



DIMENSIONI DEL PRATO CONSIGLIATE	FINO A 7000 m <sup>2</sup>				FINO A 10.000 m <sup>2</sup>
	TIMECUTTER®				
	ZS4200S 74683	ZS4200T 74677	ZR4200T 74679	MR4275T 74691	MR5075T 74695
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	▶ Smart Speed, Stoccaggio a bordo, Kit di traino, Attacco per il lavaggio della scocca	Smart Speed, Stoccaggio a bordo, Kit di traino, Attacco per il lavaggio della scocca	Smart Speed, Stoccaggio a bordo, Kit di traino, Attacco per il lavaggio della scocca	▶ MyRIDE®, Smart Speed, Kit di traino, Attacco per il lavaggio della scocca	▶ MyRIDE, Smart Speed, Kit di traino, Attacco per il lavaggio della scocca
LARGHEZZA DI TAGLIO	▶ 107 cm	107 cm	107 cm	107 cm	▶ 127 cm
STRUTTURA DEL PIATTO DI TAGLIO	Piatto di taglio pressofuso	Piatto di taglio pressofuso	▶ Piatto di taglio lavorato	▶ Piatto di taglio lavorato	Piatto di taglio lavorato
MOTORE	Briggs & Stratton® Singolo 500 cc	▶ Motore Briggs & Stratton® V-Twin 724cc	Motore Briggs & Stratton® V-Twin 724cc	Kohler® V-Twin 725 cc	Kohler V-Twin 725 cc
TRASMISSIONE	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica
ALTEZZA DI TAGLIO	38-114 mm	38-114 mm	38 - 114mm	38-114 mm	38-114 mm
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Opzionale, 227 litri	Opzionale, 227 litri	Opzionale, ~227 litri	Opzionale, 227 litri	Opzionale, 227 litri
PESO	232 kg	224 kg	230 kg	267 kg	288 kg
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	11,3 litri	11,3 litri	11,3 litri	11,3 litri	11,3 litri
DIMENSIONI DEGLI PNEUMATICI ANTERIORI POSTERIORI	28 cm x 10 cm lisci 18 x 7.5-8	28 cm x 10 cm lisci 18 x 7.5-8	28 cm x 10 cm lisci 18 x 7.5-8	28 cm x 10 cm lisci 18 x 7.5-8	28 cm x 15 cm lisci 18 x 9.5-8
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni	Copertura di 3 anni
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni
BRACCIOLI	-	-	-	Di serie	Di serie
RULLI ANTISTRAPPO	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
KIT GANCIO DI TRAINO	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
RECYCLER®	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
DOPPI FARI	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
SEDILE - ALTEZZA SCHIENALE	▶ 41 cm	41 cm	41 cm	▶ 46 cm	46 cm
REGOLAZIONE DEL SEDILE	-	-	-	Scorrimento della leva	Scorrimento della leva
TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta
Kit - DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA	Kit cesto di raccolta opzionale	Kit cesto di raccolta opzionale	Kit cesto di raccolta opzionale	Kit cesto di raccolta opzionale	Kit cesto di raccolta opzionale
SOLLEVAMENTO PIATTO DI TAGLIO	Sollevamento manuale di serie, Sollevamento a pedale opzionale	Sollevamento manuale di serie, Sollevamento a pedale opzionale	Sollevamento manuale di serie, Sollevamento a pedale opzionale	Sollevamento manuale di serie, Sollevamento a pedale opzionale	Sollevamento manuale di serie, Sollevamento a pedale di serie



DIMENSIONI DEL PRATO CONSIGLIATE		
TITAN®		
	ZXM4875 74890	ZXM5475 74898
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	▶ MyRIDE®, Kit di traino, Contaore	▶ MyRIDE®, Kit di traino, Contaore
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	▶ 137 cm
STRUTTURA DEL PIATTO DI TAGLIO	Piatto di taglio lavorato	Piatto di taglio lavorato
MOTORE	Kohler V-Twin 725 cc	Kohler V-Twin 725 cc
TRASMISSIONE	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica
ALTEZZA DI TAGLIO	38-114 mm	38-114 mm
CAPACITÀ DI RACCOLTA	Opzionale, 227 litri	Opzionale, 227 litri
PESO	360 kg	373 kg
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	18,9 litri	18,9 litri
DIMENSIONI DEGLI PNEUMATICI ANTERIORI POSTERIORI	33 cm x 16,5 cm lisci 56 cm x 28 cm	33 cm x 16,5 cm lisci 56 cm x 28 cm
GARANZIA RESIDENZIALE*	Copertura di 3 anni o 300 ore	Copertura di 3 anni o 300 ore
GARANZIA COMMERCIALE*	30 giorni	30 giorni

BRACCIOLI	Di serie	Di serie
RULLI ANTISTRAPPO	Di serie, 3	Di serie, 3
KIT GANCIO DI TRAINO	Di serie	Di serie
RECYCLER®	Di serie	Di serie
ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA	-	-
DOPPI FARI	Kit LED opzionale	Kit LED opzionale
SEDILE – ALTEZZA SCHIENALE	46 cm	46 cm
REGOLAZIONE DEL SEDILE	Scorrimento della leva – 6 posizioni, corsa di 10 cm	Scorrimento della leva – 6 posizioni, corsa di 10 cm
TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE	Di serie	Di serie
Kit – DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA	Kit sistema di raccolta elettrico opzionale	Kit sistema di raccolta elettrico opzionale
SOLLEVAMENTO PIATTO DI TAGLIO	Sollevamento a pedale di serie	Sollevamento a pedale di serie

**Legenda dei nomi dei prodotti:**

e Batteria  
RS Piatto pressofuso rider  
ZS Piatto pressofuso Timecutter®

ZR Piatto fabbricato Timecutter  
MR MyRide® fabbricato Timecutter  
ZX Linea Titan

ZXM MyRide in linea Titan  
42 - 54 Dimensione piatto di taglio  
00 Linea standard


75 Linea premium  
S Cilindro singolo  
T Bicilindrico

SD Scarico laterale  
DC Raccolta posteriore

# I PRIMI 10

## MOTIVI

PER ACQUISTARE  
RICAMBI ORIGINALI TORO®



### 1 PERFETTI E DI QUALITÀ

Per essere certi di ottenere sempre il massimo dal vostro modello Toro, richiedete solo ricambi originali Toro. Essendo progettati per una perfetta compatibilità i ricambi Toro riducono l'usura della macchina.




### 2 CONSEGNA IN 24-48 ORE

Le consegne della maggior parte dei partner di canale locali avvengono entro 24 ore. Toro garantisce questa promessa con un'assistenza alla consegna di 48 ore.

### 3 TECNICI DI ASSISTENZA COMPETENTI


Dependability Innovation New Techn  
Innovation New Technology Trust Loy  
New Technology Trust Loyalty Depen  
Technology Trust Loyalty Dependabi  
Trust Loyalty Dependability Innovati  
Dependability Innovation New Techn  
Innovation New Technology Trust Loy  
New Technology Trust Loyalty Depen  
Technology Trust Loyalty Dependabil  
Trust Loyalty Dependability Innovati



### 5 RETE DI RIVENDITORI E DISTRIBUTORI GLOBALE

### 4 IL PREZZO RIFLETTE

- ✓ QUALITÀ
- ✓ PRESTAZIONI
- ✓ DURABILITÀ

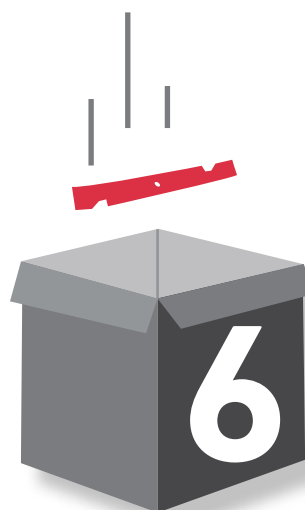

### UNA VELOCITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DEL 98%

Il vostro partner di canale locale, supportato dalla rete di ricambi Toro, offre i ricambi necessari quando servono.




# 7 GARANZIA DI 90 GIORNI



Tranquillità con la garanzia di 90 giorni di Toro sulle parti di ricambio.

# 8 DURABILITÀ


Progettati per la massima robustezza, i ricambi Toro sono in grado di soddisfare e addirittura di superare ogni vostra aspettativa.



# 9

## TORO INVESTE IN INNOVAZIONE

Toro reinveste una percentuale dei ricavi per l'innovazione continua di nuovi prodotti.



# OLTRE 1500 BREVETTI IN 100 ANNI

Dalla fondazione di The Toro Company, abbiamo brevettato i nostri prodotti e protetto l'innovazione che Toro porta sul mercato.

\*Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Tutti i marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore. L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

**Il marchio di fiducia dei professionisti.**

## **toro.com**

Sede principale  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Tel.: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

©2022 The Toro Company.  
Tutti i diritti sono riservati.

22-601-IT

## **Distribuito in Italia da:**

PratoVerde Srl  
Via San Pelagio 2  
35020 Due Carrare (PD) -IT  
tel. +39 049 9128 128  
info@pratoverde.it  
www.pratoverde.it

*I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.*



**Count on it.**

## **Social PratoVerde:**

instagram: [instagram.com/pratoverde\\_toro](https://www.instagram.com/pratoverde_toro)  
facebook: [facebook.com/pratoverdetoro](https://www.facebook.com/pratoverdetoro)  
linkedin: PratoVerde srl  
youtube: [youtube.com/pratoverdetoro](https://www.youtube.com/pratoverdetoro)  
twitter: [twitter.com/pratoverdetoro](https://twitter.com/pratoverdetoro)



facebook.com  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://www.youtube.com/ToroCompanyEurope)