



ATTREZZATURE PROFESSIONALI



THE TORO COMPANY LA NOSTRA STORIA

In Toro, siamo molto orgogliosi di aiutare i nostri clienti a promuovere la bellezza, la produttività e la sostenibilità dei loro giardini. Attraverso una fornita rete di distributori, concessionari e rivenditori professionisti in oltre 90 paesi, siamo fieri di proporre un'ampia gamma di prodotti nell'intera famiglia di brand globali, per offrire supporto ai responsabili di campi da golf, professionisti del verde, agricoltori, aziende di noleggio, istituzioni governative ed educative e ai privati, oltre a numerosi e famosi impianti sportivi e siti di rilevanza storica in tutto il mondo.

Fin dal 1914, la nostra missione è quella di proporre l'eccellenza nell'innovazione e di assistere a livello mondiale ogni comunità a prendersi cura dei loro ambienti esterni aiutando i nostri clienti a risolvere le più importanti sfide in modo sostenibile e ad operare per migliorare il mondo in rapida evoluzione in cui viviamo.



1914

1919

Anni Venti

Anni Quaranta



The Toro Motor Company è stata fondata il 10 luglio 1914 con lo scopo di costruire motori per il marchio leader di trattori agricoli negli Stati Uniti – The Bull Tractor Company. Il nome "Toro" è stato scelto per via dell'associazione dell'azienda con la Bull.



Toro inventa The Toro Standard Golf Machine, il primo tosaerba per fairway meccanizzato del settore, per il Minikahda Club di Minneapolis, dando vita in questo modo al settore delle attrezzature per campi da golf meccanizzate.



Toro presenta la sua prima motofalciatrice, la robusta ed estremamente versatile Park Special da 76 cm. Uno standard del settore, la Park Special diventa un prodotto di vendita top fino al 1961, quando viene rimpiazzata dalla domanda di tosaerba a taglio rotativo.



Toro entra nel business dei tosaerba rotativi con l'acquisizione di Whirlwind Company di Milwaukee, Wisconsin.

GIORNI NOSTRI E OLTRE

Toro continua ad ampliare il suo innovativo portfolio di attrezzature professionali per la gestione di tappeti erbosi, neve e ghiaccio, oltre a prodotti ad alimentazione autonoma e alternativa.

Toro diventa un protagonista sempre più preponderante nel mercato dei tosaerba con raggio di sterzata pari a zero in rapida crescita con l'acquisizione di Intimidator Group.

Dotato del primo sistema di localizzazione basato sulla visione e di una navigazione senza fili, il nuovo tosaerba Toro robotizzato, alimentato a batteria, rappresenta l'ultimo ritrovato in termini di tecnologia smart e connessa per i clienti residenziali e i loro giardini.

Anni Cinquanta



Toro apre un'esclusiva struttura per la ricerca, lo sviluppo e l'analisi in campo agronomico e ingegneristico a Bloomington, Minnesota. Il dott. James Watson, leader di fama mondiale nel campo dell'agronomia, si unisce all'azienda e vi conduce degli studi rivoluzionari.

Anni Settanta



L'innovazione continua e le solide relazioni con i clienti spingono Toro a diventare il marchio leader nel settore dell'irrigazione dei campi da golf.

Anni Novanta



The Toro Company rafforza la sua posizione nel business dei professionisti del verde con l'acquisizione di Exmark Manufacturing di Beatrice, Nebraska.

Anni 2010



Con l'arrivo del nuovo millennio, Toro ha proseguito la sua crescita ed espansione della linea professionale attraverso le acquisizioni di BOSS e Charles Machine Works.



INFORMAZIONI SU THE TORO COMPANY

The Toro Company fornisce prodotti innovativi e leader di mercato e assistenza clienti di livello eccellente da oltre 100 anni. Con sede a Bloomington, Minnesota, negli Stati Uniti, progettiamo e produciamo attrezzature per la manutenzione dei tappeti erbosi; sistemi di irrigazione dei tappeti erbosi; prodotti per le aree verdi e l'illuminazione; soluzioni di gestione di neve e ghiaccio; sistemi di irrigazione agricola; attrezzature per costruzioni speciali e sotterranee a noleggio e attrezzature per tappeti erbosi e neve per clienti residenziali. Commercializziamo e vendiamo prodotti TTC in tutto il mondo tramite una rete di distributori, rivenditori, grandi distributori, rivenditori di hardware, centri di noleggio di attrezzature e centri domestici.



Al centro di The Toro Company perché riteniamo che la soddisfazione della vita derivi anche dal contributo e dall'impegno a favore delle comunità con cui si è a contatto nella vita e nel lavoro. Il supporto alla comunità è al centro della nostra cultura e i nostri sforzi riflettono un impegno all'azione e al coinvolgimento che arricchisce le vite, le comunità, le industrie e i territori in cui operiamo.

Il nostro impegno per la comunità è incentrato su quattro pilastri: Dipendenti, Comunità, Industria e Terreni. Acqua. Prosperare. Attraverso il volontariato e le donazioni dei dipendenti, il corporate giving e le donazioni in natura, puntiamo a migliorare e abbellire gli spazi esterni sostenendo inoltre i valori condivisi delle comunità e delle organizzazioni dei nostri partner.



DIPENDENTI

Attraverso organizzazioni no profit e progetti civici, il nostro personale è in grado di coinvolgere e dare supporto ad aree individuali di interesse attraverso la beneficenza finanziaria e il volontariato.



COMUNITÀ

Sfruttiamo le apparecchiature TTC e le risorse per fornire supporto finanziario alle organizzazioni partner che condividono i nostri valori.



INDUSTRIA

Sosteniamo progetti che promuovono l'impegno nelle industrie in cui operiamo, incluso il miglioramento degli ambienti esterni, il risparmio di acqua e la promozione dell'attività fisica.



TERRENI. ACQUA. PROSPERARE.

Coltiviamo, conserviamo e ripristiniamo gli ambienti esterni nelle nostre comunità attraverso il mondo e assistiamo i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo a ottimizzare la produttività dei terreni e promuovere soluzioni sostenibili per garantire un futuro più sicuro a livello alimentare.



INNOVAZIONE

Vogliamo aiutare il mondo a fare di più con meno, nel modo più innovativo possibile. Il nostro impegno per una qualità straordinaria e la nostra attenzione alla risoluzione dei problemi ci hanno permesso di affrontare le sfide più importanti per i nostri clienti. Ci impegniamo a fornire i prodotti più innovativi con il più alto grado possibile di prestazioni ed efficienza.

Ci avvaliamo di solidi processi di progettazione, collaudo e produzione che contribuiscono a garantire che i nostri prodotti servano allo scopo per il quale sono stati concepiti in modo sicuro e affidabile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per noi, l'innovazione non è solo questione di idee, ma implica la creazione di soluzioni utili in grado di fornire un valore reale. Ci impegniamo ad agevolare la vita dei nostri clienti e il loro lavoro, aiutandoli a aumentare la produttività e l'efficienza.

INCENTRATI SUL CLIENTE

Siamo in un continuo processo di evoluzione con i nostri clienti e per i nostri clienti. Alla base del nostro approccio vi è l'ascolto al cliente e la comprensione delle sue attività. I nostri clienti sono veri e propri partner lungo tutto il processo, dalla condivisione delle sfide e delle esigenze insoddisfatte, al test di prototipi sul campo. Di conseguenza, le nostre innovazioni si basano su una profonda conoscenza del mercato e ciò ci differenzia dalla gran parte delle start-up tecnologiche.

APPROCCIO OLISTICO

Quando i clienti scelgono tra i nostri numerosi brand a livello globale, ottengono molto più di un singolo prodotto: hanno accesso a una gamma completa di soluzioni in grado d'interagire. Dai potenti prodotti a batteria agli ioni di litio che sono intercambiabili a software aziendali che li aiutano a lavorare in modo più efficiente, i clienti possono contare su di noi per un ecosistema in cui la tecnologia ha un ruolo centrale.

► Definizione dello standard per i prossimi passi

Guidati da questi principi, in The Toro Company è in corso una duplice trasformazione: miglioriamo i prodotti su cui contano i nostri clienti oggi e creiamo le soluzioni di cui hanno bisogno per il futuro.

Questa trasformazione include un focus strategico su tre aree principali: energie alternative, soluzioni autonome e prodotti collegati smart-connected.

SOSTENIBILITÀ



Innovazione incentrata sul cliente

Il nostro obiettivo è risolvere i problemi, non fabbricare solo prodotti. La comprensione del come e del perché i clienti continuano a utilizzare i nostri prodotti guida il nostro approccio alla progettazione di un prodotto, alla sua resistenza, longevità, sicurezza e alla tutela ambientale. In occasione dei confronti con i clienti, cerchiamo opportunità di miglioramento e troviamo il modo di integrare feedback negli aggiornamenti del design e nella seguente generazione di prodotti.



Gestione responsabile dell'acqua

Forniamo soluzioni innovative e all'avanguardia nel settore in grado di promuovere la gestione responsabile dell'acqua in tappeti erbosi, paesaggi e contesti agricoli. Con le crescenti preoccupazioni globali, tra cui la scarsità d'acqua e l'inquinamento, siamo consapevoli che abbiamo l'opportunità di creare un cambiamento positivo e ridurre gli impatti attraverso i nostri prodotti. A sostegno dei nostri clienti che lavorano con la terra e su di essa, puntiamo a fornire i prodotti più efficienti e innovativi possibili, incentrati sull'ottimizzazione della conservazione e la tutela complessiva dell'acqua.



Efficienza energetica e riduzioni delle emissioni dei motori

All'interno dei nostri settori, siamo convinti che tendenze come l'elettrificazione, l'ottimizzazione energetica e i prodotti autonomi e smart connessi continueranno ad espandersi. Consapevoli di questo cambiamento a lungo termine, stiamo portando avanti la nostra leadership incentrata sull'energia applicando la ricerca e lo sviluppo alle innovazioni dei prodotti che rispondono alle esigenze del mondo e dei clienti.



Riduzione dei rifiuti

Oltre a promuovere una gestione responsabile dell'acqua e l'efficienza energetica, ci impegniamo a progettare prodotti in grado di aiutare i nostri clienti a ridurre gli sprechi. Collaboriamo inoltre con i nostri fornitori allo sviluppo di prodotti che massimizzino l'efficienza ed eliminino inutili rifiuti in discarica.



Sicurezza del prodotto

Per The Toro Company, la sicurezza dei prodotti è una priorità assoluta. Siamo particolarmente fieri della nostra tradizione di leadership nel campo della sicurezza dei prodotti e dell'etichettatura dei prodotti, che include la creazione di vari standard di sicurezza volontari.

DALL'INIZIO ■ ALLA ■ FINE

Dalle attività di giardinaggio intensive, alla cura delle aree verdi, fino alla tosatura, il nostro portfolio è sempre al vostro fianco, con un'ampia gamma di soluzioni per le attività che dovete svolgere. Indipendentemente dal prodotto Toro specifico, la nostra intera gamma è progettata tenendo in considerazione gli input dei professionisti del verde e il nostro lavoro è sempre in continua evoluzione. I nostri agronomi e ingegneri lavorano costantemente alle nuove soluzioni per aumentare la produttività, il risparmio idrico, la riduzione del consumo di carburante e il miglioramento delle condizioni di crescita.

Il risultato è una linea di prodotti che offre facilità di utilizzo per gli operatori di ogni livello di professionalità, durata per gestire lavori impegnativi affidabilità per ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere produttivi gli operatori. Inoltre, tutta l'attrezzatura è dotata di assistenza e supporto da parte di distributori Toro di zona, sempre pronti ad aiutare i clienti a raggiungere il successo.

Esplorate l'intera gamma di prodotti Toro per i professionisti delle aree verdi all'indirizzo toro.com e contattate il vostro distributore Toro di zona per maggiori informazioni.

Attenzione al settore

Gruppi di professionisti delle aree verdi hanno fatto visita alla sede statunitense di Toro per discutere delle loro esigenze ed esperienze con i tecnici e il personale di Toro. Abbiamo acquisito il loro feedback e lo abbiamo utilizzato per sviluppare nuove funzionalità e migliorare i nostri prodotti. Il miglioramento continuo ci spinge ad andare sempre avanti.

Adatti a qualsiasi tipo di ambiente

Le attrezzature Toro vengono utilizzate in alcuni dei campi da golf e terreni sportivi più rinomati al mondo, ma sono anche in uso in ogni genere di applicazione intensiva: dalla manutenzione di parchi e bordi stradali, ai progetti paesaggistici e i campus universitari.



Il vostro vero partner

Il nostro obiettivo è quello di essere più di un fornitore. Vogliamo essere il partner a cui potete rivolgervi per le soluzioni alle vostre esigenze aziendali. Da sempre, Toro è un'azienda costruita sul trattamento equo e rispettoso dei clienti. In poche parole, i rapporti sono per noi importanti.

SOMMARIO

ATTREZZI MANUALI PROFESSIONALI
TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI

10
16

TOSAERBA PER PICCOLE-MEDIE SUPERFICI
TOSAERBA PER GRANDI SUPERFICI

24
46

Innovazione Toro

Oltre 400 brevetti in tutto il mondo.



Formazione per supportare i professionisti

Offriamo formazione per i vostri tecnici della manutenzione, per aiutarli a trarre il massimo vantaggio dalle loro attrezzature Toro. Supportiamo i nostri prodotti con assistenza e supporto da parte dei distributori di zona. Inoltre supportiamo numerose associazioni che promuovono il progresso del settore.



In tutto il mondo al vostro servizio

Venduti in 125 paesi con 5.000+ distributori.



Investimento nella ricerca

Toro è impegnata nell'investimento sullo sviluppo dei prodotti. Attraverso il nostro Centro di tecnologie avanzate per i tappeti erbosi (Center for Advanced Turf Technology), agronomi e ingegneri leader lavorano costantemente alle nuove soluzioni per l'aumento della produttività, la conservazione idrica, la riduzione del consumo di carburante e il miglioramento delle condizioni di crescita.

di dedizione nella cura delle aree verdi

Da oltre 100 anni, The Toro Company ha come obiettivo la creazione di attrezzature per la cura di terreni e aree verdi. Dalla produttività degli operatori, alla promozione di un prato sano, fino alla conservazione delle risorse preziose, le nostre radici affondano nella cura dei terreni.



ATTREZZI MANUALI PROFESSIONALI COSA C'È DI NUOVO?

POTENZA SENZA COMPROMESSI

Il potente sistema di batterie agli ioni di litio di Toro offre praticità completamente intercambiabile con l'intera linea di attrezzi Revolution® 60 V Max*. La tecnologia RunSmart™ incorporata massimizza i tempi di funzionamento e la potenza durante il lavoro, al fine di permettere un uso più intensivo e prolungato degli attrezzi. Con l'alimentazione a batteria di Toro potete portare a termine il lavoro in modo più veloce e semplice, senza i problemi e il fastidio della benzina.

Maggiore potenza, maggiori prestazioni

Larghezza di taglio fino a 41 cm con una robusta linea di 2,4 mm per prestazioni imbattibili. Dite addio alle bobine. Basta inserire il filo e iniziare a tagliare con la testina ad alimentazione rapida.

NOVITÀ

Potenza senza paragoni

Innovativo motore senza spazzole che ottimizza i giri/min e la coppia, per mantenere prestazioni di taglio di picco in tutte le condizioni.

NOVITÀ

SOMMARIO

DECESPUGLIATORE REVOLUTION ⚡

12 SOFFIATORE REVOLUTION ⚡

14



MAGGIORE POTENZA, MAGGIORE DURATA OPERATIVA

**DECESPUGLIATORE
REVOLUTION®**

CARATTERISTICHE DEL DECESPUGLIATORE REVOLUTION

L'erba folta o i grandi giardini non sono un problema per questo efficiente decespugliatore ad alte prestazioni. Questo attrezzo manuale vi offre i tempi di funzionamento necessari per portare a termine le attività di rifinitura settimanali. Quando il lavoro è più intensivo, dotate il vostro attrezzo di una batteria più potente, un filo più grosso, regolate la larghezza di taglio e sarete pronti ad affrontare anche i prati più fitti.



POTENZA PER LE CONDIZIONI INTENSIVE

Elevate prestazioni di taglio con una robusta linea da 2,4 mm e una produttiva larghezza di taglio di 41 cm.



UN CONTROLLO DI PRECISIONE

Grilletto a velocità variabile per ottimizzare la durata di lavoro e le prestazioni.



66210T

ACCESSORI



**COLLEGAMENTO POWERLINK
REVOLUTION 60 V MAX***
66005

**BATTERIA FLEX-FORCE
10 AH 60 V MAX***
68810

**CARICABATTERIE A 6 VANI
FLEX-FORCE 60 V MAX***
66560

**ZAINO REVOLUTION 60 V MAX*
(SOLO ATTREZZO)**
66205T

SUPPORTO POWERLINK REVOLUTION

- Mantiene la fonte di alimentazione del tuo zaino collegata ai tuoi utensili portatili.
- Rimuove il peso della batteria dagli utensili: lavoro più veloce con meno fatica.
- Raddoppia la capacità della batteria dell'utensile portatile, per darvi sempre la massima potenza.

	BATTERIA	WATT-ORA/RICARICA
BATTERIA FLEX-FORCE 7,5 AH 60 V MAX*	81875	405 Watt/ora
BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH 60 V MAX*	68810	540 Watt/ora
MODELLO	DESCRIZIONE	
CARICABATTERIE A 6 MODULI DA 60 V MAX*	66560	Caricabatterie rapido da 60 V 12 A c.c.



CARATTERISTICHE DEL TAGLIASIEPI REVOLUTION

Migliorate la routine di cura del prato con questo tagliasiepi. Vi permette di affrontare grandi lavori in men che non si dica, con una barra da 66 cm e una capacità di taglio di 3 cm. Una rifinitura più pulita e più efficace con una minore vibrazione con le lame incrociate a forbice del sistema di taglio a doppia azione. Inoltre, la maniglia è realizzata per garantire comodità e può essere ruotata semplicemente premendo un pulsante per eseguire un comodo, rapido e agevole taglio verticale.



66220T



SOLIDO, SPESSO E ROBUSTO

Barra da 66 cm e una capacità di taglio di 3 cm per affrontare grandi lavori in men che non si dica.



MANIGLIA ROTANTE A 90°

Premete un pulsante per effettuare un taglio verticale rapido, semplice e comodo.

SPECIFICHE DEI DECESPUGLIATORI REVOLUTION

MODELLO	66210T DECESPUGLIATORE NUOVO	66220T TAGLIASIEPI NUOVO
LUNGHEZZA DELLA BARRA	-	66 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	41 cm	3 cm
MATERIALE DELLA LAMA	Linea del decespugliatore di 2,4 mm in dotazione	Acciaio temprato
MOTORE ELETTRICO	60 V c.c.	
AUTONOMIA	Fino a 108 min con batteria da 7,5 Ah	Fino a 550 min con batteria da 7,5 Ah (massima) Fino a 400 min con batteria da 7,5 Ah (minima)
2 VELOCITÀ VARIABILI	5.300/4.800 giri/min	SPM ad alta velocità (velocità della lama): 3934 CE (4.000) SPM a bassa velocità (velocità della lama): 2810 CE (3.000) SPM invertiti (velocità della lama): 809 CE (800)
ZAVORRA	4,6 kg	4,2 kg
POTENZA ACUSTICA MISURATA	96 dBA	99 dBA
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Di serie	
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente	

*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.

AFFRONTA GRANDI PILE IN POCHI MINUTI

 **SOFFIATORE
REVOLUTION®**

CARATTERISTICHE DEL SOFFIATORE REVOLUTION

Il nostro soffiatore di foglie a batteria è una potente macchina aerodinamica. Con una presa d'aria massimizzata e un ventilatore a getto ottimizzato per un'efficienza di picco e una portata d'aria potenziata. Per non parlare del turbo boost.

- **PORTATA D'ARIA OTTIMIZZATA** con il ventilatore aerodinamico.
- **SOLLEVA DETRITI PESANTI E BAGNATI** con una velocità dell'aria fino a 257 km/h.
- **SPOSTA GROSSE PILE DI FOGLIE** con le migliori prestazioni della categoria di 20,6 m³/min.



66200T

ACCESSORI



**CARICABATTERIE A 6 VANI
FLEX-FORCE 60 V MAX***
66560

**COLLEGAMENTO POWERLINK
REVOLUTION 60 V MAX***
66005

**BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH 60 V
MAX***
68810

**ZAINO REVOLUTION 60 V MAX*
(SOLO ATTREZZO)**
66205T

CARICABATTERIE A 6 CELLE

- Consente di ricaricare qualsiasi combinazione di batterie Flex-Force da 60 V
- La modalità rapida sequenziale consente di ricaricare una singola batteria da 10 Ah in 50 minuti (7,5 Ah in 38 minuti)
- La modalità di equivalenza sequenziale porta lentamente tutte le batterie a un livello di carica completa collettivamente.

	BATTERIA	WATT-ORA/RICARICA
	BATTERIA FLEX-FORCE 7,5 AH 60 V MAX*	81875
	BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH 60 V MAX*	68810
	MODELLO	DESCRIZIONE
	CARICABATTERIE A 6 MODULI DA 60 V MAX*	66560
		Caricabatterie rapido da 60 V 12 A c.c.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE DEL SOFFIATORE REVOLUTION



GO TURBO

Ottenete maggiore potenza quando occorre grazie alla levetta della velocità variabile e al pulsante Turbo Boost.



CON IL MINIMO SFORZO

La funzione cruise control e l'impugnatura ergonomica riducono l'affaticamento delle braccia e permettono di affrontare lavori impegnativi con meno sforzo.



FINITE PIÙ VELOCEMENTE

Spostate grandi pile di foglie più velocemente grazie a un volume dell'aria di 20,6 m³/min e una velocità dell'aria di 257 km/h**.



PRESTAZIONI A LUNGO TERMINE

Godetevi una maggiore potenza e un ciclo di vita più lungo con un motore brushless c.c. ad alte prestazioni.

SPECIFICHE DEI SOFFIATORI REVOLUTION

MODELLO	66200 ZAINO E SOFFIATORE NUOVO	66200T CANNONE SOFFIATORE NUOVO
VOLUME DELL'ARIA	Fino a 20,6 m ³ /min	
VELOCITÀ DELL'ARIA	Fino a 257 km/h	
MOTORE ELETTRICO	Brushless c.c. da 60 V	
AUTONOMIA CON 2 BATTERIE DA 7,5 AH	Boost: 29,5 min Massima: 73 min Minima: 85,2 min	
CONTROLLO VELOCITÀ	Levetta della velocità variabile con tasto turbo boost e cruise control	
ZAVORRA	7,89 kg	
VALUTAZIONE NOMINALE DELLA RUMOROSITÀ	Potenza sonora: 106 dBA Pressione acustica: 90 dBA	
VIBRAZIONE MANO/BRACCIO SINISTRA E DESTRA	0,313 m/s ² rms	
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Di serie	
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente	

*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.

** Fino a 695 cfm e 257 km/h max nella modalità turbo boost. Valori prestazionali basati su prove di laboratorio controllate.

TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI COSA C'È DI NUOVO?

I tosaerba HD Proline sono costruiti per far fronte alle esigenze di giardinieri e paesaggisti professionisti. La progettazione della stegola sui nostri tosaerba Proline WPM a benzina da 53 cm è stata aggiornata con un'ergonomia migliorata per l'operatore.

Il tosaerba con operatore a terra HD Proline con batteria al litio da 60 V coniuga potenza e durata con un sistema a batteria semplice da avviare, e funzionalità di facile utilizzo. Abbiamo riprogettato la lama per migliorare la durata della batteria.

Il sistema di taglio Recycler® di proprietà di The Toro Company trita gli sfalci d'erba in particelle fini per restituire sostanze nutritive essenziali e misture al terreno. Questo processo riduce la quantità di rifiuti organici e permette l'ottimizzazione e la riduzione dell'uso di fertilizzanti.

Prestazioni della lama **migliorate**

La lama sui tosaerba HD Proline è stata riprogettata per migliorare la durata della batteria e mantenere al contempo una qualità del taglio elevata.

SOMMARIO

TOSAERBA HD PROLINE DA 53 CM ⚡
TURFMASTER® HDX 🔥

18 PROSTRIP® 🔥
20 HOVERPRO® ⚡

22
23

Stegola ergonomica
aggiornata

Abbiamo aggiornato la stegola usata sui nostri tosaerba Proline WPM da 53 cm per migliorare l'ergonomia per l'operatore e allinearci con le nostre unità alimentate a batteria e ProStripe.

NOVITÀ

PROGETTATO PER
L'USO COMMERCIALE


Il piatto in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm è costruito per far fronte anche alle difficoltà del taglio professionale, mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba. Il basso livello di vibrazioni al livello di mano/braccio ne consente un uso quotidiano.

Tecnologia
Recycler

Il vano anteriore di triturazione e la lama sono state progettati per sollevare e mantenere in sospensione l'erba tagliata, così che possa essere sminuzzata e lasciata sul prato a far da concime.



MACCHINE ROBUSTE PER LAVORI IMPEGNATIVI

 **TOSAERBA HD PROLINE 53 CM**
PER SERVIZIO PESANTE

FUNZIONALITÀ HD PROLINE

I tosaerba Proline Toro sono dotati di motori professionali, piatti in alluminio pressofuso e paraurti in acciaio sostituibili, e sono costruiti per far fronte alle esigenze di giardinieri e paesaggisti professionisti. Il tosaerba ad alte prestazioni con operatore a terra HD Proline con batteria agli ioni di litio da 60 V non richiede praticamente nessuna manutenzione e, durante l'uso, non produce alcuna emissione. Questo tosaerba con operatore a terra di livello professionale combina potenza e durata con un sistema di batteria da 60 V di facile avviamento e caratteristiche intuitive come RunSmart™, modalità Max e la tecnologia Recycler®.



22283

POTENZA PER SERVIZIO PESANTE DA 60 V
ideale per i grandi tappeti erbosi fino a

1.000 m²

ACCESSORI

- CESTO SOSTITUTIVO**
125-1030
- COPPA ANTISTRAPPO**
125-8440
- PROTEZIONE DEL PIATTO
IN ACCIAIO**
130-9701
- KIT DI SCARICO POSTERIORE
(22283 E 22285)**
130-9734
- LAMA PER MULCHING**
144-3178
- COPERTURA PER TOSAERBA CON
OPERATORE A TERRA**
490-7462

	BATTERIA	WATT-ORA/RICARICA
BATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM®	68810 (10,0 Ah)	540
	81875 (7,5 Ah)	405
	MODELLO	DESCRIZIONE
CARICABATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81805	Caricabatterie rapido da 60 V 5,5 A



22276



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE HD PROLINE



TECNOLOGIA RECYCLER

Il vano anteriore di triturazione e la lama sono stati progettati per sollevare e mantenere in sospensione l'erba tagliata, così che possa essere sminuzzata e lasciata sul prato a far da concime.



QUALITÀ E FLESSIBILITÀ

Il design del piatto riduce le possibilità di ostruzione e consente una maggiore efficienza nella raccolta d'erba. Ottima anche la performance in modalità Recycling. Tutto in un solo modello.



TIPO PROFESSIONALE

Il robusto piatto in alluminio pressofuso è costruito per far fronte anche alle difficoltà del taglio professionale, mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba.



COPPA ANTISTRAPPO

Protegge il tappeto erboso dallo strappo durante il taglio su superfici non uniformi. Fornisce inoltre una maggiore protezione ai bulloni della lama.

SPECIFICHE HD PROLINE

MODELLO	22275T HD PROLINE DA 60 V	22276 HD PROLINE DA 60 V	22283 HD PROLINE	22285 HD PROLINE
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm			
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW		Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	
BATTERIA	Batteria e caricabatteria venduti separatamente	Due batterie agli ioni di litio da 10 Ah e caricabatterie rapido da 5,5 A inclusi	-	
AVVIAMENTO	Con pulsante		A strappo, Avvio a zona	Avviatore autoavvolgente ► Frizione del freno della lama
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità fissa		Trazione posteriore a velocità variabile	► Trazione posteriore a 3 velocità
TIPO DI PIATTO	Recycler/Cesto posteriore, alluminio pressofuso			
ALTEZZA DI TAGLIO	25-114 mm, 4 punti			
VELOCITÀ	0-6,0 km/h avanti			
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	-		Benzina/3,8 litri	►Benzina/3,8 litri
PESO*	46 kg con batteria 43 kg senza batteria	47 kg con batteria	50 kg	56 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	1,0 m/s ²		2,7 m/s ²	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni per utilizzo residenziale ¹ Garanzia commerciale di 1 anno		Garanzia di 2 anni per utilizzo residenziale ¹ Garanzia commerciale di 1 anno Garanzia sul motore di 3 anni ²	

* Peso netto - macchina senza carburante


¹ Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria.

L'uso in più di un luogo viene considerato uso commerciale, e verrà applicata la garanzia commerciale.

² Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

► = Funzionalità potenziata o superiore

QUALITÀ DI TAGLIO PROFESSIONALE. FACILE DA USARE.

 **TOSAERBA TURFMASTER® HDX**
CON OPERATORE A TERRA

FUNZIONALITÀ TURFMASTER HDX

Toro TurfMaster HDX da 76 cm è tutta un'altra categoria. Taglia una maggiore superficie in un tempo minore rispetto ai modelli più piccoli ed è comunque facilmente manovrabile. Ogni singolo componente è costruito per un uso frequente in condizioni difficili, dai cordoli ai rimorchi. Unisce la solidità con una qualità di taglio professionale.

- **PORTATE A TERMINE IL LAVORO IN MINOR TEMPO** con il piatto di taglio ad alta produttività da 76 cm.
- **IL LAVORO È SEMPLIFICATO** utilizzando un modello con operatore a terra convenzionale, più facile da azionare e da controllare rispetto ad altri modelli di tosaerba.
- **POTENZA PROFESSIONALE** per l'utilizzo intensivo con il motore Kawasaki® con filtro dell'olio avvitabile e filtro dell'aria a due elementi.
- **RIDUCETE I TEMPI DI INATTIVITÀ** per i rifornimenti grazie all'ampio serbatoio da 3,8 litri.
- **OTTENETE UN CONTROLLO ECCELLENTE** con l'intuitivo sistema di controllo a una stegola a doppia azione.
- **DISINNESTATE LE LAME** senza spegnere il motore, grazie al sistema Frizione freno lama.

POTENTE MOTORE PROFESSIONALE

Il motore professionale Kawasaki®, affidabile e resistente con un capiente serbatoio di 3,8 litri, fa risparmiare il tempo di rifornimento.

ACCESSORI TURFMASTER HDX



**COPERTURA PER
TOSAERBA CON
OPERATORE A TERRA DA
76 CM**
490-7461





FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE TURFMASTER HDX



FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Blocca la lama lasciando in funzione il motore, permettendo lo svuotamento del cesto e lo spostamento su aree prive di erba.



SISTEMA DI TAGLIO A DUE LAME

TurfMaster HDX aumenta la produttività dei professionisti. Il piatto largo 76 cm e lo speciale sistema di taglio a due lame consentono di risparmiare fino al 40% del tempo impiegato per le operazioni di taglio.**

** Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di TurfMaster rispetto ai tosaerba Toro da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di taglio.



COMPONENTI PER USI GRAVOSI

Le piastre paramotore laterali del piatto, il paraurti smussato in acciaio, la robusta trasmissione ermetica e la solida stegola monopezzo sono progettati per far fronte alle esigenze di un taglio professionale.



CAPIENTE SERBATOIO

Il serbatoio carburante da 3,8 litri permette di ridurre i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

SPECIFICHE TURFMASTER HDX

MODELLO	TURFMASTER HDX 22207
LARGHEZZA DI TAGLIO	76 cm
MOTORE	Kawasaki FJ180V commerciale, 4 tempi, 179 cc
AVVIAMENTO	A strappo, Frizione freno lama
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità variabile per servizio pesante
TIPO DI PIATTO	Acciaio e alluminio – Recycler®/Cesto posteriore/Scarico laterale
FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA	Di serie
ALTEZZA DI TAGLIO	38–127 mm con incrementi di 6 mm
VELOCITÀ	Variabile fino a 6,4 km/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	Benzina/3,8 litri
PESO ¹	85 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	6,2 m/s ²
GARANZIA	Garanzia di 2 anni per utilizzo residenziale ¹ ; garanzia commerciale di 1 anno; Garanzia sul motore di 3 anni ²

¹ Peso netto – macchina senza carburante

¹ Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria.

L'uso in più di un luogo viene considerato uso commerciale, e verrà applicata la garanzia commerciale.

² Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

METTI IN CAMPO IL GIOCATORE MIGLIORE

 **TOSAERBA PER EFFETTO A STRISCE
PROSTRIPE®**

FUNZIONALITÀ PROSTRIPE

Progettato per fornire un taglio preciso e una finitura a strisce pulita, ProStripe 560 conferisce il miglior aspetto possibile al vostro tappeto erboso. Questo tosaerba leggero e maneggevole presenta un design con rullo rigato a doppia sezione per ottenere strisce precise, e la tecnologia MatchCut nelle situazioni in cui l'impostazione dell'altezza di taglio riveste un'importanza cruciale.



RULLO A DUE SEZIONI

Il rullo a doppia sezione migliora notevolmente la manovrabilità e riduce al minimo i segni sul tappeto erboso rispetto ai design con rullo a sezione singola mentre il battistrada con nervature offre una trazione superiore.



MATCHCUT

Perfezionate l'altezza di taglio con MatchCut. Grazie alla possibilità di impostare semi-incrementi di 3,25 mm, MatchCut è il prodotto ideale per zone con tappeti erbosi delicati o in caso di utilizzo di più macchine su superfici ampie, quando la regolazione precisa dell'altezza di taglio è essenziale.



KIT SPAZZOLA PER GROOMING

Riducendo la crescita dei fili laterali e rimuovendo i detriti superficiali potrete ottenere un tappeto erboso più sano e un taglio più fine. Inclinazione e altezza regolabili per consentire impostazioni di precisione. (134-3722)

SPECIFICHE PROSTRIPE

MODELLO	02657 Prostripe 560
LARGHEZZA DI TAGLIO	56 cm
MOTORE	Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV
AVVIAMENTO	A strappo, Frizione freno lama
TRASMISSIONE	Semovente a 3 velocità
TIPO DI PIATTO	Alluminio, Scarico posteriore/Cesto posteriore
ALTEZZA DI TAGLIO	13 posizioni, 13-60 mm con incrementi di 3,25 mm
VELOCITÀ	3,0, 4,0, 5,2 km/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	Benzina/1,5 l
PESO*	66 kg
GARANZIA	Garanzia di 2 anni

* Peso netto - macchina senza carburante



FALCIATE TERRENI IRREGOLARI



TOSAERBA PER PENDENZE HOVERPRO®



FUNZIONALITÀ HOVERPRO

La gamma HoverPro offre la soluzione di taglio ideale. Benché sia ideale per tutti i terreni, HoverPro è particolarmente adatto per la tosatura di terreni difficoltosi, ondulati e in ripida pendenza, consentendo una manutenzione sicura ed efficace di queste aree.

Il nuovo eHoverPro, con un potente motore da 60 V 2 kW, fornisce una soluzione contemporanea a zero emissioni del motore.



ACCESSORI HOVERPRO



KIT DI SOLLEVAMENTO 02619

Si avvitava semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio di 35 mm. (solo 02614T e 02616)



RUOTE DI TRASFERIMENTO 02622

Ruote staccabili per un facile trasferimento da un luogo di lavoro all'altro.



STEGOLE DI PROLUNGA 02628/02630*

Per facilitare il lavoro in condizioni di pendenza o nelle aree difficili da raggiungere. (* solo 02614T)

BATTERIA / CARICABATTERIE PER 02614T

	BATTERIA	WATT-ORA/RICARICA
BATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM®	81875 (7,5 Ah)	405
	MODELLO	DESCRIZIONE
CARICABATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81805	Caricabatterie rapido da 60 V 5,5 A

SPECIFICHE HOVERPRO

MODELLO	02614T eHoverPro 450 NUOVO	02616 HoverPro 450	02617 HoverPro 550
LARGHEZZA DI TAGLIO	46 cm		53 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW		Honda® GCVx170
BATTERIA	Batteria e caricabatteria venduti separatamente		-
AVVIAMENTO	Pulsante		A strappo
TRASMISSIONE	A spinta		
APPARATO DI TAGLIO	In polimero		
SISTEMA DI TAGLIO	Lama in acciaio	Filo di nylon	Lama in acciaio
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	18-30 mm		16-34 mm
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	-		0,99 l
PESO*	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GARANZIA	Garanzia di 2 anni		

* Peso netto - macchina senza carburante

TOSAERBA PER PICCOLE-MEDIE SUPERFICI COSA C'È DI NUOVO?

MATERIALI E INGEGNERIA DI LIVELLO SUPERIORE

Per un lavoro impegnativo, è bello sapere di poter contare su alcuni punti saldi: come il modo in cui il nuovo tosaerba GrandStand® Revolution® Toro dotato della tecnologia HyperCell® resiste all'utilizzo intensivo, stagione dopo stagione.

Ottimizza la sensazione e la reattività della macchina, incluso il controllo della velocità, con controlli software brevettati a breve.

CAPACITÀ DELLA
BATTERIA

18,4 kW

Alimentato dal
sistema HyperCell®

Grazie a un'autonomia di un'intera giornata, la batteria HyperCell è progettata per lavorare con i macchinari e rispondere alle esigenze dei paesaggisti.

Focus sui
piatti Turbo Force®

Affidati al taglio preciso comprovato del piatto Turbo Force. Di serie su tutti i modelli GrandStand.



SOMMARIO



TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE 🔥	26	Z MASTER® 2000 🔥	32
GRANDSTAND® REVOLUTION® ⚡	28	Z MASTER 4000 🔥	34
TOSAERBA GRANDSTAND CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA 🔥	30	Z MASTER REVOLUTION ⚡	36



Focus sulla
**Pedana dell'operatore
Flex-Ride**

Compensazione automatica per tutti gli operatori, qualsiasi sia il loro peso, determinando minore affaticamento e maggiore produttività per tutto il giorno.

Z MASTER 6000 
Z MASTER 7500 

38 Z MASTER 8000 
40 PROLINE H600 E H800 

42
44

COSTRUITO PER GARANTIRE POTENZA E DURATA



TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE
CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA

FUNZIONALITÀ HYDRO MID-SIZE

Per un'attività impegnativa. È bello sapere di poter contare su alcuni punti saldi. Come il modo in cui il vostro tosaerba Mid-Size Toro resiste all'utilizzo intensivo, stagione dopo stagione. Il sistema di taglio Turbo Force® disperde in modo uniforme lo sfalcio per ottenere ogni volta un taglio impeccabile. Con comodi comandi e una serie di piatti tra cui scegliere, siete sempre pronti a portare a termine i lavori più impegnativi in poco tempo.

- **UNITÀ MOTRICE FLESSIBILE** con una serie di 3 piatti e una trincia per adattarsi alle diverse condizioni operative.
- **EVITATE I DANNI DA URTI** con il piatto in acciaio Turbo Force calibro 7 e il paraurti smussato saldato.
- **AUMENTATE L'EFFICIENZA NEL TEMPO** con i robusti supporti dei mandrini in ghisa e cuscinetti sigillati che non necessitano di manutenzione.
- **MENO SFORZO** con i comandi con impugnatura a pistola di livello industriale.
- **PERFEZIONATE IL TAGLIO SU MISURA** in base alle diverse condizioni o stagioni con il deflettore regolabile brevettato.
- **MASSIMIZZATE LE PRESTAZIONI** con un sistema di trazione appositamente studiato e testato per lavori gravosi professionali.

ACCESSORI HYDRO MID-SIZE 31914



**STRUTTURA ROBUSTA
DELL'ACCESSORIO TRINCIA**
02720



KIT DOPPIA RUOTA
02931

OPZIONI RUOTE AGGIUNTIVE

**KIT PNEUMATICI PER
TAPPETI ERBOSI**
02929

**KIT PNEUMATICI
TACCHETTATI**
02930

KIT RUOTA STRETTA*
02932

*Consigliati con piatto da
82 cm con 31914.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE HYDRO MID-SIZE

**SERIE DI PIATTI A SCARICO POSTERIORE**

Ciascuno fornisce resistenza ineguagliata con alluminio calibro 7, taglio superiore e maggiore produttività in condizioni di falciatura estreme (solo 31914).

**CAPIENTE SERBATOIO**

Fornisce un'ottima produttività riducendo i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

**FACILE REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO**

Fornisce altezza di taglio da 25 a 108 mm in incrementi di 6 mm, con un sistema di regolazione dell'altezza di taglio a perno verticale facilmente modificabile (solo 31914).

**SULKY A DUE RUOTE**

Il sulky pieghevole a due ruote (venduto separatamente) rende agevole la salita e la discesa dell'operatore, riducendo la fatica.



44410TE

SPECIFICHE HYDRO MID-SIZE

DISPONIBILE SU RICHIESTA

MID-SIZE	44410TE	44424TE	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRO 31914
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	122 cm	➤ 82 cm, 91 cm o 122 cm
MOTORE	Kawasaki® FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)
AVVIAMENTO	Elettrico		
TRASMISSIONE	Due pompe Hydro-Gear		Due pompe idrauliche Hydro-Gear con motori delle ruote Parker®
TIPO DI PIATTO	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta)		Turbo Force a scarico posteriore o trincia
ALTEZZA DI TAGLIO	38-114 mm		Scarico posteriore: 25-108 mm Trincia: 12-140 mm
VELOCITÀ	Marcia avanti: 0-11 km/h In retromarcia: 0-4,8 km/h		Marcia avanti: 0-9,6 km/h In retromarcia: 0-3,2 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/19 litri		
PESO*	272 kg	301 kg	129 kg
GARANZIA	Garanzia commerciale di 2 anni, garanzia sul motore di 2 anni ¹		

PIATTI DI SCARICO POSTERIORE	02710	02711	02712
LARGHEZZA DI TAGLIO	81 cm	➤ 91 cm	➤ 122 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	25-108 mm con incrementi di 6 mm		
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	2,0 m/s ²	1,8 m/s ²	3,1 m/s ²
OPZIONI RUOTE	Kit ruota stretta (02932)	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)	
ACCESSORI SU RICHIESTA	Tru Trak Sulky (30109)		
PESO NETTO* CON UNITÀ MOTRICE	261 kg	263 kg	279 kg

ACCESSORIO TRINCIA	02720
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	Infinitamente variabile tra 12-140 mm
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	3,3 m/s ²
OPZIONI RUOTE	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)
ACCESSORI SU RICHIESTA	Tru Trak Sulky (30109)
PESO NETTO* (CON UNITÀ MOTRICE)	305 kg

* Peso netto - macchina senza carburante

¹ Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

➤ = Funzionalità potenziata o superiore

IL FUTURO DELLA CURA DEI TAPPETI ERBOSI.



TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA
GRANDSTAND® REVOLUTION®



FUNZIONALITÀ GRANDSTAND REVOLUTION

La nuova serie GrandStand Revolution è costruita sullo stesso telaio collaudato del GrandStand e il piatto di taglio Turbo Force® su cui fate affidamento da anni, ma con un design silenzioso per un costo complessivo inferiore per la durata operativa della macchina.

Grazie a un'autonomia di un'intera giornata del sistema HyperCell® sviluppato da Toro potete usufruire della sua potenza ogni giorno, per tutto il giorno.

- **OTTIMIZZATE IL COMFORT DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi dello sterzo a doppia leva.
- **LE DIMENSIONI COMPATTE** permettono di risparmiare spazio sul rimorchio e ottimizzare la versatilità.
- **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** determinando meno danni e un lavoro di qualità superiore.



ACCESSORI GRANDSTAND REVOLUTION



KIT RECYCLER®
147-0310* (18850TE)

*Lame non include.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE GRANDSTAND REVOLUTION

**TECNOLOGIA HORIZON**

Tecnologia che include durata utile della batteria, stato di carica, contatore, velocità della punta della lama regolabile e velocità di avanzamento regolabile.

**COMANDI SOFTWARE IN ATTESA DI BREVETTO**

Ottimizza la sensazione e la reattività della macchina, incluso il controllo della velocità, con controlli software brevettati a breve.

**AUTONOMIA PER TUTTO IL GIORNO**

La batteria HyperCell® di Toro è progettata per lavorare con i macchinari e rispondere alle esigenze dei paesaggisti.

**REGOLAZIONE DEL RASTRELLO DEL PIATTO DI TAGLIO**

Ottimizzate la durata di lavoro e la qualità di taglio con il rastrello regolabile del piatto di taglio.

**ALTA VISIBILITÀ**

Con luce LED integrata di serie per una maggiore visibilità per tutto il giorno. Modelli selezionati.

**FACILE REGOLAZIONE**

Regolate l'altezza di taglio dalla pedana dell'operatore.

SPECIFICHE GRANDSTAND REVOLUTION

MODELLO	18840TE	18850TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	N/P	172,2 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-16,1 km/h	
TIPO DI PIATTO	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO	38-127 mm	
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 20 x 10.00-10	
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4.00-5, anti foratura, semi-pneumatici	
BATTERIA	HyperCell®	
PESO*	510,74 kg	503 kg
GARANZIA**	5 anni o 1.200 ore. ¹ Garanzia di 2 anni senza limiti di ore.	

* Peso netto - macchina senza batteria

** La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d'uso.

¹ A seconda della condizione che si verifica per prima

FINITE E PASSATE AL PROSSIMO LAVORO PIÙ VELOCEMENTE



**TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA
GRANDSTAND®**



FUNZIONALITÀ GRANDSTAND

Dossi e terreni difficoltosi sono elementi che caratterizzano ogni giornata lavorativa, ma non per questo devono appesantirla. Toro GrandStand combina la velocità e il comfort di un tosaerba dal raggio di sterzata pari a zero con la facilità di utilizzo di un tosaerba con operatore a terra per grandi aree, creando un'alternativa rapida, maneggevole e più produttiva. Le sospensioni ammortizzate garantiscono il comfort dell'operatore durante l'utilizzo. Portate a termine più lavori in meno tempo.


- **MIGLIORATE LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che favorisce le operazioni di salita e discesa.
- **RISPARMIATE LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliorate la versatilità grazie alle dimensioni compatte.
- **RIDUCETE L'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi dello sterzo a doppia leva.
- **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** determinando meno danni e un lavoro di qualità superiore.
- **REGOLATE L'ALTEZZA DI TAGLIO** dalla pedana dell'operatore.
- **RIDUCETE LE VIBRAZIONI** e migliorate l'aderenza dell'operatore con il tappetino in gomma anti-affaticamento.

ACCESSORI GRANDSTAND



KIT SACCHETTO PORTARIFIUTI

121-7530 (74534TE, 74536TE,
74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



KIT PER TAGLIO A STRISCE

117-8560
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436
(72504TE, 74542TE)



KIT RECYCLER®

110-2080 (74534TE)
134-3217* (74540TE)
139-6650* (72504TE)
134-3259* (72542TE)

*Lame non incluse.



KIT LUCI

114-3505
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (72504TE, 72542TE)

KIT LUCI STROBO

133-1495 (72542TE, 72504TE)



PNEUMATICI MICHELIN® X

TWEEL TURF
TWEEL 45,7 cm
139-7890
(72504TE e 72542TE)

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE GRANDSTAND

**VERSATILITÀ 2 IN 1**

La pedana pieghevole dell'operatore Toro trasforma il GrandStand in un modello con operatore a terra. Per riportarlo alla fase precedente, basta abbassarlo nuovamente: non c'è bisogno di cambiare tosaerba.

MASSIMA COMPATTEZZA

Ideale per le proprietà residenziali più piccole o le zone con cancelli e spazi ristretti, disponibile nei modelli da 91 cm.

CONTROLLO VELOCITÀ INNOVATIVO

Modifica la risposta dello pneumatico senza limitare le applicazioni o rallentare motore e lame.

**PEDANA DELL'OPERATORE FLEX-RIDE**

Compensazione automatica per tutti gli operatori, qualsiasi sia il loro peso, determinando minore affaticamento e maggiore produttività per tutto il giorno.

TRAZIONE E MANEGGEVOLEZZA

Un'ampia base di appoggio e un bilanciamento ottimale migliorano il controllo sui pendii. Gli operatori possono spostare il peso come opportuno per potenziare ulteriormente le performance.



SPECIFICHE GRANDSTAND

DISPONIBILE SU RICHIESTA

DISPONIBILE SU RICHIESTA

MODELLO	74534TE		74540TE	72504TE	72542TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm			▶ 122 cm	122 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	131 cm		96 cm	160 cm	127 cm
MOTORE	Kawasaki® FS541V, 603 cc			Kawasaki FX691V, 726 cc	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-8 km/h			▶ 0-12 km/h	0-12 km/h
TIPO DI PIATTO	Turbo Force®, scarico laterale		Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	127 mm			140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO	25-127 mm			38-127 mm	38-127 mm
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione				
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master® 18 x 8.50-8			▶ Turf Master 20 x 10.00-8	Turf Master 20 x 10.00-8
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4.00-5, anti foratura, semi-pneumatici				
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina, 29,5 litri			▶ Benzina, 38 litri	Benzina, 38 litri
PESO*	343 kg		352 kg	407 kg	415 kg
GARANZIA	5 anni o 1.200 ore. ² Garanzia sul motore di 3 anni. ¹				

* Peso netto - macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.²A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶ Funzionalità potenziata o superiore

UNA MACCHINA DA LAVORO CON UN COMFORT DI LIVELLO MONDIALE

 **TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO**
Z MASTER SERIE 2000® PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ Z MASTER 2000

Non passerete assolutamente inosservati quando trainerete uno Z Master serie 2000. Ma sarà un vero splendore quando lo sgancerete dal rimorchio: prestazioni di livello professionale, affidabilità ed efficienza a un livello insuperabile.

- **PORTATE E TERMINE PIÙ LAVORI PIÙ VELOCEMENTE CHE MAI** con i potenti motori e gli idro potenziati; realizzato per affrontare i tratti più duri con un telaio interamente tubolare, pneumatici posteriori di 56 cm di larghezza e piatto in acciaio calibro 7/10 con paraurti smussato.
- **COMFORT DI LIVELLO MONDIALE**, luci integrate; i vostri clienti ameranno il magnifico taglio del piatto Turbo Force®.
- **POTETE OPERARE IN TUTTA SERENITÀ** sapendo che Toro protegge i suoi tosaerba con una garanzia di 4 anni.



ACCESSORI Z MASTER 2000



KIT TRIPLE THREAT
145-3691



**KIT CINGHIA E LAMA MVP
DA 132 CM**
135-2254



**KIT COPERTURA DI
PROTEZIONE**
126-8077

KIT LUCI STRADALI
02935

KIT PER TAGLIO A STRISCE
126-7882

**KIT TETTUCCIO PARASOLE
HARD TOP (GIREVOLE)**
140-4367; 144-3719



19.500–21.500 m²/h

Metri quadri massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza di km/h x larghezza di taglio.
La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 2000



NIENTE PIÙ GUIDA ACCIDENTATA

Non dovrete sentirvi come se aveste fatto 12 giri sul vostro prato dopo averlo tagliato. Proteggete il vostro corpo dai terreni più accidentati ed evitate di rallentare durante la falciatura con il sistema di sospensioni MyRIDE®. Modelli selezionati.

REALIZZATI PER DURARE

Godetevi anni di prestazioni affidabili con un telaio interamente tubolare e un piatto in acciaio calibro 7/10.

SPECIFICHE Z MASTER 2000

MODELLO	HDX—MyRIDE 74456TE	HDX—MyRIDE 77292TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	125 cm	170 cm
MOTORE	Kawasaki® FX730V, 726 cc, 17,5 kW (23,5 cv)	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	13 km/h	11 km/h
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force calibro 7/10, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7/10, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	12,7 cm	
ALTEZZA DI TAGLIO	3,8–12,7 cm, incrementi di 0,64 cm	3,8–12,7 cm, incrementi di 0,64 cm
DESIGN SOLLEVAMENTO DEL PIATTO	Meccanico, a pedale	
MANDRINI	Diametro 20,3 cm, in alluminio pressofuso	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Pneumatici standard (Hoosier) 22 x 9.50-12	
PNEUMATICI ORIENTABILI	Pneumatico nero 13 x 6.50-6	
CAPACITÀ CARBURANTE	26,5 l	
PESO*	432 kg	474 kg
GARANZIA	4 anni o 1.000 ore. ² Garanzia sul motore di 3 anni. ¹	

* Peso netto – macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

²A seconda della condizione che si verifica per prima.

AFFRONTATE LA NATURA, CON QUESTA POTENZA

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO SERIE Z MASTER® 4000 PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ Z MASTER 4000

La nuova serie Z Master® 4000 offre durata, risultati professionali e un comfort senza paragoni. Dotata di piatto di taglio Turbo Force®, design per servizio pesante della parte anteriore e motori di qualità professionale. Tosate in una condizione di comfort con il servo-sollevamento del piatto elettronico di serie, piatto anteriore ribassato, porte USB e sedile con sistema di sospensioni MyRIDE®.

- **COMFORT MIGLIORATO** La piattaforma opzionale sospesa dell'operatore MyRIDE consente un'escursione di 7,6 cm, isolando l'operatore da urti e vibrazioni.
- **PIATTI DI TAGLIO TURBO FORCE** I paesaggisti di tutto il mondo si affidano ai piatti Toro Turbo Force per la straordinaria qualità di taglio e la durata.
- **DURATA PROFESSIONALE** Dal resistente piatto di taglio Turbo Force in acciaio ad alta resistenza calibro 7/10, al robusto e resistente telaio e il motore professionale, la serie Z Master 4000 è creato per durare nel tempo.



ACCESSORI Z MASTER 4000



**PNEUMATICI MICHELIN® X
TWEEL TURF**
TWEEL 60,7 cm
139-3649
(74053TE)
TWEEL 66 cm
147-4600
(74053TE, 74056TE)

KIT RECYCLER**
122 cm—144-0386
132 cm—144-0387
152 cm—144-0388

*Lame non include.

**KIT DI COMPLETAMENTO
DEL SISTEMA DI RACCOLTA**
22 cm—78464
132 cm—78465
152 cm—78466

**KIT CE PER SISTEMI DI
RACCOLTA**
Kit CE 145-1261—(74048TE)
Kit CE 145-1262—(74053TE)
Kit CE 145-1263—(74056TE)

**KIT SUPPORTO PER
MARTINETTO**
144-2676

KIT MARTINETTO
127-6666

KIT PER TAGLIO A STRISCE
126-7882

KIT LUCI STRADALI
02936





19.500–30.000 m²/h

Metri quadri massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza di km/h x larghezza di taglio. La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 4000



NIENTE PIÙ GUIDA ACCIDENTATA

Non dovrete sentirvi come se aveste fatto 12 giri sul vostro prato dopo averlo tagliato. È importante non risentire fisicamente le ripercussioni dei terreni più accidentati senza dover rallentare la velocità di falciatura grazie al sistema di sospensioni MyRIDE.



ILLUMINATE IL PERCORSO

Le luci LED integrate offrono una superba visione panoramica in condizioni di oscurità. Modelli selezionati.



REALIZZATI PER DURARE

Godetevi anni di prestazioni affidabili con un telaio interamente tubolare e un piatto in acciaio calibro 7/10.



PNEUMATICI POSTERIORI EXTRA-LARGHI

Gli pneumatici posteriori extra-larghi opzionali forniscono una migliore trazione e prevengono danni al tappeto erboso. Disponibili in due diametri: 61 cm o 66 cm

SPECIFICHE Z MASTER 4000

MODELLO	PRO BASE—MyRIDE 74048TE	HDX—MyRIDE 74053TE	HDX—MyRIDE 74056TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm	152 cm
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force calibro 7, scarico laterale		
MOTORE	Kawasaki® FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 cv)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 cv)	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	14 km/h		
SOLLEVAMENTO ACCESSORI	Elettrico		
PROFONDITÀ DEL PIATTO	14 cm		
ALTEZZA DI TAGLIO	38–140 mm, con incrementi di 6,4 mm		
MANDRINI	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso		
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9.50-12	Voodoo 26 x 10.50-12	Voodoo 26 x 12.00-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	Pneumatico nero 15 x 6.50-6		
CAPACITÀ CARBURANTE	37,8 l		
PESO*	517 kg	582 kg	543 kg
GARANZIA	5 anni o 1.250 ore. ² Garanzia sul motore di 3 anni. ¹		

* Peso netto – macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

²A seconda della condizione che si verifica per prima.

I TOSAERBA COMMERCIALI AUDACI



TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO
Z MASTER SERIE REVOLUTION® PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ SERIE Z MASTER REVOLUTION

Sviluppate da Toro, le batterie all'avanguardia nel settore HyperCell® offrono una potenza di livello superiore che consente di divorare il più rigoglioso dei prati per tutto il giorno... senza impantanarsi!

Costruite sullo stesso telaio Z Master collaudato e il piatto di taglio Turbo Force® su cui fate affidamento da anni.

- **AUTONOMIA PER TUTTO IL GIORNO** con la batteria agli ioni di litio HyperCell di Toro.
- **COMANDI SOFTWARE IN ATTESA DI BREVETTO** per ottimizzare la sensibilità e la risposta della macchina, tra cui il controllo della velocità.
- **MIGLIORATE LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che favorisce le operazioni di salita e discesa.
- **RISPARMIATE LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliorate la versatilità grazie alle dimensioni compatte.
- **AUMENTATE LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** determinando meno danni e un lavoro di qualità superiore.



ACCESSORI Z MASTER REVOLUTION

KIT RECYCLER®*
122 cm SD—139-6650
132 cm—139-6653
152 cm—139-6655

**TETTUCCIO PARASOLE
RIGIDO**
144-3719

**KIT SUPPORTO PER
MARTINETTO**
144-2676

KIT MARTINETTO
127-6666

KIT PROLUNGA STEGOLA
145-3615

*Lame non incluse.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER REVOLUTION



TECNOLOGIA HORIZON™

Tecnologia che include durata utile della batteria, stato di carica, contaore, velocità della punta della lama regolabile e velocità di avanzamento regolabile.



ALTA VISIBILITÀ

Con luce LED integrata di serie per una maggiore visibilità per tutto il giorno.



FACILE REGOLAZIONE

3,8–14 cm di altezza di taglio con pedale per la regolazione dell'altezza di taglio meccanico standard.

SPECIFICHE Z MASTER REVOLUTION

MODELLO	18740TE	18745TE	18750TE	18765TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	122 cm	132 cm	152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	160 cm	125 cm	191 cm	191 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale			
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0–19,3 km/h			
TIPO DI PIATTO	Turbo Force			
DIMENSIONE PIATTO DI TAGLIO	121,9 cm scarico laterale	121,9 cm scarico posteriore	132,1 cm scarico laterale	▶152,4 cm scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	14 cm			
ALTEZZA DI TAGLIO	3,8–12,7 cm	3,8–14 cm		
MANDRINI	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9.50-12		Super Turf 24 x 12.00-12	
PNEUMATICI ORIENTABILI	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.50-6			
PESO*	672 kg	674 kg	675 kg	687 kg
GARANZIA**	5 anni o 1.250 ore. ¹ Garanzia di 2 anni senza limiti di ore.			

* Peso netto – macchina senza carburante

** La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d'uso.

¹A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶= Funzionalità potenziata o superiore

POTENZA E MANOVRABILITÀ FACILITÀ DI UTILIZZO

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO Z MASTER® SERIE 7500-D PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ Z MASTER 7500-D

Per un tosaerba potente e facile da utilizzare, ricorrete al nostro Z Master 7500-D di Toro. Offre tutta la velocità e la manovrabilità di un tosaerba con raggio di sterzata pari a zero, oltre alla qualità di taglio di livello superiore che ci si aspetta da Toro.

- **MASSIMA POTENZA PER AFFRONTARE** i lavori di falciatura più duri con il motore diesel Yanmar®.
- **MASSIMIZZATE LA PRODUZIONE** con i piatti di taglio professionali con scarico posteriore da 152-183 cm.
- **FALCIATE IN MANIERA PIÙ AGEVOLE** con la tecnologia Horizon® che vi dà la possibilità di scegliere la giusta modalità operativa per le condizioni di taglio, risparmiando sui costi del carburante pur mantenendo prestazioni di livello superiore.
- **GUIDATE IN UNA CONDIZIONE DI COMFORT** con il pianale con supporti isolanti e il sedile di lusso ammortizzato che riducono considerevolmente le vibrazioni, garantendo tempi di inattività minori per l'operatore e una maggiore produttività.



Modello 72028 con kit luci stradali 02937



ACCESSORI Z MASTER 7500-D



KIT COPERTURA DI PROTEZIONE
126-8077

KIT SUPPORTO PER MARTINETTO
135-1768

KIT MARTINETTO
127-6666

KIT LUCI DI LAVORO
135-7076

KIT LUCI STRADALI
02937

KIT BARRA ANTIUSURA E ANTISTRAPPO
127-6650

KIT RECYCLER®
152 cm—144-0379
183 cm—144-0380

*Lame non incluse.



30.000–36.500 m²/h

Metri quadri massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza di km/h x larghezza di taglio.
La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 7500-D



INTERVALLI DI MANUTENZIONE PIÙ LUNGI

Risparmiate sui costi di manutenzione con intervalli di manutenzione più lunghi e un design del piatto che utilizza fino a quattro lame coordinate. Il tosaerba è inoltre protetto da una garanzia di 5 anni, 2000 ore (i primi due anni senza limitazioni di ore).



PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE

Alimentato da un motore Yanmar diesel conforme a Tier 4/Stage 5, 3 cilindri, 18,6 kW (25 cv) o 27,6 kW (37 cv), questo tosaerba è supportato da una potenza che consente di affrontare i lavori di falciatura più duri.



TECNOLOGIA HORIZON

Scegliete la giusta modalità operativa per le condizioni di falciatura, risparmiando sui costi del carburante pur mantenendo prestazioni di livello superiore con la nostra tecnologia Horizon.

SPECIFICHE Z MASTER 7500-D

MODELLO	72028 TECNOLOGIA HORIZON	72029 TECNOLOGIA HORIZON	72065 TECNOLOGIA HORIZON	72074 TECNOLOGIA HORIZON
LARGHEZZA DI TAGLIO	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
MOTORE	Motore diesel Yanmar 1.267 cc, 18,6 kW (25 cv)		Yanmar diesel 27,6 kW (37 cv) Stage V 1.642 cc	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	20,1 km/h			
TIPO DI PIATTO	Turbo Force® calibro 7 Scarico posteriore			
ALTEZZA PIATTO	14,0 cm			
ALTEZZA DI TAGLIO	2,5–14,0 cm			
MANDRINI	Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	26 x 12.00-12			
PNEUMATICI ORIENTABILI	15 x 6.00-6 Semi-pneumatici antiforatura			
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/47,3 l			
PESO*	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
KIT CE OBBLIGATORIO	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANZIA	5 anni o 1.500 ore. ² Garanzia sul motore di 3 anni. ¹			

* Peso netto – macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

²A seconda della condizione che si verifica per prima.

⇒ Funzionalità potenziata o superiore

IL TAGLIO PERFETTO DIVENTA DI SERIE

TOSAERBA CON SISTEMA DI RACCOLTA CENTRALE Z MASTER SERIE 8000® PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ Z MASTER 8000

Per giardini prestigiosi, un aspetto pulito e rifinito nei dettagli è fondamentale. La serie Z Master 8000 offre una qualità di taglio di livello superiore e una finitura rifinita a velocità di falciatura più produttive, essenziali per i terreni sportivi e i complessi aziendali. Un potente soffiatore sposta l'aria, consentendo di gettare nella tramoggia grandi volumi di materiale.

E il sistema di raccolta molto capiente aiuta a prolungare i tempi di lavoro prima dello svuotamento.

- **RIFINITE SU ENTRAMBI I LATI** con il piatto posteriore di raccolta diretta, per mantenere le aiuole e i sentieri privi di sfalcio.
- **SMINUZZATE L'ERBA IN PARTICELLE FINI** con una velocità superiore della punta della lama e ottimi kit di mulching per un taglio uniforme, di qualità.
- **TOSATE CON MINORI INTERRUZIONI** con il serbatoio del carburante da 28 litri, la tramoggia molto capiente nel caso di raccolta e mulching per meno soste.
- **GUIDATE IN UNA CONDIZIONE DI COMFORT** con il pianale con supporti isolanti e il sedile di lusso ammortizzato che riducono considerevolmente le vibrazioni, garantendo tempi di inattività minori per l'operatore e una maggiore produttività.
- **AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ** con una velocità di trasferimento fino a 11 km/h e un sistema di trazione idraulica per un controllo efficiente e preciso.



ACCESSORI Z MASTER 8000



KIT MVP
130-8468

KIT MULCHING
130-8463

**LAMA PER MULCHING PER MANO
SINISTRA (63,5 CM)**
130-8464

**LAMA PER MULCHING PER MANO
DESTRA (63,5 CM)**
130-8465





Comandi senza sforzo

Non c'è bisogno di spingere il tosaerba fino a sudare. I comandi senza sforzo consentono manovre in spazi ristretti senza alcuna fatica.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 8000



SISTEMA DI RIDUZIONE DEL RIEMPIMENTO

Passa da 100% raccolta a 50% modalità Recycler e 50% raccolta, così è possibile svuotare la tramoggia con meno frequenza.



TRAMOGGIA AD ALTA CAPACITÀ

Determina tempi più ridotti di svuotamento e più tempo dedicato alle operazioni di taglio. L'esclusivo design del deflettore riempie la tramoggia da 33 cm³ in modo uniforme dalla parte posteriore a quella anteriore, per la massima efficienza.



PIATTI ROBUSTI E PROFONDI

Realizzati in acciaio saldato calibro 7 (spessore 4,5 mm)/10, il loro design profondo 11,7 cm affronta l'erba più alta e fornisce una maggiore aspirazione, per un taglio pulito e rifinito.



PIATTO DI SCARICO POSTERIORE

Consente la falciatura su entrambi i lati, mantenendo le aiuole e le passerelle prive di sfalci con il piatto di scarico posteriore.

SPECIFICHE Z MASTER 8000

MODELLO	74311TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm
MOTORE	Kohler® Command PRO 15,3 kW (20,5 cv), 640 cc
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-11 km/h
TIPO DI PIATTO	Scarico posteriore professionale e piatto per mulching
ALTEZZA PIATTO	188 mm
ALTEZZA DI TAGLIO	25-100 mm
MANDRINI	Ghisa
PNEUMATICI DI TRAZIONE	18 x 10.50-10
PNEUMATICI ORIENTABILI	8 x 3.00-4, semi-pneumatici
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/28 litri
PESO*	544 kg
GARANZIA	Garanzia di 2 anni ² Garanzia sul motore di 3 anni ¹

* Peso netto – macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

²A seconda della condizione che si verifica per prima.

MAGGIORE DURATA. MAGGIORE AFFIDABILITÀ.



TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO CON SISTEMA DI RACCOLTA CENTRALE PROLINE H600 E H800

FUNZIONALITÀ PROLINE H600 E H800

I tosaerba rotanti della serie ProLine con svuotamento dall'alto sono progettati per la massima durata e tempi di inattività minimi. L'eccellente visibilità fa della serie ProLine lo strumento perfetto per lavori di rifinitura o paesaggistici nelle aree urbane e nei parchi. E il sistema di taglio ad alte prestazioni offre una qualità di taglio pulita, fondamentale per diversi ambienti, tra cui campeggi e terreni sportivi.



Modello 31040

SPECIFICHE PROLINE H600 E H800

	PROLINE H600	PROLINE H800
MODELLO	31040 NUOVO	31050TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	113 cm	126 cm
MOTORE	Kubota® D722 13m2 kW (18 cv), 3 cilindri	Yanmar® 18,4 kW (24,7 cv), 3 cilindri
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Marcia avanti: 0-13 km/h; retromarcia: 0-13 km/h	Marcia avanti: 0-15 km/h; retromarcia: 0-10 km/h
TIPO DI PIATTO	Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore smussato	
ALTEZZA PIATTO	117 mm dalla parte superiore della scocca del piatto alla parte inferiore della scocca del piatto	
ALTEZZA DI TAGLIO	25-90 mm	20-110 mm
MANDRINI	Mandrini del diametro di 20 mm montati su due cuscinetti ingrassabili	Mandrini del diametro di 25 mm montati su due cuscinetti ingrassabili
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 20 x 10.50-8 Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 16 x 6.50-8	Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 23 x 10.50-12 Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 18 x 7.50-8
PNEUMATICI ORIENTABILI	Sempipneumatici 8 x 3.00-4	Sempipneumatici 9 x 3.50-4
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/22 litri	Diesel/41 litri
PESO*	635 kg con piatto di taglio	980 kg con piatto di taglio
GARANZIA	Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.	

SISTEMA DI RACCOLTA

VOLUME	700 litri	810 litri
ALTEZZA DI SCARICO MASSIMA	1,9 m con 0,15 m di sporgenza	1,95 m con 0,3 m di sporgenza

* Peso netto - macchina senza carburante



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE PROLINE H600 E H800

**TRAMOGGIA AD ALTA CAPACITÀ**

Massimizzate la capacità di raccolta dell'erba e riducete i tempi di inattività legati allo svuotamento dello sfalcio/all'avanti e indietro dall'area di lavoro.

**SISTEMA SMART COOL™ CON VENTOLA A INVERSIONE AUTOMATICA**

Impedite il surriscaldamento del motore e ottimizzate le prestazioni.

**SCARICO DALL'ALTO**

Svuotate lo sfalcio senza fatica ed evitate versamenti indesiderati dello sfalcio grazie allo scarico aggettante.

**FACILE ACCESSO AI COMANDI**

Sollevamento idraulico, ribaltamento idraulico per lo scarico e regolazione dell'altezza di taglio dal sedile dell'operatore.

**PROLINE H600**

Il tosaerba rotativo ProLine H600 presenta un'ampiezza compatta di 1,19 m e un cerchio di svolta di 640 mm, consentendovi di raggiungere e muovervi con facilità in spazi ristretti. L'innovativa tecnologia a sensore arresta automaticamente il piatto di taglio quando il cesto raggiunge la sua capacità massima.

**PROLINE H800**

Il tosaerba rotante ProLine H800 con svuotamento dall'alto è progettato per la massima durata e tempi di inattività minimi. L'ottima visuale rende ProLine H800 ideale per la rifinitura attorno di aree verdi urbane o di parchi.

ACCESSORI PLH600

KIT LUCI STRADALI LED
31046

KIT FARI LED LAMPEGGIANTI
31047

KIT MULCHING
31048

ACCESSORI PLH800

TENDALINO PARASOLE
30358


KIT MULCHING
134-1718

TOSAERBA PER GRANDI SUPERFICIE COSA C'È DI NUOVO?

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO GROUNDMASTER®

Le macchine a taglio rotativo per grandi superfici Groundmaster sono lo standard su cui sono valutati tutti gli altri tosaerba. Con larghezze di taglio fino a 4,88 m, potrete tagliare fino a un ettaro di erba in 7 minuti.* I telai robusti e la struttura del piatto di taglio in acciaio saldato garantiscono una lunga durata e un valido ritorno dell'investimento. Nonostante l'aspetto solido, questi tosaerba sono straordinariamente agili e non lasciano erba non tagliata nelle curve, garantendo un taglio più efficace.

Toro continua orgogliosamente questa eredità di leader del settore con l'esclusivo tosaerba rotativo frontale Groundmaster e3200 con alimentazione a batteria agli ioni di litio. e3200 non solo elimina le emissioni di carbonio per un ambiente più pulito, ma anche il rumore del motore. L'ideale per interventi silenziosi in ambienti sensibili e durante le prime ore del mattino.

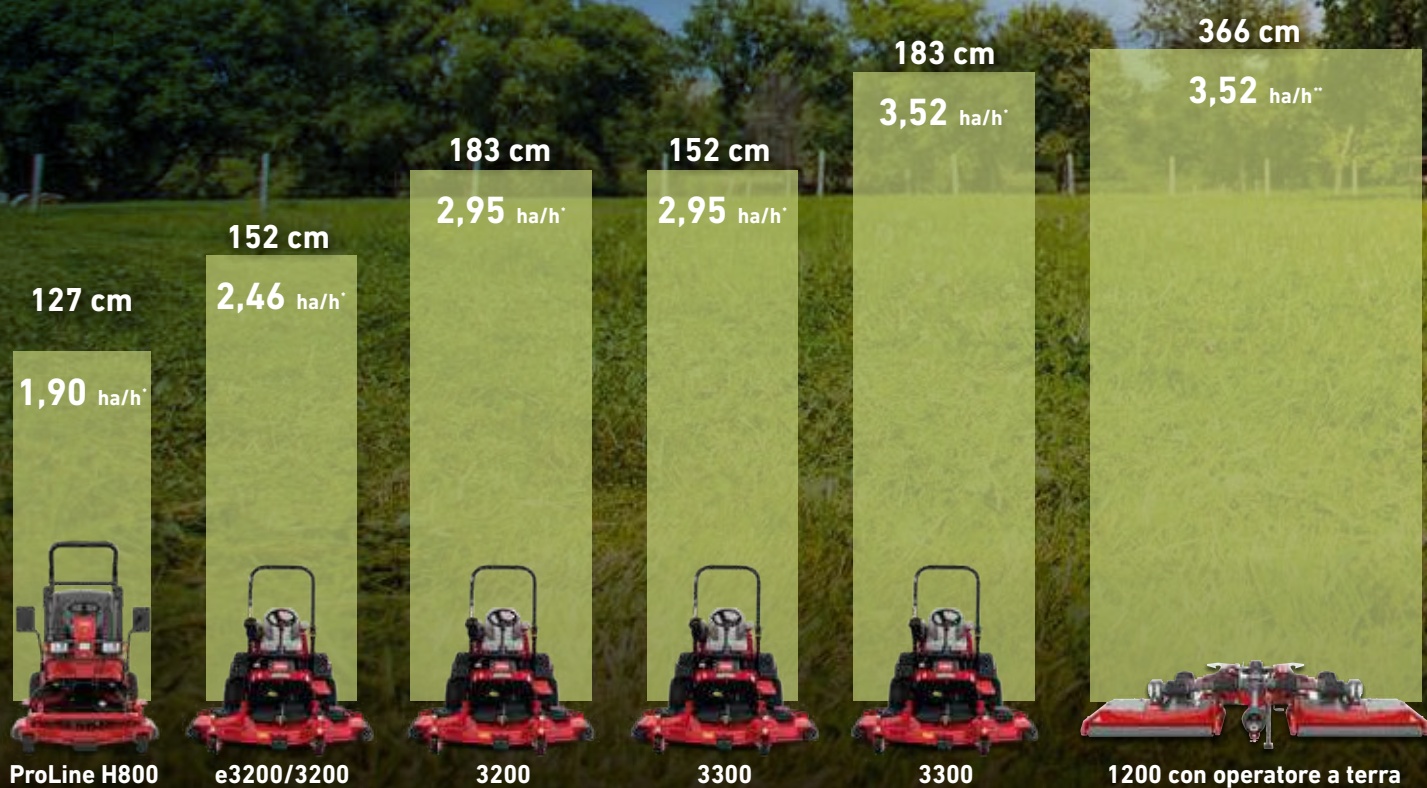

SOMMARIO

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO:

GROUNDMASTER e3200/3200/3300 ⚡🔥

48

GROUNDMASTER 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D E

5900/5910 🔥

50

GROUNDMASTER 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D,


4700-D E 7210-D 🔥

52

[†] Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.

^{††} L'autonomia effettiva potrà variare in base al terreno, alle condizioni di tosatura e a una serie di altri fattori.

ERFICI

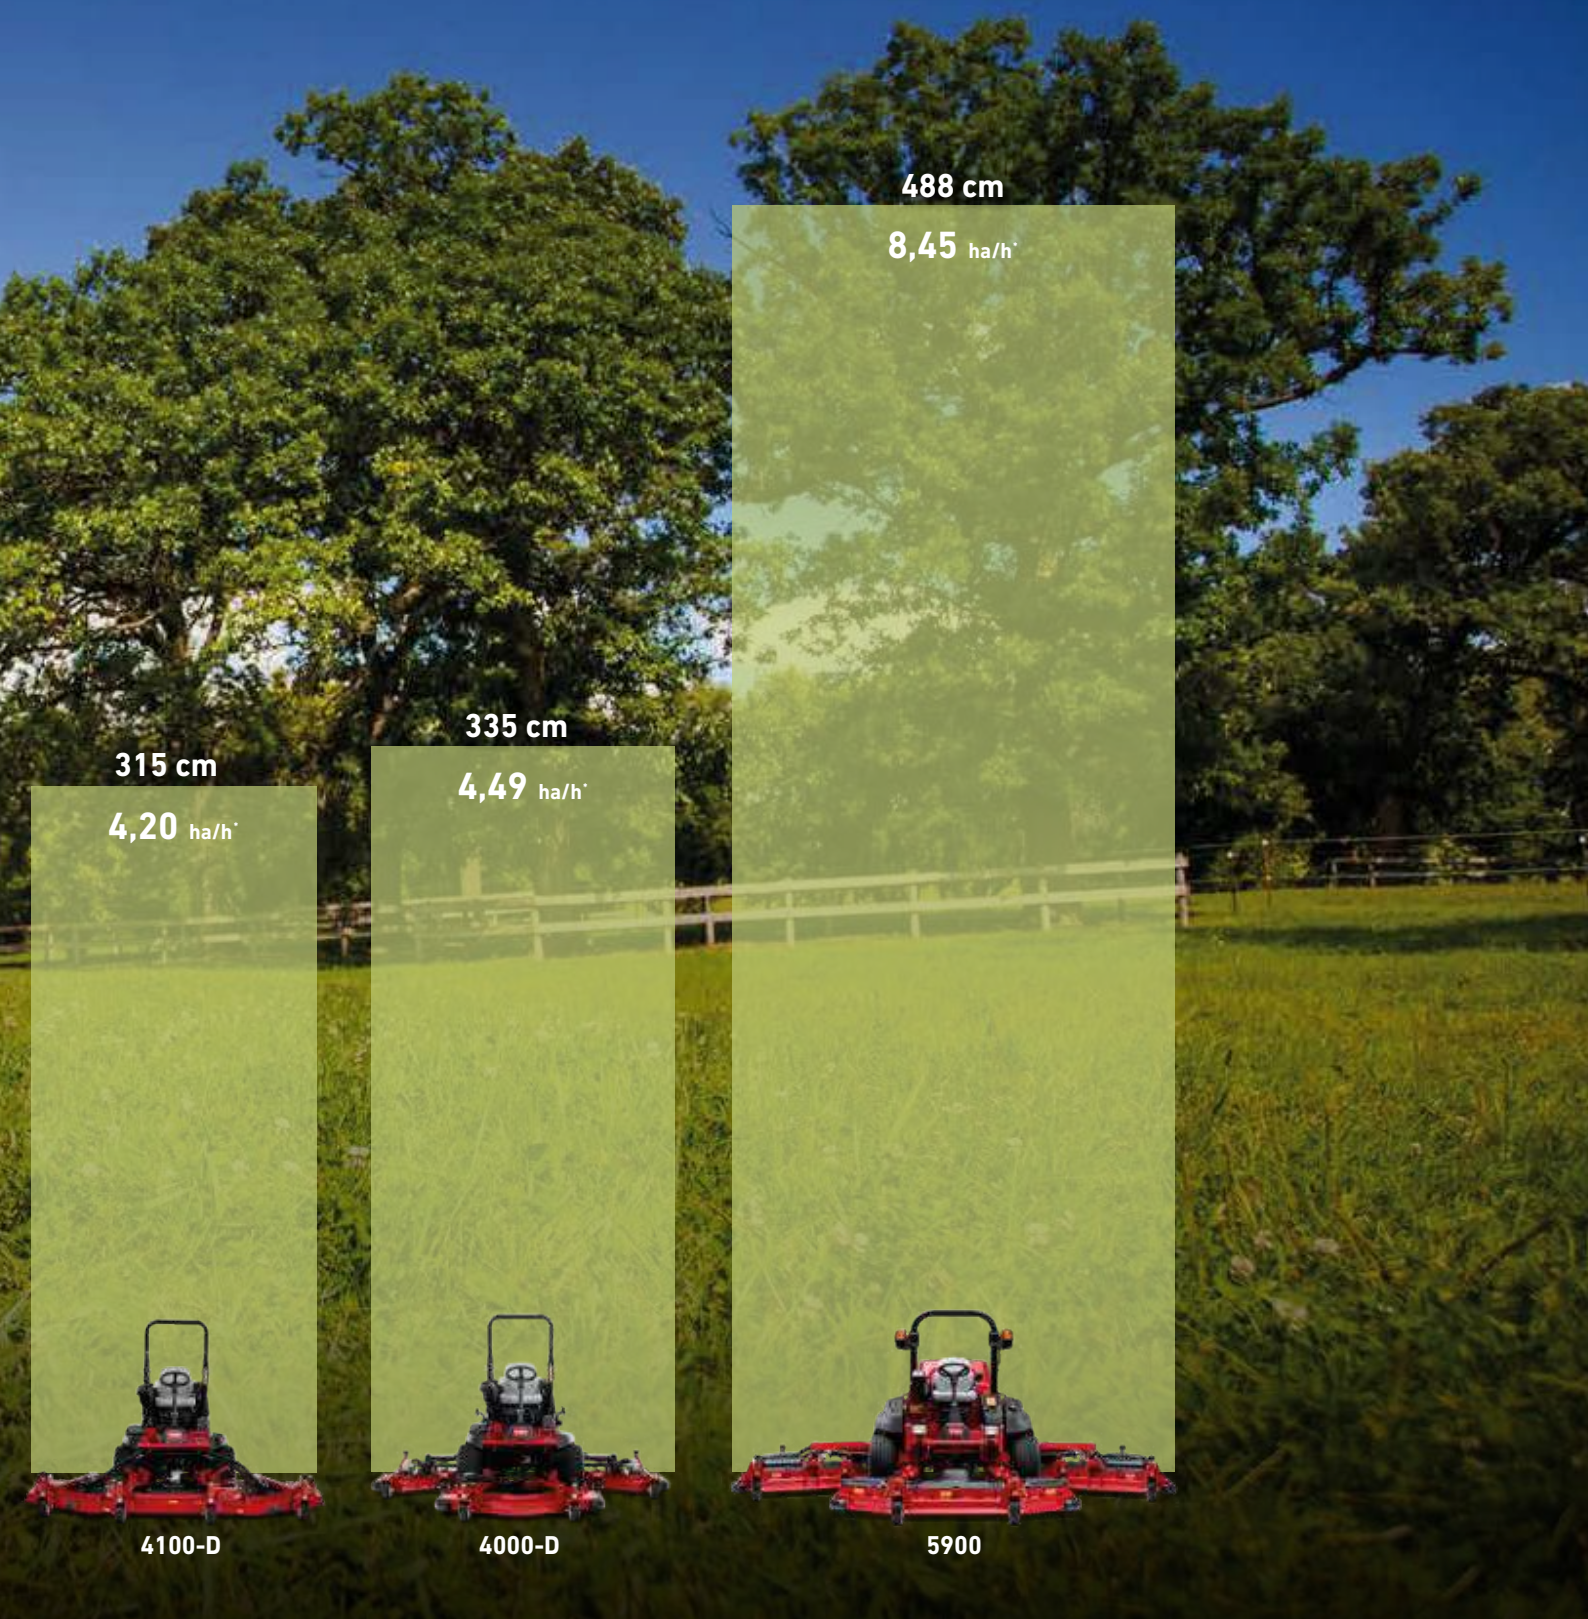

315 cm

4,20 ha/h*



4100-D

335 cm

4,49 ha/h*



4000-D

488 cm

8,45 ha/h*



5900

TOSAERBA A CILINDRI:
REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D/3575-D E 7000-D 🔥 54

TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCA:
LT2240, LT3340 E LT-F3000 🔥 56

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA:
GROUNDMASTER 1200 58

MANOVRABILITÀ E VERSATILITÀ DI LIVELLO SUPERIORE



TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO
GROUNDMASTER® e3200/3200/3300

FUNZIONALITÀ GROUNDMASTER

La manutenzione dell'enorme varietà di aree pubbliche, che va dagli ampi spazi aperti alle aree di picnic per le famiglie, dai giardini fioriti ai campi giochi, necessita di un'attrezzatura in grado di muoversi in qualsiasi ambiente e di adattarsi ad esso.

Il nuovissimo Groundmaster e3200 con alimentazione a batteria agli ioni di litio condivide lo stesso telaio, piatto di taglio e controlli operatore della nostra piattaforma diesel. e3200 non solo elimina le emissioni di carbonio, ma funziona anche producendo un livello di rumore molto inferiore. L'ideale per interventi silenziosi in ambienti sensibili e durante le prime ore del mattino.

IN ARRIVO A BREVE

Groundmaster e3200

PRIMAVERA 2024



SPECIFICHE GROUNDMASTER

DISPONIBILE
SU RICHIESTA

	GROUNDMASTER e3200 2WD	GROUNDMASTER 3200 2WD	GROUNDMASTER 3200 AWD
MODELLO	31800 NUOVO	31900	31901
MOTORE	Motore elettrico a zero emissioni	Yanmar® a diesel, 18,4 kW (24,7 cv) a 3.000 giri/min, 3 cilindri, raffreddato a liquido. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	
BATTERIA E CAPACITÀ CARBURANTE	11 batterie agli ioni di litio HyperCell® (24,2 kWh) standard, configurabili fino a 17 (37,4 kWh) per un'autonomia per tutto il giorno. Caricabatterie di bordo da 3,3 kW	45 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO	152 cm Opzioni di piatto di scarico posteriore o laterale	152 cm; 183 cm; piatto trinciante F60: 152 cm Opzioni a scarico laterale e posteriore	
VOLUME DI FALCIATURA	Fino a 6,1 acri/h con piatto 152 cm	2,5-3,0 ha/h*	
TRAZIONE	Transaxle elettrico 2WD con funzionalità di trasferimento del peso e modalità alimentazione smart	Sistema di trazione idraulica 2WD Parallel	Trazione integrale CrossTrax®
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-20 km/h		
GARANZIA	Due anni sul trattorino e sul piatto. Quattro anni o limite di 1,5 MWh sulle batterie HyperCell¹.	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.	

* Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.

¹ A seconda della condizione che si verifica per prima



ECCEZIONALE FACILITÀ DI ACCESSO

L'innovativo meccanismo di inclinazione facilita la manutenzione e la pulizia. I piatti rotativi si inclinano di quasi 90° senza danneggiare la trasmissione.



CABINA PER TUTTE LE STAGIONI

La cabina per tutte le stagioni con sistema di riscaldamento e condizionamento d'aria è di serie sul **Groundsmaster 3310**. Cabina con solo sistema di riscaldamento (senza condizionamento d'aria) opzionale per altri modelli.



APPARATO TRINCIANTE TORO F60

Il nuovo apparato trinciante **F60** (02835) per i modelli Groundsmaster 31900, 31901, 31902 e 31903 affronta bene sia l'erba corta che quella lunga.



VERSATILE

Con macchine come il Groundsmaster® 3200/3300, Toro propone soluzioni che si adattano con flessibilità a ogni esigenza. (Mostrato con attrezzo soffiatore 31916 e attrezzo trinciante F60 02835.)



Il Groundsmaster 3300 AWD modello 31907 e il Groundsmaster 3310 AWD CAB 31909 **non** sono conformi a EPA Tier 4 e Stage V e **non** sono venduti nei mercati europei.

GROUNDMASTER 3300 AWD

31902

GROUNDMASTER 3310 AWD CON CABINA

31903

27,9 kW (37,4 cv) a 3.000 giri/min
Yanmar a diesel, 3 cilindri, raffreddato a liquido
Conforme a EPA Tier 4 e Stage V

45 litri

152 cm; 183 cm; Piatto trinciante F60: 152 cm
Opzioni a scarico laterale e posteriore

2,5–3,0 ha/h*

Trazione integrale CrossTrax

0–24 km/h

Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

PRODUTTIVITÀ SU LARGA SCALA

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO
GROUNDMASTER® 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D E 5900/5910

FUNZIONALITÀ GROUNDMASTER

I tosaerba Groundmaster® per grandi superfici aiutano a lavorare di più in minor tempo, coprendo superfici più ampie, con erba più alta sottoposta a falciature meno frequenti. Il suo aspetto robusto non deve trarre in inganno. Questi tosaerba sono incredibilmente maneggevoli e offrono la possibilità di falciare con un cerchio non tagliato di 0 cm senza interruzioni, per massimizzare la produttività. Con larghezze di taglio fino a 488 cm, potrete tagliare fino a un ettaro di erba in 7 minuti.



SMART POWER

PRODUTTIVITÀ PER TUTTI I LIVELLI DI ESPERIENZA

La funzionalità Smart Power® regola automaticamente la velocità di trasferimento dell'unità motrice per offrire una potenza maggiore alle lame quando è necessaria, per un taglio ottimale in ogni condizione. Questa funzionalità migliora l'efficienza del carburante e aumenta la produttività sia per gli operatori inesperti sia per i professionisti di lunga data.



SPECIFICHE GROUNDMASTER

	GROUNDMASTER 4000-D/4010-D	GROUNDMASTER 4100-D/4110-D	GROUNDMASTER 5900/5910
MODELLO	30609/30636	30608/30644	31698/31699
MOTORE	Diesel Yanmar® con turbocompressore a 4 cilindri, raffreddato a liquido, 41 kW (55 cv) a 2.000 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	Diesel Yanmar con turbocompressore a 4 cilindri, raffreddato a liquido, 41 kW (55 cv) a 2.000 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	Diesel Yanmar 4TNV98CT con turbocompressore, 53,7 kW (72 cv) a 2.500 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V
CAPACITÀ CARBURANTE	Carburante diesel 79,5 l	Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm) 79,5 litri	Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm) 132 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	Complessiva: 335 cm, anteriore: 157 cm, laterale: 107 cm, sovrapposizione: 17,8 cm	137-315 cm	145-488 cm
VELOCITÀ DI LAVORO	4,5 ha/h*	4,2 ha/h*	8,5 ha/h*
TRAZIONE	4WD, funzione Smart Power		4WD, funzione Smart Power, CrossTrax
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0-26,1 km/h Falciatura: 0-13,4 km/h		Trasferimento: 0-32,2 km/h Falciatura: 0-17,4 km/h
GARANZIA	Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.		

* Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. I volumi di falciatura effettivi possono variare a seconda dell'operatore oppure delle condizioni.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE GROUNDMASTER



GROUNDMASTER 5900/5910

Con una larghezza di taglio di 488 cm e una manovrabilità precisa, questa macchina dalla durata comprovata consente di falciare oltre 8,5 ettari/ora* e un cerchio non tagliato di 0 cm e senza lasciare erba non tagliata nelle curve. I tre apparati di taglio indipendenti con scarico posteriore si sollevano e si abbassano rapidamente, in un attimo.



GROUNDMASTER 4100-D/4110-D

Quest'innovativa macchina a taglio rotativo per grandi superfici è dotata di piatto di taglio nella parte anteriore rivolto verso l'esterno per dare una visuale migliore all'operatore e fornire una produttività straordinaria.



GROUNDMASTER 4000-D

Il tosaerba da 335 cm più resistente e produttivo disponibile al giorno d'oggi. Con il suo motore diesel a turbocompressione Yanmar da 41 kW (55 cv) potete falciare in modo rapido in una varietà di condizioni di taglio.



GROUNDMASTER 4010-D

Il Groundsmaster 4010-D è dotato di cabina climatizzata. Gli operatori lavorano in modo confortevole in una cabina completamente chiusa, installata in fabbrica con una struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) e vetro temprato di sicurezza.



COSTI RIDOTTI E MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO GROUNDMASTER®
3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D, 4700-D E 7210-D

FUNZIONALITÀ GROUNDMASTER

Mantenete vaste aree verdi e terreni sportivi nelle migliori condizioni con i tosaerba Groundmaster Contour con effetto a strisce.

Gli apparati di taglio flottanti Contour™ Plus offrono una qualità di taglio superiore sui terreni ondulati senza strappi: il tutto con la facilità di manutenzione di un tosaerba rotativo.



Groundmaster 3500-D Sidewinder®



Groundmaster 3505-D

TAGLIO DI PRECISIONE

Il modello **Groundmaster 3500-D** è dotato dell'innovativo sistema di taglio Sidewinder® che permette lo scorrimento degli apparati di taglio fino a 30,5 cm a destra o sinistra dal centro, per la rifinitura delle aree difficili da raggiungere. Inoltre è possibile spostare le tracce degli pneumatici all'interno del percorso di falciatura, per ridurre l'usura sul tappeto erboso.

STRISCE RAPIDE E DI ALTA QUALITÀ

Il modello **Groundmaster 3505-D** presenta tre piatti di taglio indipendenti che tagliano fino a un minimo di 1,9 cm, per una produttiva larghezza di taglio totale di 183 cm. I rulli pieni dei piatti di taglio offrono un taglio di precisione e un effetto a strisce di alta qualità sui terreni sportivi.



I Groundmaster 4300-D modelli 30853, 30893 e 30899 **non** sono conformi a EPA Tier 4/Stage V.

SPECIFICHE GROUNDMASTER

MODELLO	GROUNDMASTER 3500-D SIDEWINDER 30807	GROUNDMASTER 3505-D 30849	GROUNDMASTER 4300-D 30879
MOTORE	Kubota® 18,5 kW (24,8 cv)		Yanmar® 32,4 kW (43,4 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel 42 litri		Diesel 51,1 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	173 cm 83 cm, opzionale	183 cm 173 cm, opzionale	229 cm
VELOCITÀ DI LAVORO	1,7 ha/h*	1,8 ha/h*	2,6 ha/h*
TRAZIONE	3 ruote motrici	2 ruote motrici	4 ruote motrici, CrossTrax®
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (TRASPORTO/FALCIATURA)	0-14 km/h 0-10 km/h		0-16,7 km/h 0-11,3 km/h
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.		

* Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



FUNZIONALITÀ GROUNDMASTER



Groundsmaster 4300-D

CAPACITÀ SUPERIORE DI SALITA IN PENDENZA

Il tosaerba a taglio rotativo **Groundsmaster 4300-D** è leggerissimo e offre prestazioni in salita straordinarie e un aspetto post-taglio incredibile. Ognuno dei suoi cinque apparati di taglio Contour Plus aderisce perfettamente al suolo, per un taglio uniforme su terreno ondulato, mentre i rulli posteriori per servizio pesante offrono uno splendido effetto a strisce, per risultati spettacolari.



Smart Cool



Groundsmaster 4500-D

MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Groundsmaster 4500-D/4700-D. Il meglio con un duplice vantaggio: tosaerba a taglio rotativo di grandi dimensioni che divorano ettari di tappeto erboso e macchine di taglio ultraprecise. Le caratteristiche includono un motore leader nella sua categoria da 41,1 kW (55 cv), trazione integrale bidirezionale a tempo pieno e Smart Power. I **Groundsmaster 4500-D e 4700-D** offrono una maneggevolezza e un controllo superiori che consentono di continuare a lavorare con le massime prestazioni.



Groundsmaster 7210

MANOVRABILITÀ DA PROFESSIONISTI

Groundsmaster 7210-D è un tosaerba rotativo con raggio di sterzata pari a zero, sufficientemente robusto da essere degno del nome Groundsmaster. Il potente motore diesel Yanmar da 27,4 kW (36,8 cv) a 3 cilindri raffreddato a liquido e i piatti di taglio con il gruppo mandrino più resistente del settore offrono potenza e resistenza per professionisti. Convertite Groundsmaster 7210-D da tosaerba in potente spazzaneve in meno di 4 ore con il sistema PolarTrac®.

GROUNDMASTER 4500-D 30885	GROUNDMASTER 4700-D 30887	GROUNDMASTER 7210-D 30695
Yanmar 41 kW (55 cv)	Yanmar 41 kW (55 cv)	Yanmar 27,5 kW (36,8 cv)
Diesel a bassissimo tenore di zolfo 83 litri	Diesel a bassissimo tenore di zolfo 132 litri	Diesel 43,5 litri
277 cm	381 cm	Piatto venduto separatamente
3,56 ha/h*	4,9 ha/h*	Piatto venduto separatamente
4 ruote motrici	4 ruote motrici	Tre ruote per lato con ruota posteriore montata al posto della ruota di trazione del tosaerba
	0-21 km/h 0-10,4 km/h	0-20 km/h 0-12,9 km/h
Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.		

LA CHIAVE PER TAPPETI ERBOSI DI QUALITÀ




TOSAERBA A CILINDRI REELMASTER®
3100-D, 3550-D, 3555-D, 3575-D E 7000-D



CARATTERISTICHE REELMASTER

Per i terreni sportivi di massimo livello, il taglio uniforme è fondamentale. I tosaerba Toro Reelmaster sono dotati di apparati di taglio a doppia regolazione di precisione (DPA), progettati per mantenere le regolazioni più a lungo, offrendo ai tappeti erbosi un aspetto perfettamente rifinito con meno manutenzione.

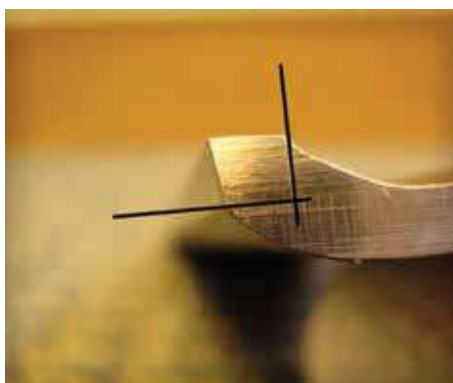

FILO DEI CILINDRI SEMPRE PERFETTO

I cilindri Toro EdgeSeries™ sono dotati di una nuova geometria e materiale della lama, per una migliore conservazione del filo e un taglio più preciso, e con una minore necessità di regolazioni e affilatura.

RIDUCETE I TEMPI E I COSTI DI MANUTENZIONE

Le controlame EdgeMax™ di Toro sono progettate con un inserto d'attacco in acciaio per la massima conservazione del filo e una resistenza all'usura fino a tre volte superiore rispetto alle controlame standard.

Dotazione

EdgeSeries™ Reels



SPECIFICHE REELMASTER

	REELMASTER 3100	REELMASTER 3550-D	REELMASTER 3555-D/3575-D	REELMASTER 7000-D	
MODELLO	03170/03171	03910	03820/03821	03780	03781
MOTORE	Kubota® 16,0 kW (21,5 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)		Yanmar® 41 kW (55 cv)	Kubota 37 kW (49 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel, 28,3 litri			Diesel/83 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO	183 cm/216 cm	208 cm	254 cm	307 cm, 320 cm	
VELOCITÀ DI LAVORO	0-10 km/h	0-11,3 km/h			
TRAZIONE	Series/Parallel 3WD			4 ruote motrici	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0-14 km/h Falcatura: 0-10 km/h	Trasferimento: 0-16,1 km/h Falcatura: 0-11,3 km/h		Trasferimento: 0-22,5 km/h Falcatura: 0-11,3 km/h	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.				



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE REELMASTER



Reelmaster 3100-D Sidewinder

TAGLIATE ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

Il modello **Reelmaster 3100-D** è dotato del sistema Sidewinder di Toro che consente agli operatori di spostare tutti e tre i cilindri a sinistra o a destra sul momento, per arrivare ai punti di tappeto erboso irraggiungibili con gli altri tosaerba. Modello 03171.



Reelmaster 3550-D

FLOTTAZIONE SUI TERRENI ONDULATI

Il modello **Reelmaster 3550-D** fluttua senza sforzo sui profili ed è uno dei tosaerba a cilindri più leggero del suo genere sul mercato. Inoltre presenta pneumatici delicati sui tappeti erbosi e la trazione superiore di un sistema di trazione a 3 ruote Series/Parallel™.



Reelmaster 3555-D e 3575-D

20% PIÙ LEGGERO DI UN TOSAERBA A CILINDRI TRADIZIONALE

Produttività, efficienza, semplicità e leggerezza sono tutte caratteristiche integrate nello chassis compatto del **Reelmaster 3555-D e 3575-D**. Il risultato è un tosaerba in grado di fornire le performance che vi aspettate da Toro in una macchina di grandi dimensioni ma, al tempo stesso, di grande manovrabilità e progettata per ridurre la compattazione del tappeto erboso nelle zone delicate.



Reelmaster 7000-D

ESTREMA PRODUTTIVITÀ

Il modello **Reelmaster 7000-D** è progettato per una produttività e prestazioni per usi gravosi nelle condizioni più estreme. Le funzionalità chiave includono la ventola a inversione automatica Smart Cool e una produttiva larghezza di taglio di 307 cm o 320 cm, oltre a un potente motore diesel e motori dei cilindri a coppia elevata.

VERSATILITÀ NEI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI



TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA
LT2240, LT3340 E LT-F3000

FUNZIONALITÀ TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA

Dal taglio impegnativo di grandi aree pubbliche, ai tappeti erbosi più fini, questi tosaerba offrono la qualità e le prestazioni che richiedete. Scegliete tra un'ampia gamma di modelli e una vasta selezione di apparati di taglio e accessori per perfezionare l'attrezzatura in base alle vostre esigenze individuali.



IL TOSAERBA RIVOLUZIONARIO

Progettato per risolvere le problematiche e trovare le soluzioni più idonee in situazioni di erba corta e lunga, nonostante i budget limitati. LT-F3000 offre una produttività di livello superiore, costi operativi inferiori, facili interventi di manutenzione e massima usabilità. Questa macchina esclusiva rappresenta la scelta ideale per allungare gli intervalli di taglio, garantendo comunque all'area verde un aspetto di grande qualità. È stata appositamente progettata per risparmiare tempo e denaro!



SPECIFICHE TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA

	LT2240	LT3340	LT-F3000
MODELLO	31654	31657	31659
MOTORE	Kubota® D1105 18,5 kW (24,8 cv)	Yanmar® 3TNV88C 27,5 kW (37 cv)	Yanmar 3TNV86T Turbo 32,4 kW (43,4 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/45,7 litri	Diesel/60 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO	76,2–212 cm		
VELOCITÀ DI LAVORO	2,0 ha/h		
TRAZIONE	CrossTrax 4WD con 4 ruote motrici automatiche in retromarcia		
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0–22 km/h Falcatura: 0–22 km/h	Trasferimento: 0–25 km/h Falcatura: 0–25 km/h	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.		



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA



LT-F3000—Tripla con trincia commerciale



LT2240—Tripla compatta



LT3340—Tripla per servizio pesante

VERSATILE

Il tosaerba a tre elementi di taglio con trincia **LT-F3000** consente di incrementare i periodi di tempo tra i tagli, mantenendo comunque una finitura di massimo livello. È adatta alla manutenzione di erba lunga e grossolana ma anche di tappeti erbosi corti e delicati, così potete affrontare un'ampia gamma di situazioni con una sola macchina. Disponibile con kit di conversione in cilindri.

DIMENSIONI COMPATTE

Il tosaerba a cilindri **LT2240** è l'ideale per le aree con accesso limitato e manovrabilità ridotta e il suo design leggero lo rende la scelta perfetta per gli operatori durante il trasferimento e la guida da un luogo di lavoro all'altro. Dal taglio impegnativo di grandi aree pubbliche, ai tappeti erbosi più fini, questi tosaerba offrono la qualità e le prestazioni che cercate.

ELEVATE PRESTAZIONI

La struttura robusta professionale del tosaerba a cilindri **LT3340** è in grado di rispondere agli ambienti più esigenti. Una gamma di unità di taglio professionali ad alte prestazioni con diverse configurazioni della lama fornisce una finitura perfetta in ogni lavoro. La console InfoCenter per il funzionamento dei braccioli controlla ogni attività, dallo sfalcio leggero alla falciatura dell'erba più fitta.



L'APPARATO DI TAGLIO MK.3 OFFRE UNA FINITURA DI PRIMA CLASSE

Il design collaudato favorisce una più regolare usura dei cilindri e una resistenza agli impatti maggiore per gli ambienti di falciatura municipali; il maggior numero di punti di contatto della lama/controlama aumenta la resistenza e la durata. Appareti di taglio disponibili con diametri di 200 mm e 250 mm, con 4-10 lame (10 lame solo nella versione da 200 mm). Ideale per tutto, dalle applicazioni sui tappeti erbosi più delicati all'erba fitta e invasiva del verde pubblico.

RESISTENZA SENZA PARAGONI

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA GROUNDMASTER® 1200

FUNZIONALITÀ TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA

Questi tosaerba con operatore a terra offrono una soluzione affidabile ed economica per la manutenzione di grandi superfici, come parchi, terreni di gioco e campi da golf.

Il Groundsmaster 1200 fornisce una combinazione senza paragoni di produttività, durata e taglio eccezionale.



TRASPORTO VELOCE

I piatti ad aletta del **Groundsmaster 1200** si ripiegano quasi verticalmente per una larghezza di trasporto ristretta di 218,4 cm, rendendo semplice il trasporto da un sito all'altro.

SPECIFICHE TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA

	GROUNDMASTER 1200
MODELLO	31905
REQUISITI DEL TRATTORE	Minimo di 26,1 kW (35 cv) nella PDF, 540 giri/min; due raccordi idraulici nella parte posteriore, almeno 140 bar di pressione
ALTEZZA DI TAGLIO	13-102 mm
LARGHEZZA DI TAGLIO	3,7 m
VELOCITÀ DI LAVORO*	3,5 ha/h
CILINDRI DEGLI ELEMENTI DI TAGLIO	-
LARGHEZZA TRASFERIMENTO	218,4 cm
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

* Presuppone una velocità di falciatura di 9,7 km/h e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA



PRODUTTIVITÀ

Il **Groundsmaster 1200** consente di tagliare fino a 3,5 ettari/ora a una velocità di falciatura di 9,7 km/ora.

Taglia fino a

3,5 ettari/ora



DURABILITÀ

Il **Groundsmaster 1200** consente un risparmio di tempo e resiste alle condizioni più intensive grazie agli stessi mandrini dei grandi tosaerba rotativi di Toro.



TAGLIO SUPERIORE

Il **Groundsmaster 1200** fornisce un taglio a strisce uniforme e professionale sulle grandi superfici.



Groundsmaster 1200

PRODUTTIVITÀ E DURATA

Il **Groundsmaster 1200** consente di risparmiare tempo e resiste alle condizioni più intensive con gli stessi mandrini dei grandi tosaerba rotativi di Toro e consente di tagliare fino a 3,5 ettari all'ora.

ATTREZZATURE PER TAPPETI ERBOSI E TERRENI SPORTIVI COSA C'È DI NUOVO?

IL NUOVO STANDARD D'ORO PER L'ARIEGGIATURA DEI GREEN.

Il ProCore® 648s si basa sulla straordinaria eredità del ProCore 648, integrando funzionalità innovative potenziate pur conservando elementi di design collaudati nel tempo considerati affidabili in tutto il mondo.

Affidabilità comprovata, prestazioni migliorate e un'esaltante innovazione: ecco ciò che rende il ProCore 648s la nuova scelta di livello superiore.

DESIGN COMPROVATO

Il rivoluzionario design della testa di carotaggio RotaLink e il sistema di seguimento del terreno TrueCore offrono fluidità nelle operazioni, un'ottima qualità di foratura e una profondità uniforme.



SOMMARIO

ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO PROCORE	62
ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI	64



**OPERAZIONI
CON UNA SOLA MANO**

Comode operazioni con una sola mano su ogni lato della macchina procedendo nella direzione di percorrenza.

**COMANDI INTUITIVI ED
ERGONOMICI**

La console dell'operatore riprogettata pone tutti i comandi principali a portata di mano dell'operatore. La profondità e la spaziatura tra i fori sono impostati e salvati nel comprovata InfoCenter.

UN TAPPETO ERBOSO SANO INIZIA DA QUI.

PROCORE® 648s, 864, 1298, SR54/SR54-S, SR70/SR70-S E SR72
ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

CARATTERISTICHE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

Affinché un tappeto erboso sia sano, è necessario gestire la compattazione e assicurarsi che la giusta quantità di aria, acqua e sostanze nutritive riesca a raggiungere le radici. Dagli arieggiatori all'attrezzatura per topdressing e la rimozione dei detriti, Toro offre tutto il necessario per un programma completo di coltivazione, al fine di garantire la salute e il benessere del tappeto erboso.



TRANSPRO™ 648 NUOVO

TransPro 648 consente il trasporto sicuro ed efficiente dei modelli ProCore 648s e 648. Elementi di design unici consentono il carico e scarico rapidi, e un fissaggio e rilascio facile dell'areatore.

FUNZIONAMENTO UNIFORME


La testa di carotatura ProCore bilanciata con precisione elimina sobbalzi, oscillazioni e inutili vibrazioni per gli arieggiatori dal funzionamento più uniforme sul mercato. (ProCore 648s, 864 e 1298)



SELEZIONE ACCESSORI ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO



RULLO POSTERIORE



PORTAFUSTELLE



KIT ZAVORRA



KIT LAMA PER ANDANA



RASCHIATORI PER PNEUMATICI



CARATTERISTICHE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO



Arieggiatori a fustelle profonde della serie ProCore SR

AERAZIONE FUSTELLA PROFONDA

Gli arieggiatori a fustelle profonde serie **ProCore SR** offrono una regolazione della profondità idraulica che consente all'operatore di modificare le profondità delle fustelle dal sedile del trattore, incrementando la produttività. Questi modelli hanno potenza sufficiente per l'utilizzo sui terreni più compattati, ma lasciano un'impronta leggera sul tappeto erboso.



Arieggiatore ProCore 648s

EFFICIENTE ARIEGGIATORE CON OPERATORE A TERRA


L'arieggiatore **ProCore 648s** con operatore a terra è progettato con le ruote davanti alla testa di arieggiatura, così potete effettuare diverse passate senza imbattervi in carote o zone di tappeto erboso appena arieggiato. Ciò consente di evitare danni al tappeto erboso e facilita le operazioni di pulizia. Inoltre, rapide inversioni e un'elevata velocità di trasferimento migliorano la produttività.



Arieggiatori ProCore 864/1298

LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA PRODUTTIVA

Gli arieggiatori per grandi aree **ProCore 864 e 1298** massimizzano la produttività con un funzionamento uniforme e ampie larghezze di arieggiatura. Le teste di carotatura con articolazione indipendente sul modello 1298 consentono di seguire meglio le ondulazioni del terreno e ottenere una profondità di foratura uniforme.

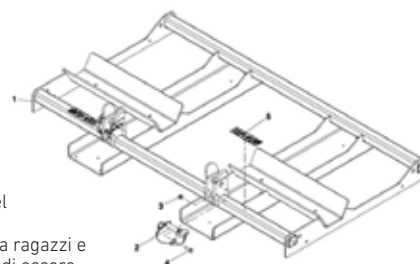

Lo stand di stoccaggio del ProCore 1298 rende lo sganciamento un gioco da ragazzi e consente all'arieggiatore di essere spostato con le forche per i pallet.

SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

	PROCORE 648s	PROCORE 864	PROCORE 1298W	PROCORE SR54/SR54-S	PROCORE SR70/SR70-S	PROCORE SR72
MODELLO	09960	09715	09716	09931/09932	09933/09934	09935
POTENZA RICHIESTA	Motore 17,1 kW (23 cv)	Trattore 22,4 kW (30 cv) minimo	Trattore 37 kW (50 cv) minimo	Trattore 13,4 kW (18 cv) minimo	Trattore 26,1 kW (35 cv) minimo	Trattore 33,6 kW (45 cv) minimo
VELOCITÀ DI LAVORO	0-4,0 km/h	0-4,2 km/h		1,2-2,4 km/h	2,4-4,0 km/h	1,3-2,4 km/h
LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA	122 cm	163 cm	249 cm	137 cm	185 cm	183 cm
PROFONDITÀ DI ARIEGGIATURA	Fino a 114 mm	Fino a 127 mm		Fino a 254 mm		Fino a 406 mm

RISULTATI SEMPRE PROFESSIONALI

TOPDRESSER 1800, TOPDRESSER 2500, PROPASS™ 200 E MH-400
ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI

FUNZIONALITÀ ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI E L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI

Topdressing e applicazione di materiali sono parte integrante di qualsiasi programma di manutenzione. Toro presenta l'attrezzatura per usi gravosi necessaria per un controllo preciso e un'applicazione accurata in ogni momento, dalle leggere operazioni di topdressing, alla movimentazione di materiali estremamente pesanti. E quando dovete eliminare foglie, sfalcio d'erba o altri detriti organici, abbiamo anche soluzioni per aiutarvi a ripulire grandi aree in modo più rapido rispetto ai metodi tradizionali, per un risparmio di tempo e manodopera.



COMANDO A DISTANZA WIRELESS

Il controller wireless (disponibile per i modelli ProPass 200 e MH400) consente regolazioni in tempo reale. Effettuate rapide modifiche delle impostazioni e memorizzatele per un utilizzo futuro. I modelli base sono dotati di telecomando cablato.



TOPDRESSER

Per durata e prestazioni massime scegliete Toro Topdresser 2500 – un'unità motrice a trazione integrale autonoma trainata da un Workman® di Toro o da un altro veicolo polifunzionale. La capacità di 0,7 m³ in combinazione con la velocità di topdressing di 12,9 km/h permette di affrontare anche le attività di topdressing più intense.

SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI E L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI

	PROPASS 200	MH-400		TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
MODELLO	44701/44751	44931/44954	MODELLO	44225	44507
CAPACITÀ DI RACCOLTA	540 litri a raso 710 litri a colmo	3.060 litri	TRASMISSIONE	Leva di innesto/ disinnesto idraulico dal quadro di comando dell'operatore.	Impianto idraulico azionato dal terreno, indipendente
COMANDI	Di serie o elettronici wireless		CAPACITÀ DI RACCOLTA	509 l	707 l
CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO	907 kg	5.353 kg	LARGHEZZA TOPDRESSING	152 cm	
			VELOCITÀ TOPDRESSING	Fino a 13 km/h	



PP-200 e MH-400

Nastro di scarico laterale

Consente un facile e preciso posizionamento dei materiali!

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI E L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI



ProPass 200



MH-400

VERSATILITÀ E PRECISIONE

I topdresser serie **ProPass 200** di tipo "broadcast" offrono versatilità e applicazione di precisione, dalle operazioni più leggere a quelle impegnative di riempimento delle buche di arieggiatura. La sospensione a bilanciere su quattro ruote garantisce un'impronta leggera sui tappeti erbosi delicati. Sono disponibili versioni per rimorchio e con montaggio su veicoli polifunzionali per servizio pesante.

GRANDE CAPACITÀ DI GESTIONE DEI MATERIALI

Le attrezzature per la gestione dei materiali **MH-400** consentono di far fronte a un'ampia gamma di attività, incluse le applicazioni di mulching, livellamento e molto altro. Montate l'accessorio spargitore doppio per il topdressing e la spargitura di qualsiasi materiale, da granulato in gomma a fertilizzante. Un ricevitore ad attacco posteriore inoltre consente il traino di altri accessori contemporaneamente.



Topdresser 2500/1800

PRESTAZIONI UNIFORMI PER LAVORI IMPEGNATIVI

I **Topdresser 1800** e **2500** offrono massime prestazioni e durata, con una capacità di 502 litri (Topdresser 1800) o 698 litri (Topdresser 2500) e una velocità di topdressing di 13 km/h per le attività più impegnative. La trazione integrale garantisce un costante tasso di applicazione su terreno irregolare.

TECNOLOGIA LEADER, AFFIDABILITÀ TESTATA, PRECISIONE INSUPERATA.



SPRUZZATORI MULTI PRO® WM, MULTI PRO 1750, MULTI PRO 5800
ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI

FUNZIONALITÀ SPRUZZATORI MULTI PRO

Il vasto input dei clienti e la tecnologia avanzata dello spruzzatore sono integrati in questi innovativi spruzzatori che offrono numerose funzionalità operative e di prestazioni.

Convertite da spruzzatore
a pianale di carico in soli

20

minuti



Multi Pro WM

ACCESSORIO DI IRRORAZIONE MULTI PRO WM DA 757 LITRI

L'innovativo sistema di irrorazione **Multi Pro WM** per veicoli polifunzionali Workman® HDX o HD di Toro fa leva sulla capacità del sistema di irrorazione avanzato degli spruzzatori dedicati di Toro, e coniuga questa funzionalità del sistema con i comandi intuitivi e all'avanguardia dell'irrigatore per creare uno degli accessori di spruzzatura da 757 litri più avanzato, efficiente e accurato presente sul mercato.



Solo per Multi Pro 1750
modello 41188 e Multi Pro
5800-G modello 41394.

ACCESSORI MULTI PRO



IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL VOLUME

EXCELARATE® rende l'ottenimento di precisi volumi di applicazione semplice e ripetibile. La taratura e la memorizzazione passo per passo dei vostri due volumi più comunemente utilizzati permettono di risparmiare tempo e aumentare la precisione. Sviluppato da Toro esclusivamente per il tappeto erboso; di serie su tutte le macchine Multi Pro 5800!

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL FLUSSO

DEGLI UGELLI NOZZALERT® offre la massima tranquillità per le applicazioni di irrorazione, avvisando l'operatore delle disparità nel flusso dovute a ugelli ostruiti (completamente o parzialmente) rotti, mancanti o usurati. Dal comfort del sedile dell'operatore, un semplice display fornisce avvisi visivi e uditivi opzionali quando vengono rilevate disparità di flusso, consentendo all'operatore di apportare correzioni prima che avvenga un'applicazione non corretta che possa provocare danni al tappeto erboso.

IL NEBULIZZATORE DI SOSTANZE DI PULIZIA

CLEANLOAD è una stazione di miscelazione integrata che consente il carico rapido e sicuro di qualunque sostanza chimica senza dover necessariamente prima miscelare un composto.

IL KIT DI RISCIAQUO CON ACQUA DOLCE

semplifica i tre cicli di risciacquo automatico, facendo risparmiare ore ed ore di pulizia.

LA COPERTURA PROTETTIVA DEL BRACCIO

viene montata sul braccio esistente per ridurre al minimo la deriva in presenza di vento.

IL KIT ULTRA SONIC BOOM mantiene automaticamente l'altezza ottimale del braccio in condizioni ondegianti del tappeto erboso.

SONO DISPONIBILI ANCHE: Cabina chiusa, tettuccio parasole, cilindro del flessibile elettrico, kit di marcatura Pro Foam, kit luci di lavoro posteriori e kit ugello senza barra.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE MULTI PRO



Multi Pro 1750

**SPRUZZATORE DEDICATO MULTI PRO 1750
DA 662 LITRI**

Questo rinomato spruzzatore presenta un design del sistema di irrorazione avanzato, ad alte prestazioni. I comandi all'avanguardia dello spruzzatore e le funzionalità produttive del veicolo creano uno degli spruzzatori da 662 litri più avanzati, efficienti e accurati presenti sul mercato. Da un'agitazione aggressiva, una risposta al ritmo più rapida, volumi di applicazione uniformi e precisi e una configurazione intuitiva, fino al controllo del veicolo di precisione: a questo spruzzatore non manca proprio niente.



Irroratrice

**SPRUZZATORE DEDICATO MULTI PRO 5800
DA 1.135 LITRI**

Tecnologia dello spruzzatore leader, affidabilità comprovata e accessori innovativi offrono molte evoluzioni operative e di prestazioni. Ogni aspetto di questo sistema di irrorazione è stato progettato per fornire una precisione di irrorazione senza paragoni, un'agitazione aggressiva e tempi di risposta più rapidi. Fornisce i volumi di irrorazione desiderati in modo costante, e copertura anche negli ambienti più impegnativi.

SPECIFICHE MULTI PRO

	MULTI PRO WM	MULTI PRO 1750	MULTI PRO 5800-G
MODELLO	41240	41188	41394*
MOTORE	Accessorio del veicolo polifunzionale Workman HD	Serie Kohler®, Command CH740 da 18,6 kW (25 cv), benzina	Kubota® WG1605, 37,3 kW (50 cv), benzina
SPRUZZATORE	757 litri	662 litri	1.135 litri
BRACCIO	Da 5,6 m o opzionale da 6,25 m, a 3 sezioni		Da 6,25 m, a 3 sezioni

* MP 5800-G modello 41394 è conforme a EPA Tier 4 e Stage V e verrà offerto in sostituzione del modello 41393 in Europa.

DECISAMENTE AFFIDABILE ED EFFICIENTE

PRO SWEEP®, PRO FORCE®, RAKE-O-VAC® E VERSA-VAC ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEL TAPPETO ERBOSO

FUNZIONALITÀ ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI

Quando dovete eliminare foglie, sfalcio d'erba o altri detriti organici, abbiamo anche soluzioni per aiutarvi a ripulire grandi aree in modo più rapido rispetto ai metodi tradizionali, per un risparmio di tempo e manodopera.



PRO SWEEP

Più rapidi dei metodi tradizionali di raccolta delle carote prodotte dall'arieggiatura e di altri detriti organici. La regolazione dell'altezza della spazzola consente diverse tappeti erbosi in diverse applicazioni. Il disassamento idraulico standard vi consente di spostare la spazzatrice dalla posizione idraulica a quella di raccolta.



DESIGN EFFICIENTE DEL GRUPPO VENTOLA A TURBINA

Flusso d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente.



CONTROLLO DALLA POSIZIONE DELL'OPERATORE

Il soffiatore **Pro Force** è dotato di un telecomando wireless che vi permette di avviare e arrestare il motore, aumentarne o ridurne l'accelerazione e ruotare l'ugello di 360 gradi, il tutto dal sedile di un veicolo polifunzionale.



REGOLATORE ELETTRONICO

Insieme alla funzionalità del telecomando wireless, il regolatore elettronico Kohler® consente all'operatore di avere un controllo preciso della velocità del motore.



RIMORCHIO PER USI GRAVOSI E GANCIO DI TRAINO

L'altezza e la lunghezza del gancio di traino sono regolabili per alloggiare diversi veicoli di traino polifunzionali.

SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI

MODELLO	PRO SWEEP 07068	PRO FORCE 44552/44553/44554
LARGHEZZA DI RACCOLTA	132 cm	-
POTENZA RICHIESTA	Veicolo polifunzionale o trattore 18,6 kW (25 cv), da usare con il traino*	Motore da 18,3 kW (24,6 cv), approvato dal D.O.T./rimorchio/cavo di collegamento/traino
CAPACITÀ DI RACCOLTA	0,708 m ³	-
DESIGN DELLA VENTOLA	-	Gruppo ventola a turbina a flusso assiale ad alta efficienza
DIAMETRO VENTOLA	-	36 cm



Pro Sweep

RAPIDA RACCOLTA DEI DETRITI

La spazzatrice per la rimozione di detriti Pro Sweep consente di regolare l'altezza del rullo in base alle condizioni del tappeto erboso. L'esclusivo alloggiamento spazzola flottante ruota in senso laterale e longitudinale, per raccogliere le carote anche su terreno accidentato.



Pro Force

MASSIMA PORTATA D'ARIA

Il soffiatore a turbina Pro Force offre un volume d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente. Ideale per soffiare foglie, sfalcio d'erba, carote e altri detriti organici dal tappeto erboso ma anche da superfici dure.



Rake-O-Vac

PULIZIA COMPLETA

Foglie, sfalcio, rifiuti, aghi di pino: nulla sfugge a Rake-O-Vac. Toro Rake-O-Vac offre l'unica combinazione di raccolta precisa e aspirazione potente. Tutto in un'unica spazzatrice. Precisione incredibile per risultati incredibili in condizioni umide o asciutte.



Versa-Vac

ASPIRATORE VERSATILE

Versa-Vac, la più grande spazzatrice per tappeti erbosi di Toro, è dotata di un'impressionante capacità di 3 m³. A questa si aggiunge l'azione triturante delle foglie della ventola a girante, per permettervi di ridurre al minimo le fermate per lo scarico. L'impianto idraulico, i piatti di pulizia e la ventola a girante sono tutti alimentati da una trasmissione della PDF da 540, dotata di potenza sufficiente per ripulire ogni tipo di detriti.

RAKE-O-VAC 07055

217 cm
Kohler Command PRO® CH682, 17,15 kW (23 cv) @ 3.600 giri/min
5 m ³
Costruzione gemella per una distribuzione uniforme dell'aria
81,3 cm

VERSA-VAC 07053

183 cm
26 kW (35 cv PDF) e trattore tappeti erbosi più grande con albero output 540 PDF
5 m ³
8 lame in acciaio rinforzato, saldate su una piastra base da 68,3 cm di diametro
81,3 cm

VEICOLI COSA C'È DI NUOVO?

Da decenni i veicoli Toro sono famosi per la loro potenza e affidabilità. In tutti questi anni, Toro ha continuato a innovare per soddisfare le necessità dei propri clienti e fornire un ampio portfolio di veicoli da lavoro, da Workman® HDX al nuovo Workman UTX.

Toro continua a investire nella tecnologia delle batterie portando le batterie HyperCell® in Workman GTX al litio e nei nuovi modelli Workman MDX e Vista® al litio.



Vista **NUOVO**

Serie Workman GTX

Serie Workman MDX

SOMMARIO

VISTA ⚡	90
SERIE WORKMAN GTX ⚡	92
SERIE WORKMAN MDX ⚡	94



Serie Workman UTX

Serie Workman HD

Outcross®

SERIE WORKMAN UTX	96
SERIE WORKMAN HD	98
OUTCROSS 9060	100

96
98
100

CREATI PER MUOVERSI



VEICOLI CON PASSEGGERI
SERIE VISTA®

VISTA

Ottimizzato per il lavoro e progettato per il comfort, Toro Vista facilita il trasporto in qualunque struttura. La carrozzeria bianco ghiaccio e l'assortimento di accessori facilitano la personalizzazione per qualunque ambiente. Vista è la scelta perfetta per cittadelle universitarie, eventi, resort e altri ambienti. Gli ospiti apprezzeranno il trasporto rapido e conveniente con Vista.

■ AMPIA SCELTA

A scelta tra HyperCell®, con batteria agli ioni di litio, o motore a benzina a iniezione elettronica; navetta 4, 6 o 8 passeggeri. Occorre un'autonomia superiore? Aggiungete un'altra batteria ai modelli al litio.



■ PROGETTATI PER ESSERE RESISTENTI

Il telaio di ogni navetta è progettato appositamente per gestire preventivamente il peso. Non occorre preoccuparsi di eventuali inarcamenti del telaio, neppure dopo lunghi anni di utilizzo.



■ IL COMFORT PRIMA DI TUTTO

Comfort dell'autista e dei passeggeri grazie alle sospensioni indipendenti, all'abbondante spazio per le gambe e gli ampi vani portaoggetti, per un'esperienza rilassante anche durante i viaggi più lunghi.



MOTIVI PER SCEGLIERE VISTA

- ✓ Alimentazione al litio
- ✓ Freno di stazionamento automatico
- ✓ Sospensioni indipendenti (regolabili, ammortizzatori coil-over)
- ✓ Freni a disco idraulico su 4 ruote



4 passeggeri

6 passeggeri

8 passeggeri

SPECIFICHE VISTA

MODELLO	VISTA (ELETTRICO)		
	08924TC NUOVO	08926 NUOVO	08928 NUOVO
ALIMENTAZIONE	Due batterie agli ioni di litio HyperCell di serie, batteria aggiuntiva opzionale		
CARICABATTERIE	Caricabatterie intelligente a bordo, alta efficienza, 900 W		
VELOCITÀ	25,75 km/h standard, regolabile 8-30,58 km/h		
LUNGHEZZA TOTALE	4 passeggeri: 277 cm 6 passeggeri: 357 cm 8 passeggeri: 437 cm		



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE VISTA



PERSONALIZZAZIONE

Ciascun veicolo può essere facilmente personalizzato con adesivi, pellicole o verniciature. Scegliete tra due profili autista e personalizzate la velocità massima, la frenata rigenerativa e l'accelerazione di ciascuno di essi.



COMODITÀ DI PARCHEGGIO

Il freno di stazionamento, controllato elettronicamente, si attiva quando il veicolo si arresta e si disattiva quando il conducente preme il pedale (nei modelli agli ioni di litio)



MANUTENZIONE INTUITIVA

Visualizzate con facilità la velocità, il livello di carica della batteria (per i modelli agli ioni di litio), i codici di errore e altre informazioni fondamentali sullo schermo LCD sul cruscotto.



CAPIENZA

La sezione di seduta posteriore pieghevole è di serie su tutti i modelli e offre una superficie piana per bagagli e altre tipologie di carico.

ACCESSORI VISTA



KIT PIANALE DI CARICO
08228



KIT PARABREZZA PIEGHEVOLE
08220



KIT FARI
08225



TETTUCCIO
08226/08221/08223
obbligatorio per i modelli 4 passeggeri

KIT SPECCHIETTO GRANDANGOLARE
133-1038

SPECCHIETTO MULTIPANNELLO
133-1009

KIT LUCI DI DIREZIONE
144-5587

KIT SPECCHIETTI LATERALI
145-7140

KIT SPECCHIETTO RETROVISORE
08141

VISTA (BENZINA EFI)

08914TC **NUOVO**08916 **NUOVO**08918 **NUOVO**

Motore monocilindrico 408 cc Briggs & Stratton®, a benzina, iniezione elettronica, raffreddato ad aria

-

25,75 km/h standard, kit per la riduzione della velocità disponibili

4 passeggeri: 277 cm | 6 passeggeri: 357 cm | 8 passeggeri: 437 cm

MAGGIORE CONTROLLO, COMFORT, POTENZA E VERSATILITÀ. SEMPLICEMENTE SUPERIORE.

  **VEICOLI POLIFUNZIONALI**
WORKMAN® GTX

FUNZIONALITÀ WORKMAN GTX

Il Workman GTX è un veicolo da lavoro che presenta un'ineguagliabile combinazione di comfort, potenza, utilità e controllo, che lo rende semplicemente superiore rispetto alla concorrenza. La sua maggiore potenza, le migliori funzionalità di sterzata e gli esclusivi sistemi di sospensioni e freni fanno del Workman GTX il veicolo polifunzionale più versatile, pratico e confortevole nella sua categoria. Con la sua larghezza ristretta di 120 cm, l'alimentazione elettrica o a benzina, e centinaia di opzioni configurabili e possibilità di scelta di sedili e accessori, passare da un lavoro all'altro non è mai stato così produttivo.



Workman GTX agli ioni di litio con sollevamento



SOSPENSIONE

Gli ammortizzatori coilover su tutti e quattro gli pneumatici offrono una maggiore corsa delle sospensioni e possibilità di regolazione, per una guida più fluida e una minore fatica dell'operatore.

SPECIFICHE WORKMAN GTX

	WORKMAN GTX EFI/CON SOLLEVAMENTO*	WORKMAN GTX-E	WORKMAN® GTX AGLI IONI DI LITIO CON SOLLEVAMENTO
MODELLO	07059TC/KIT DI SOLLEVAMENTO INT'L: 07414	07131TC	07433TC NUOVO
MOTORE	Kohler® EFI 429 cc	Trazione a induzione brushless da 48 V c.a.	Trazione a induzione brushless da 48 V c.a.
CARBURANTE/BATTERIA	Benzina	Otto batterie Trojan® T-125 a ciclo profondo avanzato da 6 V con un singolo sistema di riempimento degli ingressi e indicatori del livello dell'acqua	Batteria agli ioni di litio HyperCell®
PORTATA UTILE		544 kg	
FORZA DI TRAINO		680 kg	

OPZIONI ACCESSORI WORKMAN GTX PER RISPONDERE ALLE VOSTRE ESIGENZE



PIANALE DI CARICO DEL
GTX IN ACCIAIO



PIANALE DI CARICO
IN PLASTICA



PIANALE DA 183 CM



PARABREZZA



TETTUCCIO

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi della serie Workman GTX disponibili.



WORKMAN GTX CON ALIMENTAZIONE AGLI IONI DI LITIO

Capacità di carico – Con 363,8 kg, il GTX alimentato al litio dispone della maggiore capacità di carico dei veicoli agli ioni di litio della sua categoria.

Nessuna manutenzione – I gruppi batteria agli ioni di litio non richiedono manutenzione giornaliera, per permettervi di dedicare meno tempo alle batterie e più tempo al completamento delle vostre attività quotidiane.

Energia in abbondanza – Possibilità di aggiungere una batteria HyperCell® extra per completare i lavori più impegnativi.

Maggior durata della batteria – Le batterie agli ioni di litio hanno la potenza necessaria per affrontare lunghe giornate e un tempo di carica limitato per le notti brevi.

Caricatore integrato – Non dovrete preoccuparvi del vostro caricabatterie: è integrato e pronto ad essere collegato a qualsiasi presa di alimentazione standard, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Peso ridotto – Il GTX al litio è più leggero del 26% rispetto a un veicolo elettrico convenzionale, perciò è più agile pur disponendo di una potenza più che sufficiente per tutta la giornata.



Workman GTX EFI con sollevamento*



MODELLI CON SOLLEVAMENTO

I modelli Workman GTX con sollevamento presentano un'altezza da terra aggiuntiva di 7,6 cm, ed eleganti pneumatici adatti per le aree verdi da 55,8 cm, con moderne ruote in alluminio da 30,5 cm. Disponibile con propulsione agli ioni di litio e a EFI gas.

ORGANIZZATE LA VOSTRA GIORNATA DI LAVORO.

  **VEICOLI POLIFUNZIONALI**
WORKMAN® SERIE MDX

FUNZIONALITÀ WORKMAN MDX

La serie Workman MDX con Superior Ride Quality™ combina un design con sospensione ammortizzatore coil-over con il giunto di torsione Active In-Frame™. Queste funzionalità offrono una qualità di guida superiore per un comfort e controllo ottimale per l'operatore. La solida capacità di carico utile e i freni idraulici su quattro ruote migliorano la produttività per affrontare anche i lavori più difficili. Il Workman MDX è dotato della potenza e della versatilità per aiutarvi a fare di più, senza alcuna rinuncia!

Nuovo
Workman MDX al litio
2024



POTENZA PER PORTARE A TERMINE IL LAVORO.

Il sistema di alimentazione HyperCell® proprietario di Toro è stato sviluppato appositamente per rispondere alle esigenze dei clienti ed è ottimizzato per fornire una durata operativa continua eccezionale, capace di tenere il passo con il vostro team. Al termine di una lunga giornata di lavoro, il caricabatterie di bordo si collega comodamente a qualsiasi presa di corrente standard e ricarica completamente il veicolo durante la notte.

ACCESSORI WORKMAN MDX



TETTUCCIO



CABINA RIGIDA DELUXE
(solo per il modello a benzina)



PARABREZZA PIEGHEVOLE



PROTEZIONE PER
SPAZZOLA



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE WORKMAN MDX

**GIUNTO TORSIONALE
ACTIVE IN-FRAME**

L'innovativo giunto torsionale Active In-Frame di Workman MDX consente a ogni asse di reagire in maniera indipendente in relazione al terreno.

**COMFORT SUPERIORE**

Le sospensioni proprietarie SRQ (Superior Ride Quality) creano una guida uniforme e riducono l'affaticamento dell'operatore, permettendo al vostro team di rimanere più produttivo durante la giornata.

**PIÙ POTENZA**

Workman MDX è alimentato da un motore a benzina da 480 cc, e Workman MDX al litio è alimentato da batterie HyperCell® agli ioni di litio, offrendo una capacità di trasporto da 567 kg e una capacità di traino da 544 kg.

**RESISTENTE IN OGNI
SUO COMPONENTE**

I componenti esterni praticamente infrangibili rendono il Workman MDX più resistente e affidabile. Questo veicolo è costruito per lavorare duramente quanto voi, anno dopo anno.

SPECIFICHE WORKMAN MDX

MODELLO	WORKMAN MDX AL LITIO	WORKMAN MDX
	08303TC NUOVO	07235TC
ALIMENTAZIONE	Batterie HyperCell con sistema di gestione della batteria integrato	Motore bicilindrico Briggs & Stratton® Vanguard® da 480 cc, raffreddato ad aria
CARICABATTERIE	Caricabatterie intelligente a bordo, alta efficienza, 1.200 W	-
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	25,6 km/h standard, regolabile 8-30,5 km/h	25,6 km/h regolata. 32 km/h opzionale, richiede ROPS e cinture di sicurezza.
PORTATA UTILE	750 kg	
FORZA DI TRAINO	182 kg con gancio standard; 544 kg con gancio per servizio pesante	

METTETEVI ALL'OPERA



SERIE WORKMAN® UTX
VEICOLI POLIFUNZIONALI

FUNZIONALITÀ WORKMAN UTX

Il Workman UTX è un veicolo polifunzionale a trazione integrale pratico, semplice, realizzato per affrontare le prove più dure senza compromettere le prestazioni. Dotato di componenti di serie di livello professionale, con la capacità di carico più alta della sua classe e un sistema di controllo della velocità di proprietà, è progettato per i rigori di una lunga settimana di lavoro, non per qualche ora di svago nei fine settimana.

Il Workman UTX ha la forza per fendere i cumuli di neve mantenendo la capacità di regolare la velocità e la rumorosità in aree sensibili. Per aumentare ulteriormente gli standard, ogni Workman UTX presenta un supporto per aratura integrato, il servosterzo, indicatori di direzione, luci dei freni e un rivestimento verniciante protettivo antiscivolo per pianale.

ROBUSTEZZA DI LIVELLO PROFESSIONALE

Grazie al telaio in acciaio ad alta resistenza indistruttibile, al supporto per aratura integrato, alla trazione integrale selezionabile e ai blocchi del differenziale anteriore e posteriore oltre agli ammortizzatori sovradimensionati, ai cuscinetti e alle boccole, il Workman UTX è in grado di affrontare qualsiasi sfida.



ACCESSORI WORKMAN UTX



CABINA RIGIDA DELUXE



LUCI DI LAVORO LED



LAMPADA DI
SEGNALAZIONE



CONSOLLE SOVRASTANTE



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE WORKMAN UTX



IN GRADO DI ESEGUIRE QUALSIASI LAVORO

907 kg di traino, un 25% in più di capacità di carico rispetto ai prodotti della concorrenza, e due ricevitori standard da 5 cm (anteriore e posteriore) danno al Workman UTX i mezzi per affrontare qualsiasi lavoro.



COMFORT PER TUTTO IL GIORNO E TUTTE LE STAGIONI

I modelli a 2 o 4 passeggeri garantiscono spazio per voi e per il vostro personale, e la cabina climatizzata conferisce una sensazione di comfort in tutte le condizioni.



UN CONTROLLO DI PRECISIONE

Un sistema di proprietà consente l'applicazione di una quantità di forza perfetta per il lavoro da eseguire, indipendentemente dalla velocità di trasferimento desiderata. Questo può significare meno RPM, e quindi meno consumo di carburante e rumorosità, o RPM maggiori per una maggiore potenza, per spazzare la neve o trasportare carichi pesanti.



PRESTAZIONI VERSATILI

Il Workman UTX è realizzato per operare in una molteplicità di contesti. È predisposto per andare in strada con luci a LED, indicatori di direzione, luci di emergenza e dei freni; è realizzato per far fronte a neve e ghiaccio come un BOSS.



2 sedili



4 sedili

SPECIFICHE WORKMAN UTX

MODELLO	WORKMAN UTX A BENZINA			WORKMAN UTX DIESEL		
	08100	08101	08100TC	08102TC	08103	08102TC
MOTORE	0,998L, a 4 cilindri in linea, benzina, 29,8 kW (40 cv), raffreddamento a liquido			0,993L, a 3 cilindri in linea, diesel, 17,9 kW (24 cv), raffreddamento a liquido		
CARBURANTE	Benzina			Diesel		
PORTATA UTILE	GVW 1.814,3 kg					
FORZA DI TRAINO	Ricevitore standard da 907 kg, 5 cm sia nella parte anteriore che in quella posteriore					

ATTREZZATURE PER OGNI LAVORO



**VEICOLI POLIFUNZIONALI
WORKMAN® SERIE HD**

FUNZIONALITÀ WORKMAN HD

Impossibile ottenere una maggiore capacità di trasporto, versatilità o valore di quelli offerti da un'unità Toro Workman per servizio pesante. Con un assale I-beam sette volte più robusto di un design tubolare, un pianale in grado di sostenere fino a 1.520 kg e un motore a iniezione elettronica di carburante che permette di fare più strada con ogni litro, è il veicolo polifunzionale a maggiori prestazioni oggi sul mercato.



1.520 kg
Capacità massima
di carico

SPECIFICHE WORKMAN HD

	WORKMAN HD	WORKMAN HDX	WORKMAN HDX-D	
MODELLO	07369	07383	07385/07385TC	07387/07387TC
MOTORE	Kubota® 24,2 kW (32,5 cv) 972 EFI, 4 cicli, a 3 cilindri, raffreddamento a liquido		Kubota 17,4 kW (23,3 cv) 902D, 4 cicli, a 3 cilindri in linea verticale controbilanciati con raffreddamento a liquido	
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/22,7 litri		Diesel/22,7 litri	
TRAZIONE	2 ruote motrici			4 ruote motrici
PORTATA UTILE	1.477 kg	-	1.475 kg /1.438 kg	1.448 kg
FORZA DI TRAINO	1.587 kg			

ACCESSORI WORKMAN HD



TETTUCCIO



CABINA RIGIDA DELUXE



PARABREZZA PIEGHEVOLE



SPRUZZATORE DA 757 LITRI



PROPASS 200



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE WORKMAN HD



CAPACITÀ PIANALE DI CARICO

La capacità del pianale di carico del **Workman HDX** arriva fino a 1.520 kg.



TELAJ RESISTENTI

Il design del telaio con spazio anteriore del Workman è multidimensionale o a travatura, e fornisce una resistenza e una rigidità torsionale maggiori su terreni impervi. Il telaio posteriore utilizza un design a canale a "C" per offrire una resistenza superiore nel trasporto di carichi pesanti.



GUIDATE COMODI

Le solide sospensioni offrono qualità di guida, con un minore affaticamento e un elevato comfort dell'operatore.



VERSATILITÀ

Estremamente versatile, con molti accessori in grado di ampliare le capacità di Workman HD.

■ **QUALITÀ DI GUIDA**

Le sospensioni anteriori indipendenti, composte da due telai ad a con doppie molle a spirale contrapposte e due ammortizzatori, offrono 14,6 cm di escursione anteriore. Le sospensioni posteriori sono composte da un ponte posteriore DeDion, due ammortizzatori e due molle a balestra indipendenti e offrono 7,6 cm di escursione posteriore. I vantaggi includono un migliore comfort dell'operatore, sicurezza, un minore affaticamento dell'operatore e una maggiore produttività ed efficienza.

■ **COMFORT DELL'OPERATORE**

In aggiunta a una qualità di guida eccellente, la serie HD offre un pacchetto strumenti di facile lettura, un maggiore spazio per le gambe, un supporto per radio o bevande, comandi facilmente raggiungibili e un vano portaoggetti capiente.

■ **TRAZIONE INTEGRALE**

(SOLO 07387/07387TC)

Il sistema a trazione integrale bidirezionale con attivazione automatica offre una trazione aggiuntiva quando necessario senza l'intervento dell'operatore.



PIÙ EFFICIENZA.



OUTCROSS 9060 VEICOLI POLIFUNZIONALI

CARATTERISTICHE OUTCROSS 9060

Outcross 9060 è un'arma impareggiabile nella lunga battaglia che i tecnici addetti alla gestione delle aree verdi devono affrontare per "fare di più con meno". Questa macchina è una potente macchina da lavoro delicata sui tappeti erbosi, multifunzionale, intuitiva e ideale per il risparmio di tempo, in grado di offrire flessibilità, uniformità e produttività in ogni momento per le operazioni di manutenzione dei tappeti erbosi. Preparatevi a fare di più.

Il suo design bilanciato, le quattro ruote sterzanti e la trazione integrale lo rendono estremamente delicato sulle aree verdi, mentre il gancio con attacco a 3 punti dell'Outcross, la barra di traino e il caricatore anteriore ti consentono di utilizzarlo tutto l'anno. I comandi intuitivi come in un'automobile e la configurazione dei parametri da effettuare una sola volta mantengono anche le operazioni complicate semplici ed efficienti.



PREPARATEVI A FARE MOLTO DI PIÙ.

Tagliare il prato, spandere il fertilizzante, caricare sabbia, trasportare un pallet di zolle, arieggiare, effettuare topdressing, rimuovere neve e ghiaccio, soffiare via le foglie, potare radici, spargere semi, trainare un rimorchio, spazzare un vialetto, tritare legna e moltissimo altro ancora.



ACCESSORI OUTCROSS 9060



Arieggiatura



Fertilizzazione



Due passeggeri



Falciatura



Pulizia dei detriti



Trasporto



Aratro



Topdressing



Carico



Scarico

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.

FUNZIONALITÀ OUTCROSS 9060

**COMANDI INTUITIVI**

Il funzionamento è semplice e intuitivo. L'**Outcross 9060** dispone di un sistema di trasmissione idrostatico. Comando elettronico della trazione, shuttle shift, sedile passeggero e controlli con un'unica azione contribuiscono a potenziare facilità di utilizzo ed efficienza.

**PARAMETRI DEGLI ACCESSORI**

Configurate e salvate ogni accessorio per garantire che la macchina funzioni esattamente in base alle vostre specifiche. Salvate le impostazioni per un massimo di sedici accessori.

**GANCIO CON ATTACCO A TRE PUNTI**

Un gancio con attacco a tre punti di categoria II rende il fissaggio e l'utilizzo di una miriade di accessori di Toro e di terze parti un altro modo per fare ancora di più.

**SPAZIO PER DUE**

Il secondo sedile dell'**Outcross** consente la presenza di un secondo lavoratore sul luogo di lavoro. Il pianale multifunzionale standard offre spazio in abbondanza per strumenti e attrezzature per i quali in precedenza sarebbe stato necessario un secondo veicolo.



Cabina per tutte le stagioni con bracci di caricamento e benna




Tettuccio con pianale standard




Tettuccio con pianale di carico

DELICATO SULLE AREE VERDI

Le quattro ruote sterzanti con controllo elettronico e la trazione integrale di **Outcross 9060** offrono delicatezza sul tappeto erboso e grande manovrabilità. Ciascuna ruota gira e si muove autonomamente, per sterzate delicate e una trazione superiore. La struttura equilibrata di **Outcross** elimina la necessità di contrappesi anteriori, una caratteristica che lo rende notevolmente più delicato sui tappeti erbosi rispetto a un trattore agricolo.

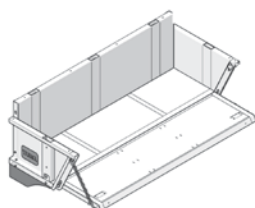

Pianale standard, capacità di 453,6 kg

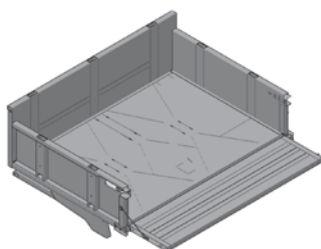

Pianale di carico opzionale, capacità di 2.041 kg

UNIFORME

Configurate e salvate i parametri per ciascun accessorio (operazione iniziale, una tantum) per garantire che la macchina funzioni esattamente in base alle vostre specifiche. Salvate le impostazioni per un massimo di sedici accessori per un facile utilizzo e prestazioni uniformi.

VERSATILITÀ

L'**Outcross 9060** sarà sempre in movimento. Con attacco a 3 punti, con barra di traino, pianale di carico e funzionalità di caricatore, le opportunità per massimizzare questo investimento sono praticamente infinite. **Outcross 9060** svolge il lavoro di più macchinari con il minimo ingombro. Mettete a frutto il vostro investimento ogni giorno e ottenete in cambio uniformità, efficienza e affidabilità.

SPECIFICHE OUTCROSS 9060

MODELLO	OUTCROSS 9060
MOTORE	A turbocompressione da 44 kW (59 cv), raffreddato a liquido
CARBURANTE	Diesel
CAPACITÀ DI CARICO	Fino a 2.041 kg*
FORZA DI TRAINO	Fino a 7.257 kg**
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL CARICATORE	998 kg; altezza di sollevamento: 272 cm Attacco a 3 punti. Categoria 2. Capacità di sollevamento 61 cm dietro il punto di sollevamento: 1.134 kg

Per le specifiche complete, consultate la Guida all'attrezzatura professionale.
* Con pianale di carico montato. ** Peso del rimorchio quando dotato di relativi freni.

TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI, CON OPERATORE A TERRA

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



HD PROLINE

MODELLO	22275T/22276 KIT/STRUMENTO SENZA FILI	22283	22285
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm	53 cm	53 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW	Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc
AVVIAMENTO	Elettrico	A strappo, Avvio a zona	▶ A strappo, frizione freno lama
FILTRO DELL'ARIA	–	Doppio elemento	Doppio elemento
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità fissa	Trazione posteriore a velocità variabile	▶ Trazione posteriore a 3 velocità
STRUTTURA DEL PIATTO	Cesto Recycler/posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio pressofuso	Cesto Recycler/posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio pressofuso	Cesto Recycler/posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio pressofuso
LAME	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama
INNESTO LAMA	–	Freno motore (ZS)	Frizione del freno della lama
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	25–114 mm, 4 punti	25–114 mm, 4 punti	25–114 mm, 4 punti
VELOCITÀ	0–6,0 km/h – marcia avanti	0–6,0 km/h – marcia avanti	0–6,0 km/h – marcia avanti
CAPACITÀ CARBURANTE	Due batterie agli ioni di litio da 7,5 Ah e caricabatterie rapido da 5,5 A inclusi	Benzina/3,8 litri	▶ Benzina/3,8 litri
LUBRIFICAZIONE	–	Lubrificazione a spruzzo forzata	Lubrificazione a spruzzo forzata
PNEUMATICI	Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli	Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli	Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli
RULLO POSTERIORE	–	–	–
CAPACITÀ DI RACCOLTA	77 litri	77 litri	77 litri
ZAVORRA	43 kg senza batteria	50 kg	50 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	1,0 m/s ²	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²
GARANZIA COMMERCIALE	Garanzia copertura totale 1 anno*	Copertura completa di 1 anno	Copertura completa di 1 anno

* Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore



22207

TURFMASTER®



02657

PROSTRIPE®

22207	02657
▶ 76 cm	56 cm
Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV
A strappo, Frizione freno lama	Frizione del freno della lama, a strappo, con avvio a zona
Doppio elemento	Doppio elemento
Trazione posteriore a velocità variabile per servizio pesante	Semovente a 3 velocità
▶ Acciaio calibro 13 professionale, telaio in alluminio pressofuso	Cesto Recycler/posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio
Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Lama in acciaio stampato dello spessore di 3,4 mm
Frizione del freno della lama	Frizione del freno della lama
▶ 38–127 mm – in incrementi di 6 mm	13–60mm 13 posizioni, incrementi di 3,25 mm
Variabile fino a 6,4 km/h a marcia avanti	3,0, 4,0, 5,2 km/h
Benzina/3,8 litri	Benzina/1,7 litri
Forzata (con filtro dell'olio)	Lubrificazione forzata con pompa dell'olio
Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli	Pneumatici in gomma con ruote in ghisa 27 cm x 8 cm
–	Rullo rigato in acciaio 13 cm
▶ 88 litri	80 litri
85 kg	66 kg
6,2 m/s ²	4,6 m/s ²
Copertura completa di 1 anno	Garanzia di 2 anni*

TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI, CON OPERATORE A TERRA CONTINUA

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



MODELLO	02614T NUOVO	02616	02617
LARGHEZZA DI TAGLIO	46 cm	> 46 cm	> 53 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW	Honda® GCVx170	Honda GCVx170
BATTERIA	Batteria e caricabatteria venduti separatamente	-	-
AVVIAMENTO	Pulsante	A strappo	A strappo
TRASMISSIONE	A spinta	A spinta	A spinta
SISTEMA DI TAGLIO	Lama in acciaio	Filo di nylon	Lama in acciaio
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	18-30 mm	18-30 mm	16-34 mm
CAPACITÀ CARBURANTE	-	>0,99 litri	0,99 l
ANGOLO DI PENDENZA	45°	>45°	45°
PESO	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg

FUNZIONI PRATICHE

AVVIAMENTO A STRAPPO	-	Di serie	Di serie
STEGOLA RIPIEGABILE	Di serie	Di serie	Di serie
STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE	-	-	-
STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE	-	-	-
STEGOLA MORBIDA	Di serie	Di serie	Di serie
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Di serie	Di serie	Di serie
PROLUNGA DELLA STEGOLA—KIT	Di serie	> Su richiesta	Su richiesta
RUOTE DI TRASFERIMENTO—KIT	Di serie	> Su richiesta	Su richiesta
SOLLEVAMENTO ULTERIORE—KIT	Di serie	Su richiesta	-
GARANZIA COMMERCIALE	Garanzia di 2 anni	Garanzia di 2 anni	Garanzia di 2 anni

>= Funzionalità potenziata o superiore

TOSAERBA MID-SIZE

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



31914



44410TE

**DISPONIBILE
SU RICHIESTA**

UNITÀ MOTRICE CON ALIMENTAZIONE
IDRAULICA MID-SIZE

UNITÀ MOTRICE CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PROLINE

MODELLO	31914	44410TE	44424TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	▶ 82 cm, 91 cm o 122 cm	91 cm	122 cm
MOTORE	Kawasaki® FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)
AVVIAMENTO	▶ Elettrico	Elettrico	Elettrico
FILTRO DELL'ARIA	Di serie	Di serie	Di serie
TRASMISSIONE	Due pompe idrauliche Hydro-Gear con motori delle ruote Parker®	Due pompe Hydro-Gear	Due pompe Hydro-Gear
SISTEMA DI CONTROLLO	Impugnature a pistola	Due leve	Due leve
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force® a scarico posteriore o trincia ▶ 2, 3 o 4 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 7	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta) 2 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta) 3 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10
LAME	Piatto 02710: (2) 5,2 mm Piatto 02711 & 020712 (3) 6,3 mm	Da 6,4 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico	Da 6,4 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	Scarico posteriore: 25-108 mm Trincia: 12-140 mm	38-114 mm	38-114 mm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	▶ Marcia avanti: 0-9,6 km/h In retromarcia: 0-3,2 km/h	Marcia avanti: 0-11 km/h In retromarcia: 0-4,8 km/h	Marcia avanti: 0-11 km/h In retromarcia: 0-4,8 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	▶ Benzina/19 litri	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri
CUSCINETTO DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione
SUPPORTO DEL MANDRINO	24 cm Ghisa	20,3 cm Alluminio pressofuso	20,3 cm Alluminio pressofuso
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	-	Standard Senza strumenti	Standard Senza strumenti
CONDOTTO DI SCARICO IN GOMMA	-	Di serie	Di serie
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master 16 x 7.50-8	19 x 6.00-8	20 x 9.50-8
PNEUMATICI ORIENTABILI	9 x 3.50-4 Antiforatura; semi-pneumatici	10 x 3.50-4 Delicati sul terreno	11 x 4.00-5 Delicati sul terreno
PESO	129 kg	272 kg	301 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Comodità di comando; Scelta dei piatti Opzionale: Sulky	Comodità di comando; Scelta dei piatti Opzionale: Sulky; kit luci	
GARANZIA COMMERCIALE	2 anni	2 anni	

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

TOSAERBA GRANDSTAND

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.

74542TE



18840TE/18850TE



GRANDSTAND® TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA

GRANDSTAND REVOLUTION®

MODELLO	74534TE	74540TE	74504TE	72542TE	18840TE	18850TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm <small>DISPONIBILE SU RICHIESTA</small>	91 cm	>122 cm <small>DISPONIBILE SU RICHIESTA</small>	122 cm	122 cm	132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm	–	172,2 cm
MOTORE	Kawasaki® FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Coppia elevata per uso commerciale	Coppia elevata per uso commerciale
TIPO DI PIATTO	Turbo Force®, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	25–127 mm	25–127 mm	38–127 mm	38–127 mm	38–127 mm	38–127 mm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0–8 km/h	0–8 km/h	> 0–12 km/h	0–12 km/h	0–12 km/h	0–12 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina, 29,5 litri	Benzina, 29,5 litri	> Benzina, 38 litri	Benzina, 38 litri	Batteria HyperCell® 18,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore	Batteria HyperCell 18,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	Di serie, non richiede attrezzi	–	Di serie, non richiede attrezzi	–	–	–
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Pompa 10 cc/giro	Pompa 10 cc/giro	Pompa 10 cc/giro	Pompa 10 cc/giro	–	–
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master 18 x 8.50-8	Turf Master 18 x 9.50-8	>Turf Master 20 x 10.00-8	Turf Master 20 x 10.00-8	20 x 10.50-12 Ruote motrici in acciaio nero	20 x 10.50-12 Ruote motrici in acciaio nero
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4.00-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4.00-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4.00-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4.00-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4.00-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4.00-5 Semi-pneumatici antiforatura
ZAVORRA	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg	510,74 kg	503 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione anti-fatica, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico					
GARANZIA COMMERCIALE	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore

> = Funzionalità potenziata o superiore

TOSAERBA A RAGGIO ZERO

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.

74456TE



Z MASTER® SERIE 2000

MODELLO	74456TE HDX MYRIDE®	77292TE HDX MYRIDE®
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	125 cm	170 cm
MOTORE	Kawasaki FX730V 726 cc 17,5 kW (23,5 cv)	Kawasaki FX730V 726 cc 17,5 kW (23,5 cv)
TIPO DI PIATTO	Turbo Force calibro 7/10, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7/10, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	12,7 cm	12,7 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8–12,7 cm, incrementi di 0,64 cm	3,8–12,7 cm, incrementi di 0,64 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0–13 km/h	0–11 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina 26,5 litri	Benzina 26,5 litri
GRUPPI MANDRINO	20,3 cm Alluminio pressofuso	20,3 cm Alluminio pressofuso
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	-	Di serie
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Hydro-Gear ZT-2800 10 cc/giro	Hydro-Gear ZT-2800 10 cc/giro
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Hoosier Turf 22 x 9.50-12	Hoosier Turf 22 x 9.50-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6.50 x 6 Pneumatico nero	13 x 6.50 x 6 Pneumatico nero
PESO	432 kg	474 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sistema di sospensioni MyRIDE: Braccioli, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, struttura in acciaio per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabicchieri, vani portaoggetti, design di sollevamento del piatto a pedale	
GARANZIA COMMERCIALE*	4 anni/750 ore	

* Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO CONTINUA

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



Z MASTER® SERIE 4000

MODELLO	74048TE PRO BASE MYRIDE®	74053TE HDX MYRIDE®	74056TE HDX MYRIDE®
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm	152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	160 cm	170 cm	192 cm
MOTORE	Kawasaki® FX691V 726 cc 18,3 kW (24,5 cv)	Kawasaki FX801V 852 cc 23,1 kW (31 cv)	Kawasaki FX801V 852 cc 23,1 kW (31 cv)
TIPO DI PIATTO	Turbo Force® calibro 7, scarico laterale	Turbo Force calibro 7, scarico laterale	Turbo Force calibro 7, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	14 cm	14 cm	14 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8–14 cm incrementi di 0,64 cm	3,8–14 cm incrementi di 0,64 cm	3,8–14 cm incrementi di 0,64 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0–16 km/h	0–19 km/h	0–19 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina 26,5 litri	Benzina 26,5 litri	Benzina 26,5 litri
GRUPPI MANDRINO	22,9 cm Alluminio pressofuso	22,9 cm Alluminio pressofuso	22,9 cm Alluminio pressofuso
CONDOTTO DI SCARICO A GEOMETRIA VARIABILE	Di serie	Di serie	Di serie
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/giro	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/giro	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/giro
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9.50-12	Voodoo 26 x 10.50-12	Voodoo 26 x 12.00-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6.50 x 6 Pneumatico nero	13 x 6.50 x 6 Pneumatico nero	13 x 6.50 x 6 Pneumatico nero
ZAVORRA	517 kg	582 kg	543 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sistema di sospensioni MyRIDE: Braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, porta USB, struttura in acciaio per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabicchieri, vani portaoggetti, design di sollevamento del piatto elettrico e meccanico		
GARANZIA COMMERCIALE*	5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore

* Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.



SERIE Z MASTER REVOLUTION®

MODELLO	18740TE	18745TE	18750TE	18765TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	122 cm	132 cm	152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	160 cm	125 cm	172 cm	191 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale
TIPO DI PIATTO	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8-12,7 cm	3,8-14 cm	3,8-14 cm	3,8-14 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-19,3 km/h	0-19,3 km/h	0-19,3 km/h	0-19,3 km/h
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	Batteria HyperCell® 23,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore	Batteria HyperCell 23,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore	Batteria HyperCell 23,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore	Batteria HyperCell 23,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore
GRUPPI MANDRINO	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	-	-	-	-
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9.50-12	Super Turf 24 x 9.50-12	Super Turf 24 x 12.00-12	Super Turf 24 x 12.00-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.50-6	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.50-6	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.50-6	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.50-6
ZAVORRA	672 kg	674 kg	675 kg	687 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Comfort deluxe con braccioli	Comfort deluxe con braccioli	Comfort deluxe con braccioli	Comfort deluxe con braccioli
GARANZIA COMMERCIALE*	5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore

* Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO CONTINUA

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



Z MASTER SERIE 7500-D CON TECNOLOGIA HORIZON™

MODELLO	72028	72029	72065	72074
LARGHEZZA DI TAGLIO	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	168,2 cm	198,7 cm	168,2 cm	198,7 cm
MOTORE	Yanmar® a diesel, 18,6 kW (25 cv) 1.267 cc	Yanmar a diesel, 8,6 kW (25 cv) 1.267 cc	▶ Yanmar a diesel, 27,6 kW (37 cv) 1.642 cc	▶ Yanmar a diesel, 27,6 kW (37 cv) 1.642 cc
TIPO DI PIATTO	Turbo Force calibro 7, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7, scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0–20,1 km/h	0–20,1 km/h	0–20,1 km/h	0–20,1 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri
GRUPPI MANDRINO	Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione	Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione	Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione	Alluminio pressofuso, nessuna manutenzione
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	–	–	–	–
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRO)	Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro
PNEUMATICI DI TRAZIONE	26 x 12.00-12	26 x 12.00-12	26 x 12.00-12	26 x 12.00-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	15 x 6.00-6 Semi-pneumatici antiforatura	15 x 6.00-6 Semi-pneumatici antiforatura	15 x 6.00-6 Semi-pneumatici antiforatura	15 x 6.00-6 Semi-pneumatici antiforatura
ZAVORRA	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sedile dell'operatore ammortizzato deluxe, sistema di sospensioni del sedile, braccioli, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole, vano portaoggetti, pianale con supporti isolanti a inclinazione			
KIT CE OBBLIGATORIO	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANZIA COMMERCIALE*	5 anni/1.500 ore			

* Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

TOSAERBA CON RACCOLTA CENTRALE

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



Z MASTER®
SERIE 8000

PROLINE H600

PROLINE H800

MODELLO	74311TE	31040 NUOVO	31050TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	113 cm	126 cm
MOTORE	Kohler® Command PRO® 624 cc	Kubota® 13,2 kW (18 cv), 3 cilindri	Yanmar® 18,4 kW (24,7 cv), 3 cilindri
TIPO DI PIATTO	Piatto di scarico posteriore commerciale	Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore arrotondato, raccolta diretta dello sfalcio	Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore arrotondato, raccolta diretta dello sfalcio
ALTEZZA PIATTO	➤ 18,8 cm	117 mm	117 mm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	2,5–10 cm	25–90 mm	20–110 mm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0–11 km/h	0–13 km/h	Marcia avanti: 0–15 km/h; retromarcia: 0–10 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/28 litri	Diesel/22 litri	Diesel/41 litri
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Ghisa	Mandrini del diametro di 20 mm montati su due cuscinetti ingrassabili	Mandrini del diametro di 25 mm montati su due cuscinetti ingrassabili
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	➤ Deflettori di riduzione del riempimento di serie	–	–
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Pompa 12 cc/giro	–	–
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Multi-trac 18 x 10.50-10	Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 20 x 10.50-8 Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 16 x 6.50-8	Anteriori: pneumatici per tappeto erboso 23 x 10.50-12 Posteriori: pneumatici per tappeto erboso 18 x 7.50-8
PNEUMATICI ORIENTABILI	8 x 3.00-4 Semipneumatici	8 x 3.00-4 Semipneumatici	9 x 3.50-4 Semipneumatici
ZAVORRA	544 kg	635 kg	Con piatto di taglio: 980 kg; senza piatto di taglio: 810 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Tramoggia da 335 litri ad alta capacità, design del piatto anteriore rivolto verso l'esterno, funzionalità di raccolta, mulching, o entrambe. Facoltativo: Kit ROPS e parasole	Sede Grammer con regolazione longitudinale e schienale, piantone dello sterzo regolabile.	Sedile interamente regolabile a sospensioni Grammer con schienale alto, piantone dello sterzo regolabile. Opzionali: braccioli e parasole.
GARANZIA COMMERCIALE*	2 anni/1.200 ore	2 anni	2 anni

* Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

SCOPRITE LA DIFFERENZA CON TORO, SOLO PRESSO IL VOSTRO DISTRIBUTORE TORO DI ZONA.

RICAMBI ORIGINALI TORO E MANUTENZIONE

PRETENDETE I RICAMBI ORIGINALI TORO

Per proteggere nel modo migliore i vostri investimenti e mantenere le prestazioni ottimali della vostra attrezzatura per la manutenzione dei tappeti erbosi, affidatevi ai ricambi Toro. Quanto all'affidabilità, Toro offre pezzi di ricambio progettati secondo le esatte specifiche di progettazione delle nostre attrezzature.

Quando acquistate un tosaerba Toro, entrate a far parte della famiglia Toro. Il vostro distributore vi tratta sempre nel migliore dei modi. Ogni giorno vi fornisce un'eccezionale assistenza clienti, prezzi competitivi, opzioni speciali di finanziamento e altro ancora.

Per la massima tranquillità, pretendete ricambi originali Toro. Visitate il vostro distributore per i prodotti che necessitate o andate sul sito toro.com.



DISTRIBUTORI REATTIVI TORO

I nostri rivenditori Toro possiedono le competenze, la formazione e l'impegno per mantenere la vostra attrezzatura al massimo delle sue funzioni. Grazie all'ampio assortimento e velocità di approvvigionamento, Toro è leader di settore per i ricambi, e il vostro distributore Toro non ha rivali sul mercato per quanto riguarda la disponibilità degli articoli.



ASSISTENZA AI CLIENTI

Toro dispone di una vasta rete di distributori professionisti in tutto il mondo, per garantirvi i ricambi e l'assistenza necessari a mantenere le massime prestazioni di funzionamento del prodotto Toro. Visitate il sito Toro.com per individuare il rivenditore più vicino a voi.

FATE CLIC SU WWW.TORO.COM

Trovate risposte immediate alle domande più frequenti e altre informazioni utili, tra cui il distributore più vicino, ricerca degli articoli, registrazione dei prodotti, manuali utenti scaricabili, informazioni sulla sicurezza, offerte speciali di finanziamento e manuali interattivi dei prodotti.

VISITATE IL DISTRIBUTORE TORO DI ZONA

Potete contare su una rete nazionale di distributori autorizzati di ricambi originali Toro, in grado di fornire anche servizio di assistenza. I distributori di attrezzature professionali Toro seguono regolarmente una formazione tecnica completa per mantenersi aggiornati sulla manutenzione e il funzionamento dei nuovi prodotti.

GARANZIA DI COPERTURA TOTALE TORO

Toro segue le proprie attrezzature con una copertura di garanzia completa (per i dettagli completi, consultate il distributore Toro).

- Garanzia di cinque anni o 1.200 ore¹ su GrandStand® e sulla maggior parte dei tosaerba Z Master® (garanzia di quattro anni o 400 ore¹ su altri modelli Z Master), con garanzia² commerciale di due anni sul motore e garanzia limitata a vita per il telaio³
- Garanzia² di due anni su tosaerba con operatore a terra mid-size
- Garanzia commerciale limitata di un anno su tosaerba con operatore a terra professionali da 53 cm (garanzia limitata di 2 anni sul motore per i modelli professionali da 53 cm)
- Garanzia di un anno su batterie e accessori



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE VISTA

TEST

OLIO IDRAULICO AD ALTE PRESTAZIONI

Toro fornisce olio idraulico ad alte prestazioni formulato appositamente per ottimizzare le performance dei tosaerba professionali. Rispetto agli altri oli idraulici, Toro HYPR-OIL 500 offre maggiore stabilità termica, resistenza al taglio superiore e ottima protezione antiusura, il tutto a un prezzo competitivo. La formulazione unica raddoppia inoltre l'intervallo di manutenzione portandolo a 500 ore sulle attrezzature del 2009 e sui modelli successivi, compresi i tosaerba Z Master G3 e GrandStand.

PACCHI CINGHIA E LAMA MVP

Aumentate lo stock e risparmiate grazie al prezzo speciale dei pacchi cinghia e lama Toro MVP (Manutenzione, Valore e Performance) per la maggior parte dei modelli Toro Z Master a benzina. Ogni confezione contiene una fornitura di articoli abitualmente utilizzati per una buona manutenzione, tra cui tre lame standard, un filtro dell'olio idraulico, una cinghia di trasmissione del piatto e una cinghia di trasmissione della pompa o della trazione.

PERCHÉ SCEGLIERE CINGHIE E LAME TORO?

Prodotte appositamente per i tosaerba Toro, le cinghie Toro sono fabbricate secondo tolleranze rigorose per ottimizzare l'installazione, minimizzare lo scorrimento e garantire performance affidabili. Le lame Toro sono ottenute da una lega di acciaio sottoposto a trattamento termico resistente a flessione e usura provocata dall'abrasione, oltre a fornire un taglio netto e pulito.



VALUTAZIONI PRESTAZIONALI PER I PROFESSIONISTI DAI PROFESSIONISTI

Ogni nuovo prodotto Toro è soggetto a innumerevoli test high-tech presso la sede aziendale, nonché a valutazioni pratiche da un capo all'altro del paese su diversi tipi di tappeto erboso e di condizioni ambientali. Anche dopo i test, continuiamo a inserire campioni di prodotti sul campo confrontandoci con i professionisti per garantire le prestazioni per cui è prevista l'attrezzatura.

SICUREZZA



PRODOTTI SICURI PROGETTATI PER OFFRIRE SERENITÀ

Toro ha una consolidata reputazione nella progettazione di prodotti sicuri. Progettiamo in linea con gli standard di sicurezza volontari.



FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER VOI E I VOSTRI COLLABORATORI

In Toro, produciamo tosaerba pensando alla sicurezza e li testiamo secondo standard rigorosi; ma non è tutto. Offriamo numerosi attrezzi per contribuire a formare e proteggere voi e i vostri operatori, nonché a tutelare la vostra attività.

¹ A seconda della condizione che si verifica per prima

² Alcuni motori utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore stesso.

³ Solo proprietario originale. Garanzia a vita sul telaio - Se il telaio principale - costituito dai pezzi saldati che formano la struttura del tosaerba a cui sono saldati altri componenti, come il motore - si incrina o si spezza durante il normale utilizzo, sarà riparato o sostituito in garanzia senza alcun addebito per i pezzi di ricambio e la manodopera. Non sono coperte la rottura del telaio per uso esagerato e improprio o per danni e riparazioni richiesti a causa di ruggine o corrosione.

MANTENETE IL VOSTRO TOSAERBA IN FUNZIONE IN CONDIZIONI OTTIMALI

RICAMBI ORIGINALI TORO
PER TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

NON DIMENTICATE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI!



TRATTAMENTO CARBURANTE TORO PREMIUM

Bomboletta da 346 ml—131-6572



GRASSO PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Grasso premium per tutte le applicazioni:
414 ml—108-1190
Grasso sintetico:
89 ml—125-3511; 119 ml—136-8595



SERVO-SOLLEVAMENTO DEL TOSAERBA

Accedete alla parte inferiore del piatto del vostro tosaerba con raggio di sterzata pari a zero senza problemi grazie al suo design confortevole ed ergonomico.
Kit di supporto—140-2711
Kit martinetto—127-6666



PROTEZIONE ACUSTICA

Protezione acustica, senza radio—131-3828
Protezione acustica con radio—131-3829



SPRAY LUBRIFICANTE T-150

Bomboletta da 237 ml—29100



TELO DI PROTEZIONE DELUXE

Il telo impermeabile professionale è resistente ad abrasioni e strappi. Il design ventilato aiuta a ridurre calore e accumulo di umidità.
Telo di protezione deluxe per tutti gli Z-Master—490-7319



SIGILLANTE PER PNEUMATICI PREMIUM

Sigillante per pneumatici, 946 ml—110-8832



VERNICE TORO

Aiutate i vostri clienti a prendersi cura del loro tosaerba con la nostra gamma di vernice Toro.

N° CAT.	VERNICE PER RITOCCHI TORO
361-10	Vernice spray Toro rossa, bomboletta da 346 ml
361-10	Nuova vernice spray Toro rossa 3,8 litri
361-9	Vernice spray Toro nera semi-gloss, bomboletta da 346 ml
361-12	Vernice spray grigio scuro metallizzato
361-1	Vernice spray rosso mela, bomboletta da 346 ml
107-0392	Terminale di protezione, aerosol, 414 ml
112-0176	Bomboletta di vernice nera, 18 ml
112-0177	Penna di verniciatura rossa
112-0178	Bomboletta di vernice rossa, 18 ml



KIT LUCI

Collegamento al circuito accessorio esistente, questo kit luci ad installazione rapida vi consente di mantenere la produttività anche di notte.

N. CAT.	DESCRIZIONE
107-9880	Kit luci—Serie 7000 e Z100-Z500
116-1154	Kit luci—Serie 6000
144-1992	Kit luci LED—Serie 2000
130-8469	Kit luci—Serie 8000 Direct Collect Z



PNEUMATICI MICHELIN® X TWEEL TURF

Nessuna manutenzione, nessun compromesso, nessun tempo di inattività. I nuovi pneumatici tweel per tappeto erboso sono progettati per eliminare il rischio di forature in tutte le condizioni e migliorare il comfort per l'operatore.

N. CAT.	DESCRIZIONE
TWEEL 60,7 CM	
139-3649	Disassamento di 56 mm—Z Master Serie 2000
139-7891	Disassamento di 19 mm—Z Master Serie 4000/6000/7000
TWEEL 45,7 CM	
139-7890	Disassamento di 13 mm— Modelli GrandStand® 72504TE e 72542TE



PARASOLE

Parasole in tessuto per ROPS a 2 sedili in materiale professionale e idrorepellente per la massima durevolezza. Protegge l'operatore dagli elementi durante la falciatura.

N. CAT.	DESCRIZIONE
115-4510	Parasole—Tutti i modelli Z-Master con ROPs
144-3719	Parasole hard top



BENNA DA 19 LITRI

Collega facilmente una benna da 19 litri al tosaerba per trasportare utensili o sollevare detriti che ostacolano il percorso durante la falciatura. Benna da 19 litri - 133-2533 | Kit di montaggio benna - 140-2066

TORO OFFRE PEZZI DI RICAMBIO ADATTABILI.

RICAMBI ORIGINALI TORO
PER TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA



GLI ELEMENTI FONDAMENTALI!



TRATTAMENTO CARBURANTE TORO PREMIUM

Bomboletta da 346 ml—131-6572



KIT SACCHETTO PORTARIFIUTI

Questo sacchetto portarifiuti per prato di facile installazione e il kit portabicchieri sono compatibili con i tosaerba Grandstand 121-7530 e 133-1435



OLIO MOTORE

Massimizzate le prestazioni del vostro tosaerba Toro con l'olio motore Toro, appositamente formulato per i migliori risultati.



KIT DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA SOFT

Il sistema di raccolta con montaggio laterale ha un'elevata capacità di 0,28 m³. Il soffiatore a montaggio verticale consente la manovrabilità e la massima visibilità.



VERNICE TORO

Aiutate i vostri clienti a prendersi cura del loro tosaerba con la nostra gamma di vernice Toro.



BENNA DA 19 LITRI

Collega facilmente una benna da 19 litri al tosaerba per trasportare utensili o sollevare detriti che ostacolano il percorso. 133-2533

KIT LUCI

Le luci si montano con facilità sul telaio del tosaerba e il cablaggio si collega rapidamente al circuito accessorio esistente.



N. CAT.	DESCRIZIONE
114-3505	Kit luci—Grandstand® 91 cm e 102 cm
133-1437	Kit luci—GrandStand 122 cm (2016 e successivi)
133-1495	Kit strobo—GrandStand 122 cm (2016 e successivi)



PNEUMATICI MICHELIN® X TWEEL TURF

Nessuna manutenzione, nessun compromesso, nessun tempo di inattività. I nuovi pneumatici tweel per tappeto erboso sono progettati per eliminare il rischio di forature in tutte le condizioni e migliorare il comfort per l'operatore. Tweel 45,7 cm. Disassamento di 13 mm adatto a GrandStand—139-7890

KIT PER TAGLIO A STRISCE

Crea un evidente effetto a strisce per un aspetto dopo il taglio di prima categoria.



N. CAT.	DESCRIZIONE
117-8560	Kit per taglio a strisce— 91,4 cm e 101,6 cm GrandStand
133-1436	Kit per taglio a strisce—121,9 cm, 132,1 cm e 152,4 cm GrandStand (modelli 2016)

PERSONE REALI SIGNIFICA SUPPORTO REALE.

SERVICE PARTNER
COMPONENTI ORIGINALI

I partner di servizio Toro autorizzati sono gestiti a livello locale e disponibili a fornire supporto alla vostra azienda con una consulenza competente sul prodotto, un servizio post-vendita e una vasta gamma di ricambi e accessori originali Toro.



SERVIZIO PERSONALIZZATO

Al banco o per telefono, ognuno di voi è più di un semplice cliente: è un vicino di casa. La vostra azienda è importante ed è grazie al duro lavoro che si può meritarsela.



SELEZIONE IMBATTIBILE

I partner di servizio Toro offrono localmente la più grande selezione di ricambi originali Toro e possono contare sul supporto della rete di ricambi Toro, garantendo la disponibilità delle giuste parti quando ne avrete bisogno.



GARANZIA POST- VENDITA

Proprio come un'auto, le apparecchiature elettriche richiedono un'assistenza programmata per mantenerle funzionanti e performanti ai massimi livelli. Contattate il vostro partner di servizio Toro di zona oggi stesso per discutere dei vostri requisiti di servizio Toro.



I 10 MOTIVI PRINCIPALI

PER ACQUISTARE DA UN PARTNER DI SERVIZIO TORO

- 1 Proprietà e operatività locale
- 2 Staff esperto, preparato e cortese
- 3 Ricambi e accessori originali Toro
- 4 Personale di servizio autorizzato Toro
- 5 Programmi di fidelizzazione dei clienti*
- 6 Prezzo speciale su internet delle sottoscrizioni Turf®
- 7 Toro Protection Plus—offerta di garanzia estesa
- 8 Consegna in loco e formazione per i clienti*
- 9 Accesso alle opzioni finanziarie Toro*
- 10 Vasta gamma di prodotti e prezzi competitivi



TORO PROTECTION PLUS

PIANO DI PROTEZIONE ESTESA

Utilizzate al meglio il vostro budget per la manutenzione

Il piano di protezione estesa Toro Protection Plus (TPP) elimina il duro colpo che il vostro budget per la manutenzione può subire quando accadono imprevisti. La copertura interessa le attrezzature nuove, quelle già possedute e la maggior parte degli attrezzi e accessori Toro. Dovete soltanto scegliere il piano adatto alle vostre esigenze.

€ 0 dovuti per i ricambi e la manodopera relativi a riparazioni coperte | La copertura residua è trasferibile qualora la proprietà del bene cambi

toro.com/tpp

DALL'INIZIO
■ ALLA ■
FINE



Blank lined paper with horizontal ruling lines.





Blank lined paper with horizontal ruling lines.







PRENDETECI IN PAROLA QUANDO DICIAMO CHE CI POTETE CONTARE

Tutti i prodotti a marchio Toro sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore, ed è per questo che il vostro prossimo accessorio professionale per la cura del verde dovrà essere un prodotto Toro. L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

Persone vere. Supporto vero.
Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.

toro.com
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2024 The Toro Company.
Tutti i diritti riservati.

Distribuito da:

PratoVerde Srl

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia

Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129

info@pratoverde.it - www.pratoverde.it



facebook.com

twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.