

Syn-Pro by **sisis**



Expert Surfaces

Benvenuti al catalogo Sisis per le superfici sintetiche

Negli ultimi anni il manto in erba sintetica moderno è stato oggetto di importanti sviluppi e fornisce al momento una superficie di gioco eccellente per molte attività sportive. Come tutti i terreni da gioco utilizzati dai professionisti, le superfici sintetiche richiedono comunque una manutenzione regolare, sia per salvaguardare la durata del terreno, ma anche per garantire gli standard più elevati di giocabilità e di prestazioni.

La manutenzione semplice, eseguita "spesso e a piccole dosi" aiuta la manutenzione di ciascun strato, dal "tappeto" sintetico al sottofondo e all'intasato applicato. Sia che si tratti di intasato con sabbia o con scarti di gomma, (a cui di solito si fa riferimento con i termini 3G o 4G), Sisis fornisce un pacchetto completo di apparecchiature per la manutenzione ordinaria tramite spazzolatura a trascinamento, pettinatura, decompattazione, distribuzione dell'intasato e raccolta dei detriti.

La scelta delle apparecchiature adatte è fondamentale e dipende da molti fattori come ad esempio il tipo di terreno di gioco, le caratteristiche della superficie e le condizioni ambientali. Oltre al sostegno della nostra rete professionale di operatori autorizzati, i nostri clienti possono beneficiare, per tutta la durata di vita della macchina, di consigli e formazione ad alto livello, di accesso a competenze tecniche e di azioni efficienti per quanto riguarda i pezzi e l'assistenza.

Tipi di superficie sintetica

ACQUA

Tappeti densi, a pelo corto che sono irrigati e mantenuti umidi per controllare la velocità della palla.

SABBIATI

Con contenuto di sabbia inferiore la superficie presenta un aspetto più verde con minor tendenza a compattarsi e garantisce una superficie stabile e durevole.

INTASATI CON SABBIA

Una superficie di seconda generazione che risulta sia economica che leggera, intasata con alti livelli di sabbia per una maggiore stabilità e maggiori prestazioni.

SCARTI DI GOMMA

Un effetto di verde naturale creato come risultato del pelo extra lungo richiesto per trattenere la combinazione di sabbia e scarti di gomma.

Syn-Pro

by **sisis**

Sommario	pagina
Spazzola motorizzata da trattore	5
Spazzole a traino	7
Combinazioni di spazzole da trattore	9
Combinazioni di spazzole trainate	11
Sistema di spazzole motorizzate su trattorino	13
Combinazioni di spazzole e rastrelli da trattore	15
Combinazioni di spazzole e rastrelli trainate	17
Spazzatrici semoventi	19-21
Spazzatrici da trattore	23
Spandisabbia da traino	25
Utensili manuali	26



L'IMMAGINE MOSTRA UNA OSCA3 CON LA SPAZZOLA DRITTA OPZIONALE

Spazzola motorizzata da trattore

Osca 3

Sistema a doppio uso per prestazioni ineguagliabili

Un sistema di spazzolatura a doppio uso perfettamente adattato sia per un programma di manutenzione con la sabbia come anche con scarti di gomma. La OSCA 3, che include una coppia di gruppi di spazzole oscillanti, consente di intraprendere una spazzolatura periodica aggressiva, per scuotere il livello superiore di intaso per agevolare la riduzione della compattazione, per incoraggiare le fibre a mantenere una posizione eretta e per ridurre il rischio di contaminazione e di acqua superficiale.

Spegnendo la presa di forza, il sistema di spazzole può essere utilizzato come una spazzola a trascinamento convenzionale per il programma periodico di spazzolatura leggera, per aiutare a mantenere le fibre dritte e per spostare l'intaso per creare una superficie piana. Lo spostamento dell'intaso tramite un programma di spazzolatura aiuta a ridurre al minimo la minaccia di muschio e alghe.

OSCA 3 1.8m LARGHEZZA

Codice:	FS0958Y
Ampiezza di operatività:	1900mm (1.9m/76")
Requisiti di potenza del trattore:	minimo 18hp
Comprende struttura per lo stoccaggio.	

ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	Codice
Prolughe attrezzo doppio	FS1123Y
Spazzola dritta 1.8m	FS0765Y

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysis.com



In azione durante il processo di spazzolatura e permettendo la finitura finale



PROLUNGHE TWINPLAY

Le prolunghe Twinplay permettono di aggiungere al sistema una spazzola dritta da 1,8m



SPAZZOLA DRITTA DA 1,8M

Una spazzola dritta aggiunta al sistema aiuterà a migliorare la finitura finale



CARRELLO DI TRASPORTO

Carrello di trasporto per agevolare lo spostamento, la movimentazione e lo stoccaggio

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:

- L'azione di spazzolatura aggressiva mantiene mobile l'intaso e impedisce la compattazione della superficie e la perdita di porosità
- Mantiene il livello di intaso a una profondità stabile, garantendo caratteristiche di giocabilità costanti
- Aiuta a impedire i danni alle fibre causati da livelli di intaso ridotti
- Utilizza un minor numero di passaggi rispetto alle spazzole a trascinamento convenzionali determinando un minor
- compattamento
- Disperde rapidamente e in modo uniforme il top dressing impedendo che sulla superficie rimanga materiale in eccesso
- La struttura per lo stoccaggio garantisce una movimentazione e un'installazione del sistema sul trattore semplici e sicure. Essa aiuta anche a proteggere il sistema durante gli spostamenti e lo stoccaggio. Dotata di ruote pivotanti



VARIBRUSH CON SOLLEVAMENTO MANUALE

Spazzola a traino

Varibrush

Per aumentare al massimo l'efficienza e l'effetto di spazzolatura

Progettata per una spazzolatura rapida ed efficace, la Varibrush dispone di quattro file di spazzole per aumentare al massimo l'efficienza. Risulta essenziale per spazzolare con regolarità una superficie sintetica in diverse direzioni, per mantenere mobile l'intaso e far sì che i livelli dello stesso rimangano costanti in tutto il terreno di gioco.

L'azione di spazzolatura multipla della Varibrush consente l'esecuzione della manutenzione richiesta con minori passaggi, riducendo quindi la compattazione. La Varibrush può essere utilizzata su un'ampia gamma di veicoli e presenta tre opzioni di montaggio disponibili.

VARIBRUSH

Ampiezza di operatività: 1850mm
(1.85m/74")

Requisiti di potenza del trattore: Montata 18hp min
Trainata 12hp min

Descrizione

Codice

Con struttura di montaggio con collegamento a 3 punti **FS1029Y**

Con struttura di traino a sollevamento manuale e attacco sferico **FS1024Y**

Con struttura di traino a sollevamento elettrico e attacco sferico **FS1027Y**

Le unità sono complete di ruote

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysis.com



In azione, raddrizzando i peli e muovendo l'intaso.



In azione, raddrizzando i peli e muovendo l'intaso.



Barra di traino regolabile per altezza di traino

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:

- L'azione di spazzolatura multipla comporta la necessita di minori passaggi e quindi una ridotta compattazione
- Sistema facile da movimentare e fissare
- Barra di traino regolabile per altezza e lunghezza del traino
- La struttura reversibile tiene conto dell'usura delle spazzole
- Può essere utilizzata per spazzolare rapidamente e in modo uniforme il top dressing nelle superfici, impedendo che materiale in eccesso rimanga sulla superficie
- Aiuta a mantenere livelli costanti di intaso in tutto il terreno di gioco



L'IMMAGINE MOSTRA LA STRUTTURA TWINPLAY CON LA SPAZZOLA FLEXICOMB E DRITTA

Combinazioni di spazzole da trattore

Combinazioni versatili

Sistemi con combinazioni di spazzole, ideali per la manutenzione ordinaria delle superfici sintetiche. La combinazione di spazzola dritta e flexicomb è consigliata sia per l'intaso con sabbia che con gomma. La flexicomb garantisce una distribuzione uniforme dell'intaso e solleva il pelo, mentre la spazzola dritta determina un aspetto della superficie liscia e che cattura l'attenzione. Per superfici con scarti di gomma è necessaria una spazzolatura più aggressiva e ciò si può ottenere regolando la traversa sulla flexicomb per irrigidire le setole.

Una combinazione di spazzole dritte e a zig-zag fornisce una finitura e un'azione angolata a quattro sezioni per garantire la massima efficacia della spazzolatura.

COMBINAZIONI DI SPAZZOLE DA TRATTORE

Ampiezza di operatività: 1800mm (1.8m/72")

Requisiti di potenza del trattore: 15hp min

Descrizione Codice

Struttura singleplay **FS0870Y**

Struttura twinplay (completa) **FS1237Y**

Prolunghe attrezzo doppio **FS1123Y**

ATTREZZI*

Descrizione Codice

Flexicomb 1.8m **FS1134Y**

Spazzola zig-zag 1.8m **FS0869Y**

Spazzola dritta 1.8m **FS0765Y**

* Gli attrezzi possono essere utilizzati singolarmente o in coppia. Flexicomb disponibile su richiesta anche da 1,3m
Spazzola zig-zag disponibile su richiesta anche da 2,4m
Spazzola dritta disponibile su richiesta anche da 1,2m/2,4m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:

www.synprobyssis.com



Setole più rigide – Traversa della Flexicomb impostata bassa per intaso con scarti di gomma



Setole più morbide – Traversa della Flexicomb impostata alta per intaso con sabbia



Combinazione di spazzola a zig-zag e spazzola dritta al lavoro su intaso con scarti di gomma



Combinazione di spazzola a zig-zag e spazzola dritta al lavoro su intaso con sabbia



L'IMMAGINE MOSTRA LA STRUTTURA TRAINATA E LE PROLUNGHE CON LA SPAZZOLA A ZIG-ZAG E LA SPAZZOLA DRITTA

Combinazioni di spazzole trainate

Combinazioni versatili

Progettate in modo specifico per la spazzolatura regolare ordinaria, le combinazioni di spazzole trainate possono essere utilizzate da quasi qualsiasi piccola unità motrice di trattorino, compresi i trattori compatti da giardino. La spazzolatura regolare deve essere eseguita idealmente dopo 8-10 ore di gioco. La flexicomb può essere utilizzata su superfici con intaso con sabbia e utilizzata anche in modo più aggressivo su intaso con scarti di gomma, regolando la traversa e accorciando la lunghezza delle setole. La spazzola dritta è ideale per una "finitura liscia" e per migliorare l'aspetto.

COMBINAZIONI DI SPAZZOLE TRAINATE

Ampiezza di operatività: 1800mm (1.8m/72")

Requisiti dell'unità motrice: 15hp min

Descrizione Codice

Struttura singola trainata - sollevamento manuale FS1118Y

Struttura singola trainata - sollevamento elettronico FS1238Y

Prolunghe attrezzo doppio FS1123Y

ATTREZZI*

Descrizione Codice

Flexicomb 1.8m FS1134Y

Spazzola Zig Zag 1.8m FS0869Y

Spazzola dritta 1.8m FS0765Y

* Gli attrezzi possono essere utilizzati singolarmente o in coppia. Flexicomb disponibile su richiesta anche da 1,3m
Spazzola zig-zag disponibile su richiesta anche da 2,4m
Spazzola dritta disponibile su richiesta anche da 1,2m/2,4m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:

www.synprobysis.com



Combinazione Flexicomb e spazzola ideale per riempimento con palline di gomma o sabbia



Zig Zag e la combinazione di spazzole ideale per riempimento con palline di gomma o sabbia



Telaio trainato con sollevamento manuale



I doppi bracci di estensione consentono l'aggiunta di una spazzola aggiuntiva



BRUSH-PRO SU TRATTORINO

Sistema di spazzole motorizzate su trattorino

Brush-Pro

Il sistema di spazzolatura due in uno

Progettato appositamente per le superfici sintetiche, il Brush-Pro è un sistema di spazzolatura su trattorino che consiste in una coppia di gruppi di spazzole oscillanti montata in posizione centrale e di tre spazzole montate posteriormente.

Le spazzole oscillanti sono ideali per la spazzolatura aggressiva periodica per mantenere l'intaso mobile, impedire l'accumulo di alghe, la compattazione della superficie e la perdita di porosità. Il livello di intaso è mantenuto a una profondità stabile, garantendo costanti caratteristiche di giocabilità e riducendo il danno ai peli causato da livelli ridotti di intaso. L'azione di oscillazione è progettata per essere accurata ed efficace, ma delicata per evitare danni alle fibre. Sono necessari minori passaggi rispetto all'utilizzo di tradizionali spazzole a trascinamento e ciò determina una minore compattazione. Le spazzole montate sul retro sono progettate per l'utilizzo frequente ordinario per sollevare il pelo.

BRUSH-PRO

Codice: **FS1235Y**

Ampiezza di operatività:

Spazzola oscillante 1500mm (1.5m/60")

Spazzola posteriore 3000mm (3.0m/120")

Motore Honda GXV390

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobyssis.com

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:

- Trasmissione idrostatica per la marcia avanti/retromarcia
- Le spazzole posteriori si ripiegano per il trasporto e per agevolare lo stoccaggio
- Avviamento e sollevamento con attuatori elettrici per alzare le spazzole oscillanti fino all'altezza per il trasporto
- L'utilizzo periodico aggressivo delle spazzole oscillanti mantiene mobile l'intaso e impedisce la compattazione della superficie
- Utilizza un minor numero di passaggi rispetto alle spazzole a trascinamento convenzionali determinando una minore compattazione
- Aiuta a mantenere livelli costanti di intaso in tutto il terreno di gioco
- Spazzole montate posteriormente per la manutenzione ordinaria
- Incorpora un attacco di traino ed è adatto per l'utilizzo con la spazzatrice SSS1000
- Opzioni di spazzole per diverse funzioni



Le spazzole oscillanti in azione.



Pneumatici posteriori scolpiti con pneumatici lisci opzionali



Sedile molto confortevole e sterzo e comandi di facile uso per l'operatore



Copertura rapida ed efficace



L'IMMAGINE MOSTRA LA STRUTTURA TWINPLAY CON IL RASTRELLO PER LA PETTINATURA FINE E LA SPAZZOLA DRITTA

Combinazioni di spazzole e rastrelli da trattore

Dal semplice funzionamento con prestazioni formidabili

Combinazione di spazzole e rastrelli montati su trattore per la decompattazione delle superfici con intaso sia con sabbia che con gomma. L'utilizzo del rastrello per la pettinatura fine o della flexicomb con una spazzola dritta farà sì che la miscela di intaso risulti più slegata, garantendo che il campo di gioco risulti dritto e piano, diminuirà il rischio di infortuni, aiuterà a mantenere la durata della superficie e impedirà la stagnazione dell'acqua. La traversa regolabile della flexicomb permette la modifica della lunghezza delle setole, per soddisfare le necessità legate al rastrellare e spazzolare gli intasi con sabbia e gomma.

COMBINAZIONI DI SPAZZOLE E RASTRELLI DA TRATTORE

Ampiezza di operatività: 1800mm (1.8m/72")

Requisiti di potenza del trattore: 15hp min

Descrizione Codice

Struttura singleplay **FS0870Y**

Struttura twinplay (completa) **FS1237Y**

Prolunghe attrezzo doppio **FS1123Y**

ATTREZZI*

Descrizione Codice

Flexicomb 1.8m **FS1134Y**

Rastrello per pettinatura fine 1.8m **FS1075Y**

Spazzola dritta 1.8m **FS0765Y**

*Gli attrezzi possono essere utilizzati singolarmente o in coppia. Flexicomb disponibile su richiesta anche da 1,3m Rastrello per pettinatura fine disponibile su richiesta anche da 1,2m/2,4m Spazzola dritta disponibile su richiesta anche da 1,2m/2,4m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobyssis.com



Struttura twinplay con rastrello per la pettinatura fine e spazzola dritta in azione riducendo la compattazione sull'intaso con gomma.



Struttura twinplay con flexicomb e spazzola dritta in azione sull'intaso con gomma.



L'IMMAGINE MOSTRA LA STRUTTURA TRAINATA E LE PROLUNGHE CON LA FLEXICOMB E LA SPAZZOLA DRITTA

Combinazioni di spazzole e rastrelli trainate

Combinazioni collaudate forniscono prestazioni incredibili

Combinazioni collaudate progettate per la maggior parte delle unità motrici a trattorino compresi i trattori compatti da giardino. Utilizzati singolarmente o con una spazzola di "finitura" dritta, sia il rastrello per la pettinatura fine che la flexicomb sono ideali per la manutenzione con decompattazione sulle superfici con intaso con sabbia o gomma. Questo processo mantiene le fibre erette permettendo alle stesse di consumarsi in modo corretto e ai giocatori di avere una maggiore aderenza. Sono disponibili due versioni, con sollevamento manuale o con sollevamento elettrico.

COMBINAZIONI DI SPAZZOLE E RASTRELLI TRAINATE

Ampiezza di operatività: 1800mm (1.8m/72")

Requisiti dell'unità motrice: 15hp min

Descrizione Codice

Struttura attrezzo singolo trainata - sollevamento manuale FS1118Y

Struttura attrezzo singolo trainata - sollevamento elettrico FS1238Y

Prolunghe attrezzo doppio FS1123Y

ATTREZZI*

Descrizione Codice

Flexicomb 1.8m FS1134Y

Rastrello per pettinatura fine 1,8m FS1075Y

Spazzola dritta 1,8m FS0765Y

*Gli attrezzi possono essere utilizzati singolarmente o in coppia. Flexicomb disponibile su richiesta anche da 1,3m Rastrello per pettinatura fine disponibile su richiesta anche da 1,2m/2,4m Spazzola dritta disponibile su richiesta anche da 1,2m/2,4m

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysis.com



I doppi bracci di estensione consentono l'aggiunta di una spazzola aggiuntiva



Struttura trainata con la spazzola flexicomb e dritta. La traversa è bassa per irrigidire le setole per l'intaso con gomma



Struttura trainata con flexicomb e spazzola dritta in azione sull'intaso con sabbia.



Telaio trainato in posizione di trasporto



SPAZZATRICE TRAINATA SSS1000

Spazzatrice trainata

SSS1000

Per spazzare i detriti

La pulizia regolare delle superfici sintetiche è fondamentale per evitare la contaminazione della superficie e rimuovere prima del gioco detriti potenzialmente dannosi. La spazzatrice SSS1000 dispone di una spazzola rotativa a spirale. I detriti sono trascinati all'interno di una tramoggia a maglie che permette il ritorno sulla superficie dell'intaso del campo da gioco.

L'azione della spazzatrice catturerà anche eventuali fibre libere che non mancano mai nelle prime settimane dopo l'installazione.

SSS1000

Codice:	FS1079Y
Ampiezza di operatività:	1000mm (1m/40")
Requisiti dell'unità motrice:	12hp min

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysis.com



La spazzatrice in azione lasciando al suo passaggio una superficie pulita.



Per disinserire la trasmissione della ruota verso la spazzola durante il trasporto è sufficiente "tirare e ruotare" le leve della frizione su ciascuna ruota.



L'altezza della spazzola è facilmente regolabile senza utensili.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:

- Essenziale per rimuovere detriti organici prima che essi contaminino la superficie
- Importante per rimuovere prima del gioco qualsiasi rifiuto e detriti potenzialmente dannosi
- L'altezza della spazzola è facilmente regolabile senza utensili
- Il ritmo di lavoro rapido aiuta a mantenere le superfici pronte per il gioco
- Barra di traino regolabile che si solleva in posizione verticale per un agevole stoccaggio. Attacco a sfera o a ganascia
- La trasmissione della ruota verso la spazzola durante il trasporto tra i vari luoghi di utilizzo viene disinserita semplicemente "tirando e ruotando" le leve della frizione su ciascuna ruota
- Il particolare design a spirale della spazzola riduce le vibrazioni e garantisce un costante contatto della spazzola con la superficie



Facile rimozione della tramoggia e dei detriti indesiderati.



LITAMINA 1200 CON TRAMOGGIA A MAGLIE

Spazzatrice da trattore (3 punti)

Litamina 1200

Design collaudato per una raccolta efficiente

Una spazzatrice compatta per la raccolta efficiente di detriti indesiderati dalle superfici sintetiche con intaso con sabbia o con scarti di gomma. Con la sua spazzola dal design a spirale che aiuta a mantenere eretti i peli e a migliorare la raccolta e grazie alla tramoggia a maglie di elevata capienza in grado di raccogliere i detriti, ma che permette il ritorno dell'intaso sulla superficie, la Litamina 1200 è ideale per contribuire a mantenere le superfici prive di contaminazioni e detriti pericolosi..

LITAMINA 1200

Codice: **FS1072Y**

Ampiezza di operatività: 1200mm
(1.2m/48")

Requisiti di potenza
del trattore: 25hp min

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:

www.synprobysis.com



La spazzatrice durante la raccolta dei detriti e migliorando l'aspetto del campo



Detriti raccolti e nessuna traccia di intaso



Struttura idraulica per il rovesciamento per svuotare facilmente la tramoggia



Spazzola a spirale con regolazione semplice per aumentare/diminuire il livello di impegno sul terreno

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:

- Essenziale per rimuovere detriti organici prima che essi contaminino la superficie
- Importante per rimuovere prima del gioco qualsiasi rifiuto e detriti potenzialmente pericolosi
- Collegamento standard cat. 1, a 3 punti, trasmissione tramite presa di forza
- Struttura idraulica per il rovesciamento per svuotare facilmente la tramoggia
- Regolazione semplice della spazzola senza l'utilizzo di utensili
- Tramoggia a maglie di grande capienza che permette il ritorno dell'intaso sulla superficie



sisis POWASPRED

POWASPRED

Spandisabbia da traino

Powaspred

I livelli di intaso, sia che esso riguardi l'intera superficie o aree localizzate, possono essere ridotti a un punto tale per cui è necessaria un'aggiunta di sabbia o di scarti di gomma. La Powaspred è una spandisabbia a traino in grado di spargere entrambi i tipi di intaso alla velocità desiderata e con una distribuzione anche consistente.

POWASPRED

Codice: **FS0780Y**


Ampiezza di operatività: 1270mm
(1.27m/51")

Requisiti di potenza
del trattore: 15hp min

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysis.com



La spazzola in rotazione a livello del punto di scarico garantisce una distribuzione uniforme.

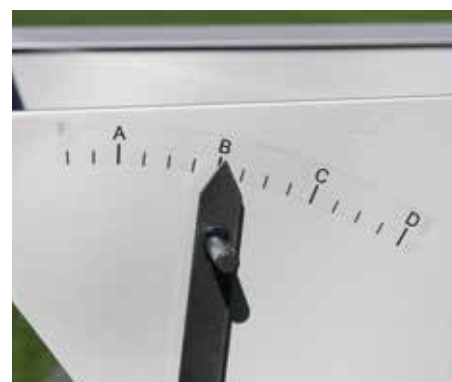

Leva di controllo della velocità di distribuzione regolabile su infinite posizioni



Comando a cavo per l'interruzione del materiale



L'assale a quattro ruote contribuisce a un peso uniforme

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:

- Ideale per lo spargimento di intaso con sabbia o scarti di gomma
- Gestisce la distribuzione di materiale a base di sabbia anche quando umida
- Velocità di distribuzione regolabile in modo illimitato
- Incorpora una piastra di base oscillante per ridurre la formazione di tappi
- La spazzola in rotazione a livello del punto di scarico garantisce una distribuzione uniforme.
- Comandi a cavo per l'interruzione del materiale dal trattore



SVR 1500 DEEP CLEANER

Spazzatrice da trattore (3 punti)

SVR 1500

La macchina due in uno per la pulizia profonda e la decompattazione

Progettato per l'uso su superfici sintetiche con fondo di sabbia o gomma, l'SVR 1500 è ideale per la pulizia profonda e per favorire la decompattazione.

La spazzola rotante di grande diametro solleva il materiale da pulire e lo fa passare attraverso un flusso d'aria in cui il processo separa dapprima le particelle di polvere fine e poi i detriti grossolani più grandi prima di restituire il materiale di riempimento "pulito" alla superficie dove è stato rimosso viene spazzolato di nuovo nella pila. Il processo aiuta a decompattare superfici, permettere all'acqua di penetrare, ridurre i batteri, alghe e muschio riducendo il rischio di lesioni ai giocatori

SVR 1500

Codice: **FS1286**

Larghezza lavoro: 1500mm
(1.5m/60")

Requisiti di potenza
unità motrice 20hp min

SPECIFICHE DISPONIBILI SUL SITO:
www.synprobysis.com



Sezioni removibili per i detriti



Facile di rimozione delle sezioni di filtro che contengono particelle fini di polvere



Manopola di facile utilizzo per la regolazione della profondità di lavoro



Spazzola posteriore per la stesura

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:

- Fornisce la pulizia di manutenzione, pulizia intensiva, decompattazione e il rinnovamento della superficie
- Include ruote stabilizzatrici
- Spazzola posteriore per la preparazione
- Volantino facile da usare per la regolazione della profondità
- Facile rimozione delle sezioni filtranti

Spazzola a traino

Triangular Brush

Ideale per mantenere il pelo eretto, spazzolando l'intaso superficiale per ottenere una finitura piana e uniforme e un aspetto che cattura l'attenzione. Facile da montare e smontare in tre sezioni per un trasporto e stoccaggio agevoli.

Codice: **FS1265Y**

Ampiezza di operatività: 1800mm (1.8m/72")



Utensili manuali

Drag Brush

Ideale per mantenere il pelo eretto, muovendo l'intaso e cambiando l'aspetto

Codice: **FS1166Y** **FS1248Y**

Ampiezza di operatività: 1800mm (1.8m/72") 2400mm (2.4m/96")



Drag Mat

Perfetta per la manutenzione ordinaria della superficie

Codice: **FS1036Y** **FS1242Y**

Ampiezza di operatività: 1.35m larg x 1.2m 1.8m larg x 1.2m



Truspred

Ideale per spargere l'intaso su piccole zone

Codice: **FS1174Y**

Ampiezza di operatività: 900mm (0.9m/36")

Realizzati con esperienza

Per oltre 80 anni SISIS ha continuato a progettare e a costruire apparecchiature per la manutenzione del manto erboso per superfici naturali e sintetiche.

Ora parte del Gruppo Howardson insieme alla società Dennis, i portafogli prodotti delle due società mettono a disposizione, degli addetti alla manutenzione dei campi sportivi e da golf e dei giardinieri, una gamma veramente completa di prodotti di alta qualità realizzati in Gran Bretagna, costruiti e progettati con un ingrediente essenziale: L'ESPERIENZA.

La nostra reputazione è costruita non soltanto sulla qualità dei nostri prodotti, ma anche sull'alto livello di supporto tecnico e ai clienti fornito dai nostri team esperti di stanza negli uffici e sul campo e dalla nostra rete professionale di operatori autorizzati. Forniamo ai nostri clienti una garanzia di due anni "a prova di problemi" con l'opzione di acquistare un ulteriore anno di garanzia. Per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti SISIS e Dennis o per richiedere un catalogo, telefonate al numero +39 049 9128 128 o visitate il sito www.pratoverde.it.

DENNIS

sisis



Expert Surfaces

www.dennisuk.com

www.sisis.com



PROUDLY
BRITISH

Syn-Pro by **sisis**

Expert Surfaces

Ashbourne Road, Kirk Langley, Derby DE6 4NJ, UK
Tel UK: 01332 824777 Fax UK: 01332 824525
Tel International: +44 1332 824777
Fax International: +44 1332 824525
Email: sales@dennisuk.com



www.dennisuk.com



www.sisis.com



www.synprobysisis.com

In base alla propria politica di continuo sviluppo, Dennis si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutte le merci vendute sono soggette ai termini e alle condizioni di vendita della società. Su richiesta sono disponibili copie di tali condizioni.

E&EO

PratoVerde Srl

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L'ITALIA

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it



ToroPratoverde



Pratoverdetoro



Pratoverdetoro



Pratoverde_toro



TO-SYNPRO22