




ATTREZZATURE PROFESSIONALI



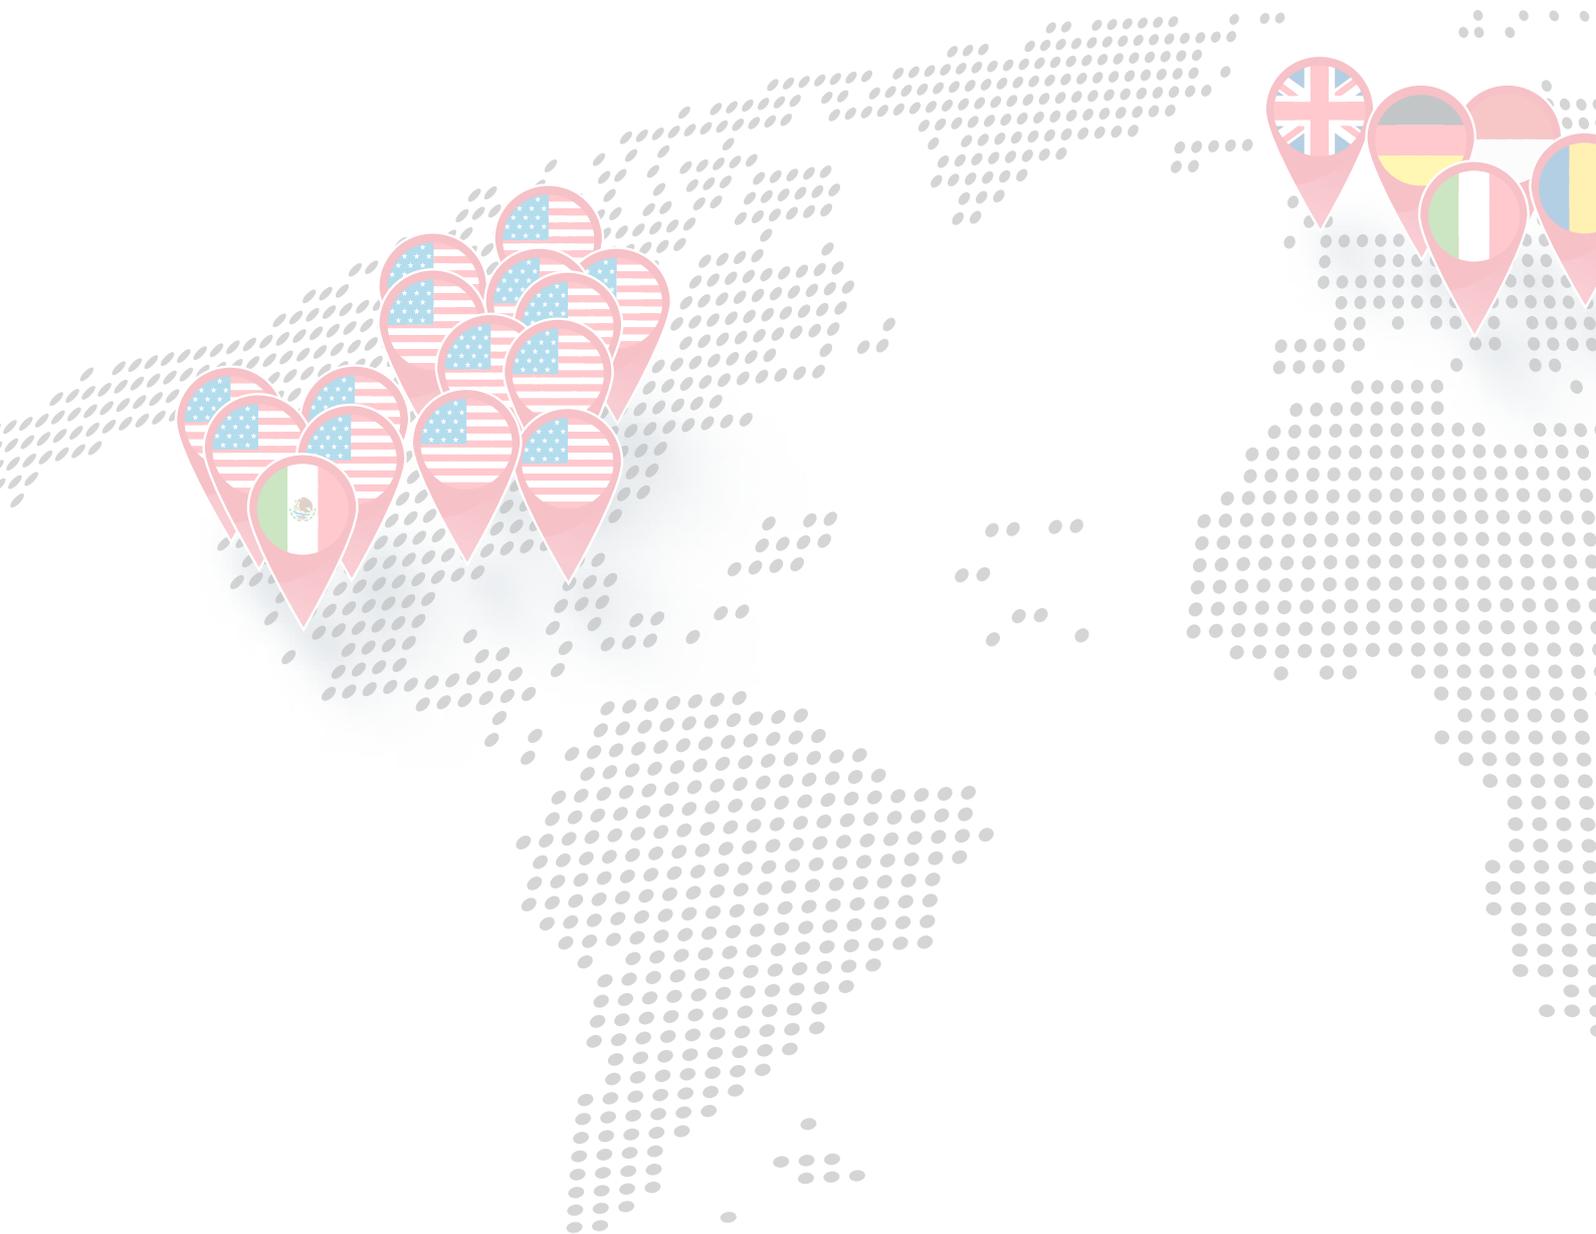

LA NOSTRA STORIA

In Toro, siamo molto orgogliosi di aiutare i nostri clienti a promuovere la bellezza, la produttività e la sostenibilità dei loro giardini. Attraverso una vasta rete di distributori, concessionari e rivenditori professionisti in oltre 90 paesi, siamo fieri di proporre un'ampia gamma di prodotti nell'intera a livello globale, per offrire supporto ai responsabili di campi da golf, professionisti del verde, agricoltori, aziende di noleggio, istituzioni governative ed educative e ai privati, oltre a numerosi e famosi impianti sportivi e siti di rilevanza storica in tutto il mondo.

Fin dal 1914, la nostra missione è quella di proporre l'eccellenza nell'innovazione e di assistere a livello mondiale ogni comunità a prendersi cura dei loro ambienti esterni aiutando i nostri clienti a risolvere le più importanti sfide in modo sostenibile e ad operare per migliorare il mondo in cui viviamo.

1914. The Toro Motor Company è stata fondata il 10 luglio 1914 con lo scopo di costruire motori per il marchio leader di trattori agricoli negli Stati Uniti – The Bull Tractor Company. Il nome "Toro" è stato scelto per via dell'associazione dell'azienda con la Bull.



Anni Venti. Toro presenta la sua prima motofalciatrice, la robusta ed estremamente versatile Park Special da 76 cm. Uno standard del settore, la Park Special diventa un prodotto di vendita top fino al 1961, quando viene rimpiazzata dalla domanda di tosaerba a taglio rotativo.



Anni Cinquanta. Toro apre un'esclusiva struttura per la ricerca, lo sviluppo e l'analisi in campo agronomico e ingegneristico a Bloomington, Minnesota. Il Dott. James Watson entra a far parte dell'azienda e conduce studi agronomici rivoluzionari sul posto. Watson diventa un leader rinomato a livello mondiale nel settore agronomico.



Anni Novanta. The Toro Company rafforza la sua posizione nel business dei professionisti del verde con l'acquisizione di Exmark Manufacturing di Beatrice, Nebraska.



Giorni nostri e oltre. Toro continua ad ampliare il suo innovativo portfolio di attrezzatura professionale per la gestione di tappeti erbosi, neve e ghiaccio, oltre a prodotti ad alimentazione autonoma e alternativa.

Toro diventa un protagonista sempre più preponderante nel mercato dei tosaerba con raggio

di sterzata pari a zero in rapida crescita con l'acquisizione di Intimidator Group.

Dotato del primo sistema di localizzazione basato sulla visione e di una navigazione senza fili, il nuovo tosaerba Toro robotizzato, alimentato a batteria, rappresenta l'ultimo ritrovato in termini di tecnologia smart e connessa per i clienti residenziali e i loro giardini.

1919. Toro inventa The Toro Standard Golf Machine per il Minikahda Club di Minneapolis, il primo tosaerba per fairway meccanizzato del settore, ponendo così le basi del settore delle attrezzature per campi da golf meccanizzate.



Anni Quaranta. Toro entra nel business dei tosaerba rotativi con l'acquisizione di Whirlwind Company di Milwaukee, Wisconsin.



Anni Settanta. L'innovazione continua e le solide relazioni con i clienti spingono Toro a diventare il marchio leader nel settore dell'irrigazione dei campi da golf.



Anni 2010. Con l'arrivo del nuovo millennio, Toro ha proseguito la sua crescita ed espansione della sua linea professionale attraverso le acquisizioni di BOSS e Charles Machine Works.





INFORMAZIONI SU THE TORO COMPANY

The Toro Company fornisce prodotti innovativi e leader di mercato e assistenza clienti di livello eccellente da oltre 100 anni. Con sede a Bloomington, Minnesota, negli Stati Uniti, progettiamo e produciamo attrezzature per la manutenzione dei tappeti erbosi; sistemi di irrigazione dei tappeti erbosi; prodotti per le aree verdi e l'illuminazione; soluzioni di gestione di neve e ghiaccio; sistemi di irrigazione agricola; attrezzature per costruzioni speciali e sotterranee a noleggio e attrezzature per tappeti erbosi e neve per clienti residenziali.

Commercializziamo e vendiamo prodotti TTC in tutto il mondo tramite una rete di distributori, rivenditori, rivenditori di massa, rivenditori di hardware, centro di noleggio di attrezzature e centri domestici, oltre alla vendita online direttamente agli utenti finali.

COMUNITÀ



Al centro di The Toro Company c'è il forte impegno verso le persone perché riteniamo che la soddisfazione della vita derivi anche dal contributo e dall'impegno a favore delle comunità con cui si è a contatto nella vita e nel lavoro. Il sostegno alle comunità è alla base della nostra cultura e il nostro impegno si riflette nella dedizione che poniamo nell'azione e nell'impegno per rendere migliore la vita, la comunità, i settori e i territori in cui operiamo.

Il nostro impegno per la comunità è incentrato su quattro pilastri: Dipendenti, Comunità, Industria e *Terreni. Acqua. Prosperità*. Attraverso il volontariato e le donazioni dei dipendenti, la beneficenza aziendale e le donazioni in natura, puntiamo a migliorare e abbellire gli spazi esterni supportando, al contempo, i valori condivisi delle nostre comunità e organizzazioni partner.

Pilastri della comunità



DIPENDENTI

Attraverso organizzazioni no profit e progetti civici, il nostro personale è in grado di coinvolgere e dare supporto ad aree individuali di interesse attraverso la beneficenza finanziaria e il volontariato.



COMUNITÀ

Sfruttiamo le apparecchiature TTC e le risorse per fornire supporto finanziario alle organizzazioni partner che condividono i nostri valori.



INDUSTRIA

Ci dedichiamo a sostenere i progetti che promuovono l'impegno nei settori in cui operiamo, compreso il miglioramento degli ambienti esterni, la conservazione dell'acqua e la promozione dell'attività fisica.



TERRENI. ACQUA. PROSPERITÀ.

Coltiviamo, conserviamo e ripristiniamo gli ambienti esterni nelle nostre comunità attraverso il mondo e assistiamo i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo a ottimizzare la produttività dei terreni e promuovere soluzioni sostenibili per garantire un futuro più sicuro a livello alimentare.

INNOVAZIONE

Vogliamo aiutare il mondo a fare di più con meno, nel modo più innovativo possibile. Il nostro impegno per una qualità straordinaria e la nostra attenzione alla risoluzione dei problemi ci hanno permesso di affrontare le sfide più importanti per i nostri clienti. Ci impegniamo a fornire i prodotti più innovativi con le prestazioni e l'efficienza più elevate possibile. Utilizziamo solidi processi di progettazione, collaudo e produzione al fine di assicurarci che i nostri prodotti possano assolvere alla loro funzione in modo affidabile e sicuro.

Risoluzione dei problemi.

Per noi, l'innovazione non è solo questione di idee, ma implica la creazione di soluzioni utili in grado di fornire un valore reale. Tutto il nostro impegno è destinato a rendere migliore la vita dei nostri clienti facilitando loro il lavoro e aiutandoli ad aumentare la produttività e l'efficienza.

Orientamento al cliente.

Siamo in costante evoluzione con i nostri clienti e per i nostri clienti. Alla base del nostro approccio vi è l'ascolto al cliente e la comprensione delle sue attività. I nostri clienti sono veri e propri partner lungo tutto il processo, dalla condivisione delle sfide e delle esigenze insoddisfatte, al test di prototipi sul campo. Di conseguenza, le nostre innovazioni si basano su una profonda conoscenza del mercato e ciò ci differenzia dalla gran parte delle start-up tecnologiche.

Approccio olistico.

Quando i clienti scelgono tra i nostri numerosi brand globali, ottengono molto di più di un prodotto: hanno accesso a una suite completa di soluzioni in grado d'interagire. Dai potenti prodotti con batterie agli ioni di litio che sono intercambiabili, al software aziendale che contribuisce a un lavoro più efficiente, i clienti possono contare su di noi per un ecosistema fondato sulla tecnologia.

►► Definire lo standard per il futuro.

Basandoci su questi principi, The Toro Company sta operando una duplice trasformazione: migliorare i prodotti da cui i nostri clienti dipendono oggi e creare le soluzioni di cui avranno bisogno nel futuro.

Questa trasformazione include un'attenzione strategica in tre aree fondamentali: alimentazione alternativa, soluzioni autonome e prodotti smart connessi.



SOSTENIBILITÀ

Innovazione orientata al cliente

Il nostro obiettivo è risolvere i problemi, non fabbricare solo prodotti. Comprendere come e perché i clienti continuano a utilizzare i nostri prodotti ci aiuta ad ottimizzare il nostro approccio improntato sul design dei prodotti, durata, longevità, sicurezza e protezione ambientale. Nel corso dei colloqui con i clienti, cerchiamo di individuare le opportunità di miglioramento e troviamo il modo di incorporare il feedback negli aggiornamenti del design e nella generazione successiva di prodotti.



Protezione dell'acqua

Forniamo soluzioni innovative e all'avanguardia del settore in grado di promuovere la tutela dell'acqua in contesti agricoli, di aree verdi e tappeti erbosi. Con le crescenti preoccupazioni globali, tra cui la scarsità dell'acqua e l'inquinamento, sappiamo di poter produrre un cambiamento positivo in grado di ridurre l'impatto attraverso i nostri prodotti. A sostegno dei nostri clienti che lavorano con la terra e su di essa, puntiamo a fornire i prodotti più innovativi ed efficienti possibile, incentrati sull'ottimizzazione della conservazione e la tutela complessiva dell'acqua.



Efficienza energetica e riduzioni delle emissioni dei motori

All'interno dei nostri settori, siamo convinti che tendenze come l'elettrificazione, l'ottimizzazione energetica e i prodotti autonomi e smart connessi continueranno ad espandersi. Consapevoli di questo cambiamento a lungo termine, stiamo portando avanti la nostra leadership incentrata sull'energia applicando la ricerca e lo sviluppo alle innovazioni dei prodotti che rispondono alle esigenze del mondo e dei clienti.



Riduzione dei rifiuti

Accanto alla promozione della gestione dell'acqua e l'efficienza energetica, ci impegniamo a progettare prodotti in grado di aiutare i nostri clienti a ridurre i rifiuti. Inoltre, collaboriamo con i nostri fornitori per sviluppare soluzioni che massimizzano l'efficienza ed evitano inutili rifiuti in discarica.



Sicurezza dei prodotti

In The Toro Company, la sicurezza dei prodotti è una priorità fondamentale. Siamo particolarmente fieri della nostra tradizione di leadership nella sicurezza dei prodotti ed etichettatura dei prodotti, tradizione che include il nostro ruolo di pionieri nella creazione di vari standard di sicurezza volontari.



DALL'INIZIO ALLA FINE™

Dalle attività di giardinaggio intensive, alla cura delle aree verdi, fino alla tosatura, il nostro portfolio è sempre al vostro fianco, con un'ampia gamma di soluzioni per le attività che dovete svolgere. Indipendentemente dal prodotto Toro® specifico, la nostra intera linea è progettata con input dei professionisti delle aree verdi e il nostro lavoro non finisce mai. I nostri agronomi e ingegneri lavorano incessantemente alla ricerca di nuove soluzioni per aumentare la produttività, il risparmio idrico, la riduzione del consumo di carburante e il miglioramento delle condizioni di coltivazione.

Il risultato è una linea di prodotti che offre facilità di utilizzo per gli operatori di ogni livello di professionalità, durata per gestire lavori impegnativi affidabilità per ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere produttivi gli operatori. Inoltre, tutta l'attrezzatura è dotata di assistenza e supporto da parte di distributori Toro di zona, sempre pronti ad aiutare i clienti a raggiungere il successo.

Esplorate l'intera gamma di prodotti Toro per i professionisti delle aree verdi all'indirizzo toro.com e contattate il vostro distributore Toro di zona per maggiori informazioni.

Attenzione al settore

Gruppi di professionisti delle aree verdi hanno fatto visita alla sede statunitense di Toro per discutere delle loro esigenze ed esperienze con i tecnici e il personale di Toro. Abbiamo acquisito il loro feedback e lo abbiamo utilizzato per sviluppare nuove funzionalità e migliorare i nostri prodotti. Il miglioramento continuo ci spinge ad andare sempre avanti.

Adatti a qualsiasi tipo di ambiente

Le attrezzature Toro vengono utilizzate in alcuni dei campi da golf e terreni sportivi più rinomati al mondo, ma sono anche in uso in ogni genere di applicazione intensiva: dalla manutenzione di parchi e bordi stradali, ai progetti paesaggistici e i campus universitari.



Il vostro vero partner

Il nostro obiettivo è quello di essere più di un fornitore. Vogliamo essere il partner a cui potete rivolgervi per le soluzioni alle vostre esigenze aziendali. Da sempre, Toro è un'azienda costruita sul trattamento equo e rispettoso dei clienti. In poche parole, i rapporti sono per noi importanti.

SOMMARIO

ATTREZZI MANUALI PROFESSIONALI
TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI

4
10

TOSAERBA PER PICCOLE-MEDIE SUPERFICI
TOSAERBA PER GRANDI SUPERFICI

18
40

Innovazione Toro

Oltre 400 brevetti in tutto il mondo



Formazione certificata per supportare i professionisti

Offriamo formazione certificata per i vostri tecnici della manutenzione, per aiutarli a trarre il massimo dalle loro attrezzature Toro. Supportiamo i nostri prodotti con assistenza e supporto da parte dei distributori di zona. Inoltre supportiamo numerose associazioni che promuovono il progresso del settore.



Oltre 100 ANNI

In tutto il mondo al vostro servizio

Venduti in 125 paesi con 5.000+ distributori



Investimento nella ricerca

Toro è impegnata nell'investimento sullo sviluppo dei prodotti. Attraverso il nostro Centro di tecnologie avanzate per i tappeti erbosi (Center for Advanced Turf Technology), agronomi e ingegneri leader lavorano costantemente alle nuove soluzioni per l'aumento della produttività, la conservazione idrica, la riduzione del consumo di carburante e il miglioramento delle condizioni di coltivazione.



di dedizione nella cura delle aree verdi

Da oltre 100 anni, The Toro Company ha come obiettivo la creazione di attrezzature per la cura di terreni e aree verdi. Dalla produttività degli operatori, alla promozione di un prato sano, fino alla conservazione delle risorse preziose, le nostre radici affondano nella cura dei terreni.



ATTREZZI MANUALI PROFESSIONALI

COSA C'È DI NUOVO?

POTENZA SENZA COMPROMESSI

Il potente sistema di batterie agli ioni di litio di Toro offre praticità completamente intercambiabile con l'intera linea di attrezzi Revolution 60 V Max*. La tecnologia RunSmart incorporata massimizza i tempi di funzionamento e la potenza durante il lavoro, al fine di permettere un uso più intensivo e prolungato degli attrezzi. Con l'alimentazione a batteria di Toro, potete portare a termine il lavoro in modo più veloce e semplice, senza i problemi e il fastidio della benzina.



SOMMARIO

DECESPUGLIATORE REVOLUTION

12 SOFFIATORE REVOLUTION

14



Potenza senza paragoni

Innovativo motore senza spazzole che ottimizza i giri/min e la coppia, per mantenere prestazioni di taglio di picco in tutte le condizioni.

NOVITÀ

Maggiore potenza, maggiori prestazioni

Larghezza di taglio fino a 40 cm con una robusta linea di 2,4 mm per prestazioni imbattibili. Dite addio alle bobine. Basta inserire il filo e iniziare a tagliare con la testina ad alimentazione rapida.

NOVITÀ



Adesso disponibile con tecnologia agli ioni di litio!

*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.

MAGGIORE POTENZA, MAGGIORE DURATA OPERATIVA

DECESPUGLIATORE REVOLUTION

CARATTERISTICHE DEL DECESPUGLIATORE REVOLUTION

L'erba folta o i grandi giardini non sono un problema per questo efficiente decespugliatore ad alte prestazioni. Questo attrezzo manuale vi offre i tempi di funzionamento necessari per portare a termine le attività di rifinitura settimanali. Quando il lavoro è più intenso, dotate il vostro attrezzo di una batteria più potente, un filo più grosso, regolate la larghezza di taglio e sarete pronti ad affrontare anche le condizioni più estreme.



POTENZA PER LE CONDIZIONI INTENSIVE

Elevate prestazioni di taglio con una robusta linea da 2,4 mm (0,09") e una produttiva larghezza di taglio di 15".



UN CONTROLLO DI PRECISIONE

Grilletto a velocità variabile per ottimizzare la durata di lavoro e le prestazioni.



Disponibile con tecnologia agli ioni di litio!

ACCESSORI

COLLEGAMENTO POWERLINK
REVOLUTION 60 V MAX*

66005

BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH
60 V MAX*

68810

CARICABATTERIE A 6 MODULI DA
60 V MAX*

66560

ZAINO REVOLUTION 60 V MAX*
(SOLO ATTREZZO)

66205T

66110T

	BATTERIA	WATT-ORA/RICARICA
BATTERIA FLEX-FORCE 7,5 AH 60 V MAX*	81875	405 Watt/ora
BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH 60 V MAX*	68810	540 Watt/ora
MODELLO	DESCRIZIONE	
CARICABATTERIE A 6 SLOT DA 60 V MAX*	66560	Modulo di ricarica a 6 slot rapido per batterie FlexForce da 60 V 5,5 A



CARATTERISTICHE DEL TAGLIASIEPI REVOLUTION

Migliorate la routine di cura del prato con questo tagliasiepi. Vi permette di affrontare grandi lavori in meno che non si dica, con una barra da 66 cm e una capacità di taglio di 3 cm. Una rifinitura più pulita e più efficace con una minore vibrazione con le lame incrociate a forbice del sistema di taglio a doppia azione. Inoltre, la maniglia è realizzata per garantire comodità e può essere ruotata semplicemente premendo un pulsante per eseguire un comodo, rapido e agevole taglio verticale.



66120T



SOLIDO, SPESSO E ROBUSTO

Barra da 66 cm e una capacità di taglio di 3 cm per affrontare grandi lavori in meno che non si dica.



MANIGLIA ROTANTE A 90°

Premete un pulsante per effettuare un taglio verticale rapido, semplice e comodo.

SPECIFICHE DEI DECESPUGLIATORI REVOLUTION

MODELLO	66210T DECESPUGLIATORE NUOVO	66220T TAGLIASIEPI NUOVO
LUNGHEZZA DELLA BARRA	-	66 cm
CAPACITÀ DI TAGLIO	40 cm	30,5 cm
MATERIALE DELLA LAMA	Linea del decespugliatore di 2,4 mm in dotazione	Acciaio temprato
MOTORE ELETTRICO	60 V c.c.	
DURATA DI LAVORO	Fino a 108 min con batteria da 7,5 Ah	Fino a 550 min con batteria da 7,5 Ah (massima) Fino a 400 min con batteria da 7,5 Ah (minima)
2 VELOCITÀ VARIABILI	5.300/4.800 giri/min	Con retromarcia, 1.600/2.080 corse/min
ZAVORRA	TBC	4,2 kg
POTENZA ACUSTICA MISURATA	96 dBA	99 dBA
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard	
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente	

Nuove informazioni sui prodotti a settembre 2022. Specifiche soggette a modifiche.
*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.


AFFRONTA GRANDI CUMULI IN POCHI MINUTI

SOFFIATORE REVOLUTION

CARATTERISTICHE DEL SOFFIATORE REVOLUTION

Il nostro soffiatore a batteria è una potente macchina concepita per un utilizzo intensivo e professionale. Con una presa d'aria massimizzata e una potente ventola il soffiatore Revolution gode di un'efficienza elevata e una portata d'aria potenziata. Per non parlare della modalità turbo boost.

- **PORTATA D'ARIA OTTIMIZZATA** con il ventilatore aerodinamico.
- **SOLLEVA DETRITI PESANTI E BAGNATI** con una velocità dell'aria fino a 257 km/h.
- **SPOSTA GROSSI AMMASSI DI FOGLIE** con le migliori prestazioni della categoria di 71,5 m³/min.

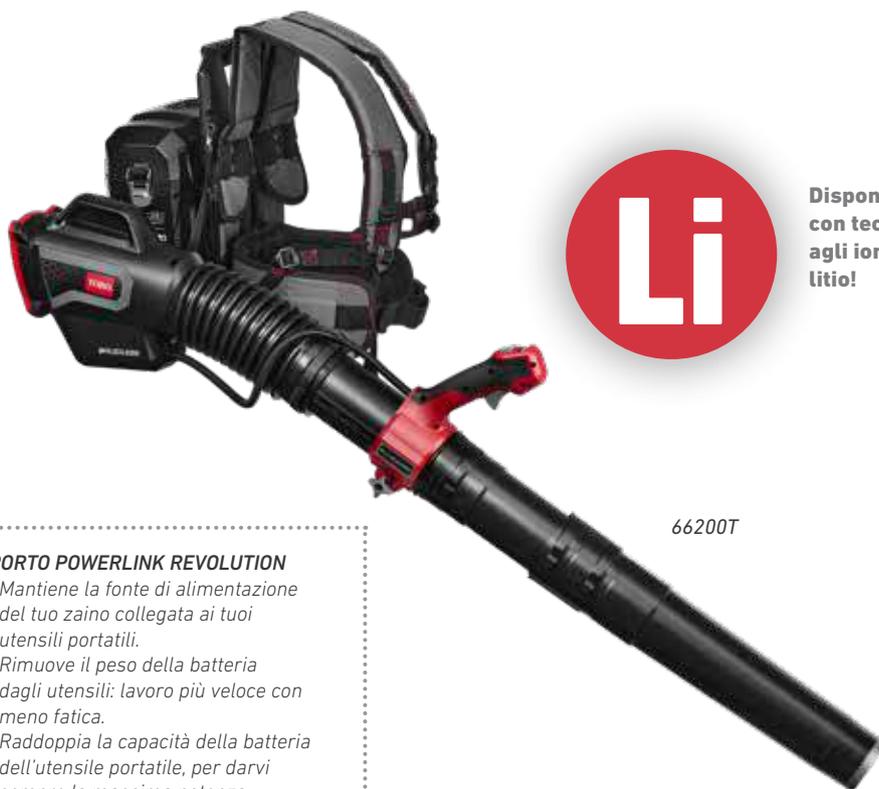

66200T



Disponibile
con tecnologia
agli ioni di
litio!

ACCESSORI



**COLLEGAMENTO POWERLINK
REVOLUTION 60 V MAX***
66005

**BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH
60 V MAX***
68810


**CARICABATTERIE A 6 VANI
FLEX-FORCE 60 V MAX***
66560

**ZAINO REVOLUTION 60 V MAX*
(SOLO ATTREZZO)**
66205T

SUPPORTO POWERLINK REVOLUTION

- Mantiene la fonte di alimentazione del tuo zaino collegata ai tuoi utensili portatili.
- Rimuove il peso della batteria dagli utensili: lavoro più veloce con meno fatica.
- Raddoppia la capacità della batteria dell'utensile portatile, per darvi sempre la massima potenza.

	BATTERIA	WATT-ORA/RICARICA
BATTERIA FLEX-FORCE 7,5 AH 60 V MAX*	81875	405 Watt/ora
BATTERIA FLEX-FORCE 10 AH 60 V MAX*	68810	540 Watt/ora
MODELLO	DESCRIZIONE	
CARICABATTERIE A 6 SLOT DA 60 V MAX*	66560	Modulo di ricarica a 6 slot rapido per batterie FlexForce da 60 V 5,5 A

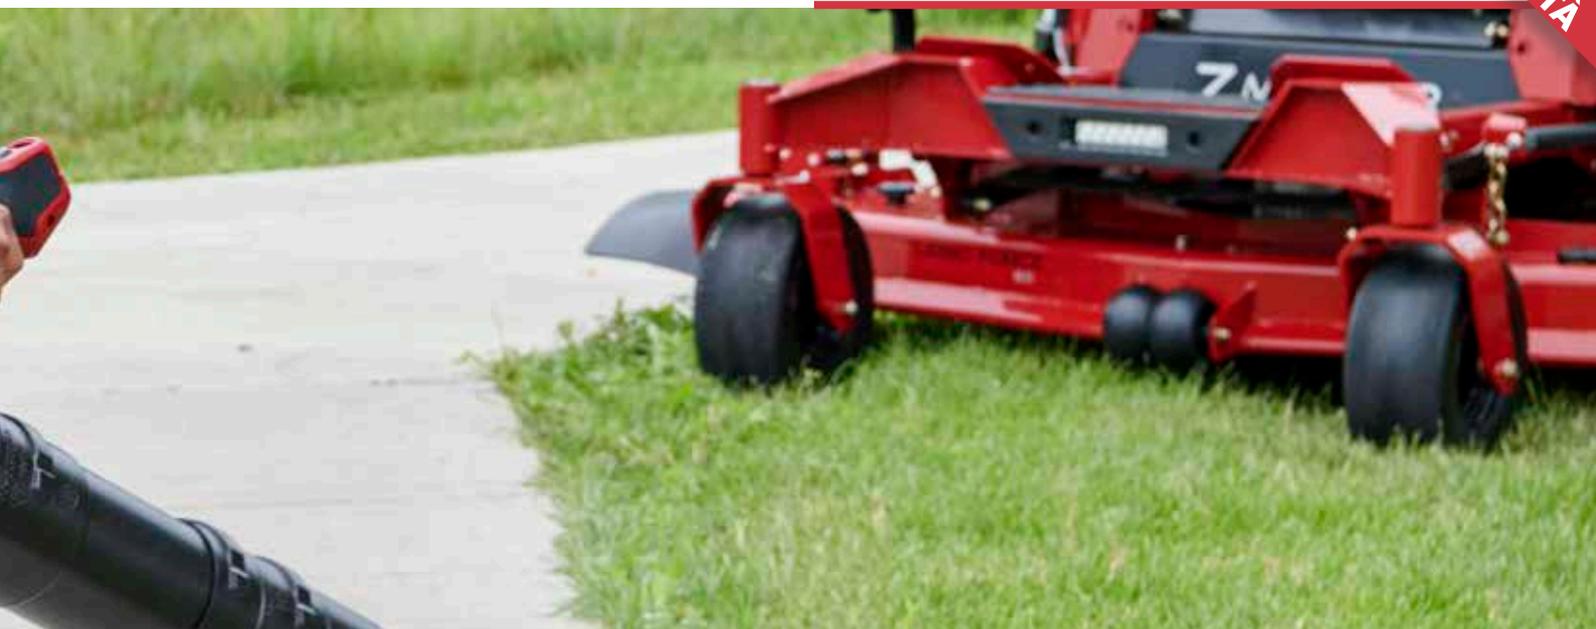

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE DEL SOFFIATORE REVOLUTION



GO TURBO

Ottieni maggiore potenza quando ti serve, grazie alla levetta della velocità variabile e al pulsante Turbo Boost.



CON IL MINIMO SFORZO

La funzione cruise control e l'impugnatura ergonomica riducono l'affaticamento delle braccia e permettono di affrontare lavori impegnativi con meno sforzo.



FINISCI PIÙ VELOCEMENTE

Grazie al volume d'aria di 1181 m³/h e velocità dell'aria di 257 km/h** è possibile spostare più rapidamente grandi ammassi di foglie.



PRESTAZIONI A LUNGO TERMINE

Goditi una maggiore potenza e un ciclo di vita più lungo con un motore brushless c.c. ad alte prestazioni.

SPECIFICHE DEI SOFFIATORI REVOLUTION

MODELLO	66200 ZAINO E SOFFIATORE NUOVO	66200T CANNONE SOFFIATORE NUOVO
VOLUME DELL'ARIA	Fino a 71,5 m ³ /min	
VELOCITÀ DELL'ARIA	Fino a 257 km/h	
MOTORE ELETTRICO	Brushless c.c. da 60 V	
DURATA DI LAVORO CON BATTERIA DA 7,5 AH	Boost: 29,5 min Massima: 73 min Minima: 85,2 min	
CONTROLLO VELOCITÀ	Grilletto di regolazione, turbo boost	
ZAVORRA	7,89 kg	
VALUTAZIONE NOMINALE DELLA RUMOROSITÀ	Potenza sonora: 106 dBA Pressione acustica: 90 dBA	
VIBRAZIONE MANO/BRACCIO SINISTRA E DESTRA	0,313 m/s ² rms	
IMPUGNATURA CONFORTEVOLE	Standard	
BATTERIA E CARICABATTERIE	Venduta separatamente	

Nuove informazioni sui prodotti a settembre 2022. Specifiche soggette a modifiche.

*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.

** Fino a 695 cfm e 257 km/h max nella modalità turbo boost. Valori prestazionali basati su prove di laboratorio controllate.

TOSAERBA PER PICCOLE SUPERFICI

COSA C'È DI NUOVO?

FALCIATURA:

I tosaerba HD Proline Toro sono costruiti per far fronte alle esigenze di giardinieri e paesaggisti professionisti. La progettazione della stegola sui nostri tosaerba Proline WPM a benzina da 53 cm è stata aggiornata con un'ergonomia migliorata per l'operatore.

Il tosaerba con operatore a terra HD Proline con batteria al litio da 60 V coniuga potenza e durata con un sistema a batteria semplice da avviare, e funzionalità di facile utilizzo. Abbiamo riprogettato la lama per migliorare la durata della batteria.

Il sistema di taglio Recycler® di proprietà di The Toro Company trita gli sfalci d'erba in particelle fini per restituire sostanze nutritive essenziali e misture al terreno. Questo processo riduce la quantità di rifiuti organici e permette l'ottimizzazione e la riduzione dell'uso di fertilizzanti.

Prestazioni della lama **migliorate**

La lama sui tosaerba HD Proline è stata riprogettata per migliorare la durata della batteria e mantenere al contempo una qualità del taglio elevata.

SOMMARIO

TOSAERBA HD PROLINE DA 53 CM
TURFMASTER™ HDX

18
20

PROSTRIPE®
HOVERPRO®

22
23

Stegola ergonomica aggiornata

Abbiamo aggiornato la stegola usata sui nostri tosaerba Proline WPM a benzina da 53 cm per migliorare l'ergonomia per l'operatore e allinearci con le nostre unità alimentate a batteria e ProStripe. (Disponibile sul nuovo modello 22283)

NOVITÀ

PROGETTATO PER L'USO COMMERCIALE

Il piatto in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm è costruito per far fronte anche alle difficoltà del taglio professionale, mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba. Il basso livello di vibrazioni al livello di mano/braccio ne consente un uso quotidiano.

Tecnologia Recycler

La scocca e la lama anteriori sono progettate per mantenere in superficie l'erba tagliata e sminuzzarla per il mulching in modo da contribuire alla salute e alla rigogliosità del manto erboso.

Li

Adesso
disponibile con
tecnologia agli
ioni di litio!

MACCHINE ROBUSTE PER LAVORI IMPEGNATIVI

TOSAERBA HD PROLINE 53 CM PER SERVIZIO PESANTE

FUNZIONALITÀ HD PROLINE

I tosaerba Proline Toro sono dotati di motori professionali con piatto in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm, e sono costruiti per far fronte alle esigenze di giardinieri e paesaggisti professionisti.

POTENZA PER SERVIZIO
PESANTE DA 60 V ideale per
i grandi tappeti erbosi fino a

1.000 m²



22283



Disponibile con
tecnologia agli ioni
di litio!

STEGOLA ERGONOMICA

Stegola aggiornata sui tosaerba Proline WPM a benzina da 53 cm con un'ergonomia migliorata per l'operatore.
(Disponibile a breve sui nuovi modelli 22283 e 22285)

ACCESSORI

CESTO SOSTITUTIVO

125-1030

COPPA ANTISTRAPPO

125-8440

PROTEZIONE DEL PIATTO IN ACCIAIO

130-9701

KIT DI SCARICO POSTERIORE (22283)

130-9734

LAMA PER MULCHING

144-3178

COPERTURA PER TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA

490-7462

BATTERIA

WATT-ORA/RICARICA


BATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM®	81860 (6 Ah)	324
	81875 (7,5 Ah)	405
	MODELLO	DESCRIZIONE
CARICABATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81805	Caricabatterie rapido da 60 V 5,5 A per batterie FlexForce

PRESTAZIONI DELLA LAMA MIGLIORATE

La lama riprogettata aumenta la durata della batteria e mantiene al contempo una qualità del taglio elevata.
(22275 e 22275T)



22275

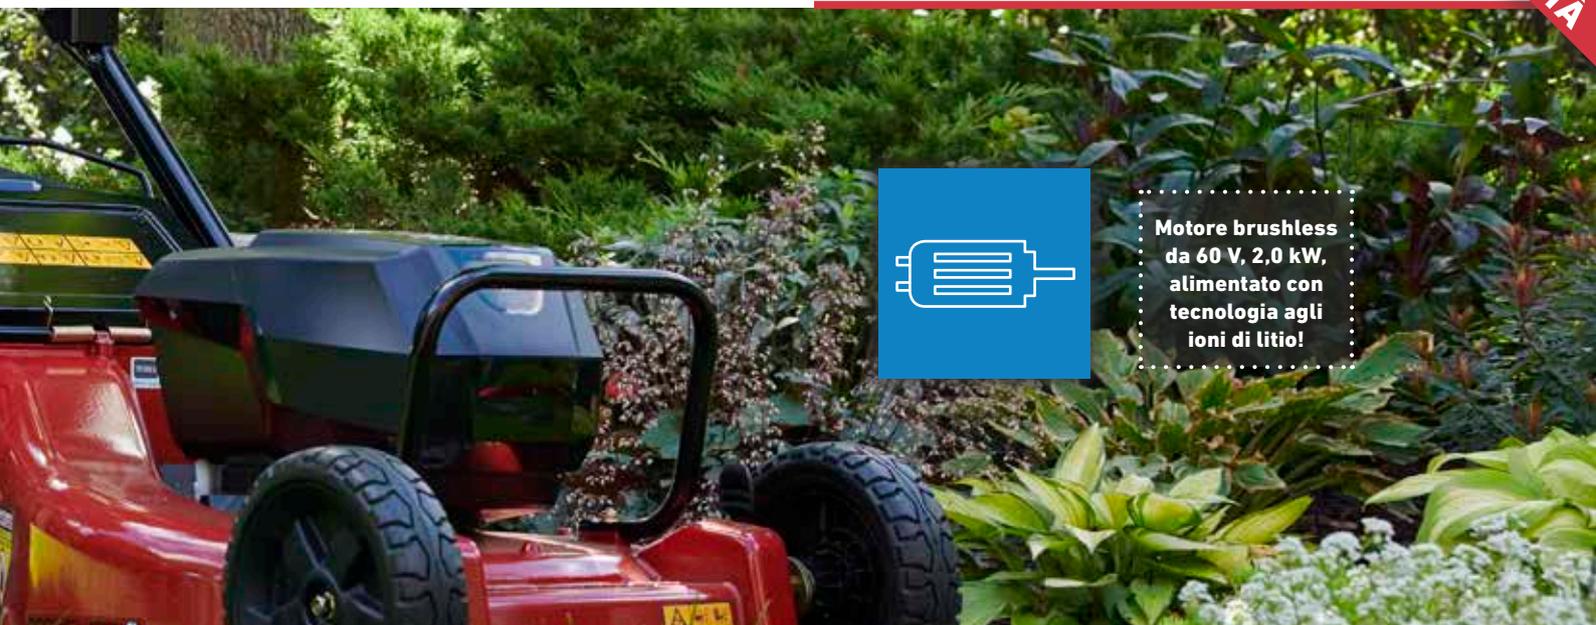

Motore brushless da 60 V, 2,0 kW, alimentato con tecnologia agli ioni di litio!

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE HD PROLINE



TECNOLOGIA RECYCLER

La scocca e la lama anteriori sono progettate per mantenere in superficie l'erba tagliata e sminuzzarla per il mulching in modo da contribuire alla salute e alla rigogliosità del manto erboso.



QUALITÀ E FLESSIBILITÀ

Il design del piatto riduce le possibilità di ostruzione e consente una maggiore efficienza nella raccolta d'erba. Ottima anche la performance in modalità Recycling. Tutto in un solo modello.



TIPO PROFESSIONALE

Il robusto piatto in alluminio pressofuso è costruito per far fronte anche alle difficoltà del taglio professionale, mantenendo però al minimo il peso complessivo del tosaerba.



COPPA ANTISTRAPPO

Protegge il tappeto erboso dallo strappo durante il taglio su superfici non uniformi. Fornisce inoltre una maggiore protezione ai bulloni della lama.

SPECIFICHE HD PROLINE

MODELLO	22275/T HD PROLINE DA 60 V	22276 HD PROLINE DA 60 V NUOVO	22283 HD PROLINE NUOVO	22285 HD PROLINE NUOVO
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm			
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW		Kawasaki® FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	
BATTERIA	Due batterie agli ioni di litio da 7,5 Ah e cavi di ricarica internazionali per caricabatterie rapido da 5,5 A inclusi (22275) Batteria e caricabatteria venduti separatamente (22275T)	Due batterie agli ioni di litio da 10 Ah e cavi di ricarica internazionali per caricabatterie rapido da 5,5 A inclusi	-	
AVVIAMENTO	Con pulsante		A strappo, Avvio a zona	A strappo, Avvio a zona ▶Frizione del freno della lama
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità fissa			▶Trazione posteriore a 3 velocità
TIPO DI PIATTO	Recycler/Raccolta posteriore, Alluminio			
ALTEZZA DI TAGLIO	25-114 mm, 4 punti			
VELOCITÀ	0-6,0 km/h avanti			
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	-		Benzina/1,9 litri	▶Benzina/3,8 litri
PESO*	46 kg con batteria 43 kg senza batteria	47 kg con batteria	50 kg	56 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	1,0 m/s ²		2,7 m/s ²	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni per utilizzo residenziale ¹ Garanzia commerciale di 1 anno		Garanzia di 2 anni per utilizzo residenziale ¹ Garanzia commerciale di 1 anno Garanzia sul motore di 2 anni ²	

* Peso netto - macchina senza carburante

¹ Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria.

L'uso in più di un luogo viene considerato uso commerciale, e verrà applicata la garanzia commerciale.

² Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

▶= Funzionalità potenziata o superiore

QUALITÀ DI TAGLIO PROFESSIONALE. FACILE DA USARE

TOSAERBA TURFMASTER HDX CON OPERATORE A TERRA

FUNZIONALITÀ TURFMASTER HDX

Toro TurfMaster HDX da 76 cm è tutta un'altra categoria. Taglia una maggiore superficie in un tempo minore rispetto ai modelli più piccoli ed è comunque facilmente manovrabile. Ogni singolo componente è costruito per un uso frequente in condizioni difficili, come la salita sui cordoli o sui rimorchi fino all'uso da parte di più operatori. Unisce la solidità con una qualità di taglio professionale.

- **PORTA A TERMINE IL LAVORO IN MINOR TEMPO** con il piatto di taglio ad alta produttività da 76 cm.
- **IL LAVORO È SEMPLIFICATO** utilizzando un modello con operatore a terra convenzionale, più facile da azionare e da controllare rispetto ad altri modelli di tosaerba.
- **POTENZA PROFESSIONALE** per l'utilizzo intensivo con il motore Kawasaki® con filtro dell'olio avvitabile e filtro dell'aria a due elementi.
- **RIDUCI I TEMPI DI INATTIVITÀ** per i rifornimenti grazie all'ampio serbatoio della benzina da 3,8 litri.
- **OTTIENI UN CONTROLLO ECCELLENTE** con l'intuitivo sistema di controllo a una stegola a doppia azione.
- **DISINNESTA LE LAME** senza spegnere il motore, grazie al sistema Frizione freno lama.

ACCESSORI TURFMASTER HDX



COPERTURA PER
TOSAERBA CON
OPERATORE A TERRA
DA 76 CM
490-7461





FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE TURFMASTER HDX



FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA

Blocca la lama lasciando in funzione il motore, permettendo lo svuotamento del cesto e lo spostamento su aree prive di erba.

POTENTE MOTORE PROFESSIONALE

Il motore professionale Kawasaki, affidabile e resistente con un capiente serbatoio di 3,8 litri fa risparmiare il tempo di rifornimento.



SISTEMA DI TAGLIO A DUE LAME

TurfMaster HDX aumenta la produttività dei professionisti. Il piatto largo 76 cm e lo speciale sistema di taglio a due lame consentono di risparmiare fino al 40% del tempo impiegato per le operazioni di taglio.**

** Risparmi di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di Turfmaster rispetto ai tosaerba Toro da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di taglio.



COMPONENTI PER USI GRAVOSI

Le piastre paramotore laterali del piatto, il paraurti smussato in acciaio, la robusta trasmissione ermetica e la solida stegola monopezzo sono progettati per far fronte alle esigenze di un taglio professionale.



CAPIENTE SERBATOIO

Il serbatoio carburante da 3,8 litri permette di ridurre i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

SPECIFICHE TURFMASTER HDX

MODELLO

TURFMASTER HDX 22207

LARGHEZZA DI TAGLIO	76 cm
MOTORE	Kawasaki FJ180V commerciale, 4 tempi, 179 cc
AVVIAMENTO	A strappo, Frizione freno lama
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità variabile per usi gravosi
TIPO DI PIATTO	Acciaio e alluminio – Recycler/Cesto posteriore/scarico laterale
FRIZIONE DEL FRENO DELLA LAMA	Standard
ALTEZZA DI TAGLIO	38–127 mm con incrementi di 6 mm
VELOCITÀ	Variabile fino a 6,4 km/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	Benzina/3,8 litri
PESO*	85 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	6,2 m/s ²
GARANZIA	Garanzia di 2 anni per utilizzo residenziale ¹ ; garanzia commerciale di 1 anno; Garanzia sul motore di 2 anni ²

* Peso netto – macchina senza carburante

¹ Uso residenziale indica l'uso del prodotto sul terreno di casa propria.

L'uso in più di un luogo viene considerato uso commerciale, e verrà applicata la garanzia commerciale.

² Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

METTI IN CAMPO IL GIOCATORE MIGLIORE

TOSAERBA PER EFFETTO A STRISCE PROSTRIFE

FUNZIONALITÀ PROSTRIFE

Progettato per fornire un taglio preciso e una finitura a strisce pulita, il Toro ProStripe® 560 offre il miglior aspetto possibile al vostro tappeto erboso. Questo tosaerba leggero e maneggevole presenta un design con rullo rigato a doppia sezione per ottenere strisce precise, e la tecnologia MatchCut nelle situazioni in cui l'impostazione dell'altezza di taglio riveste un'importanza cruciale.



RULLO A DUE SEZIONI

Il rullo a doppia sezione migliora notevolmente la manovrabilità e riduce al minimo i segni sul tappeto erboso rispetto ai design con rullo a sezione singola mentre il battistrada con nervature offre una trazione superiore.



MATCHCUT

Perfeziona l'altezza di taglio con MatchCut. Grazie alla possibilità di impostare semi-incrementi di 3,25 mm, MatchCut è il prodotto ideale per zone con tappeti erbosi delicati o in caso di utilizzo di più macchine su superfici ampie, quando la regolazione precisa dell'altezza di taglio è essenziale.



KIT SPAZZOLA PER GROOMING

Riducendo la crescita dei fili laterali e rimuovendo i detriti superficiali potrai ottenere un tappeto erboso più sano e un taglio più fine. Inclinazione e altezza regolabili per consentire impostazioni di precisione. (134-3722)

SPECIFICHE PROSTRIFE

MODELLO	02657 Prostripe 560
LARGHEZZA DI TAGLIO	56 cm
MOTORE	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV
AVVIAMENTO	A strappo, Frizione freno lama
TRASMISSIONE	Semovente a 3 velocità
TIPO DI PIATTO DI TAGLIO	Alluminio, Scarico posteriore/Cesto posteriore
ALTEZZA DI TAGLIO	13 posizioni, 13-60 mm con incrementi di 3,25 mm
VELOCITÀ	3,0, 4,0, 5,2 km/h
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	Benzina/1,5 l
PESO*	66 kg
GARANZIA	Garanzia di 2 anni

* Peso netto - macchina senza carburante



FALCIA TERRENI IRREGOLARI

TOSAERBA PER PENDENZE
HOVERPRO



FUNZIONALITÀ HOVERPRO

La gamma HoverPro® offre la soluzione di taglio ideale. Benché sia ideale per tutti i terreni, HoverPro è particolarmente adatto per la tosatura di terreni difficoltosi, ondulati e in ripida pendenza, consentendo una manutenzione sicura ed efficace di queste aree.

Il nuovo eHoverPro, con un potente motore da 60 V 2kW, fornisce una soluzione contemporanea a zero emissioni del motore.



Disponibile
con
tecnologia
agli ioni di
litio!

ACCESSORI HOVERPRO



KIT DI SOLLEVAMENTO

02619

Si avvita semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio di 35 mm. (solo 02614T e 02616)



RUOTE DI TRASFERIMENTO

02622

Ruote staccabili per un facile trasferimento da un luogo di lavoro all'altro.



STEGOLE DI PROLUNGA

02628/02630*

Per facilitare il lavoro in condizioni di pendenza o nelle aree difficili da raggiungere. (* solo 02614T)

BATTERIA/CARICABATTERIE PER 02614T

	BATTERIA	WATT-ORA/RICARICA
BATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81875 (7,5 Ah)	405
MODELLO	DESCRIZIONE	
CARICABATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81805	Caricabatterie rapido da 60 V 5,5 A

SPECIFICHE HOVERPRO

MODELLO	02614T eHoverPro™ 450 NUOVO	02616 HoverPro 450	02617 HoverPro 550
LARGHEZZA DI TAGLIO	46 cm		53 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW		Honda GCVx170
BATTERIA	Batteria e caricabatteria venduti separatamente		
AVVIAMENTO	Pulsante		A strappo
TRASMISSIONE	A spinta		
APPARATO DI TAGLIO	In polimero		
SISTEMA DI TAGLIO	Lama in acciaio	Filo di nylon	Lama in acciaio
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	18-30 mm		16-34 mm
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	-		0,99 l
PESO*	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GARANZIA	Garanzia di 2 anni		

* Peso netto - macchina senza carburante

TOSAERBA PER PICCOLE-MEDIE

COSA C'È DI NUOVO?

MATERIALI E INGEGNERIA DI LIVELLO SUPERIORE

Per un lavoro impegnativo, è bello sapere di poter contare su alcuni punti saldi: come il modo in cui il nuovo tosaerba GrandStand® Revolution™ Toro dotato della tecnologia Hypercell™ resiste all'utilizzo intensivo, stagione dopo stagione.

Ottimizza la sensazione e la reattività della macchina, incluso il controllo della velocità, con controlli software prossimi al brevetto.

POTENZA FINO A

18,4 kW
(24,7 cv)

Alimentato dal **sistema di batteria Toro Hypercell**

Grazie ai tempi di funzionamento di un'intera giornata, la batteria Hypercell di Toro è progettata per lavorare con i macchinari e rispondere alle esigenze dei paesaggisti.

Focus sui **Piatti Toro Turbo Force®**

Affidati al taglio preciso comprovato del piatto Turbo Force. Di serie su tutti i modelli GrandStand.

SOMMARIO

TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE GRANDSTAND REVOLUTION	26	Z MASTER® 2000	32
TOSAERBA GRANDSTAND CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA	28	Z MASTER 4000	34
	30	Z MASTER REVOLUTION	36

SUPERFICI



Focus sulla
**Pedana dell'operatore
Flex-Ride**

Compensazione automatica per tutti gli operatori, qualsiasi sia il loro peso, determinando minore affaticamento e maggiore produttività per tutto il giorno.

Z MASTER 7000

38 Z MASTER 7500
PROLINE H800 E Z MASTER 8000

40
42

COSTRUITO PER GARANTIRE POTENZA E DURATA

**TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA MID-SIZE
CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA**

FUNZIONALITÀ HYDRO MID-SIZE

Per un'attività impegnativa è bello sapere di poter contare su alcuni punti saldi. Come il modo in cui il tosaerba Mid-Size Toro resiste all'utilizzo intensivo, stagione dopo stagione. Il sistema di taglio Turbo Force disperde in modo uniforme lo sfalcio per ottenere ogni volta un taglio impeccabile. Con comodi comandi e una serie di piatti tra cui scegliere, siete sempre pronti a portare a termine i lavori più impegnativi in poco tempo.

- **UNITÀ MOTRICE FLESSIBILE** con una serie di 3 piatti e una trincia per adattarsi alle diverse condizioni operative.
- **EVITATE I DANNI DA URTI** con il piatto in acciaio Turbo Force calibro 7 e il paraurti smussato saldato.
- **AUMENTA L'EFFICIENZA NEL TEMPO** con i robusti supporti delle lame in ghisa e cuscinetti sigillati che non necessitano di manutenzione.
- **MENO SFORZO** con i comandi a leva di livello industriale.
- **PERFEZIONATE IL TAGLIO SU MISURA** in base alle diverse condizioni o stagioni con il deflettore regolabile brevettato.
- **MASSIMIZZATE LE PRESTAZIONI** con un sistema di trazione appositamente studiato e testato per lavori gravosi professionali.

ACCESSORI HYDRO MID-SIZE 31914



**STRUTTURA ROBUSTA
DELL'ACCESSORIO
TRINCIA**

02720



KIT DOPPIA RUOTA

02931

OPZIONI RUOTE AGGIUNTIVE

KIT PNEUMATICI PER TAPPETI
ERBOSI 02929

KIT PNEUMATICI TACCHETTATI
02930

KIT RUOTA STRETTA* 02932

*Consigliati con piatto da 82 cm
con 31914.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE HYDRO MID-SIZE

**SERIE DI PIATTI A SCARICO POSTERIORE**

Ciascuno fornisce resistenza ineguagliata con alluminio calibro 7, taglio superiore e maggiore produttività in condizioni di falciatura estreme (solo 31914).

**CAPIENTE SERBATOIO**

Fornisce un'ottima produttività riducendo i tempi di inattività dovuti al rifornimento.

**FACILE REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO**

Fornisce altezza di taglio da 25 a 108 mm in incrementi di 6 mm, con un sistema di regolazione dell'altezza di taglio a perno verticale facilmente modificabile (solo 31914).

**SULKY A DUE RUOTE**

Il sulky pieghevole a due ruote (venduto separatamente) rende agevole la salita e la discesa dell'operatore, riducendo la fatica.



44410TE

SPECIFICHE HYDRO MID-SIZE

MID-SIZE	44410TE	44424TE	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRO 31914
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	122 cm	►82 cm, 91 cm o 122 cm
MOTORE	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, 10,8 kW (14,5 cv), raffreddato ad aria	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)
AVVIAMENTO	Elettrico		
TRASMISSIONE	Due pompe Hydro-Gear		Due pompe idrauliche Hydro-Gear® con motori ruote Parker
APPARATO DI TAGLIO	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta)		Turbo Force a scarico posteriore o trincia
ALTEZZA DI TAGLIO	38-114 mm		Scarico posteriore: 25-108 mm Trincia: 12-140 mm
VELOCITÀ	Marcia avanti: 0-11 km/h In retromarcia: 0-4,8 km/h		Marcia avanti: 0-9,6 km/h In retromarcia: 0-3,2 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/19 litri		
PESO*	272 kg	301 kg	129 kg
GARANZIA	Garanzia commerciale di 2 anni, garanzia sul motore di 2 anni ¹		

PIATTI DI SCARICO POSTERIORE	02710	02711	02712
LARGHEZZA DI TAGLIO	81 cm	►91 cm	►122 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	25-108 mm con incrementi di 6 mm		
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	2.0 m/s ²	1.8 m/s ²	3.1 m/s ²
OPZIONI RUOTE	Kit ruota stretta (02932)	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)	
ACCESSORI SU RICHIESTA	Tru Trak Sulky (30109)		
PESO NETTO* CON UNITÀ MOTRICE	261 kg	263 kg	279 kg

ACCESSORIO TRINCIA	02720
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm
ALTEZZA DI TAGLIO	Infinitamente variabile tra 12-140 mm
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	3.3 m/s ²
OPZIONI RUOTE	Kit mozzo doppia ruota (02931) Kit pneumatici tacchettati, (02930) Kit pneumatici per tappeti erbosi (02929)
ACCESSORI SU RICHIESTA	Tru Trak Sulky (30109)
PESO NETTO* (CON UNITÀ MOTRICE)	305 kg

* Peso netto - macchina senza carburante

¹ Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

► = Funzionalità potenziata o superiore

IL FUTURO DELLA CURA DEI TAPPETI ERBOSI

TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA GRANDSTAND REVOLUTION



FUNZIONALITÀ GRANDSTAND REVOLUTION

La nuova serie GrandStand Revolution è costruita sullo stesso telaio collaudato del GrandStand e il piatto di taglio TURBO FORCE su cui molti professionisti fanno già affidamento da anni, ma con un design rinnovato e un utilizzo silenzioso per un costo complessivo inferiore per la durata operativa della macchina.

Grazie ai tempi di funzionamento di un'intera giornata del sistema a batteria Hypercell sviluppato da Toro, potete usufruire della sua potenza ogni giorno, per tutto il giorno.

- **OTTIMIZZA IL COMFORT DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi dello sterzo a doppia leva.
- **LE DIMENSIONI COMPATTE** permettono di risparmiare spazio sul rimorchio e ottimizzare la versatilità.
- **AUMENTA LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** determinando meno danni e un lavoro di qualità superiore.



ACCESSORI GRANDSTAND REVOLUTION



KIT RECYCLER
147-0310*

*Lame non incluse.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE GRANDSTAND REVOLUTION

**TECNOLOGIA HORIZON**

Tecnologia che include durata utile della batteria, stato di carica, contatore, velocità della punta della lama regolabile e velocità di avanzamento regolabile.

**COMANDI SOFTWARE IN ATTESA DI BREVETTO**

Ottimizza la sensazione e la reattività della macchina, incluso il controllo della velocità, con controlli software brevettati a breve.

**DURATA DI LAVORO PER TUTTO IL GIORNO**

La batteria Hypercell di Toro è progettata per lavorare con i macchinari e rispondere alle esigenze dei paesaggisti.

**REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO**

Ottimizza la durata di lavoro e la qualità di taglio con l'altezza regolabile del piatto di taglio.

**ALTA VISIBILITÀ**

Con luce LED integrata di serie per una maggiore visibilità per tutto il giorno. Modelli selezionati.

**FACILE REGOLAZIONE**

Regola l'altezza di taglio dalla pedana dell'operatore.

SPECIFICHE GRANDSTAND REVOLUTION

MODELLO	18840TE NUOVO	18850TE NUOVO
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	N/P	172,2 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-16,1 km/h	
TIPO DI PIATTO	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO	38-127 mm	
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 20 x 10-10	
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4-5, anti foratura, semi-pneumatici	
CAPACITÀ CARBURANTE	-	
PESO*	503 kg	
GARANZIA**	5 anni o 1.200 ore. ¹ Garanzia di 2 anni senza limiti di ore.	

* Peso netto - macchina senza batteria

** La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d'uso.

¹ A seconda della condizione che si verifica per prima

FINISCI E PASSA AL PROSSIMO LAVORO PIÙ VELOCEMENTE

TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA GRANDSTAND

FUNZIONALITÀ GRANDSTAND

Dossi e terreni difficili sono elementi che caratterizzano ogni giornata lavorativa, ma non per questo devono appesantirla.

Toro GrandStand combina la velocità e il comfort di un tosaerba dal raggio di sterzata pari a zero con la facilità di utilizzo di un tosaerba con operatore a terra per grandi aree, creando un'alternativa rapida, maneggevole e più produttiva. Le sospensioni ammortizzate garantiscono il comfort dell'operatore durante l'utilizzo.

Portate a termine più lavori in meno tempo.

- **MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che favorisce le operazioni di salita e discesa.
- **RISPARMIA LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliora la versatilità grazie alle dimensioni compatte.
- **RIDUCE L'AFFATICAMENTO DELL'OPERATORE** con le sospensioni della pedana e i comandi dello sterzo a doppia leva.
- **AUMENTA LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** determinando meno danni e un lavoro di qualità superiore.
- **REGOLA L'ALTEZZA DI TAGLIO** dalla pedana dell'operatore.
- **RIDUCE LE VIBRAZIONI** e migliora l'aderenza dell'operatore con il tappetino in gomma anti-affaticamento.

ACCESSORI GRANDSTAND



KIT SACCHETTO PORTARIFIUTI

121-7530 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



KIT PER TAGLIO A STRISCE

117-8560 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436 (72504TE, 74542TE)



KIT RECYCLER

110-2080 (74534TE)
134-3217* (74540TE)
139-6650* (72504TE)
134-3259* (72542TE)



KIT LUCI

114-3505 (74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (72504TE, 72542TE)

KIT LUCI STROBO

133-1495 (72542TE, 72504TE)



PNEUMATICI MICHELIN X TWEEL TURF

TWEEL 45,7 cm
139-7890 (72504TE e 72542TE)

*Lame non incluse.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE GRANDSTAND

**VERSATILITÀ 2 IN 1**

La pedana pieghevole dell'operatore Toro trasforma il GrandStand in un modello con operatore a terra. Per riportarlo alla fase precedente, basta abbassarlo nuovamente: non c'è bisogno di cambiare tosaerba.

MASSIMA COMPATTEZZA

Ideale per le proprietà residenziali più piccole o le zone con cancelli e spazi ristretti, disponibile nei modelli da 91 cm e 102 cm.

CONTROLLO VELOCITÀ INNOVATIVO

Modifica la risposta dello pneumatico senza limitare le applicazioni o rallentare motore e lame.

**PEDANA DELL'OPERATORE FLEX-RIDE**

Compensazione automatica per tutti gli operatori, qualsiasi sia il loro peso, determinando minore affaticamento e maggiore produttività per tutto il giorno.

TRAZIONE E MANEGGEVOLEZZA

Un'ampia base di appoggio e un bilanciamento ottimale migliorano il controllo sui pendii. Gli operatori possono spostare il peso come opportuno per potenziare ulteriormente le performance.



SPECIFICHE GRANDSTAND

MODELLO	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm		▶122 cm	122 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm
MOTORE	Kawasaki FS541V, 603 cc		Kawasaki FX691V, 726 cc	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-8 km/h		▶0-12 km/h	0-12 km/h
TIPO DI PIATTO	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore
ALTEZZA PIATTO	127 mm		140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO	25-127 mm		38-127 mm	38-127 mm
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master® 18 x 8.5-8		▶Turf Master 20 x 10-8	Turf Master 20 x 10-8
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4-5, anti foratura, semi-pneumatici			
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina, 29,5 litri		▶Benzina, 38 litri	Benzina, 38 litri
PESO*	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg
GARANZIA	5 anni o 1.200 ore. ² Garanzia sul motore di 3 anni. ¹			

* Peso netto - macchina senza carburante

¹ Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

² A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

UNA MACCHINA DA LAVORO CON UN COMFORT DI LIVELLO MONDIALE.

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO Z MASTER SERIE 2000 PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ Z MASTER 2000

Non passerai assolutamente inosservato quando trainerai uno Z Master serie 2000. Ma sarà un vero splendore quando lo sgancerai dal rimorchio: prestazioni di livello professionale, affidabilità ed efficienza a un livello insuperabile.

- **PORTA E TERMINE PIÙ LAVORI PIÙ VELOCEMENTE CHE MAI** con il potente motore e il sistema idraulico potenziati; realizzato per affrontare i tratti più duri con un telaio interamente tubolare, pneumatici posteriori di 56 cm di larghezza e piatto in acciaio calibro 7/10 con paraurti smussato.
- **COMFORT DI LIVELLO MONDIALE**, luci integrate; il magnifico piatto di taglio Turbo Force apprezzato da molti professionisti.
- **PUOI OPERARE IN TUTTA SERENITÀ** sapendo che Toro protegge i suoi tosaerba con una garanzia di 4 anni.



ACCESSORI Z MASTER 2000



KIT TRIPLE THREAT
145-3691



**KIT CINGHIA E LAMA MVP
DA 132 CM**
135-2254



**KIT COPERTURA DI
PROTEZIONE**
126-8077

KIT LUCI STRADALI
02935

KIT PER TAGLIO A STRISCE
126-7882

**KIT TETTuccio PARASOLE
HARD TOP (GIREVOLE)**
140-4367; 144-3719



19.500–21.500 m²/h

Metri quadri massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza di km/h x larghezza di taglio.

La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 2000



NIENTE PIÙ GUIDA ACCIDENTATA

Non si deve avere la sensazione di aver fatto 12 giri sul prato dopo averlo tagliato. È importante non risentire fisicamente delle ripercussioni dei terreni più accidentati e non dover rallentare la velocità di falciatura grazie al sistema di sospensioni MyRIDE®. Modelli selezionati.

REALIZZATI PER DURARE

Godetevi anni di prestazioni affidabili con un telaio interamente tubolare e un piatto in acciaio calibro 7/10.

SPECIFICHE Z MASTER 2000

MODELLO	HDX—MyRIDE 74456TE	HDX—MyRIDE 77292TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	-	170 cm
MOTORE	Kawasaki FX730V, 726 cc, 17,5 kW (23,5 cv)	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	13 km/h	11 km/h
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force calibro 7/10, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7/10, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	12,7 cm	
ALTEZZA DI TAGLIO	3,8–12,7 cm, incrementi di 0,64 cm	3,8–12,7 cm, incrementi di 0,64 cm
DESIGN SOLLEVAMENTO DEL PIATTO	Meccanico, a pedale	
MANDRINI	Diametro 20,3 cm, in alluminio pressofuso	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Pneumatici standard (Hoosier) 22 x 9.5-12	
PNEUMATICI ORIENTABILI	Pneumatico nero 13 x 6.5-6	
CAPACITÀ CARBURANTE	26,5 l	
PESO*	432 kg	474 kg
GARANZIA	4 anni o 750 ore. ² Garanzia sul motore di 3 anni. ¹	

* Peso netto – macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

²A seconda della condizione che si verifica per prima.

AFFRONTA LA NATURA, CON QUESTA POTENZA

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO SERIE Z MASTER 4000 PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ Z MASTER 4000

La nuova serie Z Master® 4000 offre durata, risultati professionali e un comfort senza paragoni. Dotata di piatto di taglio Turbo Force, disegnato per far fronte a lavori pesanti e motori di qualità professionale. Una falciatura in condizioni di comfort grazie al servo-sollevamento del piatto elettronico di serie, piatto anteriore ribassato, porte USB e sedile con sistema di sospensioni MyRIDE®.

- **COMFORT MIGLIORATO** La piattaforma opzionale sospesa dell'operatore MyRIDE consente un'escursione di 7,6 cm, isolando l'operatore da urti e vibrazioni.
- **PIATTI DI TAGLIO TURBO FORCE** I paesaggisti di tutto il mondo si affidano ai piatti Toro Turbo Force per la straordinaria qualità di taglio e la durata.
- **DURATA PROFESSIONALE** Dal resistente piatto di taglio Turbo Force in acciaio ad alta resistenza calibro 7/10, al robusto e resistente telaio e il motore professionale, la serie Z Master 4000 è creato per durare nel tempo.



ACCESSORI Z MASTER 4000

KIT RECYCLER*
122 cm—144-0386
132 cm—144-0387
152 cm—144-0388

**KIT DI COMPLETAMENTO
DEL SISTEMA DI
RACCOLTA**
22 cm—78464
132 cm—78465
152 cm—78466

**KIT CE PER SISTEMI DI
RACCOLTA**
Kit CE 145-1261—(74048TE)
Kit CE 145-1262—(74053TE)
Kit CE 145-1263—(74056TE)

**KIT SUPPORTO PER
MARTINETTO**
144-2676

KIT MARTINETTO
127-6666

**KIT PER TAGLIO A
STRISCE**
126-7882

KIT LUCI STRADALI
02936


*Lame non incluse.



19.500–30.000 m²/h

Metri quadri massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza di km/h x larghezza di taglio. La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 4000



NIENTE PIÙ GUIDA ACCIDENTATA

Non dovresti sentirti come se avessi fatto 12 giri sul tuo prato dopo averlo tagliato. È importante non risentire fisicamente le ripercussioni dei terreni più accidentati senza dover rallentare la velocità di falciatura grazie al sistema di sospensioni MyRIDE.



ILLUMINA IL PERCORSO

Le luci LED integrate offrono una visione panoramica migliorata in condizioni di oscurità. Modelli selezionati.



REALIZZATI PER DURARE

Goditi anni di prestazioni affidabili con un telaio interamente tubolare e un piatto in acciaio calibro 7/10.



PNEUMATICI POSTERIORI EXTRA-LARGHI

Gli pneumatici posteriori extra-larghi opzionali forniscono una migliore trazione e prevengono danni al tappeto erboso. Disponibili in due diametri: 61 cm o 66 cm

SPECIFICHE Z MASTER 4000

MODELLO	PRO BASE—MyRIDE 74048TE	HDX—MyRIDE 74053TE	HDX—MyRIDE 74056TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm	152 cm
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force calibro 7, scarico laterale		
MOTORE	Kawasaki FX691V, 726 cc, 16,4 kW (22 cv)	Kawasaki FX801V, 852 cc, 19 kW (25,5 cv)	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	14 km/h		
SOLLEVAMENTO ACCESSORI	Elettrico		
PROFONDITÀ DEL PIATTO	14 cm		
ALTEZZA DI TAGLIO	38–140 mm, con incrementi di 6,4 mm		
MANDRINI	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso		
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9.5-12	Voodoo 26 x 10.5-12	Voodoo 26 x 12-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	Pneumatico nero 13 x 6.5-6	Pneumatico nero 15 x 6.5-6	
CAPACITÀ CARBURANTE	37,8 l		
PESO*	517 kg	582 kg	543 kg
GARANZIA	5 anni o 1.250 ore. ² Garanzia sul motore di 3 anni. ¹		

* Peso netto – macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

²A seconda della condizione che si verifica per prima.

I TOSAERBA COMMERCIALI AUDACI

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO SERIE Z MASTER REVOLUTION PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ SERIE Z MASTER REVOLUTION

Sviluppate da Toro, le batterie Hypercell sono l'avanguardia nel settore offrendo una potenza di livello superiore che consente di divorare in condizioni estreme... senza tregua!

Costruite sullo stesso telaio collaudato Z Master e il piatto di taglio TURBO FORCE su cui, sempre più professionisti fanno già affidamento da anni.

- **TEMPO DI FUNZIONAMENTO PER TUTTO IL GIORNO** con la batteria agli ioni di litio Hypercell di Toro
- **COMANDI SOFTWARE IN ATTESA DI BREVETTO** per ottimizzare la sensibilità e la risposta della macchina, tra cui il controllo della velocità
- **MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ** grazie alla pedana che favorisce le operazioni di salita e discesa
- **RISPARMIA LO SPAZIO NEL TRASPORTO** e migliora la versatilità grazie alle dimensioni compatte
- **AUMENTA LA VISIBILITÀ DELL'OPERATORE** garantendo meno danni e un lavoro di qualità superiore



IN ARRIVO A BREVE

ACCESSORI

Z MASTER REVOLUTION

*Lame non incluse.

PROFESSIONISTI DEL VERDE



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER REVOLUTION



TECNOLOGIA HORIZON

Tecnologia che include l'autonomia della batteria, stato di carica, contaore, velocità della punta della lama regolabile e velocità di avanzamento regolabile.



ALTA VISIBILITÀ

Con luce LED integrata di serie per una maggiore visibilità per tutto il giorno.



FACILE REGOLAZIONE

3,8-14 cm di altezza di taglio con pedale per la regolazione dell'altezza di taglio meccanico standard

SPECIFICHE Z MASTER REVOLUTION

MODELLO	18740TE	18750TE	18765TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm	152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	160 cm	172 cm	191 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale		
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-19,3 km/h		
TIPO DI PIATTO	Turbo Force, scarico laterale		
DIMENSIONE PIATTO DI TAGLIO	121,9 cm	132,1 cm	▶152,4 cm
ALTEZZA PIATTO	14 cm		
ALTEZZA DI TAGLIO	3,8-12,7 cm	3,8-14 cm	
MANDRINI	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso		
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9.5-12	Super Turf 24 x 12-12	
PNEUMATICI ORIENTABILI	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.5-6		
PESO*	614,2 kg	626,4 kg	662,7 kg
GARANZIA**	5 anni o 1.250 ore. ¹ Garanzia di 2 anni senza limiti di ore.		

* Peso netto - macchina senza carburante

** La batteria non è inclusa nella garanzia. Per le condizioni complete di garanzia rivolgetevi al rivenditore Toro più vicino o consultate il manuale d'uso.

¹A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

PER AVERE IL CONTROLLO ANCHE NEI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI

TOSAERBA DIESEL CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO Z MASTER SERIE 7000 PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 7000

Sono le 7 di mattina. L'erba è alta e bagnata. Vi aspettano altre cinque proprietà da completare, dopo questa. In questi casi, occorre evitare l'eccesso di fatica... C'è bisogno di potenza. La serie 7000 Professional di Toro offre la coppia ideale per affrontare le condizioni di taglio estreme che metterebbero KO un tosaerba tradizionale alimentato a benzina. Meglio ancora, funziona con carburante diesel, così puoi avere maggiore potenza con meno carburante.

- **MASSIMA POTENZA PER AFFRONTARE** le condizioni più impegnative, con il motore diesel a 3 cilindri e ad alta coppia.
- **RESISTENZA AI DANNI** causati da detriti con il robusto piatto in acciaio ad alta resistenza calibro 7.
- **POMPA, FILTRO E TUBAZIONI DEL CARBURANTE** compatibili con il biodiesel.
- **RESISTE AGLI URTI** che distruggerebbero portalama di qualità inferiore, grazie ai robusti gruppi portalama di Toro.
- **EVITA LE INTERRUZIONI** con gli pneumatici orientabili semi-pneumatici antiforatura.
- **OTTIMIZZA IL COMFORT DELL'OPERATORE** con un sedile ammortizzato, spesso e imbottito in grado di assorbire le vibrazioni.



ACCESSORI Z MASTER 7000



KIT PER TAGLIO A STRISCE IN GOMMA
107-1630

KIT RULLO PER TAGLIO A STRISCE
108-2162



KIT CAMINO DI SCARICO CONTROLLATO DALL'OPERATORE
78521



PNEUMATICI MICHELIN X TWEEL TURF
TWEEL 60,7 cm
139-7891



PIATTO DI TAGLIO TURBO FORCE

Funziona con il motore diesel ad alta coppia per eccezionali risultati con velocità di trasferimento superiori.

KIT RECYCLER
140-8016 (72264TE)
140-8017 (72265TE)
114-1820 (72279TE)



21.500–30.000 m²/h

Metri quadri massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza di km/h x larghezza di taglio
La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 7000



MOTORI DIESEL

Efficienza e basso consumo di carburante. Il carburante diesel, inoltre, contiene circa il 18% di energia in più per volume, per una potenza ancora maggiore.



IMPIANTO DEL MOTORE RAFFREDDATO A LIQUIDO

Prolunga la durata del motore con una combustione più pulita. Inoltre, un motore ben bilanciato mantiene le vibrazioni al minimo.



MOTORI PRONTI PER IL BIODIESEL

Accetta miscele di biodiesel (B20) fino al 20%, in grado di dimezzare le emissioni rispetto al gasolio tradizionale (in base a test sui motori progettati dall'EPA).



ROBUSTI PORTA LAME

I porta lame sigillati in alluminio pressofuso resistono a urti che distruggerebbero porta lame di qualità inferiore grazie a un solido supporto in ghisa e a una base massiccia.

SPECIFICHE Z MASTER 7000

MODELLO	72264TE	72265TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	132 cm	▶152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	173 cm	▶193 cm
MOTORE	Kubota® 16,6 kW (23 hp), 898 cc, Diesel	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-18 km/h	
TIPO DI PIATTO	Turbo Force Scarico laterale	
ALTEZZA PIATTO	140 mm	
ALTEZZA DI TAGLIO	38-127 mm	
MANDRINI	Alluminio pressofuso, sigillati	
PNEUMATICI DI TRAZIONE	23 x 9.5-12; a 4 tele	▶24 x 12-12; a 4 tele
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6.5-6 Semi-pneumatici antiforatura	
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/45 litri	
PESO*	733 kg	722 kg
GARANZIA	5 anni o 1.200 ore. ² Garanzia sul motore di 2 anni. ¹	

* Peso netto – macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

²A seconda della condizione che si verifica per prima.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

POTENZA E MANOVRABILITÀ FACILITÀ DI UTILIZZO

TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO
Z MASTER SERIE 7500-D PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ Z MASTER 7500-D

Per un tosaerba potente e facile da utilizzare, ricorri al nostro Z Master 7500-D di Toro. Offre tutta la velocità e la manovrabilità di un tosaerba con raggio di sterzata pari a zero, oltre alla qualità di taglio di livello superiore che ci si aspetta da Toro.

- **MASSIMA POTENZA PER AFFRONTARE** i lavori di falciatura più duri con il motore diesel Yanmar®.
- **MASSIMIZZA LA PRODUZIONE** con i piatti di taglio professionali con scarico posteriore da 152-183 cm.
- **FALCIA IN MANIERA PIÙ AGEVOLE** con la tecnologia Horizon® che ti dà la possibilità di scegliere la giusta modalità operativa per le condizioni di taglio, risparmiando sui costi del carburante pur mantenendo prestazioni di livello superiore.
- **GUIDA IN UNA CONDIZIONE DI COMFORT** con il pianale con supporti isolanti e il sedile ammortizzato che riduce considerevolmente le vibrazioni, garantendo tempi di inattività minori per l'operatore e una maggiore produttività.



* Modello 74072 illustrato



ACCESSORI Z MASTER 7500-D



**KIT COPERTURA
DI PROTEZIONE**
126-8077

**KIT SUPPORTO PER
MARTINETTO**
135-1768

KIT MARTINETTO
127-6666

KIT LUCI DI LAVORO
135-7076

KIT LUCI STRADALI
02937

**KIT BARRA ANTIUSURA
E ANTISTRAPPO**
127-6650

KIT RECYCLER*
152 cm—144-0379
183 cm—144-0380

*Lame non incluse.



30.000-36.500 m²/h


Metri quadri massimi all'ora sulla base del 90% di efficienza di km/h x larghezza di taglio. La produttività effettiva dipende dalle diverse condizioni.

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE Z MASTER 7500-D




INTERVALLI DI MANUTENZIONE PIÙ LUNGI

Risparmia sui costi di manutenzione con intervalli di manutenzione più lunghi e un design del piatto che utilizza fino a quattro lame coordinate. Il tosaerba è inoltre protetto da una garanzia di 5 anni, 2000 ore (i primi due anni senza limitazioni di ore).



PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE

Alimentato da un motore diesel Yanmar conforme a Tier 4/Stage 5, tre cilindri, 18,6 kW (25 cv) o 27,6 kW (37 cv), questo tosaerba è dotato di una potenza che consente di affrontare i lavori di falciatura più duri.



TECNOLOGIA HORIZON

Scegli la giusta modalità operativa per le condizioni di falciatura, risparmiando sui costi del carburante pur mantenendo prestazioni di livello superiore con la nostra tecnologia Horizon.

SPECIFICHE Z MASTER 7500-D

MODELLO	72028 TECNOLOGIA HORIZON	72029 TECNOLOGIA HORIZON	72065 TECNOLOGIA HORIZON	72074 TECNOLOGIA HORIZON
LARGHEZZA DI TAGLIO	152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
MOTORE	Motore diesel Yanmar 1.267 cc, 18,6 kW (25 cv)		Yanmar diesel 27,6 kW (37 cv) Stage V 1.642 cc	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	20,1 km/h			
TIPO DI PIATTO	Turbo Force calibro 7 Scarico posteriore			
ALTEZZA PIATTO	14,0 cm			
ALTEZZA DI TAGLIO	2,5-14,0 cm			
MANDRINI	Alluminio pressofuso, esente da manutenzione			
PNEUMATICI DI TRAZIONE	26 x 12-12			
PNEUMATICI ORIENTABILI	15 x 6-6 Semi-pneumatici antiforatura			
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/47,3 l			
PESO*	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
KIT CE OBBLIGATORIO	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANZIA	5 anni o 2.000 ore. ² Garanzia sul motore di 3 anni. ¹			

* Peso netto - macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.


²A seconda della condizione che si verifica per prima.

TAGLIO PERFETTO E PRESTAZIONI DI RACCOLTA IMPAREGGIABILI

TOSAERBA DIRECT COLLECT
SERIE PROLINE H800 E Z MASTER 8000 PROFESSIONAL

FUNZIONALITÀ PROLINE H800

Il tosaerba a taglio rotativo con raccolta integrata Proline H800, con meccanismo di scarico ad alto sollevamento, è stato progettato per offrire prestazioni di raccolta impareggiabili; inoltre il suo sistema di taglio offre una qualità di precisione pulita e dalle prestazioni elevate, fondamentale per i terreni sportivi e i complessi aziendali. Con un potente motore Yanmar, un'elevata velocità di avanzamento, il nostro innovativo design con raccolta integrata Smart Airflow® e il sistema di sollevamento che scarica gli sfalci direttamente nel pianale, il Proline H800 consente di falciare, raccogliere ed eliminare fino a 12.000 m² di materiale all'ora!



SISTEMA SMART AIRFLOW

Con la raccolta diretta dell'erba si lavora più velocemente.



SISTEMA SMART COOL™ CON VENTOLA A INVERSIONE AUTOMATICA

Massimizza le prestazioni di raccolta e minimizza i tempi di inattività evitando il surriscaldamento del motore.



ALTEZZA DI SCARICO FINO A 1,95 METRI

Il Proline H800 consente di scaricare gli sfalci senza alcuno sforzo.



FACILE ACCESSO AI COMANDI

Sollevamento idraulico, ribaltamento idraulico per lo scarico e regolazione dell'altezza di taglio dal sedile dell'operatore.



SPECIFICHE PROLINE H800

MODELLO	31050TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	126 cm
MOTORE	Yanmar 18,4 kW (24,7 cv), 3 cilindri
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Marcia avanti: 0-15 km/h; retromarcia: 0-10 km/h
TIPO DI PIATTO	Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore arrotondato, raccolta diretta dello sfalci
ALTEZZA PIATTO	116 mm dalla parte superiore della scocca del piatto alla parte inferiore della scocca del piatto
ALTEZZA DI TAGLIO	20-110 mm
MANDRINI	Mandrini del diametro di 25 mm montati su due cuscinetti ingrassabili
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Anteriori: 23 x 10.5-12, pneumatici per tappeto erboso Posteriori: 18 x 7.5-8, pneumatici per tappeto erboso
PNEUMATICI ORIENTABILI	9 x 3.5-4, semi-pneumatici
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/41 litri
PESO*	Con piatto di taglio: 980 kg; senza piatto di taglio: 810 kg
GARANZIA	Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

SISTEMA DI RACCOLTA

VOLUME	810 litri
ALTEZZA DI SCARICO MASSIMA	1950 mm con uno sbalzo di 300 mm



**PROGETTATO PER
l'uso ad alte
prestazioni**

Il Proline H800 consente di falciare, raccogliere ed eliminare fino a 19.000 m² di materiale all'ora!

FUNZIONALITÀ Z MASTER 8000

Per giardini prestigiosi, un aspetto pulito e rifinito nei dettagli è fondamentale. La serie Z Master 8000 offre una qualità di taglio di livello superiore a velocità di falciatura più produttive, essenziali per i terreni sportivi e i complessi aziendali.



SISTEMA DI RIDUZIONE DEL RIEMPIMENTO

Passa da 100% raccolta a 50% modalità Recycler e 50% raccolta, così è possibile svuotare il cassone di raccolta con meno frequenza.



ALTA CAPACITÀ

tempi più ridotti di svuotamento e più tempo dedicato alle operazioni di taglio. L'esclusivo design del deflettore riempie la tramoggia da 33 cm³ in modo uniforme dalla parte posteriore a quella anteriore, per la massima efficienza.



PIATTI ROBUSTI E PROFONDI

Realizzati in acciaio saldato calibro 7 (spessore 4,5 mm)/10, il loro design profondo 11,7 cm affronta l'erba più alta e fornisce una maggiore aspirazione, per un taglio pulito e rifinito.



PIATTO DI SCARICO POSTERIORE

Consente la falciatura su entrambi i lati, mantenendo le aiuole e le passerelle prive di sfalci con il piatto di scarico posteriore.

SPECIFICHE Z MASTER 8000

MODELLO	74311TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm
MOTORE	Kohler® Command PRO 15,3 kW (20,5 cv), 640 cc
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-11 km/h
TIPO DI PIATTO	Scarico posteriore professionale e piatto per mulching
ALTEZZA PIATTO	188 mm
ALTEZZA DI TAGLIO	25-100 mm
SUPPORTO LAME	Ghisa
PNEUMATICI DI TRAZIONE	18 x 10.5-10
PNEUMATICI ORIENTABILI	8 x 3-4, semi-pneumatici
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/28 litri
PESO*	544 kg
GARANZIA	Garanzia di 2 anni ² Garanzia sul motore di 3 anni ¹

* Peso netto - macchina senza carburante

¹Alcuni prodotti utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore.

²A seconda della condizione che si verifica per prima.



ACCESSORI Z MASTER 8000



KIT MVP
130-8468

KIT MULCHING
130-8463

LAMA PER MULCHING PER MANO SINISTRA (63,5 CM)
130-8464

LAMA PER MULCHING PER MANO DESTRA (63,5 CM)
130-8465

TOSAERBA PER GRANDI SU COSA C'È DI NUOVO?

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO GROUNDMASTER®

Le macchine a taglio rotativo per grandi superfici Groundmaster sono lo standard su cui sono valutati tutti gli altri tosaerba. Con larghezze di taglio fino a 488 cm, potrai tagliare fino a un ettaro di erba in 7 minuti. I telai robusti e la struttura del piatto di taglio in acciaio saldato garantiscono una lunga durata e un valido ritorno dell'investimento.

Nonostante l'aspetto solido, questi tosaerba sono straordinariamente agili e non lasciano ciuffi sulle curve, garantendo un taglio più efficace.

Il nuovo Groundmaster Serie 3200/3300 si muove e si adatta a qualsiasi ambiente, rendendo veloce il lavoro di manutenzione per un'ampia varietà di spazi pubblici.



SOMMARIO

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO:

GROUNDMASTER 3200/3300

46

GROUNDMASTER 4000-D/4010-D,

4100-D/4110-D E 5900/5910


48

GROUNDMASTER 3500-D, 3505-D, 4300-D,

4500-D E 4700-D

50

PERFICI

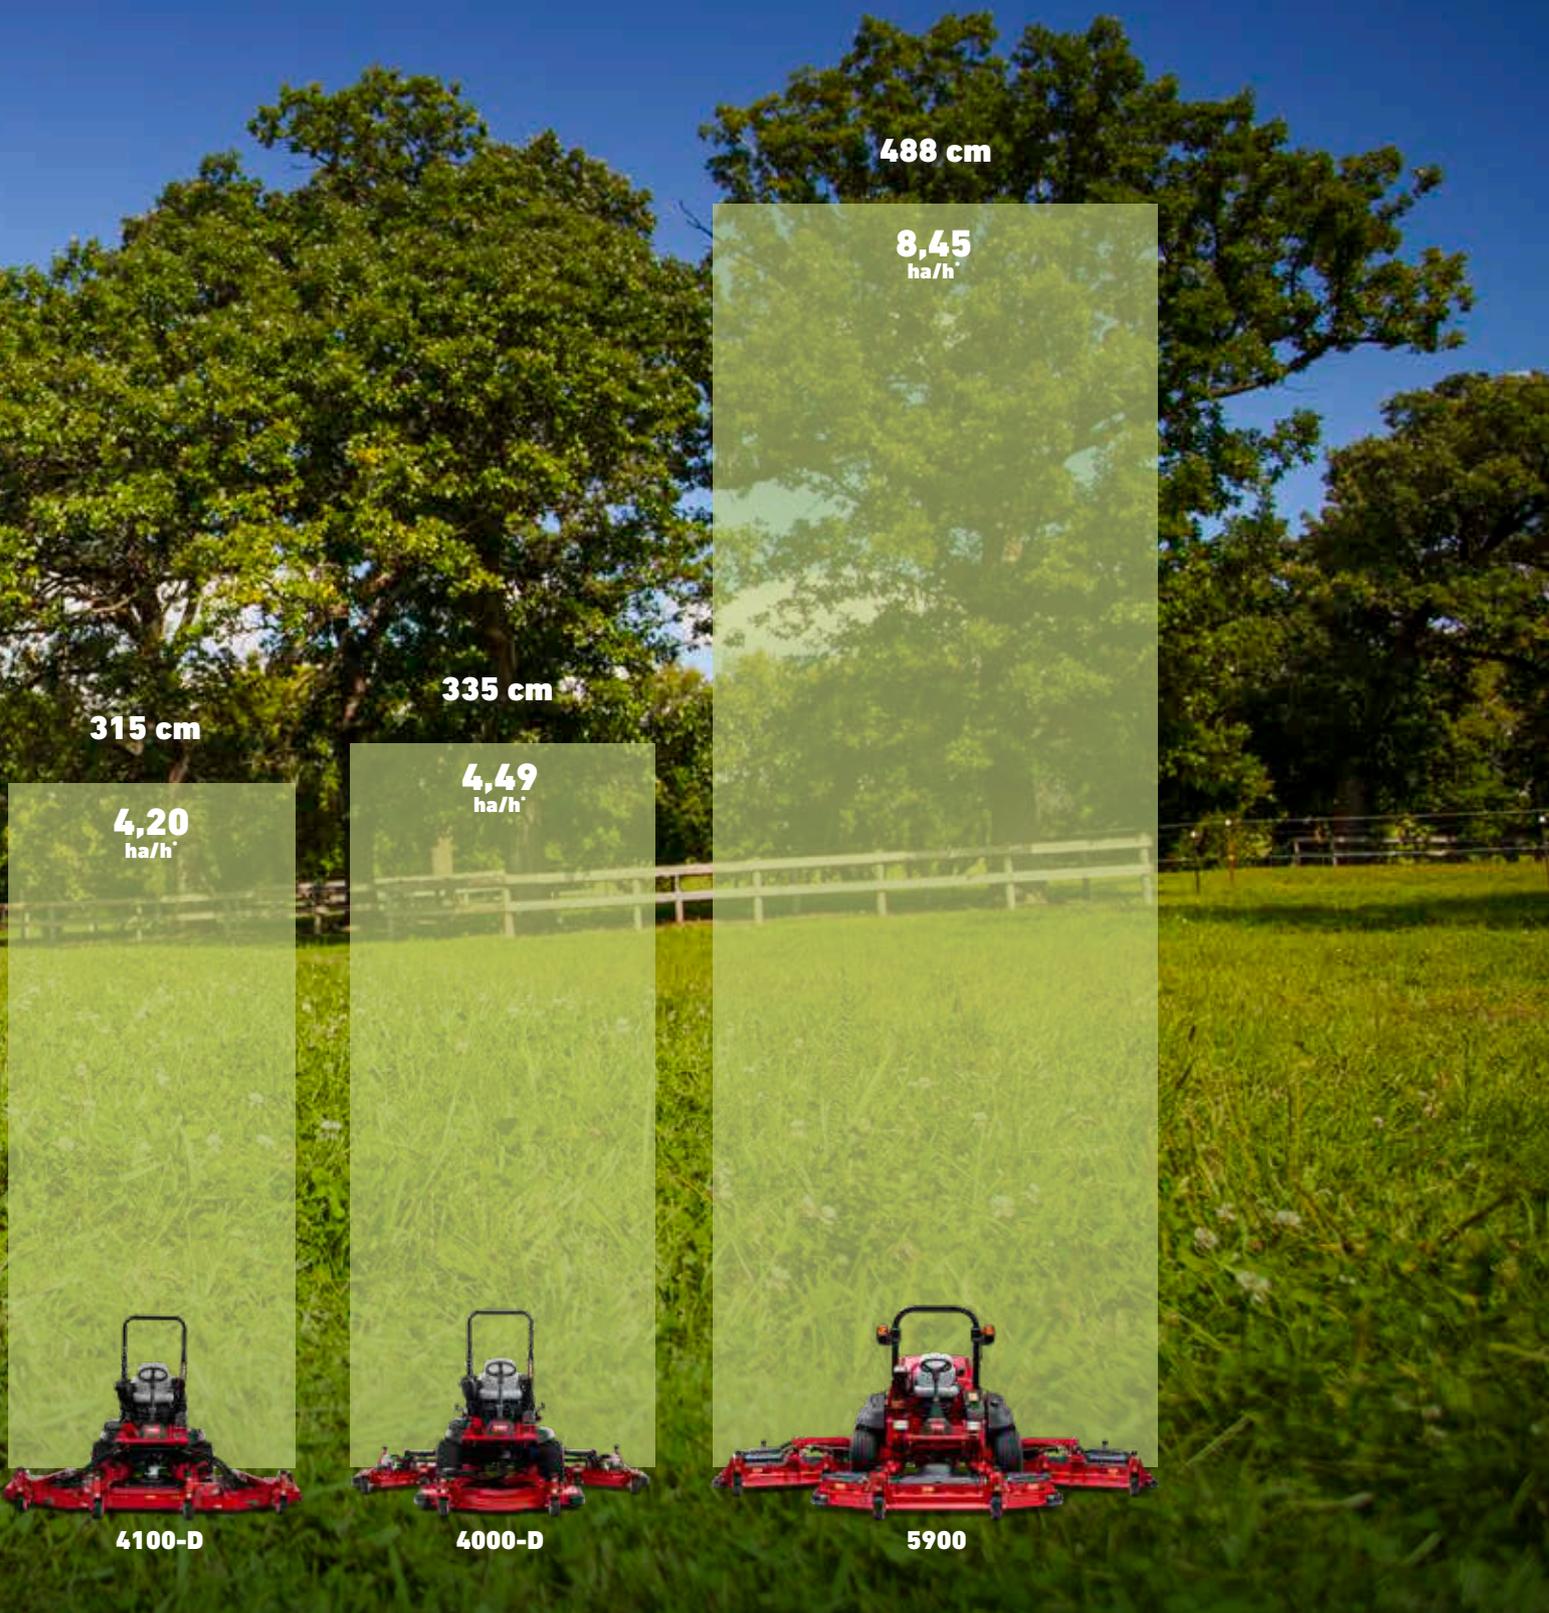

315 cm

4,20
ha/h

4100-D

335 cm

4,49
ha/h

4000-D

488 cm

8,45
ha/h

5900

TOSAERBA A CILINDRI:
 REELMASTER® 3100-D, 3550-D, 3555-D/3575-D E 7000-D 52
 GROUNDSMASTER 1200 56

ZZZZ

MANOVRABILITÀ E VERSATILITÀ DI LIVELLO SUPERIORE

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO GROUNDMASTER 3200/3300

GROUNDMASTER 3200/3300

La manutenzione dell'enorme varietà di aree pubbliche, che va dagli ampi spazi aperti alle aree di picnic per le famiglie, dai giardini fioriti ai campi giochi, necessita di un'attrezzatura in grado di muoversi in qualsiasi ambiente e di adattarsi ad esso.

Con macchine come il Groundmaster® 3200/3300, Toro propone soluzioni che si adattano con flessibilità a ogni esigenza.



Accessorio soffiatore 31916

F60 Accessorio trincia 02835



Il Groundmaster 3300 AWD modello 31907 e il Groundmaster 3310 AWD CAB 31909 **non** sono conformi a EPA Tier 4 e Stage V e **non** sono venduti nei mercati europei.

SPECIFICHE GROUNDMASTER 3200/3300

	GROUNDMASTER 3200 2WD	GROUNDMASTER 3200 AWD	GROUNDMASTER 3300 AWD	GROUNDMASTER 3310 AWD CON CABINA
MODELLO	31900	31901	31902	31903
MOTORE	18,4 kW (24,7 cv) a 3.000 giri/min Yanmar a diesel, 3 cilindri, raffreddato a liquido Conforme a EPA Tier 4 e Stage V		27,9 kW (37,4 cv) a 3.000 giri/min Yanmar a diesel, 3 cilindri, raffreddato a liquido Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	
CARBURANTE/ CAPACITÀ	45 litri			
LARGHEZZA DI TAGLIO	152 cm; 183 cm; Piatto trinciante F60: 152 cm Opzioni a scarico laterale e posteriore		152 cm; 183 cm; Piatto trinciante F60: 152 cm Opzioni a scarico laterale e posteriore	
VOLUME DI FALCIATURA	2,5–3,0 ha/h*			
TRAZIONE	Sistema di trazione idraulica 2WD Parallel	CrossTrax AWD brevettato		CrossTrax AWD brevettato
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0–20 km/h		0–24 km/h	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.			

* Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



Groundsmaster 3200/3300



PRESTAZIONI INSUPERABILI

La possibilità di regolare la seduta e di inclinare il volante, nonché i comandi facilmente accessibili, garantiscono all'operatore un comfort insuperabile. Il **Groundsmaster 3200/3300** si arrampica e si muove su un terreno irregolare ed esegue finiture accurate grazie al sistema di trazione integrale CrossTrax® e alla miglior distanza dal suolo della categoria, pari a 19,8 cm per il 3200 e 21,6 cm per il 3300/3310.

ECCEZIONALE FACILITÀ DI ACCESSO

L'innovativo meccanismo di inclinazione facilita la manutenzione e la pulizia. I piatti rotativi si inclinano di quasi 90° senza danneggiare la trasmissione.

CABINA PER TUTTE LE STAGIONI

La cabina per tutte le stagioni con sistema di riscaldamento e condizionamento d'aria è di serie sul **Groundsmaster 3310**. Cabina con solo sistema di riscaldamento (senza condizionamento d'aria) opzionale per altri modelli.

GROUNDMASTER 3300 AWD	GROUNDMASTER 3310 AWD CON CABINA
31907	31909
27,9 kW (37,4 cv) a 3.000 giri/min Yanmar a diesel, 3 cilindri, raffreddato a liquido Non conforme a EPA Tier 4 e Stage V; non venduto nei mercati europei	
45 litri	
152 cm; 183 cm; Piatto trinciante F60: 152 cm Opzioni a scarico laterale e posteriore	
2,5-3,0 ha/h*	
CrossTrax AWD brevettato	
0-24 km/h	
Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.	



APPARATO TRINCIANTE TORO F60

Il nuovo apparato **trinciante F60** (02835) per i modelli Groundsmaster 31900, 31901, 31902 e 31903 affronta bene sia l'erba corta che quella lunga.

PRODUTTIVITÀ SU LARGA SCALA

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO

GROUNDMASTER 4000-D/4010-D, 4100-D/4110-D E 5900/5910

GROUNDMASTER

I tosaerba Groundmaster® per grandi superfici aiutano a lavorare di più in minor tempo, coprendo superfici più ampie, nelle quali l'erba risulta più alta poiché sottoposta a falciature meno frequenti. Il suo aspetto robusto non deve trarre in inganno. Questi tosaerba sono incredibilmente maneggevoli e offrono la possibilità di falciare senza interruzioni, per massimizzare la produttività. Con larghezze di taglio fino a 488 cm, potrai tagliare fino a un ettaro di erba in 7 minuti.



SMART POWER

PRODUTTIVITÀ PER TUTTI I LIVELLI DI ESPERIENZA

La funzionalità Smart Power® regola automaticamente la velocità di trasferimento dell'unità motrice per offrire una potenza maggiore alle lame quando è necessaria, per un taglio ottimale in ogni condizione. Questa funzionalità migliora l'efficienza del carburante e aumenta la produttività sia per gli operatori inesperti sia per i professionisti di lunga data.



SPECIFICHE GROUNDMASTER

MODELLO	GROUNDMASTER 4000-D/4010-D		GROUNDMASTER 4100-D/4110-D	GROUNDMASTER 5900/5910
	30609/30636	30605/30635	30608/30644	31698/31699
MOTORE	Diesel Yanmar con turbocompressore a 4 cilindri, raffreddato a liquido, 41 kW (55 cv) a 2.000 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	Diesel Yanmar 4TNV84T a 4 cilindri, 36,2 kW (48,5 cv) a 2.600 giri/min Non conforme a EPA Tier 4 e Stage V; non venduto nei mercati europei	Diesel Yanmar con turbocompressore a 4 cilindri, raffreddato a liquido, 41 kW (55 cv) a 2.000 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V	Diesel Yanmar 4TNV98CT con turbocompressore, 53,7 kW (72 cv) a 2.500 giri/min. Conforme a EPA Tier 4 e Stage V
CAPACITÀ CARBURANTE	Carburante diesel 79,5 l		Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm) 79,5 litri	Diesel a bassissimo tenore di zolfo (<15 ppm) 132 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	Complessiva: 335 cm, anteriore: 157 cm, laterale: 107 cm, sovrapposizione: 17,8 cm		137-315 cm	145-488 cm
VELOCITÀ DI LAVORO	4,5 ha/h*		4,2 ha/h*	8,5 ha/h*
TRAZIONE	4WD, funzione Smart Power			4WD, funzione Smart Power, CrossTrax
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0-26,1 km/h Falciatura: 0-13,4 km/h			Trasferimento: 0-32,2 km/h Falciatura: 0-17,4 km/h
GARANZIA	Due anni di garanzia. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.			

* Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. I volumi di falciatura effettivi possono variare a seconda dell'operatore oppure delle condizioni.



FUNZIONALITÀ GROUNDMASTER



GROUNDMASTER 5900/5910

Con una larghezza di taglio di 488 cm e una manovrabilità precisa, questa macchina dalla durata comprovata consente di falciare oltre 8,5 ettari/ora* e senza lasciare ciuffi non tagliati in curva. I tre apparati di taglio indipendenti con scarico posteriore si sollevano e si abbassano rapidamente, in un attimo.



GROUNDMASTER 4100-D

Quest'innovativa macchina a taglio rotativo per grandi superfici è dotata di piatto di taglio nella parte anteriore rivolto verso l'esterno per dare una visuale migliore all'operatore e fornire una produttività straordinaria.

Tutte
LE STAGIONI



GROUNDMASTER 4000-D

Il tosaerba da 335 cm più resistente e produttivo disponibile al giorno d'oggi. Con il suo motore diesel a turbocompressione Yanmar da 41 kW (55 cv) puoi falciare in modo rapido in una varietà di condizioni di taglio.



GROUNDMASTER 4010-D

Il Groundsmaster 4010-D è dotato di cabina climatizzata. Gli operatori lavorano in modo confortevole in una cabina completamente chiusa, installata in fabbrica con una struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) e vetro temprato di sicurezza.

COSTI RIDOTTI E MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

TOSAERBA A TAGLIO ROTATIVO

GROUNDMASTER 3500-D, 3505-D, 4300-D, 4500-D E 4700-D

FUNZIONALITÀ GROUNDMASTER

Mantieni vaste aree verdi e terreni sportivi nelle migliori condizioni con i tosaerba Groundmaster Contour.

Gli apparati di taglio flottanti Contour Plus offrono una qualità di taglio superiore sui terreni ondulati senza strappi: il tutto con la facilità di manutenzione di un tosaerba rotativo.



I Groundmaster 4300-D modelli 30853, 30893 e 30899 **non** sono conformi a EPA Tier 4/Stage V.



RIDUCE I TEMPI DI FUORI SERVIZIO CON SMART COOL™

Il sistema Smart Cool evita il surriscaldamento invertendo la ventola di raffreddamento, in modo che soffi via e detriti dalle griglie delle prese d'aria. Non c'è bisogno che l'operatore si fermi ed esca dalla macchina per pulire i detriti. (Groundmaster 4500-D/4700-D)

SPECIFICHE GROUNDMASTER

MODELLO	GROUNDMASTER 3500-D SIDEWINDER		GROUNDMASTER 3505-D		GROUNDMASTER 4300-D		GROUNDMASTER 4500-D		GROUNDMASTER 4700-D	
	30807	30849	30853†	30864	30885	30893	30887	30899		
MOTORE	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)		Kubota 32,4 kW (43,4 cv)	Yanmar 32,4 kW (43,4 cv)	Yanmar 41 kW (55 cv)	Yanmar 36,2 kW (48,5 cv)	Yanmar 41 kW (55 cv)	Yanmar 36,2 kW (48,5 cv)	Yanmar 41 kW (55 cv)	Yanmar 36,2 kW (48,5 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel 42 litri		Diesel 51,1 litri		Diesel a bassissimo tenore di zolfo 83 litri		Diesel a bassissimo tenore di zolfo 132 litri		Diesel a bassissimo tenore di zolfo 132 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO	173 cm 83 cm, opzionale	183 cm 173 cm, opzionale	229 cm		277 cm		381 cm		381 cm	
VELOCITÀ DI LAVORO	1,7 ha/h*	1,8 ha/h*	2,6 ha/h*		3,56 ha/h*		4,9 ha/h*		4,9 ha/h*	
TRAZIONE	3 ruote motrici		2 ruote motrici		4WD, CrossTrax		4 ruote motrici		4 ruote motrici	
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO (TRASPORTO/FALCIATURA)	0-14 km/h 0-10 km/h		0-16,7 km/h 0-11,3 km/h		0-21 km/h 0-10,4 km/h		0-21 km/h 0-10,4 km/h		0-21 km/h 0-10,4 km/h	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.									

* Presuppone una velocità di falciatura massima e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.

† Quest'anno (2023) è l'ultimo anno in cui questo modello (30853) sarà disponibile.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE GROUNDMASTER



Groundsmaster 3500-D Sidewinder®

TAGLIO DI PRECISIONE

Il modello **Groundsmaster 3500-D** è dotato dell'innovativo sistema di taglio Sidewinder® che permette lo scorrimento degli apparati di taglio fino a 30,5 cm a destra o sinistra dal centro, per la rifinitura delle aree difficili da raggiungere. Inoltre è possibile spostare le tracce degli pneumatici all'interno del percorso di falciatura, per ridurre l'usura sul tappeto erboso.



Groundsmaster 3505-D

STRISCE RAPIDE E DI ALTA QUALITÀ

Il modello **Groundsmaster 3505-D** presenta tre piatti di taglio indipendenti che tagliano fino a un minimo di 1,9 cm, per una larghezza produttiva totale di 183 cm. I rulli pieni dei piatti di taglio offrono un taglio di precisione e un effetto a strisce di alta qualità sui terreni sportivi.



Groundsmaster 4300-D

CAPACITÀ SUPERIORE DI SALITA IN PENDENZA

Il modello **Groundsmaster 4300-D** è dotato del sistema di trazione integrale CrossTrax che trasferisce automaticamente la potenza dagli pneumatici anteriori a quelli posteriori, per massimizzare la trazione in pendenza e su terreno bagnato. Cinque apparati di taglio aderiscono alla perfezione ai profili, per un taglio uniforme.



Groundsmaster 4500-D/4700-D



Smart Cool

MASSIMA PRODUTTIVITÀ


Groundsmaster 4500-D/4700-D. Il meglio con un duplice vantaggio: tosaerba a taglio rotativo di grandi dimensioni che divorano ettari di tappeto erboso e unità di taglio ultraprecise. Le caratteristiche includono un motore leader nella sua categoria da 41,1 kW (55 cv), trazione integrale bidirezionale a tempo pieno e Smart Power. I **Groundsmaster 4500-D e 4700-D** offrono una maneggevolezza e un controllo superiori che consentono di continuare a lavorare con le massime prestazioni.

LA CHIAVE PER TAPPETI ERBOSI DI QUALITÀ

TOSAERBA A CILINDRI REELMASTER®
3100-D, 3550-D, 3555-D, 3575-D E 7000-D

REELMASTER

Per i terreni sportivi di massimo livello, il taglio uniforme è fondamentale. I tosaerba Toro Reelmaster sono dotati di apparati di taglio a doppia regolazione di precisione (DPA), progettati per mantenere le regolazioni più a lungo, offrendo ai tappeti erbosi un aspetto perfettamente rifinito con meno manutenzione.

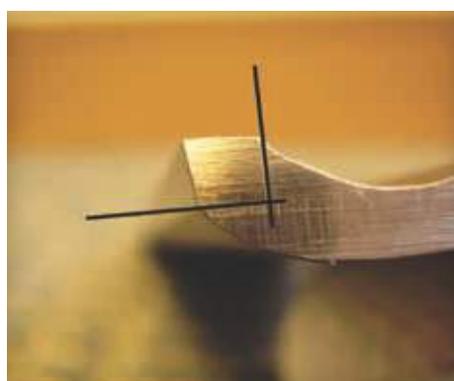

FILO DEI CILINDRI SEMPRE PERFETTO

I cilindri Toro EdgeSeries™ sono dotati di una nuova geometria e materiale della lama, per una migliore conservazione del filo e un taglio più preciso, e con una minore necessità di regolazioni e affilatura.

RIDUCI I TEMPI E I COSTI DI MANUTENZIONE

Le controlame EdgeMax® di Toro sono progettate con un inserto d'attacco in acciaio per la massima conservazione del filo e una resistenza all'usura fino a tre volte superiore rispetto alle controlame standard.

Dotazione

EdgeSeries™ Reels

SPECIFICHE REELMASTER

	REELMASTER 3100	REELMASTER 3550-D	REELMASTER 3555-D/3575-D	REELMASTER 7000-D
MODELLO	03170/03171	03910	03820/03821	03781/03781TE
MOTORE	Kubota 16 kW (21,5 cv)	Kubota 18,5 kW (24,8 cv)		Yanmar 41 kW (55 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel, 28,3 litri			Diesel/83 litri
LARGHEZZA DI TAGLIO	183 cm/216 cm	208 cm	254 cm	307 cm
VELOCITÀ DI LAVORO	0-10 km/h	0-11,3 km/h		
TRAZIONE	3 ruote motrici	Series/Parallel 3WD		4 ruote motrici
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0-14 km/h Falcatura: 0-10 km/h	Trasferimento: 0-16,1 km/h Falcatura: 0-11,3 km/h		Trasferimento: 0-22,5 km/h Falcatura: 0-11,3 km/h
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.			



TÀ

CARATTERISTICHE REELMASTER



Reelmaster 3100-D Sidewinder

TAGLIA ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

Il modello **Reelmaster 3100-D** è dotato del sistema Sidewinder di Toro che consente agli operatori di spostare tutti e tre i cilindri a sinistra o a destra sul momento, per arrivare ai punti di tappeto erboso irraggiungibili con gli altri tosaerba. Modello 03171.



Reelmaster 3550-D

FLOTTAZIONE SUI TERRENI ONDULATI

Il modello **Reelmaster 3550-D** fluttua senza sforzo sui profili ed è uno dei tosaerba a cilindri più leggero del suo genere sul mercato. Inoltre presenta pneumatici delicati sui tappeti erbosi e la trazione superiore di un sistema di trazione a 3 ruote Series/Parallel.



Reelmaster 3555-D e 3575-D

20% PIÙ LEGGERO DI UN TOSAERBA A CILINDRI TRADIZIONALE

Produttività, efficienza, semplicità e leggerezza sono tutte caratteristiche integrate nello chassis compatto del **Reelmaster 3555-D e 3575-D**. Il risultato è un tosaerba in grado di fornire le performance che vi aspettate da Toro in una macchina di grandi dimensioni ma, al tempo stesso, di grande manovrabilità e progettata per ridurre la compattazione del tappeto erboso nelle zone delicate.



Reelmaster 7000-D

ESTREMA PRODUTTIVITÀ

Il modello **Reelmaster 7000-D** è progettato per una produttività e prestazioni per usi gravosi nelle condizioni più estreme. Le funzionalità chiave includono la ventola a inversione automatica Smart Cool e una larghezza di taglio di 307 cm, oltre a un potente motore diesel e motori dei cilindri a coppia elevata.



Smart Cool

VERSATILITÀ NEI LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI

TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA
LT2240, LT3340 E LT-F3000

TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA

Dal taglio impegnativo di grandi aree pubbliche, ai tappeti erbosi più fini, questi tosaerba offrono la qualità e le prestazioni che ti aspetti. Scegli tra un'ampia gamma di modelli e una vasta selezione di apparati di taglio e accessori per perfezionare l'attrezzatura in base alle tue esigenze individuali.



IL TOSAERBA RIVOLUZIONARIO

Progettato per risolvere le problematiche e trovare le soluzioni più idonee in condizioni di erba corta e lunga, nonostante i budget limitati. LT-F3000 offre una produttività di livello superiore, costi operativi inferiori, facili interventi di manutenzione e massima usabilità. Questa macchina esclusiva rappresenta la scelta ideale per allungare gli intervalli di taglio, garantendo comunque all'area verde un aspetto di grande qualità. È stata appositamente progettata per risparmiare tempo e denaro!



SPECIFICHE TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA

	LT2240	LT3340	LT-F3000
MODELLO	31654	31657	31659
MOTORE	Kubota D1105 18,5 kW (24,8 cv)	Yanmar 3TNV88C 27,5 kW (37 cv)	Yanmar 3TNV86T Turbo 32,4 kW (43,4 cv)
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/45,7 litri	Diesel/60 litri	
LARGHEZZA DI TAGLIO	76,2-212 cm		
VELOCITÀ DI LAVORO	2,0 ha/h		
TRAZIONE	CrossTrax 4WD con 4 ruote motrici automatiche in retromarcia		
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Trasferimento: 0-22 km/h Falcatura: 0-22 km/h	Trasferimento: 0-25 km/h Falcatura: 0-25 km/h	
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.		



FUNZIONALITÀ TOSAERBA A CILINDRI E CON TRINCIA



LT-F3000—Tripla con trincia commerciale



LT2240—Tripla compatta



LT3340—Tripla per servizio pesante

VERSATILE

Il tosaerba a tre elementi di taglio con trincia **LT-F3000** consente di incrementare le pause tra i tagli, mantenendo comunque una finitura di massimo livello. È adatta alla manutenzione di erba lunga e grossolana ma anche di tappeti erbosi corti e delicati, così puoi affrontare un'ampia gamma di situazioni con una sola macchina. Disponibile con kit di conversione in cilindri.

DIMENSIONI COMPATTE

Il tosaerba a cilindri **LT2240** è l'ideale per le aree con accesso limitato e manovrabilità ridotta, e il suo design leggero lo rende la scelta perfetta per gli operatori durante il trasferimento e la guida da un luogo di lavoro all'altro. Dal taglio impegnativo di grandi aree pubbliche, ai tappeti erbosi più fini, questi tosaerba offrono la qualità e le prestazioni che cercate.

ELEVATE PRESTAZIONI

La struttura robusta professionale del tosaerba a cilindri **LT3340** è in grado di rispondere agli ambienti più esigenti. Una gamma di unità di taglio professionali ad alte prestazioni con diverse configurazioni della lama fornisce una finitura perfetta in ogni lavoro. La console InfoCentre per il funzionamento dei braccioli controlla ogni attività, dallo sfalcio leggero alla falciatura dell'erba più fitta.



L'APPARATO DI TAGLIO MK.3 OFFRE UNA FINITURA DI PRIMA CLASSE

Il design collaudato favorisce una usura più regolare dei cilindri e una resistenza agli impatti maggiore per gli ambienti di falciatura municipali; il maggior numero di punti di contatto della lama/controlama aumenta la resistenza e la durata. Appareti di taglio disponibili con diametri di 200 mm e 250 mm, con 4-10 lame (10 lame solo nella versione da 200 mm). Ideale per tutto, dalle applicazioni sui tappeti erbosi più delicati all'erba fitta e invasiva del verde pubblico

RESISTENZA SENZA PARAGONI

TOSAERBA TRAINATO GROUNDMASTER 1200

FUNZIONALITÀ TOSAERBA TRAINATO

Questi tosaerba con operatore a terra offrono una soluzione affidabile ed economica per la manutenzione di grandi superfici, come parchi, terreni di gioco e campi da golf.

Il Groundmaster 1200 fornisce una combinazione senza paragoni di produttività, durata e taglio eccezionale.



TRASPORTO VELOCE

I piatti ad aletta del **Groundmaster 1200** si ripiegano quasi verticalmente per una larghezza di trasporto ristretta di 218,4 cm, rendendo semplice il trasporto da un sito all'altro.

SPECIFICHE TOSAERBA TRAINATO

GROUNDMASTER 1200

MODELLO

31905

REQUISITI DEL TRATTORE	Minimo di 26,1 kW (35 cv) nella PDF, 540 giri/min; due raccordi idraulici nella parte posteriore, almeno 140 bar di pressione
ALTEZZA DI TAGLIO	13–102 mm
LARGHEZZA DI TAGLIO	3,7 m
VELOCITÀ DI LAVORO*	3,5 ha/h
CILINDRI DEGLI ELEMENTI DI TAGLIO	–
LARGHEZZA TRASFERIMENTO	218,4 cm
GARANZIA	Garanzia di 2 anni. Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

* Presuppone una velocità di falciatura di 9,7 km/h e un'efficienza al 100%. Le velocità di falciatura effettive possono variare a seconda dell'operatore e delle condizioni.



FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE TOSAERBA TRAINATO



PRODUTTIVITÀ

Il **Groundsmaster 1200** consente di tagliare fino a 3,5 ettari/ora a una velocità di falciatura di 9,7 km/ora.

Taglia fino a
3,5 ha/h



DURABILITÀ

Il **Groundsmaster 1200** consente un risparmio di tempo e resiste alle condizioni più intensive grazie agli stessi mandrini dei grandi tosaerba rotativi di Toro.



TAGLIO SUPERIORE

Il **Groundsmaster 1200** fornisce un taglio a strisce uniforme e professionale sulle grandi superfici.



Groundsmaster 1200

PRODUTTIVITÀ E DURATA

Il **Groundsmaster 1200** consente di risparmiare tempo e resiste alle condizioni più intensive con gli stessi porta lame dei grandi tosaerba rotativi di Toro, e consente di tagliare fino a 3,5 ettari all'ora.

ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL TAPPETO ERBOSO **COSA C'È DI NUOVO?**

IL NUOVO STANDARD D'ORO PER L'ARIEGGIATURA DEI GREEN.

Il ProCore 648s si basa sulla straordinaria eredità del ProCore 648, integrando funzionalità innovative potenziate pur conservando elementi di design collaudati nel tempo considerati affidabili in tutto il mondo.

Affidabilità comprovata, prestazioni migliorate e un'esaltante innovazione: ecco ciò che rende il ProCore 648s la nuova scelta di livello superiore.

DESIGN **COMPROVATO**

Il rivoluzionario design della testa di carotaggio RotaLink™ e il sistema di avanzamento del terreno TrueCore™ offrono fluidità nelle operazioni, un'ottima qualità di foratura e una profondità uniforme.



SOMMARIO

ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO PROCORE®	60
ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI	62



OPERAZIONI
CON UNA SOLA MANO

Comode operazioni con una sola mano su ogni lato della macchina procedendo nella direzione di percorrenza.

COMANDI
INTUITIVI ED ERGONOMICI

La console dell'operatore riprogettata pone tutti i comandi principali a portata di mano dell'operatore. La profondità e la spaziatura tra i fori sono impostati e salvati nell'InfoCenter.

SPRUZZATORI MULTI PRO®	64
ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE PRO SWEEP/PRO FORCE	66

UN TAPPETO ERBOSO SANO INIZIA DA QUI

PC 648S, PC 864, PC 1298, PC SR54/PC SR54-S,
PC SR70/PC SR70-S E PC SR72

ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

Affinché un tappeto erboso sia sano, è necessario gestire la compattazione e assicurarsi che la giusta quantità di aria, acqua e sostanze nutritive riesca a raggiungere le radici. Dagli arieggiatori all'attrezzatura per topdressing e la rimozione dei detriti, Toro offre tutto il necessario per un programma completo di coltivazione, al fine di garantire la salute e il benessere del tappeto erboso.




FUNZIONAMENTO UNIFORME

La testa di carotatura ProCore bilanciata con precisione elimina sobbalzi, oscillazioni e inutili vibrazioni per gli arieggiatori dal funzionamento più uniforme sul mercato. (ProCore 648s, 864 e 1298)

SELEZIONE ACCESSORI ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO



RULLO POSTERIORE



PORTAFUSTELLE



KIT ZAVORRA



KIT LAMA PER ANDANA



RASCHIATORI PER PNEUMATICI



CARATTERISTICHE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO



Arieggiatori a fustelle profonde della serie ProCore SR

AERAZIONE FUSTELLA PROFONDA

Gli arieggiatori a fustelle profonde serie **ProCore SR** presentano una regolazione della profondità idraulica che consente all'operatore di modificare le profondità delle fustelle dal sedile del trattore, incrementando la produttività. Questi modelli hanno potenza sufficiente per l'utilizzo sui terreni più compattati, ma lasciano un'impronta leggera sul tappeto erboso.



Arieggiatori ProCore 864/1298

LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA PRODUTTIVA

Gli arieggiatori per grandi aree **ProCore 864 e 1298** massimizzano la produttività con un funzionamento uniforme e ampie larghezze di arieggiatura. Le teste di carotatura con articolazione indipendente sul modello 1298 consentono di seguire meglio le ondulazioni del terreno e ottenere una profondità di foratura uniforme.



Arieggiatore ProCore 648s


IN ARRIVO A BREVE

ProCore 648s

Aprile 2023

EFFICIENTE ARIEGGIATORE CON OPERATORE A TERRA

L'arieggiatore **ProCore 648s** con operatore a terra è progettato con le ruote davanti alla testa di arieggiatura, così potrai effettuare diverse passate senza imbatterti in carotature o zone del tappeto erboso appena arieggiato. Ciò consente di evitare danni al tappeto erboso e facilita le operazioni di pulizia. Inoltre, rapide inversioni e un'elevata velocità di trasferimento migliorano la produttività.

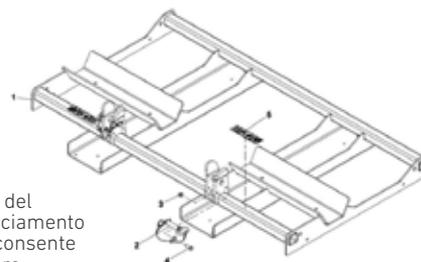

Lo stand di stoccaggio del PC 1298 rende lo sganciamento un gioco da ragazzi e consente all'arieggiatore di essere spostato con le forche per i pallet

SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA COLTIVAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

	PC 648S	PC 864	PC 1298W	PC SR54/PC SR54-S	PC SR70/PC SR70-S	PC SR72
MODELLO	09960 NUOVO	09715	09716	09931/09932	09933/09934	09935
POTENZA RICHIESTA	Motore 17,1 kW (23 cv)	Trattore 22,4 kW (30 cv)	Trattore 37 kW (50 cv)	Trattore 13,4 kW (18 cv)	Trattore 26,1 kW (35 cv)	Trattore 33,6 kW (45 cv)
VELOCITÀ DI LAVORO	0-4,0 km/h	0-4,2 km/h		1,2-2,4 km/h	2,4-4,0 km/h	1,3-2,4 km/h
LARGHEZZA DI ARIEGGIATURA	122 cm	163 cm	249 cm	137 cm	185 cm	183 cm
PROFONDITÀ DI ARIEGGIATURA	Fino a 102 mm	Fino a 127 mm		Fino a 254 mm		Fino a 406 mm

RISULTATI SEMPRE PROFESSIONALI

ATTREZZATURE SPECIFICHE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI TOPDRESSER 1800, TOPDRESSER 2500, PROPASS 200 E MH-400

FUNZIONALITÀ ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI E L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI

Topdressing e applicazione di materiali sono parte integrante di qualsiasi programma di manutenzione. Toro presenta l'attrezzatura per usi gravosi necessaria per un controllo preciso e un'applicazione accurata in ogni momento, dalle leggere operazioni di topdressing, alla movimentazione di materiali estremamente pesanti. E quando devi eliminare foglie, sfalcio d'erba o altri detriti organici, abbiamo anche soluzioni per aiutarti a ripulire grandi aree in modo più rapido rispetto ai metodi tradizionali, per un risparmio di tempo e manodopera.



COMANDO A DISTANZA WIRELESS

Il controller wireless (disponibile per i modelli ProPass™ 200 e MH400) consente regolazioni in tempo reale. Effettua rapide modifiche delle impostazioni e memorizzatele per un utilizzo futuro. I modelli base sono dotati di telecomando cablato.



TOPDRESSER

Per potenza e prestazioni massime scegli Toro Topdresser 2500 – un'unità motrice a trazione integrale autonoma trainata da un Workman® di Toro o da un altro veicolo polifunzionale. La capacità di 0,7 m³ in combinazione con la velocità di topdressing di 12,9 km/h permette di affrontare anche le attività di topdressing più intense.

SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI E L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI

	PROPASS 200	MH-400
MODELLO	44701/44751	44931/44954
CAPACITÀ DI RACCOLTA	540 litri a raso 710 litri a colmo	3060 litri
COMANDI	Di serie o elettronici wireless	
CAPACITÀ MASSIMA DI CARICO	907 kg	5.353 kg

	TOPDRESSER 1800	TOPDRESSER 2500
MODELLO	44225	44507
TRASMISSIONE	Leva di innesto/ disinnesto idraulico dal quadro di comando dell'operatore.	Impianto idraulico azionato dal terreno, indipendente
CAPACITÀ DI RACCOLTA	509 l	707 l
LARGHEZZA TOPDRESSING	152 cm	
VELOCITÀ TOPDRESSING	13 km/h	



PP-200 e MH-400
Nastro di scarico laterale

Consente un facile e preciso
posizionamento dei materiali!

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI E L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI



ProPass 200



MH-400

VERSATILITÀ E PRECISIONE

I topdresser serie **ProPass 200** di tipo "broadcast" offrono versatilità e applicazione di precisione, dalle operazioni più leggere a quelle impegnative di riempimento delle buche di arieggiatura. La sospensione a bilanciere su quattro ruote garantisce un'impronta leggera sui tappeti erbosi delicati. Sono disponibili versioni per rimorchio e con montaggio su veicoli polifunzionali.

GRANDE CAPACITÀ DI GESTIONE DEI MATERIALI

Le attrezzature per la gestione dei materiali **MH-400** consentono di far fronte a un'ampia gamma di attività, incluse le applicazioni di mulching, livellamento e molto altro. Montate l'accessorio spargitore doppio per il topdressing e la spargitura di qualsiasi materiale, da granulato in gomma a fertilizzante. Un ricevitore ad attacco posteriore inoltre consente il traino di altri accessori contemporaneamente.



Topdresser 2500/1800

PRESTAZIONI UNIFORMI PER LAVORI IMPEGNATIVI

I **Topdresser 1800** e **2500** offrono massime prestazioni e potenza, con una capacità di 502 litri (Topdresser 1800) o 698 litri (Topdresser 2500) e una velocità di topdressing di 13 km/h per le attività più impegnative. La trazione integrale garantisce un costante tasso di applicazione su terreno irregolare.

TECNOLOGIA LEADER, AFFIDABILITÀ TESTATA, PRECISIONE INSUPERATA

**ATTREZZATURE SPECIFICHE PER L'APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI
IRRORATRICI MULTI PRO WM, MULTI PRO 1750, MULTI PRO 5800**

SPRUZZATORI MULTI PRO

Il vasto input dei clienti e la tecnologia avanzata sono integrati in questi innovativi irroratori che offrono numerose funzionalità operative e di prestazioni.

Convertite da irroratore a pianale di carico in soli

20
minuti



Multi Pro WM

ACCESSORIO DI IRRORAZIONE MULTI PRO WM DA 757 LITRI

L'innovativo sistema di irrorazione **Multi Pro WM** per veicoli polifunzionali Workman HDX o HD di Toro fa leva sulla capacità del sistema di irrorazione avanzato degli spruzzatori dedicati di Toro, e coniuga questa funzionalità del sistema con i comandi intuitivi e all'avanguardia dell'irrigatore per creare uno degli accessori di spruzzatura da 757 litri più avanzato, efficiente e accurato presente sul mercato.



Solo per Multi Pro 1750 modello 41188 e Multi Pro 5800-G modello 41394.

ACCESSORI MULTI PRO



IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL VOLUME EXCELARATE®

rende l'ottenimento di precisi volumi di applicazione semplice e ripetibile. La taratura e la memorizzazione passo per passo dei vostri due volumi più comunemente utilizzati permettono di risparmiare tempo e aumentare la precisione. Sviluppato da Toro esclusivamente per il tappeto erboso; di serie su tutte le macchine Multi Pro 5800!

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL FLUSSO DEGLI UGELLI NOZZALERT®

offre la massima tranquillità per le applicazioni di irrorazione, avvisando l'operatore delle disparità nel flusso dovute a ugelli ostruiti (completamente o parzialmente) rotti, mancanti o usurati. Dal confortevole sedile dell'operatore, un semplice display fornisce avvisi visivi e uditivi opzionali quando vengono rilevate disparità di flusso, consentendo all'operatore di apportare correzioni prima che avvenga un'applicazione non corretta che possa provocare danni al tappeto erboso.

IL NEBULIZZATORE DI SOSTANZE DI PULIZIA CLEANLOAD è una stazione di miscelazione integrata che consente il carico rapido e sicuro di qualunque sostanza chimica senza dover necessariamente prima miscelare un composto.

IL KIT DI RISCIAQUO CON ACQUA DOLCE

semplifica i tre cicli di risciacquo automatico, facendo risparmiare ore ed ore di pulizia.

LA COPERTURA PROTETTIVA DEL BRACCIO

viene montata sul braccio per ridurre al minimo la deriva in presenza di vento.

IL KIT ULTRA SONIC BOOM mantiene automaticamente l'altezza ottimale del braccio in condizioni ondegianti del tappeto erboso.

SONO DISPONIBILI ANCHE: Cabina chiusa, tettuccio parasole, avvolgitubo elettrico, kit di marcatura Pro Foam, kit luci di lavoro posteriori e kit ugello senza barra.



FUNZIONALITÀ MULTI PRO



Multi Pro 1750



Irroratrice

SPRUZZATORE DEDICATO MULTI PRO 1750 DA 662 LITRI

Questo rinomato spruzzatore presenta un design del sistema di irrorazione avanzato, ad alte prestazioni. I comandi all'avanguardia dello spruzzatore e le funzionalità produttive del veicolo creano uno degli spruzzatori da 662 litri più avanzati, efficienti e accurati presenti sul mercato. Da un'agitazione aggressiva, una risposta al ritmo più rapida, volumi di applicazione uniformi e precisi e una configurazione intuitiva, fino al controllo del veicolo di precisione: a questo spruzzatore non manca proprio niente.

SPRUZZATORE DEDICATO MULTI PRO 5800 DA 1135 LITRI

Tecnologia dello spruzzatore leader, affidabilità comprovata e accessori innovativi offrono molte evoluzioni operative e di prestazioni. Ogni aspetto di questo sistema di irrorazione è stato progettato per fornire una precisione di irrorazione senza paragoni, un'agitazione aggressiva e tempi di risposta più rapidi. Fornisce i volumi di irrorazione desiderati in modo costante, e copertura anche negli ambienti più impegnativi.

SPECIFICHE MULTI PRO

MODELLO	MULTI PRO WM	MULTI PRO 1750	MULTI PRO 5800-D	MULTI PRO 5800-G
	41240	41188	41393*	41394**
MOTORE	Accessorio del veicolo polifunzionale Workman HD	Serie Kohler, Command CH740 da 18,6 kW (25 cv), benzina	Kubota V1505, 27,2 kW (36,5 cv), benzina	Kubota WG1605, 37,3 kW (50 cv), benzina
SPRUZZATORE	757 litri	662 litri	1.135 litri	
BRACCIO	Da 5,6 m o opzionale da 6,25 m, a 3 sezioni		Da 6,25 m, a 3 sezioni	

* MP 5800-D modello 41393 non è conforme a EPA Tier 4 e Stage V e sarà obsoleto una volta esaurite le scorte a magazzino.
 ** MP 5800-G modello 41394 è conforme a EPA Tier 4 e Stage V e verrà offerto in sostituzione del modello 41393 in Europa.

DECISAMENTE AFFIDABILE ED EFFICIENTE

PRO SWEEP E PRO FORCE ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEL TAPPETO ERBOSO

ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI

FUNZIONALITÀ PRO SWEEP

Quando dovete eliminare foglie, sfalcio d'erba o altri detriti organici, abbiamo anche soluzioni per aiutarvi a ripulire grandi aree in modo più rapido rispetto ai metodi tradizionali, per un risparmio di tempo e manodopera.



PRO SWEEP

Più rapidi dei metodi tradizionali di raccolta delle carote prodotte dall'arieggiatura e di altri detriti organici. La regolazione dell'altezza della spazzola consente applicazioni per diverse categorie di manti erbosi. Il disassamento idraulico standard vi consente di spostare la spazzatrice dalla posizione idraulica a quella di raccolta.

SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI



TELECOMANDO RF WIRELESS

Solo Pro Sweep è dotato di un telecomando manuale che ti consente di controllare le operazioni di pulizia e scarico con il semplice tocco di un pulsante.



SCARICO AD ALTO SOLLEVAMENTO

Lo scarico ad alto sollevamento offre la possibilità di scaricare tutte le carote con facilità sul pianale di un Toro Workman o un rimorchio e di svuotare completamente la tramoggia.



LAMA PER ANDANA

La lama per andana dirige le carote in direzione opposta rispetto agli pneumatici, in modo tale che non vengano frantumate.

SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI

MODELLO	PRO SWEEP 07068	PRO FORCE 44552/44553/44554
LARGHEZZA DI RACCOLTA	132 cm	-
POTENZA RICHIESTA	Veicolo polifunzionale o trattore 18,6 kW (25 cv), da usare con il traino*	Motore da 18,3 kW (24,6 cv), approvato dal D.O.T./rimorchio/cavo di collegamento/traino
CAPACITÀ DI RACCOLTA	762 litri	-
DESIGN DELLA VENTOLA	-	Gruppo ventola a turbina a flusso assiale ad alta efficienza
DIAMETRO VENTOLA	-	36 cm



FUNZIONALITÀ ATTREZZATURE PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI



DESIGN EFFICIENTE DEL GRUPPO VENTOLA A TURBINA

Flusso d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente.



CONTROLLO DALLA POSIZIONE DELL'OPERATORE

Il soffiatore **Pro Force** è dotato di un telecomando wireless che vi permette di avviare e arrestare il motore, aumentarne o ridurne l'accelerazione e ruotare l'ugello di 360 gradi, il tutto dal sedile di un veicolo polifunzionale.



REGOLATORE ELETTRONICO

Insieme alla funzionalità del telecomando wireless, il regolatore elettronico Kohler consente all'operatore di avere un controllo preciso della velocità del motore.



RIMORCHIO PER USI GRAVOSI E GANCIO DI TRAINO

L'altezza e la lunghezza del gancio di traino sono regolabili per alloggiare diversi veicoli di traino polifunzionali.



Pro Sweep

RAPIDA RACCOLTA DEI DETRITI

La spazzatrice per la rimozione di detriti Pro Sweep consente di regolare l'altezza del rullo in base alle condizioni del tappeto erboso. L'esclusivo alloggiamento flottante della spazzola, ruota in senso laterale e longitudinale, per raccogliere le carote anche su terreno accidentato. Inoltre il telecomando consente di controllare le operazioni di pulizia e scarico con il semplice tocco di un pulsante.



Pro Force

MASSIMA PORTATA D'ARIA

Il soffiatore a turbina Pro Force offre un volume d'aria maggiore per spostare i detriti più lontano e portare a termine il lavoro più velocemente. Ideale per soffiare foglie, sfalcio d'erba, carote e altri detriti organici dal tappeto erboso ma anche da superfici dure.

VEICOLI POLIFUNZIONALI COSA C'È DI NUOVO?

ALZARE IL LIVELLO

Il Workman UTX presenta un telaio in acciaio ad alta resistenza, cuscinetti e boccole oversize e una sospensione indipendente con ammortizzatori progettati personalizzati. Aggiungi una cabina e HVAC per il comfort in qualsiasi stagione.

Questa presenta inoltre numerose caratteristiche di serie, a pagamento presso la concorrenza: rivestimento verniciante protettivo antiscivolo per pianale, supporto per aratura, para-cespugli, sedili premium, sollevamento assistito del pianale, per citarne solo alcune.

A TUTTA VELOCITÀ (CON CONTROLLO)

Un sistema proprietario di regolazione della velocità di trasferimento fornisce un controllo senza paragoni della velocità, del rumore e del consumo di carburante, per un equilibrio perfetto tra potenza e controllo dell'UTX. Possiede inoltre una chiave per il supervisore per poter bloccare e sbloccare le impostazioni della velocità.

SOMMARIO

WORKMAN UTX
WORKMAN MDX/HD

70
72



SPUNTA TUTTE LE CASELLE

Con la capacità di carico migliore della sua categoria di 567 kg, oltre 1,6 m³ di volume e un rivestimento verniciante protettivo antiscivolo, il pianale del Workman UTX è pronto per il lavoro. L'UTX presenta anche un vano portaoggetti con serratura come parte del suo stoccaggio interno disponibile di 796 kg.

LA POTENZA PER LE MASSIME PRESTAZIONI

Il Workman UTX è dotato di motori a benzina e diesel con una cilindrata di circa 1.000 cc. Il risultato è tutta la potenza e la coppia necessarie, supportate da freni a disco idraulici su tutte e quattro le ruote e dal freno motore dinamico quando è il momento di fermarsi.

SERIE WORKMAN GTX
OUTCROSS® 9060

74
76

METTETEVI ALL'OPERA

VEICOLI POLIFUNZIONALI WORKMAN SERIE UTX

WORKMAN UTX

Il Workman UTX è un veicolo polifunzionale a trazione integrale pratico, semplice, realizzato per affrontare le prove più dure senza compromettere le prestazioni. Dotato di componenti di serie di livello professionale, con la capacità di carico più alta della sua classe e un sistema di controllo della velocità di proprietà, è progettato per far fronte alle lunghe settimane di lavoro, non per qualche ora di svago nei fine settimana.

Il Workman UTX ha la forza per fendere i cumuli di neve mantenendo la capacità di regolare la velocità e la rumorosità in aree sensibili. Per aumentare ulteriormente gli standard, ogni Workman UTX presenta un supporto per aratura integrato, il servosterzo, indicatori di direzione, luci dei freni e un rivestimento di vernice protettiva antiscivolo per pianale.

ROBUSTEZZA DI LIVELLO PROFESSIONALE

Grazie al telaio in acciaio ad alta resistenza praticamente indistruttibile, al supporto per aratura integrato, alla trazione integrale selezionabile e ai blocchi del differenziale anteriore e posteriore oltre agli ammortizzatori sovradimensionati, ai cuscinetti e alle boccole, il Workman UTX è in grado di affrontare qualsiasi sfida.



ACCESSORI WORKMAN UTX



CABINA RIGIDA DELUXE



LUCI DI LAVORO LED



LAMPADA DI
SEGNALAZIONE



CONSOLE SOVRASTANTE



FUNZIONALITÀ WORKMAN UTX



IN GRADO DI ESEGUIRE QUALSIASI LAVORO

907 kg di traino, un 25% in più di capacità di carico rispetto ai prodotti della concorrenza, e due ricevitori standard da 5 cm (anteriore e posteriore) danno al Workman UTX i mezzi per affrontare qualsiasi lavoro.



COMFORT PER TUTTO IL GIORNO E TUTTE LE STAGIONI

I modelli a 2 o 4 passeggeri garantiscono spazio per voi e per il vostro personale, e la cabina climatizzata conferisce una sensazione di comfort in tutte le condizioni.



UN CONTROLLO DI PRECISIONE

Un sistema di proprietà consente l'applicazione di una quantità di forza perfetta per il lavoro da eseguire, indipendentemente dalla velocità di trasferimento desiderata. Questo può significare meno RPM, e quindi meno consumo di carburante e rumorosità, o RPM maggiori per una maggiore potenza, per spazzare la neve o trasportare carichi pesanti.



PRESTAZIONI VERSATILI

Il Workman UTX è realizzato per operare in una molteplicità di contesti. È predisposto per andare in strada con luci a LED, indicatori di direzione, luci di emergenza e dei freni; è realizzato per far fronte a neve e ghiaccio come un BOSS.



2 sedili



4 sedili

SPECIFICHE WORKMAN UTX

MODELLO	WORKMAN UTX A BENZINA*			WORKMAN UTX DIESEL		
	08100 NUOVO	08101 NUOVO	08100TC NUOVO	08102 NUOVO	08103 NUOVO	08102TC NUOVO
MOTORE	0,998L, a 4 cilindri in linea, benzina, 29,8 kW (40 cv), raffreddamento a liquido			0,993L, a 3 cilindri in linea, diesel, 17,9 kW (24 cv), raffreddamento a liquido		
CARBURANTE	Benzina			Diesel		
PORTATA UTILE	GVW 1.814,3 kg					
FORZA DI TRAINO	Ricevitore standard da 907 kg, 5 cm sia nella parte anteriore che in quella posteriore					

* Quantità limitate

ATTREZZATURE PER OGNI LAVORO

VEICOLI POLIFUNZIONALI WORKMAN SERIE MDX/HD

WORKMAN MDX/HD

Toro offre tutte le soluzioni affidabili ed efficienti che vi occorrono per l'intera gamma di attività di manutenzione delle aree verdi. Completate la vostra flotta con i veicoli polifunzionali Toro Workman.

I veicoli Workman HDX offrono durata, eccellenti prestazioni di guida e versatilità. Modelli opzionali a 4 ruote motrici disponibili.

Prova la serie Workman MDX con SRQ per un comfort ottimale dell'operatore e una produttività migliorata. Il lavoro deve iniziare solo all'arrivo sul posto di lavoro.



30°

GIUNTO TORSIONALE ACTIVE IN-FRAME

L'innovativo giunto torsionale Active In-Frame di **Workman MDX** consente a ogni asse di reagire in maniera indipendente in relazione al terreno.

Il giunto torsionale Active In-Frame consente una guida agevole sulle superfici più ondeggianti.

ACCESSORI WORKMAN MDX, MDX-D E WORKMAN HD



TETTUCCIO



CABINA RIGIDA DELUXE




PARABREZZA PIEGHEVOLE



IRRORATRICE
757 LITRI



PROPASS 200

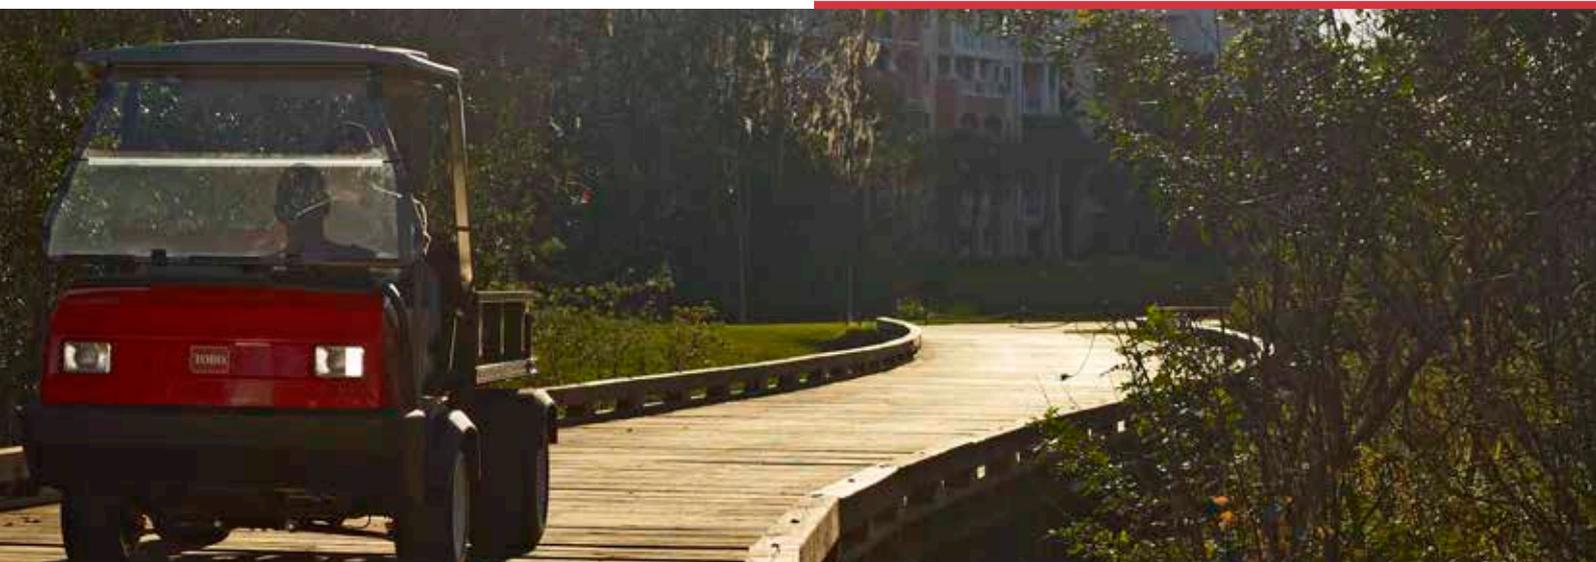


FUNZIONALITÀ WORKMAN MDX, MDX-D E WORKMAN HD



FRENI A DISCO

I freni a disco idraulici delle 4 ruote del **Workman HD** offrono una potenza di arresto superiore e una manutenzione più semplice rispetto ai tradizionali freni a tamburo.



ASSE POSTERIORE DEDION

L'asse posteriore DeDion, di serie sul **Workman HDX-D**, isola il motore, la trasmissione e il telaio principale da tutte le forze di carico, eliminando la tensione su questi componenti principali.



CAPACITÀ PIANALE DI CARICO

La capacità del pianale di carico del **Workman HDX-D** arriva fino a 1.293 kg. La capacità del pianale di carico del **Workman MDX** arriva fino a 567 kg.



TELAJ RESISTENTI

Il design del telaio con spazio anteriore del **Workman** è multidimensionale o a travatura, e fornisce una resistenza e una rigidità torsionale maggiori su terreni impervi. Il telaio posteriore utilizza un design a canale a "C" per offrire una resistenza superiore nel trasporto di carichi pesanti.



Serie Workman MDX



750 kg
Capacità massima di carico



Serie Workman HD



1.438 kg
Capacità massima di carico

GUIDA UNIFORME

I veicoli polifunzionali della serie **Workman MDX** migliorano la produttività e il comfort dell'operatore con la funzionalità Superior Ride Quality (SRQ™) e la più elevata capacità di carico totale nella loro categoria.

MAGGIORE CAPACITÀ

I veicoli polifunzionali della serie **Workman HD** combinano resistenza e durata con un eccezionale carico utile e capacità di traino, per le vostre attività più impegnative. Sono disponibili numerosi accessori per una maggiore versatilità.

SPECIFICHE WORKMAN MDX, MDX-D E WORKMAN HD

	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX-D	WORKMAN HDX-D
MODELLO	07235TC	07236TC	07385TC/07387TC
MOTORE	Briggs & Stratton® 480 cc (10,4 kW [14 cv])	Kubota 599 cc (14,2 kW [19 cv])	Kubota 972 EFI, 962 cc (24,2 kW [32,5 cv]) Kubota, 950 cc (17,4 kW [23,3 cv]) Kohler 674 cc (17,1 kW [23 cv])
CARBURANTE	Benzina	Diesel	Diesel o benzina
PORTATA UTILE	750 kg		1.411-1.438 kg
FORZA DI TRAINO	544 kg con attacco di tipo professionale		1.587 kg con freno del rimorchio

MAGGIORE CONTROLLO, COMFORT, POTENZA E VERSATILITÀ. SEMPLICEMENTE SUPERIORE.

VEICOLI POLIFUNZIONALI WORKMAN GTX

FUNZIONALITÀ SERIE WORKMAN GTX

Il Workman GTX è un veicolo da lavoro che presenta un'ineguagliabile combinazione di comfort, potenza, utilità e controllo, che lo rende semplicemente superiore rispetto alla concorrenza. La sua maggiore potenza, le migliori funzionalità di sterzata e gli esclusivi sistemi di sospensioni e freni fanno del Workman GTX il veicolo polifunzionale più versatile, pratico e confortevole nella sua categoria. Con la sua larghezza ristretta di 120 cm, l'alimentazione elettrica o a benzina, e centinaia di opzioni configurabili e possibilità di scelta di sedili e accessori, passare da un lavoro all'altro non è mai stato così produttivo.



Workman GTX agli ioni di litio
con sollevamento



SOSPENSIONE

Gli ammortizzatori coilover su tutti e quattro gli pneumatici offrono una maggiore corsa delle sospensioni e possibilità di regolazione, per una guida più fluida e una minore fatica dell'operatore.

SPECIFICHE SERIE WORKMAN GTX E MODELLI CON SOLLEVAMENTO

	WORKMAN GTX EFI/CON SOLLEVAMENTO*	WORKMAN GTX-E	WORKMAN® GTX AGLI IONI DI LITIO CON SOLLEVAMENTO
MODELLO	07059TC/KIT DI SOLLEVAMENTO INT'L: 07414	07131TC	07413TC
MOTORE	Kohler EFI 429 cc	Trazione a induzione brushless da 48 V c.a.	Trazione a induzione brushless da 48 V c.a.
TIPO DI CARBURANTE	Benzina	Elettrico	
PORTATA UTILE		544 kg	
FORZA DI TRAINO		680 kg	

ACCESSORI SERIE WORKMAN GTX: PIÙ DI 300 OPZIONI DI CONFIGURAZIONE



PIANALE DI CARICO DEL
GTX IN ACCIAIO



SISTEMA A
RASTRELLIERA



PIANALE DA 183 CM




PARABREZZA



TETTUCCIO

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi della serie Workman GTX disponibili.

WORKMAN GTX CON ALIMENTAZIONE AGLI IONI DI LITIO

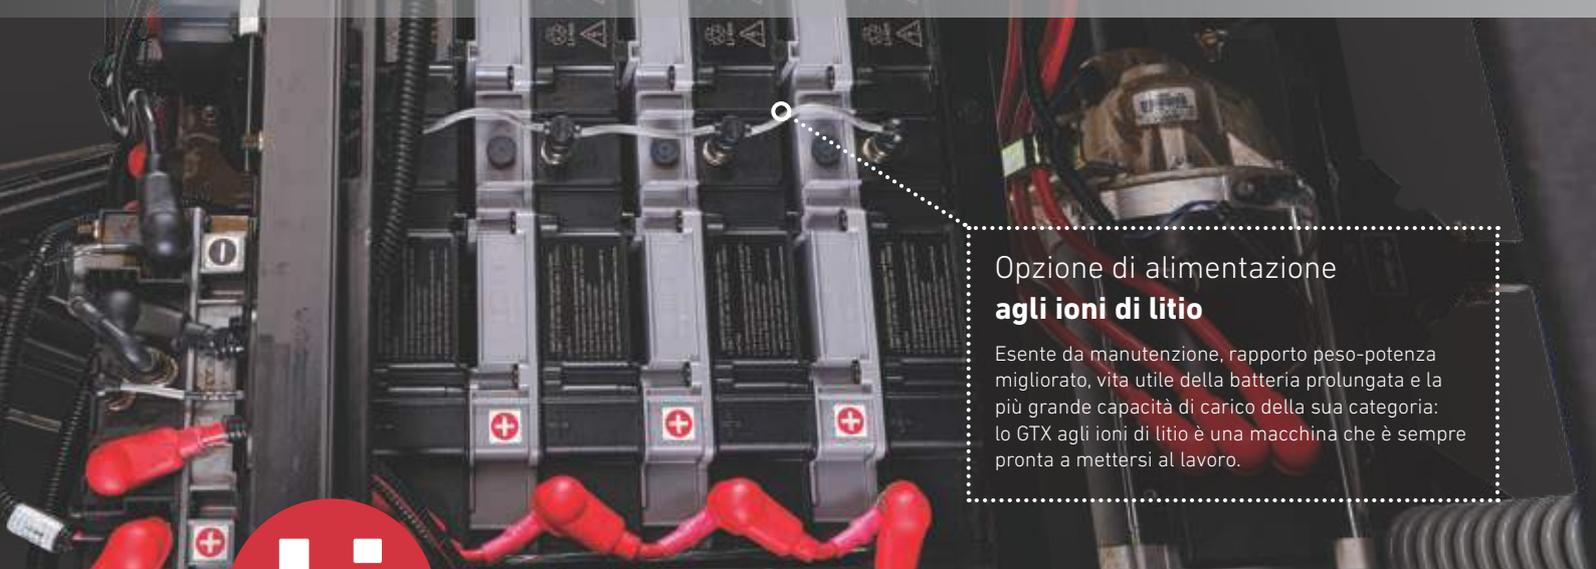

Opzione di alimentazione agli ioni di litio

Esente da manutenzione, rapporto peso-potenza migliorato, vita utile della batteria prolungata e la più grande capacità di carico della sua categoria: lo GTX agli ioni di litio è una macchina che è sempre pronta a mettersi al lavoro.



Adesso disponibile con tecnologia agli ioni di litio!

GTX CON ALIMENTAZIONE AGLI IONI DI LITIO

Capacità di carico – Con 363,8 kg, il GTX alimentato al litio dispone della maggiore capacità di carico dei veicoli agli ioni di litio della sua categoria.

Esente da manutenzione – Le batterie agli ioni di litio non necessitano di manutenzione e lasciano perciò più tempo per svolgere le attività dalla vostra lista delle cose da fare.

Maggior durata della batteria – Le batterie agli ioni di litio hanno la potenza necessaria per affrontare lunghe giornate e un tempo di carica limitato per le notti brevi.

Caricatore integrato – Non dovrete preoccuparvi del vostro caricabatterie: è integrato e pronto ad essere collegato a qualsiasi presa di alimentazione standard, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Peso ridotto – Il GTX al litio è più leggero del 26% rispetto a un veicolo elettrico convenzionale, perciò è più agile pur disponendo di una potenza più che sufficiente per tutta la giornata.



Workman GTX EFI con sollevamento*



MODELLI CON SOLLEVAMENTO

I modelli Workman GTX con sollevamento presentano un'altezza da terra aggiuntiva di 7,6 cm, ed eleganti pneumatici adatti per le aree verdi da 55,8 cm, con moderne ruote in alluminio da 30,5 cm. Disponibile con propulsione agli ioni di litio e a EFI gas.

PIÙ EFFICIENZA

VEICOLI POLIFUNZIONALI OUTCROSS 9060

OUTCROSS 9060

Outcross 9060 è un'arma impareggiabile nella lunga battaglia che i tecnici addetti alla gestione delle aree verdi devono affrontare per "fare di più con meno". Questa macchina è un potente strumento da lavoro delicato sui tappeti erbosi, multifunzionale, intuitivo e ideale per il risparmio di tempo, in grado di offrire flessibilità, uniformità e produttività in ogni momento per le operazioni di manutenzione dei tappeti erbosi. Preparati a fare di più.



PREPARATI A FARE MOLTO DI PIÙ.

Tagliare il prato, spandere il fertilizzante, caricare sabbia, trasportare un pallet di zolle, arieggiare, effettuare topdressing, rimuovere neve e ghiaccio, soffiare via le foglie, potare radici, spargere semi, trainare un rimorchio, spazzare un vialetto, tritare legna e moltissimo altro ancora.

Il suo design bilanciato, le quattro ruote sterzanti e la trazione integrale lo rendono estremamente versatile sulle aree verdi, mentre il gancio con attacco a 3 punti dell'Outcross, la barra di traino e il caricatore anteriore ti consentono di utilizzarlo tutto l'anno. I comandi intuitivi come in un'automobile e la configurazione dei parametri da effettuare una sola volta mantengono anche le operazioni complicate semplici ed efficienti.

ACCESSORI OUTCROSS 9060



Arieggiatura



Fertilizzazione



Due passeggeri



Falciatura



Pulizia dei detriti



Trasporto



Aratro



Topdressing



Carico



Scarico

Visitate il sito toro.com oppure contattate il vostro distributore di zona per un elenco completo degli accessori e attrezzi disponibili.

CARATTERISTICHE OUTCROSS 9060



COMANDI INTUITIVI

Il funzionamento è semplice e intuitivo. L'Outcross 9060 dispone di un sistema di trasmissione idrostatico. Comando elettronico della trazione, shuttle shift, sedile passeggero e controlli con un'unica azione contribuiscono a potenziare facilità di utilizzo ed efficienza.



PARAMETRI DEGLI ACCESSORI

Configura e salva ogni accessorio per garantire che la macchina funzioni esattamente in base alle tue esigenze specifiche. Salva le impostazioni per un massimo di sedici accessori.



ATTACCO A TRE PUNTI

Utilizzando un gancio con attacco di categoria a tre punti per fissare una miriade di accessori di Toro e anche di terze parti, potrai sentirti libero di fare ancora di più e di accedere tante altre funzionalità.



SPAZIO PER DUE

Il secondo sedile dell'Outcross consente la presenza di un secondo lavoratore sul luogo di lavoro. Il pianale multifunzionale standard offre spazio in abbondanza per strumenti e attrezzature per i quali in precedenza sarebbe stato necessario un secondo veicolo.



Cabina per tutte le stagioni con bracci di carico e benna



Tettuccio con pianale standard




Tettuccio con pianale di carico

DELICATO SULLE AREE VERDI


Le quattro ruote sterzanti con controllo elettronico e la trazione integrale di Outcross 9060 offrono delicatezza sul tappeto erboso e grande manovrabilità. Ciascuna ruota gira e si muove autonomamente, per sterzate delicate e una trazione superiore. La struttura equilibrata di Outcross elimina la necessità di contrappesi anteriori, una caratteristica che lo rende notevolmente più delicato sui tappeti erbosi rispetto a un trattore agricolo.

UNIFORME

Configura e salva i parametri per ciascun accessorio (operazione iniziale, una tantum) per garantire che la macchina funzioni esattamente in base alle vostre esigenze specifiche. Salva le impostazioni per un massimo di sedici accessori per un facile utilizzo e prestazioni uniformi.



Pianale standard, capacità di 453,6 kg



Pianale di carico opzionale, capacità di 2.041 kg

VERSATILITÀ

L'Outcross 9060 sarà sempre in movimento. Con attacco a 3 punti, con barra di traino, pianale di carico e funzionalità di caricatore, le opportunità per massimizzare questo investimento sono praticamente infinite. Outcross 9060 svolge il lavoro di più macchinari con il minimo ingombro. Mettete a frutto il tuo investimento ogni giorno e ottieni in cambio uniformità, efficienza e affidabilità.

SPECIFICHE OUTCROSS 9060

MODELLO	OUTCROSS 9060
MOTORE	A turbocompressione da 44 kW (59 cv), raffreddato a liquido
CARBURANTE	Diesel
CAPACITÀ DI CARICO	Fino a 2.041 kg*
FORZA DI TRAINO	Fino a 7.257 kg**
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL CARICATORE	998 kg; altezza di sollevamento: 272 cm Attacco a 3 punti. Categoria 2. Capacità di sollevamento 61 cm dietro il punto di sollevamento: 1.134 kg

Per le specifiche complete, consultate la Guida all'attrezzatura professionale.
* Con pianale di carico montato. ** Peso del rimorchio quando dotato di relativi freni.

TOSAERBA

PER PICCOLE SUPERFICI, CON OPERATORE A TERRA

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



22275



22283



22207



02657

HD PROLINE

TURFMASTER

PROSTRIPES

MODELLO 22275/22275T/22276 KIT/STRUMENTO SENZA FILI **NUOVO** 22283 **NUOVO** 22285 **NUOVO** 22207 02657

LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm	53 cm	53 cm	▶76 cm	56 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki FJ180V KAI, 4 tempi, 179 cc, OHV
AVVIAMENTO	Elettrico	A strappo, Avvio a zona	▶Frizione del freno della lama, a strappo, con avvio a zona	A strappo, Frizione freno lama	Frizione del freno della lama, a strappo, con avvio a zona
FILTRO DELL'ARIA	–	Doppio elemento	Doppio elemento	Doppio elemento	Doppio elemento
TRASMISSIONE	Trazione posteriore a velocità fissa	Trazione posteriore a velocità fissa	▶Trazione posteriore a 3 velocità	Trazione posteriore a velocità variabile per servizio pesante	Semovente a 3 velocità
STRUTTURA DEL PIATTO	Cesto Recycler/ posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio	Cesto Recycler/ posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio	Cesto Recycler/ posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio	▶Acciaio calibro 13 professionale, telaio in alluminio pressofuso	Cesto Recycler/ posteriore, resistente alla corrosione 6 mm in alluminio
LAME	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Acciaio spesso 3,4 mm con rinforzo della lama	Lama in acciaio stampato dello spessore di 3,4 mm
INNESTO LAMA	–	Freno motore (ZS)	Frizione del freno della lama	Frizione del freno della lama	Frizione del freno della lama
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	25–114 mm, 4 punti	25–114 mm, 4 punti	25–114 mm, 4 punti	▶38–127 mm – in incrementi di 6 mm	13–60mm 13 posizioni, incrementi di 3,25 mm
VELOCITÀ	0–6,0 km/h – marcia avanti	0–6,0 km/h – marcia avanti	0–6,0 km/h – marcia avanti	Variabile fino a 6,4 km/h a marcia avanti	3,0, 4,0, 5,2 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Due batterie agli ioni di litio da 7,5 Ah e caricabatterie rapido da 5,5 A inclusi	Benzina/1,9 litri	▶Benzina/3,8 litri	Benzina/3,8 litri	Benzina/1,7 litri
LUBRIFICAZIONE	–	Lubrificazione a spruzzo forzata	Lubrificazione a spruzzo forzata	Forzata (con filtro dell'olio)	Lubrificazione forzata con pompa dell'olio
PNEUMATICI	Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli	Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli	Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli	Pneumatici in gomma 23 cm x 6 cm con ruote in poli	Pneumatici in gomma con ruote in ghisa 27 cm x 8 cm
RULLO POSTERIORE	–	–	–	–	Rullo rigato in acciaio 13 cm
CAPACITÀ DI RACCOLTA	77 litri	77 litri	77 litri	▶88 litri	80 litri
ZAVORRA	43 kg senza batteria	50 kg	50 kg	85 kg	66 kg
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO	1,0 m/s ²	2,7 m/s ²	2,7 m/s ²	6,2 m/s ²	4,6 m/s ²
GARANZIA COMMERCIALE	Garanzia copertura totale 1 anni*	Completa di 1 anno, Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 1 anno, Garanzia GTS** di 2 anni	Completa di 1 anno, Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia di 2 anni*

* Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

** GUARANTEEED TO START. Per maggiori informazioni fare riferimento al Manuale dell'operatore.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

02614T



02616



02617



eHoverPro 450

HoverPro 450

HoverPro 550

MODELLO	02614T NUOVO	02616	02617
LARGHEZZA DI TAGLIO	46 cm	➤46 cm	➤53 cm
MOTORE	Brushless da 60 V, 2 kW	Honda GCVx170	Honda GCVx170
BATTERIA	Batteria e caricabatteria venduti separatamente	–	–
AVVIAMENTO	Pulsante	A strappo	A strappo
TRASMISSIONE	A spinta	A spinta	A spinta
SISTEMA DI TAGLIO	Lama in acciaio	Filo di nylon	Lama in acciaio
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	18–30 mm	18–30 mm	16–34 mm
CAPACITÀ CARBURANTE	–	➤0,99 litri	0,99 l
ANGOLO DI PENDENZA	45°	➤45°	45°
PESO	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg

FUNZIONI PRATICHE

AVVIAMENTO A STRAPPO	–	Di serie	Di serie
STEGOLA RIPIEGABILE	Di serie	Di serie	Di serie
STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE	–	–	–
STEGOLA CON ALTEZZA REGOLABILE	–	–	–
STEGOLA MORBIDA	Di serie	Di serie	Di serie
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Di serie	Di serie	Di serie
PROLUNGA DELLA STEGOLA—KIT	Standard	➤Su richiesta	Su richiesta
RUOTE DI TRASFERIMENTO—KIT	Standard	➤Su richiesta	Su richiesta
SOLLEVAMENTO ULTERIORE—KIT	Di serie	Su richiesta	–
GARANZIA COMMERCIALE	Garanzia di 2 anni	Garanzia di 2 anni	Garanzia di 2 anni

➤= Funzionalità potenziata o superiore

TOSAERBA

DI MEDIE DIMENSIONI E GRANDSTAND

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



31914



44410TE

UNITÀ MOTRICE CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA MID-SIZE

UNITÀ MOTRICE CON ALIMENTAZIONE IDRAULICA PROLINE

MODELLO	31914	44410TE	44424TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	▶82 cm, 91 cm o 122 cm	91 cm	122 cm
MOTORE	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)	Kawasaki FS481V, 4 tempi, 603 cc, raffreddato ad aria, 10,8 kW (14,5 cv)	Kawasaki FS541V, 4 tempi, 603 cc, V-Twin OHV, 11,2 kW (15 cv)
AVVIAMENTO	▶Elettrico	Elettrico	Elettrico
FILTRO DELL'ARIA	Di serie	Di serie	Di serie
TRASMISSIONE	Due pompe idrauliche Hydro-Gear® con motori ruote Parker	Due pompe Hydro-Gear	Due pompe Hydro-Gear
SISTEMA DI CONTROLLO	Impugnature a pistola	Due leve	Due leve
STRUTTURA DEL PIATTO	Turbo Force a scarico posteriore o trincia ▶2, 3 o 4 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 7	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta) 2 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10	Turbo Force a scarico laterale, Recycler (su richiesta) 3 lame, costruzione saldata in acciaio calibro 10
LAME	Piatto 02710: (2) 5,2 mm Piatti 02711 & 020712 (3) 6,3 mm	Da 6,4 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico	Da 6,4 mm in acciaio sottoposto a trattamento termico
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	Scarico posteriore: 25–108 mm Trincia: 12–140 mm	38–114 mm	38–114 mm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	▶Marcia avanti: 0–9,6 km/h In retromarcia: 0–3,2 km/h	Marcia avanti: 0–11 km/h In retromarcia: 0–4,8 km/h	Marcia avanti: 0–11 km/h In retromarcia: 0–4,8 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	▶Benzina/19 litri	Benzina/19 litri	Benzina/19 litri
CUSCINETTO DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione
SUPPORTO DEL MANDRINO	24 cm Ghisa	20,3 cm Alluminio pressofuso	20,3 cm Alluminio pressofuso
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	–	Di serie Senza strumenti	Standard Senza strumenti
CONDOTTO DI SCARICO IN GOMMA	–	Di serie	Di serie
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master 16 x 7,5-8	19 x 6-8	20 x 9,5-8
PNEUMATICI ORIENTABILI	9 x 3,5-4 Antiforatura; semi-pneumatici	10 x 3,5-4 Delicati sul terreno	11 x 4-5 Delicati sul terreno
PESO	129 kg	272 kg	301 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Comodità di comando; Scelta dei piatti Opzionale: Sulky	Comodità di comando; Scelta dei piatti Opzionale: Sulky; kit luci	
GARANZIA COMMERCIALE	2 anni	2 anni	

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

Confronto attrezzature Toro

74542TE



18840TE/18850TE



GRANDSTAND TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA

GRANDSTAND REVOLUTION

MODELLO	74534TE	74540TE	74504TE	72542TE	18840TE NUOVO	18850TE NUOVO
LARGHEZZA DI TAGLIO	91 cm	91 cm	▶122 cm	122 cm	122 cm	132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm	–	172,2 cm
MOTORE	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FS541V, 603 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Kawasaki FX691V, 726 cc	Coppia elevata per uso commerciale	Coppia elevata per uso commerciale
TIPO DI PIATTO	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico posteriore	Turbo Force, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
ALTEZZA DI TAGLIO/REGOLAZIONE	25–127 mm	25–127 mm	38–127 mm	38–127 mm	38–127 mm	38–127 mm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-8 km/h	0-8 km/h	▶0–12 km/h	0–12 km/h	0–12 km/h	0–12 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina, 29,5 litri	Benzina, 29,5 litri	▶Benzina, 38 litri	Benzina, 38 litri	Batteria Hypercell 18,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore	Batteria Hypercell 18,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione	Privo di manutenzione
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	Di serie, non richiede attrezzi	–	Di serie, non richiede attrezzi	–	–	–
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRO)	Pompa 10 cc/giro	Pompa 10 cc/giro	Pompa 10 cc/giro	Pompa 10 cc/giro	–	–
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master 18 x 8.5-8	Turf Master 18 x 9.5-8	▶Turf Master 20 x 10-8	Turf Master 20 x 10-8	20 x 10.5-12 Ruote motrici in acciaio nero	20 x 10.5-12 Ruote motrici in acciaio nero
PNEUMATICI ORIENTABILI	11 x 4-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4-5 Semi-pneumatici antiforatura	11 x 4-5 Semi-pneumatici antiforatura
PESO	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg	TBC	TBC
COMFORT DELL'OPERATORE	Pedana operatore pieghevole con sistema di sospensione anti-fatica, possibilità di utilizzo con operatore a terra, tappetino in gomma sulla pedana, doppia leva di sterzo con controllo velocità variabile e avviamento elettrico					
GARANZIA COMMERCIALE	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore	5 anni/1.200 ore

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

TOSAERBA

A RAGGIO ZERO

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.

74456TE



Z MASTER SERIE 2000

MODELLO	74456TE HDX MYRIDE®	77292TE HDX MYRIDE®
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	-	170 cm
MOTORE	Kawasaki FX730V 726 cc 17,5 kW (23,5 cv)	Kawasaki FX730V 726 cc 17,5 kW (23,5 cv)
TIPO DI PIATTO	Turbo Force calibro 7/10, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7/10, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	12,7 cm	12,7 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8-12,7 cm, incrementi di 0,64 cm	3,8-12,7 cm, incrementi di 0,64 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-13 km/h	0-11 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina 26,5 litri	Benzina 26,5 litri
GRUPPI MANDRINO	20,3 cm Alluminio pressofuso	20,3 cm Alluminio pressofuso
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	-	Di serie
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Hydro-Gear ZT-2800 10 cc/giro	Hydro-Gear ZT-2800 10 cc/giro
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Hoosier Turf 22 x 9.5-12	Hoosier Turf 22 x 9.5-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6.5-6 Pneumatico nero	13 x 6.5-6 Pneumatico nero
PESO	432 kg	474 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sistema di sospensioni MyRIDE: Braccioli, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, struttura in acciaio per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabicchieri, vani portaoggetti, design di sollevamento del piatto a pedale	
GARANZIA COMMERCIALE*	4 anni/750 ore	

* Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.



Z MASTER SERIE 4000

74048TE PRO BASE MYRIDE	74053TE HDX MYRIDE®	74056TE HDX MYRIDE®
122 cm	132 cm	152 cm
160 cm	170 cm	192 cm
Kawasaki FX691V 726 cc 18,3 kW (24,5 cv)	Kawasaki FX801V 852 cc 23,1 kW (31 cv)	Kawasaki FX801V 852 cc 23,1 kW (31 cv)
Turbo Force calibro 7, scarico laterale	Turbo Force calibro 7, scarico laterale	Turbo Force calibro 7, scarico laterale
14 cm	14 cm	14 cm
3,8–14 cm, con incrementi di 0,64 cm	3,8–14 cm, con incrementi di 0,64 cm	3,8–14 cm, con incrementi di 0,64 cm
0-16 km/h	0-19 km/h	0-19 km/h
Benzina 26,5 litri	Benzina 26,5 litri	Benzina 26,5 litri
22,9 cm Alluminio pressofuso	22,9 cm Alluminio pressofuso	22,9 cm Alluminio pressofuso
Di serie	Di serie	Di serie
Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/giro	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/giro	Hydro-Gear ZT-4400 12 cc/giro
Super Turf 24 x 9.5-12	Voodoo 26 x 10.5-12	Voodoo 26 x 12-12
13 x 6.5-6 Pneumatico nero	13 x 6.5-6 Pneumatico nero	13 x 6.5-6 Pneumatico nero
517 kg	582 kg	543 kg
Sistema di sospensioni MyRIDE: Braccioli, sistema di filtraggio dell'aria a cartuccia per usi gravosi, plancia di comando digitale e indicatore di livello carburante, porta USB, struttura in acciaio per usi gravosi, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole a due posizioni, portabicchieri, vani portaoggetti, design di sollevamento del piatto elettrico e meccanico		
5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore

TOSAERBA

A RAGGIO ZERO

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.

18740TE/18750TE/18765TE



SERIE Z MASTER REVOLUTION

MODELLO	18740TE NUOVO	18750TE NUOVO	18765TE NUOVO
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm	132 cm	152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	160 cm	172 cm	191 cm
MOTORE	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale	Coppia elevata per uso commerciale con montaggio centrale
TIPO DI PIATTO	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico laterale	Turbo Force, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	14 cm	14 cm	14 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8–12,7 cm	3,8–14 cm	3,8–14 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	17,7 km/h	17,7 km/h	17,7 km/h
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	Batteria Hypercell 23,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore	Batteria Hypercell 23,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore	Batteria Hypercell 23,4 kW Tempo di funzionamento di oltre 7 ore
GRUPPI MANDRINO	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso	Diametro 22,9 cm, in alluminio pressofuso
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	-	-	-
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Super Turf 24 x 9.5-12	Super Turf 24 x 12-12	Super Turf 24 x 12-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.5-6	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.5-6	Semi-pneumatici antiforatura 13 x 6.5-6
ZAVORRA	614,2 kg	626,4 kg	662,7 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Comfort deluxe con braccioli	Comfort deluxe con braccioli	Comfort deluxe con braccioli
GARANZIA COMMERCIALE*	5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore	5 anni/1.250 ore

* Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

TOSAERBA

CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO CONTINUA

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.

74264TE



Z MASTER SERIE 7000

MODELLO	72264TE	72265TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	132 cm	152 cm
LARGHEZZA DEFLETTORE	170 cm	193 cm
MOTORE	Kubota, 898 cc Diesel 16,6 kW (23 cv)	Kubota, 898 cc Diesel 16,6 kW (23 cv)
TIPO DI PIATTO	Turbo Force calibro 7, scarico laterale	Turbo Force calibro 7, scarico laterale
ALTEZZA PIATTO	14 cm	14 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	3,8-12,7 cm	3,8-12,7 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-18 km/h	0-18 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina, 45 litri	Benzina, 45 litri
GRUPPI MANDRINO	22,9 cm Alluminio pressofuso	22,9 cm Alluminio pressofuso
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	Di serie, non richiede attrezzi	Di serie, non richiede attrezzi
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Pompa 16 cc/giro	Pompa 16 cc/giro
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Turf Master a 4 tele 23 x 9.5-12	Turf Master a 4 tele 24 x 11.5-12
PNEUMATICI ORIENTABILI	13 x 6-6.5 Semi-pneumatici antiforatura	13 x 6-6.5 Semi-pneumatici antiforatura
ZAVORRA	733 kg	722 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sedile con sospensione deluxe e braccioli; Trasmissione: Pompe idrauliche doppie; 2 motori ruote; frizione elettromagnetica professionale; Toro Z Stand; contaore Facoltativo: Raccolta DFS e kit Recycler	
KIT CE OBBLIGATORIO	-	
GARANZIA COMMERCIALE*	5 anni/1.200 ore	

* Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

74072TE
Modello USA illustrato



Z MASTER SERIE 7500-D CON TECNOLOGIA HORIZON

72028	72029	72065	72074
152 cm	183 cm	152 cm	183 cm
–	–	–	–
Yanmar a diesel, 18,6 kW (25 cv) 1.267 cc	Yanmar a diesel, 8,6 kW (25 cv) 1.267 cc	▶Yanmar a diesel, 27,6 kW (37 cv) 1.642 cc	▶Yanmar a diesel, 27,6 kW (37 cv) 1.642 cc
Turbo Force calibro 7, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7, scarico posteriore	Turbo Force calibro 7, scarico posteriore
14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm	2,5–14,0 cm
0–20,1 km/h	0–20,1 km/h	0–20,1 km/h	0–20,1 km/h
Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri	Diesel 47,3 litri
Alluminio pressofuso, esente da manutenzione	Alluminio pressofuso, esente da manutenzione	Alluminio pressofuso, esente da manutenzione	Alluminio pressofuso, esente da manutenzione
–	–	–	–
Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro	Pompa 18 cc/giro
26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12
15 x 6-6 Semi-pneumatici antiforatura	15 x 6-6 Semi-pneumatici antiforatura	15 x 6-6 Semi-pneumatici antiforatura	15 x 6-6 Semi-pneumatici antiforatura
887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
Sedile dell'operatore ammortizzato deluxe, sistema di sospensioni del sedile, braccioli, sistema di protezione antiribaltamento pieghevole, vano portaoggetti, pianale con supporti isolanti a inclinazione			
144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
5 anni/1.200 ore			

TOSAERBA

CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO CONTINUA

CONFRONTATE LE FUNZIONALITÀ CHIAVE PER TROVARE IL TOSAERBA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE.



74311TE

**Z MASTER
SERIE 8000**



31050TE

**PROLINE
H800**

MODELLO	74311TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	122 cm
MOTORE	Kohler Command Pro 624 cc
TIPO DI PIATTO	Piatto di scarico posteriore commerciale
ALTEZZA PIATTO	▶18,8 cm
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	2,5-10 cm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-11 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Benzina/28 litri
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Ghisa
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	▶Deflettori di riduzione del riempimento di serie
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	Pompa 12 cc/giro
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Multi-trac 18 x 10.5-10
PNEUMATICI ORIENTABILI	8 x 3-4 Semipneumatici
ZAVORRA	544 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Tramoggia da 335 litri ad alta capacità, design del piatto anteriore rivolto esterno, funzionalità di raccolta, mulching, o entrambe. Facoltativo: Kit ROPS; Parasole
GARANZIA COMMERCIALE	2 anni/1.200 ore

MODELLO	31050TE
LARGHEZZA DI TAGLIO	126 cm
MOTORE	Yanmar 18,4 kW (24,7 cv), 3 cilindri
TIPO DI PIATTO	Piatto sagomato e saldato con paraurti anteriore arrotondato, raccolta diretta dello sfalcio
ALTEZZA PIATTO	116 mm dalla parte superiore della scocca del piatto alla parte inferiore della scocca del piatto
ALTEZZA DI TAGLIO/ REGOLAZIONE	20-110 mm
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	Marcia avanti: 0-15 km/h; retromarcia: 0-10 km/h
CAPACITÀ CARBURANTE	Diesel/41 litri
CUSCINETTI DEL MANDRINO	Mandrini del diametro di 25 mm montati su due cuscinetti ingrassabili
DEFLETTORE SCARICO REGOLABILE	-
CILINDRATA POMPA SISTEMA DI TRASMISSIONE IDRAULICA (CC/GIRI)	-
PNEUMATICI DI TRAZIONE	Anteriori: 23 x 10.5-12, pneumatici per tappeto erboso Posteriori: 18 x 7.5-8, pneumatici per tappeto erboso
PNEUMATICI ORIENTABILI	9 x 3.5-4, semi-pneumatici
ZAVORRA	Con piatto di taglio: 980 kg; senza piatto di taglio: 810 kg
COMFORT DELL'OPERATORE	Sedile interamente regolabile a sospensioni Grammer con schienale alto, piantone dello sterzo regolabile. Braccioli e parasole opzionali.
GARANZIA COMMERCIALE	2 anni

* Per maggiori informazioni fate riferimento al Manuale dell'operatore.

▶ = Funzionalità potenziata o superiore

SCOPRITE LA DIFFERENZA CON TORO, SOLO PRESSO IL VOSTRO **DISTRIBUTORE TORO DI ZONA**

RICAMBI ORIGINALI TORO E MANUTENZIONE

PRETENDETE I RICAMBI ORIGINALI TORO

Per proteggere nel modo migliore i vostri investimenti e mantenere le prestazioni ottimali della vostra attrezzatura per la manutenzione dei tappeti erbosi, affidatevi ai ricambi Toro. Quanto all'affidabilità, Toro offre pezzi di ricambio progettati secondo le esatte specifiche di progettazione delle nostre attrezzature.

Quando acquistate un tosaerba Toro, entrate a far parte della famiglia Toro. Il vostro distributore vi tratta sempre nel migliore dei modi. Ogni giorno vi fornisce un'eccezionale assistenza clienti, prezzi competitivi, opzioni speciali di finanziamento e altro ancora.

Per la massima tranquillità, pretendete ricambi originali Toro. Visitate il vostro distributore per i prodotti che necessitate o andate sul sito toro.com.



DISTRIBUTORI REATTIVI TORO

I nostri rivenditori Toro possiedono le competenze, la formazione e l'impegno per mantenere la vostra attrezzatura al massimo delle sue funzioni. Grazie all'ampio assortimento e velocità di approvvigionamento, Toro è leader di settore per i ricambi, e il vostro distributore Toro non ha rivali sul mercato per quanto riguarda la disponibilità degli articoli.

ASSISTENZA AI CLIENTI

Toro dispone di una vasta rete di distributori professionisti in tutto il mondo, per garantirvi i ricambi e l'assistenza necessari a mantenere le massime prestazioni di funzionamento del prodotto Toro. Visitate il sito Toro.com per individuare il rivenditore più vicino a voi.

FATE CLIC SU WWW.TORO.COM

Trovate risposte immediate alle domande più frequenti e altre informazioni utili, tra cui il distributore più vicino, ricerca degli articoli, registrazione dei prodotti, manuali utenti scaricabili, informazioni sulla sicurezza, offerte speciali di finanziamento e manuali interattivi dei prodotti.

VISITATE IL DISTRIBUTORE TORO DI ZONA

Potete contare su una rete nazionale di distributori autorizzati di ricambi originali Toro, in grado di fornire anche servizio di assistenza. I distributori di attrezzature professionali Toro seguono regolarmente una formazione tecnica completa per mantenersi aggiornati sulla manutenzione e il funzionamento dei nuovi prodotti.

GARANZIA DI COPERTURA TOTALE TORO

Toro segue le proprie attrezzature con una copertura di garanzia completa (per i dettagli completi, consultate il distributore Toro).

- Garanzia di cinque anni o 1.200 ore¹ su GrandStand e sulla maggior parte dei tosaerba Z Master (garanzia di quattro anni o 400 ore¹ su altri modelli Z Master), con garanzia² commerciale di due anni sul motore e garanzia limitata a vita per il telaio³
- Garanzia² di due anni su tosaerba con operatore a terra mid-size
- Garanzia commerciale limitata di un anno su tosaerba con operatore a terra professionali da 53 cm (garanzia limitata di 2 anni sul motore per i modelli professionali da 53 cm)
- Garanzia di un anno su batterie e accessori





TEST

OLIO IDRAULICO AD ALTE PRESTAZIONI

Toro fornisce olio idraulico ad alte prestazioni formulato appositamente per ottimizzare le performance dei tosaerba professionali. Rispetto agli altri oli idraulici, Toro HYPR-OIL 500 offre maggiore stabilità termica, resistenza al taglio superiore e ottima protezione antiusura, il tutto a un prezzo competitivo. La formulazione unica raddoppia inoltre l'intervallo di manutenzione portandolo a 500 ore sulle attrezzature del 2009 e sui modelli successivi, compresi i tosaerba Z Master G3 e GrandStand.

PACCHI CINGHIA E LAMA MVP

Aumentate lo stock e risparmiate grazie al prezzo speciale dei pacchi cinghia e lama Toro MVP (Manutenzione, Valore e Performance) per la maggior parte dei modelli Toro Z Master a benzina. Ogni confezione contiene una fornitura di articoli abitualmente utilizzati per una buona manutenzione, tra cui tre lame standard, un filtro dell'olio idraulico, una cinghia di trasmissione del piatto e una cinghia di trasmissione della pompa o della trazione.

PERCHÉ SCEGLIERE CINGHIE E LAME TORO?

Prodotte appositamente per i tosaerba Toro, le cinghie Toro sono fabbricate secondo tolleranze rigorose per ottimizzare l'installazione, minimizzare lo scorrimento e garantire performance affidabili. Le lame Toro sono ottenute da una lega di acciaio sottoposto a trattamento termico resistente a flessione e usura provocata dall'abrasione, oltre a fornire un taglio netto e pulito.



VALUTAZIONI PRESTAZIONALI PER I PROFESSIONISTI DAI PROFESSIONISTI

Ogni nuovo prodotto Toro è soggetto a innumerevoli test high-tech presso la sede aziendale, nonché a valutazioni pratiche da un capo all'altro del paese su diversi tipi di tappeto erboso e di condizioni ambientali. Anche dopo i test, continuiamo a inserire campioni di prodotti sul campo confrontandoci con i professionisti per garantire le prestazioni per cui è prevista l'attrezzatura.

SICUREZZA



PRODOTTI SICURI PROGETTATI PER OFFRIRE SERENITÀ

Toro ha una consolidata reputazione nella progettazione di prodotti sicuri. Progettiamo in linea con gli standard di sicurezza volontari.



FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER VOI E I VOSTRI COLLABORATORI

In Toro, produciamo tosaerba pensando alla sicurezza e li testiamo secondo standard rigorosi; ma non è tutto. Offriamo numerosi attrezzi per contribuire a formare e proteggere voi e i vostri operatori, nonché a tutelare la vostra attività. Dai manuali interattivi multi-lingua on-line ai quiz sulla sicurezza fino alla formazione sui prodotti. Per maggiori informazioni, visitate la pagina informativa sulla sicurezza dei prodotti su toro.com.

¹ A seconda della condizione che si verifica per prima

² Alcuni motori utilizzati sui prodotti Toro LCE sono garantiti dal produttore del motore stesso.

³ Solo proprietario originale. Garanzia a vita sul telaio - Se il telaio principale - costituito dai pezzi saldati che formano la struttura del tosaerba a cui sono saldati altri componenti, come il motore - si incrina o si spezza durante il normale utilizzo, sarà riparato o sostituito in garanzia senza alcun addebito per i pezzi di ricambio e la manodopera. Non sono coperte la rottura del telaio per uso esagerato e improprio o per danni e riparazioni richiesti a causa di ruggine o corrosione.

MANTENETE IL VOSTRO TOSAERBA IN FUNZIONE IN CONDIZIONI OTTIMALI

RICAMBI ORIGINALI TORO
PER TOSAERBA CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO

NON DIMENTICATE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI!



TRATTAMENTO CARBURANTE TORO PREMIUM

Bomboletta da 355 ml—131-6572



GRASSO PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Grasso premium per tutte le applicazioni:
414 ml—108-1190
Grasso sintetico:
89 ml—125-3511; 119 ml—136-8595



PROTEZIONE ACUSTICA

Protezione acustica, senza radio—131-3828
Protezione acustica con radio—131-3829



SPRAY LUBRIFICANTE T-150

Bomboletta da 237 ml—29100



SIGILLANTE PER PNEUMATICI PREMIUM

Sigillante per pneumatici,
946 ml—110-8832



VERNICE TORO

Aiutate i vostri clienti a prendersi cura del loro tosaerba con la nostra gamma di vernice Toro.



SERVO- SOLLEVAMENTO DEL TOSAERBA

Accedete alla parte inferiore del piatto del vostro tosaerba con raggio di sterzata pari a zero senza problemi grazie al suo design confortevole ed ergonomico.

Kit di supporto—140-2711
Kit martinetto—127-6666



TELO DI PROTEZIONE DELUXE

Il telo impermeabile professionale è resistente ad abrasioni e strappi. Il design ventilato aiuta a ridurre calore e accumulo di umidità.

Telo di protezione deluxe per tutti gli Z-Master—490-7319

N° CAT.	VERNICE PER RITOCCHI TORO
361-10	Vernice spray Toro rossa, bomboletta da 355 ml
361-10	Nuova vernice spray Toro rossa 3,8 litri
361-9	Vernice spray Toro nera semi-gloss, bomboletta da 355 ml
361-12	Vernice spray grigio scuro metallizzato
361-1	Vernice spray rosso mela, bomboletta da 355 ml
107-0392	Terminale di protezione, aerosol, 414 ml
112-0176	Bomboletta di vernice nera, 18 ml
112-0177	Penna di verniciatura rossa
112-0178	Bomboletta di vernice rossa, 18 ml



KIT LUCI

Collegamento al circuito accessorio esistente, questo kit luci ad installazione rapida vi consente di mantenere la produttività anche di notte.



PNEUMATICI MICHELIN® X TWEEL TURF

Nessuna manutenzione, nessun compromesso, nessun tempo di inattività. I nuovi pneumatici tweel turf sono progettati per eliminare le forature in qualsiasi condizione e migliorare il comfort dell'operatore.

N. CAT.	DESCRIZIONE
107-9880	Kit luci—Serie 7000 e Z100-Z500
116-1154	Kit luci—Serie 6000
144-1992	Kit luci LED—Serie 2000
130-8469	Kit luci—Serie 8000 Direct Collect Z

N. CAT.	DESCRIZIONE
TWEEL 60,7 CM	
139-3649	Disassamento di 56 mm—Z Master Serie 2000
139-7891	Disassamento di 19 mm—Z Master Serie 4000/6000/7000
TWEEL 45,7 CM	
139-7890	Disassamento 13 mm—Modelli GrandStand 72504TE e 72542TE



PARASOLE

Parasole in tessuto per ROPS a 2 sedili in materiale professionale e idrorepellente per la massima durevolezza. Protegge l'operatore dagli elementi durante la falciatura.



BENNA DA 19 LITRI

Collega facilmente una benna da 19 litri al tosaerba per trasportare utensili o sollevare detriti che ostacolano il percorso durante la falciatura. Benna da 19 litri - 133-2533 | Kit di montaggio benna - 140-2066

N. CAT.	DESCRIZIONE
115-4510	Parasole—Tutti i modelli Z-Master con ROPS
144-3719	Parasole hard top

TORO OFFRE PEZZI DI RICAMBIO ADATTABILI.

RICAMBI ORIGINALI TORO
PER TOSAERBA CON GUIDA IN PIEDI SU PEDANA



GLI ELEMENTI FONDAMENTALI!



TRATTAMENTO CARBURANTE TORO PREMIUM

Bomboletta da 355 ml—131-6572



KIT SACCHETTO PORTARIFIUTI

Questo sacchetto portarifiuti per prato di facile installazione e il kit portabicchieri sono compatibili con i tosaerba Grandstand 121-7530 e 133-1435



OLIO MOTORE

Massimizzate le prestazioni del vostro tosaerba Toro con l'olio motore Toro, appositamente formulato per i migliori risultati.



KIT DOPPIO SISTEMA DI RACCOLTA SOFT

Il sistema di raccolta con montaggio laterale ha un'elevata capacità di 0,28 m³. Il soffiatore a montaggio verticale consente la manovrabilità e la massima visibilità.



VERNICE TORO

Aiutate i vostri clienti a prendersi cura del loro tosaerba con la nostra gamma di vernice Toro.



BENNA DA 19 LITRI

Collega facilmente una benna da 19 litri al tosaerba per trasportare utensili o sollevare detriti che ostacolano il percorso. 133-2533

KIT LUCI

Le luci si montano con facilità sul telaio del tosaerba e il cablaggio si collega rapidamente al circuito accessorio esistente.



N. CAT.	DESCRIZIONE
114-3505	Kit luci—Grandstand 91 cm e 102 cm
133-1437	Kit luci—GrandStand 122 cm (2016 e successivi)
133-1495	Kit strobo—GrandStand 122 cm (2016 e successivi)



PNEUMATICI MICHELIN X TWEEL TURF

Nessuna manutenzione, nessun compromesso, nessun tempo di inattività. I nuovi pneumatici tweel turf sono progettati per eliminare le forature in qualsiasi condizione e migliorare il comfort dell'operatore. Tweel 45,7 cm. Disassamento di 13 mm adatto a GrandStand—139-7890

KIT PER TAGLIO A STRISCE A STRISCE

Crea un evidente effetto a strisce per un aspetto dopo il taglio di prima categoria.



N. CAT.	DESCRIZIONE
117-8560	Kit per taglio a strisce— 91,4 cm e 101,6 cm GrandStand
133-1436	Kit per taglio a strisce—121,9 cm, 132,1 cm e 152,4 cm GrandStand (modelli 2016)

Blank lined page with horizontal dotted lines for writing.



**TORO****PARTNER DI SERVIZIO | RICAMBI ORIGINALI**

PERSONE REALI SIGNIFICA SUPPORTO REALE

I partner di servizio Toro autorizzati sono gestiti a livello locale e disponibili a fornire supporto alla vostra azienda con una consulenza competente sul prodotto, un servizio post-vendita e una vasta gamma di ricambi e accessori originali Toro.



SERVIZIO PERSONALIZZATO

Al banco o per telefono, ognuno di voi è più di un semplice cliente: è un vicino di casa. La vostra azienda è importante ed è grazie al duro lavoro che si può meritarsela.



SELEZIONE IMBATTIBILE

I partner di servizio Toro offrono localmente la più grande selezione di ricambi originali Toro e possono contare sul supporto della rete di ricambi Toro, garantendo la disponibilità delle giuste parti quando ne avrete bisogno.



GARANZIA POST-VENDITA

Proprio come un'auto, le apparecchiature elettriche richiedono un'assistenza programmata per mantenerle funzionanti e performanti ai massimi livelli. Contattate il vostro partner di servizio Toro di zona oggi stesso per discutere dei vostri requisiti di servizio Toro.



toro.com

© 2023 The Toro Company. Tutti i diritti sono riservati.

* Solo suggerimenti. Contattate il vostro partner di servizio di zona per maggiori informazioni. Soggetto a disponibilità e partecipazione dei partner di servizio.

10 MOTIVI

**PRINCIPALI PER ACQUISTARE DA UN
PARTNER DI SERVIZIO TORO**

- 1 Proprietà e operatività locale
- 2 Staff esperto, preparato e cortese
- 3 Ricambi e accessori originali Toro
- 4 Personale di servizio autorizzato Toro
- 5 Programmi di fidelizzazione dei clienti*
- 6 Prezzo speciale su internet delle sottoscrizioni Turf®
- 7 Toro Protection Plus—offerta di garanzia estesa
- 8 Consegna in loco e formazione per i clienti*
- 9 Accesso alle opzioni finanziarie Toro*
- 10 Vasta gamma di prodotti e prezzi competitivi



TORO PROTECTION PLUS

PIANO DI PROTEZIONE ESTESA

Utilizzate al meglio il vostro budget per la manutenzione

Il piano di protezione estesa Toro Protection Plus (TPP) elimina il duro colpo che il vostro budget per la manutenzione può subire quando accadono imprevisti. La copertura interessa le attrezzature nuove, quelle già possedute e la maggior parte degli attrezzi e accessori Toro. Dovete soltanto scegliere il piano adatto alle vostre esigenze.

€ 0 dovuti per i ricambi e la manodopera relativi a riparazioni coperte | La copertura residua è trasferibile qualora la proprietà del bene cambi



toro.com/tpp

Blank lined page with horizontal dotted lines for writing.



DALL'INIZIO
■ ALLA ■
FINE



TORO

Count on it.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



PRENDETECI IN PAROLA QUANDO DICIAMO CHE **CI POTETE CONTARE**

Tutti i prodotti a marchio Toro sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore, ed è per questo che il vostro prossimo accessorio professionale per la cura del verde dovrà essere un prodotto Toro.

L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

Persone vere. Supporto vero.

Caratteristiche innovative. Affidabilità provata.

TORO

Count on it.

Distribuito in Italia da:
PratoVerde Srl
Via San Pelagio 2
35020 Due Carrare (PD) -IT
tel. +39 049 9128 128
info@pratoverde.it
www.pratoverde.it



instagram: [instagram.com/pratoverde_toro](https://www.instagram.com/pratoverde_toro)
facebook: [facebook.com/pratoverdetoro](https://www.facebook.com/pratoverdetoro)
linkedin: PratoVerde srl

[toro.com](https://www.toro.com)
Sede principale
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Tel.: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
©2023 The Toro Company.
Tutti i diritti sono riservati.



[facebook.com/Toro.Company](https://www.facebook.com/Toro.Company)
twitter.com/TheToroCompany
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://www.youtube.com/ToroCompanyEurope)

I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apportare modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.