


# CATALOGO PER CLIENTI RESIDENZIALI

PRODOTTI MANUALI, TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA, TOSAERBA CON OPERATORE A BORDO CON RAGGIO DI STERZATA PARI A ZERO



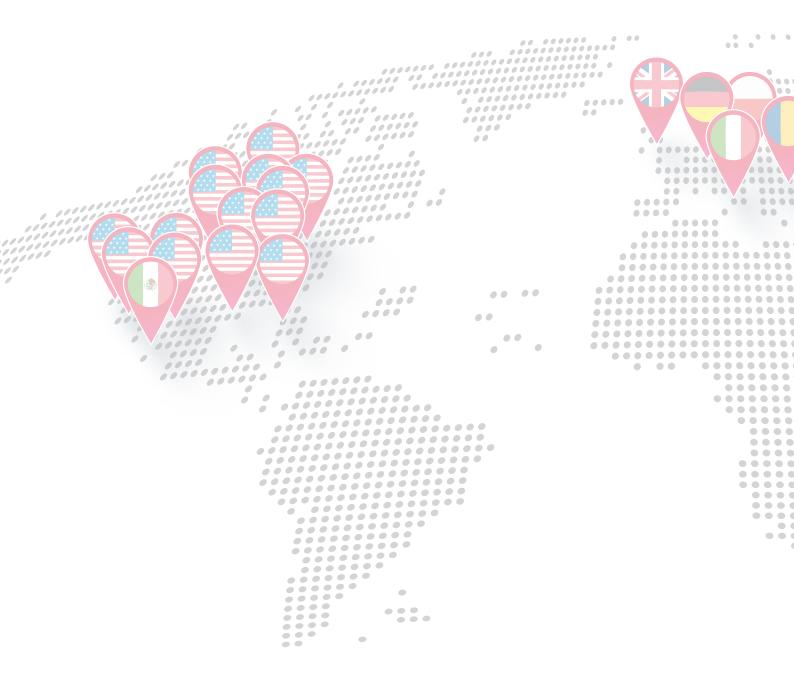

# LA NOSTRA STORIA

In Toro siamo molto orgogliosi di aiutare i nostri clienti ad arricchire la bellezza, la produttività e la sostenibilità del loro giardino. Attraverso una fornita rete di distributori, concessionari e rivenditori professionisti in oltre 90 paesi, siamo fieri di proporre un'ampia gamma di prodotti nell'intera famiglia di brand globali, per offrire supporto ai responsabili di campi da golf, professionisti del verde, agricoltori, aziende di noleggio, istituzioni governative ed educative e ai privati, oltre a numerosi e famosi impianti sportivi e siti di rilevanza storica in tutto il mondo.

Fin dal 1914, la nostra missione è quella di proporre l'eccellenza nell'innovazione e di assistere a livello mondiale ogni comunità a prendersi cura dei loro ambienti esterni aiutando i nostri clienti a risolvere le più importanti sfide in modo sostenibile e ad operare per migliorare il mondo in rapida evoluzione in cui viviamo.

**1914.** The Toro Motor Company è stata fondata il 10 luglio 1914 con lo scopo di costruire motori per il marchio leader di trattori agricoli negli Stati Uniti – The Bull Tractor Company. Il nome "Toro" è stato scelto per via

"Toro" è stato scelto per via dell'associazione dell'azienda con la Bull.



**Anni 40'.** Toro acquisisce Whirlwind di Milwaukee nel 1948 e porta a Toro un design più

sicuro e integrato per il piatto del tosaerba rotante . Nel 1950, negli Stati Uniti sono stati venduti 15.000 tosaerba Toro Whirlwind.



**Anni 60'.** Toro crea il suo primo tosaerba con avviamento elettrico a chiave, commercializzato come "Key-Lectric Start".

A questo si aggiungono i piani per ampliare la gamma di spazzaneve e sistemi di irrigazione domestici per soddisfare la crescente domanda della generazione Baby Boomer.



**Anni 90'.** Durante un difficile periodo di recessione, Toro ha presentato il tosaerba

Recycler®, un rivoluzionario tosaerba per mulching che sarebbe diventato lo standard della linea per clienti residenziali di Toro e che rappresenta, ancora oggi, un importante punto di forza per Toro.



Anni 30'. Nel 1938 Toro presenta la motofalciatrice Homelawn da 45,70 cm, progettata in modo

specifico per i clienti residenziali.
Con questo lancio, Toro ha
anticipato il giorno in cui ogni
cliente residenziale americano
avrebbe acquistato una
motofalciatrice.



**Anni 50'.** Un decennio intenso per Toro, con il lancio dei primi tosaerba rotanti e a cilindro residenziali con avviamento elettrico plug-in,

e l'innovativa "Power Handle" compatibile con un'intera gamma di macchine e utensili per la cura del prato.



Anni 70'. Gli spazzaneve sono il focus

principale, con l'introduzione del primo spazzaneve bifase di Toro con design brevettato della coclea a tamburo e un nuovo spazzaneve Snow Master monofase che ha sostituito il primo modello leggero di Toro, lo Snow Pup.



**Anni 2000.** Con l'inizio del nuovo millennio, Toro ha continuato a crescere e ad espandere

la sua gamma di prodotti per clienti residenziali con nuovi utensili manuali e tosaerba. Per far fronte a una concorrenza agguerrita, Toro continua a creare nuovi canali di vendita al dettaglio.



**Giorni nostri e oltre** Quando si tratta di soddisfare abitudini di acquisto in evoluzione, Toro fa del suo meglio per distinguersi come innovatore di spicco.

Dopo il lancio della gamma di tosaerba con alimentazione a batteria e degli utensili manuali Flex-Force Power System™ nel 2020, continuiamo a sviluppare questo sistema aggiungendo quest'anno un nuovo tosaerba a batteria e con operatore a bordo. Innovazioni future includono un nuovo tosaerba robotico con alimentazione a batteria per un'esperienza di taglio piacevole per i clienti residenziali. Alcune delle sue funzionalità includono la navigazione senza fili e l'app per smartphone, che consente agli utenti di creare e personalizzare a proprio piacimento un programma di tosatura.

# INNOVAZIONE

Vogliamo aiutare il mondo a fare di più con meno, nel modo più innovativo possibile. Il nostro impegno per una qualità straordinaria e la nostra attenzione alla risoluzione dei problemi ci hanno permesso di affrontare le sfide più importanti per i nostri clienti. Ci impegniamo a fornire i prodotti più innovativi con il più alto grado possibile di prestazioni ed efficienza. Ci avvaliamo di solidi processi di progettazione, collaudo e produzione che contribuiscono a garantire che i nostri prodotti servano allo scopo per il quale sono stati concepiti in modo sicuro e affidabile.

#### Risoluzione dei problemi. —

Per noi, l'innovazione non è solo avere grandi idee; è la creazione di soluzioni utili che offrano un valore reale. Ci impegniamo ad agevolare la vita dei nostri clienti e il loro lavoro, aiutandoli a aumentare la produttività e l'efficienza.

#### Il cliente al centro.

Siamo in un continuo processo di evoluzione con i nostri clienti e per i nostri clienti. Alla base del nostro approccio vi è l'ascolto al cliente e la comprensione delle sue attività. I nostri clienti sono veri e propri partner lungo tutto il processo, dalla condivisione delle sfide e delle esigenze insoddisfatte, al test di prototipi sul campo. Di conseguenza, le nostre innovazioni si basano su una profonda conoscenza del mercato e ciò ci differenzia dalla gran parte delle start-up tecnologiche.

#### Approccio olistico.

Quando i clienti scelgono tra i nostri numerosi brand a livello globale, ottengono molto più di un singolo prodotto: hanno accesso a una gamma completa di soluzioni in grado d'interagire. Dai potenti prodotti a batteria agli ioni di litio che sono intercambiabili a software aziendali che li aiutano a lavorare in modo più efficiente, i clienti possono contare su di noi per un ecosistema in cui la tecnologia ha un ruolo centrale.

#### >> Definizione dello standard per i prossimi passi

Guidati da questi principi, in The Toro Company è in corso una duplice trasformazione: miglioriamo i prodotti su cui contato i nostri clienti oggi e creiamo le soluzioni di cui hanno bisogno per il futuro.

Questa trasformazione include un focus strategico su tre aree principali: energie alternative, soluzioni autonome e prodotti collegati smart-connected.



# SOSTENIBILITÀ

#### Innovazione incentrata sul cliente

Il nostro obiettivo è risolvere i problemi, non fabbricare solo prodotti. La comprensione del come e del perché i clienti continuano a utilizzare i nostri prodotti guida il nostro approccio alla progettazione di un prodotto, alla sua resistenza, longevità, sicurezza e alla tutela ambientale. In occasione dei confronti con i clienti, cerchiamo opportunità di miglioramento e troviamo il modo di integrare feedback negli aggiornamenti del design e nella seguente generazione di prodotti.



#### Gestione responsabile dell'acqua

Forniamo soluzioni innovative e all'avanguardia nel settore in grado di promuovere la gestione responsabile dell'acqua in tappeti erbosi, paesaggi e contesti agricoli. Con le crescenti preoccupazioni globali, tra cui la scarsità d'acqua e l'inquinamento, siamo consapevoli che abbiamo l'opportunità di creare un cambiamento positivo e ridurre gli impatti attraverso i nostri prodotti. A sostegno dei nostri clienti che lavorano con la terra e su di essa, puntiamo a fornire i prodotti più efficienti e innovativi possibili, incentrati sull'ottimizzazione della conservazione e la tutela complessiva dell'acqua.



#### Efficienza energetica e riduzioni delle emissioni del motore

All'interno dei nostri settori, siamo convinti che tendenze come l'elettrificazione, l'ottimizzazione energetica e i prodotti autonomi e smart-connected continueranno ad espandersi. Consapevoli di questo cambiamento a lungo termine, stiamo portando avanti la nostra leadership focalizzata sull'energia applicando la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione dei prodotti che rispondono alle esigenze del mondo e dei clienti.



#### Riduzione dei rifiuti

Oltre a promuovere una gestione responsabile dell'acqua e l'efficienza energetica, ci impegniamo a progettare prodotti in grado di aiutare i nostri clienti a ridurre gli sprechi. Collaboriamo inoltre con i nostri fornitori allo sviluppo di prodotti che massimizzino l'efficienza ed eliminino inutili rifiuti in discarica.



#### Sicurezza del prodotto

Per The Toro Company, la sicurezza dei prodotti è una priorità assoluta. Siamo particolarmente fieri della nostra tradizione di leadership nel campo della sicurezza dei prodotti e dell'etichettatura dei prodotti, che include la creazione di vari standard di sicurezza volontari.



# COMUNITÀ



Al centro di The Toro Company perché riteniamo che la soddisfazione della vita derivi anche dal contributo e dall'impegno a favore delle comunità con cui si è a contatto nella vita e nel lavoro. Il supporto alla comunità è al centro della nostra cultura e i nostri sforzi riflettono un impegno all'azione e al coinvolgimento che arricchisce le vite, le comunità, le industrie e i territori in cui operiamo.

Il nostro impegno per la comunità è incentrato su quattro pilastri: Dipendenti, Comunità, Industria e Terreni. Acqua. Prosperare. Attraverso il volontariato e le donazioni dei dipendenti, la beneficenza aziendale e le donazioni in natura, puntiamo a migliorare e abbellire gli spazi esterni supportando, al contempo, i valori condivisi delle nostre comunità e organizzazioni partner.

#### Pilastri comunitari



#### **DIPENDENTI**

Attraverso organizzazioni non profit e progetti civici, la nostra gente ha la possibilità di coinvolgere e dare supporto ad aree di interesse individuali attraverso donazioni finanziarie e attività di volontariato.



#### COMUNITÀ

Utilizziamo le apparecchiature e le risorse di TTC e forniamo supporto finanziario alle organizzazioni partner che condividono i nostri valori.



#### **INDUSTRIA**

Sosteniamo progetti che promuovono l'impegno nelle industrie in cui operiamo, incluso il miglioramento degli ambienti esterni, il risparmio di acqua e la promozione dell'attività fisica.



#### TERRENI. ACQUA. PROSPERARE.

Coltiviamo, preserviamo e ripristiniamo ambienti esterni nelle nostre comunità globali, forniamo assistenza a piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo per migliorare la produttività dei terreni, e promuoviamo soluzioni sostenibili per garantire un futuro con una maggiore sicurezza alimentare.

# **INDICE**

#### -Tosaerba, utensili e trattorini tagliaerba per clienti residenziali

#### SEMPLIFICARE I LAVORI DI GIARDINAGGIO.

Date al vostro giardino una qualità di livello superiore con i prodotti che semplificano i lavori di giardinaggio. Funzionalità smart, prestazioni di alto livello e soluzioni ecologiche che vi aiutano a preservare la bellezza, la produttività e la sostenibilità del vostro giardino.

Esplorate la nostra gamma di tosaerba, trattorini tagliaerba e utensili manuali per trovare quello giusto per voi.

Tutte le nuove aggiunte sono indicate da un puntino rosso •

| ESPRIMETE LA VOSTRA NATURA: la cura del giardino  |                      |  | 8–11  |
|---|----------------------|--|-------|
| LAVORATE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE, NON PIÙ D<br>possono aiutarvi nelle attività di giardinaggio | <b>)URO:</b> Scoprit | e come le Funzionalità Blue Smart di Toro  | 12    |
| TRITURAZIONE DEGLI SFALCI D'ERBA: Riciclaggio sp  | piegato              |  | 14    |
| Formazione sulle batterie da 60 V e gamma   | 16                   | Aspiratori con cavo  | 38    |
| Batterie da 60 V e caricabatterie   | 18                   | Formazione sui prodotti a benzina<br>e gamma                                     | 40    |
| • Tosaerba con operatore a terra con batteria da 60V  | 20–27                | • Tosaerba con operatore a terra a benzina                                       | 42–4  |
| Utensili e punte per utensili batteria da 60 V  | 28-33                | Scarificatore a benzina  | 50    |
| Trattorino da giardino con batteria da 72 V   | 34                   | Vantaggi di un trattorino tagliaerba con<br>raggio di sterzata pari a zero       | 52    |
| <ul> <li>Trattorino tagliaerba con raggio di sterzata pari a<br/>zero da 60V</li> </ul>         | 36                   | <ul> <li>Trattorini tagliaerba con raggio di<br/>sterzata pari a zero</li> </ul> | 54–57 |
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO   |                      |  | 58-67 |
| PERCHÉ ACQUISTARE RICAMBI ORIGINALI TORO?   |                      |  | 68    |

#### NOME DEL PRODOTTO E SCOMPOSIZIONE DEL CODICE

Per rendere più semplice l'identificazione del tosaerba giusto per voi, abbiamo raggruppato i nostri prodotti in famiglie in base alle loro funzionalità generali. All'interno di ogni gruppo, questi prodotti sono codificati in base alla fonte di alimentazione, al tipo e alle dimensioni del piatto e in base alle funzionalità principali. È possibile trovare una legenda completa alla fine di ogni pagina prodotto.



#### **Alimentazione**

e Batteria



#### Tipo di piatto

- C Scocca in alluminio pressofuso
- TM Piatto di taglio Dual Force™
- L Piatto in poliestere
- S Piatto in acciaio



Dimensione piatto di taglio



#### Caratteristiche

- P Pressione
- A Trazione posteriore a guida automatica
- Trazione posteriore a velocità variabile
- O A una sola velocità
- BC Frizione freno lama (BBC)
- ST SmartStow®
- W Trazione integrale (AWD)
- K Key Start (Avviamento con chiave)



# Esprimete LA VOSTRA NATURA

QUALSIASI MODO DI TOSARE IL PRATO È UNA QUESTIONE PERSONALE; INFATTI NON ESISTONO DUE GIARDINI UGUALI.

C'è chi procede alla tosatura seguendo meticolosamente un motivo a scacchiera, o chi preferisce rilassarsi ascoltando il ronzio di un tosaerba robotizzato; comunque sia è un lavoro che deve essere fatto a modo vostro, solo seguendo le vostre preferenze. Un principio a cui ci atteniamo. Attraverso un design innovativo, la resistenza e il comfort, Toro offre utensili per la cura del prato che vi danno la libertà di espressione all'aperto.

Quindi uscite per ESPRIMERE LA VOSTRA NATURA.



# LA CURA DEL GIARDINO

Le stagioni possono cambiare, ma non deve farlo anche la bellezza del vostro giardino. Benvenuti alla Guida per la cura del giardino stagione per stagione di Toro, la vostra risorsa numero uno per coltivare un giardino lussureggiante e rigoglioso per tutto l'anno. Se avete un pollice verde infallibile o se siete all'inizio del vostro percorso lungo la strada del giardinaggio, la gamma premium di prodotti e informazioni esperte di Toro vi aiuterà a ottenere risultati straordinari, indipendentemente dalla stagione.











#### Esclusiva assistenza del Centro assistenza Toro:

Durante le stagioni tranquille, quando i vostri tosaerba e trattorini con operatore a bordo sono normalmente a riposo, assicuratevi che rimangano in condizioni ottimali affidandoli a un Centro assistenza Toro autorizzato. La nostra rete di distributori è il vostro partner affidabile per interventi di manutenzione, ispezione e riparazione professionali. Tutelate il vostro investimento e prolungate la durata della vostra apparecchiatura Toro programmando una manutenzione regolare con i nostri esperti certificati. Effettuate una scansione per trovare il vostro Centro assistenza Toro autorizzato più vicino.




### Eccellenza per tutto l'anno, a cura di Toro:

Con una tradizione affidabile decennale, Toro offre gli strumenti e le informazioni all'avanguardia che vi occorrono per prendervi cura del vostro giardino 365 giorni all'anno. La nostra Guida per la cura del giardino stagione per stagione è la vostra risorsa completa che vi offre consigli di esperti di orticoltura, dimostra l'affidabilità dei prodotti Toro e sottolinea l'importanza dei Centri assistenza Toro autorizzati. Se siete giardinieri del weekend o esperti della manutenzione del verde, Toro vi offre gli strumenti per creare un giardino affascinante, sempre rigoglioso con il passare delle stagioni.

Preparatevi a coltivare il pieno potenziale del vostro giardino: immergetevi subito nella Guida per la cura del giardino stagione per stagione di Toro e guardate prosperare la vostra oasi personale come mai prima!.

#### Sentite la frizzante energia della primavera:

primavera con la gamma di utensili innovativi di Toro. Da potenti tosaerba che rifiniscono con facilità il vostro tappeto erboso, al Decespugliatore Flex-Force di precisione che definisce i bordi del vostro giardino, Toro vi aiuta a inaugurare la stagione con un'esplosione di colore e vitalità.

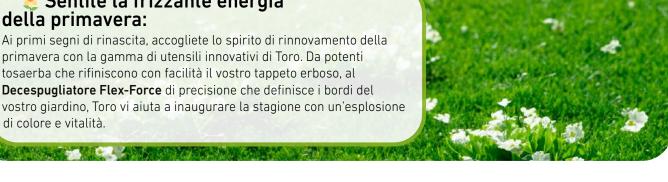

#### Assorbite il calore dell'estate:

Mantenete l'aspetto paradisiaco del vostro giardino durante le assolate giornate estive. Liberate il pieno potenziale della vostra oasi all'aperto utilizzando i tosaerba a batteria approvati dagli esperti Toro, il Tagliasiepi Flex-Force e gli spazzafoglie per creare un paesaggio lussureggiante e invitante, da fare invidia a tutto il vicinato.

## Innamoratevi dell'autunno:

Quando le foglie cambiano colore e le temperature calano, il vostro giardino si trasforma in un meraviglioso affresco di colori. Trasformate la raccolta delle foglie in un gioco da ragazzi con il versatile Soffiatore Flex-Force e i tosaerba eRecycler™, mantenendo l'aspetto curato del vostro giardino e nutrendo al contempo il terreno.



### Immergetevi nel fascino dell'inverno:

Il vostro giardino merita attenzione anche durante i mesi più tranquilli. Gli spazzaneve e le pale a batteria di Toro vi aiutano a sgombrare i vialetti e a impedire i danni dell'inverno, garantendo che il vostro giardino sia pronto a prosperare con il ritorno della primavera.



# LAVORATE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE, NON PIÙ DURO

## APRITE LE PORTE AL FUTURO DELLA TOSATURA CON LE **FUNZIONALITÀ BLUE SMART DI TORO**

Nel mondo frenetico in cui viviamo, l'efficienza è fondamentale ed è proprio questo che le **Funzionalità Blue Smart** di Toro aggiungono alla vostra routine di cura del tappeto erboso. Sappiamo che il vostro tempo è prezioso e siamo orgogliosi di presentare una linea rivoluzionaria di tecnologie smart che trasformano le vostre modalità di tosatura. Con l'attenzione puntata su facilità di utilizzo, versatilità e comfort, Toro vi offre gli strumenti per ottenere un prato impeccabile senza sforzo.

Lavorate in modo più intelligente, non più duro, con le Funzionalità Blue Smart di Toro. Elevate la vostra esperienza di tosatura con una perfetta fusione di tecnologia all'avanguardia, facilità di utilizzo, adattabilità e comfort. Fate il vostro ingresso nel futuro della cura dei tappeti erbosi e scoprite l'arte della tosatura senza fatica.

Esplorate subito le **Funzionalità Blue Smart** di Toro e guardate il vostro tappeto erboso prosperare mentre lo domate con intelligenza e stile. Il vostro prato, le vostre regole: Toro è la risposta.



La frizione arresta la lama di taglio ma consente al motore di continuare a funzionare. Ciò riduce al minimo i riavvii e permette di risparmiare tempo durante lo svuotamento del cesto di raccolta ed è anche utile durante gli spostamenti sulle aree prive di erba

## MANIGLIA PER TRAZIONE ASSISTITA

Mantiene costante la velocità sulle aree difficoltose con terreno accidentato.



#### MAGGIORE FACILITÀ DI UTILIZZO MAGGIORE VERSATILITÀ

#### MAGGIORE CONTROLLO



#### > SISTEMA DI AVANZAMENTO **AUTOMATIC**

Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva il vostro passo e si regola di conseguenza. Una leggera pressione sulla stegola fa procedere il tosaerba esattamente alla velocità desiderata.



#### > RECYCLER QUANDO VUOI

La Funzionalità Recycler quando vuoi offre la possibilità di passare dalla modalità Recycler a raccolta e viceversa semplicemente azionando la leva di conversione rapida.



#### >> TECNOLOGIA SMART SPEED®

Ottenete pieno controllo della velocità senza compromettere la velocità della punta delle lame con Smart Speed® di Toro. Taglio di precisione, Traino di attrezzi e Tosatura di aree aperte.



#### >> RUNSMART™

Installato sui nostri tosaerba a batteria da 60 V, il software RunSmart massimizza il tempo di funzionamento e le prestazioni regolando automaticamente la velocità del motore per adattarsi alle condizioni.



#### SMARTSTOW®

Risparmia fino al 70%^ di spazio riponendo il tosaerba in verticale

^Rispetto ad altri tosaerba con operatore a terra Toro®



#### CONTROLLO ELETTRONICO **DELLA TRAZIONE**

Durante la tosatura in un'ampia area aperta, attivate la funzionalità Cruise Control per mantenere costante la vostra velocità e poter togliere il piede dal pedale.



# Sistema di taglio Recycler®

Quando si tosa, si rimuove il terzo superiore della pianta, che può sottrarre molta umidità e sostanze nutritive immagazzinate nella pianta. Pertanto, quando mandate questi insaccamenti in discarica, state effettivamente buttando via il terzo di acqua e fertilizzanti che avete investito nel vostro giardino.

Con il sistema di taglio brevettato Recycler, il punto di riferimento del settore per il mulching, potete restituire al terreno lo sfalcio ricco di sostanze nutritive, per un prato più sano.

## I vantaggi del Riciclo degli sfalci d'erba



#### Risparmio di tempo

Passate meno tempo a svuotare cesti d'erba con la tecnologia Recycler di Toro. Dato che l'erba falciata e sminuzzata viene restituita al terreno, non ci sono cesti da svuotare. Regolate semplicemente la modalità Recycler per tagliare qualsiasi giardino con la massima rapidità.




#### Vantaggi per il vostro tappeto erboso

Con la tecnologia Recycler di Toro l'erba falciata, ricca di sostanze nutrienti viene restituita al suolo, dove si decompone rapidamente e alimenta le radici, per un giardino sano e rigoglioso.



#### **Ecologico**

Poiché non vi è la necessità di rimuovere lo sfalcio non occorre smaltirli e si aiuta l'ambiente eliminando i costi di trasporto e l'utilizzo delle discariche.

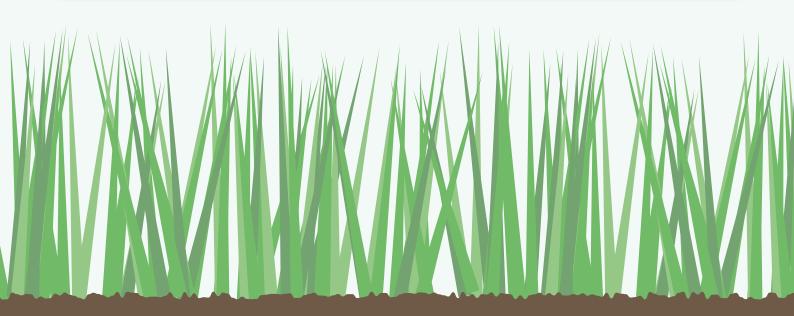



# PARLIAMO DI BATTERIA...



| LINEA DI UTENSILI E | ΓOSAERBA | A BATTE | RIA |
|---------------------|----------|---------|-----|
|---------------------|----------|---------|-----|

| BATTERIE E CARICABATTERIE Alimentazione con Flex-Force Power System™  18         | eTIMEMASTER – <b>NOVITÀ</b> 76 cm – Alimentazione con Flex-Force Power System™ 26 |
|--|---|
| eMULTICYCLER 36 cm e 43 cm − Alimentazione con Flex-Force Power System™ 20       | UTENSILI PORTATILI A BATTERIA Alimentazione con Flex-Force Power System™ 28–33    |
| eSUPER RECYCLER™  48 cm e 53 cm – Alimentazione con Flex-Force Power System™  22 | TRATTORINO DA GIARDINO CON BATTERIA<br>76 cm e 81 cm 34                           |
| eRECYCLER™ 52 cm e 55 cm – Alimentazione con Flex-Force Power System™ <b>24</b>  | eTIMECUTTER – NOVITÀ 107 cm 36  |

Ora concentriamoci su ciò che serve per ottenere la massima autonomia e durata dai nostri sistemi di batterie...



#### È TUTTA UNA QUESTIONE DI WATTORE

Le wattore mostrano il livello di carica della batteria, un po' come sapere quanta benzina c'è nel serbatoio. Maggiore sono le wattore, maggiore sarà la potenza immagazzinata e quindi maggiore è il tempo di attivazione.





Si consiglia di prendere in considerazione un'area da tagliare e la durata della batteria; tuttavia, la considerazione più importante è il **Tempo di attivazione,** la quantità di tempo in cui il tosaerba è in uso.

Le interruzioni per svuotare il cesto di raccolta dell'erba o per spostare ostacoli influiscono sul tempo necessario per tosare il prato, ma **non influiscono** sul tempo di attivazione.





#### CONSIDERARE L'AREA DA TAGLIARE, PULIRE O RIFINIRE

Seguite le dimensioni del giardino, il numero di tagli o il tempo di funzionamento raccomandati per ogni tosaerba o strumento manuale; tuttavia, le condizioni influiscono notevolmente su ciò che è possibile tagliare, rifinire o soffiare. Maggiore è la pendenza, più spessa è l'erba o i ceppi, più bagnati saranno i materiali o più pesante sarà la vegetazione, maggiore sarà il consumo di energia.

## **BATTERIA E CARICABATTERIE**

Con alimentazione Flex-Force Power System™



# UN SISTEMA A BATTERIA PROGETTATO PER IL FUTURO

Intercambiabile su tutta la gamma Flex-Force Power System: man mano che gli strumenti diventano più grandi e migliori, si dispone già della migliore batteria per alimentarli. Le prestazioni della batteria sono ottimizzate per ogni prodotto/applicazione, in modo da consentirvi di ottenere sempre il massimo dalla vostra esperienza.



## MISURATORE DI ALIMENTAZIONE DI BORDO A LED

Le luci dell'indicatore a LED mostrano il solo quando è alla corr livello di carica della batteria con incrementi del 25%. È facile da verificare premendo il lettura, mostra quando pulsante blu della batteria dopo ogni attività.



#### **RICARICA SICURA**

La ricarica della batteria è possibile solo quando è alla corretta temperatura. L'indicatore LED a bordo, di facile lettura, mostra quando la batteria è completamente carica



POTENZA PER TUTTE LE STAGIONI

Compatibile con il resto dei prodotti nel Flex-Force Power System™, inclusi gli spazzaneve.



#### ✓ EROGAZIONE DI POTENZA DI LIVELLO ELEVATO<sup>+</sup>

Un'innovazione assoluta grazie al nostro design 3P per una potenza 3 volte superiore, prestazioni massime più elevate e la possibilità di sfruttare meglio i propri strumenti e più a lungo.

#### **✓** INVOLUCRO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE

Componenti plastici realizzati a partire da un materiale termoplastico unico che fornisce una resistenza di livello superiore contro gli intervalli di temperatura estremi.

#### **✓** MANIGLIA PER IL TRASPORTO INTEGRATA

Vi dà una mano in più rispetto alla concorrenza. Facile passaggio da uno strumento all'altro e da un'attività all'altra.

|                               | BATTERIA L108<br>81820 | BATTERIA L135<br>81825  | BATTERIA L216<br>81850 | BATTERIA L324<br>81860 | BATTERIA L405<br>81875 | BATTERIA L540<br>68810 |
|-------------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI |                        | Misuratore di alimentazione di bordo a LED, adatto per tutti i prodotti da 60 V |                        |                        |                        |                        |
| POTENZA DELLA<br>BATTERIA     |                        | 60 Volt MAX <sup>+</sup>  |                        |                        |                        |                        |
| AMP/ORA                       | 2 Amp/ora              | ▶ 2,5 Ah  | ▶ 4 Amp/ora            | ▶ 6 Amp/ora            | ▶ 7,5 Amp/ora          | ▶ 10,0 Amp/ora         |
| WATT/ORA                      | 108 Watt/ora           | ▶ 135 Watt/ora  | ▶ 216 Watt/ora         | ▶ 324 Watt/ora         | ▶ 405 Watt/ora         | ▶ 540 Watt/ora         |
| GARANZIA**                    |                        | Copertura di 3 anni   |                        |                        |                        |                        |

|                   | CARICABATTERIE DA 1<br>AMPERE<br>81801 | CARICABATTERIE DA 2<br>AMPERE<br>81802 | CARICABATTERIE RAPIDO DA<br>5,5 AMP<br>81805 | CARICABATTERIE A<br>6 MODULI DA 12 A<br>66560 |
|-------------------|--|--|--|---|
| TEMPI DI RICARICA | DELLA BATTERIA^                        |  |  |   |
| BATTERIA L108     | 90 minuti                              | 45 minuti                              | 20 minuti                                    |   |
| BATTERIA L135     | 120 minuti                             | 60 minuti                              | 22 minuti                                    |   |
| BATTERIA L216     | 200 minuti                             | 100 minuti                             | 37 minuti                                    |   |
| BATTERIA L324     | 300 minuti                             | 150 minuti                             | 55 minuti                                    |   |
| BATTERIA L405     | 360 minuti                             | 180 minuti                             | 66 minuti                                    | Modalità rapida: 38 minuti                    |
| BATTERIA L540     |  |  |  | Modalità rapida: 50 minuti                    |

<sup>\*</sup>Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.

<sup>+</sup>Potenza massima erogata misurata in watt in base al valore nominale del costruttore della cella della batteria. La potenza massima effettiva erogata dipende dalle condizioni d'uso e dagli strumenti utilizzati.

## TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 36 CM E 43 CM

eMulticycler a batteria | Con alimentazione Flex-Force Power System™



**IDEALE PER** 

PRATI DI PICCOLE DIMENSIONI (FINO A 300 m²)

# FACILE DA AVVIARE, FACILE DA USARE, FACILE DA MANTENERE

I modelli Recycler® da 60 V\* offrono tutte le leggendarie prestazioni e la durata attese da Toro®, senza dover ricorrere alla benzina. Ma soprattutto, la batteria da 60 V è compatibile con tutti gli altri prodotti della linea con alimentazione a batteria Flex-Force di Toro.



## RISPETTOSO DEL TERRENO, RISPETTOSO DEL GIARDINO

Passate meno tempo a svuotare cesti di raccolta con il sistema di taglio Recycler di Toro. Questo design esclusivo trita gli sfalci in un fine pacciame ricco di sostanze nutritive, nutre il terreno in modo efficace, alimentando le radici per un giardino sano e rigoglioso.



#### **SMARTSTOW®**

Risparmia fino al 70%<sup>^</sup> di spazio riponendo il tosaerba in verticale, con una facile conservazione del cesto di raccolta.



#### POTENZA AL TOCCO DI UN PULSANTE

Il facile avviamento con un pulsante vi permette di iniziare subito a tosare. Personalizzate la velocità del tosaerba al ritmo desiderato con il controllo della velocità variabile (solo modello 21844).



#### **SMART POWER**

Il software intelligente RunSmart™ massimizza il tempo di funzionamento e le prestazioni regolando automaticamente la velocità del motore per adattarsi alle condizioni e ottimizzare il tempo di esecuzione. Attivate la modalità MAX per condizioni di falciatura più esigenti.







|  | eMULTICYCI<br>21836   | LER eL36PS     | Т  | eMULTICYCL<br>21843   | ER eL43PST              |                                 | eMULTICYCL<br>21844 | ER eL43VST     |   |
|--|---|----------------|--|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI                |   |                |  | v°, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching, acilmente ripiegabile, Indicatore di pieno del cesto di raccolta |                         |                                 | ng,                 |                |   |
| TRASMISSIONE                                 |   | A spinta       |  |   | A spinta                |                                 | •                   | Velocità varia | bile  |
| LARGHEZZA DI<br>TAGLIO                       | 36 cm   |                | ▶ 43 cm  |   | 43 cm                   |                                 |                     |                |   |
| MOTORE                                       | 600 W Brushless da 60 V   |                | ▶ 850 W Brushless da 60 V  |   | 850 W Brushless da 60 V |                                 |                     |                |   |
| BATTERIA E<br>CARICABATTERIE<br>TORO DA 60 V | Batteria L135 inclusa<br>(60 V, 2,5 Ah, 135 Wh)<br>Caricabatterie incluso |                | ▶ Batteria L216 inclusa (60 V, 4,0 Ah, 216 Wh)<br>Caricabatterie incluso |   |                         |                                 |                     |                |   |
| TEMPO DI ATTIVAZIONE<br>MASSIMO+ CON UNA     | Batteria  | Wattore        | Tempo di<br>attivazione<br>max*  | Batteria  | Wattore                 | Tempo di<br>attivazione<br>max⁺ | Batteria            | Wattore        | Tempo di<br>attivazione<br>max <sup>+</sup> |
| RICARICA                                     | L135<br>(2,5 Ah)  | 135            | Fino a<br>30 minuti  | L216<br>(4 Ah)  | 216                     | Fino a<br>45 minuti             | L216<br>(4 Ah)      | 216            | Fino a<br>40 minuti                         |
| AVVIAMENTO                                   | Con pulsante  |                | Con pulsante   |   | Con pulsante            |                                 |                     |                |   |
| TIPO DI PIATTO                               |   | In polimero    |  | In polimero   |                         | In polimero                     |                     |                |   |
| GARANZIA**                                   | Со  | pertura di 3 a | enni   | Сс  | Copertura di 3 anni     |                                 | Copertura di 3 anni |                |   |

#### **ACCESSORI**














Batteria L216 (2,5 Ah)

81825

Batteria L324 (6 Ah) 81860

Caricabatterie standard da 2,0 A 81802

Utensili da giardino Flex-Force Power System™ Pagine 28-33

Batteria L216 (4 Ah) 81850

Batteria L405 (7,5 Ah) 81875

Caricabatterie rapido da 5,5 AMP 81805

A una sola velocità

Trazione integrale (AWD)

- Scocca in alluminio pressofuso
- Piatto di taglio Dual-Force™ 36-76 Dimensione piatto di taglio Piatto in poliestere
- Trazione posteriore a guida automatica (RWD) Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)
- Frizione freno lama (BBC) SmartStow
- Key Start (Avviamento con chiave)

Legenda dei nomi dei prodotti: Piatto in acciaio

Funzionalità scalabile + Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

^ Il risparmio di spazio si riferisce all'ingombro di un tosaerba con operatore a terra Toro® da 36 cm e 43 cm, rimessato con la stegola in posizione operativa standard.

\*\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

## TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 48 CM E 53 CM

eSuper Recycler™ a batteria | Con alimentazione Flex-Force Power System™



**IDEALE PER** 

PRATI DI MEDIE DIMENSIONI (FINO A 500 m²)

# PER UNA FINITURA PROFESSIONALE, COSTRUITO PER DURARE

La linea di tosaerba ampliata eSuper Recycler di Toro, i tosaerba per il riciclaggio per uso residenziale della maggiore qualità di Toro, vi offre un'eccezionale qualità di taglio. La lama, il piatto di taglio in alluminio pressofuso resistente e il sistema di raccolta collaborano per fornire eccellenti prestazioni nella modalità Recycler o di raccolta, per un prato sano e dall'aspetto rigoglioso. Sono facili da utilizzare e, altro punto a favore, hanno una batteria da 60 Volt compatibile con tutti gli altri prodotti nella linea con alimentazione a batteria Flex-Force di Toro.

\*Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico



#### **VERSATILITÀ 3 IN 1**

Passate facilmente dalla modalità di raccolta a Recycler o alla modalità scarico laterale con il tappo mulching in dotazione e il camino di scarico laterale opzionale (venduto separatamente) Solo modello 21695.



#### **TAGLIA AL TUO RITMO**

Un'esperienza di tosatura unica! Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e si adatta in modo fluido alla vostra andatura, consentendo di controllare la velocità di tosatura.



#### **SMART POWER**

Il software intelligente RunSmart $^{\text{TM}}$ massimizza il tempo di funzionamento e le prestazioni regolando automaticamente la velocità del motore per adattarsi alle condizioni e ottimizzare il tempo di esecuzione. Attivate la modalità MAX per





|   | 60                               |  |                                       |  |  |   |  |
|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|--|
|   | eSuper Recycler<br>21848         | eC48A  |                                       | eSuper Recycler eC53AST<br>21695                                       |  |   |  |
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI                 | Velocità mass<br>Stegola facilme | RunSmart™, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/<br>Velocità massima), Stegola con altezza regolabile,<br>Stegola facilmente ripiegabile, Recycler quando vuoi,<br>Attacco per il lavaggio della scocca |                                       |  |  | rtStow®, Interruttore<br>sima), Stegola con<br>cuscinetti |  |
| TRASMISSIONE                                  | Sistema di avan                  | zamento AutoMatio  | Trazione posteriore                   | Sistema di avanza  | mento AutoMatic,<br>Ruote alte             | Trazione posteriore,                                      |  |
| LARGHEZZA DI<br>TAGLIO                        | 48 cm                            |  |                                       | ▶ 53 cm  |  |   |  |
| MOTORE  | 1                                | 1,5 kW Brushless da 60 V   |                                       |  | ► Motore 2,0 kW Brushless da 60 V          |   |  |
| BATTERIA E<br>CARICABATTERIE<br>TORO DA 60 V  |                                  | Batteria L324 inclusa (60 V; 6 Ah; 324 Wh)<br>Caricabatteria incluso   |                                       | Batteria L405 inclusa (60 V, 7,5 Ah, 405 Wh)<br>Caricabatterie incluso |  | , ,   |  |
| TEMPO DI<br>FUNZIONAMENTO<br>MASSIMO+ CON UNA | Batteria                         | Wattore  | Tempo di<br>funzionamento<br>massimo⁺ | Batteria   | Wattore                                    | Tempo di<br>funzionamento<br>massimo⁺                     |  |
| CARICA  | L324 (6 Ah)                      | 324  | Fino a 31 minuti                      | L405 (7,5 Ah)  | 405  | Fino a 50 minuti  |  |
| AVVIAMENTO                                    | Con pulsante                     |  |                                       | Con pulsante   |  |   |  |
| TIPO DI PIATTO                                | In alluminio                     |  |                                       |  | In alluminio                               |   |  |
| GARANZIA**                                    | Copertu                          | Copertura di 3 ar<br>ıra di 5 anni sul pia   |                                       | Copertur   | Copertura di 3 ani<br>a di 5 anni sul piat |   |  |

#### **ACCESSORI**



Batteria L324 (6 Ah)

81860 Batteria L405 (7,5 Ah)

81875



Caricabatterie standard Coperchio SmartStow® da 2,0 A 81802

Caricabatterie rapido da 5,5 AMP 81805




(21695)490-2012

Copertura del tosaerba 490-7462



Camino di scarico laterale (21695) 144-0242

Sacco piccolo per macchine con operatore a terra 490-7318



Utensili da giardino Flex-Force Pagine 28-33



Power Shovel da 60 V 31853T

Legenda dei nomi dei prodotti:

- - Piatto in acciaio
- 36-76 Dimensione piatto di taglio
- Trazione posteriore a guida automatica (RWD)
- Frizione freno lama (BBC) SmartStow®
- Trazione integrale (AWD) Key Start (Avviamento con chiave)

## TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BATTERIA DA 52CM E 55CM

eRecycler™ a batteria | Con alimentazione Flex-Force Power System™



**IDEALE PER** 

PRATI DI MEDIE-GRANDI DIMENSIONI (FINO A 1000 m<sup>2</sup>)

# PRESTAZIONI LEGGENDARIE, ADESSO CON ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Risparmiate tempo, terminate il lavoro prima e con maggiore facilità grazie ai tosaerba a batteria da 60 V\* Max di Toro®. Massima soddisfazione grazie a questi tosaerba facili da avviare, utilizzare e manutenere. Ma soprattutto la batteria da 60 Volt di cui dispongono è compatibile con tutti gli altri prodotti della linea a batteria Flex-Force di Toro.



#### POTENZA AL TOCCO DI UN PULSANTE TAGLIA AL TUO RITMO

Il facile avviamento con un pulsante vi permette di iniziare subito a tosare.



Un'esperienza di tosatura unica! Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e si adatta in modo fluido alla vostra andatura, consentendo di controllare la velocità di tosatura. Disponibile su modelli selezionati.



#### **SMART POWER**

Il software intelligente RunSmart™ massimizza il tempo di funzionamento e le prestazioni regolando automaticamente la velocità del motore per adattarsi alle condizioni e ottimizzare il tempo di esecuzione. Attivate la modalità MAX per condizioni di falciatura più esigenti





|  |              |  |                                       | eRECYCLER™ eS55A<br>21864                  | AST  |                                       |
|--|--------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI                |              | RunSmart, SmartStow®, Interruttore a 2 velocità<br>(RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching integrato |                                       |  | martStow, Interrutto<br>massima), Stegola o<br>quando vuoi, Tecnol | con altezza regolabile,               |
| TRASMISSIONE                                 | Trazione     | posteriore a veloci  | tà variabile                          | Sistema di avan                            | zamento AutoMatic<br>Ruote alte                                    | , Trazione posteriore,                |
| LARGHEZZA DI<br>TAGLIO                       | ▶ 52 cm      |  |                                       |  | ▶ 55 cm  |                                       |
| MOTORE                                       | <b>•</b>     | ▶ 1,5 kW Brushless da 60 V   |                                       |  | 2 kW Brushless da  | 60 V                                  |
| BATTERIA E<br>CARICABATTERIE<br>TORO DA 60 V |              |  |                                       | lusa (60 V; 6 Ah; 324 W<br>utterie incluso | /h)  |                                       |
| TEMPO DI<br>FUNZIONAMENTO<br>MASSIMO+ CON    | Batteria     | Wattore  | Tempo di<br>funzionamento<br>massimo⁺ | Batteria                                   | Wattore  | Tempo di<br>funzionamento<br>massimo† |
| UNA CARICA                                   | L324 (6 Ah)  | 324  | Fino a 31 minuti                      | L324 (6 Ah)                                | 324  | Fino a 40 minuti                      |
| AVVIAMENTO                                   | Con pulsante |  |                                       |  | Con pulsante   |                                       |
| TIPO DI PIATTO                               |              | In acciaio   |                                       |  | In acciaio   |                                       |



GARANZIA\*\*

Batteria L324 (6 Ah) 81860

Batteria L405 (7,5 Ah) 81875



Caricabatterie standard da 2,0 A 81802

Caricabatterie rapido da 5,5 AMP 81805



Copertura di 3 anni

Coperchio SmartStow® 490-2012



Camino di scarico laterale (21864) 139-6556

Camino di scarico laterale (21853) 147-0520



Kit per striatura del prato 20601

Sacco piccolo per macchine con operatore a terra 490-7318





Utensili da giardino Power Shovel

da 60 V Flex-Force Pagine 28-33 31853T

Legenda dei nomi dei prodotti:

- - Piatto in acciaio
- 36-76 Dimensione piatto di taglio
- Trazione posteriore a guida automatica (RWD)
- - Frizione freno lama (BBC) SmartStow®

Copertura di 3 anni

- Trazione integrale (AWD) Key Start (Avviamento con chiave)

Clienti residenziali

# TOSAERBA DA 76 CM CON OPERATORE A TERRA CON BATTERIA

eTimeMaster a batteria | Con alimentazione Flex-Force Power System™



**IDEALE PER** 

GIARDINI EXTRA GRANDI (PIÙ DI 1.000m²)

# PREPARATEVI PER OTTENERE DI PIÙ DALLA VOSTRA GIORNATA

Il tosaerba eTimeMaster™ da 60 V Max\* e 76 cm vi aiuta a prendervi cura del prato in meno tempo: 40% di tempo di tosatura in meno, per la precisione†. Inoltre, vi offre l'opzione di tre porte della batteria attive per un massimo di 100 minuti di tempo di funzionamento e il Sistema di avanzamento AutoMatic che rileva il ritmo della vostra camminata e si adatta di conseguenza.

<sup>\*</sup>Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia in base al carico.

<sup>†</sup> Risparmio di tempo grazie a un percorso di taglio più ampio e alla velocità potenziata di eTimeMaster™ rispetto ai tosaerba Toro da 55 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di taglio



#### **3 PORTE DELLA BATTERIA CON 1 MISSIONE: DURATA DI FUNZIONAMENTO MAGGIORE**

La nostra testa di alimentazione è dotata di 2 porte della batteria da 10 Ah che forniscono fino a 65 minuti di durata di funzionamento e la capacità di tagliare fino a 2590 m<sup>2</sup>. Una terza porta opzionale aumenta la durata di funzionamento fino a 100 minuti e permette di tosare fino a 4450 m² con una sola carica. Niente può fermarvi ora.



#### **EXTRA LARGO, EXTRA ROBUSTO**

Affidatevi al nostro piatto di taglio interamente in acciaio largo 76 cm e alla scocca in alluminio pressofuso per anni di utilizzo su cui poter contare. Vi permetterà di affrontare qualsiasi condizione del vostro tappeto erboso, ogni volta. Inoltre, insieme alla nostra tecnologia di taglio Dual Force $^{\text{TM}}$ , il sistema a due lame brevettato di Toro, potrete tagliare i tempi di tosatura del 40%<sup>†</sup>.



#### **TAGLIA AL TUO RITMO**

Un'esperienza di tosatura unica! Il sistema di avanzamento AutoMatic rileva e si adatta in modo fluido alla vostra andatura, consentendo di controllare la velocità di tosatura.



|   | eTIMEMASTER™ eTM76<br>21876  |  |                                 |  |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI             | RunSmart, Sistema di avanzamento AutoMatic, Maniglia per trazione assistita,<br>3 in 1 (Raccolta, Recycler, Scarico laterale), Capacità del cesto di raccolta di 88 l, Stegola con<br>altezza regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il lavaggio della scocca |  |                                 |  |  |
| TRASMISSIONE                              | Sistema di avanz   | zamento AutoMatic, Trazione p  | osteriore, Ruote alte           |  |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                       | ▶ 76 cm  |  |                                 |  |  |
| MOTORE                                    | 3,2 kW, brushless, 60 V  |  |                                 |  |  |
| BATTERIA E CARICABATTERIE<br>TORO DA 60 V | 2 batteri  | 2 batterie L540 in dotazione (60 V 10,0 Ah 540 Wh)<br>Caricabatterie incluso |                                 |  |  |
| TEMPO DI FUNZIONAMENTO                    | Batteria   | Wattore  | Tempo di funzionamento massimo* |  |  |
| MASSIMO⁺ CON UNA CARICA                   | 2x L540 (10,0 Ah)  | 1080   | Fino a 65 minuti                |  |  |
| AVVIAMENTO                                | Con pulsante   |  |                                 |  |  |
| TIPO DI PIATTO                            | In acciaio   |  |                                 |  |  |
| GARANZIA**                                |  | Copertura di 3 anni  |                                 |  |  |



Batteria L324 (6 Ah) 81860

Batteria L405 (7,5 Ah) 81875



Caricabatterie rapido da 5,5 AMP 81805

Caricabatterie a 6 celle 66560



Copertura del tosaerba 490-7461



Kit per striatura del prato 20602



Power Clear® 60 V 31853T

Sacco piccolo per macchine con operatore a terra 490-7318

Batteria L504 (10,0 Ah)

68810

Legenda dei nomi dei prodotti:

Piatto in acciaio

36-76 Dimensione piatto di taglio

Trazione posteriore a guida automatica (RWD)

Frizione freno lama (BBC)

Trazione integrale (AWD)

Key Start (Avviamento con chiave)

## SOFFIATORE PER FOGLIE A BATTERIA

Con alimentazione Flex-Force Power System™



#### PRESTAZIONI A LUNGO TERMINE

Godetevi una maggiore potenza e un ciclo di vita più lungo con un motore brushless c.c. ad alte prestazioni.



#### **FINITE PIÙ VELOCEMENTE**

Spostate grandi pile di foglie più velocemente grazie a un volume dell'aria di 17 m³/min e una velocità dell'aria di 185 km/h\*\*



**CONTROLLO ECCEZIONALE ABBINATO A UNA POTENZA REGOLABILE A RICHIESTA** 

Il pulsante per l'innesco della velocità variabile e il turbo boost offrono una maggiore potenza quando necessario.

#### **SOFFIATORE DA 60 V 51825T** VOLUME DELL'ARIA Fino a 17,3 m<sup>3</sup>/min. Fino a 185 km/h VELOCITÀ DELL'ARIA MOTORE ELETTRICO Brushless c.c. da 60 V TEMPO DI Bassa velocità Velocità elevata Turbo Boost FUNZIONAMENTO ^ CON Fino a 90 min. Fino a 25 min. Fino a 10 min. BATTERIA L135 CONTROLLO VELOCITÀ Grilletto di regolazione, Turbo Boost **IMPUGNATURA** Standard CONFORTEVOLE BATTERIA E Venduta separatamente CARICABATTERIE GARANZIA\* Copertura di 3 anni

#### **ACCESSORI**



Batteria L108 **Batteria** (2 Ah) 81820

L135 (2,5 Ah) 81825

Caricabatterie Caricabatterie da 1 AMP 81801

da 2.0 AMP 81802



Kit per la pulizia delle grondaie 51668

Cesto di raccolta flessibile 29210

Batteria L216 (4 Ah) 81850

**Batteria** L324 (6 Ah) 81860

Caricabatterie rapido da 5,5 AMP 81805

\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

<sup>^</sup>Basato sulla batteria a bassa velocità durante prove controllate di laboratorio sul prodotto

<sup>+</sup>Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V massimo e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia in base al carico.

## **DECESPUGLIATORE A BATTERIA**

Con alimentazione Flex-Force Power System™



#### MASSIMA FACILITÀ DI UTILIZZO, MASSIMO CONTROLLO

Potenza immediata a portata di mano con la levetta della velocità variabile a due regimi di velocità.



## POTENZA IDEALE ALLE VOSTRE CONDIZIONI

Adattate facilmente le prestazioni e il lavoro scegliendo la dimensione del filo da 2 mm o 2,4 mm e la larghezza di taglio di 36 cm o 41 cm



#### **TOCCA E VAI**

Regolate la lunghezza del filo come dei veri professionisti: basta premere la testa del tagliasiepi sul terreno per far avanzare il filo, senza fermarsi.





|   | DECESPUGLIATO         | DRE DA 60 V 5183     | 5T                                    |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| LARGHEZZA DI TAGLIO                         | 36 cm o 41 cm         |                      |                                       |
| AVANZAMENTO DEL FILO                        | Tocca e vai           |                      |                                       |
| FILO DEL DECESPUGLIATORE                    | Filo da 2,4 mm ir     | ncluso               |                                       |
| MOTORE ELETTRICO                            | Brushless c.c. da     | 60 V                 |                                       |
| TEMPO DI FUNZIONAMENTO                      | Larghezza di taglio   | Diametro in linea    | Tempo di<br>funzionamento<br>massimo† |
| TEMPO DI FUNZIONAMENTO  ^ CON BATTERIA L135 | 36 cm                 | 2,0 mm               | Fino a 50 min.                        |
|   | 36 cm                 | 2,4 mm               | Fino a 45 min.                        |
|   | 41 cm                 | 2,4 mm               | Fino a 30 min.                        |
| CONTROLLO VELOCITÀ                          | Grilletto di regola   | azione, 2 intervalli | di velocità                           |
| BATTERIA E CARICABATTERIE                   | Venduta separatamente |                      |                                       |
| GARANZIA*                                   | Copertura di 3 ar     | nni                  |                                       |









 Batteria L108
 Batteria L135
 Caricabatterie
 Caricabatterie

 (2 Ah)
 (2,5 Ah)
 da 1 AMP
 da 2,0 AMP

 81820
 81825
 81801
 81802

 Batteria L216
 Batteria L324
 Caricabatterie rapido da 5,5

 (4 Ah)
 (6 Ah)
 AMP

 81850
 81860
 81805

da 2 mm (30,5 m) 88201 Tamburo avvolgicorda

da 2,4 mm (30,5 m)

81850 81860 81805
\*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com
+Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V massimo e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia in base al carico

## TAGLIASIEPI A BATTERIA

Con alimentazione Flex-Force Power System™



#### **PRATICA MANIGLIA**

Premete un pulsante per rendere la potatura facile, veloce e confortevole grazie alla maniglia rotante a 90°.



#### **TAGLIO PIÙ PULITO**

L'esclusivo design della lama, con una capacità di taglio di 1,9 cm, offre un taglio più pulito e più efficace.



#### **RISPARMIO DI TEMPO**

Una barra da 61 cm rende questo tagliasiepi resistente e robusto, per affrontare grandi lavori in meno tempo.

| LUNGHEZZA DELLA BARRA       | 61 cm                              |
|-----------------------------|------------------------------------|
| CAPACITÀ DI TAGLIO          | 1,9 cm                             |
| MATERIALE DELLA LAMA        | Acciaio temprato                   |
| MANIGLIA ROTANTE            | Standard                           |
| MOTORE ELETTRICO            | Brushless c.c. da 60 V             |
| TEMPO DI FUNZIONAMENTO^     | Fino a 75 minuti con batteria L135 |
| COPRI-BARRA                 | Inclusi                            |
| CONTROLLO VELOCITÀ          | Grilletto di regolazione           |
| IMPUGNATURA<br>CONFORTEVOLE | Standard                           |

TAGLIASIEPI DA 60 V 51855T

#### **ACCESSORI**

Venduta separatamente

Copertura di 3 anni



BATTERIA E CARICABATTERIE

**GARANZIA\*** 

Batteria L108 Batteria L135 Caricabatterie Caricabatterie (2 Ah) (2,5 Ah)

Batteria L216 Batteria L324 (4 Ah) 81850

81820

81825

(6 Ah) 81860



da 1 AMP da 2,0 AMP

> Caricabatterie rapido da 5,5 AMP 81805



Spray lubrificante F-150 (236 ml) 51668

Olio per barra e catena (0,95 L) 38914

<sup>^</sup>Basato su prove controllate di laboratorio sul prodotto

<sup>\*</sup>Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

## **MOTOSEGA A BATTERIA**

Con alimentazione Flex-Force Power System™



#### **COSTRUITA PER DURARE**

Ottenete una maggiore potenza, un maggior tempo di funzionamento e un ciclo di vita più lungo con il motore brushless c.c. con controllo digitale, che fornisce la potenza necessaria quando serve



#### TENSIONAMENTO DELLA CATENA IN STILE PROFESSIONISTA

Strumento di tensionamento integrato nella motosega per un rapido e facile accesso.



#### PER FARE DI PIÙ

Taglia legna di dimensioni 15 cm x 15 cm fino a 50 volte con un'unica carica^.

|                           | MOTOSEGA DA 60 V 51845T      |
|---------------------------|------------------------------|
| LUNGHEZZA DELLA BARRA     | 41 cm                        |
| PASSO/CALIBRO CATENA      | Passo 9,5 mm; Calibro 1,1 mm |
| CAPACITÀ OLIO CATENA      | 270 ml                       |
| TENSIONAMENTO CATENA      | Con strumenti                |
| MOTORE ELETTRICO          | Brushless c.c. da 60 V       |
| TAGLI PER CARICA^         | Fino a 50 con batteria L135  |
| COPRI-BARRA               | Inclusi                      |
| CONTROLLO VELOCITÀ        | Grilletto di regolazione     |
| IMPUGNATURA CONFORTEVOLE  | Standard                     |
| BATTERIA E CARICABATTERIE | Venduta separatamente        |
| GARANZIA*                 | Copertura di 3 anni          |

#### **ACCESSORI**



(2 Ah)

(2,5 Ah) 81820 81825

Batteria L216 Batteria L324 (4 Ah) (6 Ah) 81850 81860



Batteria L108 Batteria L135 Caricabatterie Caricabatterie da 1 AMP da 2,0 AMP

81801

Caricabatterie rapido da 5,5 AMP 81805



Spray lubrificante F-150 (236 ml)

Motosega

88614 51668



## **POTATORE A BATTERIA**


Con alimentazione Flex-Force Power System™





#### **COSTRUITA PER DURARE**

Più potenza, più tempo di funzionamento e una vita utile più lunga con il motore CC brushless controllato digitalmente che offre potenza e prestazioni di taglio ottimali quando necessario.



PER FARE DI PIÙ

Tagliate tronchi di 10 cm x 10 cm fino a 300 volte con una singola carica^.

|                           | POTATORE da 60 V 51847T                |
|---------------------------|--|
| PORTATA                   | 2,4 m                                  |
| LUNGHEZZA DELLA BARRA     | 25 cm                                  |
| PASSO/CALIBRO CATENA      | Passo 6,4 mm; Calibro 1,3 mm           |
| CAPACITÀ OLIO CATENA      | 80 ml                                  |
| MOTORE ELETTRICO          | 840 Watt, Brushless c.c. da 60 V       |
| BATTERIA E CARICABATTERIE | Venduta separatamente                  |
| TAGLI PER CARICA^         | Fino a 300 con batteria L405 da 7,5 Ah |
| COPRI-BARRA               | Inclusi                                |
| CONTROLLO VELOCITÀ        | Grilletto di regolazione               |
| IMPUGNATURA CONFORTEVOLE  | Standard                               |
| GARANZIA**                | Copertura di 3 anni                    |

#### **ACCESSORI**





(2,5 Ah)

81825

81860







Motosega

| TIDATE | LINNESCO | FVIA - |
|--------|----------|--------|

Sono finiti i tempi in cui si doveva tirare un cavo di avviamento.

| D-44:- |  | D-44: |  |
|--------|--|-------|--|

(2 Ah)

81820 Batteria L216 Batteria L324 (4 Ah) (6 Ah) 81850

Batteria L135 Caricabatterie Caricabatterie da 1 AMP da 2,0 AMP 81801

> Caricabatterie rapido da 5,5 AMP

> > 81805

Spray lubrificante F-150 (236 ml)

38914

88614 51668 Olio per barra e catena (0,95 L)


<sup>^</sup>Basato su test di laboratorio controllati del prodotto, utilizzando una batteria da 7,5 Ah

<sup>\*</sup>Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

# Punte per utensili a batteria

L'uso della batteria dipende e varia a seconda delle varie attività. Per esempio, l'utilizzo di cesoie per la rifinitura leggera e per rimodellare una siepe non richiede la stessa energia dell'utilizzo di un seghetto per tagliare manualmente rami spessi. Ecco perché ci sono delle differenze nell'uso degli utensili con alimentazione a batteria.

Prima di affrontare qualsiasi operazione di potatura, taglio o tosatura, assicuratevi di avere la giusta potenza per l'attività da svolgere, facendo riferimento alla nostra pratica guida qui di seguito.



#### **USO LEGGERO**


- Rifinire bordi di prato in un giardino compatto (fino a 300m²).
- Soffiare piccole pile di foglie.
- Sistemazione di siepi.
- Tagliare piccoli ceppi e potare alberi alti con rami sottili.

BATTERIA CONSIGLIATA

Batteria L108 (2 Ah) – 81820

Batteria L135 (2.5 Ah) – 81825





#### **USO MEDIO**

- Tosare e rifinire in un giardino compatto (fino a 500m²).
- Soffiare pile medie di foglie.
- Sistemazione di siepi grandi o rimodellatura.
- Tagliare ceppi e potare alberi alti con rami spessi.

BATTERIA CONSIGLIATA Batteria L216 (4,0 Ah) – 81850 Batteria L324 (6.0 Ah) – 81860



#### **USO PESANTE**

- Tosare e rifinire in un giardino compatto (fino a 1,00m²).
- Soffiare pile medie di foglie.
- Sistemazione di siepi grandi o rimodellatura.
- Tagliare ceppi e potare alberi alti con rami spessi.

BATTERIA CONSIGLIATA Batteria L405 (7,5 Ah) – 81875

## Ottenete il massimo dai vostri Utensili a batteria



#### Ricaricate le batterie a una temperatura sicura

Nei periodi di uso gravoso, la batteria Toro potrebbe surriscaldarsi e scaricarsi rapidamente. Ma non preoccupatevi, il caricabatterie Toro indica se ciò avviene grazie a una luce rossa lampeggiante e la ricarica s'interrompe fino a quando la batteria non si è raffreddata.



#### Pulite gli utensili dopo ogni uso

Gli utensili puliti funzioneranno in modo più efficiente rispetto a quelli sporchi, poiché la sporcizia genera attrito e impedisce ai componenti di muoversi al meglio. Un minore attrito richiede una minore potenza per far funzionare l'utensile e di conseguenza la batteria avrà una durata maggiore tra una ricarica e l'altra.



#### Conservazione della batteria alla giusta temperatura

La temperatura ambiente può influire sulla capacità e qualità di ricarica delle batterie. Si consiglia di procedere alla ricarica in un'area asciutta, con una temperatura compresa tra 5°C–40°C, come il vostro garage o laboratorio.

## RIDER A BATTERIA DA 76 CM E 81 CM

Trattorino da giardino con batteria da 72 V



**IDEALE PER** 

PRATI DI GRANDI DIMENSIONI (FINO A 2.500 m²)

# RIDATE ENERGIA AL VOSTRO GIARDINO

Pulizia del giardino più veloce e più tempo libero per godervelo con l'eRS3000SD e l'eRS3200DC, i nuovissimi tosaerba con operatore a bordo con alimentazione a batteria di Toro. Queste potenti macchine presentano una batteria ricaricabile da 72 V, per un'esperienza di tosatura comoda e silenziosa. Senza cinghie, olio o carburante di cui preoccuparsi, necessitano di una bassa manutenzione. Sono inoltre facili da manovrare in spazi stretti, per esempio per il passaggio attraverso cancelli standard.



#### **FACILE DA MANOVRARE NEGLI SPAZI PICCOLI**

La produttività di un tosaerba con operatore a bordo con ingombro ridotto, con un piatto di taglio da 76 cm o 81 cm. Sterzata agevole in spazi stretti, come giardini più piccoli e per il passaggio attraverso cancelli standard. L'agile raggio di sterzata di 46 cm rende inoltre semplice il taglio attorno agli alberi e in altri contesti paesaggistici.



#### **PROGETTATO PER UNA GUIDA CONFORTEVOLE**

Il sedile regolabile offre un supporto di alta qualità durante le sessioni di tosatura più lunghe, ed è regolabile per porre i pedali e lo sterzo a una portata confortevole. Tosatura in spazi aperti? Attivate la funzionalità Cruise Control per mantenere costante la velocità del tosaerba e poter togliere il piede dal pedale.



#### **UNA GRANDE POTENZA PER ESEGUIRE IL LAVORO**

Fino a 2 ore di tempo di funzionamento con il potente motore senza spazzole da 72 V. È più che sufficiente per tosare in modo confortevole un giardino di medie dimensioni. Con un semplice colpo d'occhio, l'indicatore di carica della batteria sul panello di controllo indica il livello esatto della batteria e ricorda quando è il momento di ricaricarla.





|  | RIDER A BATTERIA eRS3000SD<br>75500  | RIDER A BATTERIA eRS3200D<br>75501  |
|--|--|---|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI                        | Scarico laterale destro, <b>Cruise Control, tosatura in retromarcia</b> , Sedile regolabile, Portabicchieri, Luci anteriori a LED, Connettore USB, Tappo mulching  | ▶ Raccolta posteriore, Cruise Control, tosatura in<br>retromarcia, sedile con schienale alto, portabicchieri,<br>luci anteriori a LED, connettore USB, tappo mulching   |
| LARGHEZZA DI<br>TAGLIO                               | 76 cm  | ▶ 81 cm   |
| MOTORE   | Tre motori con una potenza nominale di 800 W, uno per la<br>trazione e due per il piatto di taglio.<br>Alimentato da una batteria integrata con cavo di<br>alimentazione per la ricarica (ricarica in loco) per batteria<br>al piombo-acido AGM da 72 V. | Tre motori con una potenza nominale di 800 W, uno per la<br>trazione e due per il piatto di taglio.<br>Alimentato da una batteria integrata con cavo di<br>alimentazione per la ricarica (ricarica in loco) per batteria gli<br>ioni di litio da 72 V, 22,5 Ah. |
| BATTERIA E<br>CARICABATTERIE                         | Batteria inclusa (72 V, 24 Ah)<br>Caricabatteria incluso   | Batteria inclusa (72 V, 22,5 Ah)<br>Caricabatterie incluso  |
| TEMPO DI ATTIVAZIONE<br>MASSIMO⁺ CON UNA<br>RICARICA | Fino a 120 minuti  | Fino a 100 minuti   |
| PIATTO   | Due lame rotanti montate in posizione centrale.<br>Alloggiamento in acciaio sagomato con staffe di<br>montaggio saldate  | Due lame rotanti montate in posizione centrale.<br>Alloggiamento in acciaio sagomato con staffe di<br>montaggio saldate   |
| GARANZIA**   | Copertura di 3 anni  | Copertura di 3 anni   |

Legenda dei nomi

Piatto pressofuso rider

Piatto pressofuso Timecutter®

ZR Piatto fabbricato Timecutter

MyRIDE® fabbricato Timecutter ZX Linea Titan


ZXM MvRIDE in linea Titan 42-54 Dimensione piatto di taglio Linea standard

Linea premium Bicilindrico

Scarico laterale Raccolta posteriore

# TOSAERBA CON OPERATORE A BORDO CON BATTERIA DA 107 CM

eTimeCutter a batteria | Con alimentazione Flex-Force Power System™

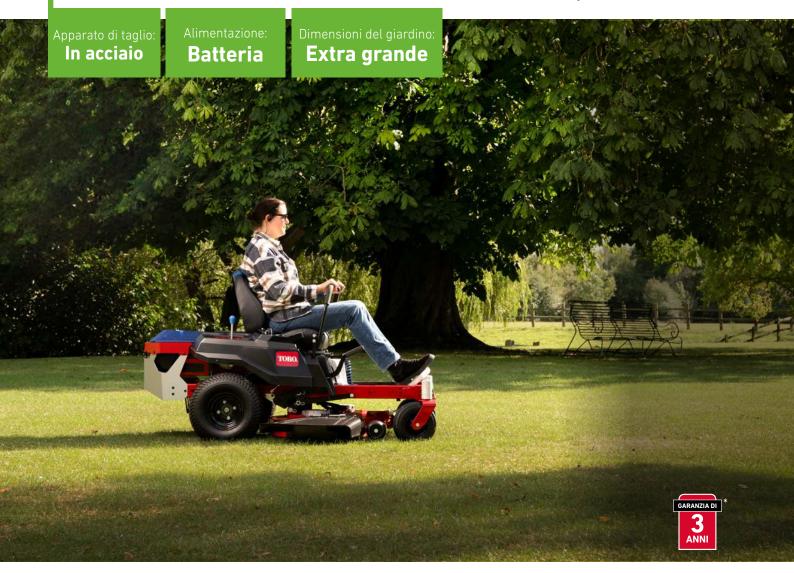

**IDEALE PER** 

GIARDINI FINO A 6.000 m<sup>2</sup>

# APRITE LE PORTE AL FUTURO DELLA CURA DEI TAPPETI ERBOSI

Alimentato da quattro batteri da 10 Ah 60 V Max\*, godetevi una tosatura silenziosa e priva di emissioni di scarico con Toro eTimeCutter. La tecnologia MyRIDE® di Toro garantisce una guida fluida, con tempi di taglio ridotti fino al 50%^. Alzate il livello delle vostre attività di giardinaggio con innovazione ed efficienza, approfittate oggi dell'eTimeCutter.

<sup>\*</sup>Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia in base al carico.

Akisparmi di tempo basati sul sondaggio sui consumatori che hanno acquistato TimeCutter dal 01/01/18 al 30/09/19. I risparmi di tempo sono soggetti a variazioni.





# **NIENTE PIÙ PERCORSI ACCIDENTATI**

È importante non risentire fisicamente delle ripercussioni dei terreni più accidentati e non dover rallentare la velocità di falciatura grazie al sistema di sospensioni MyRIDE®. MyRIDE vi consente di stare comodamente in azione mentre il tosaerba assorbe gli eventuali urti del terreno.



# 6 PORTE DELLA BATTERIA CON 1 MISSIONE: DURATA DI FUNZIONAMENTO MAGGIORE.

La nostra testa di alimentazione è dotata di 4 porte della batteria da 10 Ah. Una quinta e sesta porta opzionale aumentano le prestazioni di tosatura fino a 6.000 m² con una sola carica.



**REGOLAZIONE SUL MOMENTO** 

Regolate facilmente l'altezza di taglio senza bisogno di fermarsi, grazie a una pratica leva o a un pedale di sollevamento assistito opzionale.





|   | eTIMECUTTER eMR4275<br>75642  |
|---|---|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI                | MyRIDE®, Sedile confortevole con schienale rialzato, Piatto di taglio lavorato,<br>Attacco per il lavaggio della scocca, Fari LED |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                       | 107 cm  |
| MOTORE                                    | 2 indipendenti senza spazzole da 60 V   |
| BATTERIA E CARICABATTERIE<br>TORO DA 60 V | 4 batterie L540 in dotazione (60 V 10,0 Ah 540 Wh)<br>Caricabatterie incluso  |
| TIPO DI PIATTO                            | Lavorato: Recycler a 2 lame, Scarico laterale   |
| GARANZIA**                                | Copertura di 3 anni   |



# **Batteria L324 (6 Ah)** 81860

Batteria L405 (7,5 Ah) 81875



Caricabatterie rapido da 5,5 AMP 81805

Caricabatterie a 6 celle 66560

strisce 161-4523 Kit ROPS

79682

Kit per taglio a

79841 Kit di potenzi

**ACCESSORI** 

Kit di potenziamento del sistema di raccolta 161-4521

Sistema di raccolta



**Tappetino antivibrazione** 161-4529



e Power Clear® 60 V 31853T

Protezione tosaerba con raggio di sterzata pari a zero

490-7516 **Bracciolo**147-9773

Batteria L504 (10,0 Ah)

68810

- Legenda dei nomi
  - dei prodotti: RS Piatto pres
    - RS Piatto pressofuso rider
      ZS Piatto pressofuso Timecutter®
- R Piatto fabbricato Timecutter
- MR MyRIDE® fabbricato Timecutter ZX Linea Titan
- ZXM er 42–5
- ZXM MyRIDE in linea Titan 42–54 Dimensione piatto di tagl
- 75 Linea premium
  - 5 Cilindro singolo
    T Bicilindrico
- SD Scarico laterale DC Raccolta posteri
- ZS Piatto pressofuso Timecutter® ZX Linea Titan 00 Linea standard T Bicilini

  Funzionalità scalabile + Sulla base di basse velocità in test di laboratorio controllati sul prodotto. Il tempo di funzionamento varia in base al carico.

  \*Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

# SOFFIATORI/ASPIRATORI CON CAVO

Ultra e UltraPlus



**IDEALE PER** 

RIMOZIONE DEGLI SFALCI E PULIZIA AUTUNNALE

# PORTATE A TERMINE IL LAVORO PIÙ IN FRETTA

Le Ultra e UltraPlus sono 3 macchine in 1: un potente soffiatore, un aspiratore ad alta velocità e un tritafoglie. Affidatevi a questi soffiatori per effettuare il lavoro leggero di rimozione delle foglie dal giardino.

# TUBO PRINCIPALE Rimuove i detriti dalle abitazioni, arbusti, ecc. INSERTO ALIMENTATO Raggruppa i detriti in file e crea pile. CONCENTRATORE Sposta foglie e altri detriti dalle fessure, dalle bordure e rimuove il fogliame più difficile da eliminare.



# **ANELLO DI TRITURAZIONE** SHREDZ-ALL™

Riduce i detriti del 97% riducendo così il consumo dei sacchetti di rifiuti (solo UltraPlus) La cerniera sul fondo del sacchetto rende lo svuotamento facile e veloce.



# **CONTROLLO DELLA VELOCITÀ VARIABILE**

Permette di modificare la velocità dell'aria secondo le vostre necessità, sia come soffiatore che come aspiratore per prestazioni ottimali.



**VENTOLA IN METALLO PIÙ GRANDE** 

Riduce l'88% del materiale di risulta fino a meno di 1,25 cm e il modello UltraPlus riduce il 97% dei detriti a meno di 1,25 cm (vedere l'anello di triturazione Shredz-All), permettendovi di utilizzare meno sacchi per lo smaltimento.



|                                   | ULTRAPLUS<br>51558  |
|-----------------------------------|---------------------|
| MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA        | Fino a 402 km/h     |
| CONTROLLO VELOCITÀ                | Variabile           |
| BASSA VELOCITÀ DELL'ARIA          | 161 km/h            |
| MOTORE ELETTRICO                  | 6 Amp               |
| VOLUME DI ARIA (COME SOFFIATORE)  | 9,91 m³/min         |
| VOLUME DI ARIA (COME ASPIRATORE)  | 11,6 m³/min         |
| POTENZA DELL'ARIA                 | 0,7                 |
| RIDUZIONE VOLUME FOGLIE           | ▶ 97% a 1¼ cm       |
| PESO PESO                         | 4 kg                |
| ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL | ► Standard          |
| UGELLO OSCILLANTE                 | ▶ Standard          |
| GARANZIA*                         | Copertura di 2 anni |



Ugello oscillante (da utilizzare con 51581) 51664

Cesto di raccolta flessibile 29210

**ACCESSORI** 



Kit per la pulizia delle grondaie 51668

Prolunga necessaria.


# OCCHIO AL SERBATOIO...

Prima di acquistare un tosaerba a benzina Toro, ecco qualche consiglio per sfruttare al meglio il carburante e lo stoccaggio...

**CONSERVAZIONE DEL CARBURANTE** 

# **PIÚ A LUNGO**

# **MAGGIORE**DEGRADAZIONE DEL CARBURANTE

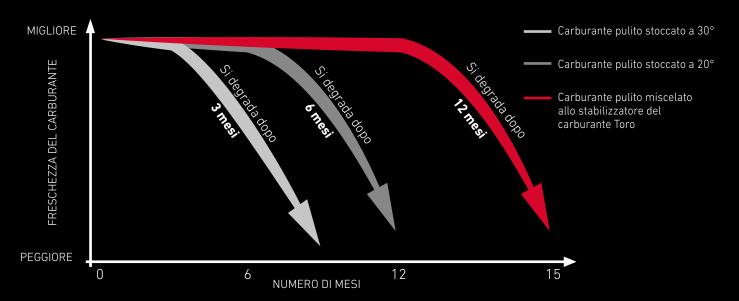

#### **ASSICURARE LA DURATA DEL CARBURANTE**

In media, il carburante regolare rimane fresco per 6 mesi quando è stoccato a 20° in un contenitore ermetico pulito, o solo 3 mesi quando è stoccato a 30°. Maggiore è l'esposizione al calore e più rapida sarà la degradazione. Aggiungendo uno stabilizzatore del carburante Toro, è possibile estendere la durata del carburante fino a 6 mesi, rendendolo adatto all'uso per i 12 mesi dell'anno.

# SUGGERIMENTI UTILI DI TORO

- Acquistate solo la quantità di carburante che utilizzerete nell'arco di 30 giorni.
- Aggiungete uno stabilizzatore del carburante il giorno in cui lo acquistate, per assicurarvi che il carburante duri fino a 12 mesi.



# **QUANTO CARBURANTE POSSONO TENERE IN CASA?**

Legalmente, ogni cliente residenziale può stoccare fino a 30 litri di benzina senza dover informare la Petroleum Enforcement Authority (PEA) locale.


# **COME STOCCARE IL CARBURANTE A DOMICILIO?**

Quando si conserva il carburante in casa occorre prestare la massima attenzione e adottare tutte le precauzioni per ridurre il rischio di incendio domestico. Ci sono tre tipi di contenitori consigliati per il carburante ma tutti hanno un limite sulla quantità di carburante che è possibile stoccare.



Per lo stoccaggio fino a 10 litri

# CONTENITORE IN METALLO Per lo stoccaggio fino a 20 litri



# LINEA DI TOSAERBA A BENZINA

| RECYCLER®  Larghezze di taglio di 46 cm, 53 cm e 55 cm  42-45 | SCARIFICATORE Larghezza di taglio 40 cm 50                   |
|---|--|
| SUPER RECYCLER Larghezza di taglio 53 cm 46                   | TIMECUTTER® Larghezza di taglio di 107 - 127 cm 54           |
| TIMEMASTER® Larghezza di taglio 76 cm                         | TITAN <b>– NOVITÀ</b> Larghezze di taglio di 122 cm e 137 cm |



# TOSAERBA A BENZINA CON OPERATORE A TERRA DA 46 CM E 53 CM

Recycler®



**IDEALE PER** 

GIARDINI DI PICCOLE-MEDIA DIMENSIONI (FINO A 500m²)

# LO SPLENDORE DEI GIARDINI INIZIA QUI

I tosaerba Recycler® rendono la cura del prato più semplice che mai. Si avviano sempre al primo tentativo, e consentono una facile manutenzione e stoccaggio. Grazie alle leggendarie prestazioni e alla durata di Toro, il vostro tosaerba funzionerà in modo regolare per gli anni a venire.

#### IL VANTAGGIO DEL RECYCLER®

Perché procedere al mulching degli sfalci d'erba?

- Consente di risparmiare il tempo necessario a svuotare il cesto di raccolta dell'erba.
- Utile per il terreno grazie all'apporto di sostanze nutritive vitali.
- Riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica.

Per saperne di più, consultate le pagine 14–15.



# **ATTACCO PER IL LAVAGGIO DELLA SCOCCA**

Collegate un flessibile all'attacco per il lavaggio della scocca per pulire facilmente i residui dell'erba dal sottoscocca. Ciò consente di evitare accumuli di erba e mantiene migliori le performance. (Solo su S460)




# FACILE REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA **DI TAGLIO**

Facile e rapida regolazione dell'altezza di taglio con un solo movimento sul modello S460. Il modello S53VST ha una regolazione dell'altezza di taglio in due punti.



#### **TAPPO MULCHING INTEGRATO**

Passate dalla modalità di raccolta a Recycler, ottenendo un risultato finale pulito con il tappo mulching integrato. Disponibile sul modello S53VST.







|                               | RECYCLER® S460<br>20944                                   | RECYCLER S53VST<br>21753                                  |
|-------------------------------|---|---|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI | Attacco per il lavaggio della scocca, Tappo mulching      | Tappo mulching integrato                                  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | 46 cm   | ▶ 53 cm   |
| MOTORE                        | Toro® OHV 159 cc  | Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc                   |
| TRASMISSIONE                  | Monovelocità, trazione posteriore                         | Velocità variabile, Trazione posteriore, Ruote alte       |
| AVVIAMENTO                    | A strappo, Avvio a zona                                   | A strappo, Avvio a zona                                   |
| TIPO DI PIATTO                | In acciaio  | In acciaio  |
| GARANZIA*                     | Copertura di 2 anni<br>Garanzia sull'avviamento di 2 anni | Copertura di 2 anni<br>Garanzia sull'avviamento di 2 anni |

# **ACCESSORI**



**Trattamento carburante Premium** (bottiglia da 0,35 litri)

131-6572





Olio 30/10W 30 Sintetico (bottiglia da 0,35 litri)

138-6053



Camino di scarico laterale (da utilizzare con 21753) 147-0520



Sacco piccolo per macchine con operatore a terra

(da utilizzare con 21853) 490-7318

Legenda dei nomi dei prodotti:

- Piatto in acciaio
- Scocca in alluminio pressofuso
- 36-76 Dimensione piatto di taglio Piatto in poliestere
  - - Trazione posteriore a guida automatica (RWD) Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)
- Frizione freno lama (BBC) SmartStow®
- Trazione integrale (AWD) Key Start (Avviamento con chiave)

# **TOSAERBA A BENZINA CON OPERATORE A TERRA DA 55 CM**

Recycler®



**IDEALE PER** 

PRATI DI GRANDI DIMENSIONI (FINO A 1.000 m²)

# RECYCLER® RENDE LA TOSATURA PIÙ FACILE

La linea Toro Recycler è dotata di caratteristiche Smart che facilitano le operazioni di taglio. Scegliete tra le opzioni di trazione anteriore, posteriore e integrale. Con funzionalità scalabili che includono SmartStow®, Sistema di avanzamento AutoMatic, Frizione del freno della lama e Trazione integrale.



SISTEMA DI RACCOLTA MIGLIORATO

Raccogliete una quantità maggiore di sfalci e dedicate meno tempo a svuotare i cesti di raccolta grazie alla combinazione del nuovo design del cesto a bocca larga e alla tecnologia Vortex di Toro.



# **TAGLIA AL TUO RITMO**

Il sistema di avanzamento AutoMatic esclusivo di Toro rileva la vostra andatura e regola la velocità del tosaerba di conseguenza.

Non disponibile sul modello 21770



# PRESTAZIONI DI TAGLIO POTENTI

L'aumento del flusso d'aria potenzia le prestazioni di taglio grazie alla tecnologia Vortex. L'effetto aspirante attira l'erba in verticale per un taglio migliore e il piatto del Recycler tritura gli sfalci in un pacciame molto fine restituendoli al tappeto erboso dove forniscono sostanze nutritive per l'erba.



# RISPARMIO DI SPAZIO DI **STOCCAGGIO**

Risparmia fino al 70%^ di spazio riponendo il tosaerba in verticale, senza perdite di olio o di carburante, con SmartStow®.

SmartStow disponibile su modelli selezionati









|                               | RECYCLER S55A<br>21771  | RECYCLER S55ABC<br>21772   | RECYCLER S55AST<br>21773  | RECYCLER S55AWST<br>21774  |
|-------------------------------|---|--|---|--|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI | Tecnologia Vortex, Stegola<br>con altezza regolabile,<br>Recycler quando vuoi | Tecnologia Vortex,<br>Frizione del freno della<br>lama, Stegola con altezza<br>regolabile, Recycler<br>quando vuoi | Tecnologia Vortex,<br>SmartStow, Recycler<br>quando vuoi                | Tecnologia Vortex,<br>SmartStow®, Recycler<br>quando vuoi, Trazione<br>integrale |
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | 55 cm   | 55 cm  | 55 cm   | 55 cm  |
| MOTORE                        | Briggs & Stratton Serie 675<br>EXI 163 cc                                     | Briggs & Stratton Serie 675<br>EXI 163 cc  | Briggs & Stratton Serie 675<br>EXI 163 cc                               | Briggs & Stratton Serie 675<br>EXI 163 cc  |
| TRASMISSIONE                  | Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore, Ruote alte             | Sistema di avanzamento<br>AutoMatic, Trazione<br>posteriore, Ruote alte  | Sistema di avanzamento<br>AutoMatic, Trazione<br>posteriore, Ruote alte | Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione integrale, Ruote alte                 |
| AVVIAMENTO                    | A strappo, Avvio a zona   | A strappo, Avvio a zona  | A strappo, Avvio a zona   | A strappo, Avvio a zona  |
| TIPO DI PIATTO                | In acciaio  | In acciaio   | In acciaio  | In acciaio   |
| GARANZIA*                     | Copertura di 2 anni<br>Garanzia sull'avviamento<br>di 2 anni                  | Copertura di 2 anni<br>Garanzia sull'avviamento<br>di 2 anni   | Copertura di 2 anni<br>Garanzia sull'avviamento<br>di 2 anni            | Copertura di 2 anni<br>Garanzia sull'avviamento<br>di 2 anni                     |

**ACCESSORI** 

490-2012



Trattamento carburante **Premium** (bottiglia da 0,35 litri) 131-6572

Stabilizzatore del carburante (contenitore da 15 ml)

130-2393

Legenda dei nomi dei prodotti:

Piatto in acciaio Scocca in alluminio pressofuso

Olio 30/10W 30 Sintetico (bottiglia da 0,35 litri) 138-6053

Kit di manutenzione Briggs&Stratton® 130-8148

TM

Copertura del tosaerba 490-7462



Camino di scarico laterale (da utilizzare con 21770) 145-1538

Camino di scarico laterale (escluso 21770) 139-6556



Kit per striatura del prato 20601


Sacco piccolo per macchine con operatore a terra 490-7318

Piatto di taglio Dual-Force™ Dimensione piatto di taglio Piatto in poliestere

Pressione Trazione posteriore a guida automatica (RWD) Trazione posteriore a velocità variabile (RWD) A una sola velocità Frizione freno lama (BBC) SmartStow® Trazione integrale (AWD) Key Start (Avviamento con chiave)

# **TOSAERBA CON OPERATORE A TERRA A BENZINA DA 53 CM**

Super Recycler

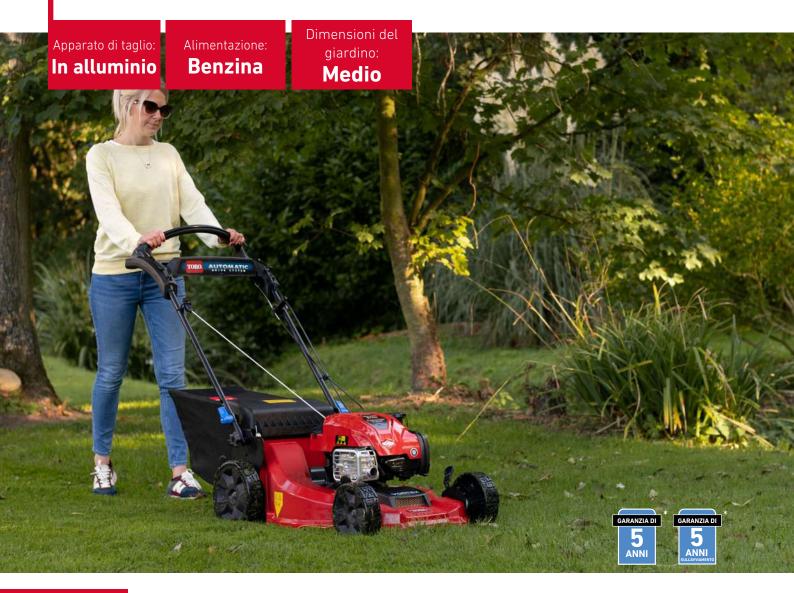

**IDEALE PER** 

GIARDINI DI MEDIE DIMENSIONI (FINO A 500 m²)

# PER UNA FINITURA PROFESSIONALE

I tosaerba Super Recycler sono in assoluto le macchine migliori per uso residenziale dedicate al taglio mulching. La lama, il piatto di taglio in alluminio resistente e il sistema di raccolta contribuiscono a fornire eccellenti prestazioni nella modalità Recycler o di raccolta, per un prato sano e dall'aspetto rigoglioso.



#### **VERSATILITA 3 IN 1**

Passate facilmente dalla modalità di raccolta a Recycler o scarico laterale con il tappo mulching in dotazione e il camino di scarico laterale opzionale (venduto separatamente).



# **RISPARMIO DI SPAZIO DI STOCCAGGIO**

Risparmiate fino al 70%^ di spazio rimessando il tosaerba in verticale, senza perdite di olio o di carburante, con SmartStow®.



# SISTEMA DI AVANZAMENTO **AUTOMATIC**

Rileva e regola uniformemente la velocità di tosatura in base all'andatura.





|                               | Super Recycler C53AST<br>21693  |  |
|-------------------------------|---|--|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI | SmartStow®, Tecnologia Vortex, Stegola con altezza regolabile, Tappo mulching |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | 53 cm   |  |
| MOTORE                        | Briggs & Stratton® Serie 675 EXI 163 cc                                       |  |
| TRASMISSIONE                  | Sistema di avanzamento AutoMatic, trazione posteriore, ruote alte             |  |
| AVVIAMENTO                    | A strappo, Avvio a zona   |  |
| TIPO DI PIATTO                | In alluminio  |  |
| GARANZIA*                     | Copertura di 5 anni   Garanzia sull'avviamento di 5 anni                      |  |



Trattamento carburante **Premium** (bottiglia da 0,35 litri) 131-6572

Stabilizzatore del carburante (contenitore da 15 ml) 130-2393



Olio 30/10W 30 Sintetico (bottiglia da 0,35 litri)

138-6053

Kit di manutenzione **Briggs&Stratton®** 130-8148





Coperchio SmartStow® 490-2012



Camino di scarico laterale 144-0242



Kit per striatura del prato 20601

Sacco piccolo per macchine con operatore a terra 490-7318

Legenda dei nomi dei prodotti:

Piatto in acciaio

Scocca in alluminio pressofuso

Piatto in poliestere

36-76 Dimensione piatto di taglio

Trazione posteriore a guida automatica (RWD) Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)

Frizione freno lama (BBC) SmartStow®

Trazione integrale (AWD) Key Start (Avviamento con chiave)

# TOSAERBA A BENZINA CON OPERATORE A TERRA DA 76 CM

TimeMaster®



**IDEALE PER** 

GIARDINI EXTRA GRANDI (PIÙ DI 1.000m²)

# FINO AL 40% PIÙ VELOCE

Coprite una superficie maggiore in un tempo nettamente minore grazie al sistema di taglio a doppia lama Dual-Force™ del TimeMaster®. Il corpo elegante e leggero è sorprendentemente facile da manovrare, facilitando la tosatura attorno agli elementi paesaggistici.



<sup>+</sup> Risparmio di tempo attraverso un percorso di taglio più ampio e alla maggiore velocità del TimeMaster rispetto a un tosaerba Toro® da 53 cm, soggetto a variazioni in base alle condizioni di taglio.



# SISTEMA DI AVANZAMENTO **AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA**

La maniglia di trazione assistita consente di tagliare a velocità costante e rileva l'andatura, adattandosi in modo uniforme.



# STEGOLA FACILMENTE RIPIEGABILE

La stegola si ripone in verticale per un rimessaggio semplice e compatto e si regola per assicurare una posizione di lavoro confortevole per ogni operatore.



# SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™

Il sistema esclusivo a doppia lama tritura ripetutamente lo sfalcio in pezzi minuscoli e li reintroduce nel tappeto erboso dove si decompongono rapidamente e forniscono sostanze nutritive e umidità al terreno.



|                            | TimeMaster TM76<br>21810 / 21815  |
|----------------------------|---|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | Frizione del freno della lama, Stegola con altezza<br>regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco per il<br>lavaggio della scocca, Tappo mulching |
| LARGHEZZA DI TAGLIO        | 76 cm   |
| MOTORE                     | Briggs & Stratton® 223 cc   |
| TRASMISSIONE               | Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore con Trazione assistita  |
| AVVIAMENTO                 | A strappo, Avvio a zona   |
| TIPO DI PIATTO             | In acciaio  |
| GARANZIA*                  | Copertura di 3 anni<br>Garanzia sull'avviamento di 3 anni   |

**ACCESSORI** 



Trattamento carburante Premium (bottiglia da 0,35 litri) 131-6572

Stabilizzatore del carburante (contenitore da 15 ml)

130-2393



Olio 30/10W 30 Sintetico (bottiglia da 0,35 litri) 138-6053

> Kit di manutenzione **Briggs&Stratton®** 130-8148



Copertura del tosaerba 490-7461

Kit lame di ricambio ad alto sollevamento 20122P



Kit per striatura del prato 20602

Sacco piccolo per macchine con operatore a terra 490-7318

Legenda dei nomi

dei prodotti:

Piatto in acciaio Scocca in alluminio pressofuso 36-76 Dimensione piatto di taglio Piatto in poliestere

Trazione posteriore a guida automatica (RWD) Trazione posteriore a velocità variabile (RWD) Frizione freno lama (BBC) SmartStow®

Trazione integrale (AWD) Key Start (Avviamento con chiave)

# **SCARIFICATORE A BENZINA**

Scarificatore da 40 cm



**IDEALE PER** 

SCARIFICARE E RIVITALIZZARE IL TAPPETO ERBOSO

# MIGLIOR BENESSERE PER IL TAPPETO ERBOSO

Mantenete il vostro prato sano e rigoglioso con il nuovo scarificatore Toro®. La scarificazione consente di favorire una sana crescita delle radici rendendo acqua, aria e sostanze nutritive disponibili per il terreno. Grazie a un piatto resistente in acciaio e la potenza necessaria per rimuovere la paglia ed eliminare i problemi di muschio.

# MIGLIORATE IL VOSTRO PRATO CON LA RIMOZIONE DELLA PAGLIA

Perché rimuovere la paglia dal prato?

- ✓ La rimozione della paglia spessa consente una migliore circolazione dell'aria alle radici dell'erba.
- Senza paglia, il fertilizzante viene assorbito facilmente dal terreno.



# **PRONTO PER AFFRONTARE GRANDI PRATI**

Ottenete la massima potenza e praticità per muovervi più velocemente nel giardino e portare a termine il lavoro più rapidamente.



# SI ADATTA ALLE CONDIZIONI **DEL PRATO**

Utilizzate il rotore a molla in acciaio per la rimozione di paglia e muschio leggeri, o il rotore del verticutter per scavare più in profondità nel terreno.



# **FACILE RIMOZIONE DELLA PAGLIA**

Con una grande capacità di raccolta di 50 litri, la rimozione della paglia è facile



|                          | SCARIFICATORE<br>54610                        |
|--------------------------|---|
| Larghezza di taglio      | 40 cm   |
| Motore                   | Briggs & Stratton® Serie XR750 163 cc         |
| Trasmissione             | A spinta                                      |
| Avviamento               | A strappo                                     |
| Profondità di lavoro     | Da +10 a -15 mm                               |
| Regolazione dell'altezza | Punto singolo                                 |
| Apparato di taglio       | In acciaio                                    |
| Capacità di raccolta     | 50 litri                                      |
| Irrigatori               | 1 x 24 molle in acciaio<br>1 x 18 verticutter |
| Peso                     | 41 kg^  |
| Garanzia*                | Copertura di 2 anni                           |

# **ACCESSORI**



Trattamento carburante Premium (bottiglia da 0,35 litri) 131-6572

Stabilizzatore del carburante (contenitore da 15 ml) 130-2393



Olio 30/10W 30 Sintetico (bottiglia da 0,35 litri)

138-6053

Olio Standard SAE (bottiglia da 1 litro) 38903

 $<sup>^{*}</sup>$ Per i termini e le condizioni completi della garanzia, fare riferimento al manuale dell'operatore su www.toro.com

# TRATTORINI TOSAERBA

I trattorini tosaerba di Toro sono costruiti per durare più a lungo e offrire prestazioni migliori rispetto alla concorrenza sul mercato, ma l'ampia gamma a disposizione rende a volte difficile la scelta più idonea. Siamo convinti che tutti i trattorini tosaerba di Toro possano offrirvi l'esperienza di tosatura più confortevole e durevole, con prestazioni elevate per un risultato di tosatura straordinario.

# I vantaggi di un **Tosaerba con raggio di** sterzata pari a zero



# Manovrabile

Ideali per prati con molti ostacoli, tra cui elementi da giardino, alberi e strutture paesaggistiche. Lo sterzo a leva ci consente di risparmiare fino al 50% del tempo di tosatura^, e questo vi permette di godervi ciò che più conta.



# Risparmio di tempo

I proprietari dei nostri tosaerba con raggio di sterzata pari a zero riportano un risparmio di tempo medio del 50% rispetto al loro precedente tosaerba. Avete più tempo a disposizione per godervi il giardino e una durata di vita maggiore per il tosaerba.



# Comfort

Grazie ai nostri sedili artigianali e al sistema di sospensioni MyRIDE®, il percorso sarà più confortevole con l'ottimizzazione della produttività e una sensazione di freschezza.

# LINEA TRATTORINI TOSAERBA

TIMECUTTER® Larghezze di taglio di 107 cm e 127 cm

54

TITAN® **– NOVITÀ** Larghezze di taglio di 122 cm e 137 cm

56





# **TIMECUTTER®**

Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero da 107 cm e 127 cm



**IDEALE PER** 

GIARDINI FINO A 10.000 m<sup>2</sup>)

# MENO TEMPO PER TOSARE PIÙ TEMPO PER VIVERE

# UN TAGLIO NETTO AL TEMPO PER LA TOSATURA DEL 50%^

Non lasciate che la crescita rapida dell'erba rallenti i vostri programmi estivi. Il tosaerba TimeCutter di Toro con operatore a bordo permette di creare un prato dall'aspetto splendido e di risparmiare fino al 50% di tempo in più^ per godervi ciò che conta davvero per voi.



# **NIENTE PIÙ PERCORSI ACCIDENTATI**

È importante non risentire fisicamente delle ripercussioni dei terreni più accidentati e non dover rallentare la velocità di falciatura grazie al sistema di sospensioni MyRIDE®\*. MyRIDE vi consente di stare comodamente in azione mentre il tosaerba assorbe gli eventuali urti del terreno.

\*disponibile su modelli selezionati.



#### **AL VOSTRO RITMO**

Grazie alla tecnologia Smart Speed® di Toro, potrete controllare completamente la velocità di taglio, senza sacrificare la velocità della punta della lama. Utilizzate il regime di Taglio per eseguire tagli più ravvicinati a bassa velocità, il regime di Traino per trainare gli accessori a velocità medie oppure il regime di Tosatura per falciare ampie aree aperte ad alta velocità.



#### **REGOLAZIONE SUL MOMENTO**

Regolate facilmente l'altezza di taglio senza bisogno di fermarsi, grazie a una pratica leva o a un pedale di sollevamento assistito opzionale.









|                               | TIMECUTTER<br>ZS4200S<br>74683  | TIMECUTTER<br>ZS4200T<br>74677  | TIMECUTTER<br>ZR4200T<br>74679  | TIMECUTTER<br>MR4275T<br>74691  | TIMECUTTER<br>MR5075T<br>74695   |
|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI | Smart Speed, Stoccaggio a bordo, Kit di traino, Attacco per il lavaggio della scocca, Sedile confortevole con schienale rialzato da 41 cm | Smart Speed, Stoccaggio<br>a bordo, Kit di traino,<br>Attacco per il lavaggio<br>della scocca, Sedile<br>confortevole con<br>schienale rialzato da<br>41 cm | Smart Speed, Stoccaggio<br>a bordo, Kit di traino,<br>Attacco per il lavaggio<br>della scocca, Sedile<br>confortevole con<br>schienale rialzato da<br>41 cm | MyRIDE®, Smart Speed, Kit di traino, Attacco per il lavaggio della scocca, Sedile confortevole con schienale rialzato da 46 cm con braccioli, Piatto di taglio lavorato | MyRIDE, Smart Speed, Kit di traino, Attacco per il lavaggio della scocca, Sedile confortevole con schienale rialzato da 46 cm con braccioli, Sollevamento del piatto a pedale, Piatto di taglio lavorato |
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | ▶ 107 cm  | 107 cm  | 107 cm  | 107 cm  | ▶ 127 cm   |
| MOTORE                        | Briggs & Stratton®<br>Singolo 500 cc  | ► Motore Briggs &<br>Stratton® V-Twin 724cc   | Motore Briggs &<br>Stratton® V-Twin 724cc   | Kohler® V-Twin 725 cc   | Kohler V-Twin 725 cc   |
| SISTEMA DI<br>TRASMISSIONE    | Doppia idrostatica  | Doppia idrostatica  | Doppia idrostatica  | Doppia idrostatica  | Doppia idrostatica   |
| TIPO DI PIATTO DI<br>TAGLIO   | Pressofuso: A 2 lame,<br>Recycler, Scarico laterale   | Pressofuso: A 2 lame,<br>Recycler, Scarico laterale   | ► Lavorato: A 2 lame,<br>Recycler, Scarico laterale   | Lavorato: A 2 lame,<br>Recycler, Scarico laterale   | Lavorato: A 3 lame,<br>Recycler, Scarico laterale  |
| GARANZIA*                     | Copertura di 3 anni   | Copertura di 3 anni   | Copertura di 3 anni   | Copertura di 3 anni   | Copertura di 3 anni  |





Trattamento carburante Premium (bottiglia da 0,35 litri) 131-6572

Olio Standard SAE (1 litro)

38903

Kit per taglio a strisce 140-5198 ZS 4200S/T: MR4275T: 140-5159 MR5075T: 140-5160

> **Kit ROPS** 140-2056



Doppia raccolta ZS 4200S/T: 79410 MR4275T: 79411 MR5075T: 79412

Kit di potenziamento del sistema di raccolta

ZS 4200S/T: 137-7048 MR4275T: 137-7048 MR5075T: 139-7459

ZXM MyRIDE in linea Titan 42-54 Dimensione piatto di taglio



Tappetino a tivibrazione 7S 4200S/T 79410 MR 4275T/5075T: 79411



**Protezione** tosaerba con raggio di sterzata pari a zero 490-7516

Kit di montaggio **Parasole** 140-2711 140-2054

enda dei nomi dei prodotti:

RS Piatto pressofuso rider

Piatto fabbricato Timecutter MyRIDE® fabbricato Timecutter MR

Cilindro singolo Bicilindrico

Kit martinetto 127-6666

Scarico laterale

Raccolta posteriore

# **TITAN®**

Tosaerba con raggio di sterzata pari a zero da 122 cm e 137 cm



#### **DNA PROFESSIONALE**

I nostri tosaerba ereditano il DNA commerciale, garantendo una tecnologia di livello professionale e una lunga durata per prestazioni impeccabili e affidabili ogni volta



#### **NIENTE PIÙ PERCORSI ACCIDENTATI**

Il sistema di sospensioni MyRIDE offre sollievo dai terreni impervi, mantenendo la velocità e il comfort assorbendo gli impatti sul tappeto erboso.



#### **MANUTENZIONE SENZA FATICA**

Dedicate meno tempo alla manutenzione del vostro tosaerba con cambio d'olio e filtro senza utensili. Basta aprire il filtro dell'aria per sostituirlo.

|                               | DISPONIBILE   |  |   |  |
|-------------------------------|---|--|---|--|
|                               | SURICHIESTA<br>TITAN ZX4875<br>74875  | TITAN ZXM4875<br>74890   | TITAN ZXM5475<br>74898                                |  |
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI | Kit di traino, Contaore,<br>Sollevamento del<br>piatto a pedale, Sedile<br>confortevole con<br>schienale rialzato da<br>46 cm con braccioli,<br>Piatto di taglio lavorato | MyRIDE®, Kit di t<br>Sollevamento del p<br>Sedile confortevole<br>rialzato da 46 cm o<br>Piatto di taglio lavo | piatto a pedale,<br>e con schienale<br>con braccioli, |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | 122 cm  | 122 cm   | 137 cm  |  |
| MOTORE                        | Kohler® V-Twin 725 cc   |  |   |  |
| SISTEMA DI<br>TRASMISSIONE    | Doppia idrostatica con pompe di carica  Lavorato: A 3 lame, Recycler, Scarico laterale  3 anni o 300 ore  |  |   |  |
| TIPO DI PIATTO                |   |  |   |  |
| GARANZIA*                     |   |  |   |  |
| ACCESSORI                     |   |  |   |  |

|   |   | ACCESSORI  |                                     |   |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| Trattamento<br>carburante<br>Premium    | Kit per taglio a<br>strisce<br>X 4850/5450: | Doppia raccolta<br>79346                                       | Kit di<br>montaggio<br>140-2711     | Protezione<br>tosaerba<br>con raggio di |
| <b>(0,50 litri)</b><br>130-2393         | 140-5119<br>XS 4850/5450:<br>140-5120       |  | Kit martinetto<br>127-6666          | sterzata pari a<br>zero<br>137-7012     |
| Olio Standard<br>SAE (1 litro)<br>38903 | <b>Cesto da 5 galloni (19 L)</b> 133-2533   | Kit di<br>potenziamento del<br>sistema di raccolta             | <b>Kit luci</b> 136-7493            | <b>Parasole</b> 137-7011                |
|   | Kit supporto per<br>secchio<br>140-2066     | Piatto da 122 cm:<br>140-5121<br>Piatto da 137 cm:<br>140-5122 | Copertura del<br>sedile<br>117-0097 | <b>Kit ROPS</b> 139-2638                |
|   |   |  |                                     |   |

# **TITAN®: NUOVA GENERAZIONE**



**Trattamento** 



#### **POSIZIONE DI GUIDA RIALZATA**

Il sedile rialzato di Titan ottimizza la visibilità per la navigazione attorno agli ostacoli, la rifinitura precisa e una tosatura più sicura con una chiara visuale del percorso.



# **NIENTE PIÙ PERCORSI ACCIDENTATI**

Il sistema di sospensioni MyRIDE offre sollievo dai terreni impervi, mantenendo la velocità e il comfort assorbendo gli impatti sul tappeto erboso.



#### **PIATTO DI TAGLIO IRONFORGED**

Con un piatto di taglio IronForged, approfittate della maggiore durata, del taglio di precisione e delle prestazioni ottimizzate per risultati di lunga durata.

|                               | TITAN<br>ZXM4875<br>74625   | TITAN<br>ZXM5475<br>76530          | TITAN<br>ZXM6075<br>76635 |  |
|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI | MyRIDE®, Kit<br>Sollevamento c<br>confortevole co<br>Piatto di taglio | del piatto a pe<br>on schienale ri | •                         |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO           | 122 cm  | 137 cm                             | 152 cm                    |  |
| MOTORE                        | Kohler® V-Twin 725 cc   |                                    |                           |  |
| SISTEMA DI TRASMISSIONE       | Doppia idrostatica con pompe di carica                                |                                    |                           |  |
| TIPO DI PIATTO                | Lavorato: A 3 lame, Recycler, Scarico laterale                        |                                    |                           |  |
| GARANZIA*                     | 3 anni o 300 ore  |                                    |                           |  |

# ACCESSORI

Doppia raccolta

702/.4

Kit per taglio a

| carburante                  | Strisce                                 | /9340  | montaggio                           | tosaerba                            |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Premium                     | X 4850/5450:                            |  | 140-2711                            | con raggio di                       |
| <b>(0,50 L)</b><br>130-2393 | 140-5119<br>XS 4850/5450:<br>140-5120   |  | Kit martinetto<br>127-6666          | sterzata pari a<br>zero<br>137-7012 |
| Olio Standard               | Cesto da 5 galloni                      | Kit di   | Kit luci                            | Parasole                            |
| <b>SAE (1 L)</b>            | (19 L)                                  | potenziamento del  | 136-7493                            | 137-7011                            |
| 38903                       | 133-2533                                | sistema di raccolta  |                                     |                                     |
|                             | Kit supporto per<br>secchio<br>140-2066 | Piatto da 122 cm:<br>140-5121<br>Piatto da 137 cm:<br>140-5122 | Copertura del<br>sedile<br>117-0097 | <b>Kit ROPS</b> 139-2638            |

Kit di

**Protezione** 









| DIMENSIONI<br>DEL PRATO<br>CONSIGLIATE      | PICCOLO<br>fino a 200   |               |   |                           |   |                                    | <b>MEDIO</b> fino a 500 m <sup>2</sup>  |  |   |   |              |                                    |
|---|---|---------------|---|---------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|--------------|------------------------------------|
|   |   |               |   | eMULTICYCLER              |   |                                    |   |  | eSUPER RECYCLER                               |   |              |                                    |
|   | eL36PST<br>21836  |               |   | eL43PST<br>21843          |   |                                    | eL43VST<br>21844  |  | eC48A<br>21848                                |   |              |                                    |
| CARATTERISTICHE<br>Principali               | RunSmart™, SmartStow®,<br>Interruttore a 2 velocità<br>(RunSmart/Velocità massima),<br>Tappo mulching, Stegola<br>facilmente ripiegabile,<br>Indicatore di pieno del cesto di<br>raccolta |               | RunSmart, SmartStow, Interruttore a 2 velocità (RunSmart/Velocità massima), Tappo mulching, Stegola facilmente ripiegabile, Indicatore di pieno del cesto di raccolta |                           | RunSmart, SmartStow,<br>Interruttore a 2 velocità<br>(RunSmart/Velocità massima),<br>Tappo mulching, Stegola<br>facilmente ripiegabile,<br>Indicatore di pieno del cesto di<br>raccolta |                                    | RunSmart, Interruttore a 2<br>velocità (RunSmart/Velocità<br>Max),<br>Stegola con altezza regolabile,<br>Stegola facilmente ripiegabile,<br>Recycler quando vuoi, Attacco<br>per il lavaggio della scocca |  | elocità<br>egolabile,<br>iegabile,<br>Attacco |   |              |                                    |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                         | 36 cm   |               |   | ▶ 43 cm                   |   |                                    | 43 cm   |  |   | ▶ 48 cm                                 |              |                                    |
| MOTORE                                      | 600 W Brus  | hless da 60   | V   | ▶ 850 W B                 | rushless da   | 60 V                               | 850 W Brus  | hless da 60                                      | V   | ▶ 1,5 kW B                              | rushless da  | 1 60 V                             |
| BATTERIA TORO DA<br>60 V                    | Batteria L13<br>60 V 2,5 Ah   |               |   | ► Batteria<br>60 V 4 Ah 2 | L216 inclusa<br>16 Wh   | a                                  | Batteria L21<br>60 V 4 Ah 2   |  |   | ► Batteria<br>60 V 6 Ah 3               |              | a                                  |
| CARICABATTERIE TORO<br>DA 60 V              | Caricabatte   | ria incluso   |   | Caricabatte               | ria incluso   |                                    | Caricabatte   | ria incluso                                      |   | Caricabatte                             | ria incluso  |                                    |
| SUPERFICIE MASSIMA<br>FALCIATA* CON UNA     | Batteria  | Wattore       | Superficie<br>massima<br>falciata+  | Batteria                  | Wattore   | Superficie<br>massima<br>falciata+ | Batteria  | Wattore  | Superficie<br>massima<br>falciata+            | Batteria                                | Wattore      | Superficie<br>massima<br>falciata+ |
| CARICA                                      | L135<br>(2,5 Ah)  | 135           | fino a<br>800 m²  | L216 (4<br>Ah)            | 216   | fino a<br>900 m²                   | L216 (4<br>Ah)  | 216  | fino a<br>750 m²                              | L324 (6<br>Ah)                          | 324          | fino a<br>800 m²                   |
| TRASMISSIONE                                | A spinta  |               |   | A spinta                  |   |                                    | Trazione variabile  | posteriore a                                     | a velocità                                    | Sistema di<br>AutoMatic,<br>conTrazione | Trazione po: |                                    |
| AVVIAMENTO                                  | Con pulsant   | te            |   | Con pulsante              |   | Con pulsant                        | е   |  | Con pulsant                                   | te                                      |              |                                    |
| ALTEZZA DI TAGLIO                           | 1 punto, 19   | -70 mm        |   | 1 punto, 19-70 mm         |   | 1 punto, 19-70 mm                  |   | Centralizzat                                     | a, 25-102 ı                                   | mm                                      |              |                                    |
| TIPO DI PIATTO                              | In polimero   |               |   | In polimero               |   | In polimero                        |   | Alluminio  |   |   |              |                                    |
| PES0  | 23 kg (con  | batteria L13! | ō)  | 26 kg (con batteria L216) |   | 28 kg (con batteria L216)          |   | 37 kg (con batteria L324)                        |   | 24)                                     |              |                                    |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA                        | 40 litri  |               |   | ▶ 50 litri 50             |   | 50 litri                           |   | ► 60 litri                                       |   |   |              |                                    |
| DIMENSIONI (lunghezza                       | x larghezza   | x altezza, m  | m)  |                           |   |                                    |   |  |   |   |              |                                    |
| CHIUSO                                      | 1135 x 417  | x 412         |   | 1140 x 485 x 410          |   | 1140 x 485 x 410                   |   | 965 x 597 x 432                                  |   |   |              |                                    |
| MONTATO                                     | 1306 x 417  | x 1073        |   | 1362 x 485 x 1085         |   | 1362 x 485 x 1085                  |   | 1520 x 530 x 1090                                |   |   |              |                                    |
| GARANZIA<br>Residenziale*                   | Copertura d   | li 3 anni     |   | Copertura di 3 anni       |   | Copertura di 3 anni                |   | Copertura di 3 anni, 5 anni sul piatto di taglio |   | anni sul                                |              |                                    |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*                    | 30 giorni   |               |   | 30 giorni                 |   | 30 giorni                          |   |  | 30 giorni                                     |   |              |                                    |
| LAMA ACCELERATRICE                          |   | -             |   | -                         |   |                                    | -   |  |   | -                                       |              |                                    |
| DEFLETTORI<br>Sottoscocca                   |   | -             |   |                           | -   |                                    |   | -  |   |   | Di serie     |                                    |
| CUSCINETTI RUOTE                            |   | Di serie      | )i serie  |                           | Di serie  |                                    |   | Di serie   |   |   | Standard     |                                    |
| DUE LAME                                    |   | -             |   | _                         |   |                                    |   | -  |   |   | -            |                                    |
| TRAZIONE ASSISTITA                          |   | -             |   |                           | -   |                                    |   | -  |   |   | Di serie     |                                    |
| CESTO 2 IN 1, RECYCLER                      |   | Di serie      |   |                           | Di serie  |                                    |   | Di serie   |   |   | Di serie     |                                    |
| CESTO 3 IN 1, RECYCLER,<br>SCARICO LATERALE |   | -             |   |                           | -   |                                    | -   |  | -   |   |              |                                    |









| DIMENSIONI<br>DEL PRATO<br>CONSIGLIATE         |  |   |  |  | <b>GRANDE</b> fino a 1000 m <sup>2</sup>  |  | EXTRA GRANDE<br>fino a 2500 m²   |   |  |                        |            |                                    |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|------------------------|------------|------------------------------------|
|  | eSUP   | ER RECY                                 | CLER   |  |   | eREC'  | /CLER  | /CLER   |  | eTIMEMASTER            |            | ER                                 |
|  | eC53AS7<br><b>21695</b>  | Γ                                       |  | eS52VS <sup>-</sup><br>21853             | Γ   |  | eS55AST<br><b>21864</b>  |   | eTM76<br><b>21876</b>                          |                        |            |                                    |
| CARATTERISTICHE<br>Principali                  | Tecnologia Vortex,<br>SmartStow, RunSmart,<br>Interruttore a 2 velocità<br>(RunSmart/Velocità<br>massima), Stegola con<br>altezza regolabile |   | RunSmart, Interruttore<br>a 2 velocità (RunSmart/<br>Velocità massima),<br>SmartStow®,<br>Tappo mulching integrato |  | RunSmart, SmartStow,<br>Stegola con altezza<br>regolabile, Recycle<br>quando vuoi |  | RunSmart, Sistema di<br>avanzamento AutoMatic,<br>Maniglia per trazione<br>assistita, Stegola con<br>altezza regolabile, Stegola<br>facilmente ripiegabile,<br>Attacco per il lavaggio della<br>scocca |   | latic,<br>ne<br>on<br>Stegola<br>ile,          |                        |            |                                    |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                            | ▶ 53 cm  |   |  | ▶ 52 cm                                  |   |  | ▶ 55 cm  |   |  | 76 cm                  |            |                                    |
| MOTORE   | ▶ 2,0 kW   | Brushless c                             | la 60 V  | 1,5 kW Bru                               | ıshless da d  | 60 V   | ► 2 kW Bi  | rushless da   | 60 V   | ▶ 3,2 kW,              | brushless, | 60 V                               |
| BATTERIA TORO DA<br>60 V                       | ► Batteria<br>60 V 7,5 Al  | a L405 inclu<br>h 405 Wh                | sa   | Batteria LC<br>60 V 6 Ah                 | 324 inclusa<br>324 Wh   |  | Batteria L324 inclusa<br>60 V 6 Ah 324 Wh  |   | 2 batterie L540 incluse<br>60 V 10,0 Ah 540 Wh |                        | cluse      |                                    |
| CARICABATTERIE TORO<br>DA 60 V                 | Caricabatto  | eria incluso                            |  | Caricabatt                               | eria incluso  |  | Caricabatt   | eria incluso  | 1  | Caricabatteria incluso |            | נ                                  |
| SUPERFICIE MASSIMA<br>Falciata+ con una        | Batteria   | Wattore                                 | Superficie<br>massima<br>falciata+   | Batteria                                 | Wattore   | Superficie<br>massima<br>falciata+                       | Batteria   | Wattore   | Superficie<br>massima<br>falciata+             | Batteria               | Wattore    | Superficie<br>massima<br>falciata+ |
| CARICA   | L405<br>(7,5 Ah)   | 405                                     | fino a<br>1700 m²  | L324<br>(6 Ah)                           | 324   | fino a<br>925 m²   | L324<br>(6 Ah)   | 324   | fino a<br>1300 m²                              | L540<br>(10,0 Ah)      | 540        | fino a<br>2.590m²                  |
| TRASMISSIONE                                   |  | i <mark>avanzamer</mark><br>Trazione po |  | Trazione posteriore a velocità variabile |   | Sistema di avanzamento<br>AutoMatic, Trazione posteriore |  | Sistema di avanzamento<br>AutoMatic, Trazione posteriore,<br>Ruote alte |  |                        |            |                                    |
| AVVIAMENTO                                     | Con pulsar   | nte                                     |  | Con pulsante                             |   | Con pulsar   | nte  |   | Con pulsan                                     | te                     |            |                                    |
| ALTEZZA DI TAGLIO                              | 2 punti, 32  | 2-95 mm                                 |  | 2 punti, 32-95 mm                        |   | 4 punti, 25-102 mm                                       |  | 2 punti, 32   | -108 mm  |                        |            |                                    |
| TIPO DI PIATTO                                 | In allumini  | io                                      |  | In acciaio                               |   | In acciaio   |  | In acciaio  |  |                        |            |                                    |
| PESO PESO                                      | 42 kg (con   | batteria L <sup>4</sup>                 | :05)   | 30 kg (con                               | batteria L3   | 324)   | 36 kg (con batteria L324)  |   | 73 kg (con 2 batterie da 10,0 A<br>540 Wh)     |                        | da 10,0 Ah |                                    |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA                           | ▶ 63 L   |   |  | 57 litri                                 |   |  | <b>▶</b> 63 l  |   | ▶ 88 (   |                        |            |                                    |
| DIMENSIONI (lunghezza                          | x larghezza  | a x altezza,                            | mm)  |  |   |  |  |   |  |                        |            |                                    |
| CHIUSO   | 1054 x 585   | 5 x 1110                                |  | 1054 x 572                               | 2 x 445   |  | 1029 x 597 x 406   |   | 1041 x 813 x 533                               |                        |            |                                    |
| MONTATO  | 1577 x 585   |   |  | 1435 x 572                               | 2 x 1080  |  | 1500 x 580 x 1070  |   | 1630 x 810 x 1120                              |                        |            |                                    |
| GARANZIA<br>Residenziale*                      | Copertura<br>piatto di ta  | di 3 anni, 5<br>aglio                   | anni sul   | Copertura                                | di 3 anni   |  | Copertura di 3 anni  |   | Copertura di 3 anni                            |                        |            |                                    |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*                       | 30 giorni  |   |  | 30 giorni                                |   |  | 30 giorni  |   |  | 30 giorni              |            |                                    |
| LAMA ACCELERATRICE                             |  | Di serie                                |  |  | _   |  |  | _   |  |                        | _          |                                    |
| DEFLETTORI<br>SOTTOSCOCCA                      |  | Di serie                                |  | -  |   |  | -  |   |  | -                      |            |                                    |
| CUSCINETTI RUOTE                               |  | Di serie                                |  | -  |   |  | -  |   |  | Standard               |            |                                    |
| DUE LAME                                       |  | -                                       |  | -  |   |  | -  |   |  | Di serie               |            |                                    |
| TRAZIONE ASSISTITA                             |  | -                                       |  | -  |   |  | -  |   |  | Di serie               |            |                                    |
| CESTO 2 IN 1, RECYCLER                         |  | Di serie                                |  |  | -   |  |  | Standard  |  |                        | -          |                                    |
| CESTO 3 IN 1,<br>recycler, scarico<br>laterale |  | Opzionale                               |  |  | Standard  |  | Opzionale  |   | Standard                                       |                        |            |                                    |





|  | SOFFIATORE P<br>BATTERIA<br><b>51825T</b>                                      | ER FOGLIE A                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| CARATTERISTICHE<br>Principali                | Grilletto di regolaz<br>velocità   | Grilletto di regolazione della<br>velocità |  |  |  |
| MOTORE                                       | Brushless da 60 V  |  |  |  |  |
| BATTERIA TORO DA<br>60 V                     | Batteria L135 venduta<br>separatamente<br>60 V 2,5 Ah 135 Wh                   |  |  |  |  |
| CARICABATTERIE TORO<br>DA 60 V               | Caricabatterie ven<br>separatamente  | duto                                       |  |  |  |
| TEMPO DI                                     | IMPOSTAZIONE<br>Della velocità   | TEMPO DI<br>Funzionamento                  |  |  |  |
| TEMPO DI<br>Funzionamento^                   | Bassa  | Fino a 90 min.                             |  |  |  |
| (UTILIZZANDO UNA<br>Batteria L135 da 2,5 ah) | Alta   | Fino a 25 min.                             |  |  |  |
|  | Turbo Boost  | Fino a 10 min.                             |  |  |  |
| CONTROLLO DELLA<br>Velocità                  | Grilletto di regolazione, Turbo Boost  |  |  |  |  |
| VIBRAZIONE<br>Mano-Braccio                   | Sinistra e destra: 1,5 m/s² rms,<br>Incertezza K: 0,1 m/s²                     |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE<br>Nominale della<br>Rumorosità  | Potenza acustica n<br>Potenza acustica g<br>Pressione acustica<br>Fattore K: 3 | arantita: 103 dBA                          |  |  |  |
| PESO PESO                                    | 3,4 kg (con batteri  | a L135)                                    |  |  |  |
| DIMENSIONI (lunghezza                        | x larghezza x altez  | za, mm)                                    |  |  |  |
| MONTATO                                      | 1500 x 580 x 1070  |  |  |  |  |
| GARANZIA<br>Residenziale*                    | Copertura di 3 ann   | i  |  |  |  |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*                     | 30 giorni  |  |  |  |  |
| VOLUME ARIA<br>(m³/min***)                   | Fino a 17 m³/min   |  |  |  |  |
| VELOCITÀ ARIA<br>(km/h***)                   | Fino a 185 km/h  |  |  |  |  |
| IMPUGNATURA<br>CONFORTEVOLE                  | Standard   |  |  |  |  |

|  | DECESPU(<br>51835T   | GLIATORE A B                    | ATTERIA                   |  |  |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| CARATTERISTICHE<br>Principali                | Tap & Go, Gri<br>velocità  | illetto di regolazi             | one della                 |  |  |
| MOTORE                                       | Brushless da   | 60 V                            |                           |  |  |
| BATTERIA TORO DA<br>60 V                     | Batteria L135<br>60 V 2,5 Ah 1                                   | 5 venduta separa<br>135 Wh      | tamente                   |  |  |
| CARICABATTERIE TORO<br>DA 60 V               | Caricabatteri  | e venduto separa                | tamente                   |  |  |
| 751400 DI                                    | LUNGHEZZA<br>Di taglio   | DIAMETRO DEL<br>FILO            | TEMPO DI<br>Funzionamento |  |  |
| TEMPO DI<br>Funzionamento^                   | 36 cm  | 2,0 mm                          | Fino a 50 min.            |  |  |
| (UTILIZZANDO UNA<br>Batteria L135 da 2,5 ah) | 36 cmh   | 2,4 mm                          | Fino a 45 min.            |  |  |
|  | 41 cm  | 2,4 mm                          | Fino a 30 min.            |  |  |
| CONTROLLO DELLA<br>Velocità                  | Grilletto di re  | egolazione, 2 inte              | rvalli di velocità        |  |  |
| VIBRAZIONE<br>Mano-Braccio                   | Sinistra e de<br>Incertezza K:                                   | stra: 3,2 m/s² rm<br>: 0,8 m/s² | S,                        |  |  |
|  | Potenza acustica misurata: 90 dBA                                |                                 |                           |  |  |
| VALUTAZIONE<br>Nominale della                | Potenza acustica garantita: 93 dBA                               |                                 |                           |  |  |
| RUMOROSITÀ                                   | Pressione acustica: 78 dBA                                       |                                 |                           |  |  |
|  | Fattore K: 3   |                                 |                           |  |  |
| PESO PESO                                    | 4,58 kg (con   | batteria L135)                  |                           |  |  |
| DIMENSIONI (lunghezza                        | x larghezza x  | altezza, mm)                    |                           |  |  |
| MONTATO                                      | 1500 x 580 x   | 1070                            |                           |  |  |
| GARANZIA<br>Residenziale*                    | Copertura di   | 3 anni                          |                           |  |  |
| GARANZIA<br>Commerciale*                     | 30 giorni  |                                 |                           |  |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                          | 36-41 cm   |                                 |                           |  |  |
| IMPUGNATURA<br>CONFORTEVOLE                  | Standard   |                                 |                           |  |  |
| Filo del<br>decespugliatore                  | Filo da 2,4 mm incluso.<br>Filo da 2,0 mm venduto separatamente. |                                 |                           |  |  |
| Avanzamento del filo                         | Tocca e vai d  | i serie                         |                           |  |  |
| Testina a caricamento rapido                 | Di serie   |                                 |                           |  |  |
|  |  |                                 |                           |  |  |

<sup>\*\*</sup>Valori nominali del costruttore della batteria: 60 V max e 54 V uso tipico. La tensione effettiva varia in base al carico.
\*\*\* Massimo di 17 m3/min e di 185 km/h con Turbo Boost. Valori prestazionali basati su prove di laboratorio controllate.







|  | TAGLIASIEPI A BATTERIA<br>51855T                                    |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI   | Maniglia rotante di 90°, Grilletto di<br>regolazione della velocità |  |  |  |
| MOTORE   | Brushless da 60 V   |  |  |  |
| BATTERIA TORO DA<br>60 V   | Batteria L135 venduta<br>separatamente<br>60 V 2,5 Ah 135 Wh        |  |  |  |
| CARICABATTERIE TORO<br>DA 60 V   | Caricabatterie venduto separatamente                                |  |  |  |
| TEMPO DI<br>FUNZIONAMENTO^<br>(UTILIZZANDO UNA<br>BATTERIA L135 DA 2,5 AH) | Fino a 75 minuti  |  |  |  |
| CONTROLLO DELLA<br>Velocità  | Grilletto di regolazione,<br>2 intervalli di velocità               |  |  |  |
| VIBRAZIONE<br>Mano-Braccio   | Sinistra e destra: 2,5 m/s² rms,<br>Incertezza K: 1,5 m/s²          |  |  |  |
|  | Potenza acustica misurata: 92 dBA                                   |  |  |  |
| VALUTAZIONE  | Potenza acustica garantita: 96 dBA                                  |  |  |  |
| NOMINALE DELLA<br>Rumorosità   | Pressione acustica: 80 dBA  |  |  |  |
|  | Fattore K: 3  |  |  |  |
| PESO   | 4,2 kg (con batteria L135)  |  |  |  |
| DIMENSIONI (lunghezza  | x larghezza x altezza, mm)  |  |  |  |
| MONTATO  | 1500 x 580 x 1070   |  |  |  |
| GARANZIA<br>RESIDENZIALE*  | Copertura di 3 anni   |  |  |  |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*   | 30 giorni   |  |  |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (cm)   | 1,9 cm  |  |  |  |
| IMPUGNATURA<br>CONFORTEVOLE  | Standard  |  |  |  |
| BARRA/LUNGHEZZA<br>Della Lama  | 61 cm   |  |  |  |
| MANIGLIA ROTANTE   | Standard  |  |  |  |

|  | MOTOSEGA A BATTERIA<br>51845T  | POTATORE A PALO A BATTERIA<br><b>51847T</b>                           |
|--|--|---|
| CARATTERISTICHE<br>Principali  | Sistema di tensionamento Pro-<br>Style, Grilletto di regolazione<br>della velocità | Grilletto di regolazione della velocità                               |
| MOTORE   | Brushless da 60 V  | Brushless da 60 V   |
| BATTERIA TORO DA<br>60 V   | Batteria L135 venduta<br>separatamente<br>60 V 2,5 Ah 135 Wh                       | Batteria L135 venduta separatamente<br>60 V 2,5 Ah 135 Wh             |
| CARICABATTERIE TORO<br>DA 60 V   | Caricabatterie venduto separatamente   | Caricabatterie venduto separatamente                                  |
| TEMPO DI<br>FUNZIONAMENTO^<br>(UTILIZZANDO UNA<br>BATTERIA L135 DA 2,5 AH) | Fino a 50 tagli<br>(legno 15 cm x 15 cm)   | Fino a 80 tagli<br>(legno 10 cm x 10 cm)                              |
| CONTROLLO DELLA<br>Velocità  | Grilletto di regolazione   | 1 velocità  |
| VIBRAZIONE<br>Mano-Braccio   | Sinistra e destra: 5,7 m/s² rms,<br>Incertezza K: 1,5 m/s²                         | Sinistra e destra: 3,8 m/s² rms,<br>Incertezza K: 0,2 m/s²            |
| VALUTAZIONE<br>Nominale della  | Potenza acustica misurata:<br>101,1 dBA<br>Potenza acustica garantita:<br>105 dBA  | Potenza acustica misurata: 94 dBA  Potenza acustica garantita: 97 dBA |
| RUMOROSITÀ   | Pressione acustica: 91 dBA   | Pressione acustica: 78 dBA  |
|  | Fattore K: 3   | Fattore K: 3  |
| PESO   | 5,8 kg (con batteria L135)   | 5,4 kg (con batteria L135)  |
| DIMENSIONI (lunghezza  | x larghezza x altezza, mm)   |   |
| MONTATO  | 1500 x 580 x 1070  |   |
| GARANZIA<br>RESIDENZIALE*  | Copertura di 3 anni  | Copertura di 3 anni   |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*   | 30 giorni  | 30 giorni   |
| IMPUGNATURA<br>Confortevole  | Di serie   | Di serie  |
| BARRA/LUNGHEZZA<br>Della lama  | 41 cm  | 25 cm   |
| PASSO/CALIBRO<br>CATENA  | Passo 9,5 mm<br>Calibro 1,1 mm   | Passo 9,5 mm<br>Calibro 1,1 mm  |
| PORTATA UTENSILE   | -  | 2,4 m   |
| CAPACITÀ OLIO<br>CATENA  | 270 ml   | -   |
| OLIO PER BARRA<br>E CATENA   | Venduti separatamente  | -   |
| INDICATORE DI<br>Livello dell'olio   | Di serie   | -   |
| FRENO DELLA CATENA   | Elettrico  | -   |
| VELOCITÀ CATENA  | 11 m/s   | -   |
| SISTEMA DI<br>Tensionamento<br>Della Catena                                | Con strumenti  | Con strumenti   |





| DIMENSIONI DEL<br>PRATO CONSIGLIATE             | EXTRA GRANDE Fino a 2500 m <sup>2</sup>                                    |                     |                                 |   |                            |                                 |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
|   |  | TOSAER              | BA CON OPERATO                  | DRE A BORDO A B   | ATTERIA                    |                                 |
|   | <b>eRS3000SD</b><br>75500  |                     |                                 | <b>eRS3200DC</b> 75501  |                            |                                 |
| CARATTERISTICHE<br>Principali                   | Cruise Control, Tosatura in retromarcia, Portabicchieri,<br>Tappo mulching |                     |                                 | Cruise Control, Tosatura in retromarcia, Raccolta posteriore,<br>Portabicchieri, Tappo mulching |                            |                                 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                             | 76 cm  |                     |                                 | ▶ 81 cm   |                            |                                 |
| STRUTTURA DEL PIATTO<br>DI TAGLIO               | In acciaio   |                     |                                 | In acciaio  |                            |                                 |
| MOTORE  | 3 motori da 800 W  |                     |                                 | 3 motori da 800 W   |                            |                                 |
| BATTERIA  | Batteria integrata AGM   | al piombo acido 72  | 2 V 24 Ah inclusa               | Batteria integrata ag   | ıli ioni di litio 72 V 22, | 5 Ah inclusa                    |
| CARICABATTERIE                                  | Cavo di ricarica di rete   | . Tempo di ricarica | di 11 ore                       | Cavo di ricarica di re  | te. Tempo di ricarica      | di 11 ore                       |
| SUPERFICIE MASSIMA<br>Falciata+ con una         | Batteria   | Wattore             | Superficie massima<br>falciata+ | Batteria  | Wattore                    | Superficie massima<br>falciata+ |
| CARICA  | 24 Ah  | 1728                | fino a 2500 m²                  | 22,5 Ah   | 1620                       | fino a 2500 m²                  |
| ALTEZZA DI TAGLIO                               | 25-106 mm  |                     |                                 | 25-135 mm   |                            |                                 |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA                            | -  |                     |                                 | 190 litri   |                            |                                 |
| RAGGIO DI STERZATA                              | 46 cm  |                     |                                 | ▶ 43 cm   |                            |                                 |
| PESO  | 188 kg   |                     |                                 | 164 kg  |                            |                                 |
| DIMENSIONI DEGLI<br>PNEUMATICI                  | 33.0 x 16.5 - 15.2 cm  |                     |                                 | 33.0 x 16.5 - 15.2 cm   |                            |                                 |
| GARANZIA<br>Residenziale*                       | Copertura di 3 anni  |                     |                                 | Copertura di 3 anni   |                            |                                 |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*                        | 30 giorni  |                     |                                 | 30 giorni   |                            |                                 |
| BRACCIOLI                                       |  | -                   |                                 |   | -                          |                                 |
| RULLI ANTISTRAPPO                               |  | -                   |                                 | -   |                            |                                 |
| KIT GANCIO DI TRAINO                            |  | -                   |                                 | -   |                            |                                 |
| RECYCLER®                                       |  | -                   |                                 | -   |                            |                                 |
| ATTACCO PER IL<br>Lavaggio della scocca         |  | -                   |                                 | -   |                            |                                 |
| LUCI LED  | Di serie   |                     |                                 | Di serie  |                            |                                 |
| CARICATORE USB                                  | Di serie   |                     |                                 | Di serie  |                            |                                 |
| SEDILE - ALTEZZA<br>SCHIENALE                   | 320 mm   |                     |                                 | 320 mm  |                            |                                 |
| REGOLAZIONE DEL<br>SEDILE                       | Di serie   |                     |                                 | Di serie  |                            |                                 |
| TAPPETINO<br>Antivibrazione                     |  | -                   |                                 |   | -                          |                                 |
| Kit – DOPPIO SISTEMA                            |  | -                   |                                 |   | -                          |                                 |
| DI RACCOLTA<br>SOLLEVAMENTO PIATTO<br>DI TAGLIO | Sollev   | ramento manuale di  | serie                           | Soll  | evamento manuale di        | serie                           |
| DI INGLIO                                       |  |                     |                                 |   |                            |                                 |



FINO A 6000 m<sup>2</sup>

DIMENSIONI DEL PRATO CONSIGLIATE

|   | eTIMECUTTER  |                                   |                                 |  |  |  |  |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|   | <b>eMR4275</b><br>75642  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI                                | MyRIDE®, Sedile confortevole con schienale rialzato, Piatto di taglio lavorato, Attacco per il lavaggio della scocca, Fari LED |                                   |                                 |  |  |  |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                                       | 107 cm   |                                   |                                 |  |  |  |  |
| STRUTTURA DEL PIATTO DI<br>Taglio                         | Lavorato   |                                   |                                 |  |  |  |  |
| MOTORE  | 2 senza spazzole da 60 V   | I                                 |                                 |  |  |  |  |
| BATTERIA TORO DA 60 V                                     | 4 batterie da 10 Ah inclu  | se                                |                                 |  |  |  |  |
| CARICABATTERIE TORO DA 60 V                               | Caricabatterie a 6 celle   | ncluso                            |                                 |  |  |  |  |
| SUPERFICIE MASSIMA  | Batteria   | Wattore                           | Superficie massima<br>falciata+ |  |  |  |  |
| FALCIATA+ CON UNA CARICA                                  | 4x L540 (10,0 Ah)  | 2160                              | fino a 6000 m²                  |  |  |  |  |
| ALTEZZA DI TAGLIO   | 38-114 mm  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA                                      | Capacità del cesto di rac  | colta di 227 litri (              | opzionale)                      |  |  |  |  |
| PESO PESO   | 250 kg   |                                   |                                 |  |  |  |  |
| DIMENSIONI DEGLI<br>PNEUMATICI<br>ANTERIORI<br>POSTERIORI | 28 cm x 10 cm lisci<br>18 x 7.50-8   |                                   |                                 |  |  |  |  |
| GARANZIA RESIDENZIALE*                                    | Copertura di 3 anni  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| GARANZIA COMMERCIALE*                                     | 30 giorni  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| DD4CCIOLI   |  | 0                                 |                                 |  |  |  |  |
| BRACCIOLI   |  | Opzionale                         |                                 |  |  |  |  |
| RULLI ANTISTRAPPO   |  | Di serie<br>N/D                   |                                 |  |  |  |  |
| KIT GANCIO DI TRAINO<br>Recycler®                         |  | Standard                          |                                 |  |  |  |  |
| ATTACCO PER IL LAVAGGIO                                   |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| DELLA SCOCCA  |  | Standard                          |                                 |  |  |  |  |
| LUCI LED  |  | Standard                          |                                 |  |  |  |  |
| CARICATORE USB<br>Sedile – Altezza                        |  | Standard                          |                                 |  |  |  |  |
| SCHIENALE   | 41 cm  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| REGOLAZIONE DEL SEDILE                                    | S  | trumenti richiesti                |                                 |  |  |  |  |
| TAPPETINO ANTIVIBRAZIONE                                  |  | Opzionale                         |                                 |  |  |  |  |
| Kit – DOPPIO SISTEMA<br>DI RACCOLTA                       |  | o di raccolta opzio               |                                 |  |  |  |  |
| SOLLEVAMENTO PIATTO<br>DI TAGLIO                          | Sollevamento manu  | ale di serie, Sollev<br>opzionale | vamento a pedale                |  |  |  |  |

#### Legenda dei nomi dei prodotti:

| Rider |                              |
|-------|------------------------------|
| е     | Batteria                     |
| RS    | Piatto pressofuso rider      |
| ZS    | Piatto pressofuso Timecutter |
| ZXM   | MyRIDE in linea Titan        |
| ZR    | Piatto fabbricato Timecutter |
| MR    | MyRIDE® fabbricato Timecutt  |
| ZX    | Linea Titan                  |
| 42-54 | Dimensione piatto di taglio  |
| 00    | Linea standard               |
| 75    | Linea premium                |
| S     | Cilindro singolo             |
| T     | Bicilindrico                 |
| SD    | Scarico laterale             |
| DC    | Raccolta posteriore          |
|       |                              |









| DIMENSIONI<br>DEL PRATO<br>CONSIGLIATE      | <b>MEDIO</b> fino a 500 m²                                     |  | <b>GRANDE</b> fino a 1000 m <sup>2</sup>                           |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   | RECY   | <br>CLER®  | SUPER RECYCLER   | RECYCLER®  |  |
|   | S460<br>20944  | S53VST<br>21753  | C53AST<br>21693  | S55A<br>21771  |  |
| CARATTERISTICHE<br>Principali               | Attacco per il lavaggio della<br>scocca, Tappo mulching        | SmartStow®, Tappo<br>mulching integrato                        | SmartStow, Tecnologia<br>Vortex, Stegola con altezza<br>regolabile | Tecnologia Vortex, Stegola con altezza regolabile,<br>Recycler quando vuoi |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                         | 46 cm  | ▶ 53 cm  | 53 cm  | 55 cm  |  |
| MOTORE                                      | Toro® OHV 159 cc   | Briggs & Stratton® Serie<br>675 EXI 163 cc                     | Briggs & Stratton® Serie<br>675 EXI 163 cc                         | Briggs & Stratton Serie 675 EXI 163 cc                                     |  |
| TRASMISSIONE                                | Monovelocità, Trazione<br>posteriore                           | ► Velocità variabile,<br>Trazione posteriore                   | Sistema di avanzamento<br>AutoMatic, Trazione<br>posteriore        | Sistema di avanzamento AutoMatic, Trazione posteriore                      |  |
| AVVIAMENTO                                  | A strappo, Avvio a zona  | A strappo, Avvio a zona  | A strappo, Avvio a zona  | A strappo, Avvio a zona  |  |
| ALTEZZA DI TAGLIO                           | Centralizzata, 25-70 mm  | 2 punti, 32-95mm   | 4 punti, 32-108 mm   | 4 punti, 25-105 mm   |  |
| TIPO DI PIATTO                              | In acciaio   | In acciaio   | ► In alluminio   | In acciaio   |  |
| PESO PESO                                   | 29 kg  | 30 kg  | 38 kg  | 35 kg  |  |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA                        | 55 litri   | ▶ 57 litri   | <b>▶</b> 63 l  | 63 litri   |  |
| CAPACITÀ SERBATOIO<br>Carburante            | 1 litro  | 0,95 litri   | 0,95 litri   | 0,9 litri  |  |
| DIMENSIONI (lunghezza                       | x larghezza x altezza, mm)                                     |  |  |  |  |
| CHIUSO                                      | 1230 x 530 x 560   | 1054 x 572 x 445   | 1054 x 585 x 1110  | 1029 x 597 x 406   |  |
| MONTATO                                     | 1480 x 530 x 1050  | 1435 x 572 x 1080  | 1577 x 585 x 1110  | 1500 x 580 x 1070  |  |
| GARANZIA<br>Residenziale*                   | Copertura di 2 anni*<br>Garanzia sull'avviamento di<br>2 anni* | Copertura di 2 anni*<br>Garanzia sull'avviamento di<br>2 anni* | Copertura di 5 anni*<br>Garanzia sull'avviamento di<br>5 anni*     | Copertura di 2 anni*<br>Garanzia sull'avviamento di 2 anni*                |  |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*                    | 30 giorni  | 90 giorni  | 90 giorni  | 90 giorni  |  |
| LAMA ACCELERATRICE                          | -  | -  | Standard   | -  |  |
| DEFLETTORI<br>SOTTOSCOCCA                   | -  | -  | Standard   | -  |  |
| CUSCINETTI RUOTE                            | -  | -  | Standard   | -  |  |
| DUE LAME                                    | -  | -  | -  | -  |  |
| TRAZIONE ASSISTITA                          | -  | -  | -  | _  |  |
| CESTO 2 IN 1, RECYCLER                      | -  | -  | Di serie   | Di serie   |  |
| CESTO 3 IN 1, RECYCLER,<br>Scarico Laterale | Di serie (scarico posteriore)                                  | Di serie   | Su richiesta   | Su richiesta   |  |







| DIMENSIONI<br>DEL PRATO<br>CONSIGLIATE         | <b>GRANDE</b> fino a 1000 m <sup>2</sup>   |  | <b>EXTRA GRANDE</b><br>più di 1000 m²  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | RECYCLER   |  | TIMEMASTER®   |
|  | <b>S55ABC</b><br>21772   | <b>S55AST</b> 21773  | <b>S55AWST</b> 21774   | <b>TM76</b><br>21810 / 21815  |
| CARATTERISTICHE<br>Principali                  | Tecnologia Vortex, Frizione<br>del freno della lama,<br>Stegola con altezza<br>regolabile, Recycler quando<br>vuoi | SmartStow, Tecnologia<br>Vortex, Recycle quando<br>vuoi, Stegola con altezza<br>regolabile | SmartStow, Tecnologia<br>Vortex, Recycle quando<br>vuoi, Stegola con altezza<br>regolabile | Frizione del freno della lama, Stegola con altezza<br>regolabile, Stegola facilmente ripiegabile, Attacco<br>per il lavaggio della scocca, Tappo mulching |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                            | 55 cm  | 55 cm  | 55 cm  | ▶ 76 cm   |
| MOTORE   | Briggs & Stratton Serie 675<br>EXI 163 cc  | Briggs & Stratton Serie 675<br>EXI 163 cc  | Briggs & Stratton Serie 675<br>EXI 163 cc  | Briggs & Stratton Serie 1000<br>Quantum Serie 223 cc  |
| TRASMISSIONE                                   | Sistema di avanzamento<br>AutoMatic, Trazione<br>posteriore  | Sistema di avanzamento<br>AutoMatic, Trazione<br>posteriore                                | Sistema di avanzamento<br>AutoMatic, Trazione<br>integrale                                 | Sistema di avanzamento AutoMatic con Trazione assistita, Trazione posteriore  |
| AVVIAMENTO                                     | A strappo, Avvio a zona  | A strappo, Avvio a zona  | A strappo, Avvio a zona  | A strappo, Avvio a zona   |
| ALTEZZA DI TAGLIO                              | 4 punti, 25-102 mm   | 4 punti, 25-102 mm   | 4 punti, 25-102 mm   | 2 punti, 32-108 mm  |
| TIPO DI PIATTO                                 | In acciaio   | In acciaio   | In acciaio   | In acciaio  |
| PES0   | 37 kg  | 35 kg  | 37 kg  | 62 kg   |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA                           | 63 litri   | 63 litri   | 63 litri   | <b>▶</b> 88 litri   |
| CAPACITÀ SERBATOIO<br>Carburante               | 0,9 litri  | 0,9 litri  | 0,9 litri  | ▶ 1,1 litri   |
| DIMENSIONI (lunghezza                          | x larghezza x altezza, mm)   |  |  |   |
| CHIUSO   | 1029 x 597 x 406   | 1029 x 597 x 406   | 1029 x 597 x 406   | 1041 x 813 x 533  |
| MONTATO  | 1500 x 580 x 1070  | 1500 x 580 x 1070  | 1500 x 580 x 1070  | 1630 x 810 x 1120   |
| GARANZIA<br>Residenziale*                      | Copertura di 2 anni*<br>Garanzia sull'avviamento di<br>2 anni*   | Copertura di 2 anni*<br>Garanzia sull'avviamento di<br>2 anni*                             | Copertura di 2 anni*<br>Garanzia sull'avviamento di<br>2 anni*                             | Copertura di 3 anni*<br>Garanzia sull'avviamento di 3 anni*   |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*                       | 90 giorni  | 90 giorni  | 90 giorni  | 90 giorni   |
|  |  |  |  |   |
| LAMA ACCELERATRICE                             | -  | -  | -  | -   |
| DEFLETTORI<br>SOTTOSCOCCA                      | -  | -  | -  | -   |
| CUSCINETTI RUOTE                               | -  | -  | -  | Di serie  |
| DUE LAME                                       | -  | -  | -  | Di serie  |
| TRAZIONE ASSISTITA                             | Su richiesta   | Optional   | Di serie   | Di serie  |
| CESTO 2 IN 1, RECYCLER                         | Di serie   | Di serie   | Di serie   | -   |
| CESTO 3 IN 1,<br>Recycler, Scarico<br>Laterale | Su richiesta   | Su richiesta   | Optional   | Di serie  |

Legenda dei nomi dei prodotti:

Batteria Piatto in acciaio Scocca in alluminio pressofuso

TM Piatto di taglio Dual-Force<sup>™</sup> P Pressione
36-76 Dimensione piatto di taglio A Trazione posteriore a guida automatica (RWD)
L Piatto in poliestere V Trazione posteriore a velocità variabile (RWD)

O A una sola velocità W Trazione integrale (AWD)
BC Frizione freno lama (BBC) K Key Start (Avviamento con chiave)
ST SmartStow\*









| DIMENSIONI<br>DEL PRATO<br>CONSIGLIATE                    | FINO A 7000 m <sup>2</sup>   | FINO A 10.000 m <sup>2</sup>   |  |   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
|   | TIMECUTTER®  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | <b>ZS4200S</b><br>74683  | <b>ZS4200T</b><br>74677  | <b>ZR4200T</b><br>74679  | <b>MR4275T</b><br>74691   | <b>MR5075T</b><br>74695  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE<br>PRINCIPALI                             | ► Smart Speed, Stoccaggio<br>a bordo, Kit di traino, Attacco<br>per il lavaggio della scocca | Smart Speed, Stoccaggio a<br>bordo, Kit di traino, Attacco<br>per il lavaggio della scocca | Smart Speed, Stoccaggio a<br>bordo, Kit di traino, Attacco<br>per il lavaggio della scocca | ► MyRIDE®, Smart Speed,<br>Kit di traino, Attacco per il<br>lavaggio della scocca | ► MyRIDE, Smart Speed,<br>Kit di traino, Attacco per il<br>lavaggio della scocca |  |  |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                                       | ▶ 107 cm   | 107 cm   | 107 cm   | 107 cm  | ▶ 127 cm   |  |  |  |
| STRUTTURA DEL<br>Piatto di taglio                         | Piatto di taglio pressofuso  | Piatto di taglio pressofuso  | ▶ Piatto di taglio lavorato  | ▶ Piatto di taglio lavorato   | Piatto di taglio lavorato  |  |  |  |
| MOTORE  | Briggs & Stratton® Singolo<br>500 cc   | Motore Briggs & Stratton® V-Twin 724cc   | Motore Briggs & Stratton®<br>V-Twin 724cc  | Kohler® V-Twin 725 cc   | Kohler V-Twin 725 cc   |  |  |  |
| TRASMISSIONE  | Doppia idrostatica   | Doppia idrostatica   | Doppia idrostatica   | Doppia idrostatica  | Doppia idrostatica   |  |  |  |
| ALTEZZA DI TAGLIO   | 38-114 mm  | 38-114 mm  | 38-114mm   | 38-114 mm   | 38-114 mm  |  |  |  |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA                                      | Opzionale, 227 litri   | Opzionale, 227 litri   | Opzionale, -227 litri  | Opzionale, 227 litri  | Opzionale, 227 litri   |  |  |  |
| PES0  | 232 kg   | 224 kg   | 230 kg   | 267 kg  | 288 kg   |  |  |  |
| CAPACITÀ SERBATOIO<br>CARBURANTE                          | 11,3 litri   | 11,3 litri   | 11,3 litri   | 11,3 litri  | 11,3 litri   |  |  |  |
| DIMENSIONI DEGLI<br>PNEUMATICI<br>ANTERIORI<br>POSTERIORI | 28 cm x 10 cm lisci<br>18 x 7.50-8   | 28 cm x 10 cm lisci<br>18 x 7.50-8   | 28 cm x 10 cm lisci<br>18 x 7.50-8   | 28 cm x 10 cm lisci<br>18 x 7.50-8  | 28 cm x 15 cm lisci<br>18 x 9.50-8   |  |  |  |
| GARANZIA<br>Residenziale*                                 | Copertura di 3 anni  | Copertura di 3 anni  | Copertura di 3 anni  | Copertura di 3 anni   | Copertura di 3 anni  |  |  |  |
| GARANZIA<br>COMMERCIALE*                                  | 30 giorni  | 30 giorni  | 30 giorni  | 30 giorni   | 30 giorni  |  |  |  |
| BRACCIOLI   | -  | -  | -  | Di serie  | Di serie   |  |  |  |
| RULLI ANTISTRAPPO   | Di serie   | Di serie   | Di serie   | Di serie  | Di serie   |  |  |  |
| KIT GANCIO DI TRAINO                                      | Di serie   | Di serie   | Di serie   | Di serie  | Di serie   |  |  |  |
| <b>RECYCLER®</b>  | Di serie   | Di serie   | Di serie   | Di serie  | Di serie   |  |  |  |
| ATTACCO PER IL<br>LAVAGGIO DELLA<br>SCOCCA                | Di serie   | Di serie   | Di serie   | Di serie  | Di serie   |  |  |  |
| DOPPI FARI  | Su richiesta   | Su richiesta   | Su richiesta   | Su richiesta  | Su richiesta   |  |  |  |
| SEDILE – ALTEZZA<br>Schienale                             | ▶ 41 cm  | 41 cm  | 41 cm  | ▶ 46 cm   | 46 cm  |  |  |  |
| REGOLAZIONE DEL<br>SEDILE                                 | -  | -  | -  | Scorrimento della leva  | Scorrimento della leva   |  |  |  |
| TAPPETINO<br>ANTIVIBRAZIONE                               | Su richiesta   | Su richiesta   | Su richiesta   | Su richiesta  | Su richiesta   |  |  |  |
| Kit – DOPPIO<br>Sistema di raccolta                       | Kit cesto di raccolta<br>opzionale   | Kit cesto di raccolta<br>opzionale   | Kit cesto di raccolta<br>opzionale   | Kit cesto di raccolta<br>opzionale  | Kit cesto di raccolta<br>opzionale   |  |  |  |
| SOLLEVAMENTO<br>PIATTO DI TAGLIO                          | Sollevamento manuale<br>di serie, Sollevamento a<br>pedale opzionale                         | Sollevamento manuale<br>di serie, Sollevamento a<br>pedale opzionale                       | Sollevamento manuale<br>di serie, Sollevamento a<br>pedale opzionale                       | Sollevamento manuale<br>di serie, Sollevamento a<br>pedale opzionale              | Sollevamento manuale<br>di serie, Sollevamento a<br>pedale di serie              |  |  |  |







| CONSIGLIATE                                       | FINO A 10.000 m <sup>2</sup> +                          |                 |   |                 |   |                 |  |  |  |
|---|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|--|--|
|   | TITAN®  ZX4875 SURICHIESTA ZXM4875 ZXM5475 ZXM6075      |                 |   |                 |   |                 |  |  |  |
|   | <b>ZX4875</b> SURICH 74875                              | HESTA           | <b>ZXM4875</b><br>74890 / 76425                         | )               | <b>ZXM5475</b><br>74898 / 76530                         | )               | <b>ZXM6075</b><br>76635                                |  |  |
| CARATTERISTICHE<br>Principali                     | Kit di traino, Contaore                                 |                 | ► MyRIDE®, Kit di traino, Contaore                      |                 | ► MyRIDE®, Kit di traino, Contaore                      |                 | ► MyRIDE®, Kit di<br>traino, Contaore                  |  |  |
| LARGHEZZA DI TAGLIO                               | 122 cm  |                 | 122 cm  |                 | ▶ 137 cm  |                 | ▶ 152 cm   |  |  |
| STRUTTURA DEL PIATTO<br>Di Taglio                 | Piatto di taglio lavorato                               |                 | Piatto di taglio lavorato                               |                 | Piatto di taglio lavorato                               |                 | Piatto di taglio lavorato                              |  |  |
| MOTORE  | Kohler V-Twin 725 cc                                    |                 | Kohler V-Twin 725 cc                                    |                 | Kohler V-Twin 725 cc                                    |                 | Kohler V-Twin 725 cc                                   |  |  |
| TRASMISSIONE                                      | Doppia idrostatica                                      |                 | Doppia idrostatica                                      |                 | Doppia idrostatica                                      |                 | Doppia idrostatica                                     |  |  |
| ALTEZZA DI TAGLIO                                 | 38-114 mm   |                 | 38-114 mm   |                 | 38-114 mm   |                 | 38-114 mm  |  |  |
| CAPACITÀ DI RACCOLTA                              | Opzionale, 227 litri                                    |                 | Opzionale, 227 litri                                    |                 | Opzionale, 227 litri                                    |                 | Opzionale, 227 litri                                   |  |  |
| PESO  | 344 kg <sup>†</sup>                                     |                 | $360~\mathrm{kg^{\dagger}}$                             |                 | 373 kg <sup>†</sup>                                     |                 | 371 kg   |  |  |
| CAPACITÀ SERBATOIO<br>Carburante                  | 18,9 litri  |                 | 18,9 litri  |                 | 18,9 litri  |                 | 18,9 litri   |  |  |
| DIMENSIONI DEGLI<br>PNEUMATICI                    | 74875   | 76420           | 74890   | 76425           | 74898   | 76530           | 76635  |  |  |
| PNEUMATICI<br>Pneumatici orientabili<br>anteriori | 33 cm x 16,5 cm   | 33 cm x 16,5 cm | 33 cm x 16,5 cm   | 33 cm x 16,5 cm | 33 cm x 16,5 cm   | 33 cm x 16,5 cm | 33 cm x 16,5 cm  |  |  |
| Pneumatici di trazione                            | 56 cm x 28 cm   | 55,9 cm x 28 cm | 56 cm x 28 cm   | 55,9 cm x 28 cm | 56 cm x 28 cm   | 55,9 cm x 28 cm | 55,9 cm x 28 cm  |  |  |
| GARANZIA<br>Residenziale*                         | Copertura di 3 anni o 300 ore                           |                 | Copertura di 3 anni o 300 ore                           |                 | Copertura di 3 anni o 300 ore                           |                 | Copertura di 3 anni o<br>300 ore                       |  |  |
| GARANZIA COMMERCIALE*                             | 30 giorni   |                 | 30 giorni   |                 | 30 giorni   |                 | 30 giorni  |  |  |
| BRACCIOLI   | Di serie  |                 | Di serie  |                 | Di serie  |                 | Di serie   |  |  |
| RULLI ANTISTRAPPO                                 | Di serie, 3   |                 | Di serie, 3   |                 | Di serie, 3   |                 | Di serie, 3  |  |  |
| KIT GANCIO DI TRAINO                              | Di serie  |                 | Di serie  |                 | Di serie  |                 | Di serie   |  |  |
| RECYCLER®   | Di serie  |                 | Di serie  |                 | Di serie  |                 | Di serie   |  |  |
| ATTACCO PER IL<br>Lavaggio della<br>Scocca        | -   |                 | -   |                 | -   |                 | -  |  |  |
| DOPPI FARI  | Kit LED opzionale                                       |                 | Kit LED opzionale                                       |                 | Kit LED opzionale                                       |                 | Kit LED opzionale                                      |  |  |
| SEDILE – ALTEZZA<br>Schienale                     | 46 cm   |                 | 46 cm   |                 | 46 cm   |                 | 46 cm  |  |  |
| REGOLAZIONE DEL<br>SEDILE                         | Scorrimento della leva – 6 posizioni,<br>corsa di 10 cm |                 | Scorrimento della leva – 6 posizioni,<br>corsa di 10 cm |                 | Scorrimento della leva – 6 posizioni,<br>corsa di 10 cm |                 | Scorrimento della leva -<br>6 posizioni, corsa di 10 c |  |  |
| TAPPETINO<br>Antivibrazione                       | Di serie  |                 | Di serie  |                 | Di serie  |                 | Di serie   |  |  |
| KIT – DOPPIO SISTEMA<br>Di raccolta               | Kit sistema di raccolta elettrico<br>opzionale          |                 | Kit sistema di raccolta elettrico<br>opzionale          |                 | Kit sistema di raccolta elettrico<br>opzionale          |                 | Kit sistema di raccolta<br>elettrico opzionale         |  |  |
| SOLLEVAMENTO PIATTO<br>DI TAGLIO                  | Sollevamento a pedale di serie                          |                 | Sollevamento a pedale di serie                          |                 | Sollevamento a pedale di serie                          |                 | Sollevamento a pedal<br>di serie                       |  |  |

# MOTIVI

PER ACQUISTARE
RICAMBI ORIGINALI TORO®



# PERFETTI E DI QUALITÀ

Per essere certi di ottenere sempre il massimo dal vostro modello Toro, richiedete solo ricambi originali Toro. Essendo progettati per una perfetta compatibilità i ricambi Toro riducono l'usura della macchina.



# CONSEGNA IN **24–48 ORE**

Le consegne della maggior parte dei partner di canale locali avvengono entro 24 ore. Toro garantisce questa promessa con un'assistenza alla consegna di 48 ore.

# 3 TECNICI DI ASSISTENZA COMPETENTI

Dependability Innovation New Technology Trust Loy
New Ogy Trust Loyalty Dependabi
Trust I ty Dependability Innovation
Depen lity Innovation New Technology Trust Loy
New Toology Trust Loyalty Dependabil



# RETE DI RIVENDITORI E DISTRIBUTORI

**GLOBALE** 

4

# **IL PREZZO RIFLETTE**

**✓** QUALITÀ

✓ PRESTAZIONI

**d** Durabilità



# UNA VELOCITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

**DEL 98%** 

Il vostro partner di canale locale, supportato dalla rete di ricambi Toro, offre i ricambi necessari quando servono.



GARANZIA DI 90 GIORNI



Tranquillità con la garanzia di 90 giorni di Toro sulle parti di ricambio.

8

# DURABILITÀ

Progettati per la massima robustezza, i ricambi Toro sono in grado di soddisfare e addirittura di superare ogni vostra aspettativa.



TORO INVESTE IN INNOVAZIONE

Toro reinveste una percentuale dei ricavi per l'innovazione continua di nuovi prodotti.

Dependability Innovation novation New Technology Trust leads to the control of th



# OLTRE 1500 BREVETTI IN 100 ANNI

Dalla fondazione di The Toro Company, abbiamo brevettato i nostri prodotti e protetto l'innovazione che Toro porta sul mercato.

<sup>\*</sup>Specifiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Tutti i marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

# Note







Tutti i prodotti a marchio Toro® sono supportati da oltre 100 anni di storia, innovazione e affidabilità senza tempo. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo per fornire ai clienti le caratteristiche di prodotto più innovative. Per questo Toro è uno dei marchi più noti e degni di fiducia del settore. L'assistenza e i ricambi sono garantiti da una rete globale di distributori esperti.

#### Il marchio di fiducia dei professionisti.



# Count on it.



toro.com Sede principale The Toro Company 8111 Lyndale Ave. So. Bloomington, MN 55420, U.S.A. Tel.: (1) 952 888 8801 Fax: (1) 952 887 8258

©2024 The Toro Company. Tutti i diritti riservati.

# PratoVerde Srl

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129 info@pratoverde.it - www.pratoverde.it










I prodotti illustrati in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori richiesti o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.







facebook.com/TheToroCompany twitter.com/The Toro Companyyoutube.com/ToroCompanyEurope



24-502-IT