IRRIGATORI SERIE LPSM
UGELLI TF-VAN

GLI IRRIGATORI STATICI TORO® DELLA SERIE LPSM SODDISFANO LE ESIGENZE PIÙ DISPARATE: SONO INFATTI UNA FAMIGLIA DI IRRIGATORI STATICI DAL DESIGN COMPATTO CHE GARANTISCE FLESSIBILITÀ, AFFIDABILITÀ E CONVENIENZA. È LA SOLUZIONE IDEALE PER PICCOLI E MEDI IMPIANTI COMPATIBILE CON I VARI TIPI DI UGELLI.

PRESTAZIONI

UGELLO REGOLABILE		MOD 8 RAGGIO 2,4M TRAIETTORIA 5°		MOD 10 RAGGIO 3,0M TRAIETTORIA 10°		MOD 12 RAGGIO 3,7M TRAIETTORIA 15°		MOD 15 RAGGIO 4,6M TRAIETTORIA 20°		MOD 17 RAGGIO 5,2M TRAIETTORIA 26°	
ARCO		PORTATA (l/MIN)	RAGGIO (M)	PORTATA (l/MIN)	RAGGIO (M)	PORTATA (l/MIN)	RAGGIO (M)	PORTATA (l/MIN)	RAGGIO (M)	PORTATA (l/MIN)	RAGGIO (M)
360°	1	6,8	2,1	7,2	2,7	9,2	3,0	10,0	4,1	12,0	4,3
	1,5	8,0	2,4	9,6	3,0	10,8	3,4	12,0	4,3	14,0	4,8
	2	9,6	2,4	10,8	3,0	12,0	3,7	14,0	4,6	16,0	5,1
180°	1	3,4	2,1	3,6	2,7	4,6	3,0	5,0	4,1	6,0	4,3
	1,5	4,0	2,4	4,8	3,0	5,4	3,4	6,0	4,3	7,0	4,8
	2	4,8	2,4	5,4	3,0	6,0	3,7	7,0	4,6	8,0	5,1
90°	1	1,7	2,1	1,8	2,7	2,3	3,0	2,5	4,1	3,0	4,3
	1,5	2,0	2,4	2,4	3,0	2,7	3,4	3,0	4,3	3,5	4,8
	2	2,4	2,4	2,7	3,0	3,0	3,7	3,5	4,6	4,0	5,1

IRRIGATORI LPSM

MODELLO	DESCRIZIONE
LPSM200	Irrigatore statico LPSM 2" senza ugello alzo 5 cm
LPSM208	Irrigatore statico LPSM 2" con ugello 8' TF-VAN, alzo 5 cm
LPSM210	Irrigatore statico LPSM 2" con ugello 10' TF-VAN, alzo 5 cm
LPSM212	Irrigatore statico LPSM 2" con ugello 12' TF-VAN, alzo 5 cm
LPSM215	Irrigatore statico LPSM 2" con ugello 15' TF-VAN, alzo 5 cm
LPSM217	Irrigatore statico LPSM 2" con ugello 17' TF-VAN, alzo 5 cm
LPSM400	Irrigatore statico LPSM 4" senza ugello alzo 10 cm
LPSM408	Irrigatore statico LPSM 4" con ugello 8' TF-VAN, alzo 10 cm
LPSM410	Irrigatore statico LPSM 4" con ugello 10' TF-VAN, alzo 10 cm
LPSM412	Irrigatore statico LPSM 4" con ugello 12' TF-VAN, alzo 10 cm
LPSM415	Irrigatore statico LPSM 4" con ugello 15' TF-VAN, alzo 10 cm
LPSM417	Irrigatore statico LPSM 4" con ugello 17' TF-VAN, alzo 10 cm

UGELLI AD ANGOLO VARIABILE TF-VAN

TF-VAN8	Ugello TF-VAN (8') femmina, Arco regolabile da 0° a 360° (verde)
TF-VAN10	Ugello TF-VAN (10') femmina, Arco regolabile da 0° a 360° (blu)
TF-VAN12	Ugello TF-VAN (12') femmina, Arco regolabile da 0° a 360° (marrone)
TF-VAN15	Ugello TF-VAN (15') femmina, Arco regolabile da 0° a 360° (nero)
TF-VAN17	Ugello TF-VAN (17') femmina, Arco regolabile da 0° a 360° (grigio)

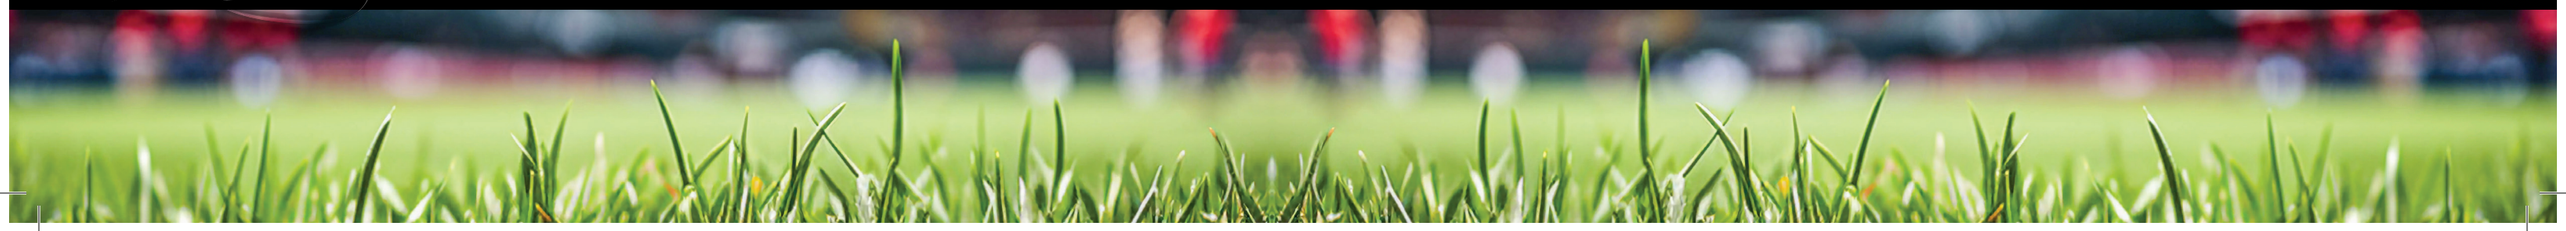

IRRIGATORI LPSM

CARATTERISTICHE

- Corpo dell'irrigatore stampato in un unico pezzo che garantisce maggiore durabilità
- Guarnizione attiva autopulente per rimuovere i detriti dal pistone di sollevamento
- Molla in acciaio inox che assicura una corretta discesa del pistone
- Ugelli a precipitazione bilanciata per ogni copertura
- Regolazione dell'arco possibile anche con l'irrigatore in funzione
- Disponibili con ugelli preinstallati TF-Van con raggi da 8', 10', 12', 15', 17'

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

ETICHETTA ANTIDETRITI
Applicata sui modelli senza ugello per proteggere dallo sporco

GUARNIZIONE DI TENUTA AZIONATA A PRESSIONE
Protegge l'irrigatore dai detriti durante le operazioni di rientro nel corpo dell'irrigatore.

MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Questa resistente molla assicura un rientro perfetto della torretta nel corpo dell'irrigatore.

PRESA FACILE
Ugelli con presa facile per una semplice regolazione, bagnati o asciutti.

COMPONENTI RIMOVIBILI
Ugello, componenti interni e filtro richiedono poca manutenzione.

SPECIFICHE

- Gittata: 2,1–5,1 m
- Diametro esterno: 3,18 cm
- Pressione d'esercizio raccomandata: 1,5-3,0 bar
- Altezza corpo:
  - LPSM 200: 10,5 cm
  - LPSM 400: 15,5 cm
- Pressione ottimale degli ugelli TF-VAN: 2,1 bar
- Regolabile da 0° a 360°
- Ugelli identificabili dalla sommità dai diversi colori
- Portata: 1,7 - 16,0 l/min

UGELLI TF-VAN

UGELLI AD ANGOLO VARIABILE TF-VAN

Gli ugelli regolabili TF-Van permettono di regolare l'arco in funzione delle esigenze e di ridurre la gittata grazie alla vite di regolazione. Inoltre, offrono un'ottima tolleranza allo sporco e delle prestazioni di elevata uniformità.

CARATTERISTICHE

- Eccellente uniformità d'erogazione
- Ottima tolleranza allo sporco
- Filtro premontato per una facile installazione
- Possibilità di riduzione del raggio fino al 25%
- Codice colore per una facile identificazione del raggio
- Filettatura maschio compatibile con gli irrigatori LPSM

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

TASSI DI PRECIPITAZIONE BILANCIATI
Tutti gli ugelli con lo stesso raggio mantengono costante il rapporto fra acqua emessa e superficie coperta.

SISTEMA DI REGOLAZIONE UNICO: SI STRINGE E SI GIRA, PRESA SICURA DURANTE LA REGOLAZIONE
Facile e rapida regolazione dell'arco, senza l'ausilio di utensili. Regolazioni effettuate dalla sommità dell'ugello, durante il funzionamento o a secco.

REGOLABILE ALL'INFINITO DA 0° A 360°
La gamma TF-VAN offre una serie di possibilità di impostazione dell'angolo di lavoro per qualsiasi tipo di terreno, rispondendo alle necessità degli spazi verdi di ogni superficie o forma.

CINQUE UGELLI IDENTIFICABILI DAI DIVERSI COLORI
Per una identificazione facile e veloce anche quando sono rientrati.

VITE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE:
permette di ridurre la gittata fino al 25%
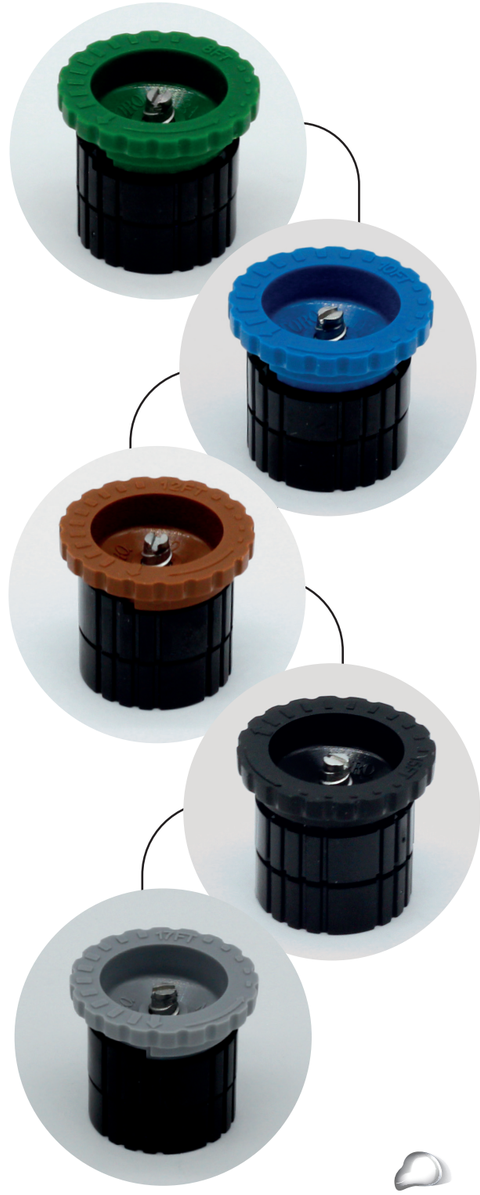
LA REGOLAZIONE DELL'ANGOLO di lavoro dell'ugello si apre da una posizione di fermo fisso sulla destra, indicata da una freccia in alto.